

CREATION VM ARTICA


1) Se connecter à proxmox


2) Appuyer create vm (en haut à droite sur proxmox)


3) Remplir les champs comme ci-dessous pour configurer la vm :

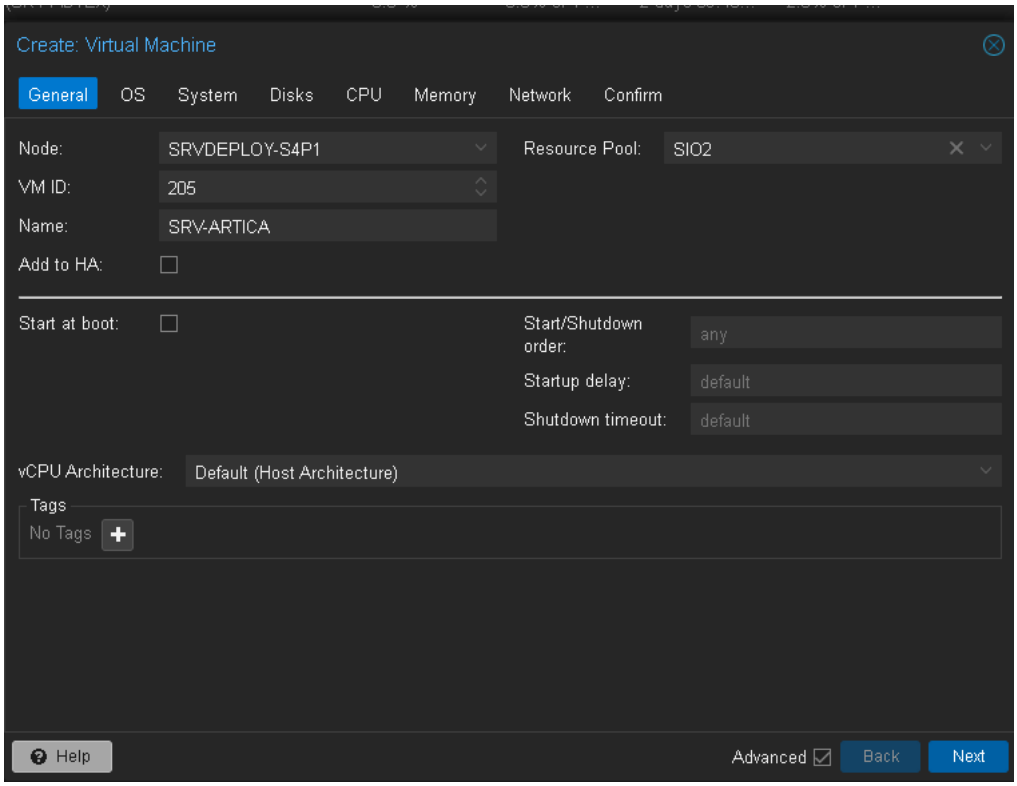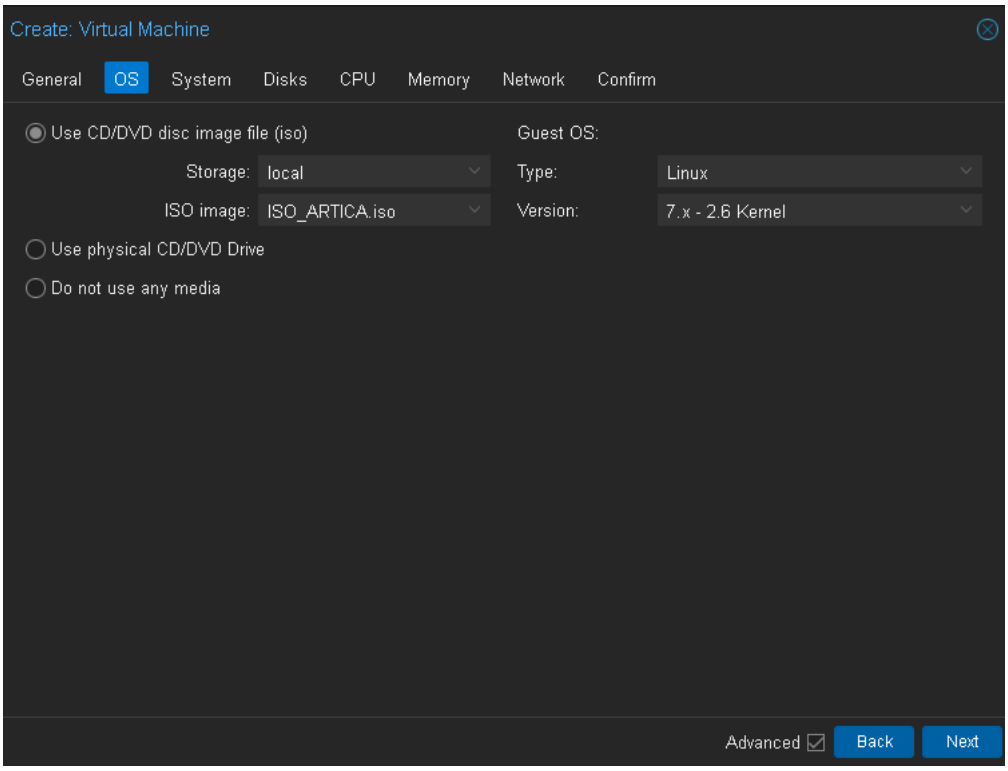


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Use CD/DVD disc image file (iso)
Storage:
local
ISO image:
ISO_ARTICA.iso
Use physical CD/DVD Drive
Do not use any media
Guest OS:
Type:
Linux
Version:
7.x - 2.6 Kernel
Advanced
Back
Next

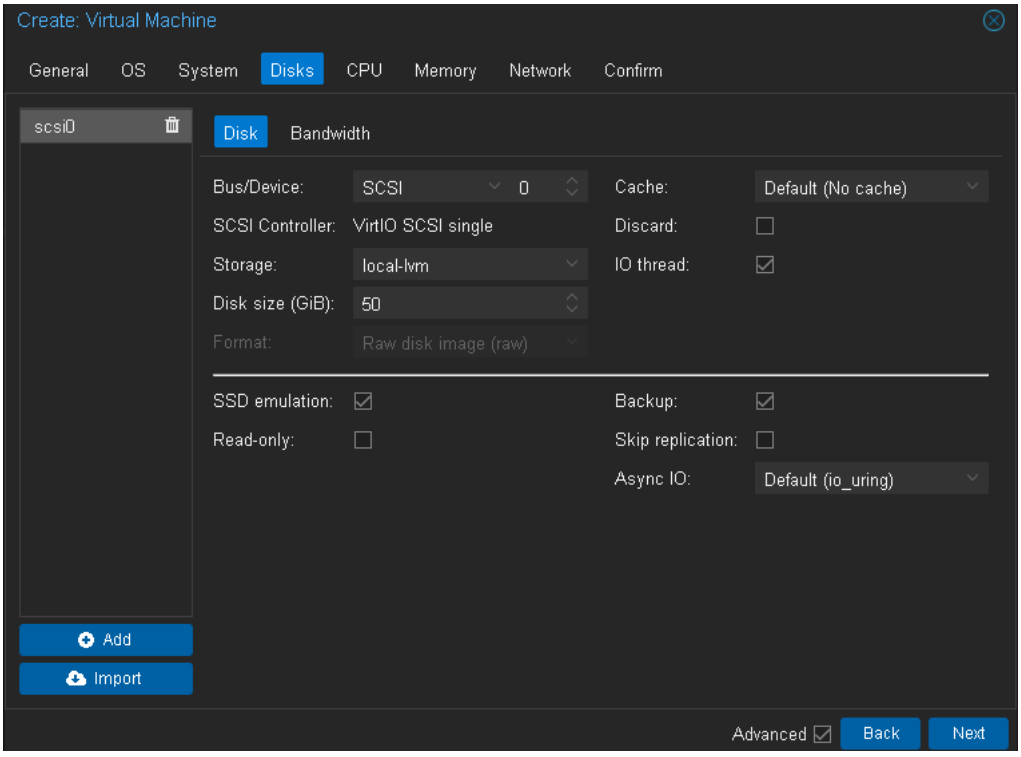
Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
scsi0
Add
Import
Disk
Bandwidth
Bus/Device:
SCSI
0
SCSI Controller:
VirtIO SCSI single
Storage:
local-lvm
Disk size (GiB):
50
Format:
Raw disk image (raw)
Cache:
Default (No cache)
Discard:
IO thread:
SSD emulation:
Read-only:
Backup:
Skip replication:
Async IO:
Default (io_uring)
Advanced
Back
Next

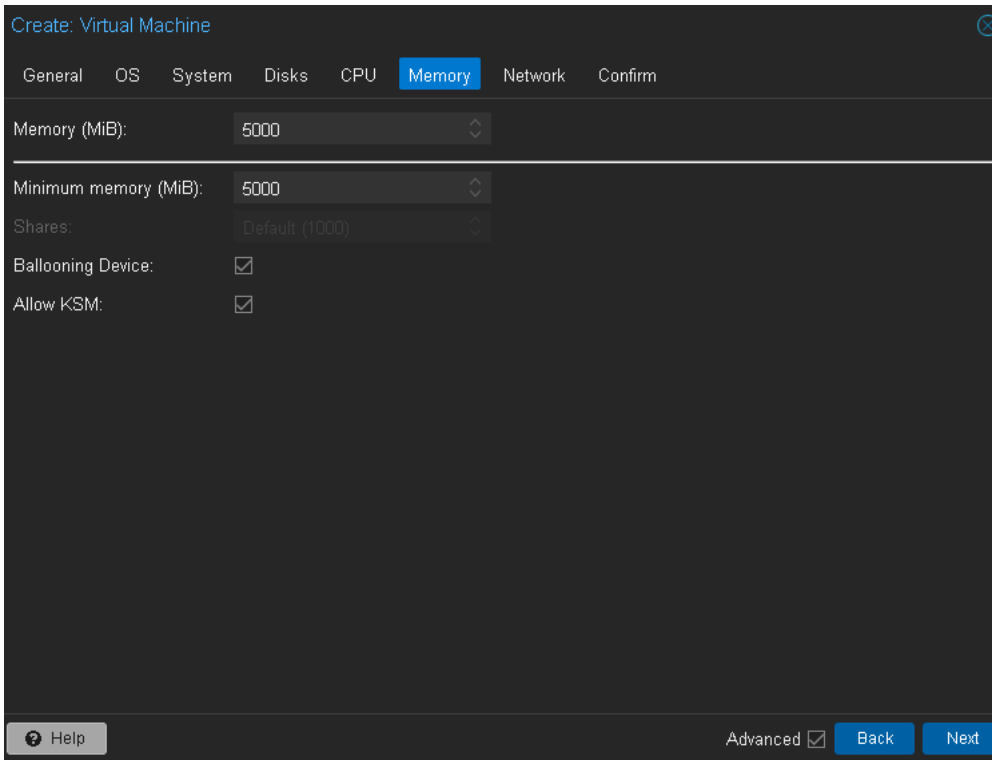

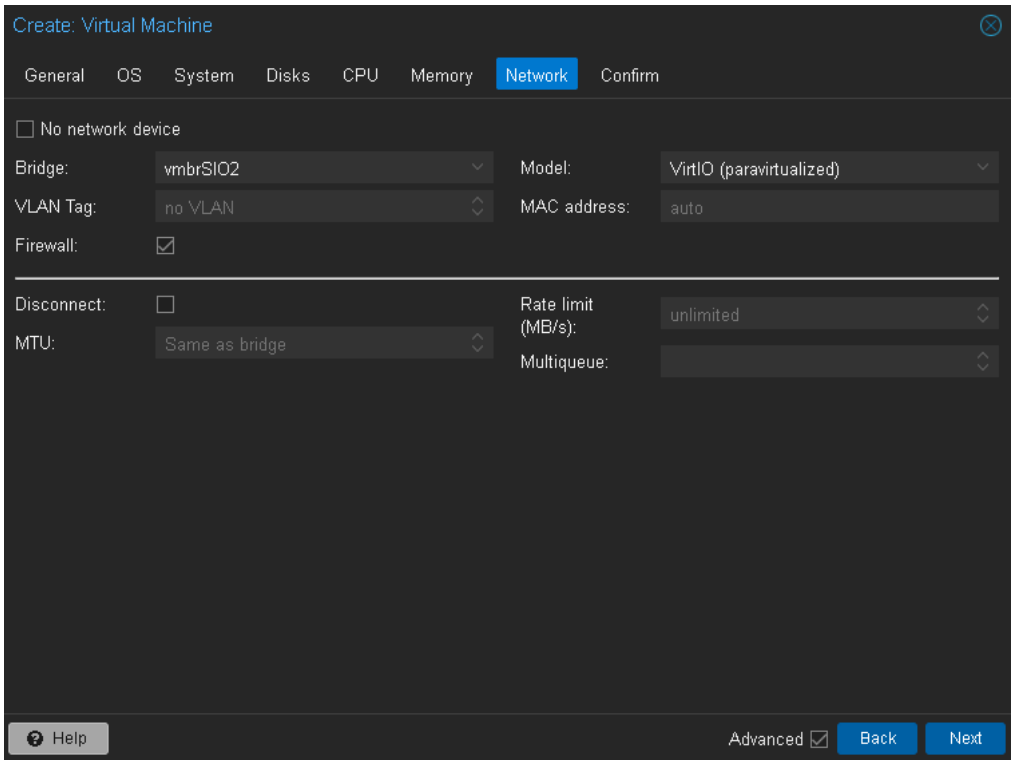


4) Appuyer sur « finish »


5) Faire double clic gauche sur la vm configurée puis la démarrer

6) Installer Artica depuis l'ISO en suivant l'assistant, puis redémarrer la vm


7) Dans le menu principal de la console Artica, choisir « Network » (Modify server Network configuration)

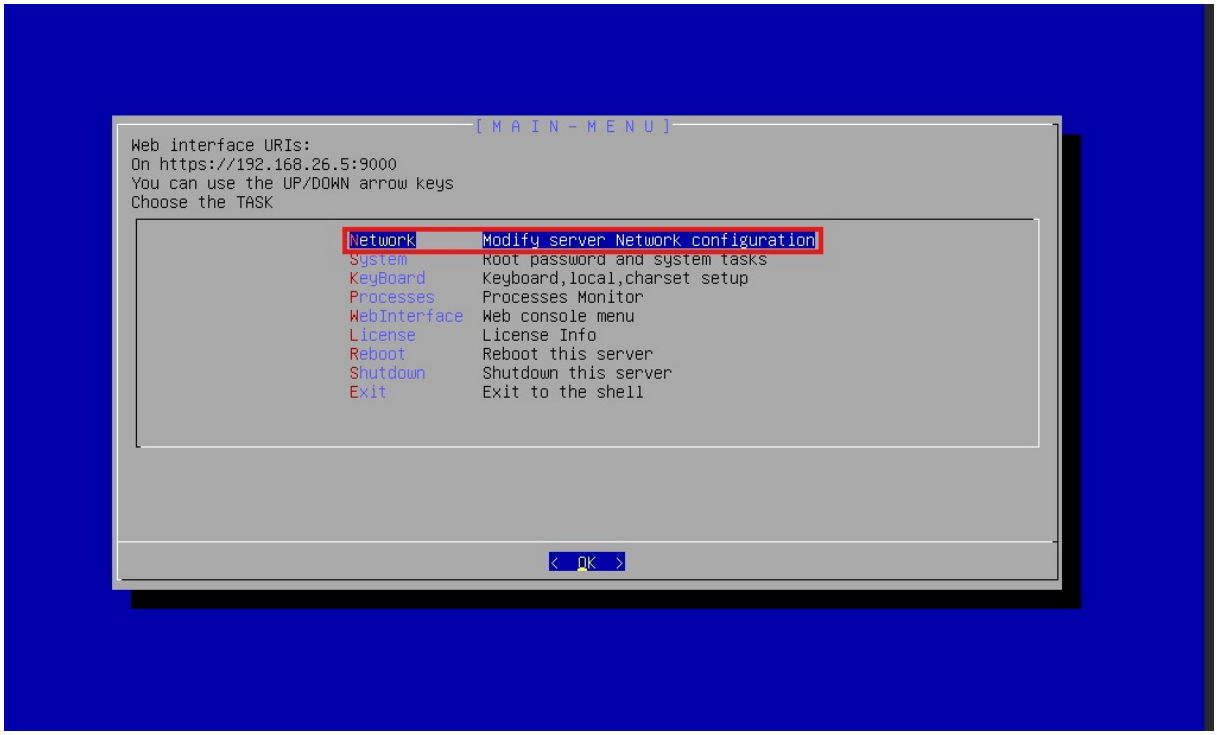


8) Choisir l'interface « eth0 »

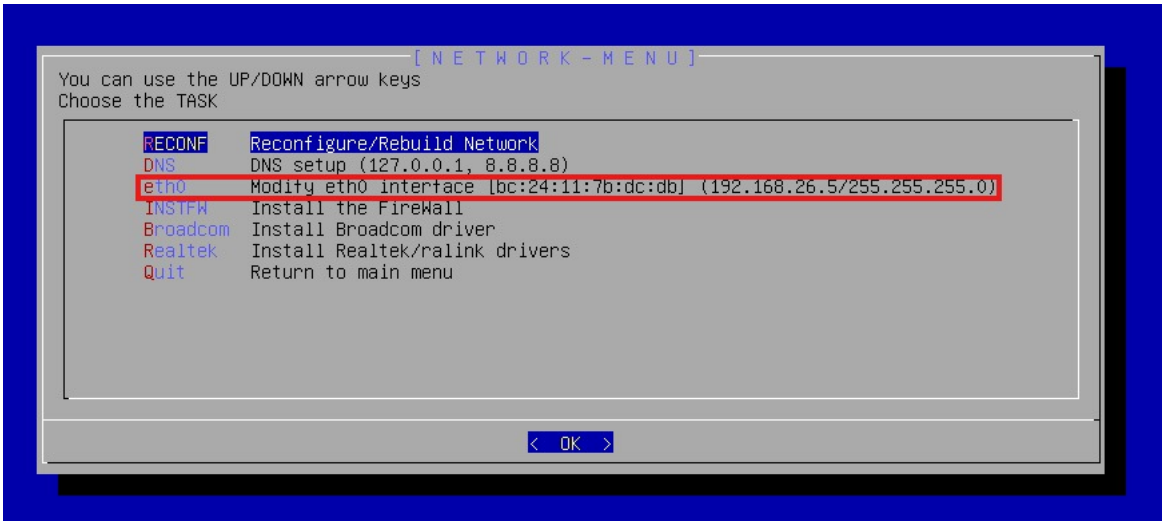


9) Choisir « Edit » (Change Address)

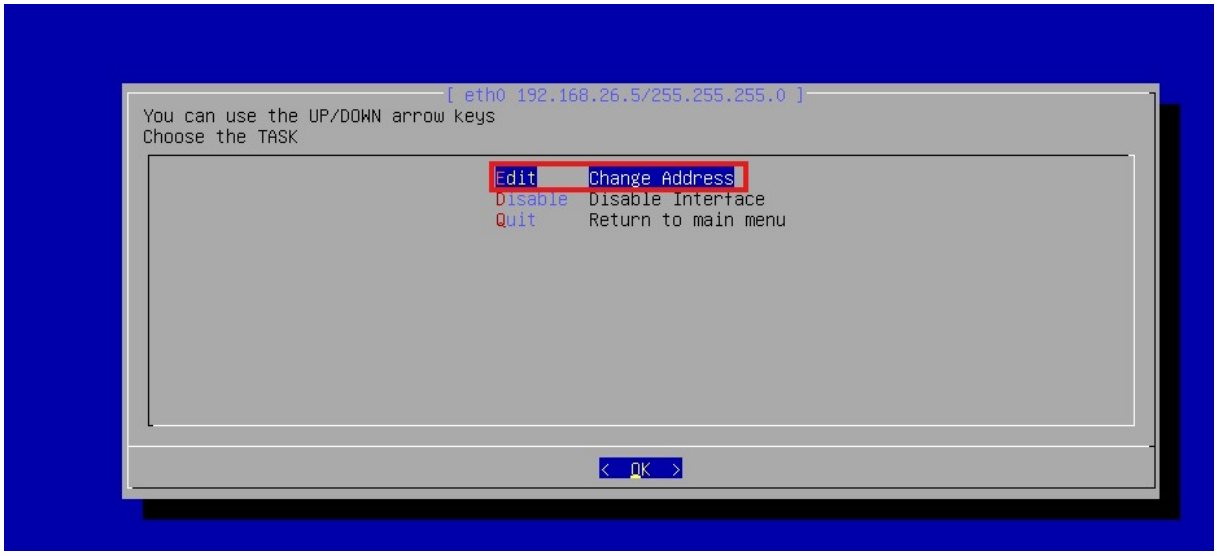

10) Adresse IP de l'interface : 192.168.26.5

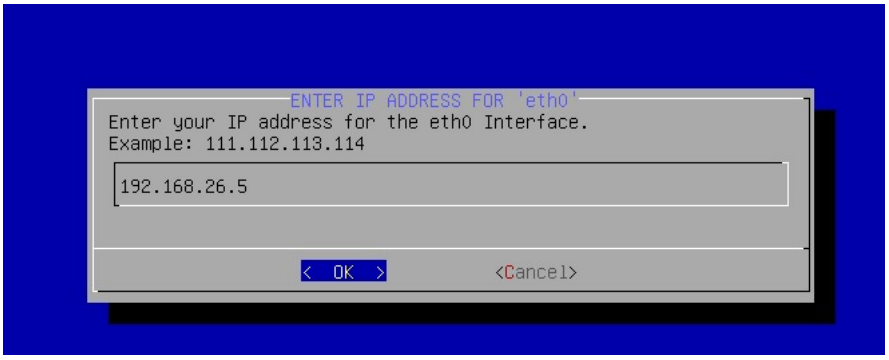


11) Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

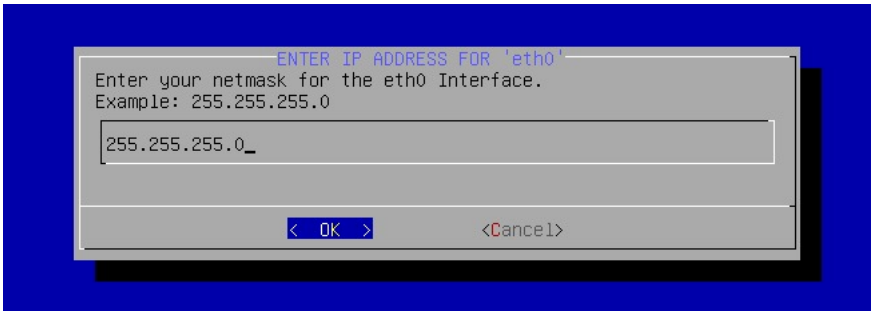

12) Passerelle : 192.168.26.254




13) Vérifier le récapitulatif (192.168.26.5/255.255.255.0, passerelle 192.168.26.254) puis valider avec « Yes »

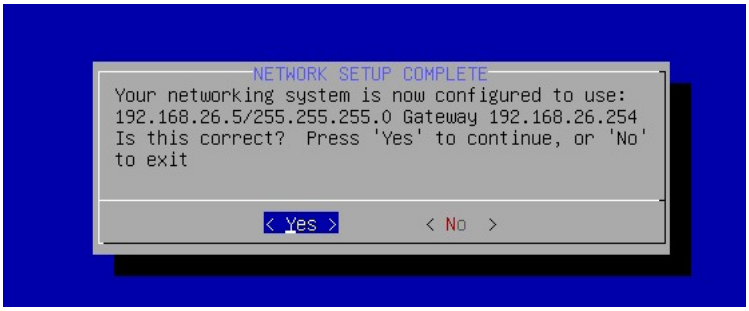


14) Retourner sur Proxmox et ouvrir la console de la vm AD1 (SRV-AD1EX), qui sert de PC d'administration

15) Sur l'AD1, ouvrir le navigateur et aller sur https://192.168.26.5:9000 pour accéder à la console web d'Artica, puis se connecter avec le compte Manager

16) Aller dans « Votre système »

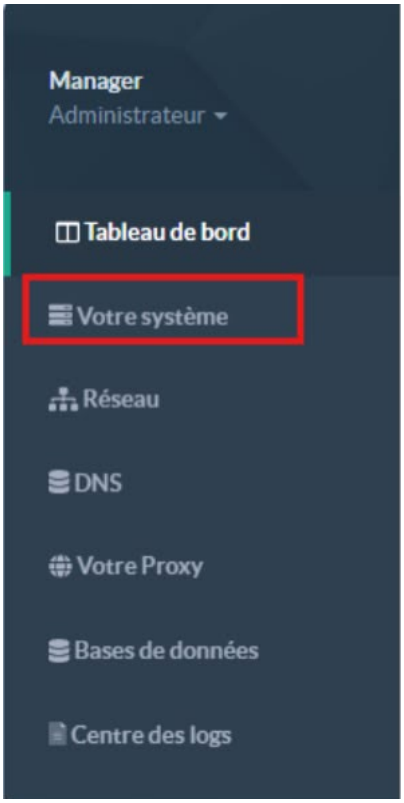


17) Cliquer sur « Fonctionnalités »

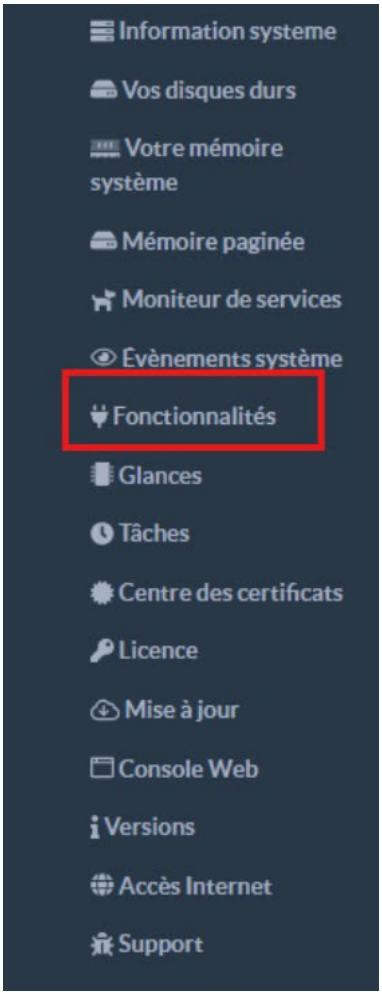

18) Utiliser la barre de recherche des fonctionnalités




19) Rechercher « proxy » puis installer « Proxy service » et « ACLs Proxy »

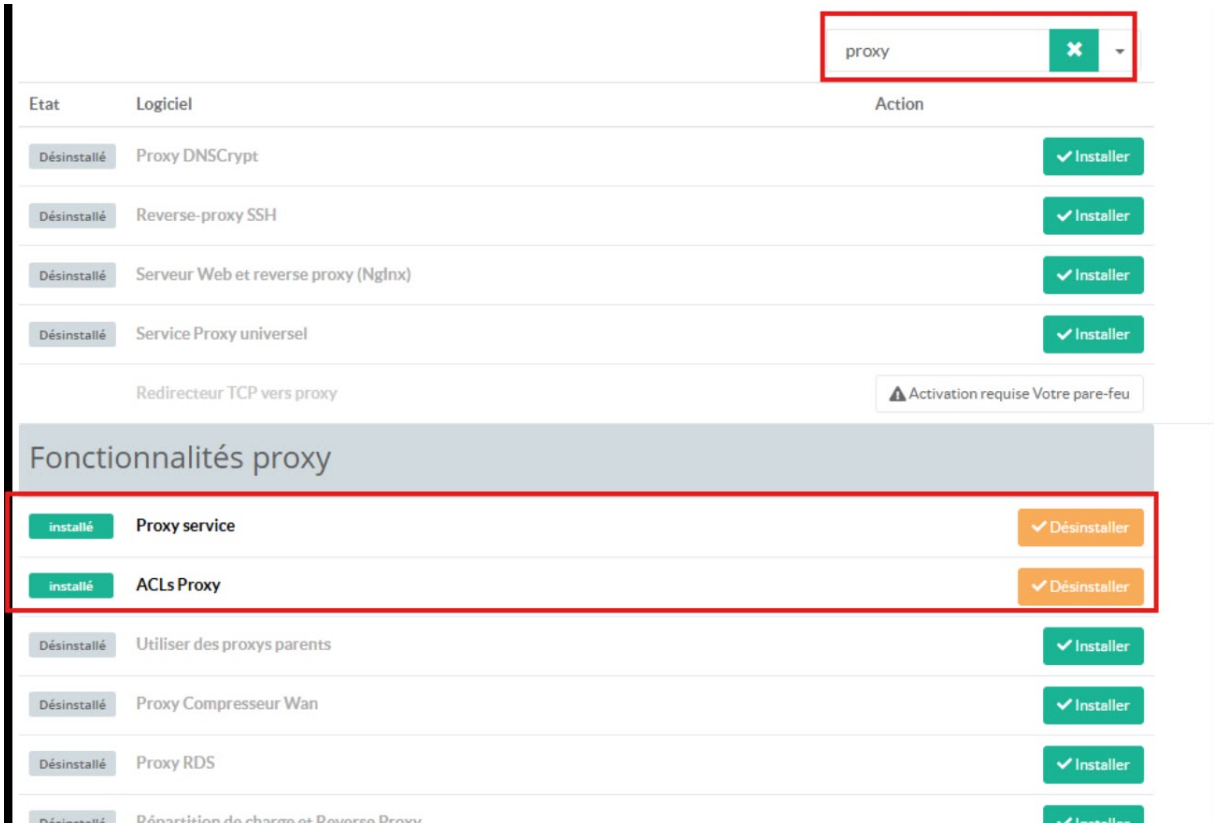


20) Aller dans Votre Proxy > ACLs proxy > Règles d'accès




21) Cliquer sur « Nouvelle règle »

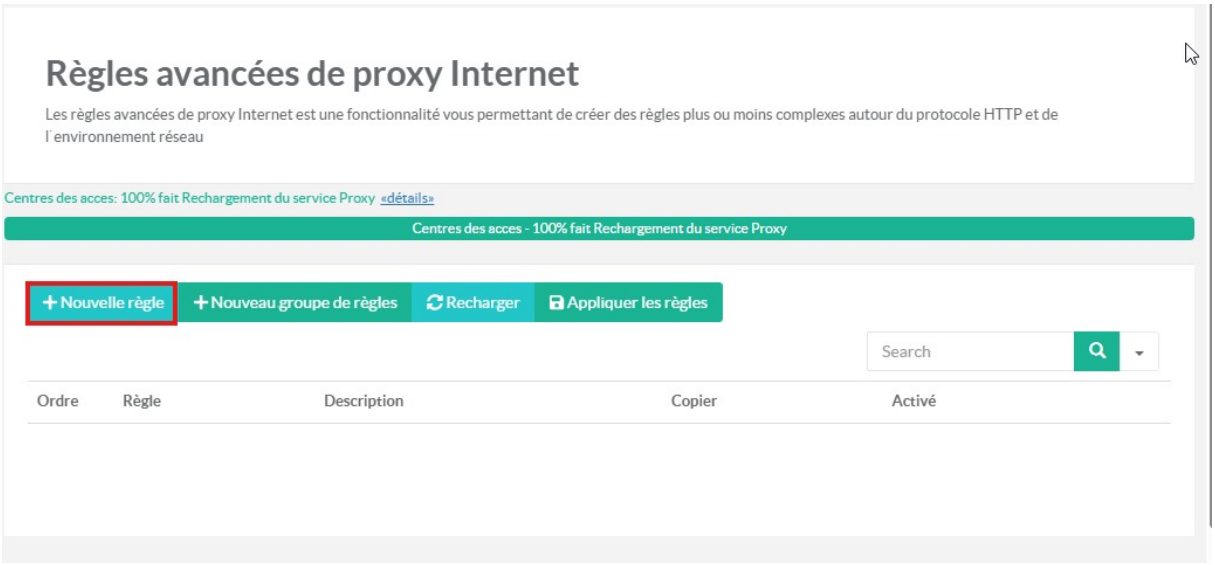


22) Nom de la règle : Blocage_Hellcase, type : Interdire l'accès, méthode : Toutes méthodes, puis appuyer sur « Ajouter »

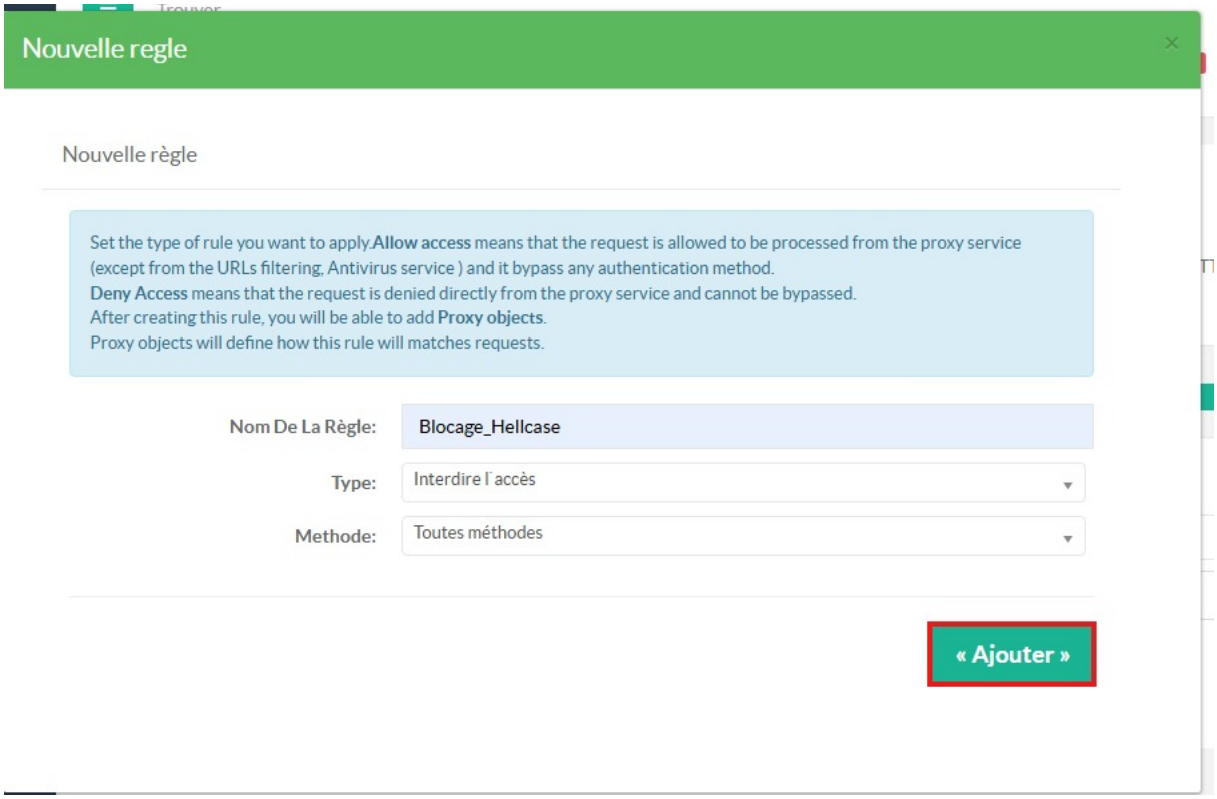


23) La règle apparaît dans la liste, cliquer sur son nom pour l'ouvrir

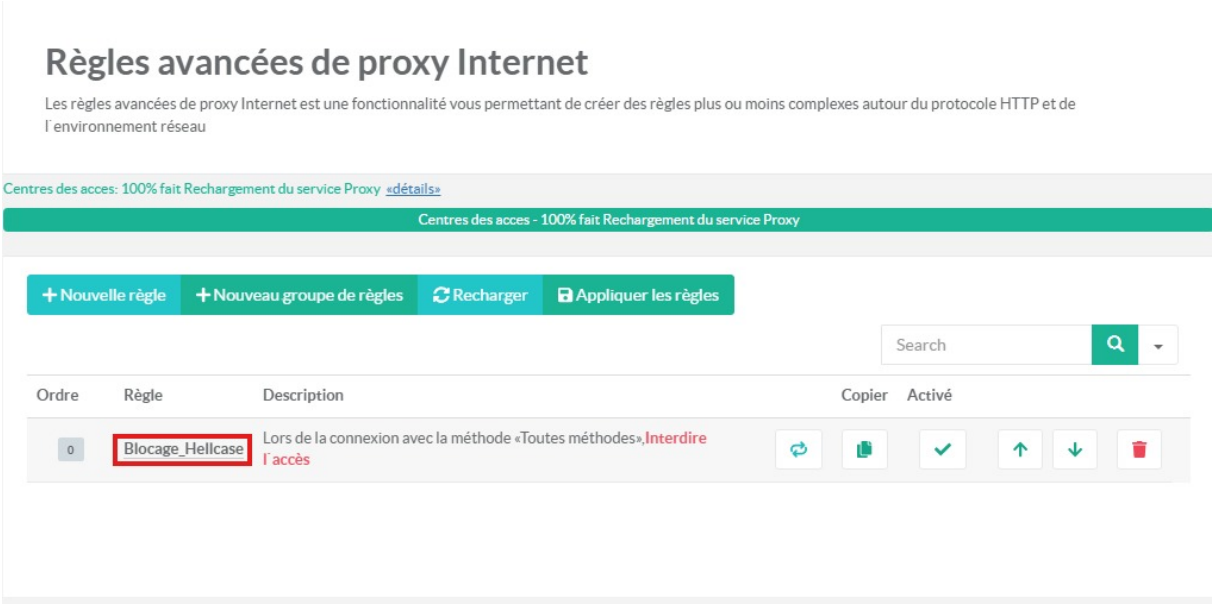


24) Aller dans l'onglet « Objets proxy »

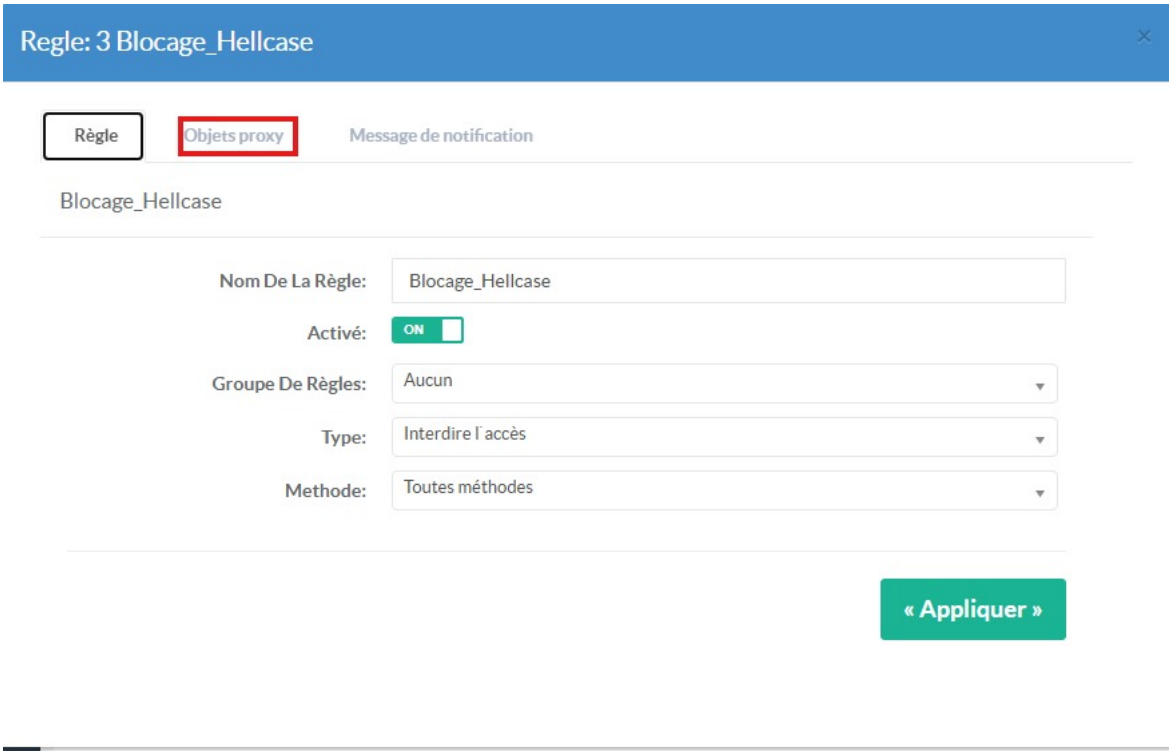


25) Cliquer sur « Nouvel objet »

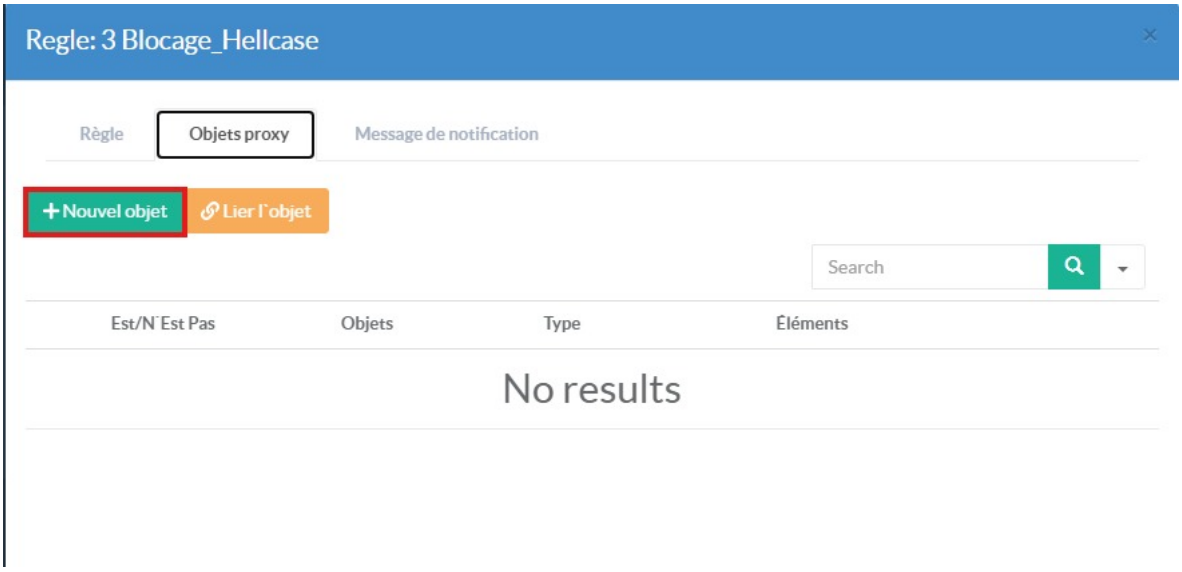


26) Cliquer sur « Choisir » pour sélectionner le type de l'objet

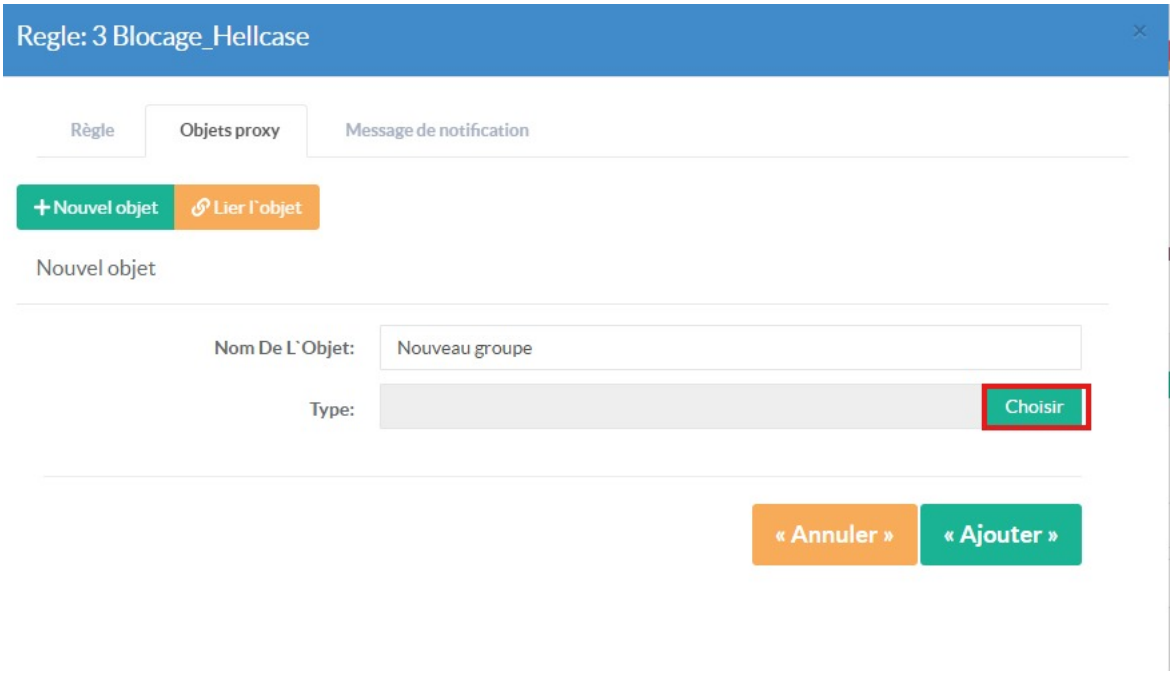


27) Choisir « Serveur Web ou domaine » (dstdomain) avec « Sélectionner »

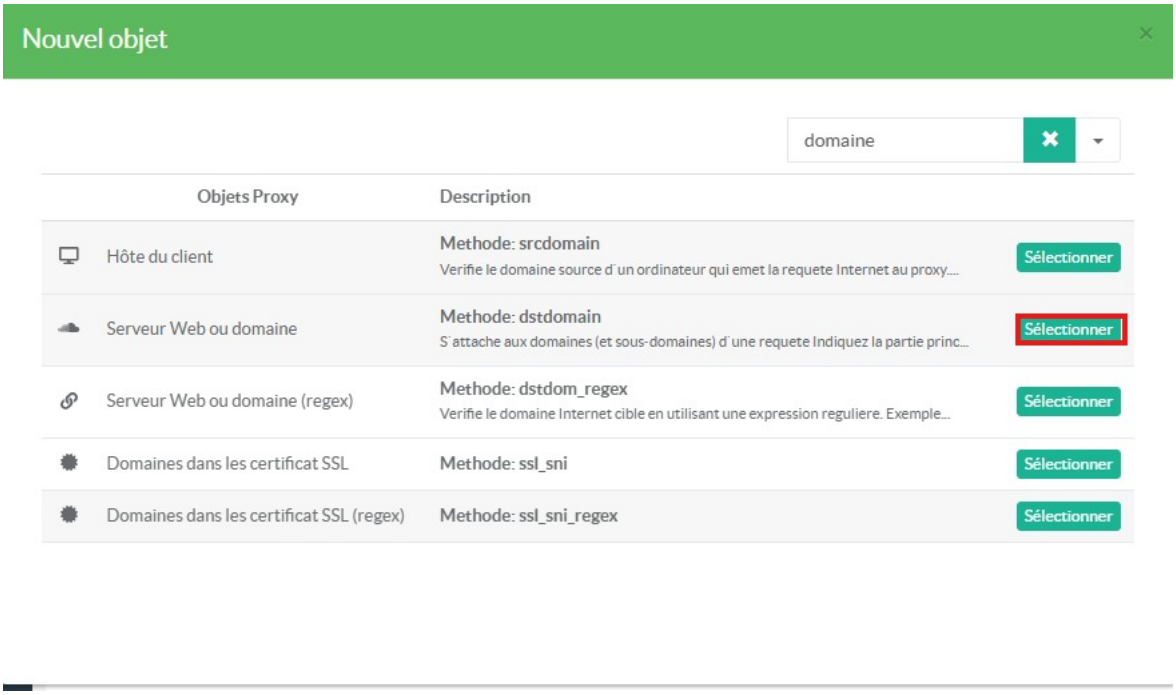

28) Le type dstdomain est renseigné, appuyer sur « Ajouter »

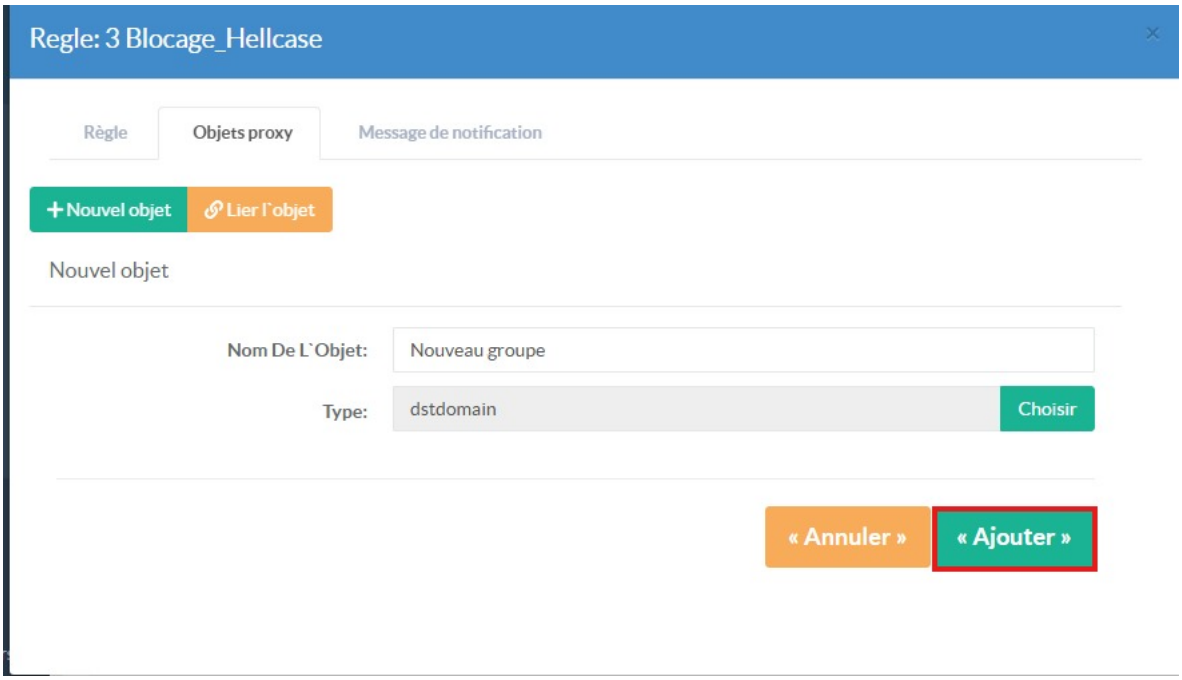


29) L'objet apparaît dans la liste, cliquer sur le « + » pour lui ajouter un élément

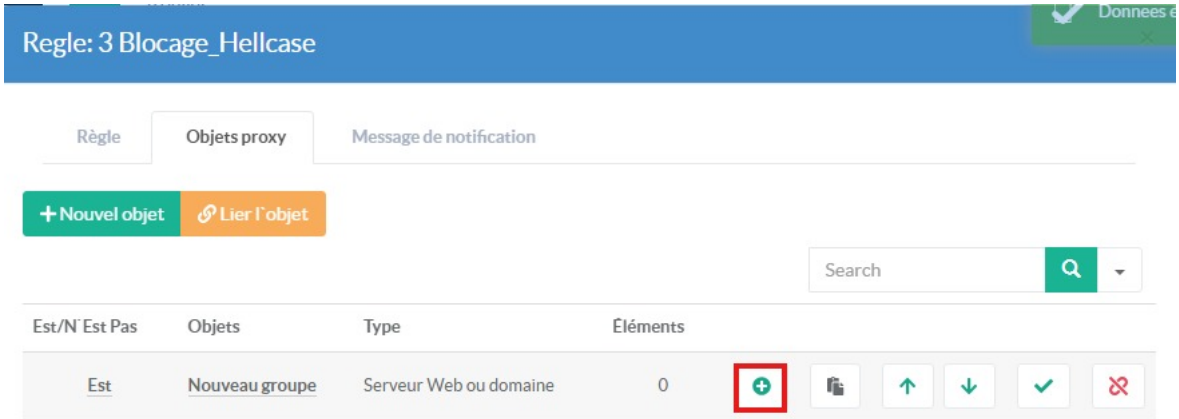


30) Saisir le domaine à bloquer, hellcase.com, puis appuyer sur « Ajouter »


31) Revenir à la liste des règles et appuyer sur « Appliquer les règles »

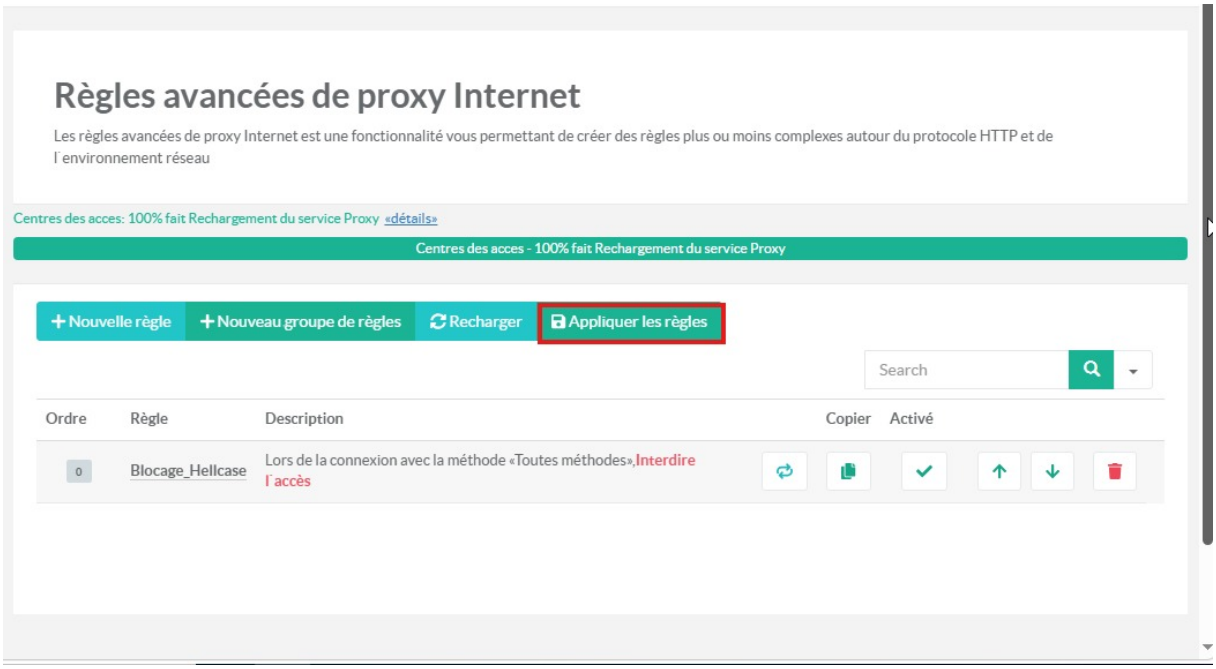


32) Sur le poste client, ouvrir les paramètres Windows et aller dans « Réseau et Internet »

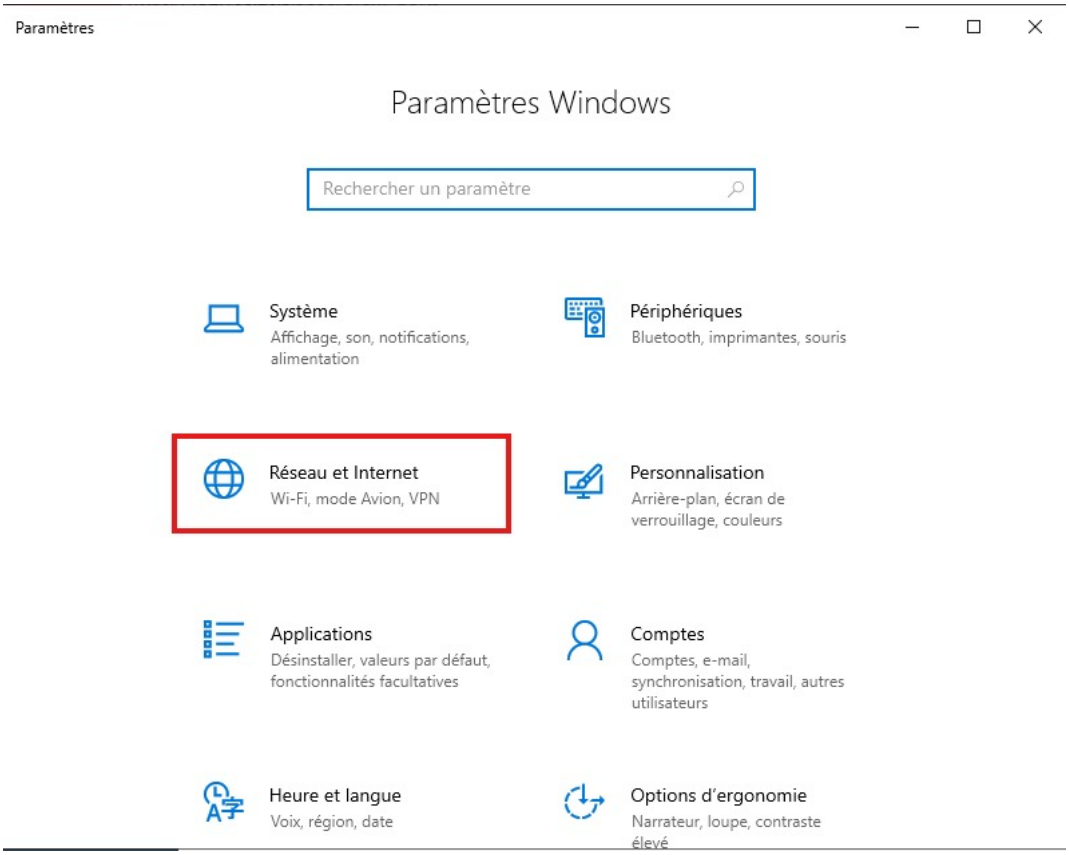

33) Aller dans « Proxy »

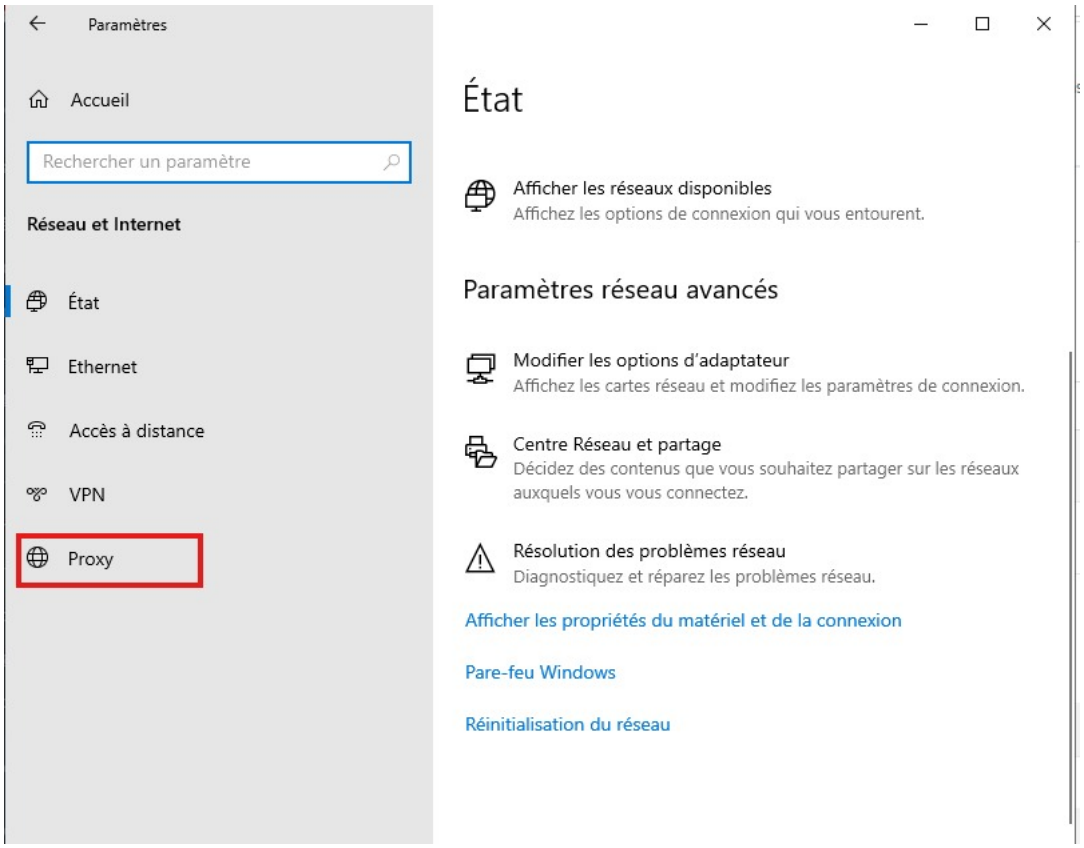

34) Dans « Configuration manuelle du proxy », activer « Utiliser un serveur proxy », renseigner l'adresse 192.168.26.5 et le port 3128, puis appuyer sur « Enregistrer »

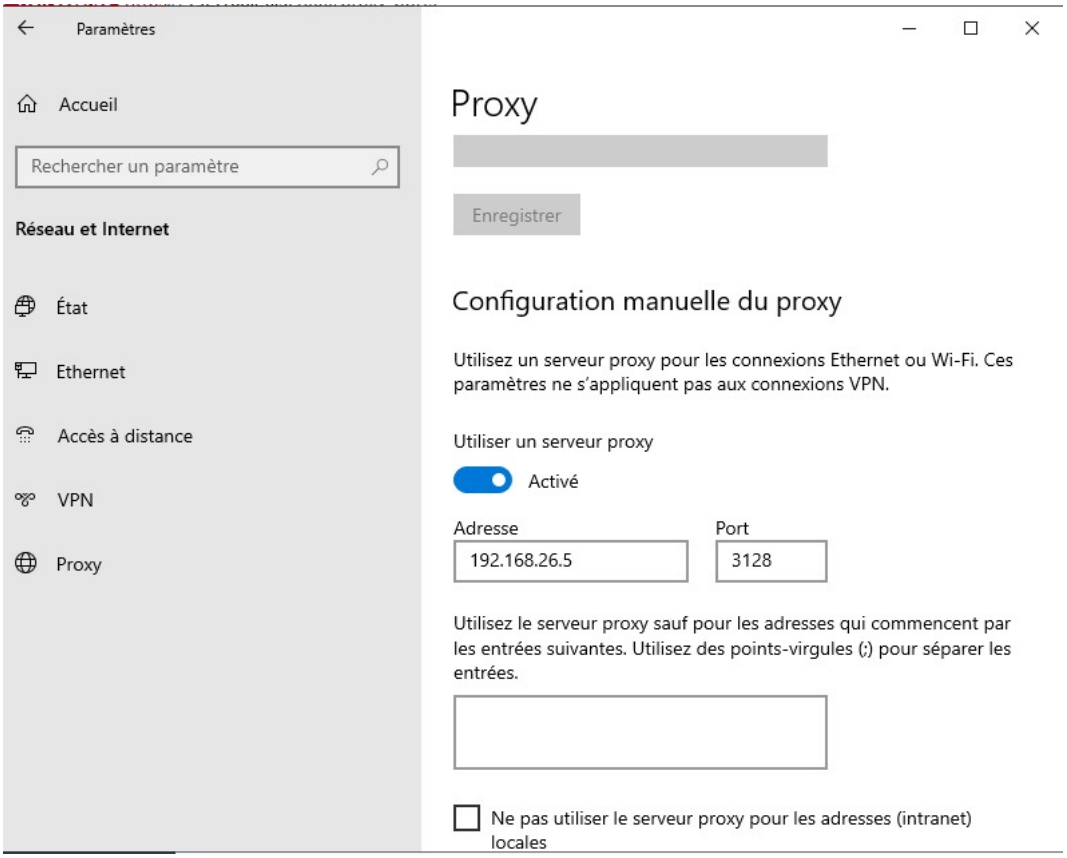

35) Ouvrir le navigateur et aller sur hellcase.com : Artica bloque l'accès et affiche le message « Access Denied »

