



INSTALLATION ZABBIX


1) La vm SRV-ZABBIX (204) est une Debian 13 créée sur proxmox comme les autres vm. La configurer comme ci-dessous (ISO DEBIAN13Sio1, disque SATA de 30 Go, 3000 Mo de mémoire, 2 cœurs, pool SIO2, bridge vmbrSIO2), puis la démarrer et ouvrir sa console

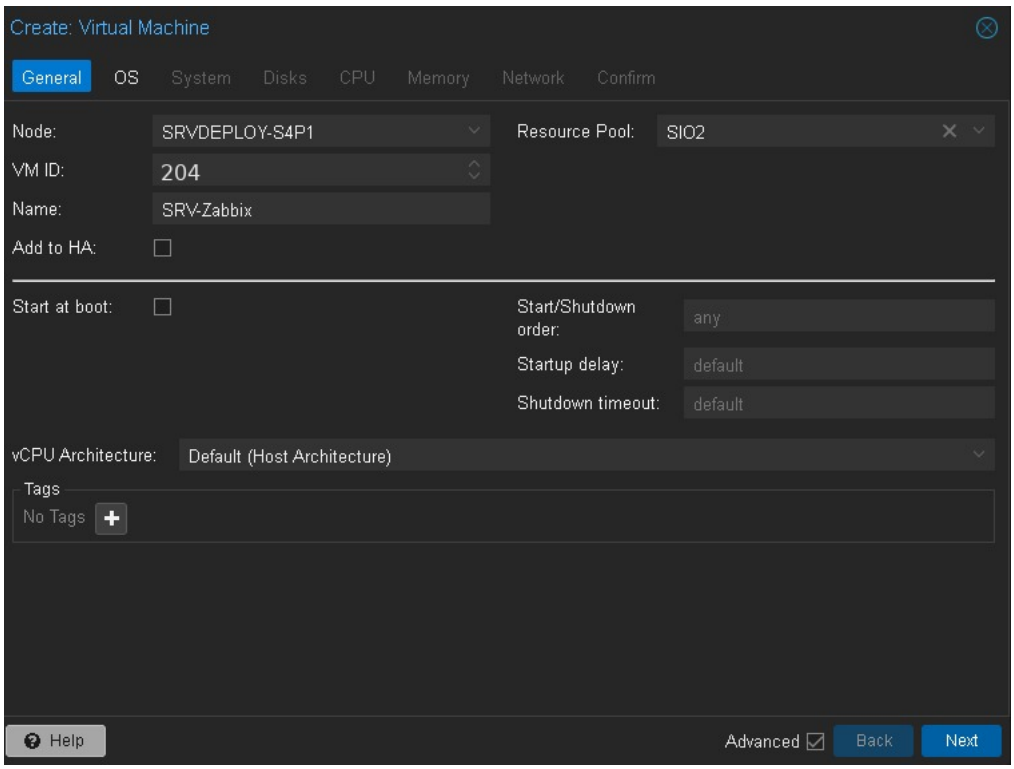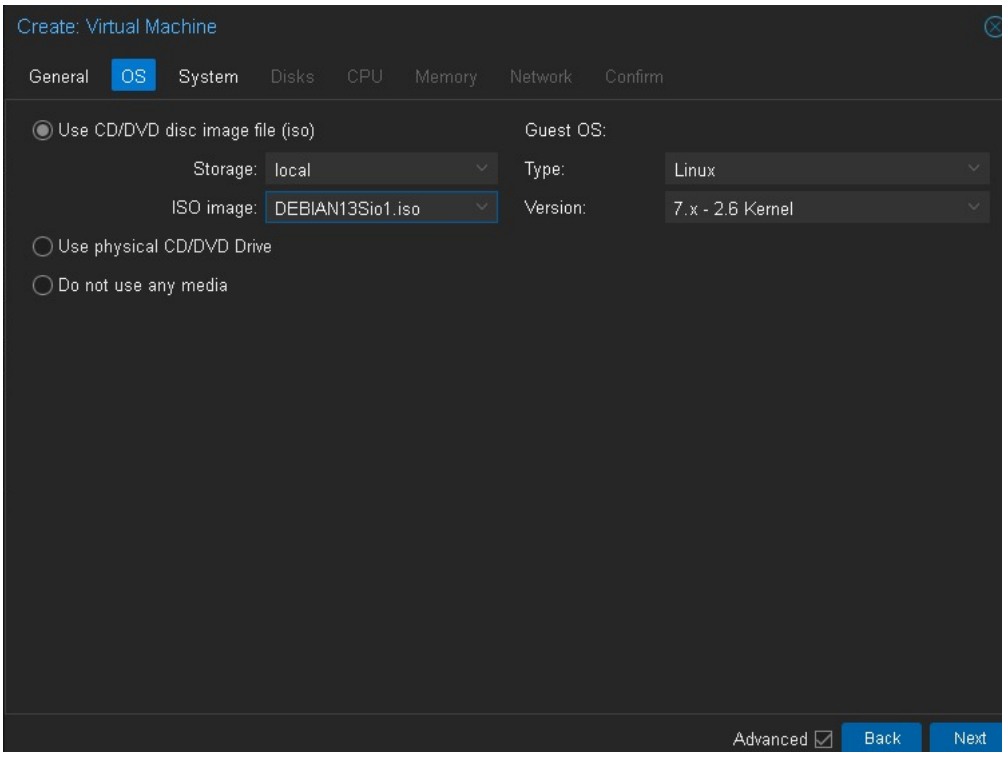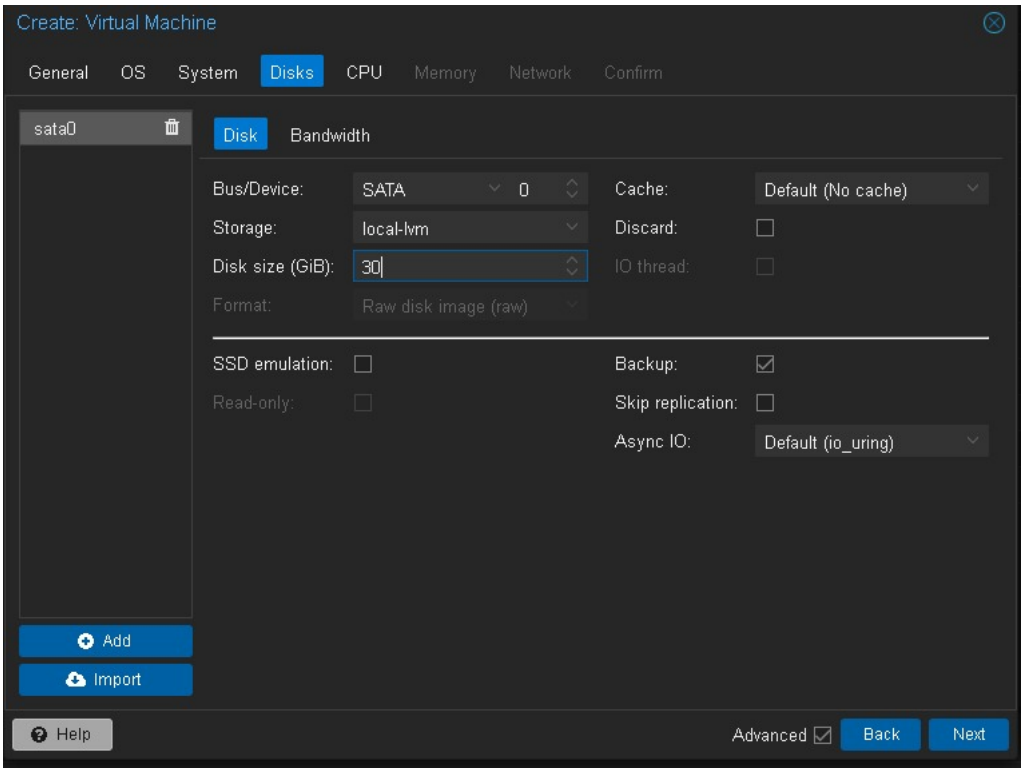


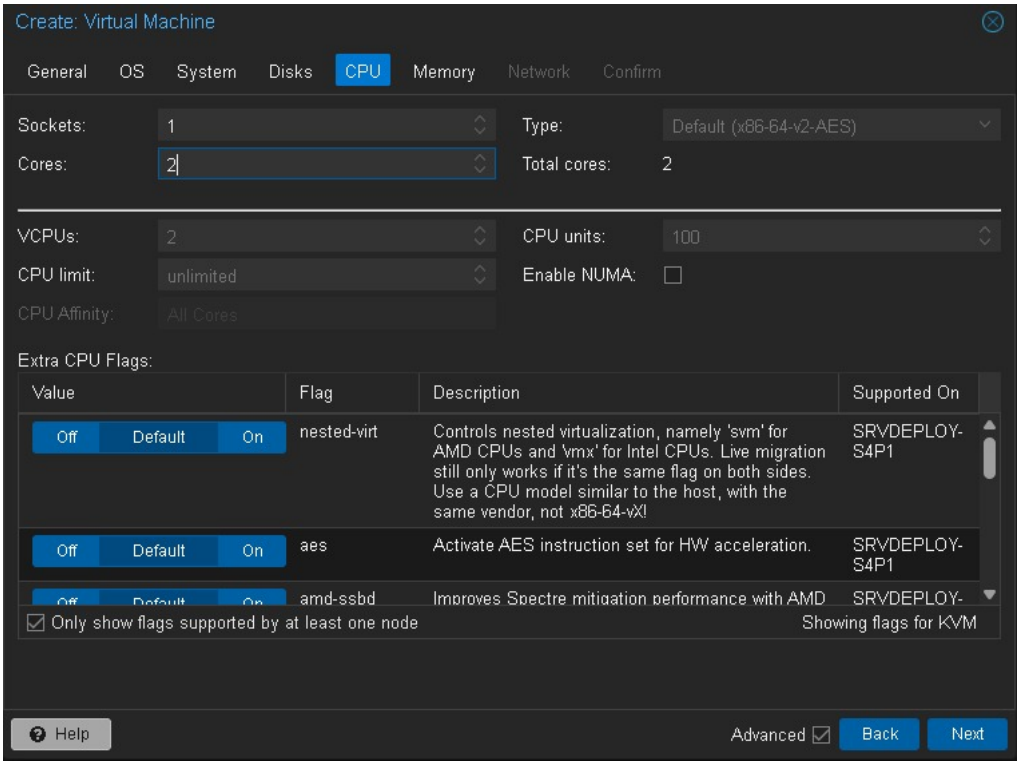



Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
sata0
Disk
Bandwidth
Bus/Device:
SATA
0
Cache:
Default (No cache)
Storage:
local-lvm
Discard:
Disk size (GiB):
30
IO thread:
Format:
Raw disk image (raw)
SSD emulation:
Backup:
Read-only:
Skip replication:
Async IO:
Default (io_uring)
Add
Import
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Sockets:
1
Type:
Default (x86-64-v2-AES)
Cores:
2
Total cores:
2
VCPUs:
2
CPU units:
100
CPU limit:
unlimited
Enable NUMA:
CPU Affinity:
All Cores
Extra CPU Flags:
Value
Flag
Description
Supported On
Off
Default
On
nested-virt
Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. Use a CPU model similar to the host, with the same vendor, not x86-64-vX!
SRVDEPLOY-S4P1
Off
Default
On
aes
Activate AES instruction set for HW acceleration.
SRVDEPLOY-S4P1
amd-ssbd
Improves Spectre mitigation performance with AMD
SRVDEPLOY-
Only show flags supported by at least one node
Showing flags for KVM
Help
Advanced
Back
Next

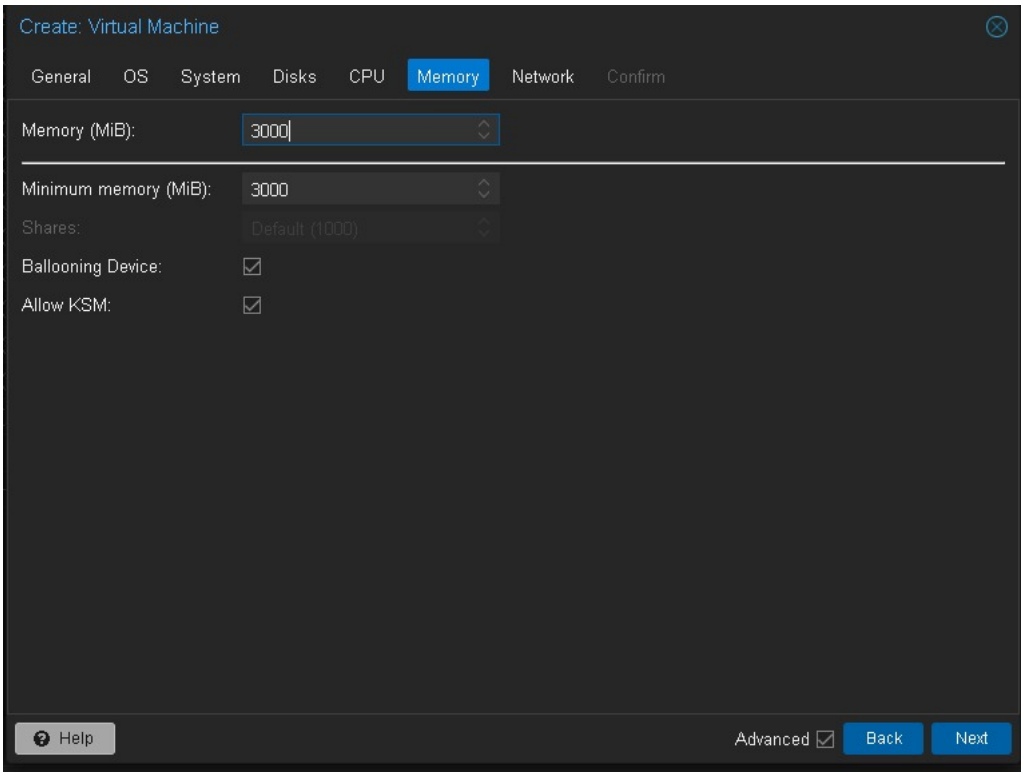
Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
3000
Minimum memory (MiB):
3000
Shares:
Default (1000)
Ballooning Device:
Allow KSM:
Help
Advanced
Back
Next

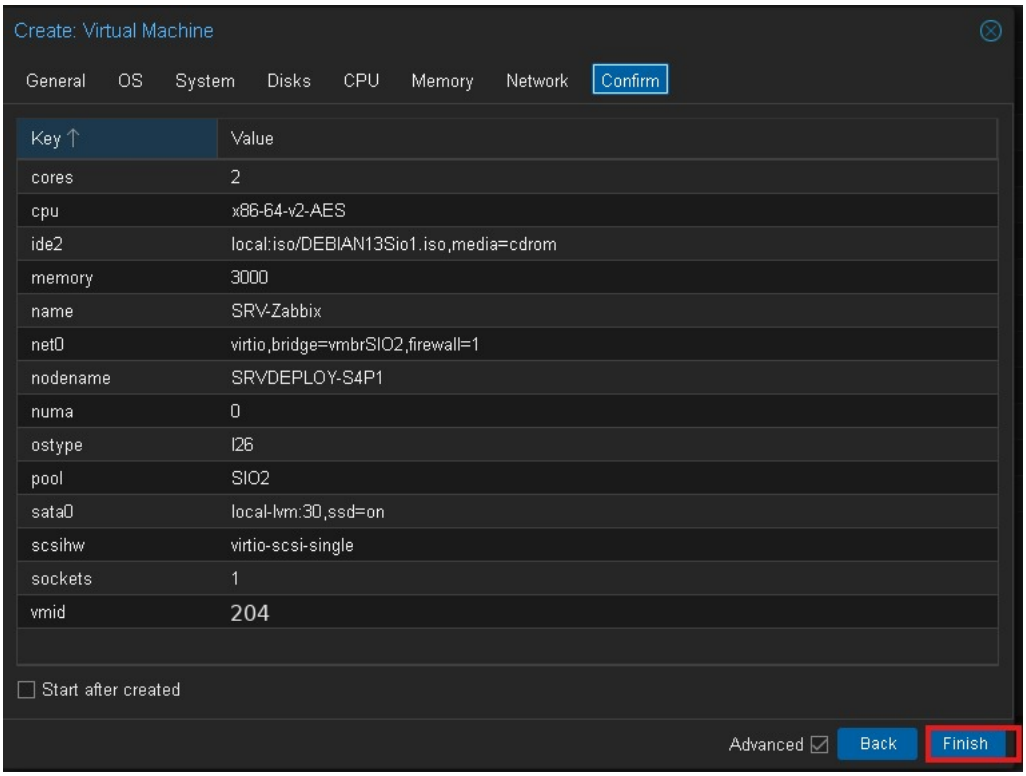
Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Key
Value
cores 2
cpu x86-64-v2-AES
ide2 local:iso/DEBIAN13Sio1.iso,media=cdrom
memory 3000
name SRV-Zabbix
net0 virtio,bridge=vmbrSIO2,firewall=1
nodename SRVDEPLOY-S4P1
numa 0
ostype l26
pool SIO2
sata0 local-lvm:30,ssd=on
scsihw virtio-scsi-single
sockets 1
vmid 204
Start after created
Advanced
Back
Finish


2) Sur le bureau, cliquer sur l'icône réseau en haut à droite

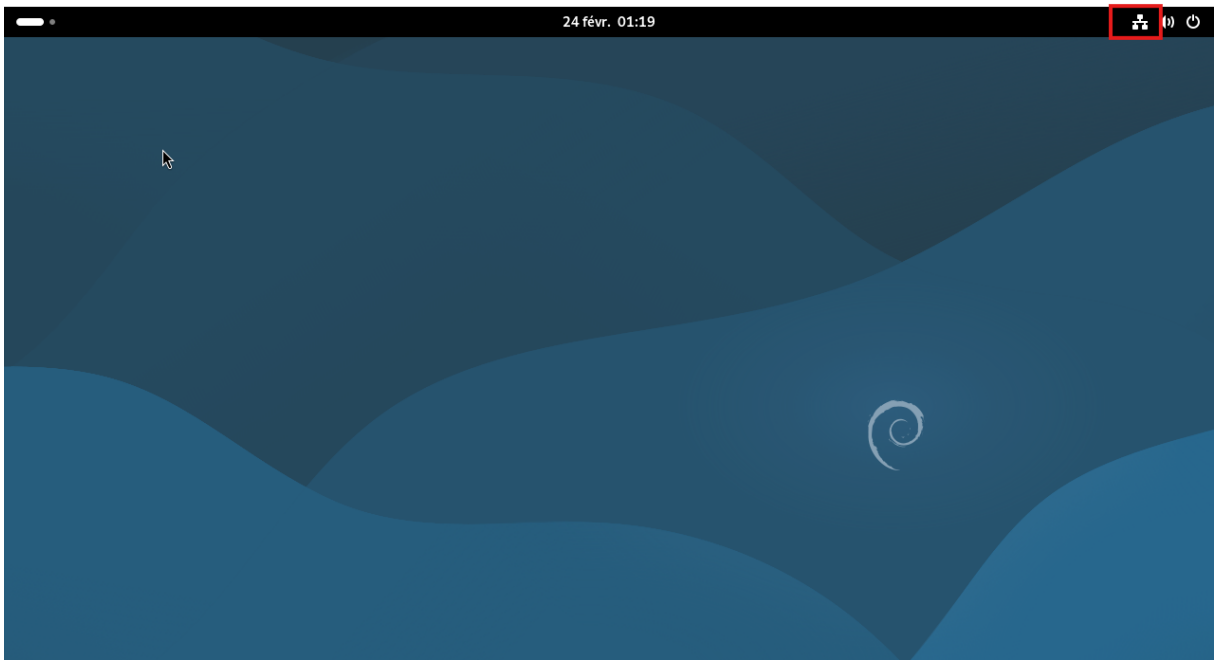


3) Cliquer sur la flèche à côté de « Filaire », puis sur « Paramètres filaires »




4) Dans « Réseau », activer la connexion filaire puis cliquer sur la roue dentée

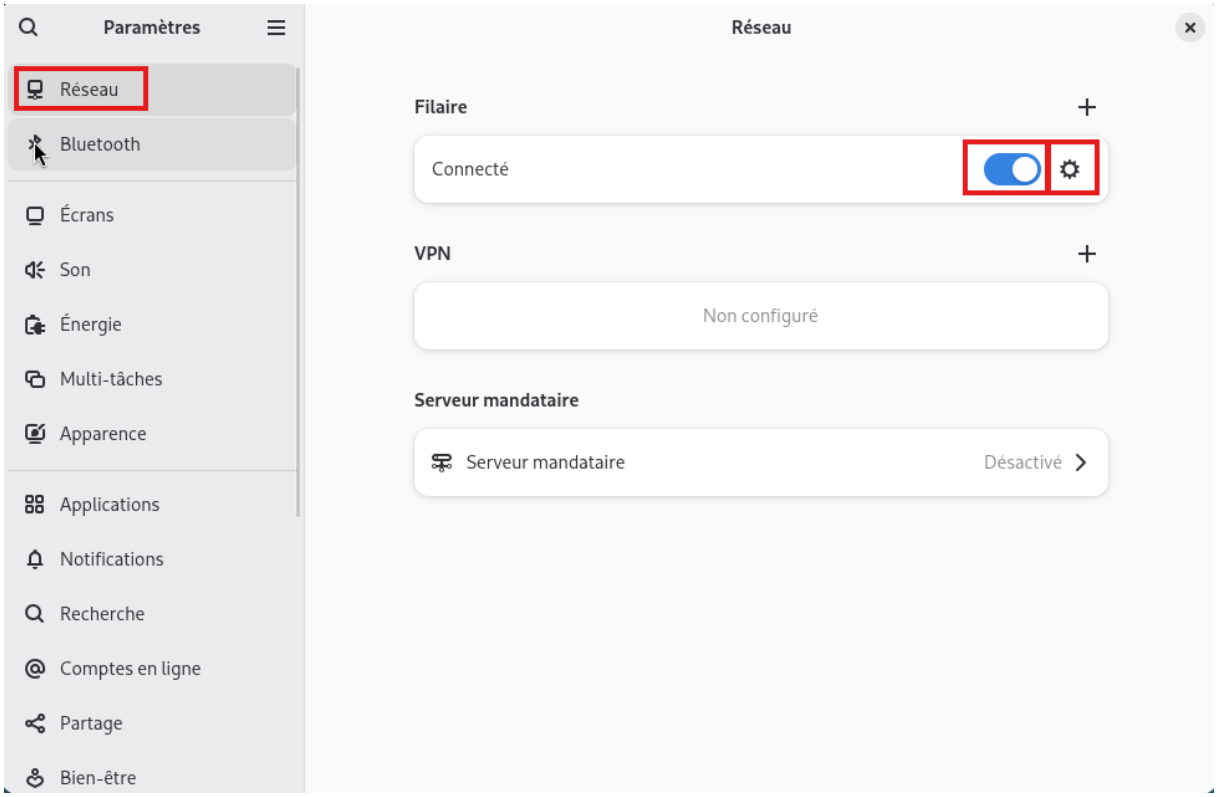

5) Aller dans l'onglet « IPv4 »

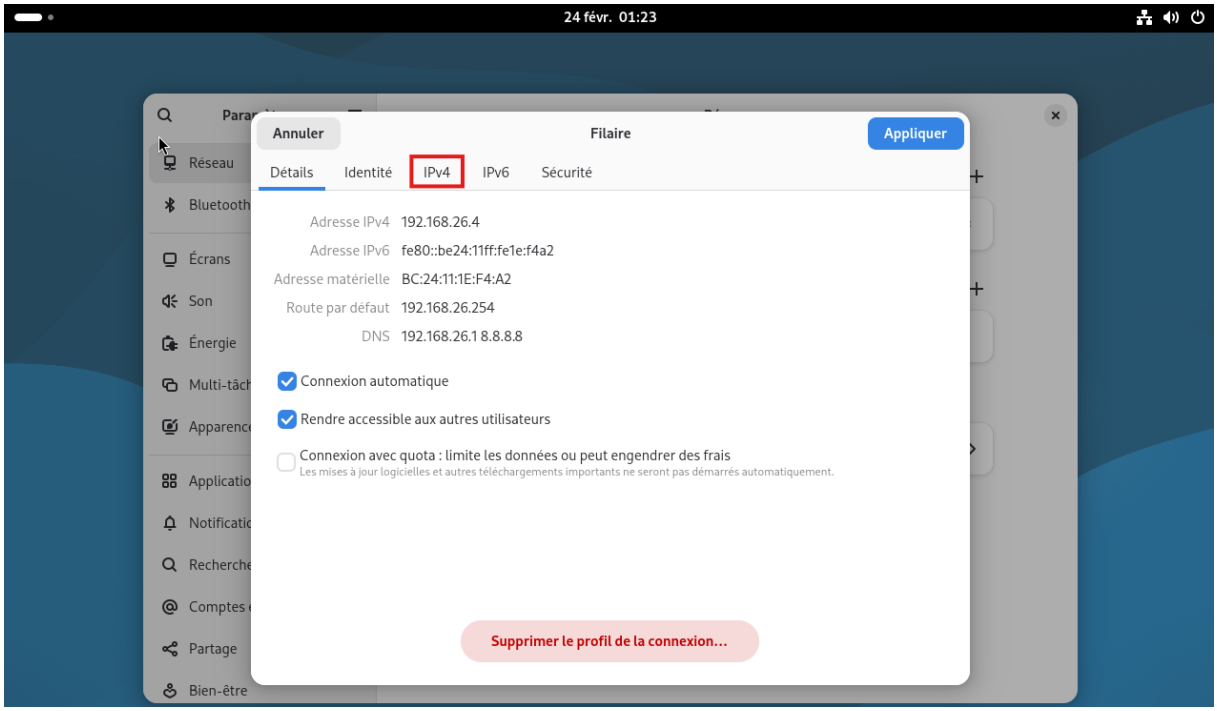

6) Méthode « Manuel » : adresse 192.168.26.4, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.26.254, DNS 192.168.26.1, 8.8.8.8, puis « Appliquer »

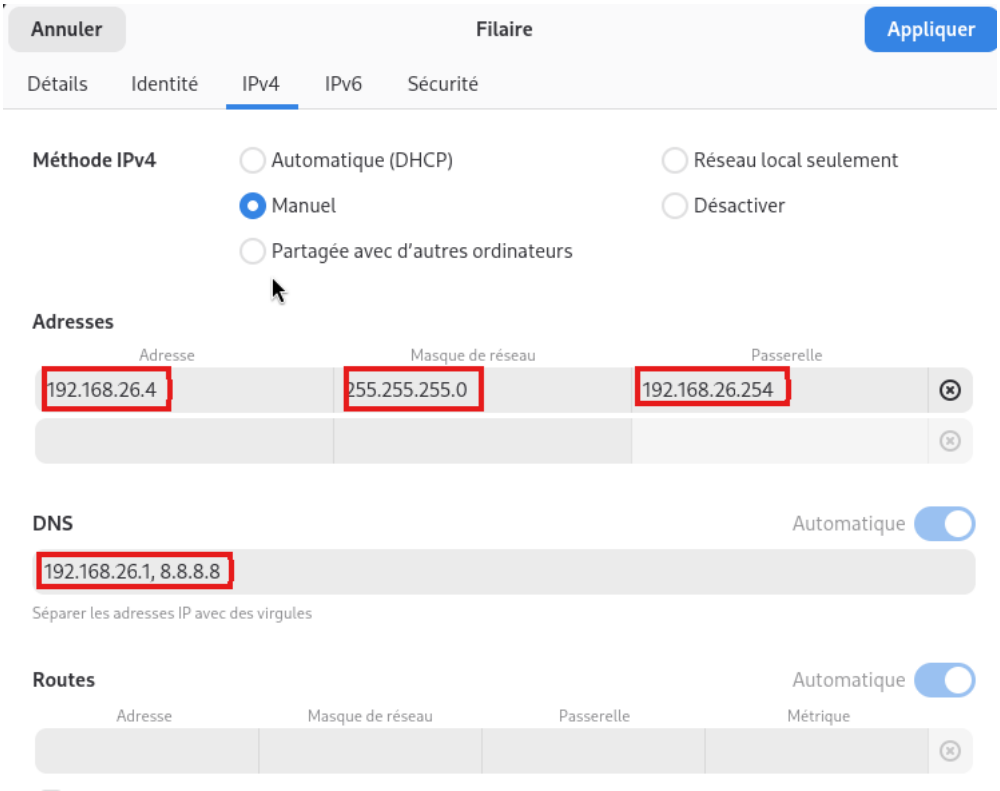

7) Ouvrir un terminal et passer en super utilisateur (le « - » charge l'environnement de root et évite les erreurs de commandes introuvables) :

```
su -
```

8) Mettre à jour le système :

```
apt update
apt upgrade -y
```

9) Ajouter le dépôt Zabbix 7.4 pour Debian 13 (toujours vérifier la commande correspondant à sa version sur zabbix.com/download) :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-
release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
apt update
```

10) Installer le serveur, l'interface web et l'agent Zabbix, puis répondre « o » pour continuer :

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
Installation de :
  zabbix-agent  zabbix-apache-conf  zabbix-frontend-php  zabbix-server-mysql  zabbix-sql-scripts

Installation de dépendances :
  fping                   libevent-core-2.1-7t64      libopenipmi0t64       php-bcmath    php-xml        php8.4-mbstring
  libapache2-mod-php      libevent-extra-2.1-7t64     libpcre2-posix3       php-common    php8.4-bcmath  php8.4-mysql
  libapache2-mod-php8.4   libevent-pthreads-2.1-7t64  libterm-readkey-perl  php-curl      php8.4-cli     php8.4-opcache
  libcares2               libmariadb3                 mariadb-client        php-gd        php8.4-common  php8.4-readline
  libconfig-inifiles-perl libmodbus5                  mariadb-client-core   php-ldap      php8.4-curl    php8.4-xml
  libdbd-mariadb-perl     libodbc2                    mariadb-common        php-mbstring  php8.4-gd      snmpd
  libdbi-perl             libodbccr2                  mysql-common          php-mysql     php8.4-ldap

Paquets suggérés :
  php-pear       libnet-daemon-perl     odbc-postgresql  snmptrapd          virtual-mysql-server
  libmldbm-perl  libsql-statement-perl  tdsodbc          zabbix-nginx-conf

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 46Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 34,9 MB
  Espace nécessaire : 225 MB / 32,2 GB disponible

Continuer ? [O/n] o
```

11) Installer MariaDB et répondre « o » pour continuer :

```
apt install mariadb-server
```

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# apt install mariadb-server
Installation de :
  mariadb-server

Installation de dépendances :
  galera-4          libcgi-pm-perl  libfcgi0t64            mariadb-plugin-provider-bzip2  mariadb-plugin-provider-lzo     pv
  gawk              libfcgi-bin     libhtml-template-perl  mariadb-plugin-provider-lz4    mariadb-plugin-provider-snappy  rsync
  libcgi-fast-perl  libfcgi-perl    libsigsegv2            mariadb-plugin-provider-lzma   mariadb-server-core             socat

Paquets suggérés :
  gawk-doc  libipc-sharedcache-perl  mailx  mariadb-test  netcat-openbsd  doc-base  python3-braceexpand

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 19Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 14,9 MB
  Espace nécessaire : 115 MB / 32,0 GB disponible

Continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 galera-4 amd64 26.4.23-0+deb13u1 [916 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsigsegv2 amd64 2.14-1+b2 [34,4 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gawk amd64 1:5.2.1-2+b1 [674 kB]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mariadb-server-core amd64 1:11.8.3-0+deb13u1 [7 919 kB]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 rsync amd64 3.4.1+ds1-5+deb13u1 [429 kB]
```

12) Vérifier que MariaDB est bien « active (running) » :

```
systemctl status mariadb
```

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-02-23 22:52:04 CET; 2min 24s ago
 Invocation: 52e1c998b066439abf1d3dc7e3ab7010
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 16325 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 10 (limit: 30484)
     Memory: 123.9M (peak: 128.5M)
        CPU: 2.071s
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─16325 /usr/sbin/mariadbd
```

13) Activer MariaDB au démarrage :

```
systemctl enable mariadb
```

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# systemctl enable mariadb
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
```

14) Sécuriser MariaDB :

```
mariadb-secure-installation
```

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      mariadb-server.README.Debian for details.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully (or at least no errors was emitted)!
Reloading privilege tables..
 ... Success!
```

15) Répondre aux questions dans l'ordre suivant : y, n, y, y, y, y

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully (or at least no errors was emitted)!
Reloading privilege tables..
 ... Success!

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
 - Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

16) Se connecter à MariaDB avec le mot de passe root :

```
mysql -uroot -p
```

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

17) Créer la base de données de Zabbix (ne jamais oublier le « ; » à la fin de chaque commande) :

```
create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
```

```
MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
```

18) Créer l'utilisateur zabbix en remplaçant <mot de passe> par le mot de passe de son choix :

```
create user zabbix@localhost identified by '<mot de passe>';
```

```
MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by '*********';
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
```

19) Donner les droits à l'utilisateur sur la base :

```
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
```

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
```

20) Autoriser temporairement la création des fonctions :

```
set global log_bin_trust_function_creators = 1;
```

```
MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

21) Quitter MariaDB :

```
quit;
```

```
MariaDB [(none)]> quit;
Bye
```

22) Importer les tables de Zabbix, puis saisir le mot de passe de l'utilisateur zabbix :

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-
character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Enter password:
```

23) Se reconnecter à MariaDB, remettre le paramètre à 0, puis quitter :

```
mysql -uroot -p
set global log_bin_trust_function_creators = 0;
quit;
```

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> quit;
Bye
```

24) Ouvrir le fichier de configuration du serveur Zabbix :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

25) À la ligne « DBPassword », retirer le « # » et mettre le mot de passe de l'utilisateur zabbix

```
DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
#       Database password.
#       Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBPassword=

### Option: DBSocket
#       Path to MySQL socket.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSocket=
```

```
DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
#       Database password.
#       Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=*********

### Option: DBSocket
#       Path to MySQL socket.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSocket=
```


26) Enregistrer avec Ctrl + X puis « o » pour valider




27) Redémarrer les services et les activer au démarrage :

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```


28) Retourner sur proxmox et aller sur la vm AD1 (SRV-AD1EX), qui sert de PC d'administration, puis dans le navigateur aller sur http://192.168.26.4/zabbix, choisir la langue « Français (fr_FR) » et appuyer sur « Prochaine étape »

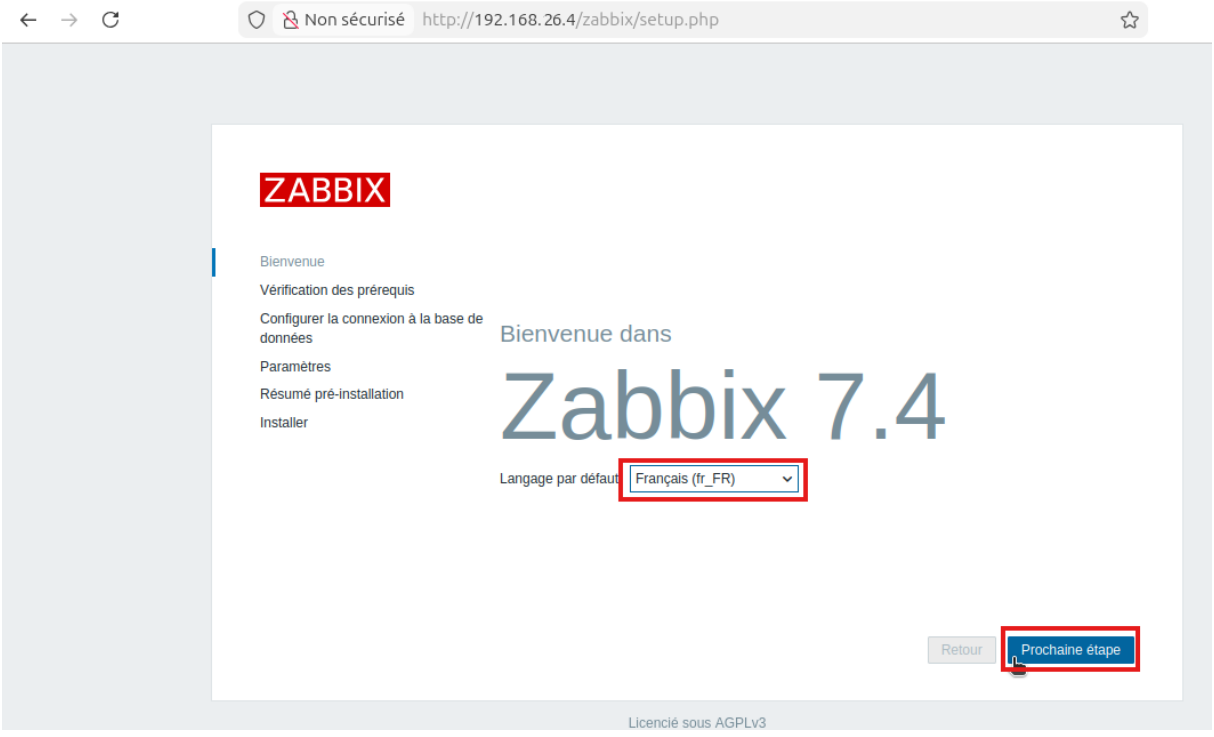


29) Vérifier que tous les prérequis sont « OK » puis « Prochaine étape »

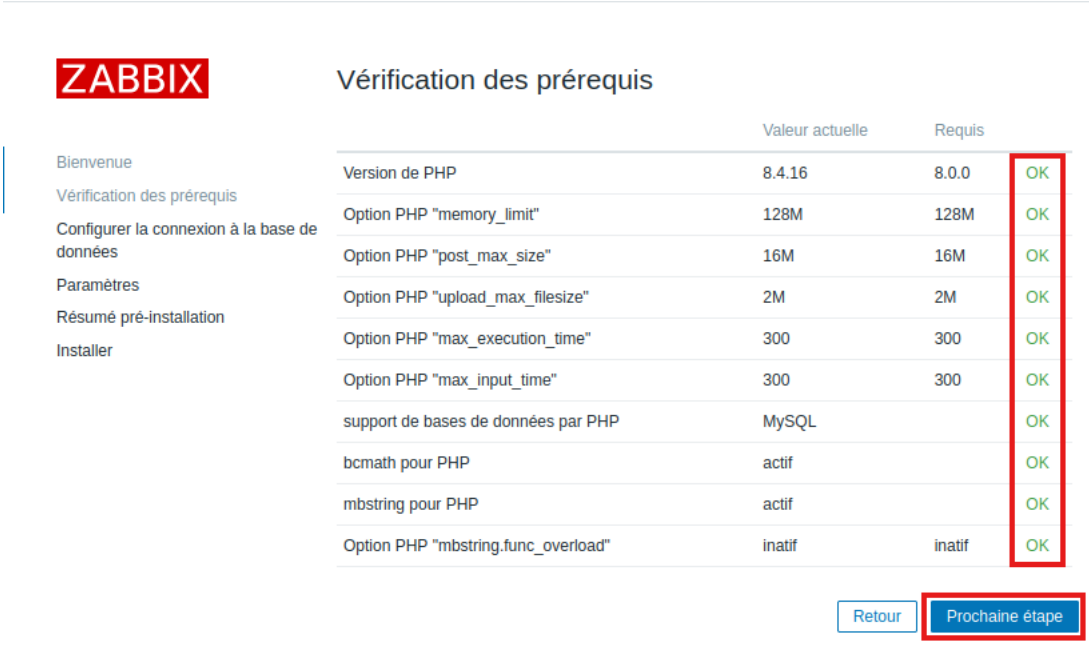


30) Base de données : utilisateur zabbix et son mot de passe, puis « Prochaine étape » jusqu'à la fin de l'installation

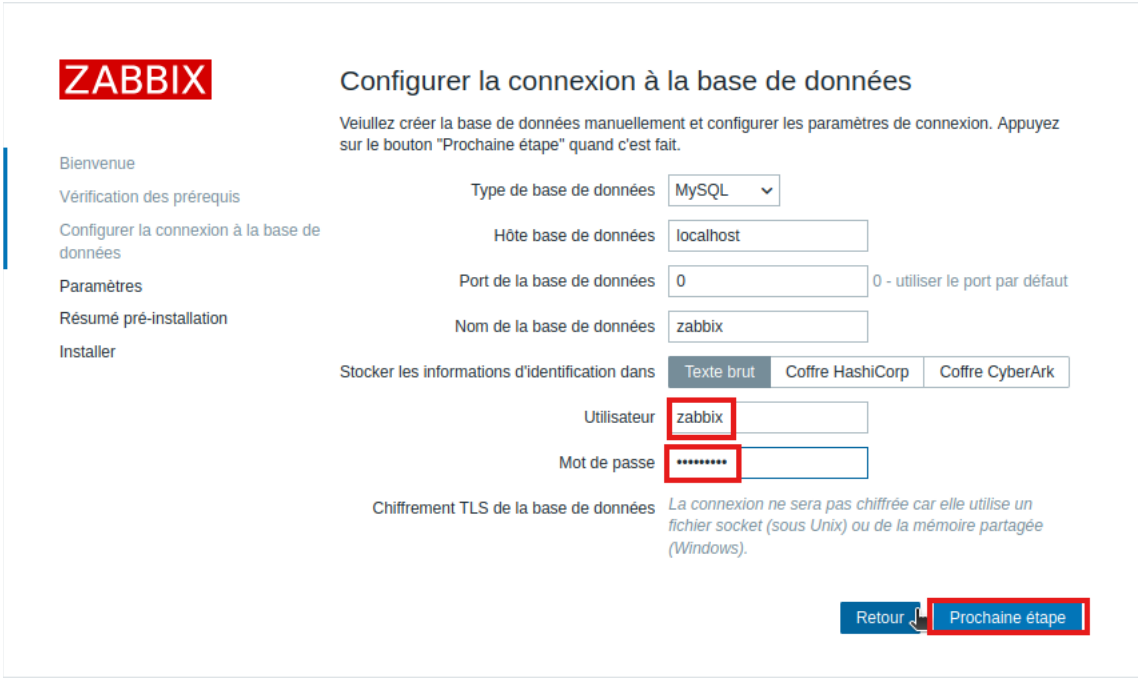

31) Se connecter avec le compte Admin (mot de passe zabbix par défaut, à changer dès la première connexion)

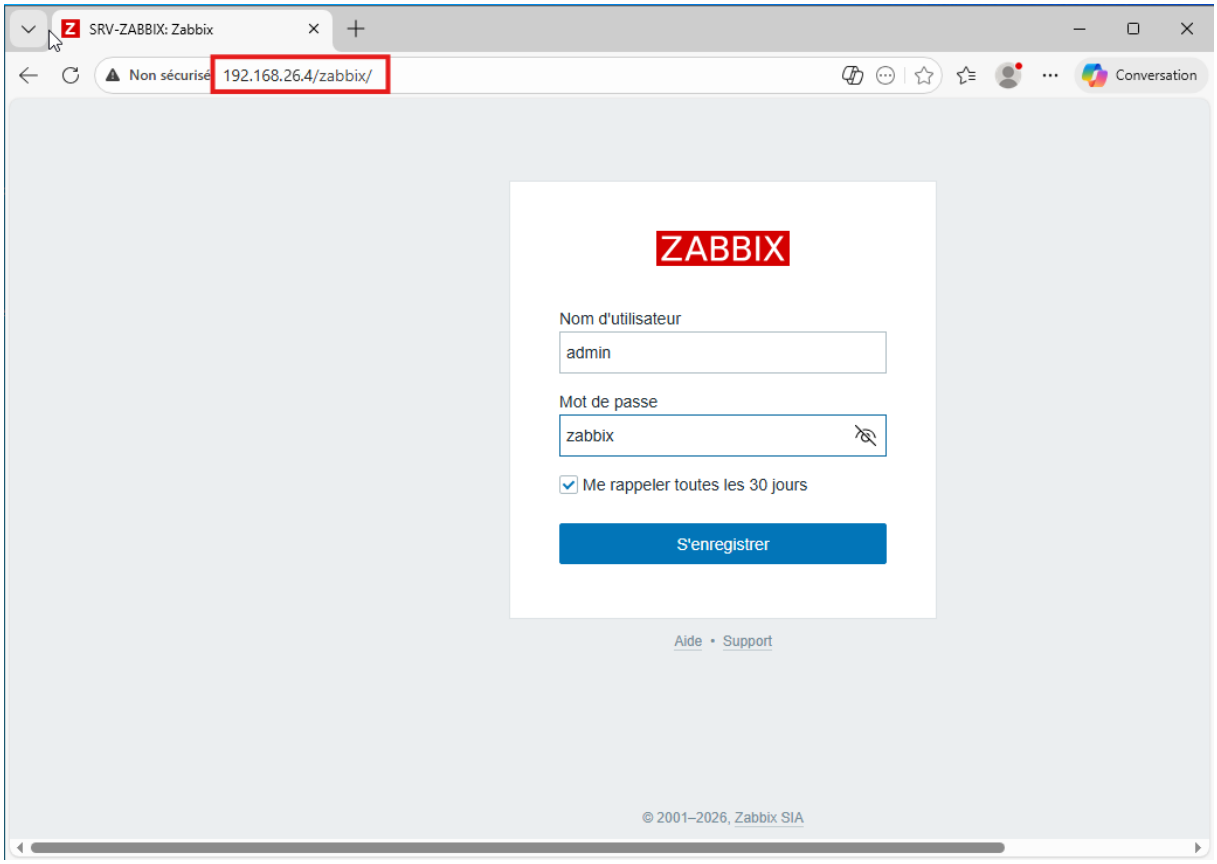


32) Le tableau de bord s'affiche, aller dans « Surveillance » puis « Hôtes »

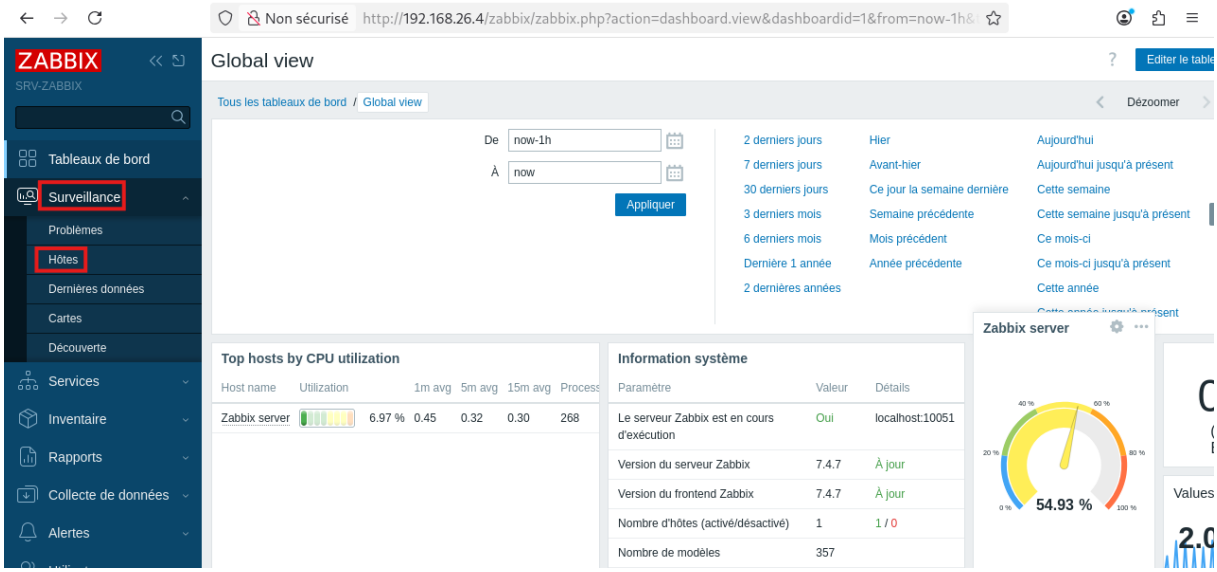


33) Sur la machine à surveiller (ici le poste client W11-CLIENT, 192.168.26.11), installer l'agent Zabbix en indiquant l'adresse du serveur 192.168.26.4


34) Cliquer sur « Créer un hôte »

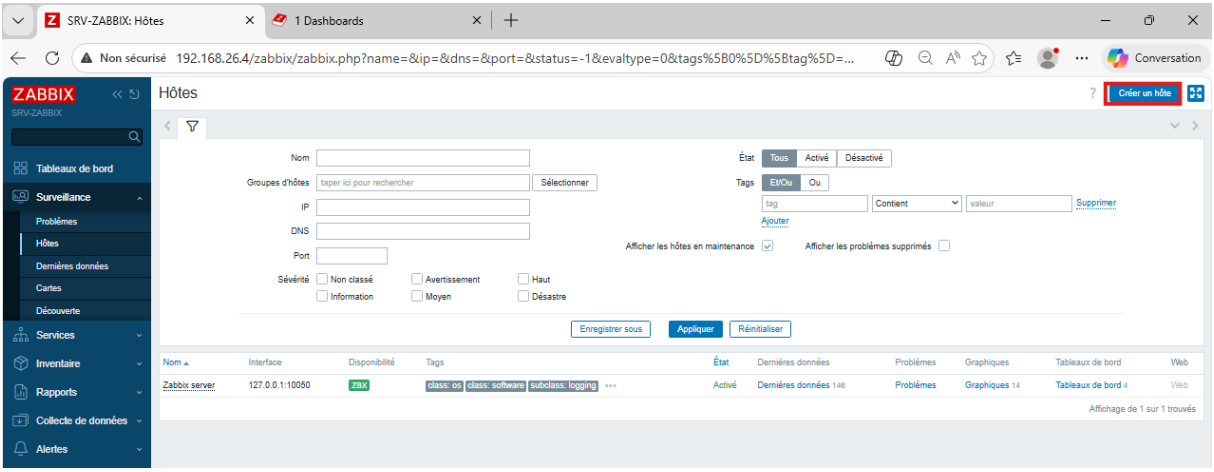


35) Nom de l'hôte W11-CLIENT, puis « Sélectionner » dans la partie « Modèles »

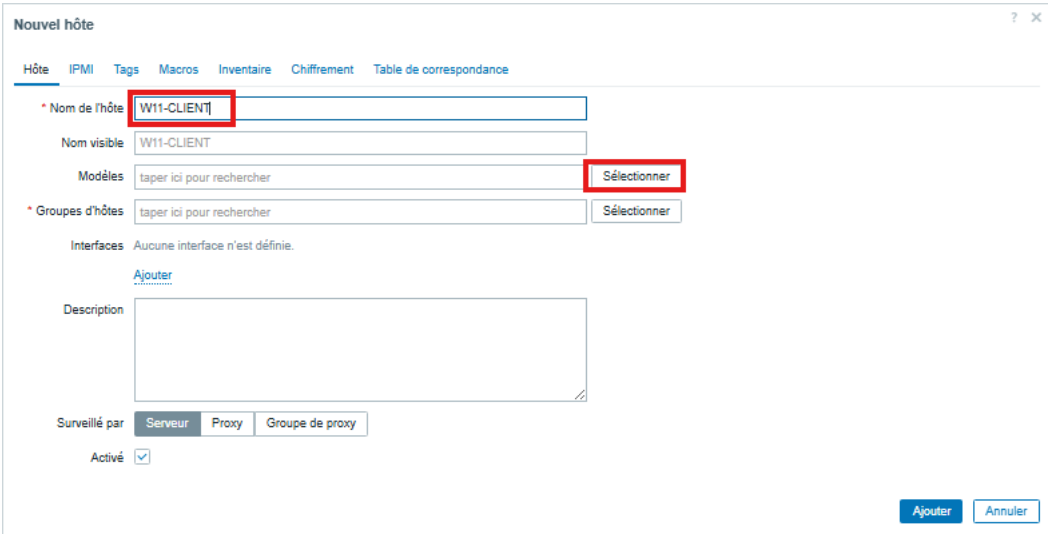


36) Cliquer sur « Sélectionner » à côté de « Groupe de modèles »

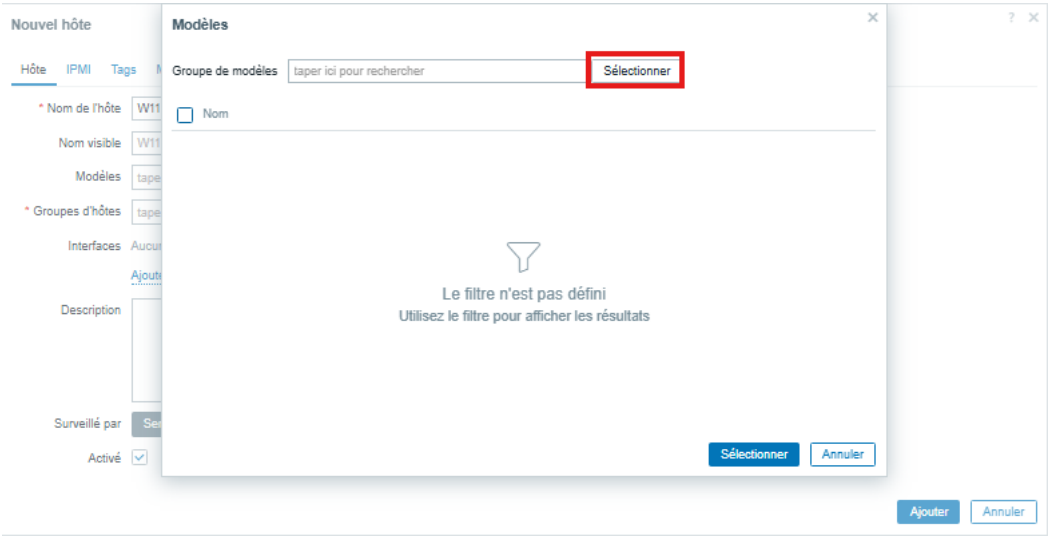


37) Choisir « Templates »

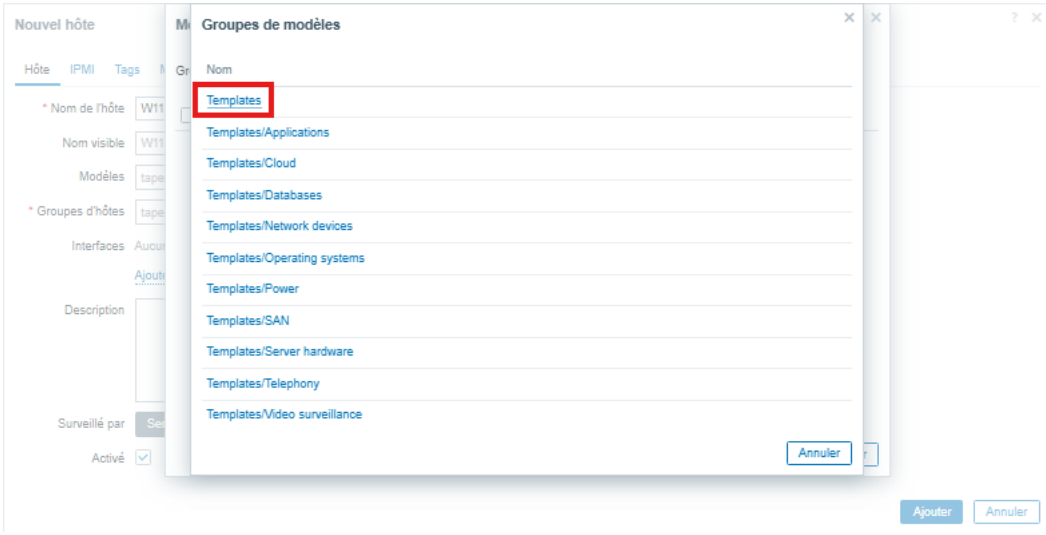


38) Cocher « Windows by Zabbix agent » puis « Sélectionner »

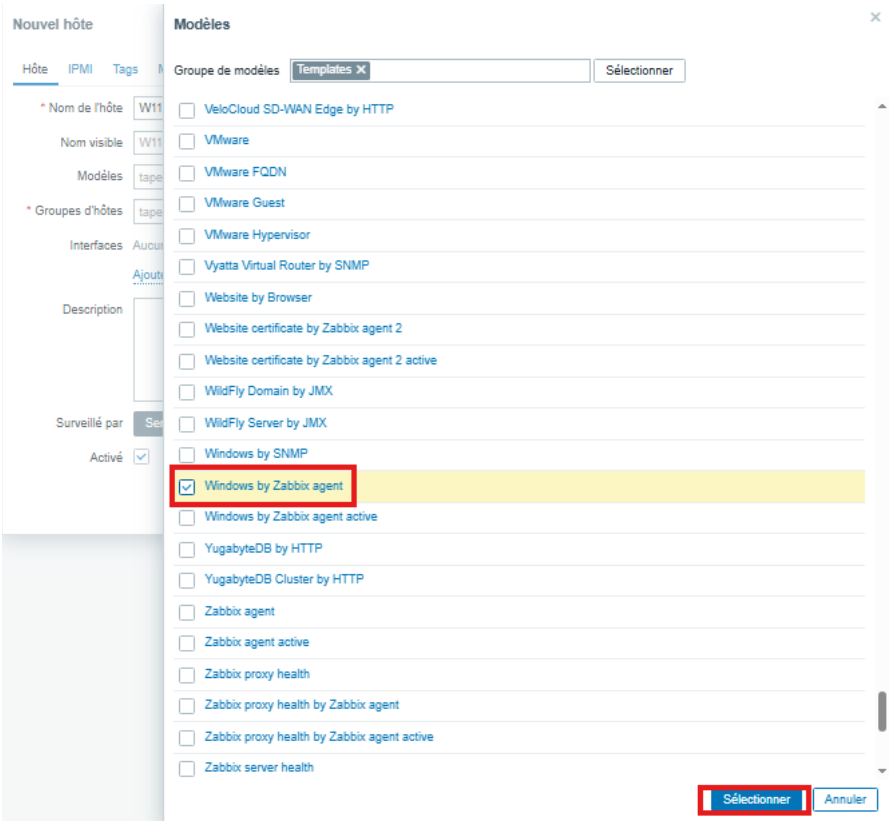


39) Cliquer sur « Sélectionner » dans la partie « Groupes d'hôtes »

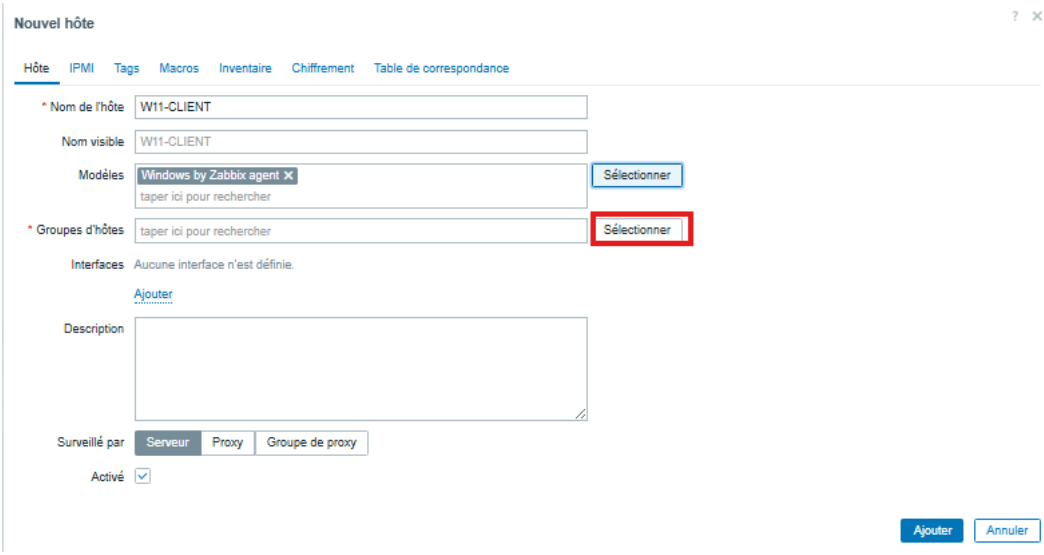


40) Cocher « Virtual machines » puis « Sélectionner »

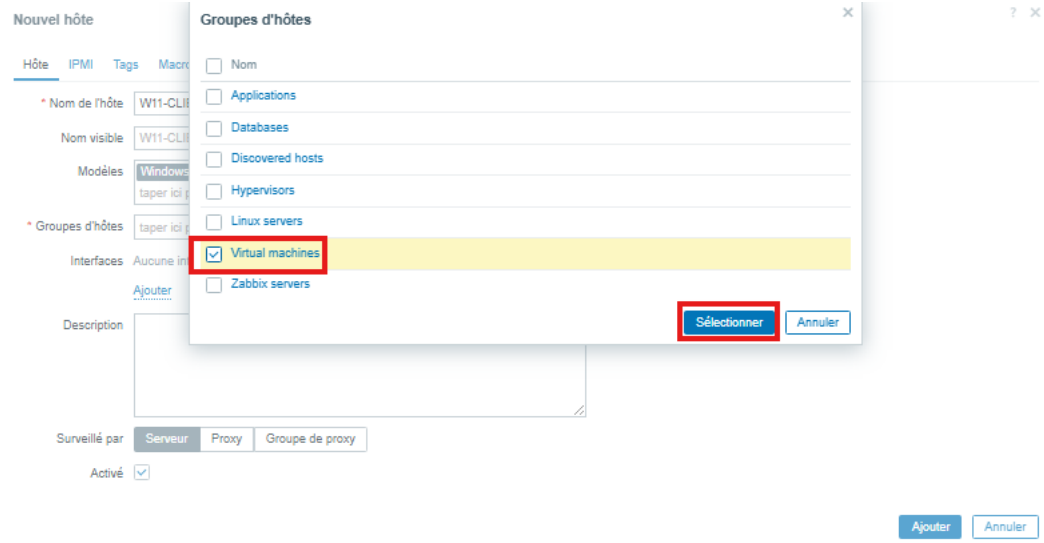

41) Dans « Interfaces », cliquer sur « Ajouter » puis « Agent »

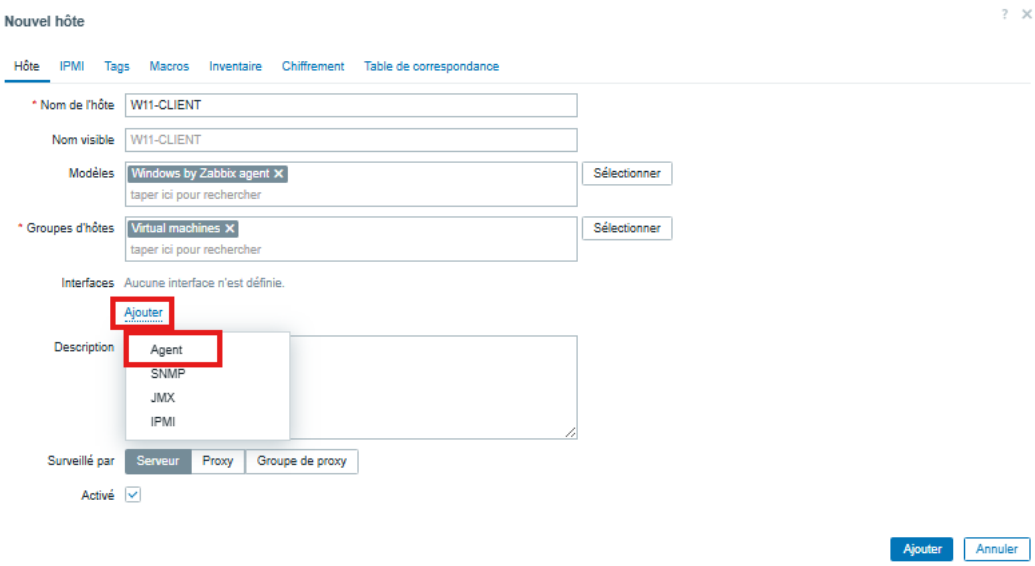

42) Renseigner l'adresse IP du poste, 192.168.26.11, puis appuyer sur « Ajouter »

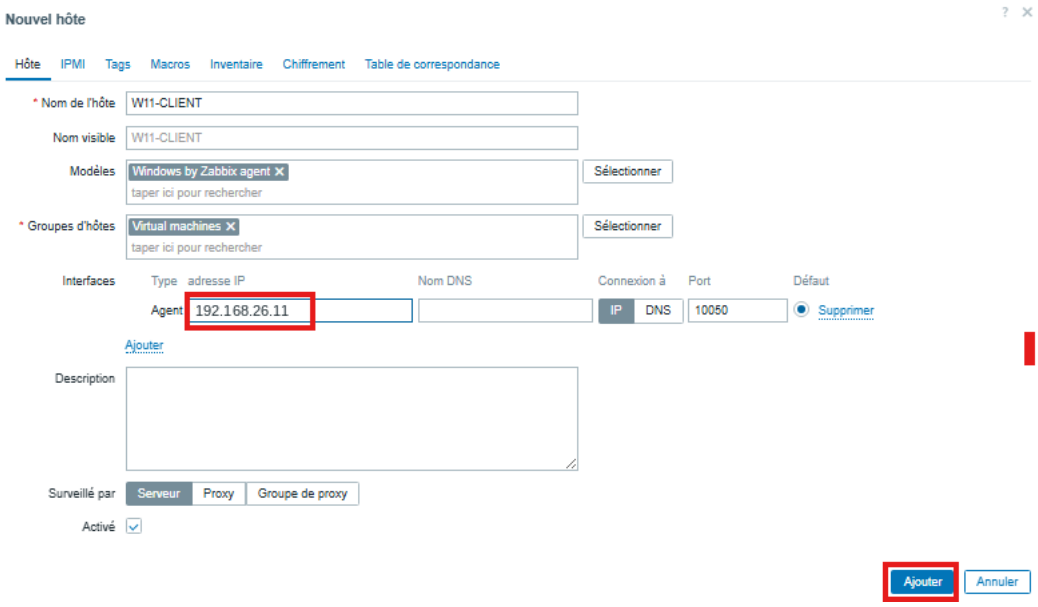

43) L'hôte apparaît dans la liste, attendre que le logo « ZBX » de la colonne disponibilité passe au vert

