

INSTALLATION ZABBIX

Procédure d'installation de Zabbix 7.4 sur Debian 13

- 1) Se connecter à Proxmox puis cliquer sur Create VM (en haut à droite)
- 2) Onglet General : Pool « SIO2 », VM ID « 204 », Name « SRV-ZABBIX »

The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' dialog box in Proxmox VE, with the 'General' tab selected. The dialog has a dark theme and a close button in the top right corner. The 'General' tab is highlighted in blue. Below the tabs, the following fields are visible:

- Node:** A dropdown menu showing 'SRVDEPLOY-S3P1'.
- Resource Pool:** A dropdown menu showing 'SIO2' with a close button and a dropdown arrow.
- VM ID:** A dropdown menu showing '204'.
- Name:** A text input field containing 'SRV-ZABBIX'.
- Add to HA:** A checkbox that is currently unchecked.
- Start at boot:** A checkbox that is currently unchecked.
- Start/Shutdown order:** A dropdown menu showing 'any'.
- Startup delay:** A dropdown menu showing 'default'.
- Shutdown timeout:** A dropdown menu showing 'default'.
- vCPU Architecture:** A dropdown menu showing 'Default (Host Architecture)'.
- Tags:** A section with the text 'No Tags' and a plus sign button.

At the bottom of the dialog, there is a 'Help' button with a question mark icon, an 'Advanced' checkbox that is checked, and 'Back' and 'Next' buttons.

3) Onglet OS : ISO « debian-13.3.0-amd64-DVD-1.iso », Type « Linux », Version « 7.x - 2.6 Kernel »

The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' dialog box with the 'OS' tab selected. The 'Use CD/DVD disc image file (iso)' option is chosen. The 'Storage' dropdown is set to 'local', and the 'ISO image' dropdown is set to 'debian-13.3.0-amd64-D'. The 'Guest OS' section shows 'Type' as 'Linux' and 'Version' as '7.x - 2.6 Kernel'. The 'Do not use any media' option is also visible. At the bottom, there is an 'Advanced' checkbox (checked), a 'Back' button, and a 'Next' button.

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: debian-13.3.0-amd64-D

Guest OS:

Type: Linux

Version: 7.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Advanced ☒ Back Next

4) Onglet System : valeurs par défaut (BIOS SeaBIOS, machine i440fx, SCSI VirtIO)

The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' dialog box with the 'System' tab selected. The 'Graphic card' is set to 'Default', the 'Machine' is set to 'Default (i440fx)', and the 'BIOS' is set to 'Default (SeaBIOS)'. The 'SCSI Controller' is set to 'VirtIO SCSI single'. The 'Qemu Agent' and 'Add TPM' checkboxes are unchecked. At the bottom, there is a 'Help' button, an 'Advanced' checkbox (checked), a 'Back' button, and a 'Next' button.

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Graphic card: Default

Machine: Default (i440fx)

Firmware

BIOS: Default (SeaBIOS)

SCSI Controller: VirtIO SCSI single

Qemu Agent: ☐

Add TPM: ☐

? Help Advanced ☒ Back Next

5) Onglet Disks : bus SATA, stockage « local-lvm », taille 20 GB

Create: Virtual Machine

General OS System **Disks** CPU Memory Network Confirm

sata0

Disk Bandwidth

Bus/Device: SATA 0 Cache: Default (No cache)

Storage: local-lvm Discard: ☐

Disk size (GiB): 20 IO thread: ☐

Format: Raw disk image (raw)

SSD emulation: ☒ Backup: ☒

Read-only: ☐ Skip replication: ☐

Async IO: Default (io_uring)

Add Import

Help Advanced ☒ Back Next

6) Onglet CPU : 1 socket, 1 cœur

Create: Virtual Machine

General OS System Disks **CPU** Memory Network Confirm

Sockets: 1 Type: Default (x86-64-v2-AES)

Cores: 1 Total cores: 1

VCPUs: 1 CPU units: 100

CPU limit: unlimited Enable NUMA: ☐

CPU Affinity: All Cores

Extra CPU Flags:

State	Value	Flag	Description	Supported On
Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	nested-virt	Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. Use a CPU model similar to the host, with the same vendor, not x86-64-vX!	SRVDEPLOY-S3P1
Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	aes	Activate AES instruction set for HW acceleration.	SRVDEPLOY-S3P1
Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	amd-ssbd	Improves Spectre mitigation performance with AMD CPUs, best used with 'virt-ssbd'.	SRVDEPLOY-S3P1

☒ Only show flags supported by at least one node Showing flags for KVM

Help Advanced ☒ Back Next

7) Onglet Memory : 2048 MiB

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): 2048

Minimum memory (MiB): 2048

Shares: Default (1000)

Ballooning Device: ☒

Allow KSM: ☒

Help Advanced ☒ Back Next

8) Onglet Network : pont « vmbrSIO2 », modèle « VirtIO »

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory **Network** Confirm

☐ No network device

Bridge: vmbrSIO2 Model: VirtIO (paravirtualized)

VLAN Tag: no VLAN MAC address: auto

Firewall: ☒

Disconnect: ☐ Rate limit (MB/s): unlimited

MTU: Same as bridge Multiqueue:

Help Advanced ☒ Back Next

9) Onglet Confirm : vérifier le récapitulatif puis Finish

Create: Virtual Machine


General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/debian-13.3.0-amd64-DVD-1.iso,media=cdrom
memory	2048
name	SRV-ZABBIX
net0	virtio,bridge=vbrSIO2,firewall=1
nodename	SRVDEPLOY-S3P1
numa	0
ostype	l26
pool	SIO2
sata0	local-lvm:20,ssd=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	204

☐ Start after created

Advanced ☒ Back Finish

10) Démarrer la VM et choisir « Graphical install » dans le menu Debian

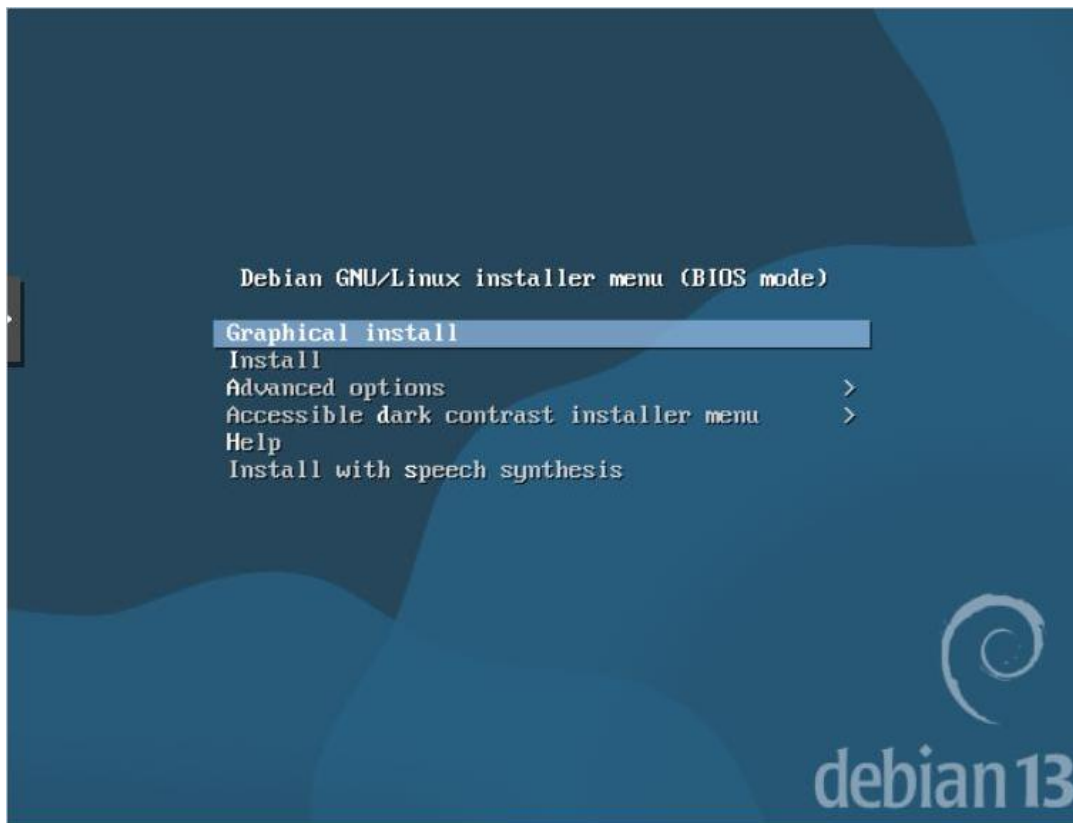

11) Sélectionner la langue : Français

Select a language

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

Bosnian	- Bosanski
Bulgarian	- Български
Burmese	- မြန်မာစာ
Catalan	- Català
Chinese (Simplified)	- 中文(简体)
Chinese (Traditional)	- 中文(繁體)
Croatian	- Hrvatski
Czech	- Čeština
Danish	- Dansk
Dutch	- Nederlands
Dzongkha	- རྫོང་ཁ
English	- English
Esperanto	- Esperanto
Estonian	- Eesti
Finnish	- Suomi
French	- Français
Galician	- Galego
Georgian	- ქართული
German	- Deutsch
Greek	- Ελληνικά
Gujarati	- ગુજરાતી
Hebrew	- עברית
Hindi	- हिन्दी
Hungarian	- Magyar

Screenshot

12) Renseigner le nom de machine : srv-zabbix

Configurer le réseau

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

srv-zabbix

Capture d'écran

Revenir en arrière Continuer

13) Définir le mot de passe du superutilisateur (root)



Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte doit être paramétré pour disposer des privilèges administratifs de superutilisateur. Le mot de passe pour ce compte doit être quelque chose qui ne peut pas être deviné.

Pour autoriser une connexion directe du superutilisateur (« root ») par mot de passe, saisissez ici son mot de passe.

Autrement, vous pouvez bloquer le mot de passe du superutilisateur en laissant ce champ vide. À la place, vous pourrez utiliser le premier utilisateur créé par le système (à la prochaine étape) pour obtenir des privilèges d'administration. Cela sera effectué en ajoutant le premier utilisateur créé au groupe « sudo ».

Remarque : ce que vous saisissez ici sera caché (à moins de choisir de l'afficher).

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

Azerty13.

☒ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

Azerty13.

☒ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran

Revenir en arrière Continuer

14) Renseigner le nom complet du nouvel utilisateur : SIO2

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.


Nom complet du nouvel utilisateur :

SIO2


Capture d'écran

Revenir en arrière Continuer

15) Choisir l'identifiant du compte : sio2

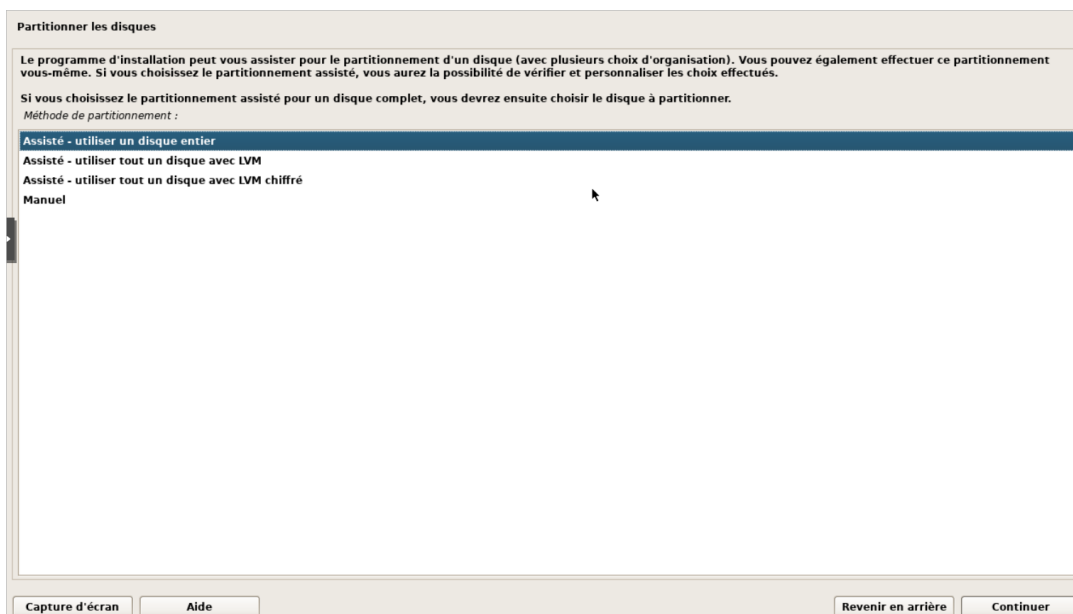

18) Schéma : « Tout dans une seule partition »

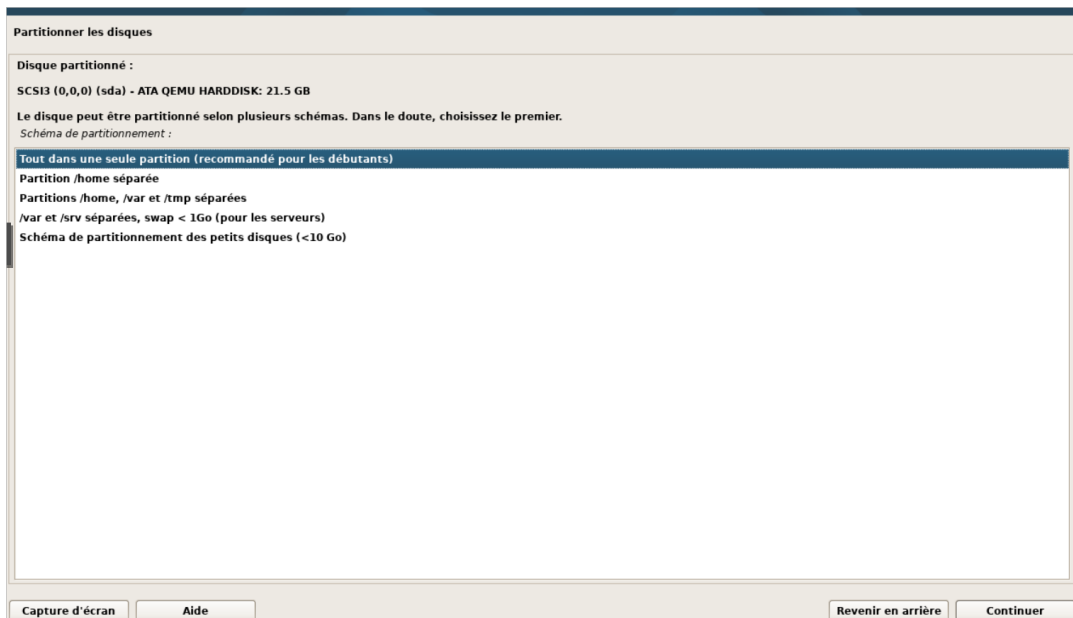

19) Appliquer les changements sur le disque : Oui

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4
partition n° 5 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

☐ Non

☒ Oui

Capture d'écran

Continuer

20) Analyse d'autres supports d'installation : Non

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :

Debian GNU/Linux 13.3.0 _Trixie_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20260110-11:00

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.

Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

☒ Non

☐ Oui

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

21) Utiliser un miroir réseau : Oui, puis sélectionner « deb.debian.org »




22) Participer à l'étude statistique (popularity-contest) : Non




23) Sélection des logiciels : cocher « serveur SSH » et « utilitaires usuels du système », décocher les environnements de bureau




24) Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal : Oui

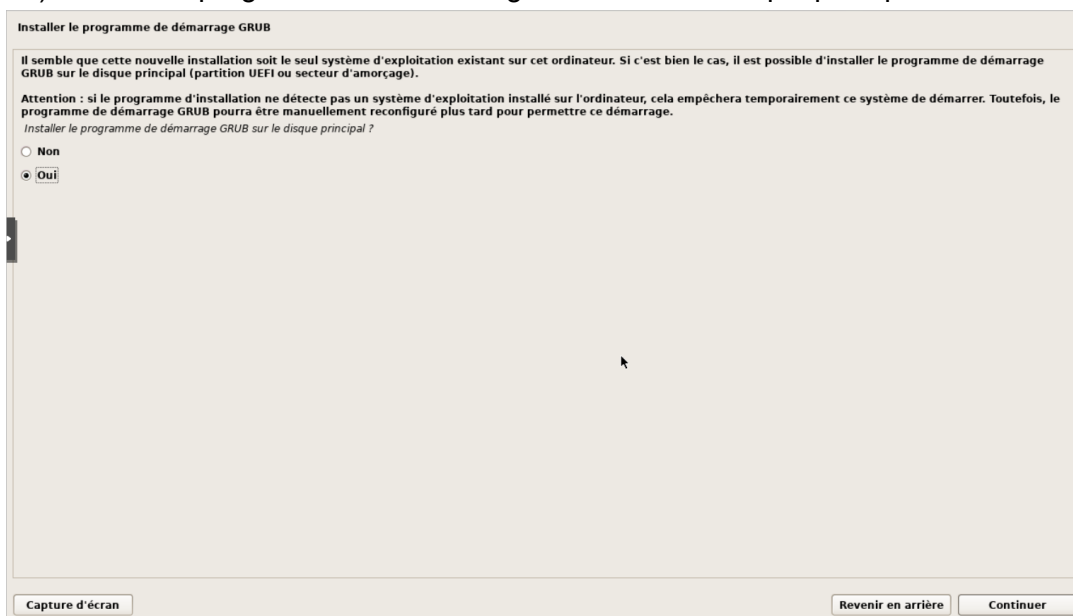

25) Choisir le périphérique de démarrage : /dev/sda

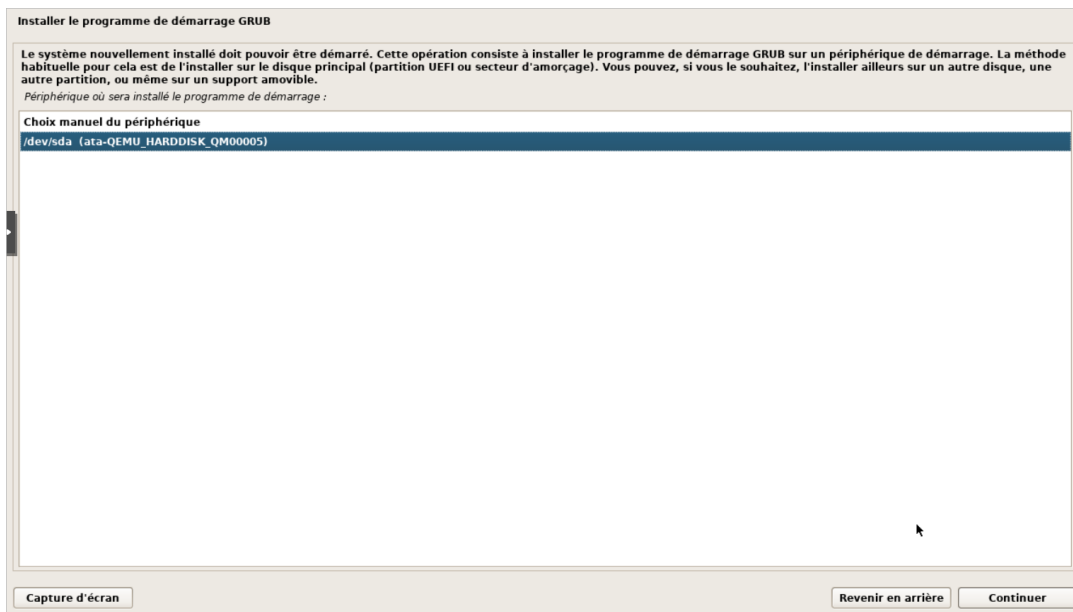

26) Au redémarrage, retirer le support d'installation puis valider — le menu GRUB de Debian apparaît

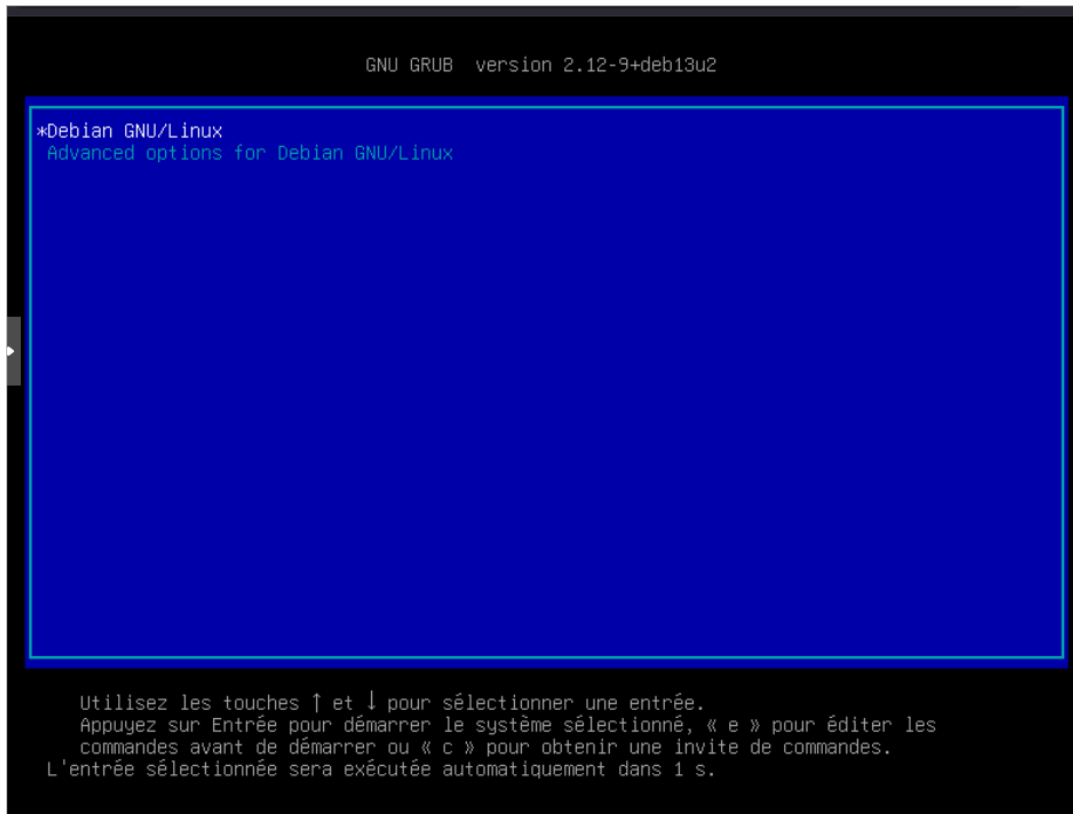

27) Se connecter, passer en super-administrateur et mettre le système à jour :

```
sudo su  
apt update && apt upgrade -y
```

```
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.  
Please remove the installation medium, then press ENTER:  
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.  
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

28) Ajouter le dépôt officiel Zabbix 7.4 pour Debian 13 :

```
apt install -y wget  
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/\  
zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb  
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb  
apt update
```

29) Installer le serveur, le frontend PHP et l'agent :

```
apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf \  
zabbix-sql-scripts zabbix-agent mariadb-server
```

30) Sécuriser MariaDB (accepter toutes les options sauf le changement de mot de passe root) :

```
mariadb-secure-installation
```

31) Créer la base, l'utilisateur et autoriser temporairement la création de fonctions :

```
mysql -u root -p  
create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;  
create user zabbix@localhost identified by 'Azerty13.';  
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;  
set global log_bin_trust_function_creators = 1;  
quit;
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)
```

```
mysql> GRANT SUPER ON *.* TO 'root'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,05 sec)
```

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

```
mysql> EXIT;
```

```
Bye
```

```
zabbix@srv-zabbix:~$
```

32) Importer le schéma initial (saisir le mot de passe de l'utilisateur zabbix) :

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | \  
mysql --default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

33) Désactiver l'option temporaire :

```
mysql -u root -p  
set global log_bin_trust_function_creators = 0;  
quit;
```

34) Renseigner le mot de passe de la base dans le fichier de configuration :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf  
DBPassword=Azerty13.
```

35) Redémarrer et activer les services :

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

36) Ouvrir un navigateur sur <http://192.168.23.51/zabbix/setup.php>, choisir la langue « Français (fr_FR) » puis « Prochaine étape »



37) Configurer la connexion : type « MySQL », hôte « localhost », port « 0 », nom « zabbix », utilisateur « zabbix », mot de passe de la base

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données:

Hôte base de données:

Port de la base de données: 0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données:

Stocker les informations d'identification dans: ☒ Texte brut ☐ Coffre HashiCorp ☐ Coffre CyberArk

Utilisateur:

Mot de passe:

Chiffrement TLS de la base de données: La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

38) Paramètres : nom du serveur « zabbix », fuseau horaire « (UTC+01:00) Europe/Paris », thème « Bleu »

Paramètres

Nom du serveur Zabbix

Fuseau horaire par défaut

Thème par défaut

Crypter les connexions depuis l'interface ☐

Web

[Retour](#)

[Prochaine étape](#)

39) Terminer l'assistant puis se connecter avec le compte par défaut : identifiant « Admin », mot de passe « zabbix »

ZABBIX

Nom d'utilisateur

Mot de passe




☒ Me rappeler toutes les 30 jours

[S'enregistrer](#)

[Aide](#) • [Support](#)

40) Dans le menu de gauche : Surveillance > Hôtes, puis « Créer un hôte »

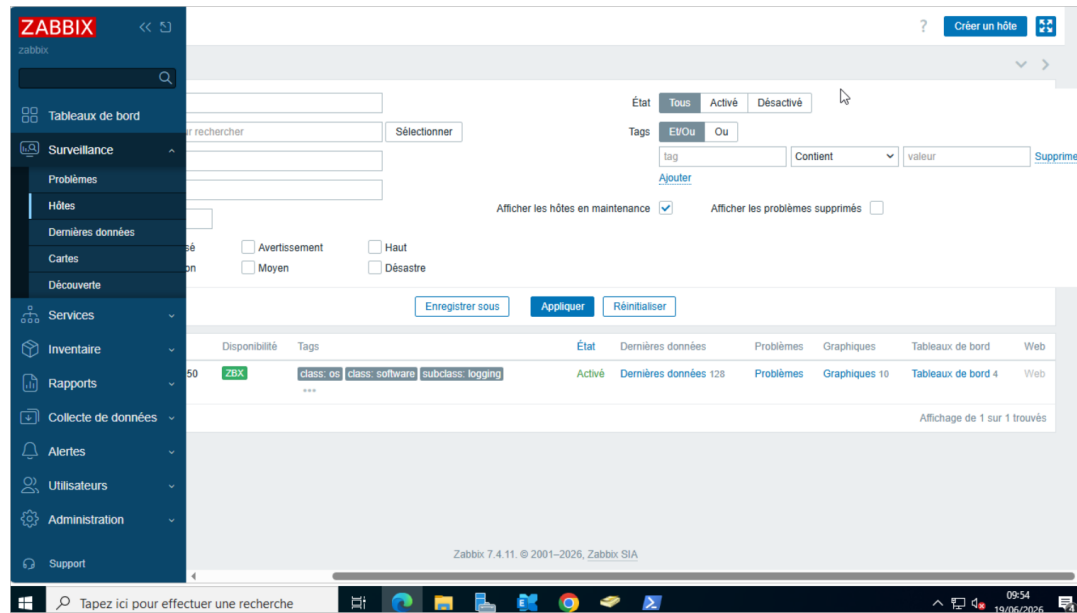

41) Renseigner le nom de l'hôte « SRV-AD1 », ajouter le modèle « Windows by Zabbix agent » et le groupe d'hôtes « Virtual machines »

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner
taper ici pour rechercher


Interfaces Aucune interface n'est définie.
[Ajouter](#)

Description


Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

42) Cliquer « Ajouter » sous Interfaces, choisir « Agent » et saisir l'adresse IP du poste à superviser (192.168.23.1), puis « Ajouter »

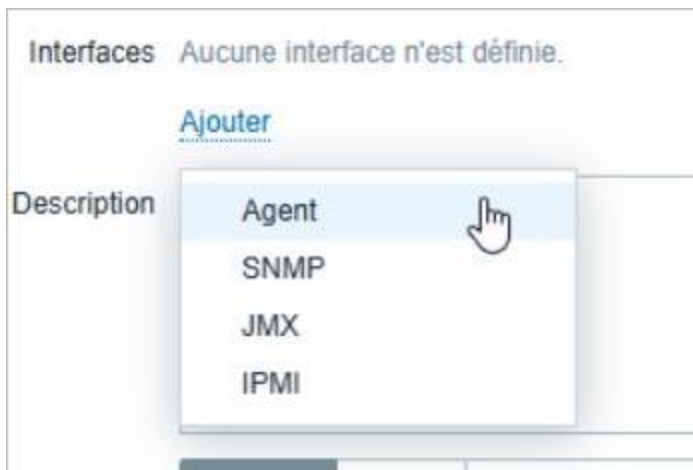

43) Sur le poste Windows, installer l'agent Zabbix : nom d'hôte « SRV-AD1 », Zabbix server IP/DNS « 192.168.23.51 », port « 10050 »

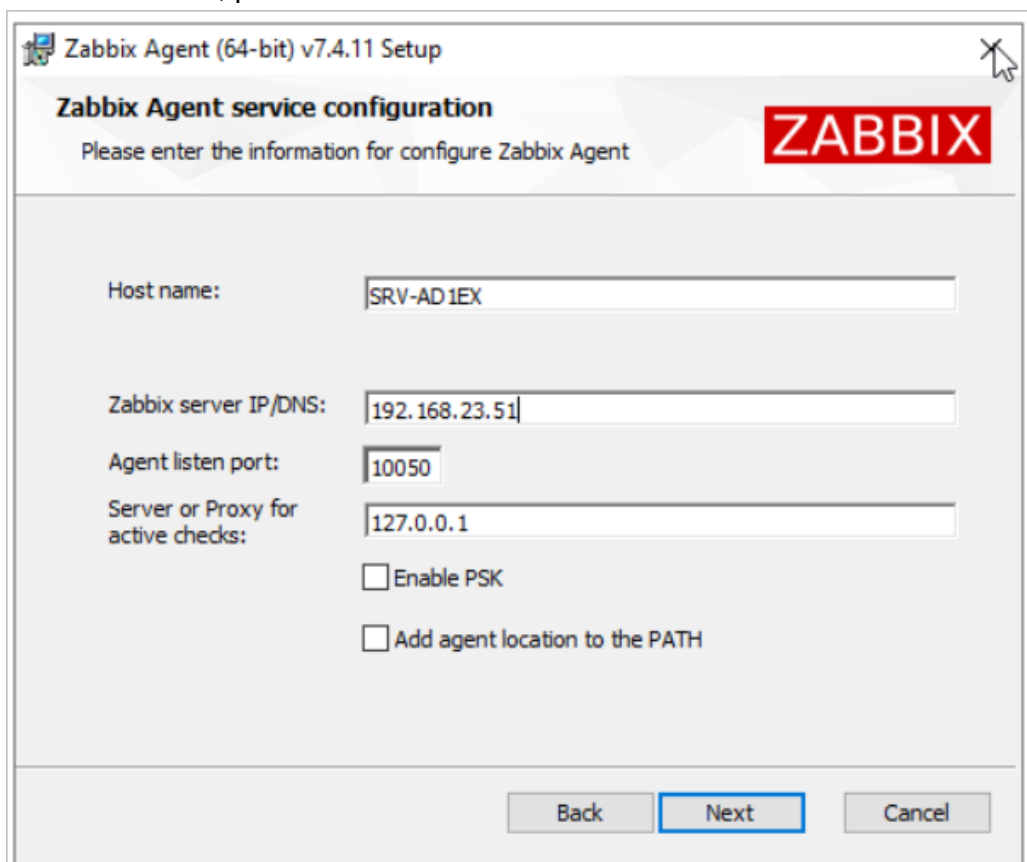

44) Revenir sur Zabbix et vérifier la disponibilité : la pastille « ZBX » passe au vert, l'agent répond

Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
SRV-AD1	192.168.23.1:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières données 150	1	Graphiques 12	Tableaux de bord 3	Web