



Rapport de Stage

Codage en Html, Css, JavaScript

Antoine Barthélemy

5 Septembre au 30 Septembre 2022

Tuteur du stage : Hervé Gael

Enseignant référant : Mr Bouta

Établissement/Formation : Lycée Saint Jean Baptiste de la Salle – Terminale
Système numérique RISC - BTS +2



1	Introduction	3
1.1	Pourquoi avoir choisi cette formation?	3
1.2	Pourquoi ai-je choisi cette entreprise ?	3
1.3	Qu'est-ce que j'espère apprendre de ce stage?	3
2	Présentation de l'entreprise	4
2.1	Date de création de l'entreprise:	4
2.2	Fonctionnement de l'entreprise:	4
2.3	Qui sont les clients? Quels est le nombre de salariés au sein de l'entreprise?	4
2.4	Quelle est le chiffre d'affaires de l'entreprise.....	4
2.5	En savoir plus sur l'entreprise	5
3	Compte-rendu d'activités	5
	Activités 1	5
	Activités 2	12
	Activités 3	20
4	Étude de cas.....	27
	Activité Météo	27
5	Remerciements	32
6	Conclusion	33
6.1	Mon avis sur le stage?	33
6.2	Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que cela correspondait à mes attentes ?.....	33
6.3	Projection sur l'avenir.....	33

1 Introduction

1.1 Pourquoi avoir choisi cette formation?

J'ai choisi cette formation au lycée Saint Jean Baptiste de la salle à Reims car elle correspondait à mes critères pour la suite de mes études. J'aime l'univers de l'informatique que l'on utilise dans toutes nos démarches. J'avais pour but de comprendre et d'en apprendre davantage plus particulièrement dans la filière risc

1.2 Pourquoi ai-je choisi cette entreprise ?

J'ai rencontré mon tuteur de stage par hasard lors d'une partie de tennis, après une bonne entente et de nombreux échanges, il a accepté de m'accueillir au sein de son entreprise. J'ai voulu faire mon stage chez HK-tech car je voulais apprendre dans la programmation, développement web.

1.3 Qu'est-ce que j'espère apprendre de ce stage?

J'espère enrichir mes connaissances dans l'informatique plus particulièrement dans le développement web, un domaine que je ne maîtrise pas car mes autres stages étaient portés plus sur le côté réseaux.

2 Présentation de l'entreprise

2.1 Date de création de l'entreprise:

HK-tech est une entreprise créée par Hervé Gael en 2018

2.2 Fonctionnement de l'entreprise:

HK-tech est composé d'une équipe d'ingénieurs, l'entreprise travaille dans la création de site web, d'application et de logiciels mais aussi la sauvegarde et la sécurisation des données pour ses clients

2.3 Qui sont les clients? Quels est le nombre de salariés au sein de l'entreprise?

Les services que propose HK-tech sont destiné aux TPE et PME, Il y a d'abord le directeur de l'entreprise Hervé Gael puis un ingénieurs qui travaille à ses cotés Hassan Serhan.

2.4 Quelle est le chiffre d'affaires de l'entreprise

2.5 En savoir plus sur l'entreprise

HK-tech est une entreprise travaillant à l'intérieur de locaux fournis par Regus. En effet Regus est une société multinationale qui possède des locaux partout dans le monde où les entreprises peuvent travailler à l'intérieur.

3 Compte-rendu d'activités

Activités 1

Int : Contrairement à mes autres rapports de stage je vais réunir mon activité sur un tronc commun car en l'occurrence je n'ai fait qu'une activité j'ai simplement à partir d'une activité dérivé sur plusieurs sous activité. Cette introduction sera bien compréhensible par la lecture de mon compte rendu d'activité.

Mon activité consistait à l'apprentissage de langage de programmation. J'ai d'abord commencé par apprendre l'HTML (HyperText Markup Language)



puis j'ai rajouté à ce tronc commun deux autres langages le CSS (Cascading Style Sheets)




et le JAVASCRIPT.



Je me suis servi de l'éditeur de code Visual studio Code qui possède une interface très appréciable par les développeurs car très lisible (mise en évidence de la syntaxe, très fonctionnels (extensions etc). Le html est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa structure, il est la base de toute page web et son utilisation devient intéressante lorsque qu'elle est utilisée avec le Css et le JavaScript. Il me semble important dans un premier temps pour comprendre La programmation et mon rapport de stage de bien Comprendre la différence entre ces 3 langages et leurs rôles, Le html comme expliquer avant le Css quand à lui va permettre de personnaliser sa page de lui donner du style (couleur, taille de la police). Le Javascript va permettre d'ajouter des éléments dynamiques dans sa page. Les développeurs vont l'utiliser pour que le rapport entre le visiteur et le site soit plus agréable, il permet notamment de stocker des valeurs dans des variables

HTML

J'ai appris les 3 langages en me formant sur YouTube sur la chaîne Pierre-Giraud. Il explique parfaitement le rôle de ses langages et la syntaxe associée. J'ai pu commencer par des pages simples composées uniquement d'un titre et d'un paragraphe

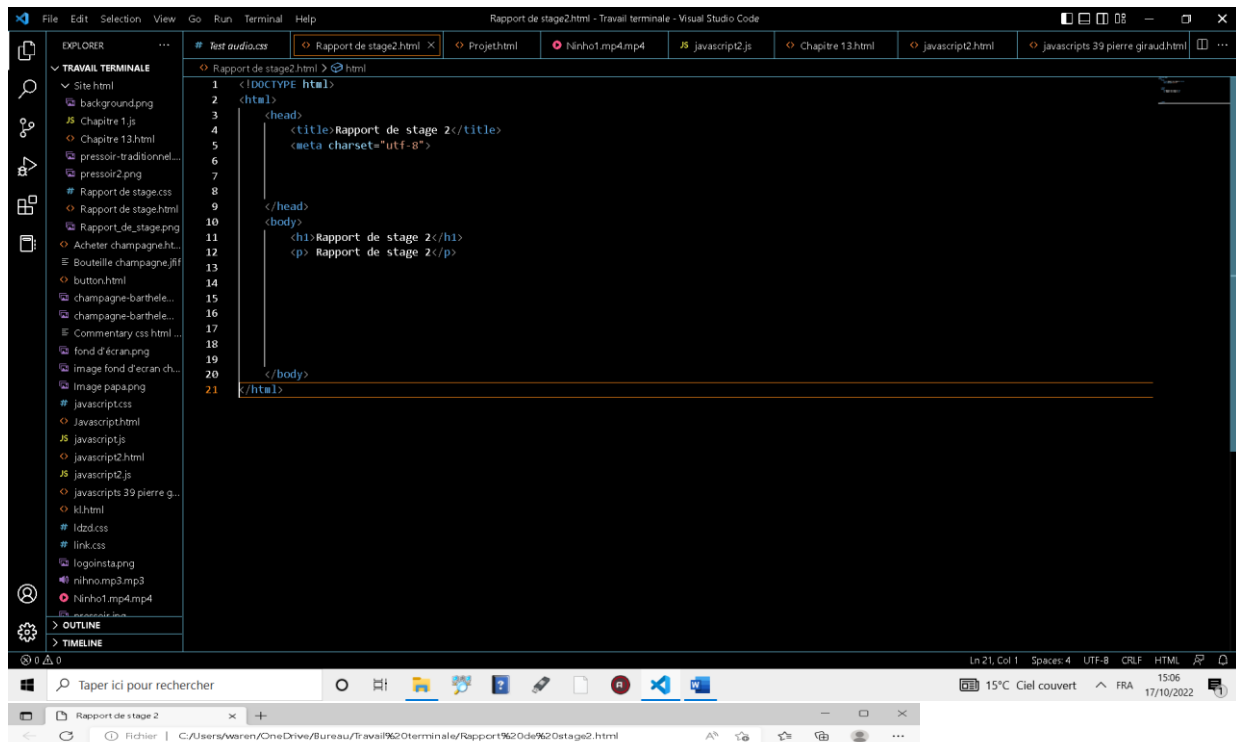

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Rapport de stage 2</title>
5     <meta charset="utf-8">
6
7   </head>
8
9   <body>
10
11     <h1>Rapport de stage 2</h1>
12     <p> Rapport de stage 2</p>
13
14
15
16
17
18
19
20   </body>
21 </html>
```

Rapport de stage 2

Rapport de stage 2

Voici le résultat de mon codage et ce que la navigateur interprète, Dans ce rapport de stage on ne va pas pour l'instant essayer de comprendre ce qui se trouve dans l'élément head mais on va se concentrer sur ce qu'il y a l'intérieur de l'élément body. Il y a deux sous élément de ce body un titre qui est définie par l'élément « h1 » pour titre 1 « h2 » pour titre 2 et ainsi de suite. Mais généralement on ne fait que 1 voir deux titres le reste de notre code se trouve dans l'élément « p » qui veut clairement signifier paragraphe. On peut tout de manière voir la différence sur notre rendu que le titre n'est pas écrit de la même façon que le paragraphe (attention il ne s'agit pas en réalité d'une modification de l'apparence de notre

texte comme avec le CSS, Le navigateur Internet explorer à juste compris que la STRUCTURE de ma page était composé d'un titre et d'un paragraphe


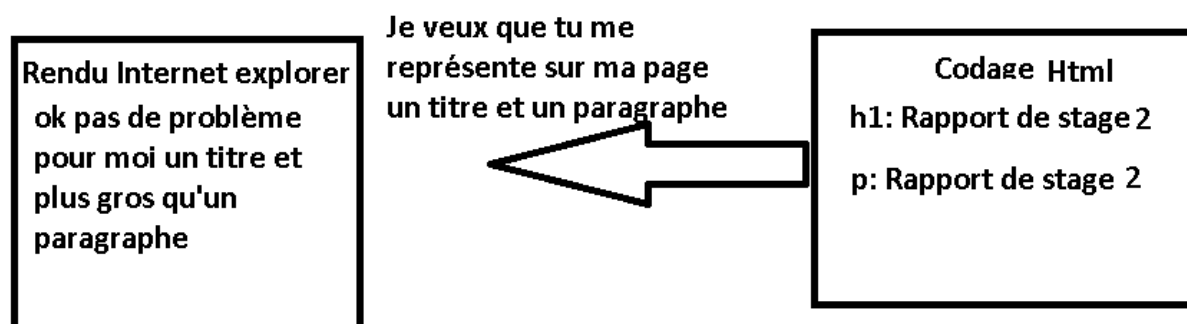


Image expliquant le rôle de l'html de STRUCTURER et non de donner du style

Après ce premier essaie on peut être fier car nous avons réussi à crée notre premier page Html mais malheureusement ou heureusement sa dépend pour qui, il faut que la page soit plus détaillée avec plus de paragraphe plus de contenu, là nous avons pu voir que deux élément html mais il en existe bien d'autre.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'Acheter champagne.html' file open. The Explorer sidebar on the left lists various files and folders, including 'Site.html', 'background.png', 'Chapitre 1.js', 'Chapitre 13.html', 'pressoir-traditionnel...', 'pressoir2.png', 'Rapport de stage.css', 'Rapport de stage.html', 'Rapport_de_stage.png', 'Acheter champagne.html', 'Bouteille champagne.jpg', 'button.html', 'champagne-barthele...', 'champagne-barthele...', 'Commentary.css.html...', 'fond d'ecran.png', 'image fond d'ecran ch...', 'Image papapng', 'javascript.css', 'javascript.html', 'javascript.js', 'javascript2.html', 'javascript2.js', 'javascripts 39 pierre g...', 'ki.html', 'ldzd.css', 'link.css', 'logoinsta.png', 'nihno.mp3.mp4', 'Nihno1.mp4.mp4', 'Outline', and 'Timeline'. The main editor area displays the HTML code for 'Acheter champagne.html', which includes a title 'Acheter champagne', a meta charset, a link to 'ldzd.css', and a table with 2 columns and 3 rows. The table contains the text 'Nom', 'Prénom', 'Age', 'Gira', 'Pier', and '25'. The status bar at the bottom shows 'Ln 21, Col 13'.

Codage avec mise en page d'un tableau en HTML

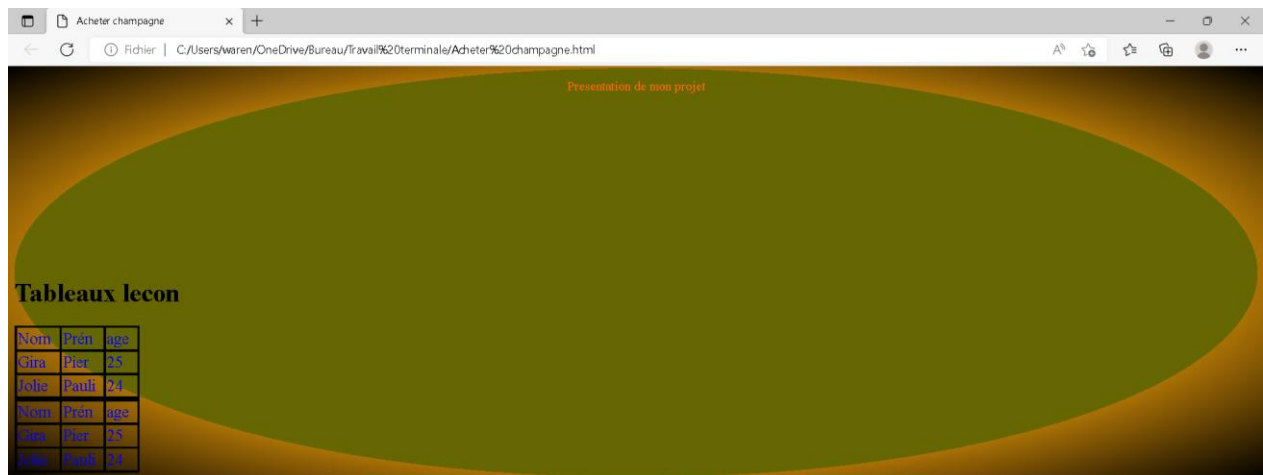

Rendu du Codage, ce qui nous intéressent sont les tableaux en bas à gauche

On peut s'apercevoir que le codage commence à être beaucoup plus complexe et plus long, on va détailler ensemble l'intégralité de ce codage en le survolant sinon la suite de mon compte rendu d'activité ne sera pas claire, **il faut savoir aussi pour commencer que mon navigateur quand il va lire mon codage il va « l'exécuter » ligne par ligne dans l'ordre, de 1 à la dernière ligne de code :**

```
<!DOCTYPE html>
```

Doctype Html comme son nom l'indique va spécifier à notre environnement de travail « Visual studio code » et notre « Navigateur de rendu » le type de notre fichier, je vais coder en Html donc je spécifie DOCTYPE html.

```
<html>
```

Il faut bien comprendre aussi que un élément html est soit dans un état d'ouverture ou de fermeture (quand il a été ouvert comme l'exemple ci-dessous il doit être refermer, refermer comme ceci `</html>`. 1) Il y a une règle simple : N'importe quelle élément html qui a été ouvert doit être refermé. On ne voit pas mon élément refermé sur ma page car il se situe tout en bas de mon codage. L'élément `<html>` doit contenir toutes les informations de ma page.

```
<head>
```

L'élément `<head>` quant à lui va **contenir** toutes les informations concernant le titre, attention pas le titre visible sur notre page mais le titre de notre fichier, (veuillez regarder ci-dessous sur le rendu de mon codage en haut à gauche « Acheter champagne »). Il agit comme un conteneur car il commence à la troisième ligne et se ferme à la 7^{ème} ligne, prenant avec lui d'autres élément Html.

```
<title>Acheter champagne</title>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="ldzd.css">
```

`<title>` Comme expliquer avant il s'ouvre et se ferme sur la même ligne prenant avec lui du texte marqué par une couleur blanche , 2) **Deuxième règle très importante, la couleur de ce que vous voyez à un sens, bleue foncé pour un élément html, Blanc pour du texte qui sera marqué sur notre page, bleue clair pour des options qui vont agir au seins d'un élément et du cout de notre page.** Après cette nouvelle règle qui me semblait primordial d'expliquer nous pouvons passer à `<meta charset "utf-8">` Donc si je me sert de ma nouvelle règle et que je l'applique meta est un élément html, je spécifie à cette élément une option en

l'occurrence charset et à cette option de l'élément meta je dis à ma page de rendu et à mon environnement de développement que l'encodage utilisé sera l'utf 8.

```
<link rel="stylesheet" href="ldzd.css">
```

3) 3 ième règle, un site est en réalité plein de dossier composé de sous dossiers composé eux même de fichiers. C'est assez compliqué à expliquer en écrits mais en gros grâce à cette ligne je vais associer une autre page de codage qui elle est en Css je le vois grâce au nom du fichier « ldzd.css » à ma page d'origine, cela va me permettre de relier à ma page de rendu « voir ci-dessous » un autre langage qui lui s'occupe du style de la page le CSS.

```
</head>
```

Comme dit précédemment j'ai ouvert mon élément par un head ouvrant sur la ligne 3, cette ligne va refermer mon head en lui indiquant que j'en ai fini avec cet élément et le contenu, je peux maintenant passer à d'autre éléments.

```
<body>
```

L'élément body (ligne 8), par traduction corp, va contenir l'intégralité de nos éléments, leurs options et leur texte (de ligne 9 à ligne 46) c'est dans cette élément que l'on va mettre tout ce que l'on veut mettre dans notre page (titre, paragraphe, tableaux etc. On peut donc en déduire que si on le réutilise dans notre Css nous allons pouvoir modifier le style tout entier d'une page (nous verrons par la suite comment cibler les éléments pour attribuer un style propre à un élément)

```
<p class="text"> Presentation de mon projet<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></p>
```

La ligne suivante est entourée par un élément p qui agit donc comme un paragraphe, et l'option class qui est une option très importante car c'est grâce à la valeur compris dans class « text » que nous allons pouvoir l'utiliser par la suite par exemple en css

```
.text{color: rgb(255, 103, 2);}
```

Comme vous pouvez le voir ce code est en Css je réutilise ma valeur text mit dans le html pour cibler mon élément précisément en l'occurrence mon color rgb 255 103 2 va me permettre de mettre une couleur sur ma « class »

```
<table>
```

Je passe directement au table car nous avons vu ensemble ce que voulez dire h1

table est un élément commençant ligne 11 et finissant ligne 27 il contient avec lui tout les autres éléments tr et td

Cet élément permet l'initialisation d'un tableau c'est grâce à lui que l'on va pouvoir indiquer à notre page que cet élément est un tableau car encore une fois l'Html nous sert juste à structurer, à désigner. Dans mon rendu (voir ci-dessous) on peut voir qu'il y a des couleurs des bordure noir, des tailles de bordure, des tailles de police. Encore une fois tout ceci est réglé en CSS. Après je vous invite à essayer par vous-même c'est la meilleure méthode pour apprendre c'est la que vous comprendrez beaucoup de chose. Passons directement à la ligne 30

```
<table class="tableau2">
```

J'ai recrée un autre élément table car je souhaite avoir 2 tableau distinct ce qui à plutôt bien marcher car on peut s'apercevoir que mon tableau est découpé en deux la partie du haut étant de la ligne 11 à la ligne 27 et mon autre tableau de la ligne 30 à la ligne 46.

Résumé :

Il me semblait important de bien comprendre les bases du Html pour maitriser les différents langages de programmation. Car ce que l'on vient de faire va beaucoup vous aider à comprendre le CSS et le JavaScript. Bien sur il est possible de faire beaucoup plus de choses en Html. Mais c'est déjà pas mal, si vous êtes intéressé à en découvrir davantage en Html vous pouvez vous informez sur YouTube.

CSS

Activités 2

Le css quant à lui va nous permettre de gérer le style de notre page HTML. Passons tout de suite à la syntaxe


4) 4 ième règle : On a vu avant que une class permettait de cibler un élément, ceci prend tout son sens quand on l'utilise avec le CSS, en effet, pour cibler un élément html depuis mon CSS je vais utiliser un point devant ma class. Par exemple si j'ai une class table pour le coup

```
<table class="table">
```


Je vais pouvoir mettre

```
.table{}
```

Sur ma page en CSS pour cibler correctement mon élément (et tout ce qu'il contient)

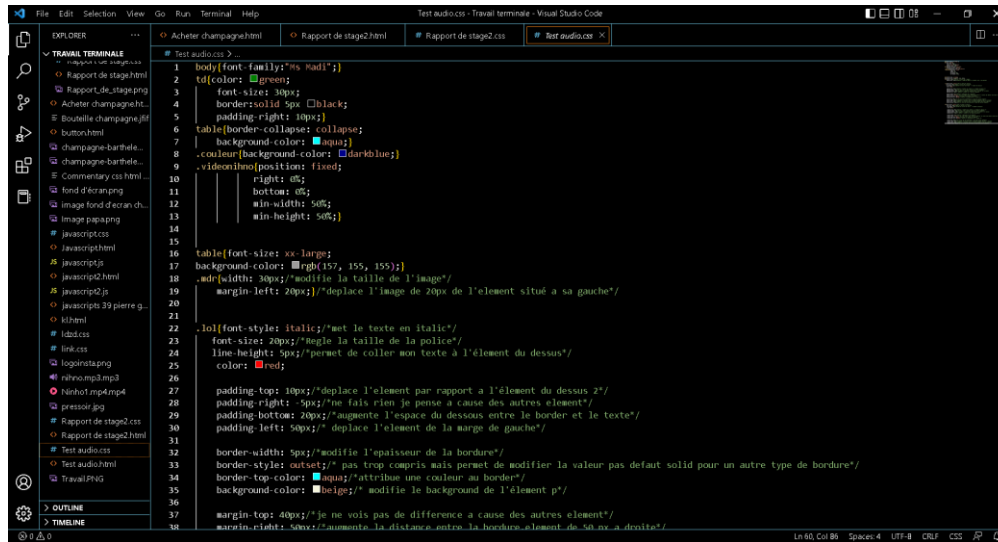

Codage en CSS

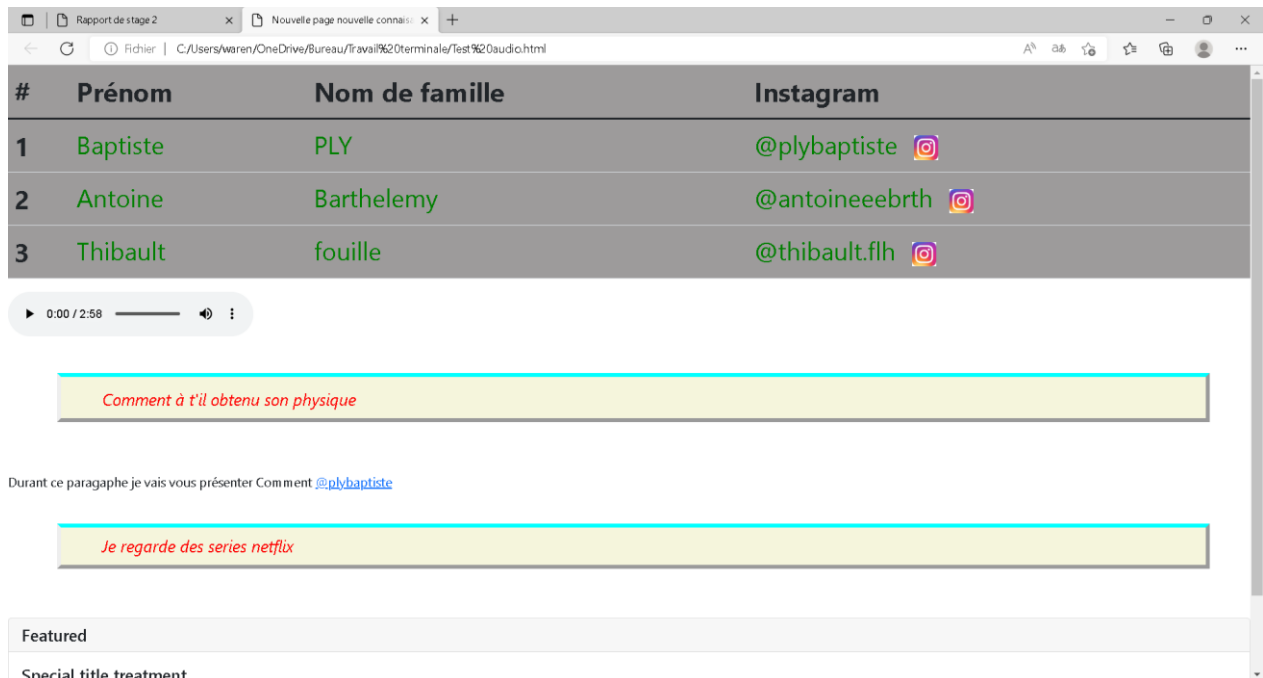

Rendu du codage en CSS et Html

Alors bien sur il s'agit en réalité d'un codage un petit peu plus long que les autres. Je vais vous le présenter uniquement en Css, alors bien sur les « body », « td », « table » etc sont une récupération des éléments qui se trouvent dans notre codage HTML, par exemple le

```
body{font-family:"Ms Madi";}
```

va cibler toute notre page Html car si l'on se rappelle bien body est un conteneur, cela veut dire qu'il contient, qu'il épouse, pleins d'autres éléments. En écrivant cette ligne je vais donc modifier toute la police contenu dans ma page Html. La syntaxe est comme ceci je commence par décire l'élément que je veux attribuer un style (dans notre cas body) et je lui attribue les styles que je veux rien de plus simple, il me faut incorporer un { après mon élément cible jusqu'à la fin de mon style}

```
table{font-size: xx-large;  
background-color: rgb(157, 155, 155);}
```

Après on peut très bien ajouter plusieurs styles à un élément en l'occurrence je cible mon table puis je lui attribue la valeur suivante

```
font-size: xx-large;
```

qui va nous permettre de régler la taille de la police. Il faut savoir que en Css, on exprime les valeurs soit en automatique comme ici `xx-large` qui correspond à une valeurs en pixels,


```
font-size: 50px;
```

J'aurais très bien pu mettre ceci, si je veux un texte plus gros je vais augmenter la valeurs 60px 70 px etc et si je veux diminuer la taille de la police je vais faire l'inverse

```
background-color: rgb(157, 155, 155);}
```

Cette ligne est la suivante (ligne 17), je suis toujours dans mon table (voir ci-dessous)

Cette ligne comme son nom l'indique background-color pour couleur de fond va me permettre de régler la couleur de fond de mon table

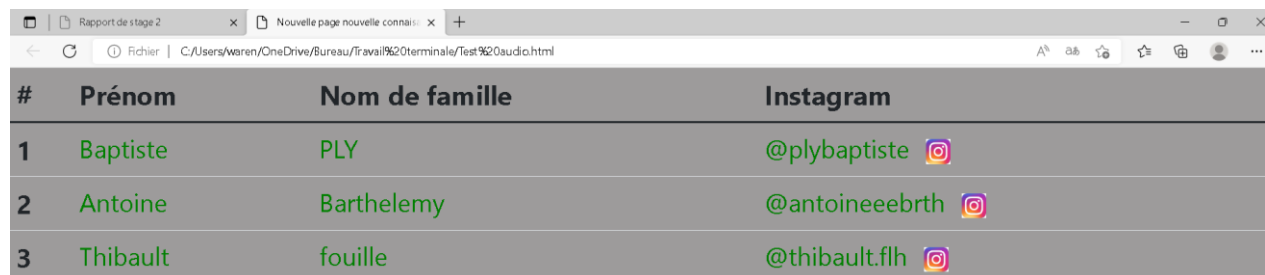

#	Prénom	Nom de famille	Instagram
1	Baptiste	PLY	@plybaptiste 
2	Antoine	Barthelemy	@antoineebtrh 
3	Thibault	fouille	@thibault.flh 

Comme vous pouvez le voir mon fond est bien gris, comme spécifier dans ma commande. Je ne vais pas expliquer en détail pourquoi mon fond à cette couleur-là. Juste ce fond à cette couleur-là grâce aux valeurs spécifier en verte.

157 155 155

```
.mdr{width: 30px;/*modifie la taille de l'image*/  
  margin-left: 20px;}/*deplace l'image de 20px de l'element situé a sa gauche*/  
  
.lol{font-style: italic;/*met le texte en italic*/  
  font-size: 20px;/*Regle la taille de la police*/  
  line-height: 5px;/*permet de coller mon texte à l'élément du dessus*/  
  color: red;  
  
  padding-top: 10px;/*deplace l'element par rapport a l'élément du dessus 2*/  
  padding-right: -5px;/*ne fais rien je pense a cause des autres element*/  
  padding-bottom: 20px;/*augmente l'espace du dessous entre le border et le  
texte*/  
  padding-left: 50px;/* deplace l'element de la marge de gauche*/  
  
  border-width: 5px;/*modifie l'epaisseur de la bordure*/
```

```
border-style: outset; /* pas trop compris mais permet de modifier la valeur
pas default solid pour un autre type de bordure*/
border-top-color: aqua; /*attribue une couleur au border*/
background-color: beige; /* modifie le background de l'élément p*/
```

Le Css est vraiment simple à comprendre, la syntaxe est claire nette et précise, la difficulté réside juste dans le fait de choisir quel style mettre par rapport à son cas. Par exemple je sais que mon `.mdr` contient une image car sur mon css j'effectue des réglages d'images

```
{width: 30px; /*modifie la taille de l'image*/
margin-left: 20px;} /*deplace l'image de 20px de l'element situé a sa
gauche*/
```

Au fait, ce que vous voyez écrit en vert après mes lignes de code sont juste des commentaires, ils permettent tout simplement pour moi ou pour les autres de comprendre ce que fait ma ligne de code. Si vous avez bien tout compris vous serez alors que ceci :

```
.mdr{width: 30px;
margin-left: 20px;}
```

est complètement égal au résultat d'au-dessus, juste en haut il y a des commentaires (pratique pour comprendre ce que fait ma ligne) et en bas pas de commentaires. Alors quelle est votre version préférée ??

Je pense que la réponse est évidente, il est beaucoup plus sympathique d'avoir les commentaires.

Récap :

Comme vous pouvez le voir le Css est un langage très simple, la syntaxe est tout le temps la même, vous pouvez vous entrainer en modifiant les valeurs ou les styles eux même. Pour en avoir plus dans votre mémoire, je vais vous en donner quelques autres qui sont détaillés à chaque fois par des commentaires (très pratique.)

```
border-top-color: aqua; /*attribue une couleur au border*/
background-color: beige; /* modifie le background de l'élément p*/

margin-top: 40px; /*je ne vois pas de difference a cause des autres element*/
```



```

    margin-right: 50px;/*augmente la distance entre la bordure,element de 50 px a
droite*/
    margin-left: 60px;/*augmente la distance entre la bordure,element de 60 px a
gauche*/
    margin-bottom: 60px;}}/*je ne vois pas de difference a cause des autres
element*/

.p2{font-style: italic;/*met le texte en italic*/
font-size: 20px;/*Regle la taille de la police*/
line-height: 5px;/*permet de coller mon texte à l'élément du dessus*/
color: red;

padding-top: 10px;/*deplace l'element par rapport a l'élément du dessus 2*/
padding-right: -5px;/*ne fais rien je pense a cause des autres element*/
padding-bottom: 20px;/*augmente l'espace du dessous entre le border et le
texte*/
padding-left: 50px;/* deplace l'element de la marge de gauche*/

border-width: 5px;/*modifie l'epaisseur de la bordure*/
border-style: outset;/* pas trop compris mais permet de modifier la valeur
pas default solid pour un autre type de bordure*/
border-top-color: aqua;/*attribue une couleur au border*/
background-color: beige;/* modifie le background de l'élément p*/

margin-top: 40px;/*je ne vois pas de difference a cause des autres element*/
margin-right: 50px;/*augmente la distance entre la bordure,element de 50 px
a droite*/
margin-left: 60px;/*augmente la distance entre la bordure,element de 60 px a
gauche*/
margin-bottom: 60px;}}/*je ne vois pas de difference a cause des autres
element*/

```

Comme d'habitude si vous souhaitez en savoir davantage sur le CSS il existe pleins de tutos sur internet qui seront vous aidée, il faut savoir que tout les styles sont en anglais, il suffit d'avoir quelques connaissances en anglais et le tour est joué.

Bootstrap


Nous allons faire un tour sur ce qu'est Bootstrap et à quoi il sert. Il me semble très important de parler de Bootstrap. Il s'agit d'une librairie gratuite et disponible

simplement avec une connexion internet. En fait il s'agit d'un site web où l'on peut récupérer ce que l'on souhaite, je pense que la meilleure façon de comprendre est avec des exemples

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> Nouvelle page nouvelle connaissance</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="Test audio.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Ms+Madi&display=swap" re
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.m
```

Voici une image dans mon Html, alors pourquoi je vous montre ça. En fait ma page html est reliée par un link depuis une librairie Bootstrap, on a pu voir plus tôt dans ce rapport de stage que pour relier une page html avec du Css, la méthode est relativement la même juste la direction est différente. Dans cette capture d'écran la ligne 6 est la ligne qui permet la « connexion » entre mon html et mon Css, La ligne qui relie une librairie Bootstrap à ma page Html (ligne 8).


Ce lien est un lien qui existe sur internet.

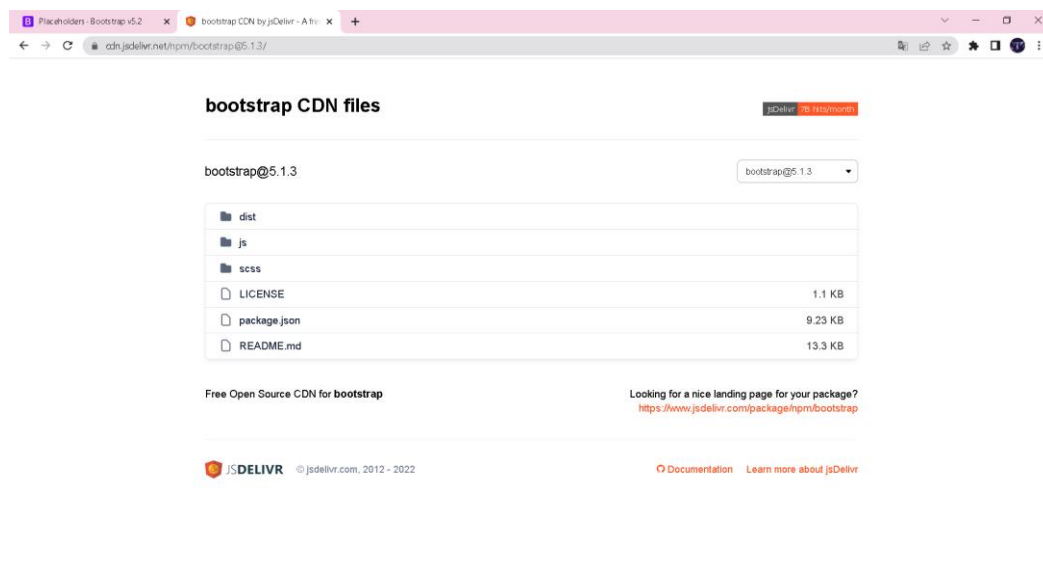

J'ai remonté pour vous les répertoires, il faut savoir que l'on ne voit pas tout sur mon code, mais le lien Bootstrap me fait aller plus loin que l'image du dessous, la ligne complète est la suivante.

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWbQ78iYhF1dvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
```

Il est bien beau de vous dire tout ça mais en rendu ça donne quoi, pleins de choses, vous pouvez absolument faire pleins de choses avec Bootstrap, il y a énormément de choses que je n'ai pas testé. Pour tout vous dire je pense avoir regardé 1 % de ce que Bootstrap peut réellement proposer.

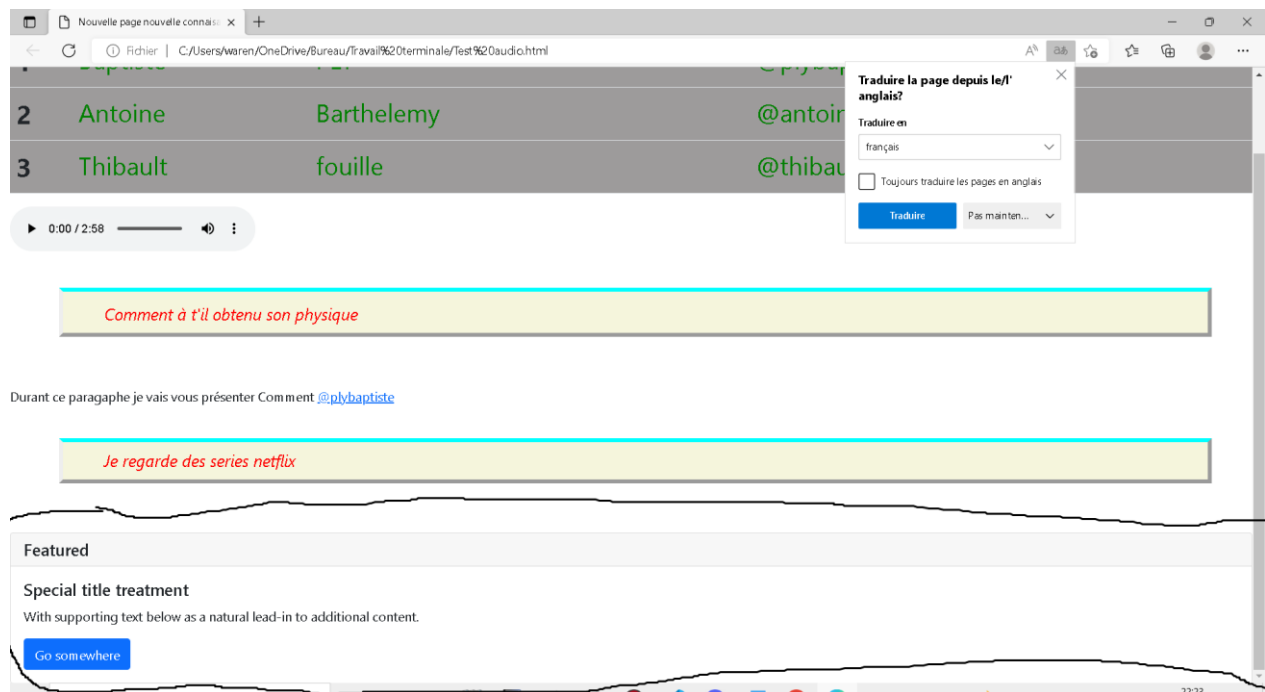

Voilà par exemple ce que l'on peut importer depuis bootstrap, bien sûr je peux modifier le texte, même ajouter des choses personnelles par-dessus et régler pleins de choses.

Récap :

Mon but n'étant pas que vous connaissiez les librairies, mais juste il faut vous dire que l'on peut tout importer depuis Bootstrap automatiquement, il faut bien


comprendre que c'est un gain de temps énormes. En quelques clics je peux importer des choses fabuleuses. Cependant pour l'apprentissage il faut absolument passer par les étapes d'avant sinon vous serez bloqué dans tout les cas.

Activités 3

JavaScript ou Js

Introduction :

Ce chapitre va être assez court car j'ai traité le JavaScript en fin de stage, ce qui ne m'a pas bien laissé le temps de tout saisir. Ayant peu pratiqué sur le JavaScript je serais vous donnez les bases des bases. **Il est absolument primordial si vous souhaitez développer votre maitrise de ce langage de passer beaucoup de temps, et d'être bien concentré.** En effet ce langage est beaucoup plus complexes que les autres car il agit derrière le visible. Je n'ai malheureusement pas tout compris sur ce langage mais j'espère être claire le plus possible dans mes explications. Pour comprendre ce que j'ai voulu dire par derrière le visible je vais vous illustrez sa par un schéma. Le visible sera nommé le Front (devant, de face) et le Back (derrière).

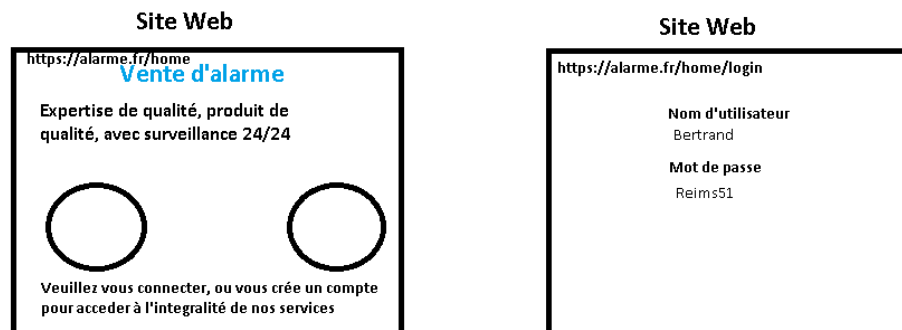

Je vous ai fait un magnifique Paint, pour vous permettre de comprendre ses deux notions là et surtout de comprendre l'utilité du JavaScript(Petite info il ne faut pas confondre le JavaScript qui est le langage que nous allons voir et Le Java qui est encore entre chose). La première image que vous voyez à votre gauche est contrôlée uniquement par du html et du css, alors que l'image de droite est contrôlée par du html, css et Javascript. On va s'assurer que vous avez bien tout compris, Html pour tout ce qui est visible par l'utilisateur(nom d'utilisateur, mot de passe), Css aussi pour tout ce qui est visible Vente d'alarme (couleur bleue) et enfin le Javascript qui va gérer les identifiants et les mots de passe des différents utilisateurs, c'est lui qui va gérer la base de donnée contenant (le nom d'utilisateur et le mot de passe associé). Ceci n'est qu'un exemple d'une utilisation avec le JavaScript mais en réalité il nous permet de faire tellement de choses.

Si vous avez bien compris ce qui a été dit vous comprendrez alors pourquoi le Javascript est considéré comme un langage agissant en back ground (arrière plan)

Son utilisation n'est pas visible directement par l'utilisateur.

Dans ce cas-là, lors de l'authentification de l'utilisateur une requête sera envoyée au serveur qui va vérifier le lien entre le nom de l'utilisateur et le mot de passe.

Fin d'introduction :

Une fois toutes ces notions bien comprises on peut attaquer par la pratique, J'ai commencé par me servir du Javascript seule, pour me familiariser avec la syntaxe (une syntaxe bien compliquée.) L'utilisé seul me permet donc de me familiariser avec la syntaxe, l'utilisation du javascript etc. On peut écrire le JavaScript dans plusieurs endroits différents, nous verrons ensemble qu'une seule façon. L'écriture dans le body.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title> Chapitre 13 Pierre Giraud</title>
5          <meta charset="utf-8">
6          <link rel="stylesheet" href="Chapitre 1.js">
7      </head>
8      <body>
9          <h1>je manges des poulettes</h1>
10
11         <script>
12             var heure = 17, bon = "";
13             bon = (heure <= 15) ? "Bonjour" : "Bonsoir";// Il y a deux facon dans
14             alert (bon);
15
16             var heure = 17
17             if (heure <=15){
18                 alert ("Bonjour");
19             }
20             else{
21                 alert ("Bonsoir")
22             }
23
24             var manger = ""
25             for (manger = 15; manger > 10; manger--){//SI 20 est supérieur a 10 alors
26                 alert("i contient la valeur :" + manger);
27             }
28             function multiplication (a,b){//permet de crée sa propre fonction qui n'e
29                 return a * b ;
30             }
31
32             var resultat1 = multiplication (5,5);
33             resultat1 += 20;
34             alert(resultat1)
35         </script>
36     </body>
37 </html>

```

Je sais que sa doit faire peur au début, mais c'est juste pour vous montrer que le JavaScript s'écrit dans le body, en créant un élément script. Mon JavaScript est écrit entre la ligne 12 et la ligne 33. On peut écrire le JavaScript aussi en créant une nouvelle page et en plaçant un link relié au JavaScript. Par soucis de lisibilité je vais le placé dans la même page que le Html.

```

11  <script>
12  var heure = 17, bon = "";
13  bon = (heure <= 15) ? "Bonjour" : "Bonsoir";// Il y a deux facon dans
14  alert (bon);
15

```

Il y a plein d'étapes avant celle -ci mais sinon mon rapport de stage serait hyper long et je pense que en y mettant de la bonne volonté on peut tout à faire comprendre ce qui est écrit.

```
var heure = 17, bon = "";
```

Dans cette ligne je me contente de stocker dans ma variable heure le chiffre 17.

`Var` n'est pas une valeur, c'est simplement une commande qui me permet de stocker quelque chose. Dans mon cas `var heure` donc ci je traduis, je crée une variable heure et je lui attribue la valeur 17. Je peux alors m'assurer de la réussite de ma commande en faisant un echo ou une alert, pour vérifier si mon heure = 17.

`bon = ""` ne stocke rien du tout, c'est-à-dire que la variable a été créée, bon existe, mais il ne contient rien

```
bon = (heure <= 15) ? "Bonjour" : "Bonsoir";
```

Comme ma variable bon ne stocke rien du tout, je peux me servir de cette variable pour stocker le résultat suivant : si la variable heure est inférieure à 15 alors dis moi bonjour si en l'occurrence ce n'est pas le cas dit moi Bonsoir

```
alert (bon);
```

sa alert le résultat de ma ligne d'au-dessus

Voici le résultat de ce code en JavaScript



Un alert ressemble à une boîte de dialogue, on peut voir que la valeur retenue est Bonsoir ce qui est logique car la valeur 17 est supérieure à la valeur 15

```
var heure = 17
    if (heure <=15){
        alert ("Bonjour");
    }
    else{
        alert ("Bonsoir")
    }
```

```
}
```

Ce code a le même résultat que l'autre d'avant car il veut dire exactement la même chose, il est juste écrit différemment

Petite info pour vous

If veut dire si c'est de l'anglais.

Else veut dire en gros tous les autres cas.


Si heure est inférieur à 15 alors renvoie moi Bonjour

Dans tous les autres cas renvoie moi Bonsoir

Nous allons voir maintenant comment sélectionner un élément html depuis le JavaScript. Nous avons pu voir qu'il était possible de le faire en Css grâce à un . « suivi du nom de la class ». En JavaScript il est possible de le faire grâce a cette ligne de code.

```
var jeanne = window.document.getElementById("jeanne");
```

Je commence par crée une variable jeanne. Puis j'accède à mon élément html grâce au dome Html, Le dome html est une notion compliqué qui si sa vous intéresse vous pouvez vous renseigner. Je commence par un window qui est littéralement fenêtre en anglais, il est nécessaire dans certaine fonction dont celle-ci, on verra quelle est notre fonction par la suite puis je continue par un .document qui va cibler ma page html (mon codage)

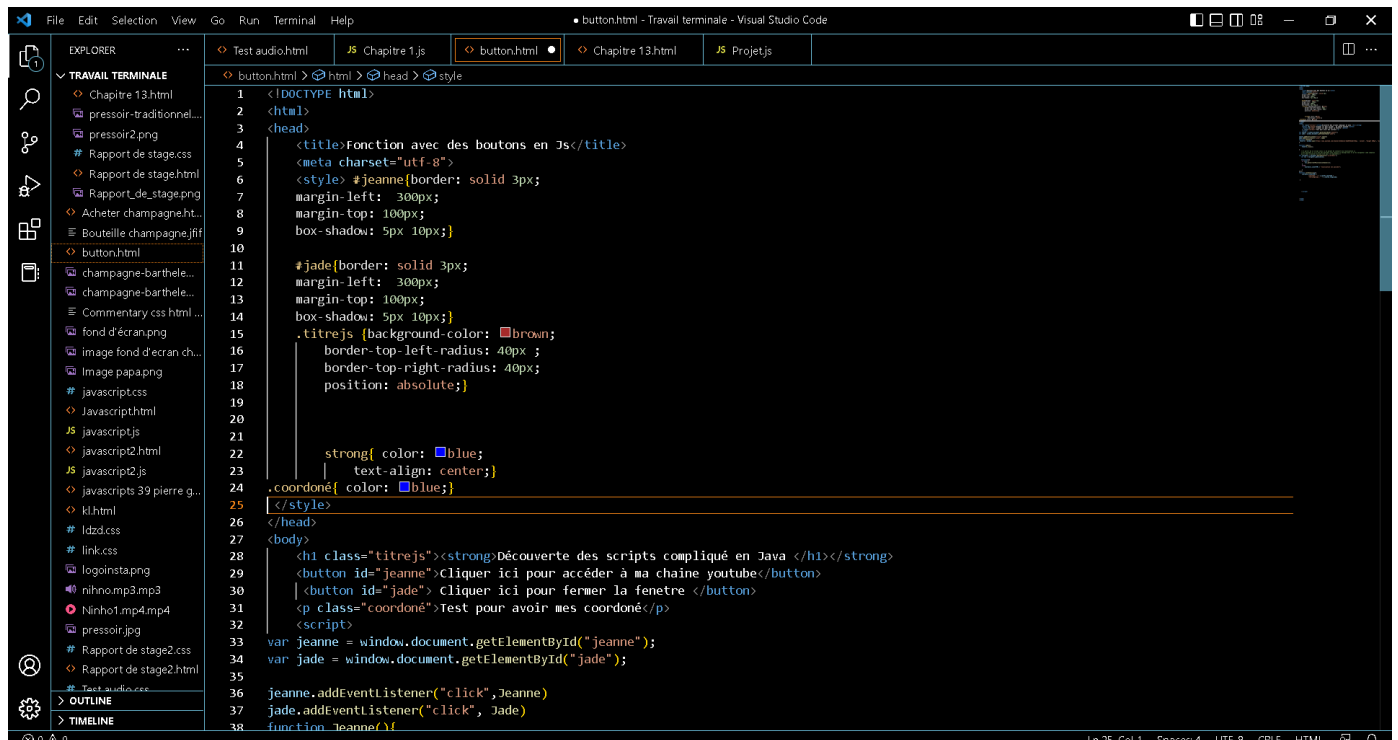

Par la suite je mets un `getElementById`. Ensemble nous n'avons pas vu ce qu'était un id (ligne 29). Pour faire simple c'est exactement un class ça permet de cibler un élément.

```
getElementById("jeanne");
```

Le `getElementById` récupère l'id avec la valeur jeanne donc cette ligne

```
<button id="jeanne">Cliquer ici pour accéder à ma chaîne youtube</button>
```

Si je résume j'ai réussi à accéder à mon id `jeanne` grâce à la commande d'au-dessus, ce qui va me permettre par la suite de faire des modifications en Js sur cette id

```
jeanne.addEventListener("click", Jeanne)
```

Cette ligne est la suite logique de mon autre ligne, je commence par réécrire mon id `jeanne` puis je mets un `addEventListener` qui va me permettre d'attribuer une option à mon `jeanne`, l'option est la suivante `"click"`

Résumé :

Si je résume ce que je viens de faire c'est le fait de sélectionner mon id, j'ai mis une option `click`, puis je mets un `Jeanne` qui stock cette ligne là

```
function Jeanne(){
  fenetre = window.open("https://www.youtube.com/channel/UCKakcXz-
Sbm98YU1QZtrNSg", "_blank", "height 300px", "width 200px");
}
```

Par la suite je me ressert de ma variable Jeanne puis grâce au click de toute a l'heure je fais une direction vers la chaine youtube

"_blank" "height 300px" "width 200px"



[Découverte des scripts compliqué en Java](#)

Test pour avoir mes coordoné

Cliquer ici pour accéder à ma chaine youtube

Cliquer ici pour fermer la fenetre

J'aurais du vous montrez le résultat de ma page après le codage mais la voici on peut bien repérer que mon « Cliquer ici pour accéder à ma chaine youtube » est le fruit de

```
<button id="jeanne">Cliquer ici pour accéder à ma chaine youtube</button>
```

Cette ligne avec bien sur du Css et Le Js comme montré précédemment.


4 Étude de cas

Activité Météo

Introduction :

Dans mon étude de cas je vais vous présenter le projet que j'ai dû réaliser en fin de stage (dernière semaine de stage). J'ai dû le réaliser dans ma dernière semaine de stage car ce projet est bâtie sur tout les compétences que j'ai acquise lors des 3 première semaines. Hassan m'avait donné comme objectif de réaliser un code en Html Css et Javascripts a propos d'un site qui permettrait de lire la météo en temp réel à Reims. J'ai pu alors suivre une vidéo sur Youtube en anglais ou la personne expliquait comment faire.


Mon étude de cas n'aurait pas pu être comprise du tout si je n'aurais pas parlé un minimum de la syntaxe et du rôle des différents langage dans mon compte rendu d'activité. Je pense que tous les éléments on était dit, nous pouvons donc commencer.

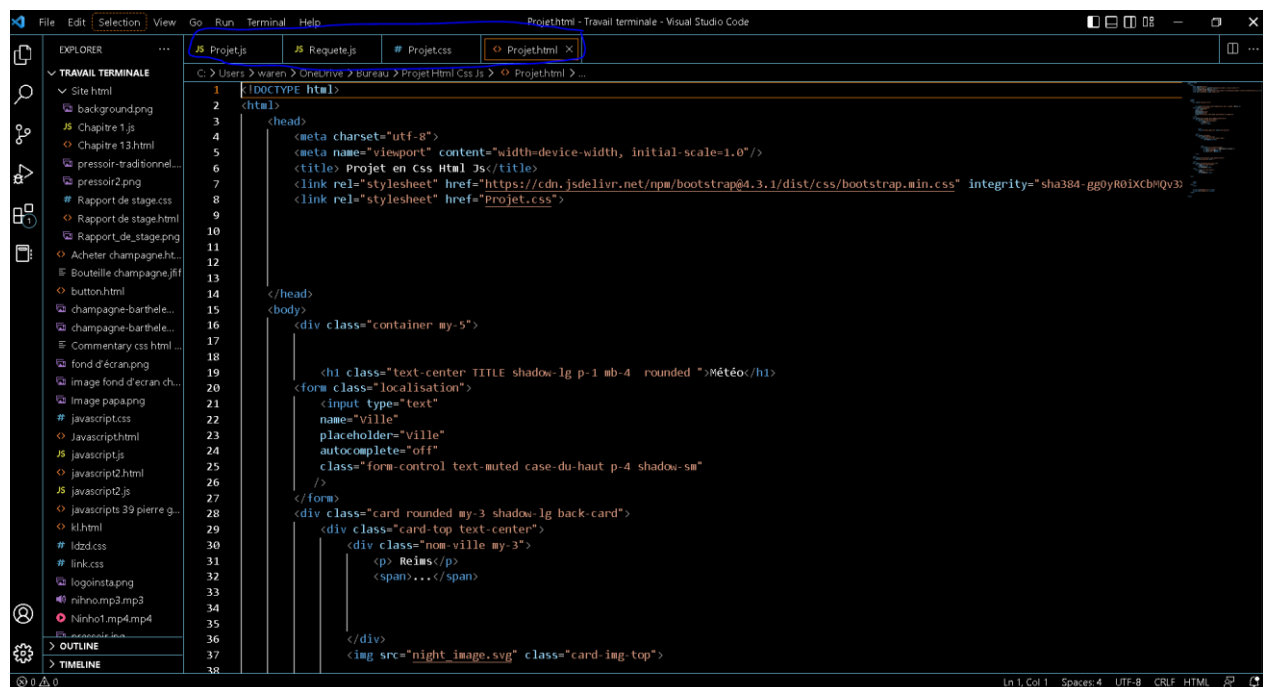


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
6     <title> Projet en Css Html Js</title>
7     <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.3.1/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggoyR01Xcb0Qv3">
8     <link rel="stylesheet" href="Projet.css">
9   </head>
10  <body>
11    <div class="container my-5">
12      <div class="text-center TITLE shadow-lg p-1 mb-4 rounded">Météo</div>
13      <form class="localisation">
14        <input type="text"
15          name="ville"
16          placeholder="ville"
17          autocomplete="off"
18          class="form-control text-muted case-du-haut p-4 shadow-sm"
19        />
20      </form>
21      <div class="card rounded my-3 shadow-lg back-card">
22        <div class="card-top text-center">
23          <div class="nom-ville my-3">
24            <p> Reims</p>
25            <span>...</span>
26          </div>
27          
28        </div>
29      </div>
30    </div>
31  </body>
32</html>
```

Juste pour vous donnez un aperçu, 4 pages était nécessaire pour faire ce projet(2 en Js, 1 en html,1 en Css)


Voici un petit aperçu du résultat final (je me suis amusé à tester quelques trucs dans les couleurs et le positionnement des éléments, le résultat est moins joli)

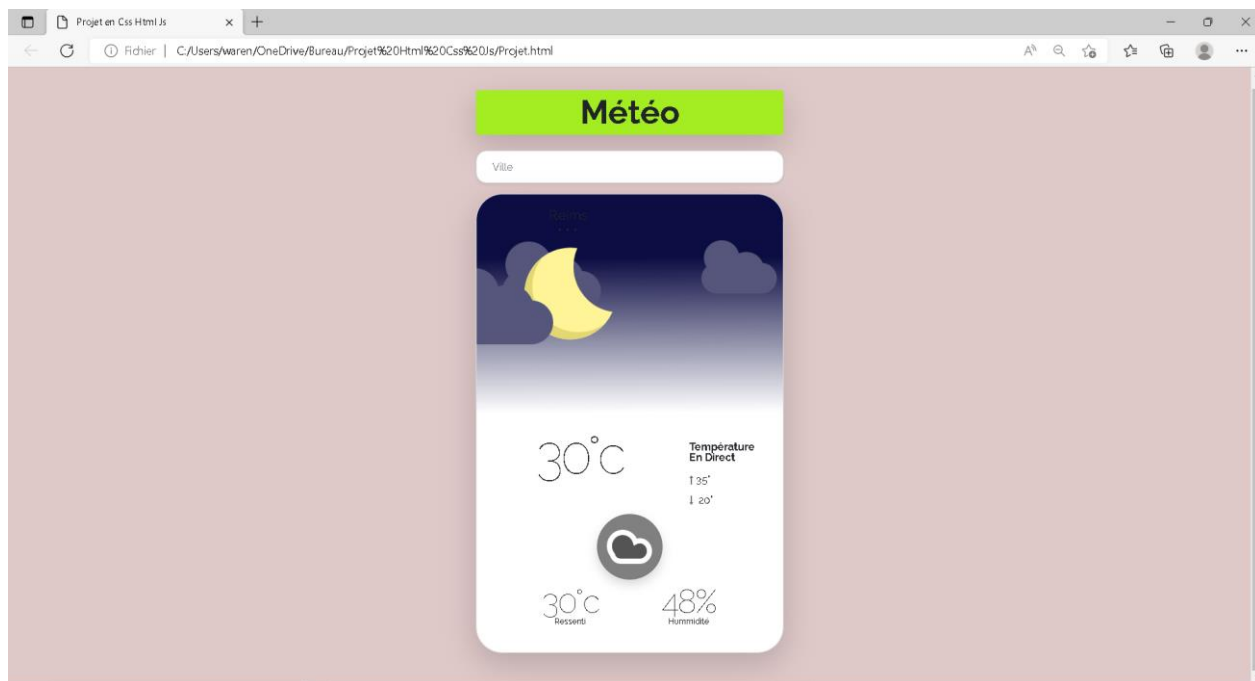

Mais le principal est que cela fonctionne, il me suffit juste d'une connexion internet et j'affiche la météo en temp réel d'une ville.

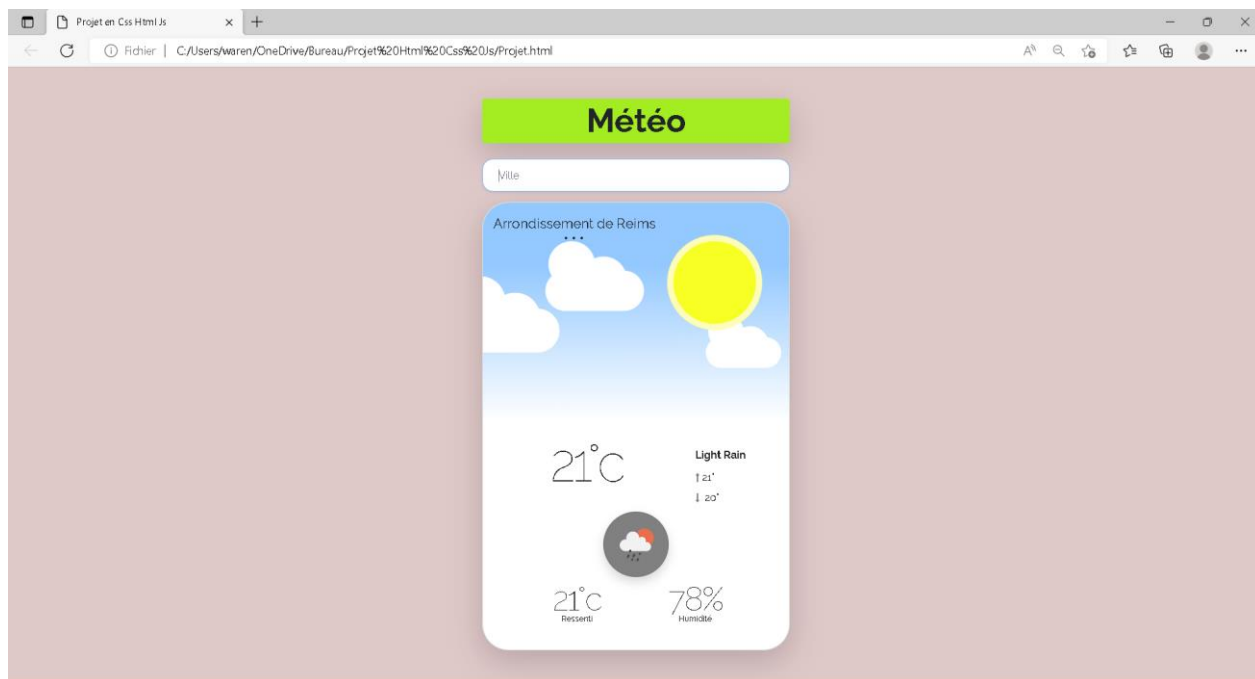


Alors pour faire très très simple, car je n'ai plus trop de place pour mon rapport de stage, je vais vous expliquer brièvement J'ai liée ma page Html à Bootstrap ce qui m'a permis dans un premier lieu de ne d'être beaucoup plus rapide et de deux de faire comme lui. Je n'avais plus qu'à écrire les lignes de code qu'il mettait dans sa vidéo et tout les styles étaient importés

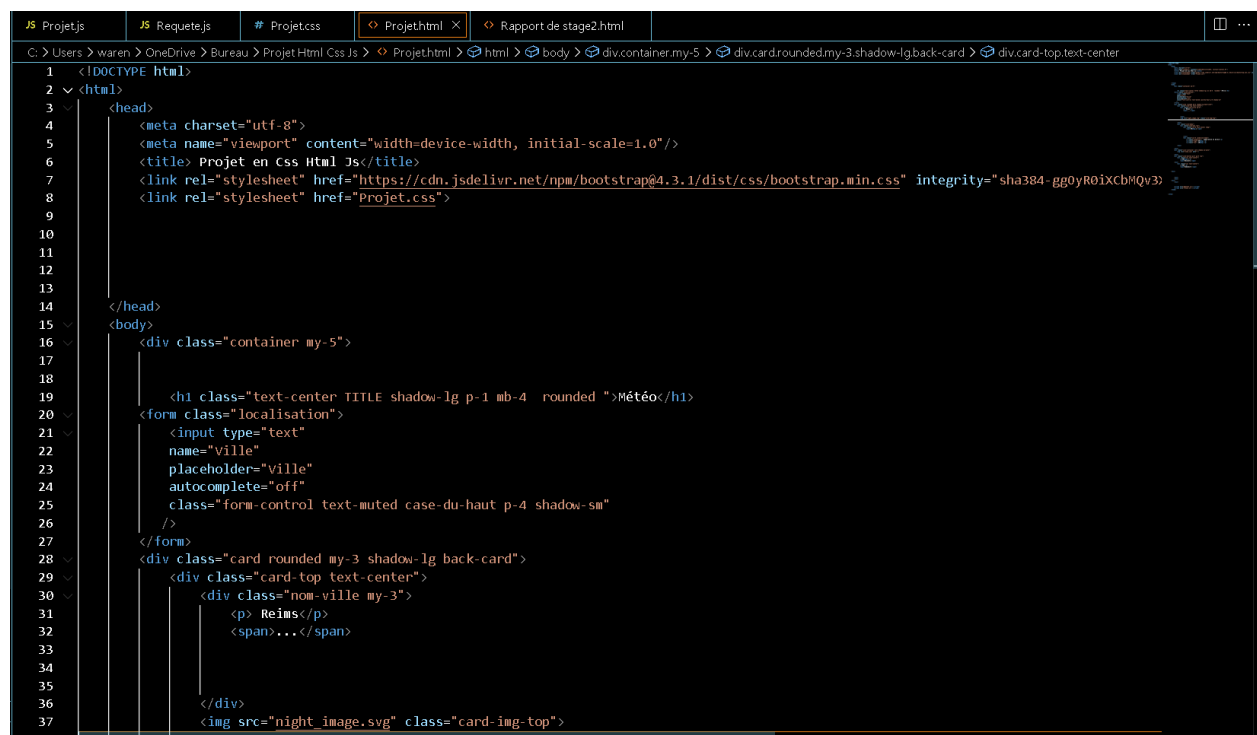

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
6   <title> Projet en Css Html Js</title>
7   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.3.1/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQV3"
8   <link rel="stylesheet" href="Projet.css">
9
10
11
12
13
14 </head>
15 <body>
16   <div class="container my-5">
17
18     <h1 class="text-center TITLE shadow-lg p-1 mb-4 rounded ">Météo</h1>
19     <form class="localisation">
20       <input type="text"
21       name="ville"
22       placeholder="ville"
23       autocomplete="off"
24       class="form-control text-muted case-du-haut p-4 shadow-sm"
25     </form>
26
27     <div class="card rounded my-3 shadow-lg back-card">
28       <div class="card-top text-center">
29         <div class="nom-ville my-3">
30           <p> Reims</p>
31           <span>...</span>
32
33       </div>
34       
35
36
37
38
```

On peut voir que ma page Html est reliée à une librairie Bootstrap css(ligne7),


Mon html est composé de groupe ce codage est bâtie sur une succession de groupe exprimé par les div class. Pour comprendre ce codage il faut bien tout lire depuis le début mais je suis sur que avec ce que je vous ai appris il est possible de comprendre ce codage. Il est possible de mettre du Css directement dans une class sans l'attribue style grâce à Bootstrap (voir par exemple ligne 19, 28). Les groupes que l'on a crée en Html seront réutilisé en Css et Js (si je modifie quelque chose, cela brise toute la chaine logique.)

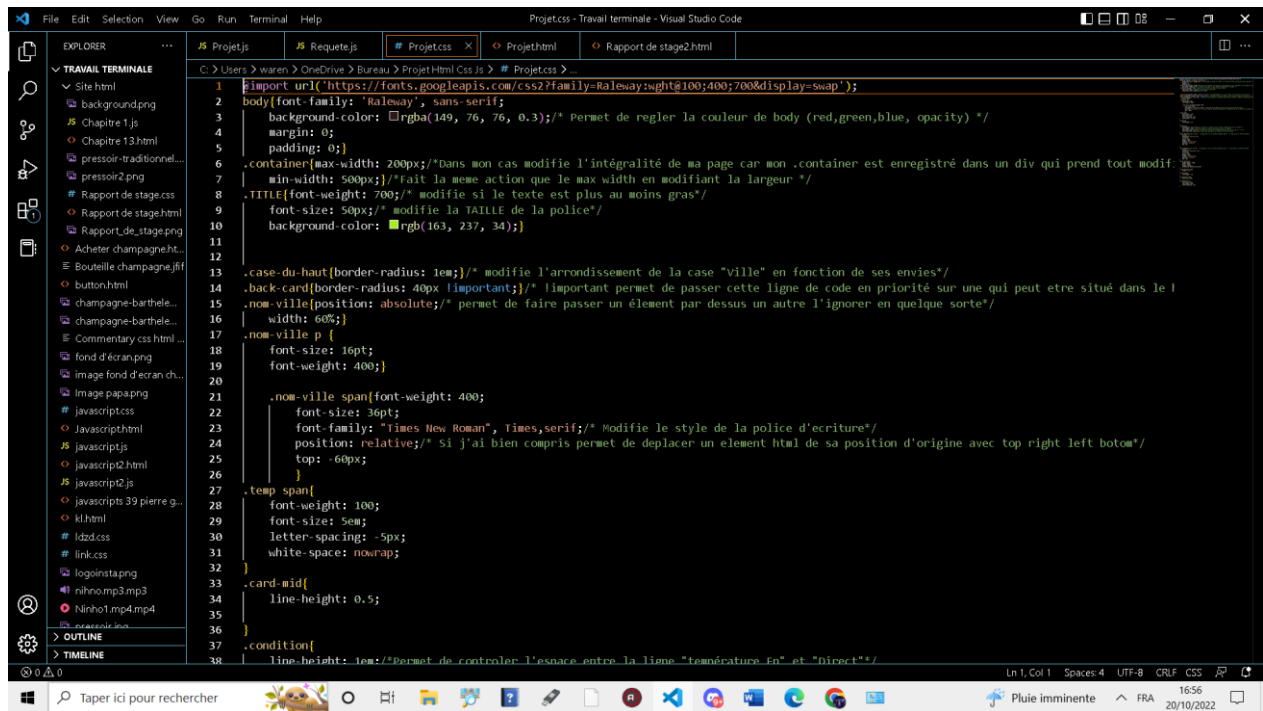

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a file named 'Projetcss' open. The code is CSS and includes comments in French. It defines a Google Font, sets body styles, and uses a container for a card. It also defines a 'ville' class for a city name and a 'card' class for a card element. The code is as follows:

```
1 import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100;400;700&display=swap');
2 body{font-family: 'Roboto', sans-serif;
3     background-color: #f0f0f0; /* Permet de regler la couleur de body (red,green,blue, opacity) */
4     margin: 0;
5     padding: 0;
6 }
7 .container{max-width: 200px; /* Dans mon cas modifie l'intégralité de ma page car mon .container est enregistré dans un div qui prend tout modif
8     min-width: 500px; /* fait la meme action que le max width en modifiant la largeur */
9     .TITLE{font-weight: 700; /* modifie si le texte est plus au moins gras */
10     font-size: 50px; /* modifie la TAILLE de la police */
11     background-color: #f0f0f0;
12 }
13 .case-du-haut{border-radius: 10px; /* modifie l'arrondissement de la case "ville" en fonction de ses envies */
14 .back-card{border-radius: 40px !important; /* !important permet de passer cette ligne de code en priorité sur une qui peut être située dans le
15 .nom-ville{position: absolute; /* permet de faire passer un élément par dessus un autre l'ignorer en quelque sorte */
16     width: 60%;
17     .nom-ville p {
18         font-size: 16pt;
19         font-weight: 400;
20     }
21     .nom-ville span{font-weight: 400;
22         font-size: 36pt;
23         font-family: 'Times New Roman', Times, serif; /* Modifie le style de la police d'écriture */
24         position: relative; /* Si j'ai bien compris permet de déplacer un élément html de sa position d'origine avec top right left bottom */
25         top: -60px;
26     }
27     .temp span{
28         font-weight: 100;
29         font-size: 5em;
30         letter-spacing: -5px;
31         white-space: nowrap;
32     }
33     .card-wid{
34         line-height: 0.5;
35     }
36     .condition{
37         line-height: 1em; /* permet de contrôler l'espace entre la ligne "température" et "direct" */
38     }
```

Voici un petit tour sur Le CSS, je pique mes groupes crée dans le html pour crée des styles collectifs sur plusieurs éléments et teste des choses pour que tout match ensemble.

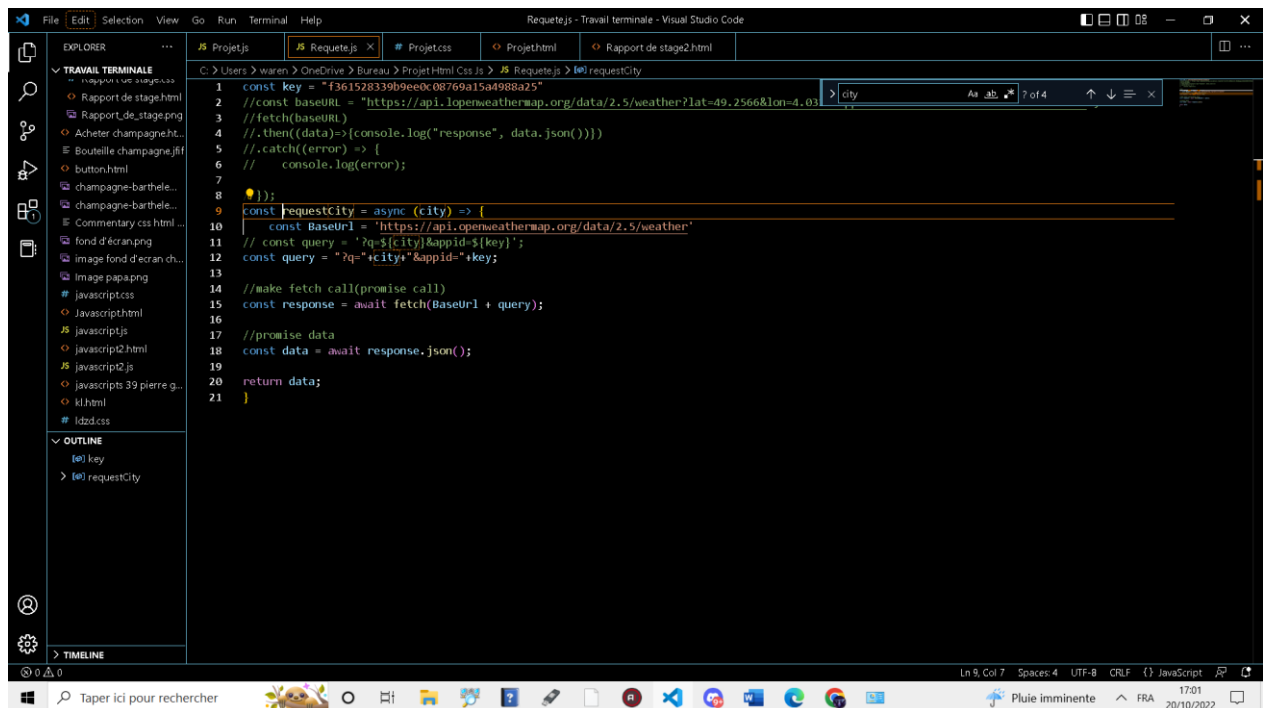


The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a file named 'RequestCity' open. The code is JavaScript and uses the fetch API to get weather data from an API. It includes comments in French. The code is as follows:

```
1 const key = "f361528339b9e0c08769a15a4988a25";
2 //const baseUrl = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=49.2566&lon=4.03";
3 //fetch(baseUrl)
4 //,then((data)=>{console.log("response", data.json())})
5 //,catch((error) => {
6 //     console.log(error);
7 // });
8 //const requestCity = async (city) => {
9     const baseUrl = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather";
10     // const query = `?q=${city}&appid=${key}`;
11     const query = `?q=${city}&appid=${key}`;
12     //make fetch call(promise call)
13     const response = await fetch(baseUrl + query);
14     //promise data
15     const data = await response.json();
16     return data;
17 }
```

Le javascript s'occupant des requêtes

Il y a deux javascripts car les deux remplissent des tâches complètement différentes. Il faut commencer par celui-ci pour s'assurer que notre Site est bien relié à l'api. Pour faire très simple car moi-même je n'ai pas tout compris, il s'agit d'un serveur qui va nous permettre d'être relié à la météo de toutes les villes qui sont dans leurs base de données. Il me semble qu'une Api est un peu comme Bootstrap c'est un énorme raccourci qui nous permet de grande chose. Imaginez vous crée un serveur qui est relié au « parabole » de toutes les grandes villes du monde. Cela prendrait des mois et encore, il faudrait des connaissances énormes pour faire ça.

Heureusement l'api pour la météo (weather en anglais) est faite pour ça. Il suffit juste de se connecter à l'api grâce à plusieurs commandes (voir ci-dessous)

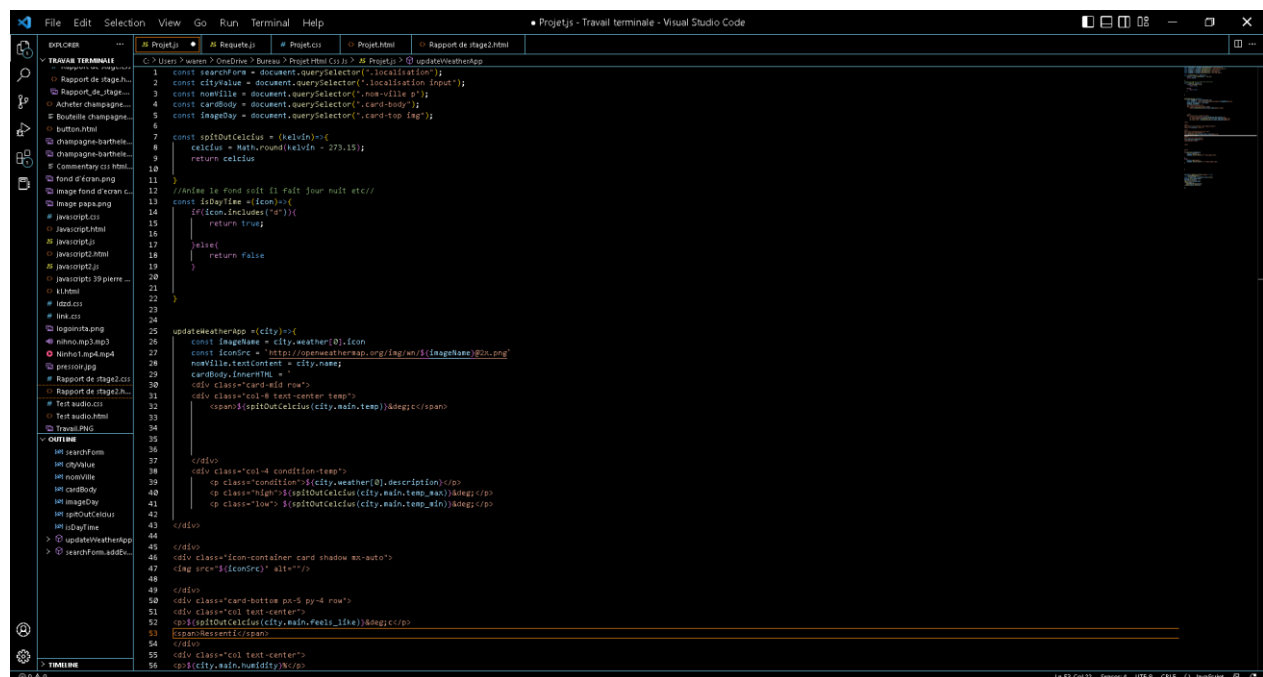

```
1 const searchForm = document.querySelector(".localisation");
2 const cityValue = document.querySelector("#localisation input");
3 const nomVille = document.querySelector("#nom-ville p");
4 const cardBody = document.querySelector("#card-body");
5 const imageDay = document.querySelector("#card-top img");
6
7 const spitOutCelcius = (value) => {
8   value = Math.round(value - 273.15);
9   return value;
10 }
11
12 // Anime le fond soit il fait jour nuit etc //
13 const isDayTime = (icon) => {
14   if (icon.includes("n")) {
15     return true;
16   } else {
17     return false;
18   }
19 }
20
21 // Update weather app
22 const updateWeatherApp = (city) => {
23   const imgName = city.weather[0].icon;
24   const iconSrc = `http://openweathermap.org/img/wn/${imgName}@2x.png`;
25   nomVille.textContent = city.name;
26   cardBody.innerHTML = `
27     <div class="card-body">
28       <div class="col-8 text-center">temp</div>
29       <span>${spitOutCelcius(city.main.temp)}</span>
30     </div>
31     <div class="col-4 condition">
32       <div class="condition">${city.weather[0].description}</div>
33       <div class="high">${spitOutCelcius(city.main.temp_max)}</div>
34       <div class="low">${spitOutCelcius(city.main.temp_min)}</div>
35     </div>
36     <div>
37       <div class="icon-container card shadow mx-auto">
38         
39       </div>
40       <div class="card-bottom p-5 py-4 row">
41         <div class="col text-center">
42           <div>
43             <span>${spitOutCelcius(city.main.feels_like)}</span>
44           </div>
45           <div class="col text-center">
46             <span>${city.main.humidity}</span>
47           </div>
48         </div>
49       </div>
50     </div>
51   `;
52   imageDay.src = iconSrc;
53 }
```

Une fois que l'on s'est assuré de la connexion entre leur serveur et le mien (en quelque sorte). Il me « suffit » de crée des variables assez complexes qui sont liée à mes groupes de tout à l'heure sur ma page Html. Pour avoir les informations météorologiques affiché sur ma page. Pour faire Simple Le requête. Js c'est que du back alors que la il y a du front, du back mais plus du front indirect. Comme vous pouvez le voir on utilise des outils que l'on sait déjà utilisé et que l'on a vu dans l'apprentissage du Js

```
const searchForm = document.querySelector(".localisation");
```

ligne 1

Bien sur je ne comprends pas tout dans ce JS mais si vous comprenez déjà qu'il sert à rendre notre site animé , c'est déjà pas mal

5 Remerciements

Je tiens d'abord à remercier l'entreprise Hk-tech de m'avoir accueillie durant ses 4 semaines de stages et de m'avoir donné l'opportunité, d'en apprendre davantage dans l'univers de l'informatique, à travers des missions très intéressantes.

Je remercie tout particulièrement mon directeur de stage Hervé Gael, de m'avoir encadré et conseillé tout au long de ce stage. Je remercie également les personnes avec lesquelles j'ai travaillé directement lors de mes missions

Je remercie toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de collaborer et qui ont pu par la même occasion m'aider durant toute la durée de mon stage.

Je remercie tout spécialement mes collègues du secteur qui m'ont aidé durant mon stage à résoudre tous les problèmes que j'ai rencontrés. J'ai beaucoup apprécié leurs compagnies et j'espère que notre amitié durera longtemps.

6 Conclusion

6.1 Mon avis sur le stage?

J'ai bien aimé ce stage dans l'ensemble. Le cadre de l'entreprise n'était pas nouveau pour moi car j'avais déjà réalisé de multiples stages. Je suis très content de mon stage car j'ai osé poser des questions et eu des réponses. Ce qui m'a permis d'en apprendre beaucoup. Je ne me suis pas arrêté à faire les tâches que l'on me demandait mais je me suis réellement intéressé à ce stage et à ce qu'il pouvait m'apporter.

6.2 Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que cela correspondait à mes attentes ?

Lors de la rédaction de mon rapport de stage, j'ai mentionné la plupart des informations que j'ai apprises. Oui cela correspondait à mes attentes car j'ai pu apprendre sur le domaine qui m'intéressait, du vocabulaire, des notions qui me seront certainement utiles pour ma vie future.

6.3 Projection sur l'avenir

J'aimerais pouvoir faire des autres stages dans l'univers de l'informatique surtout un stage qui se tourne vers les réseaux informatiques. J'aimerais poursuivre mes études vers un BTS +2 dans cette branche qui est la suite logique de ma filière Réseau informatique et Système communicants

7 ANNEXES

7	ANNEXES.....	34
7.1	Activités HTML	34
7.2	Activités CSS.....	35
7.3	Activité JavaScript.....	37

7.1 Activités HTML

HTML signifie « *HyperText Markup Language* » qu'on peut traduire par « langage de balises pour l'hypertexte ». Il est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa

structure. D'autres technologies sont utilisées avec HTML pour décrire la présentation d'une page ([CSS](#)) et/ou ses fonctionnalités interactives ([JavaScript](#))

L'« hypertexte » désigne les liens qui relient les pages web entre elles, que ce soit au sein d'un même site web ou entre différents sites web. Les liens sont un aspect fondamental du Web. Ce sont eux qui forment cette « toile » (ce mot est traduit par *web* en anglais). En téléchargeant du contenu sur l'Internet et en le reliant à des pages créées par d'autres personnes, vous devenez un participant actif du World Wide Web.

Le langage HTML utilise des « balises » pour annoter du texte, des images et d'autres contenus afin de les afficher dans un navigateur web. Le balisage HTML comprend des « éléments » spéciaux tels

que [<head>](#), [<title>](#), [<body>](#), [<header>](#), [<footer>](#), [<article>](#), [<section>](#), [<p>](#), [<div>](#), [](#), [](#), [<aside>](#), [<audio>](#), [<canvas>](#), [<datalist>](#), [<details>](#), [<embed>](#), [<nav>](#), [<output>](#), [<progress>](#), [<video>](#), [](#), [](#), [](#) et bien d'autres.



7.2 Activités CSS

CSS est l'un des langages principaux du **Web ouvert** et a été standardisé [par le W3C](#). Ce standard évolue sous forme de niveaux (*levels*), CSS1 est désormais considéré comme obsolète, CSS2.1 correspond à la recommandation et [CSS3](#), qui est découpé en modules plus petits, est en voie de standardisation.

Le [CSS](#) définit seulement la structure et la présentation d'un contenu de site web et n'a rien à voir avec le design.

Une seule feuille [CSS peut contrôler la police](#), le [positionnement](#), [la couleur](#), et le style des informations de tout un site.

7.2.1 Les pages web se chargent plus rapidement et utilisent moins de bande passante

Les feuilles de styles (téléchargée une seule fois puis stockée dans la mémoire cache) simplifient le code HTML ce qui permet de consommer moins de bande passante lors du chargement de la page.

7.2.2 Le CSS est compatible avec tous les navigateurs

Les sites web qui emploient correctement le CSS ont une apparence similaire quelque soit le navigateur utilisé.

7.2.3 Le CSS peut être utilisé pour créer des pages web faciles à imprimer

Les images, les couleurs et les autres éléments difficiles à imprimer sont alors éliminés et les pages imprimées plus facilement.

7.2.4 Le CSS permet à l'utilisateur de personnaliser une page web

Aujourd'hui, de nombreux sites web permettent à l'utilisateur de changer la mise en page d'un site sans modifier le contenu.

Les feuilles de styles qui sont stockées en externe permettent à l'utilisateur d'effectuer les changements requis par eux-mêmes.

Source : <https://www.cssdebutant.com/debuter-en-css-points-forts-du-css.html>

7.3 Activité JavaScript

JavaScript (souvent abrégé en « JS ») est un langage de script léger, orienté objet, principalement connu comme le langage de script des pages web. Mais il est aussi utilisé

[dans de nombreux environnements extérieurs aux navigateurs web](#) tels que [Node.js](#), [Apache CouchDB](#) voire [Adobe Acrobat](#). Le code JavaScript est interprété ou compilé à la volée ([JIT](#)). C'est un langage à objets utilisant le concept de [prototype](#), disposant d'un typage faible et dynamique qui permet de programmer suivant plusieurs paradigmes de programmation : fonctionnelle, impérative et orientée objet. [Apprenez-en plus sur JavaScript](#).

Cette section de MDN est dédiée au langage JavaScript. Pour des informations sur l'utilisation de JavaScript avec les [API](#) spécifiques des navigateurs web pour les pages web, veuillez consulter les sections sur les [API Web](#) (*Web API* en anglais) et le [DOM](#).

Le standard qui spécifie JavaScript est [ECMAScript](#). En 2012, tous les navigateurs modernes supportent complètement ECMAScript 5.1. Les anciens navigateurs supportent au minimum ECMAScript 3. Une sixième version majeure du standard a été finalisée et publiée le 17 juin 2015. Cette version s'intitule officiellement ECMAScript 2015 mais est encore fréquemment appelée ECMAScript 6 ou ES6. Étant donné que les standards ECMAScript sont désormais édités sur un rythme annuel, cette documentation fait référence à la dernière version en cours de rédaction, actuellement c'est [ECMAScript 2020](#).

JavaScript ne doit pas être confondu avec le [langage de programmation Java](#). Java et JavaScript sont deux marques déposées par Oracle dans de nombreux pays mais ces deux langages de programmation ont chacun une syntaxe, une sémantique et des usages différents

Source : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>