Application - CDI

Mission n°3 – Portfolio – Antoine Gandelin

Application - CDI

I. Page d’accueil....3
Maquette....3
Extrait de code....3
II. Page d’ajout d’un élève....4
Maquette....4
Extrait de code (ajout_eleve.php)....4
Extrait de code (ajout_eleve_go.php)....4
Exemple d’ajout d’un élève....5
Maquette....5
Message lors de l’insertion....5
III. Ajouter un horaire....5
Maquette....5
Extrait de code (ajout_horaire.php)....6
Extrait de code (ajout_horaire_go.php)....6
Exemple d’ajout d’un horaire....6
Message lors de l’insertion....7
IV. Affectation d’un élève à un horaire....7
Maquette....7
Extrait de code (Menu déroulant)....7
Extrait de code (Classe de l’élève)....8
Extrait de code (Nom, prénom de l’élève)....8
Extrait de code (Date)....9
Extrait de code (Heure)....9
Extrait de code (affectation_eleve_go.php)....10
Exemple d’affectation d’un élève à un horaire....10
Message lors de l’insertion....10
V. Vue des différentes tables sur PhpPgAdmin....11
VI. Exemple dans la table “presence” sur PhpPgAdmin....11

I. Page d’accueil

Maquette

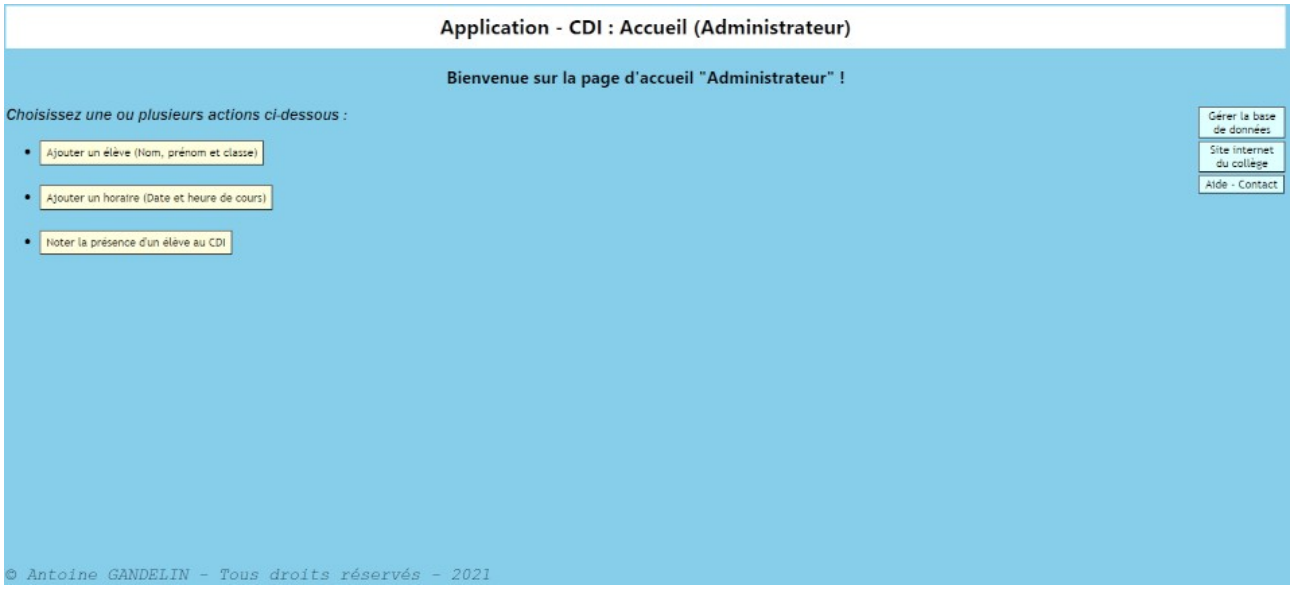

Extrait de code

```
<main>
    <p>Bienvenue sur la page d'accueil "Administrateur" !</p>
    <div id="bouton">
        <button class="cyan" onclick="window.location.href='http://localhost/phppgadmin/';">Gérer la base de données</button>
    <br>
        <button class="cyan" onclick="window.location.href='https://sites.google.com/site/clgdouzy/';">Site internet du collège</button>
    <br>
        <button class="cyan" onclick="window.location.href='mailto:antoine.gandelin@gmail.com';">Aide - Contact</button>
    </div>
    <div id="p3">
        Choisissez une ou plusieurs actions ci-dessous :
    </div>
    <ul>
        <li><button class="yellow" onclick="window.location.href='ajout_eleve.php';">Ajouter un élève (Nom, prénom et classe)</button></li>
        <br>
        <li><button class="yellow" onclick="window.location.href='ajout_horaire.php';">Ajouter un horaire (Date et heure de cours)</button></li>
        <br>
        <li><button class="yellow" onclick="window.location.href='affectation_eleve.php';">Noter la présence d'un élève au CDI</button></li>
    </ul>
</main>
```

II. Page d’ajout d’un élève

Maquette

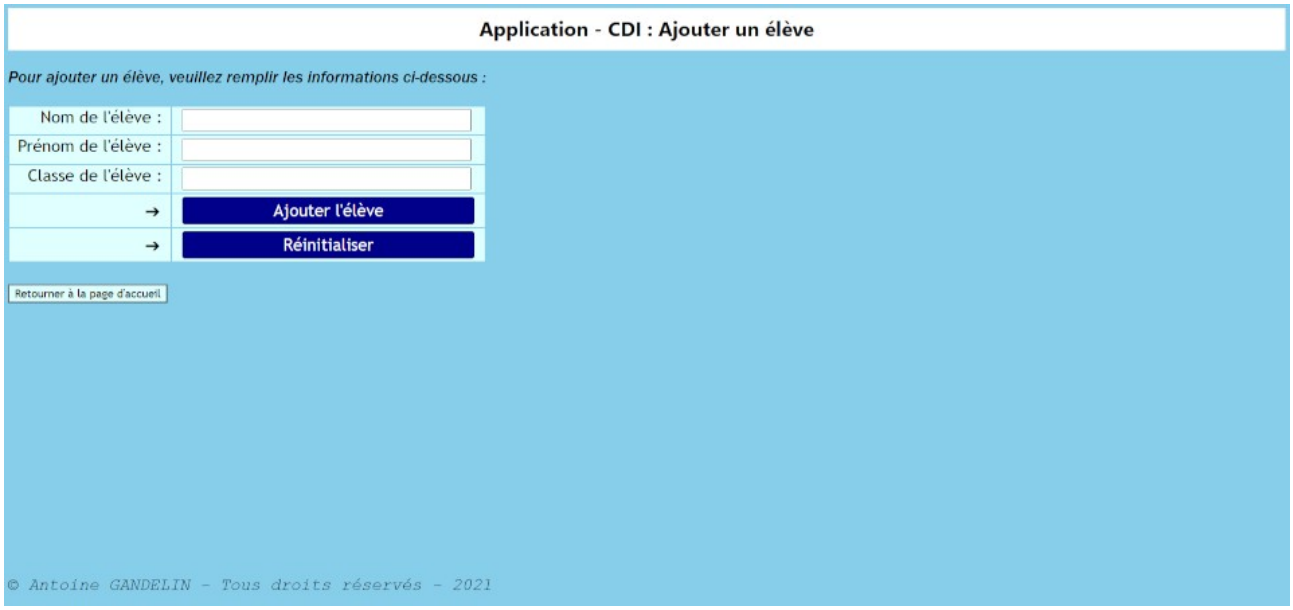

Extrait de code (ajout_eleve.php)

```
<main>
<div id="p2">
Pour ajouter un élève, veuillez remplir les informations ci-dessous :
</div>
<br>
    <form action="ajout_eleve_go.php" method="get">
        <table id="table">
            <tr><td class="droite">Nom de l'élève :</td><td><input type="text" name="nom" required></td></tr>
            <tr><td class="droite">Prénom de l'élève :</td><td><input type="text" name="prenom" required></td></tr>
            <tr><td class="droite">Classe de l'élève :</td><td><input type="text" name="classe" required></td></tr>
            <tr><td>   
```

Exemple d’ajout d’un élève

Maquette

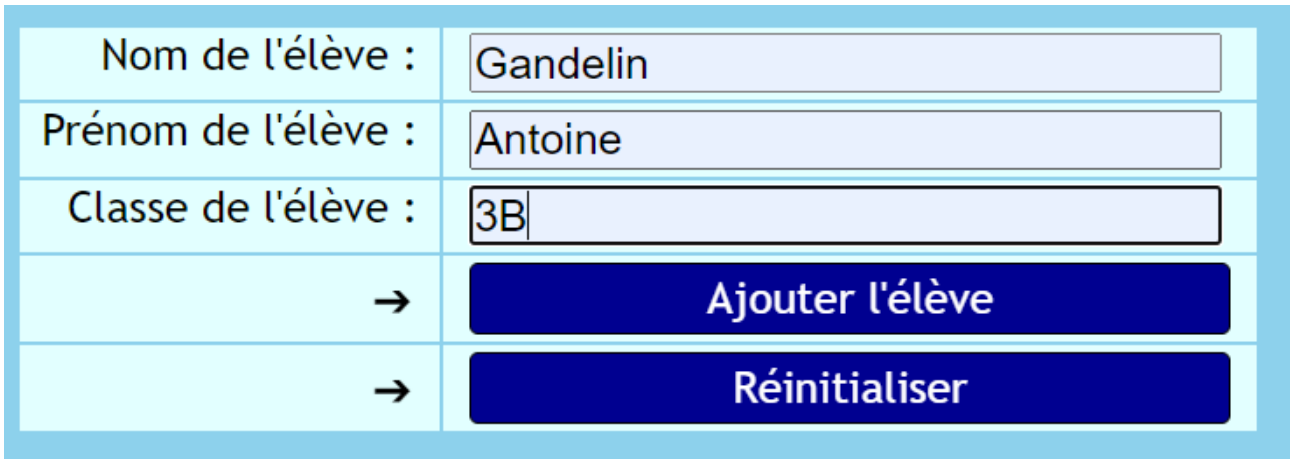

Message lors de l’insertion

L'élève a bien été ajouté.
Revenir à la page d'ajout d'un élève.
Revenir à la page d'accueil.

III. Ajouter un horaire

Maquette

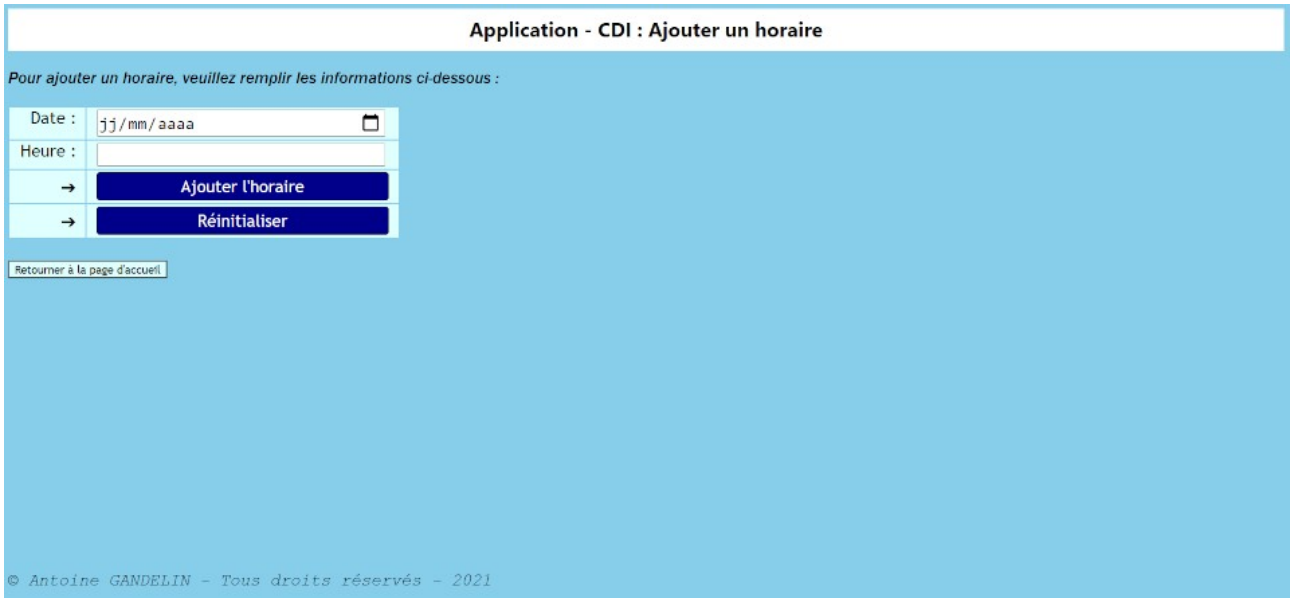

Extrait de code (ajout_horaire.php)

```
<main>
<div id="p2">
    Pour ajouter un horaire, veuillez remplir les informations ci-dessous :
</div>
<br>
    <form action="ajout_horaire_go.php" method="get">
        <table>
            <tr><td class="droite">Date :</td><td><input type="date" name="date" required></td></tr>
            <tr><td class="droite">Heure :</td><td><input type="text" name="heure"></td></tr>
            <tr><td>         →</td><td><input type="submit" value="Ajouter l'horaire"></td></tr>
            <tr><td>         →</td><td><input type="reset" value="Réinitialiser"></td></tr>
        </table>
    </form>
    <br>
    <div id="bouton">
        <button class="cyan" onclick="window.location.href='accueil_admin.php';">Retourner à la page d'accueil</button>
    </div>
</main>
```

Extrait de code (ajout_horaire_go.php)

```
<?php
    $date = $_GET['date'];
    $heure = $_GET['heure'];
    $conn = pg_connect('host=127.0.0.1 dbname=cdi user=cdi_admin password=admin');
    $chaine_req = 'insert into horaire (id_horaire, date, heure) values ((select count(id_horaire) from horaire), '."'".$date."', '".$heure."')";
    $req = pg_query($chaine_req);
    pg_close($conn);
    if($req)
        {
        echo 'L\'horaire a bien été ajouté.';
        }
    else
        {
        echo 'Erreur : L\'horaire n\'a pas été ajouté';
        }
    echo '<br /><a href="ajout_horaire.php">Revenir à la page d\'ajout d\'un horaire.</a>';
    echo '<br /><a href="accueil_admin.php">Revenir à la page d\'accueil.</a>';
?>
```

Exemple d'ajout d'un horaire

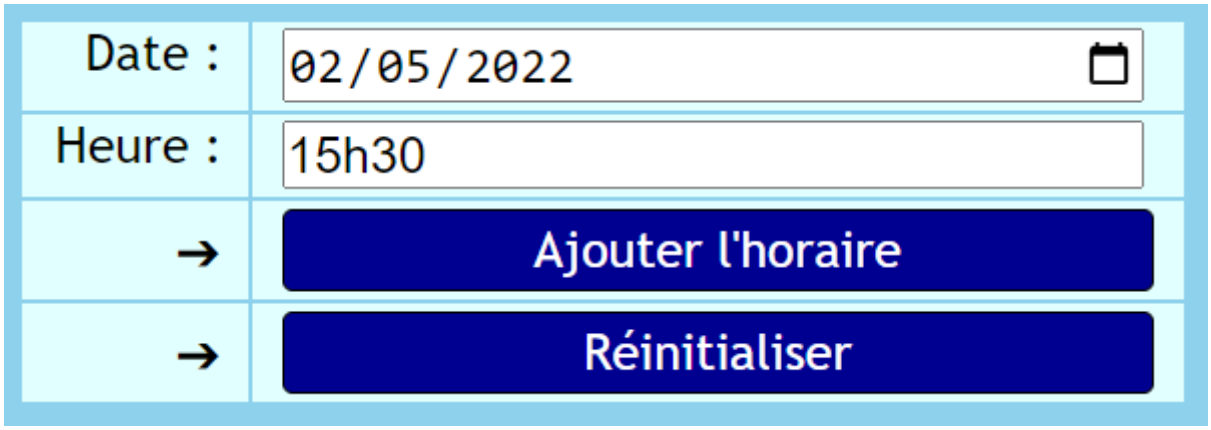

Message lors de l’insertion

L'horaire a bien été ajouté.
Revenir à la page d'ajout d'un horaire.
Revenir à la page d'accueil.

IV. Affectation d’un élève à un horaire

Maquette

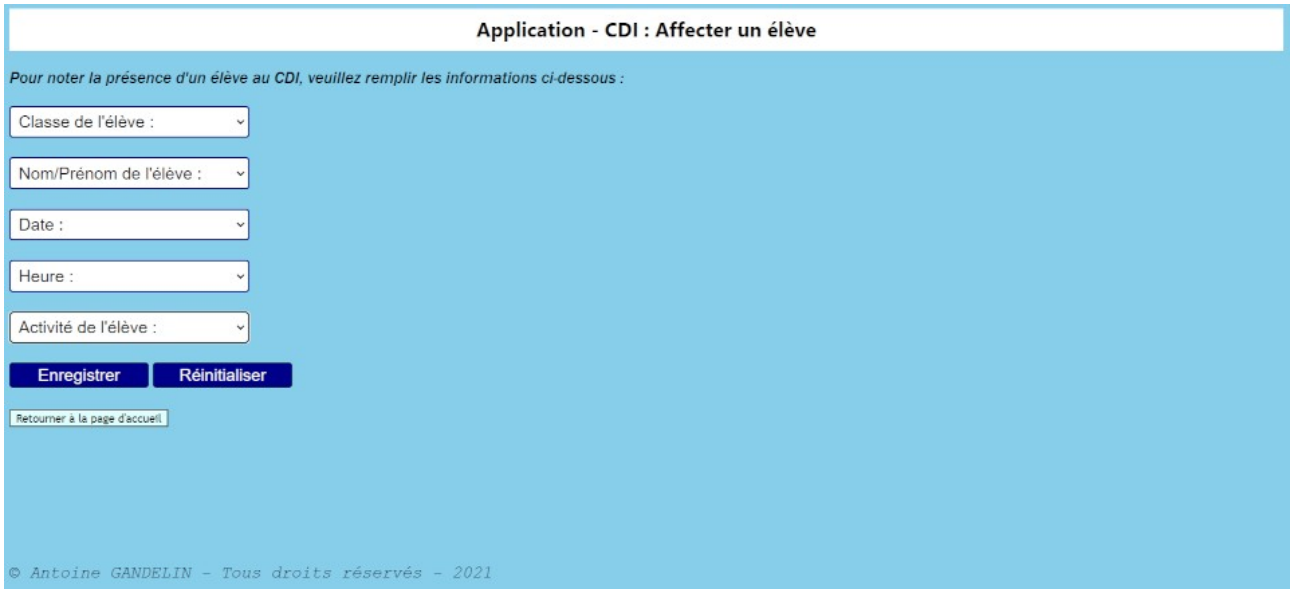

Extrait de code (Menu déroulant)

```
    <select name="activite">
    <option> Activité de l'élève : </option>
    <option>PC</option>
    <option>Lecture</option>
    <option>Table</option>
    </select>
    <br>
    <br>
    <input type="submit" value="Enregistrer"></input>
    <input type="reset" value="Réinitialiser"></input>
    </input>
</form>
```

Extrait de code (Classe de l’élève)

```
<form action="affectation_eleve_go.php" method="post">
    <?php
    $conn = pg_connect('host=127.0.0.1 dbname=cdi user=cdi_admin password=admin');
    $chaine_req = 'SELECT distinct classe FROM eleve ORDER BY classe';
    $req = pg_query($chaine_req);
    $ligne = pg_fetch_all($req);
    echo '<select name = "classe">';
    echo '<option>Classe de l\'élève :</option>';
    foreach ($ligne as $value)
        {
        echo '<option>'.$value['classe'].'</option>';
        }
    echo '</select>';
    pg_close($conn);
    ?>
```

Extrait de code (Nom, prénom de l’élève)

```
<?php
$conn = pg_connect('host=127.0.0.1 dbname=cdi user=cdi_admin password=admin');
$chaine_req = 'SELECT distinct nom_eleve,prenom_eleve FROM eleve ORDER BY nom_eleve';
$req = pg_query($chaine_req);
$ligne = pg_fetch_all($req);
echo '<select name="nom_eleve">';
echo '<option>Nom/Prénom de l\'élève :</option>';
foreach ($ligne as $value)
    {
    echo '<option>'.$value['nom_eleve'].' '.$value['prenom_eleve'].'</option>';
    }
echo '</select>';
pg_close($conn);
?>
```

Extrait de code (Date)

```php
<?php
$conn = pg_connect('host=127.0.0.1 dbname=cdi user=cdi_admin password=admin');
$chaine_req = 'SELECT distinct date FROM horaire ORDER BY date';
$req = pg_query($chaine_req);
$ligne = pg_fetch_all($req);

echo '<select name = "date">';
echo '<option>Date :</option>';
foreach ($ligne as $value)
    {
    $date_format = new DateTime($value['date']);
    echo '<option>'.$date_format->format('d/m/Y').'</option>';
    }
echo '</select>';
pg_close($conn);
?>
```

Extrait de code (Heure)

```php
<?php
$conn = pg_connect('host=127.0.0.1 dbname=cdi user=cdi_admin password=admin');
$chaine_req = 'SELECT distinct heure FROM horaire ORDER BY heure';
$req = pg_query($chaine_req);
$ligne = pg_fetch_all($req);
echo '<select name="heure">';
echo '<option>Heure :</option>';
foreach ($ligne as $value)
    {
    echo '<option>'.$value['heure'].'</option>';
    }
echo '</select>';
pg_close($conn);
?>
```

Extrait de code (affectation_eleve_go.php)

```php
<?php
    $classe = $_POST['classe'];
    $nom_eleve = $_POST['nom_eleve'];
    $date = $_POST['date'];
    $heure = $_POST['heure'];
    $activite = $_POST['activite'];
    $conn = pg_connect('host=127.0.0.1 dbname=cdi user=cdi_admin password=admin');
    $chaine_req = 'insert into presence (id_presence, classe, nom_eleve, date, heure, activite) values ((select count(id_presence) from presence), '."'".$classe."', '".$nom_ele
    $req = pg_query($chaine_req);
    pg_close($conn);
    if($req)
        {
        echo 'L\'élève a bien été affecté.';
        }
    else
        {
        echo 'Erreur : L\'élève n\'a pas été ou est déjà affecté.';
        }
    echo '<br /><a href="affectation_eleve.php">Revenir à la page d\'affectation d\'un élève.</a>';
    echo '<br /><a href="accueil_admin.php">Revenir à la page d\'accueil.</a>';
?>
```

Exemple d’affectation d’un élève à un horaire

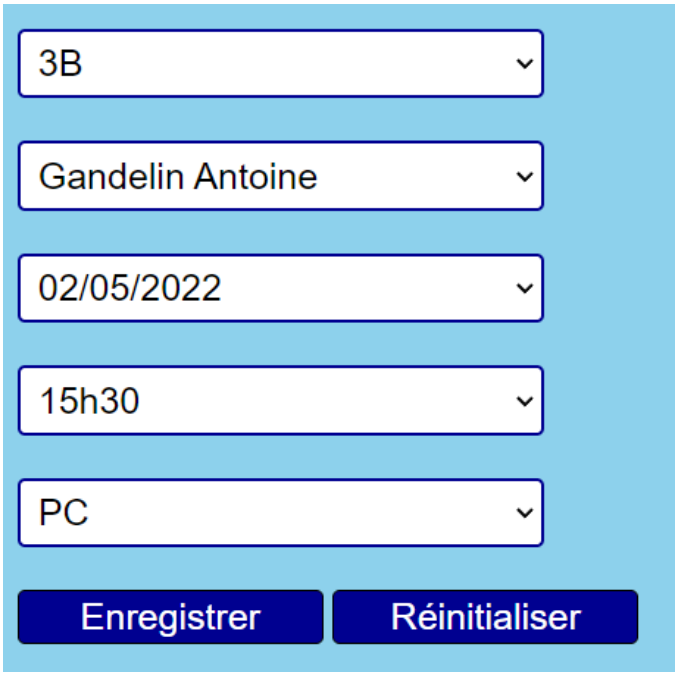

Message lors de l’insertion

L'élève a bien été affecté.
Revenir à la page d'affectation d'un élève.
Revenir à la page d'accueil.

V. Vue des différentes tables sur PhpPgAdmin

PostgreSQL 13.2 lancé sur **127.0.0.1**:5432 -- Vous êtes connecté avec le profil « **cdi_admin** »

phpPgAdmin : PostgreSQL_local? : cdi? : public? :

Tables? Vues? Séquences?

	Table	Propriétaire	Tablespace	Nombre d'enregistrements estimés		
☐	eleve	cdi_admin		121	Parcourir	Sélectionner
☐	horaire	cdi_admin		11	Parcourir	Sélectionner
☐	presence	cdi_admin		60	Parcourir	Sélectionner

VI. Exemple dans la table “presence” sur PhpPgAdmin

Actions		id_presence	classe	nom_eleve	date	heure	activite
Éditer	Effacer	60	3B	Gandelin Antoine	02/05/2022	15h30	PC