

Arbres-B (B-trees)

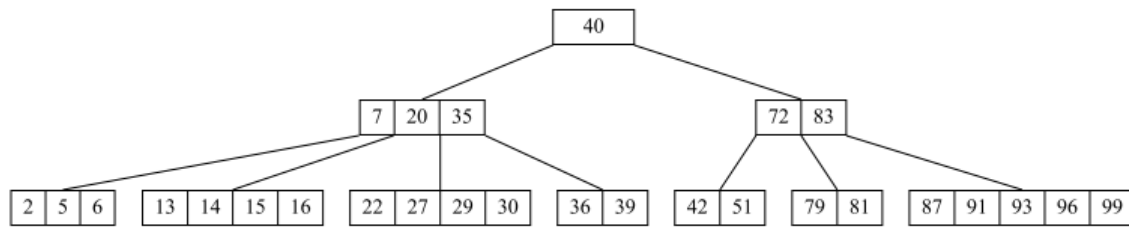


FIGURE 1 – B-arbre ?

1 Préliminaires

Exercice 1.1 (Arbres : de recherche, B, B+, 2-3-4...)

Qu'est-ce ? A quoi ça sert ?

1. Arbre (général) de recherche (*M*-way search tree or (general) search tree)
2. Arbre B (B-tree), Arbre B+ (B+ tree)
3. Arbre 2-3-4 (2-4 tree)

Exercice 1.2 (Implémentation des B-arbres)

1. Quelles sont les informations nécessaires à la représentation d'un B-arbre ?
2. Parmi les implémentations des arbres généraux laquelle est la plus appropriée pour les B-arbres ? Quelles sont les modifications à apporter à l'implémentation choisie.

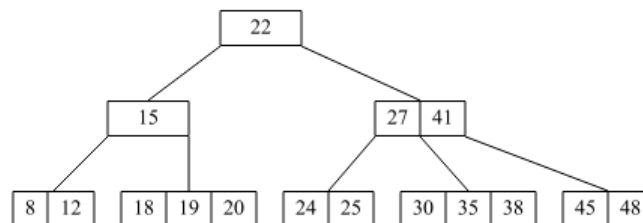


FIGURE 2 – B-arbre ?

Exercice 1.3 (Croissants)

Écrire une fonction qui retourne une liste des clés contenues dans un B-arbre en ordre croissant.

Exemple d'application avec B l'arbre de la figure 2 :

```

1 >>> btree2list(B)
2 [8, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 45, 48]
  
```

2 Classiques

Pour simplifier les explications : dans un nœud, pour chaque clé n° i on nommera *fil gauche* le fils n° i , et *fil droit* le fils n° $i + 1$.

Exercice 2.1 (Minimum et maximum)

1. Où se trouvent la valeur minimum et la valeur maximum d'un B-arbre ?
2. Écrire les deux fonctions permettant de récupérer la valeur minimum (resp. maximum) d'un B-arbre non vide.

Exercice 2.2 (Recherche)

Écrire une fonction qui recherche une valeur x dans un B-arbre. La fonction retourne le couple (B, i) tel que $B.keys[i] == x$ si la recherche est positive, la valeur `None` sinon.


Exercice 2.3 (Insérer un nouvel élément : la méthode classique)

1. (a) Où peut-on insérer un nouvel élément dans un B-arbre afin qu'il conserve ses propriétés ?
(b) Quel problème cela pose ?
(c) Quelle transformation peut être appliquée à l'arbre pour le résoudre ? Dans quelles conditions peut-on effectuer cette transformation ?
(d) Écrire la fonction réalisant cette transformation dans le *cas idéal*¹.
2. On peut utiliser cette transformation de deux manières : à la descente (*principe de précaution*) ou à la remontée.
(a) Donner le principe général d'insertion.
(b) Construire un nouveau B-arbre de degré 2 (arbre 2-3-4) par insertions successives des éléments suivants :
5, 15, 40, 25, 12, 14, 18, 16, 45, 38, 9.
(c) Dans l'arbre obtenu : quelle sera la différence entre les deux méthodes citées ci-dessus ?
(d) Ajouter la valeur 42.
3. Écrire la fonction qui insère une valeur X dans un B-arbre B en appliquant le principe de précaution. La fonction déclenche une exception si x existe dans B .

Exercice 2.4 (Suppression d'un élément : à la descente)

1. Comment supprimer une clé lorsque l'on n'est pas en feuille ? Utiliser comme exemple la suppression de la valeur 27 dans l'arbre de la figure 2 (on préférera ici systématiquement le coté gauche, mais ce choix pourra être remis en cause plus tard !).
2. (a) Quel problème pose la suppression de la valeur 24 dans l'arbre obtenu ? Quelle transformation permet de résoudre le problème (s'inspirer des transformations sur les AVL) ? Supprimer cette valeur, puis la valeur 25, en utilisant cette nouvelle transformation.
(b) Écrire les deux fonctions de cette transformation (à gauche, à droite), en précisant les conditions d'appels.
3. (a) Quel problème pose la suppression soit de la valeur 35, soit de la valeur 30, dans le dernier arbre ? Quelle nouvelle transformation faut-il appliquer ?
(b) Écrire la fonction de la nouvelle transformation, en précisant les conditions d'appel.
4. En appliquant un principe de précaution similaire à celui vu pour l'insertion, supprimer successivement les valeurs 15, 22, 8, 20, 30, 18, 45, 12, 48, 19, 41. Essayer de limiter les destructions de nœuds.
Construire en même temps le principe de la suppression d'un élément dans un B-arbre.
5. Écrire la fonction de suppression.

1. Pas la racine de l'arbre, pas de soucis de "place".

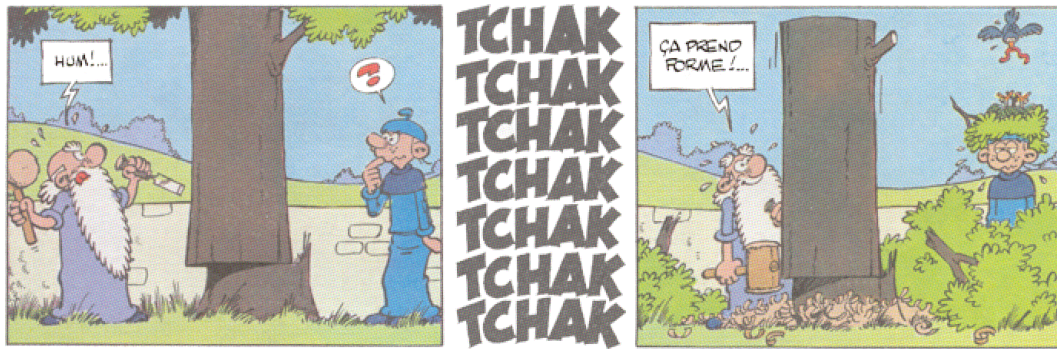

Bonus

Exercice 2.5 (Insertion, une nouvelle méthode : pour changer un peu...)

L'insertion vue ci-dessus entraîne quelquefois des modifications de la structure de l'arbre inutiles. Le but ici est de trouver d'autres transformations qui permettent l'insertion sans pour autant augmenter le nombre de nœuds de l'arbre.

1. Une nouvelle transformation ?
 - (a) Comment éviter d'effectuer un éclatement lors de l'insertion de la valeur 33 dans l'arbre de la figure 2 ?
 - (b) Utiliser cette méthode pour ajouter successivement les valeurs 33 et 36 dans l'arbre de la figure 2 (préférer le côté gauche). Peut-on utiliser la même méthode pour insérer la valeur 42 ?
2. L'ajout :
 - (a) Ajouter à l'arbre obtenu les valeurs 42 et 16. Préciser les conditions dans lesquelles on pourra utiliser les transformations pour une insertion.
 - (b) Ajouter enfin les valeurs 37 puis 23. Doit-on utiliser le principe de précaution ?
 - (c) En déduire le nouveau principe de l'algorithme d'insertion.
 - (d) Écrire la fonction d'insertion.

Exercice 2.6 (Suppression d'un élément : à la remontée !)

La fonction de suppression utilisant le principe de précaution est trop coûteuse en modifications : par exemple, la suppression d'une clé qui n'existe pas dans le B-arbre peut quand même modifier l'arbre.

Ici la suppression se fera sans utiliser le principe de précaution, c'est à dire en effectuant les modifications seulement lorsque cela est nécessaire : à la remontée.

1. On reprend ici les suppressions effectuées à l'exercice 2.4 sur l'arbre de la figure 2, mais cette fois-ci elles seront effectuées avec modifications à la remontée.
 - (a) Commencer par supprimer 27, 24, 25, 35. Des remarques ?
 - (b) Continuer les suppressions : 15, 22, 8, 20, 30, 18, 45, 12, 48, 19, 41.
2. En déduire le principe de la suppression d'un élément dans un B-arbre avec modifications à la remontée.
3. Écrire cette fonction de suppression.