


РАЗДЕЛЕНИЕ МОНОЛИТА НА МИКРОСЕРВИСЫ

На диаграмме ниже представлено разбиение логики по микросервисам

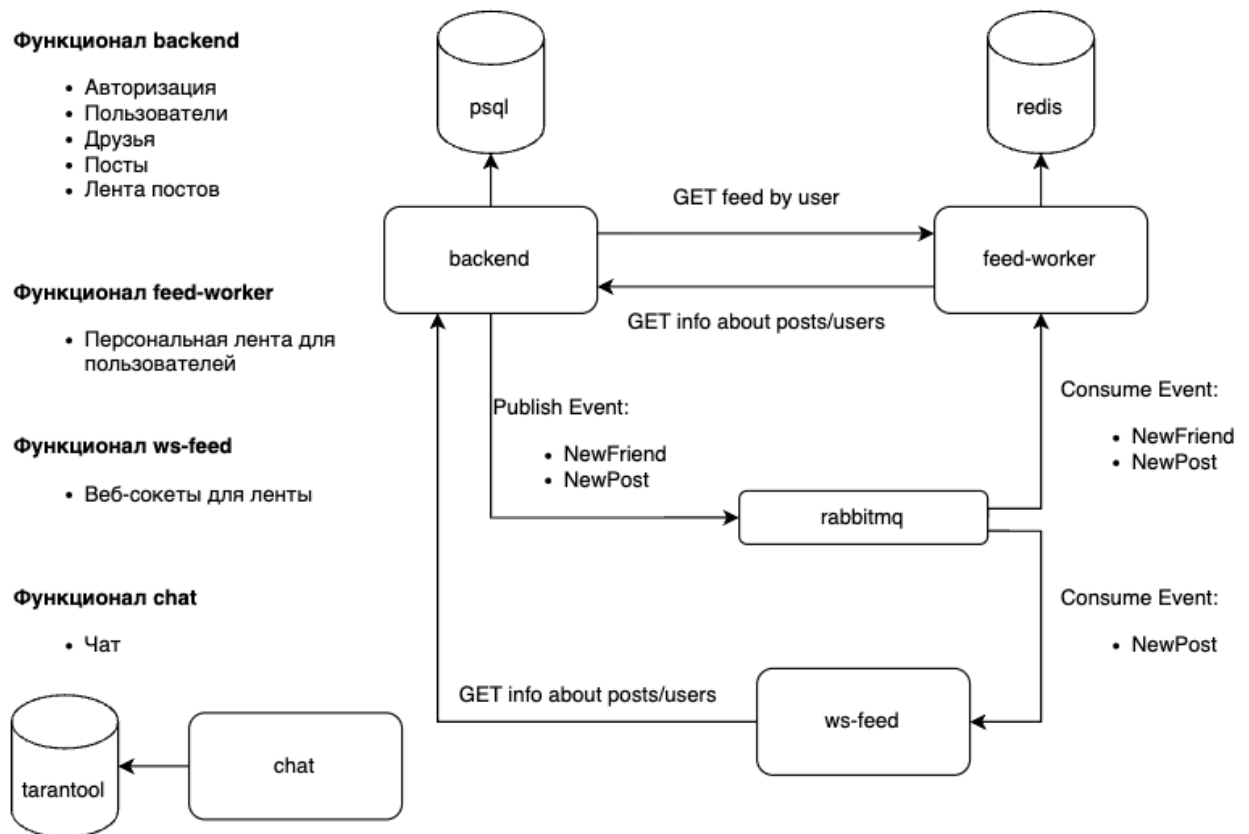

Протокол межсервисного взаимодействия – REST, в перспективе можно использовать GRPC, но для дебага и отладки – удобнее REST.

В основное АПИ описано в сваггере:

<https://github.com/AntonOcean/highload-architect/blob/master/backend/docs/swagger.yaml>

Для обновления версий АПИ и поддержке старых версий в урлах используется префикс `/api/v1/`, где `v1` – версия используемого АПИ.