

# Eventos en jQuery 3

- paso parámetros a manejadores de eventos
  - trigger
  - Eventos personalizados
  - Eventos en elementos futuros

# Clase 5: Eventos

<http://api.jquery.com/category/events/>

Registrar comportamientos que tendrán efecto cuando el usuario interactúa con el navegador, ya sea accediendo una página, accionando con el ratón, teclado, etc. Manipular los comportamientos registrados en diversas maneras.

[illegible]


Imagen resumen de jQuery extraída de: <http://oscarotero.com/jquery/>



Exploremos la documentación

<http://api.jquery.com/category/events/>

# Eventos delegados

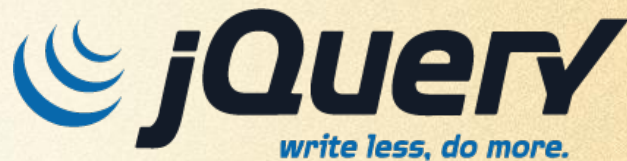

Eventos que podríamos asignar a elementos actuales y futuros en esta página.

Cuando creo un evento, asignando un comportamiento con un manejador de eventos, se asignan a los elementos que tengamos ahora en la página.

**¿Qué puedo hacer si el elemento lo inserto en el DOM a posteriori?**

# Eventos delegados



Defino el evento sobre un elemento superior que sí que exista en ese momento y uso el el parámetro "selector" del método on() para informar sobre los elementos a los que se debe aplicar este manejador, presentes o futuros.

```
$(document).on("click", ".estos", function() {  
    $(this).text("yeah!");  
});
```

<http://api.jquery.com/on/>

# Parámetros en manejadores de eventos

Si necesitas pasar un parámetro a una función manejadora de eventos, puedes enviarlos al definir el evento con **on()** y los recoges con el **objeto evento** en "data"

<http://api.jquery.com/on/>

<http://api.jquery.com/event.data/>



# Parámetros en manejadores de eventos

```
//Enviamos el parámetro  
$("#elem").on("click", {texto: "Algo"}, cambiarTexto);
```

```
//usamos el parámetro  
function cambiarTexto(e) {  
    $("#destino").text(e.data.texto);  
}
```



# Disparar eventos con trigger()

Trigger permite disparar eventos de un tipo determinado.

<http://api.jquery.com/trigger/>



**Ojo:** Dispara los comportamientos asociados con jQuery, pero **no siempre simula un evento** como lo produjera el propio usuario, ej. enlaces.

Para ello revisa el Plugin simulate event: <https://github.com/eduardolundgren/jquery-simulate/blob/master/jquery.simulate.js>

# Disparar eventos con trigger()

Esto ejecutará el evento submit sobre un formulario.

1. Se ejecutan las funciones manejadoras que tengamos asociados al evento submit sobre todos los formularios.
2. Se enviarán los formularios
3. El evento se propagará (Para un submit no existe tal propagación pero si fuera otro tipo de evento se propagaría normalmente)


```
$("form").trigger("submit");
```

# Disparar eventos con triggerHandler()

1. Solo dispara el evento sobre el primer elemento de la colección que haya en el objeto jQuery.
2. No puedes encadenar otros métodos jQuery. Devuelve aquello que devuelva el último manejador de eventos.
3. No realiza el comportamiento predeterminado
4. No se propaga a los elementos superiores en el DOM

<http://api.jquery.com/triggerHandler/>

# Eventos personalizados

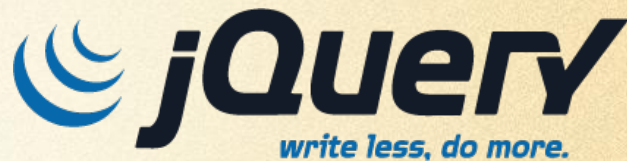

- Eventos nativos
- Eventos propios de jQuery
- Eventos personalizados por el desarrollador

```
$("a").on("despertarse", function() {  
    //codigo que quiero para el evento  
});
```

# Utilidad de eventos personalizados

- Definir comportamientos cuando ocurran cosas con los elementos. Esas "cosas" o eventos vienen personalizados por el desarrollador
- Es una manera de encapsular tu código, guardar funciones asociadas a elementos
- Permitir personalizar comportamientos en plugins desde fuera del plugin



# Invocar eventos personalizados

Ese evento personalizado nunca se va a producir de manera nativa, debemos invocarlo desde nuestros scripts con `trigger()`

```
$("a").trigger("despertarse");
```

# Parámetros en eventos personali.

Podemos enviar parámetros a los eventos personalizados.

```
$("a").trigger("bailar", [p1, p2]);
```

Podemos recibirlos al programar el evento personalizado

```
$("#e1").on("bailar", function(e, p1, p2) {
```

## Parámetros en eventos personali. 2

Podemos enviar  
parámetros notacion obj.

```
$("#a").trigger({  
  type: "despertarse",  
  hora: "08:30",  
  alarma: "alegria.mp3"  
})
```

Recibirlos mediante objeto  
evento

```
$("#a").on("despertarse",  
function(e) {  
  //e.hora;  
  //e.alarma  
});
```