
Raport – Analiza aplicației cu Developer Tools

Tehnologii Web Avansate | Laborator de 80 de minute

Date student	De completat
Nume și prenume	ȘCHIOPU ANTONIA
Aplicație / API folosit	Good Taste (Aplicație web de rețete) / TheMealDB API
Repository GitHub	https://github.com/AntoniaSchiopu1/Site-retete
Browser / mod de rulare	Microsoft Edge / localhost

Instrucțiuni: Înlocuiți marcajele [Captură] cu capturile făcute în timpul laboratorului. Lăsați sub fiecare 1–2 propoziții care explică ce se vede și ce ați constatat. Nu includeți informații sensibile.

1. Modificarea DOM în Elements

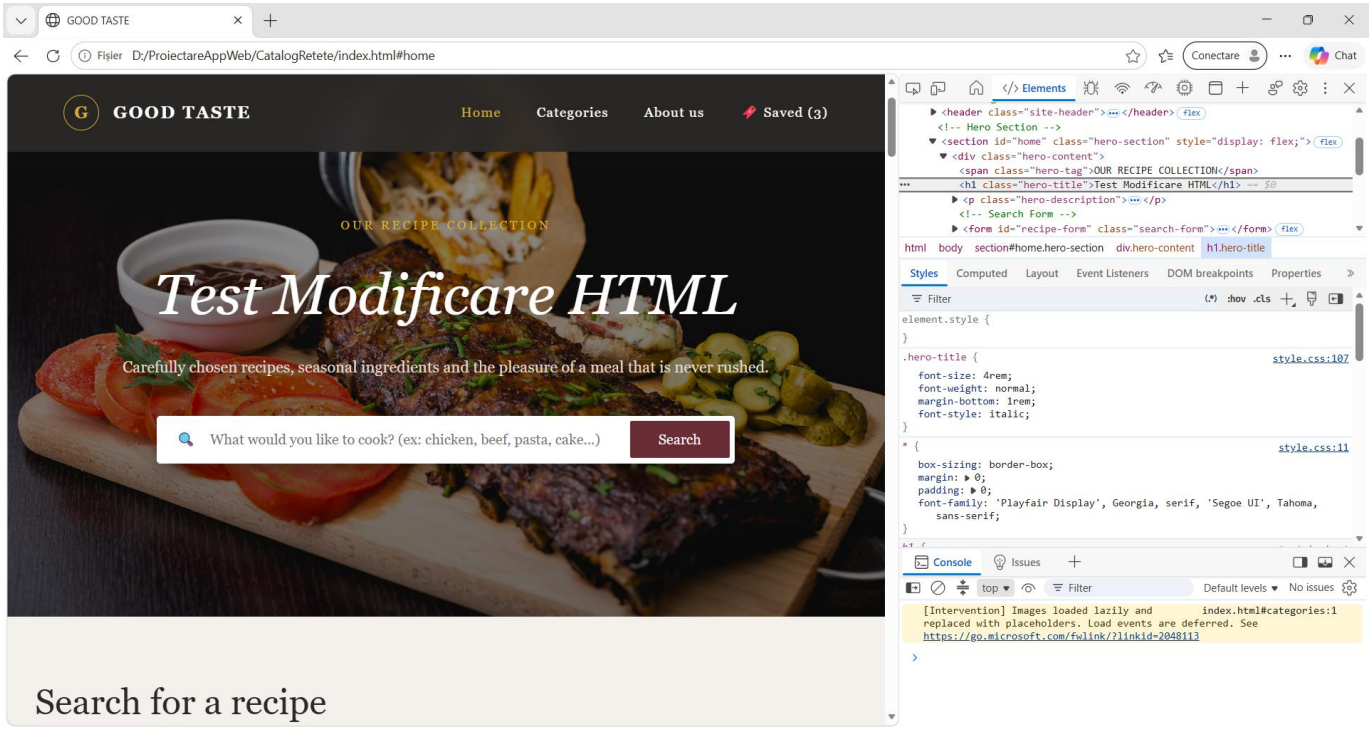



Elementul modificat : Titlul principal ;textul "The art of beautiful cooking."

Ce s-a întâmplat după reload?

După reîncărcarea paginii (refresh), toate modificările au dispărut, iar pagina a revenit la forma inițială.

2. Styles / Computed / Box model

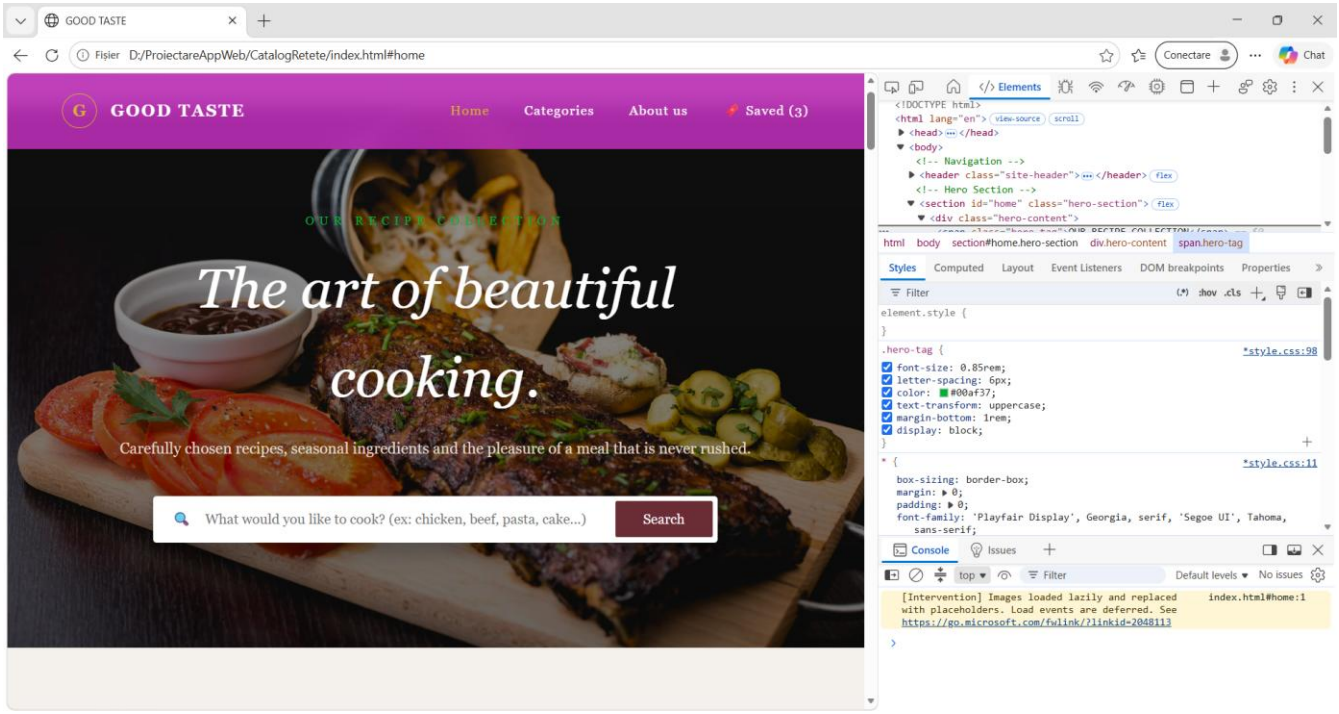

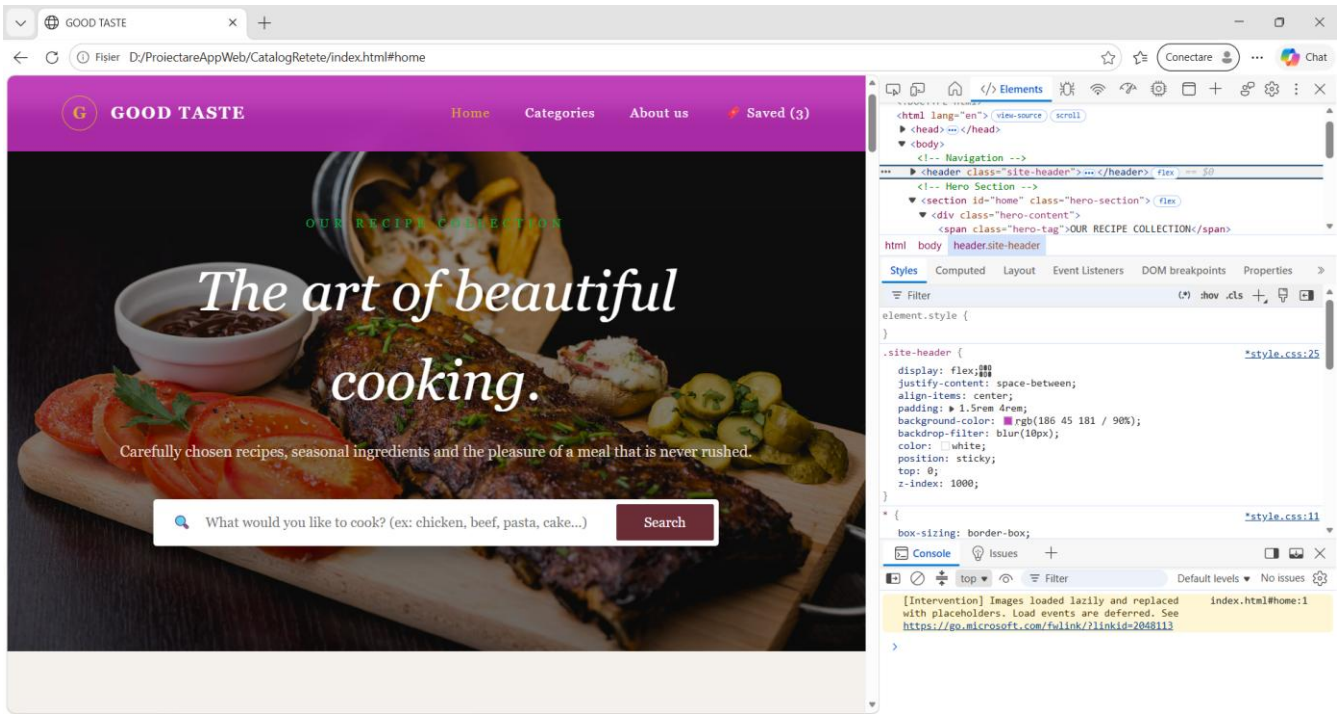


Proprietăți CSS modificate : S-a modificat culoarea de fundal a antetului (.site-header), iar pentru eticheta .hero-tag s-au modificat proprietățile de stil, mărind distanța dintre litere (letter-spacing de la 3px la 6px) și schimbând culoarea textului.

Ce valori ați observat pentru padding/border/margin/box-sizing?

În panoul Computed / Box Model s-au observat valorile pentru dimensiuni, spațierile de tip margin și padding, iar pentru proprietate s-a remarcat box-sizing: border-box, care asigură includerea padding-ului și a bordurii în lățimea totală a elementelor.

3. Console – expresii și evenimente

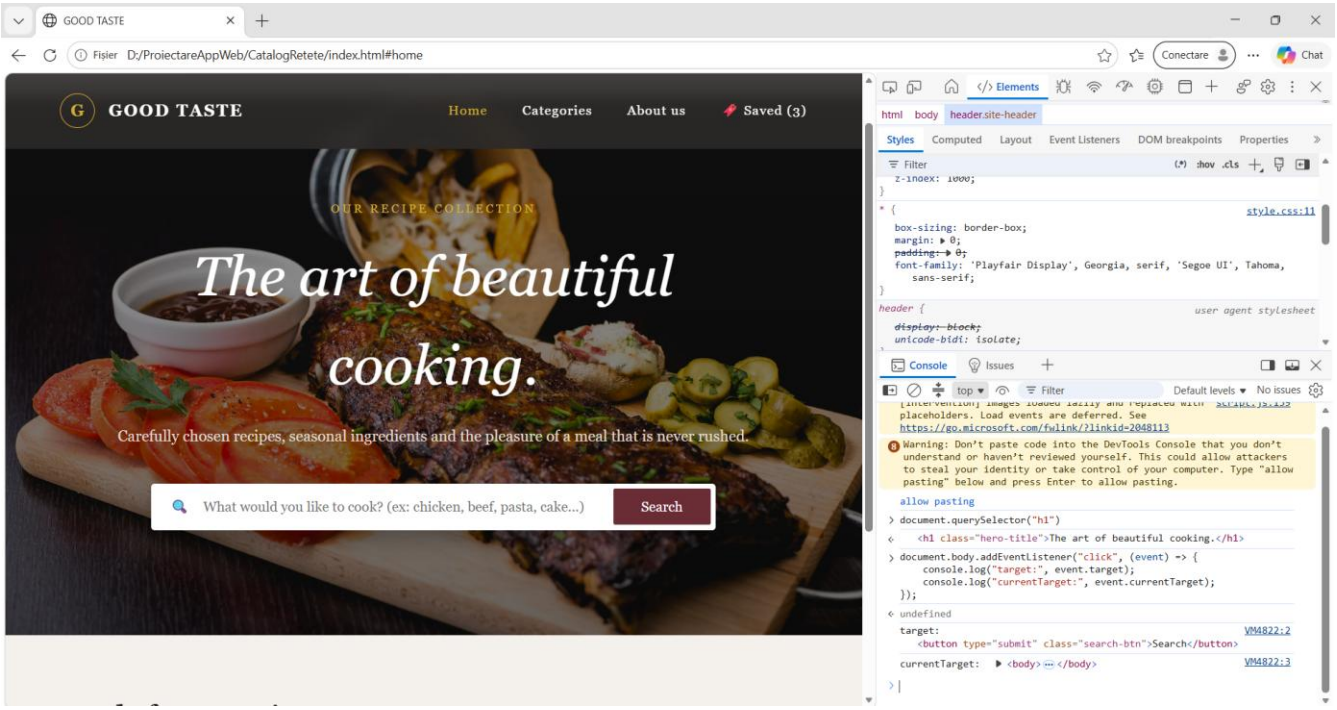


Ce ați testat în Console?


Am verificat starea consolei, am rulat expresia de selectare a titlului principal și am adăugat un ascultător de evenimente pe elementul body pentru a monitoriza click-urile din aplicație.


Care este diferența dintre target și currentTarget?

Event.target reprezintă elementul exact pe care s-a produs fizic click-ul (în cazul nostru, butonul de submit), în timp ce event.currentTarget reprezintă elementul pe care este atașat ascultătorul de evenimente (elementul părinte body care a interceptat evenimentul în timpul propagării)

4. Network – cererea către API

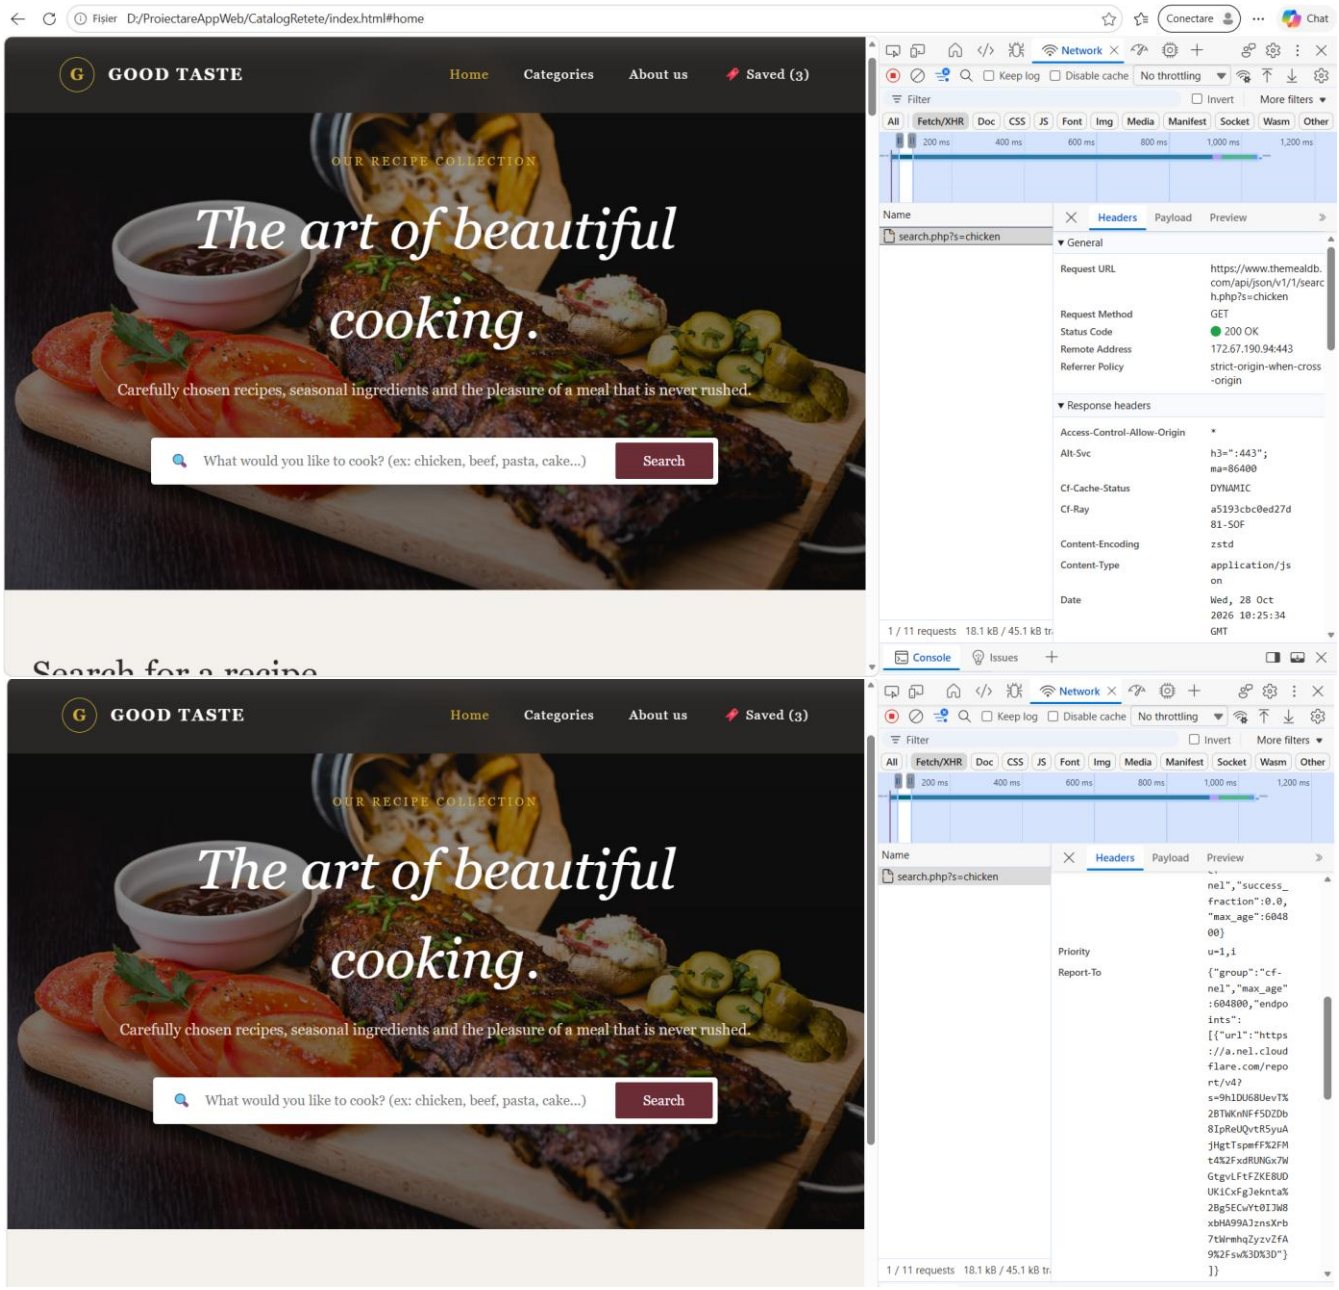

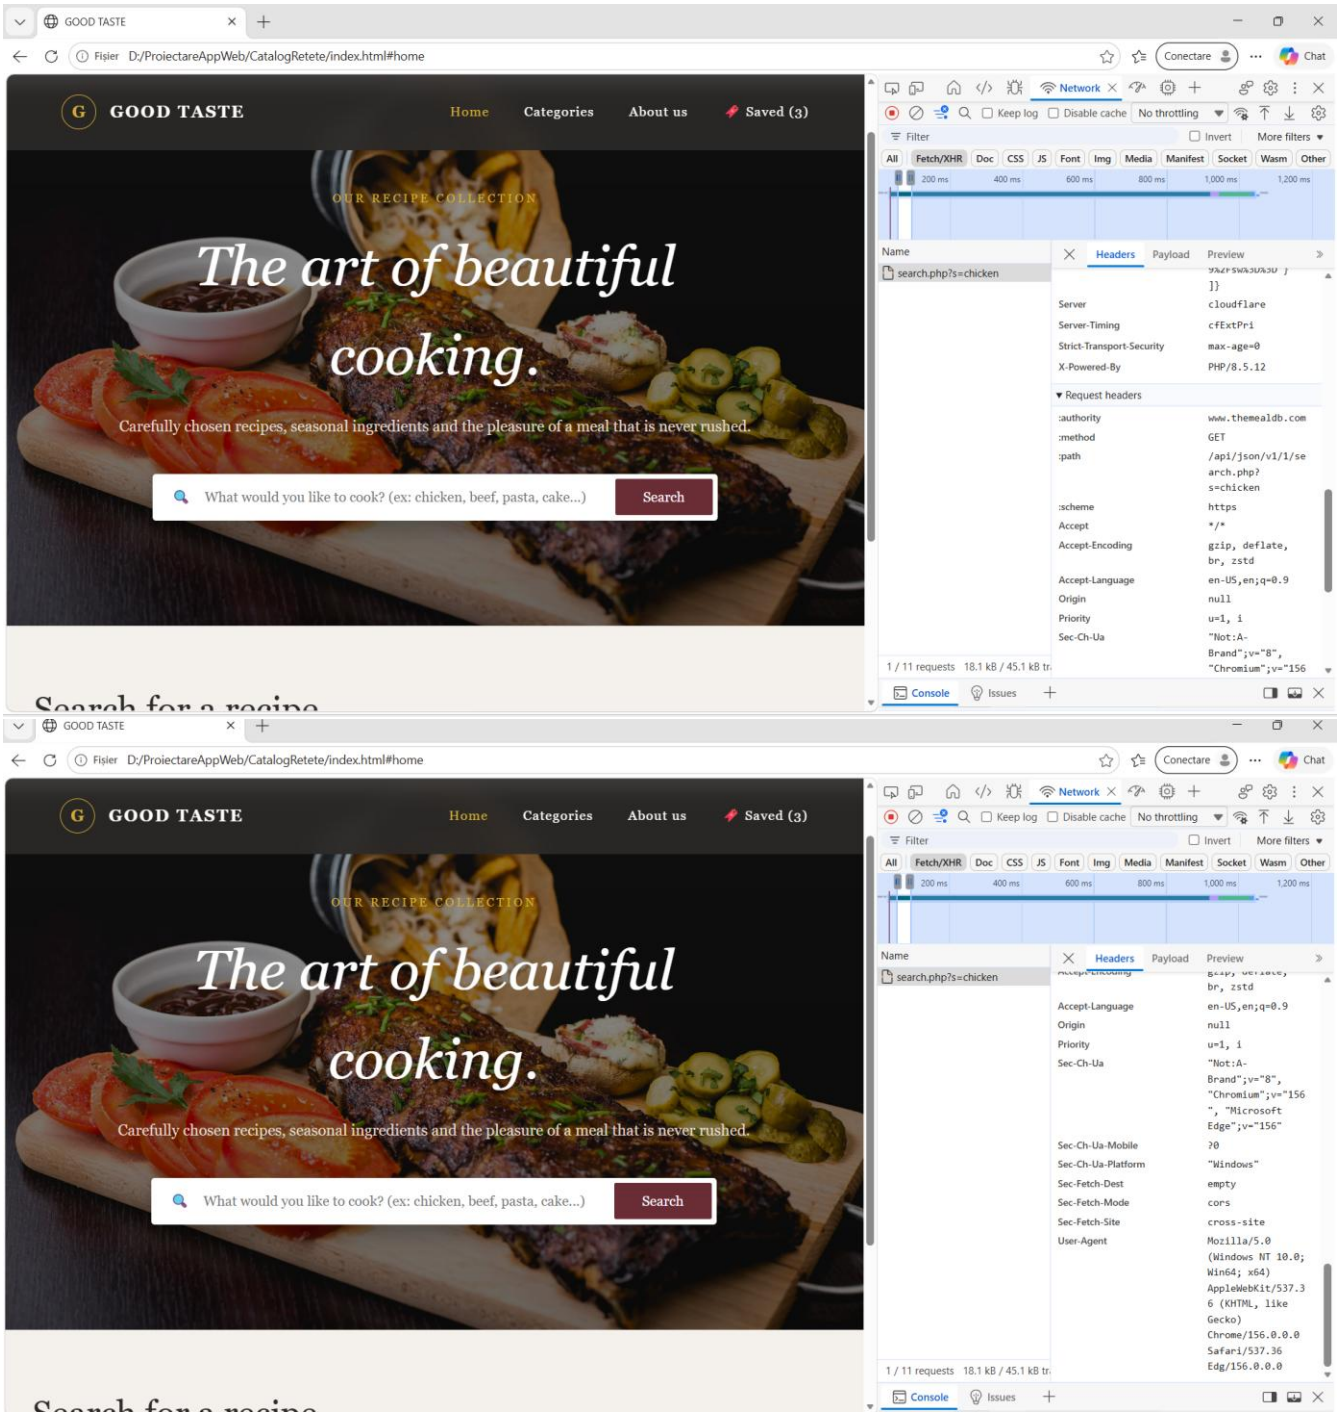
GOOD TASTE
Home
Categories
About us
Saved (3)
OUR RECIPE COLLECTION
The art of beautiful cooking.
Carefully chosen recipes, seasonal ingredients and the pleasure of a meal that is never rushed.
What would you like to cook? (ex: chicken, beef, pasta, cake...)
Search
Network
Headers
Payload
Preview
search.php?s=chicken
Request headers
:authority www.themealdb.com
:method GET
:path /api/json/v1/1/search.php?s=chicken
Accept */*
Accept-Encoding gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language en-US,en;q=0.9
Origin null
Priority u=1, i
Sec-Ch-Ua "Not:A-Brand";v="8", "Chromium";v="156
Server cloudflare
Server-Timing cfExtPri
Strict-Transport-Security max-age=0
X-Powered-By PHP/8.5.12
1 / 11 requests
Console
Issues

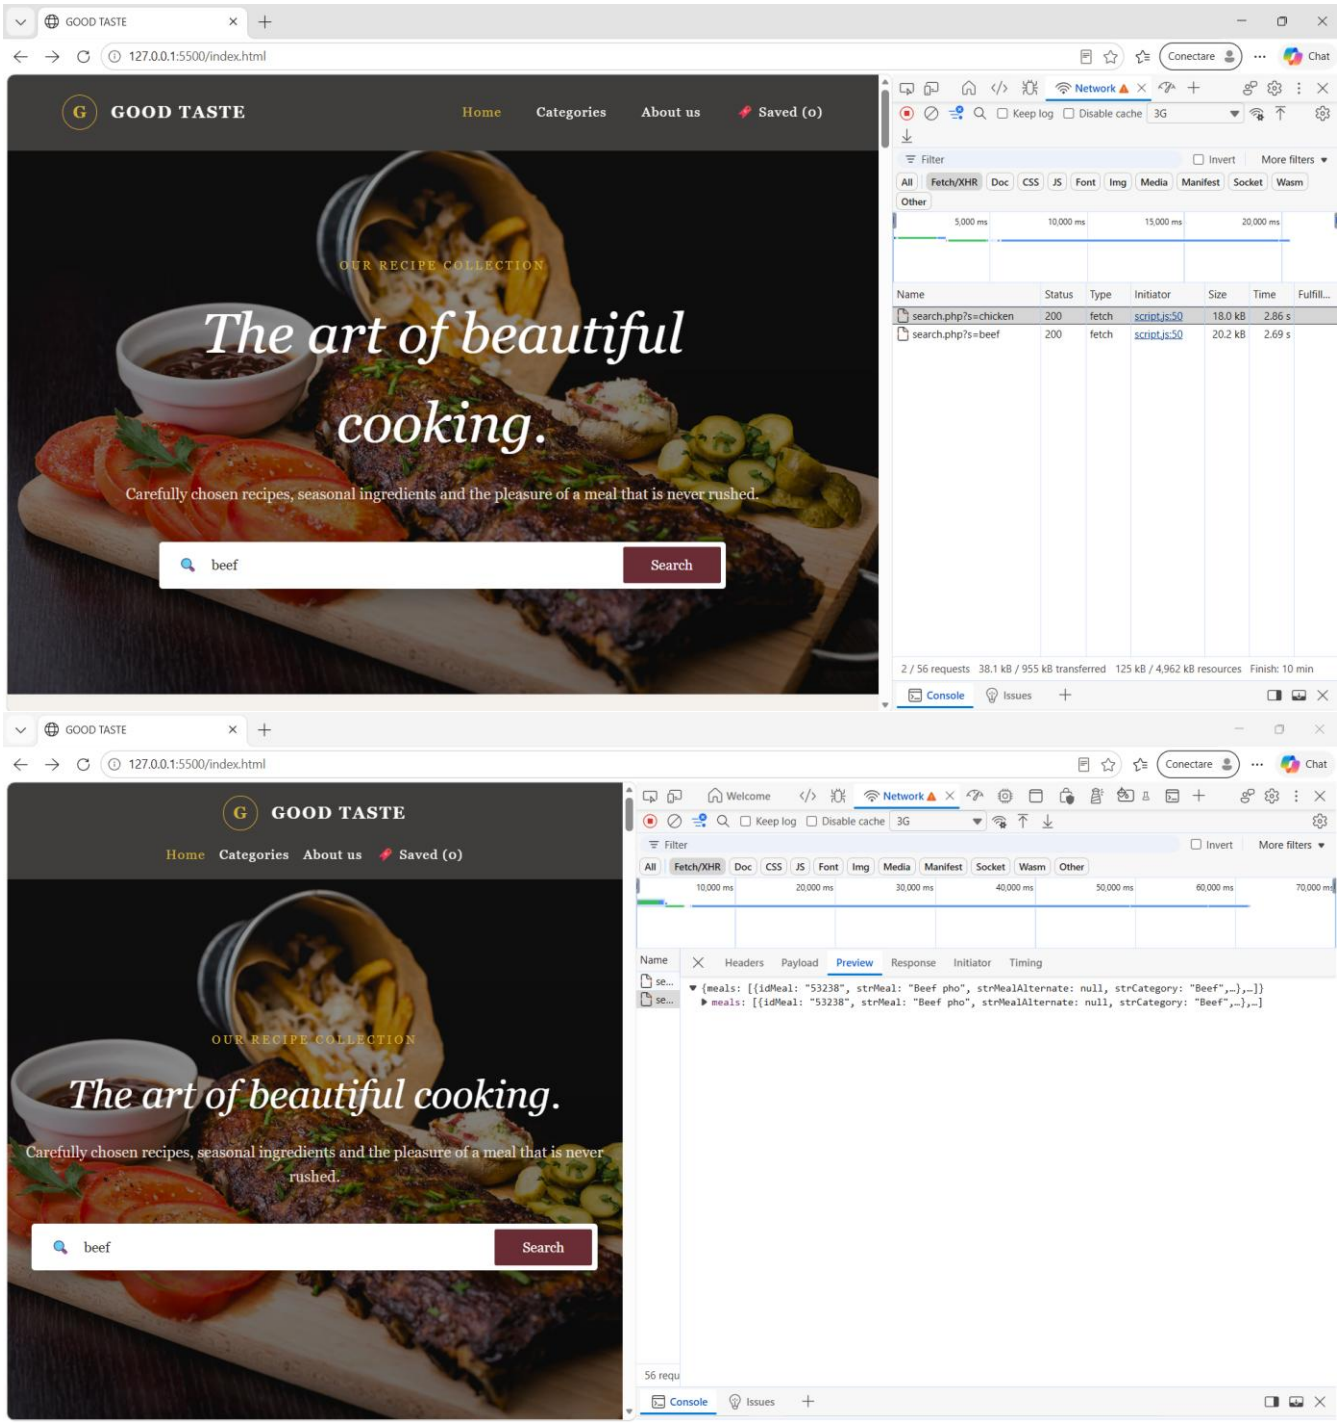

Metodă HTTP GET


Status HTTP 200 OK

Durata normală (ms) 286-269 ms

Ce a declanșat cererea?

Cererea a fost declanșată de funcția asincronă fetch() din codul JavaScript (script.js) în momentul în care s-a efectuat căutarea unei rețete în aplicație.

5. Network – răspunsul API

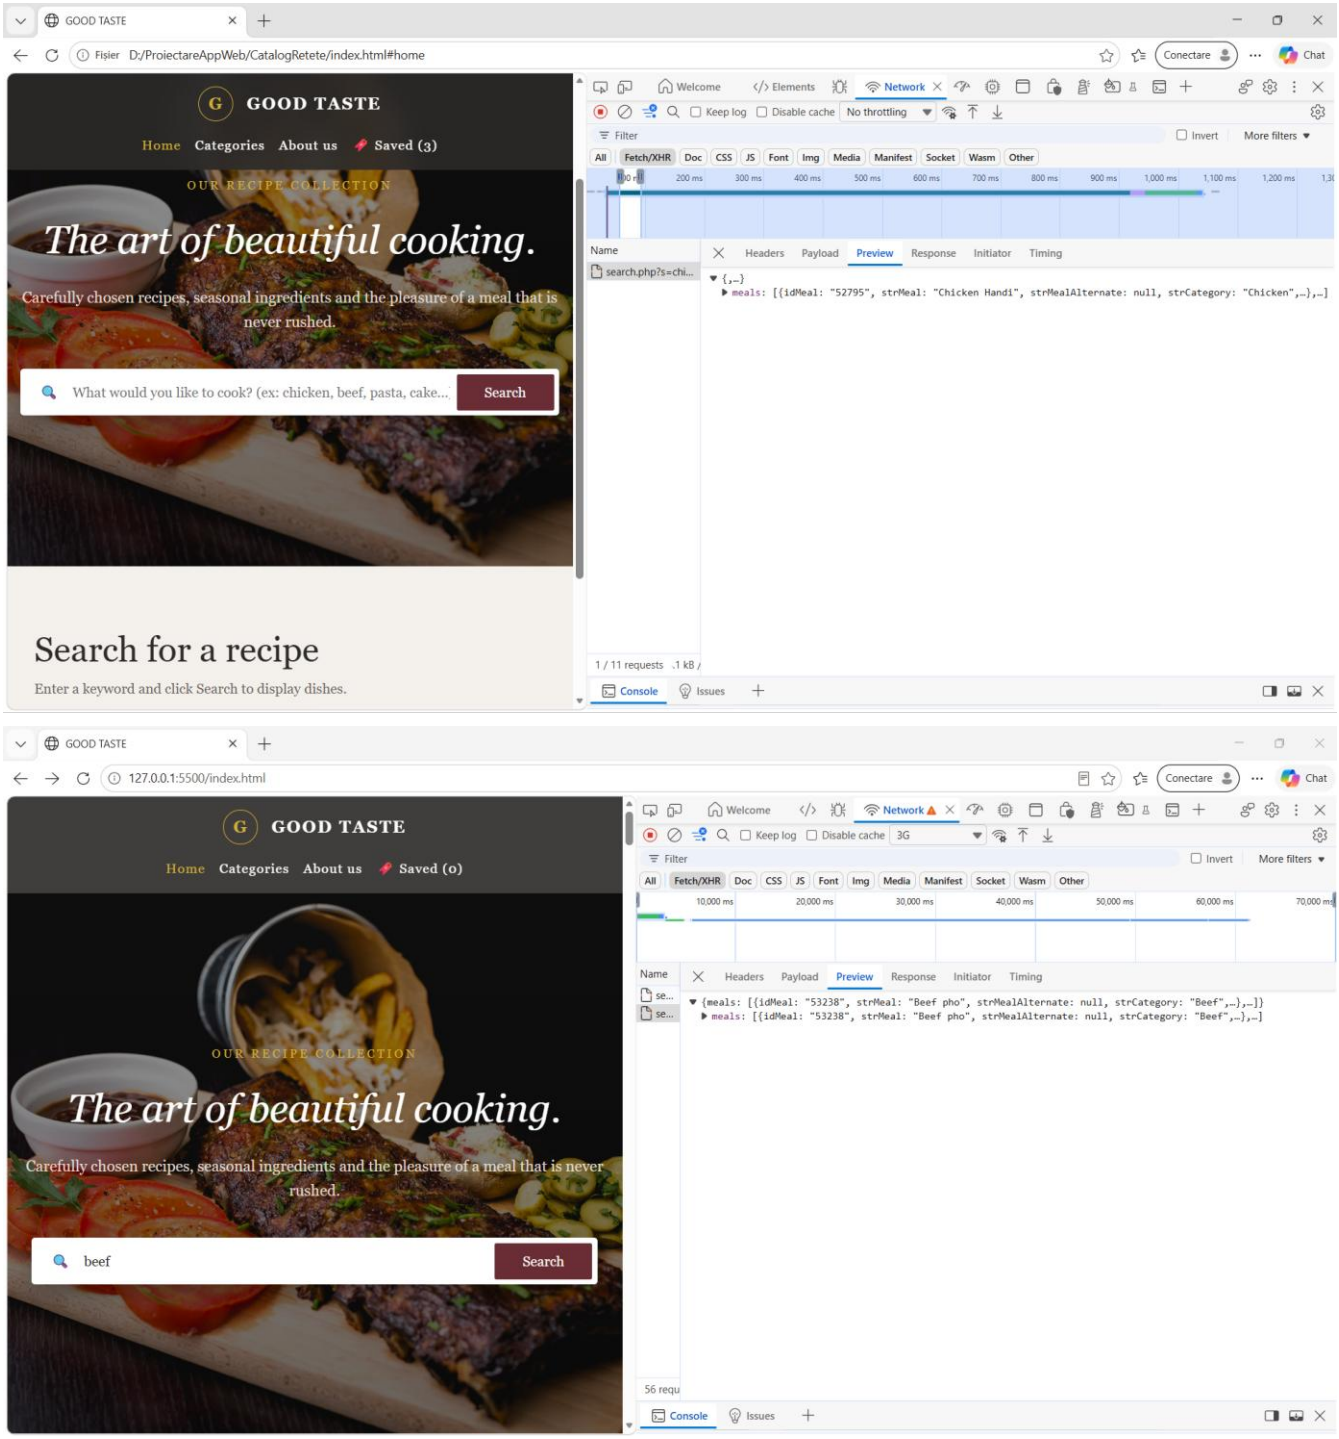


Arătați Response/Preview pentru aceeași cerere, cu două câmpuri JSON.

Câmp JSON 1 și utilizarea sa strMeal utilizat în cod pentru a prelua și afișa numele preparatului pe cardurile din interfața aplicației web

Câmp JSON 2 și utilizarea sa trMealThumb utilizat pentru a prelua adresa URL a imaginii rețetei și a o afișa vizual pe fiecare card generat în listă.

6. Network – conexiune lentă

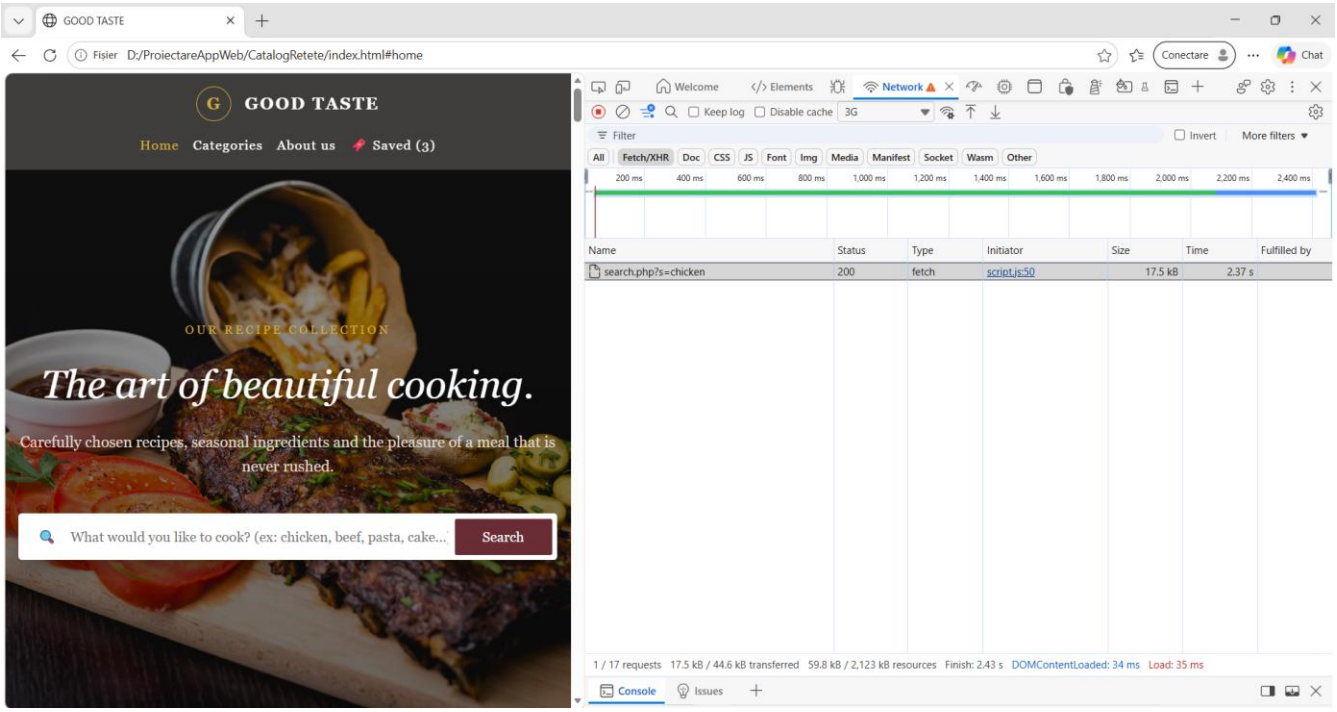

Durata cu limitare (ms) ~2370 ms


Diferența față de testul normal .

Timpul de răspuns a crescut considerabil (de la câteva sute de milisecunde la peste 2 secunde) din cauza limitării lățimii de bandă la profilul 3G

Afișează aplicația loading?

Da, aplicația afișază un element sau o stare de încărcare în timp ce așteaptă primirea datelor de la server

7. Responsive – Device Mode

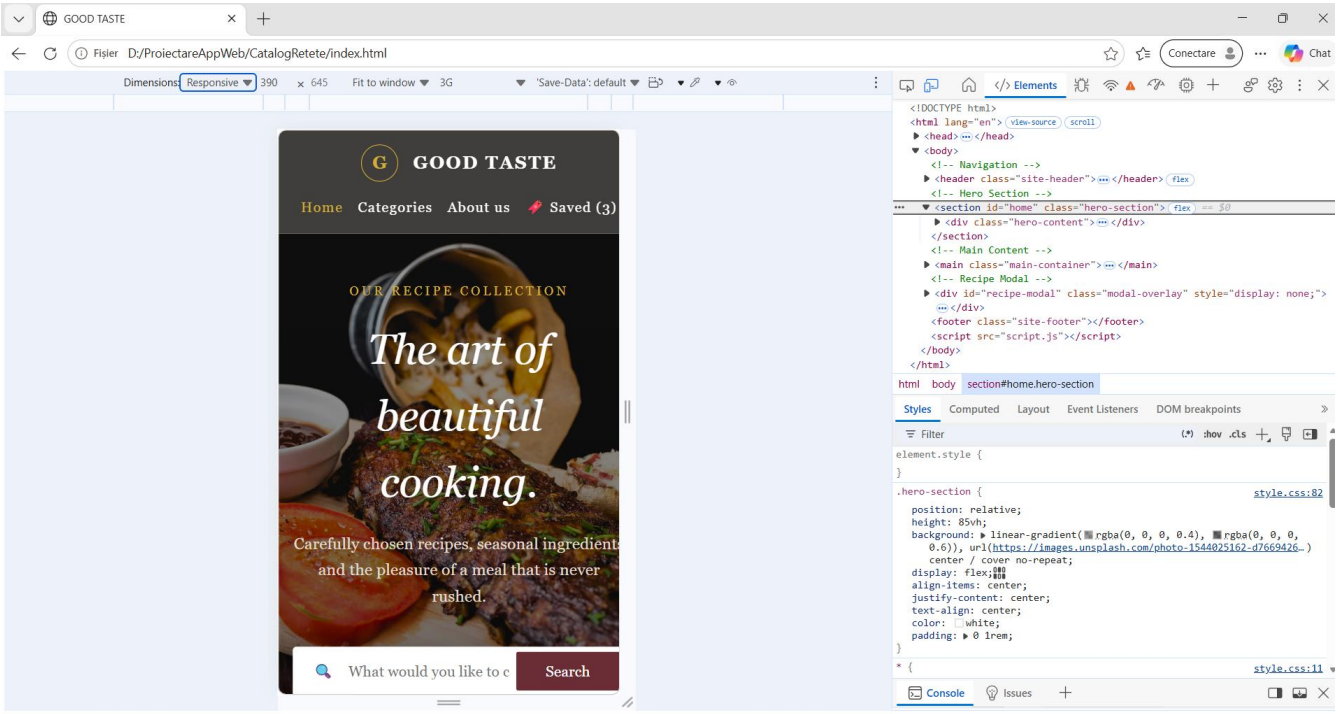


Arătați pagina la circa 390 px lățime.


Lățimea de test :390px

Problemă observată sau motivul pentru care layoutul este utilizabil .

Layout-ul se adaptează corect datorită regulilor CSS de tip media queries, elementele flexibile redimensionându-se.

8. Lighthouse – audit

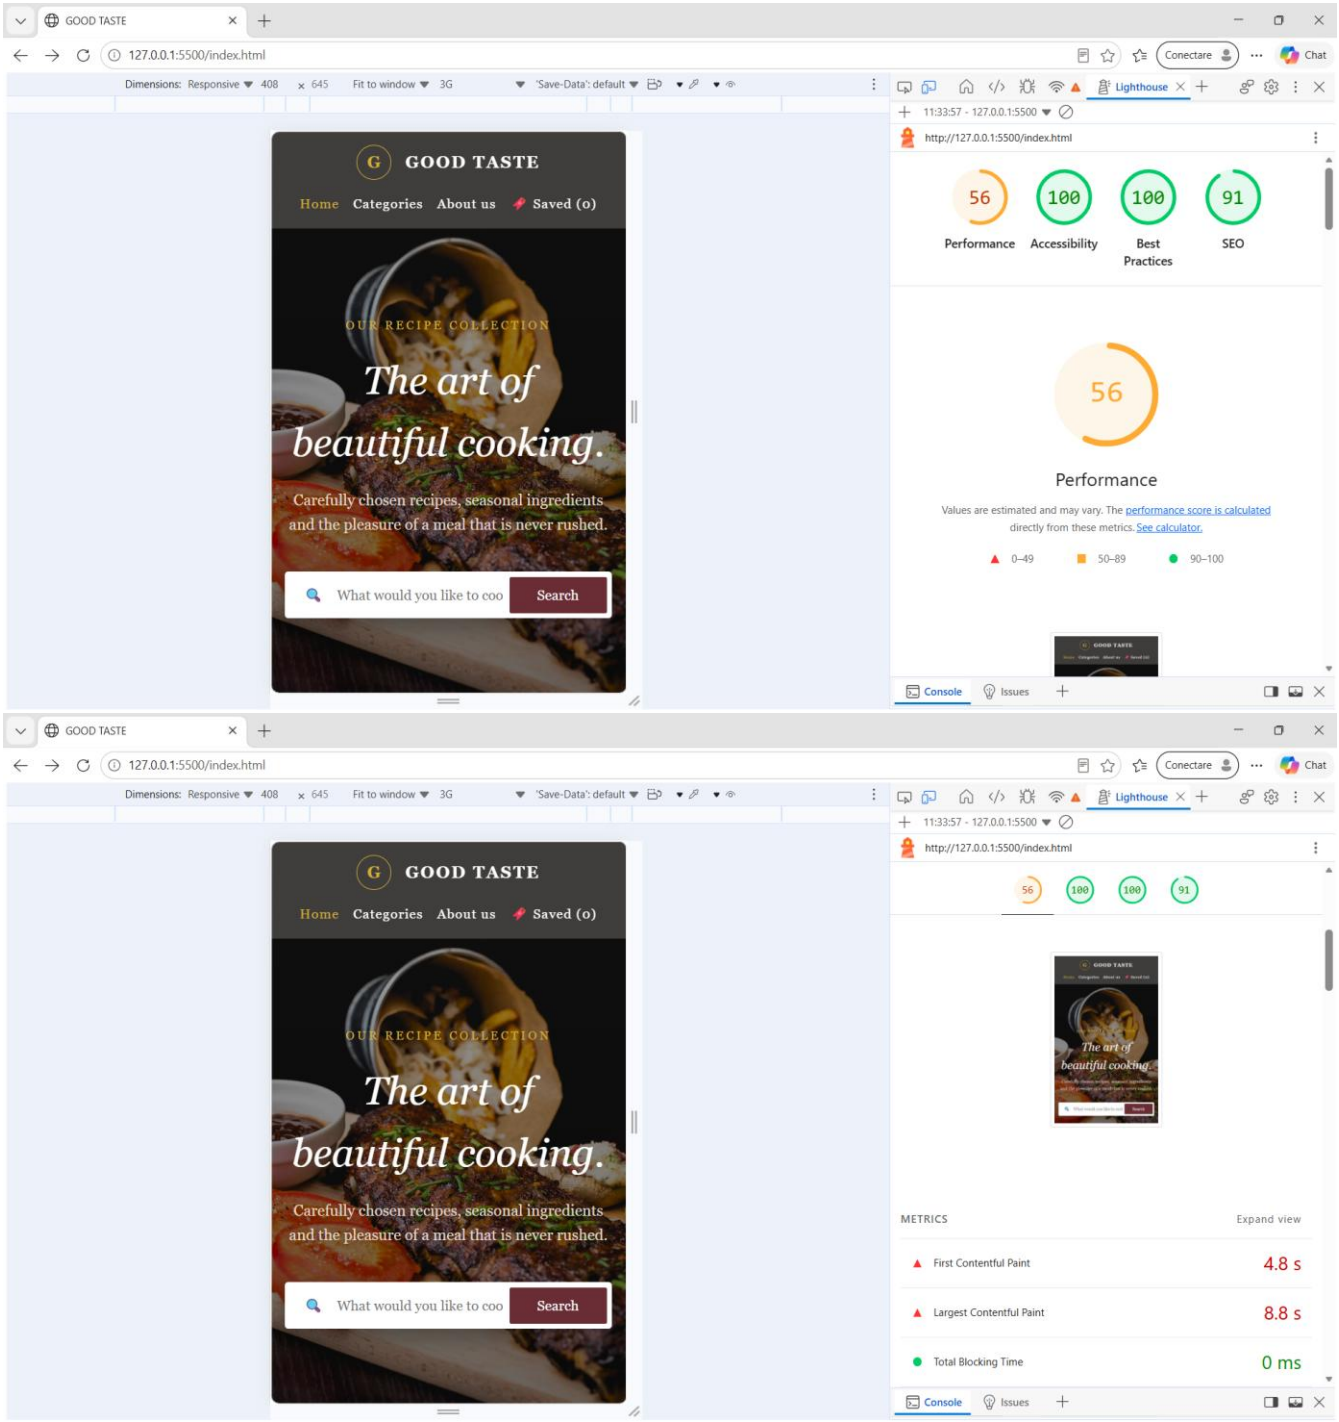

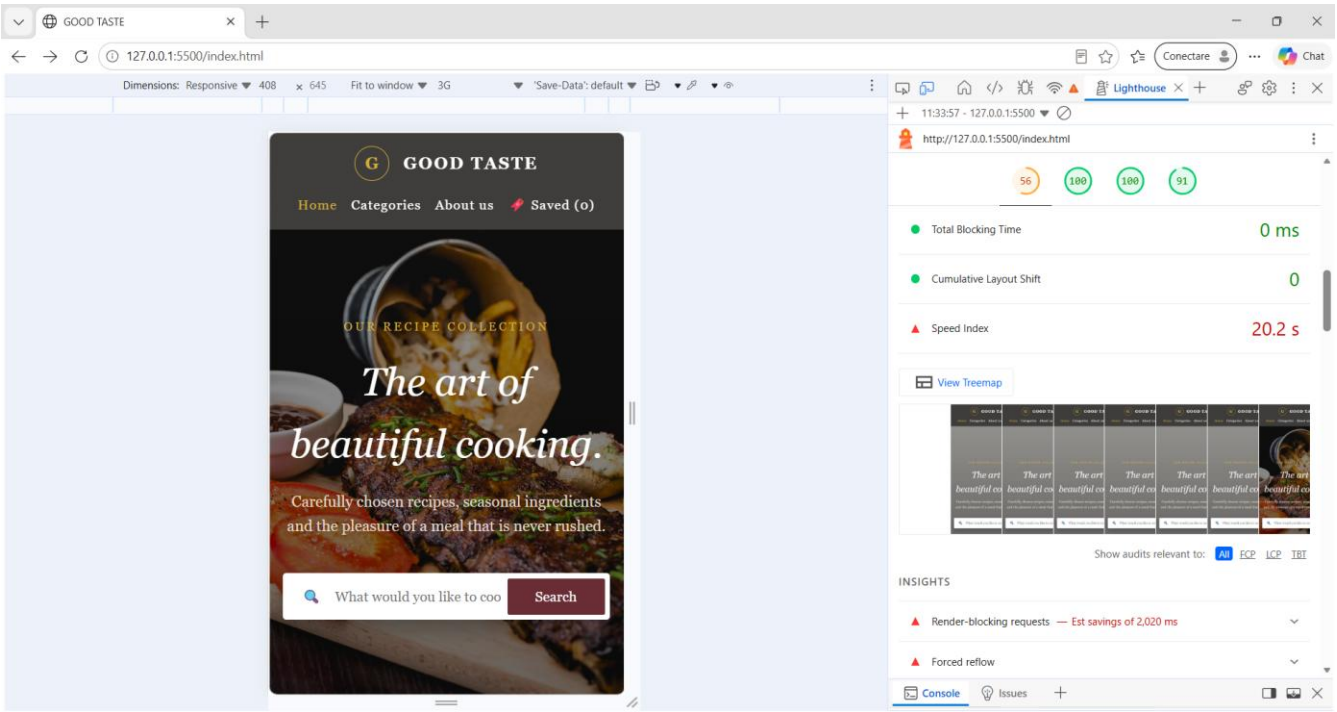

Performance 56

Accessibility 100

Best Practices 100

SEO 91

Recomandarea aleasă

Eliminarea resurselor care blochează randarea paginii

Cum ați remedia-o?

Reducerea dimensiunii fișierului imagine din secțiunea principală. Adăugarea atributelor async sau defer pentru fișierele JavaScript externe, astfel încât acestea să nu mai blocheze afișarea inițială a conținutului HTML în browser.

Concluzie (max. 5 rânduri)

Analiza aplicației a evidențiat o interacțiune corectă cu datele și un comportament stabil al elementelor interactive în consolă. Principala îmbunătățire adusă codului vizează optimizarea performanței vizuale și a încărcării resurselor media. De asemenea, introducerea unui mecanism de stocare în cache la nivelul browserului va reduce semnificativ cererile redundante.

Salvați acest document în docs/ din repository-ul proiectului, efectuați commit și push, apoi transmiteți linkul repository-ului.