

REDES • IP •
SEGURANÇA •
WINDOWS

RALLBACK DESKTOP



MANUAL DO USUÁRIO –
RALLBACK

SUMÁRIO

- 01 APRESENTAÇÃO DO RALLBACK
- 02 REQUISITOS E INSTALAÇÃO
- 03 INTERFACE E FUNCIONALIDADES
- 04 COMO UTILIZAR
- 05 SEGURANÇA, LOGS E SOLUÇÃO
DE PROBLEMAS



APRESENTAÇÃO DO RALLBACK



O RALLBACK É UMA FERRAMENTA DESENVOLVIDA PARA AUXILIAR PROFISSIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO EM ALTERAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDE NO WINDOWS.

A APLICAÇÃO PERMITE CONFIGURAR UM ENDEREÇO IP ESTÁTICO E PROGRAMAR O RETORNO AUTOMÁTICO DA INTERFACE DE REDE PARA DHCP, REDUZINDO O RISCO DE UMA ESTAÇÃO PERMANECER COM CONFIGURAÇÕES TEMPORÁRIAS APÓS A CONCLUSÃO DE UM ATENDIMENTO.


CONFIGURE. TRABALHE. DEIXE O RALLBACK RESTAURAR.

REQUISITOS E INSTALAÇÃO

PARA REALIZAR ALTERAÇÕES NAS CONFIGURAÇÕES DE REDE, O APLICATIVO PODE EXIGIR PRIVILÉGIOS DE ADMINISTRADOR E UTILIZA RECURSOS NATIVOS DO WINDOWS, INCLUINDO POWERSHELL E O AGENDADOR DE TAREFAS.

AO EXECUTAR O RALLBACK PELA PRIMEIRA VEZ APÓS O DOWNLOAD, O WINDOWS PODERÁ EXIBIR UM AVISO INFORMANDO QUE O FORNECEDOR NÃO PÔDE SER VERIFICADO. ISSO OCORRE PORQUE A VERSÃO ATUAL DO APLICATIVO AINDA NÃO POSSUI ASSINATURA DIGITAL DE CÓDIGO.

Versão	1.2.3
Plataforma	Windows 10 / 11
Arquitetura	x64 (64 bits)
Status	Beta
Desenvolvedor	Raí Miguel / Rotecº
Data de lançamento	16/08/2026

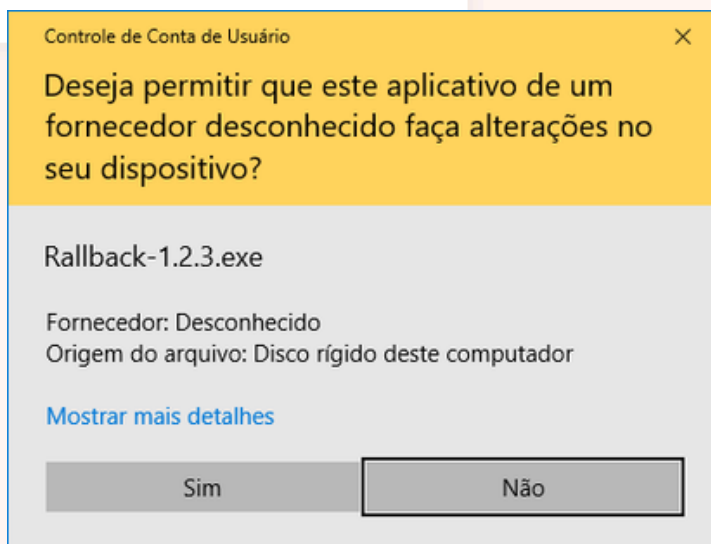

CONHECENDO A INTERFACE

A TELA PRINCIPAL DO RALLBACK REÚNE AS INFORMAÇÕES DA INTERFACE DE REDE, OS CONTROLES DE AGENDAMENTO E AS PRINCIPAIS AÇÕES DO APLICATIVO. POR MEIO DELA, É POSSÍVEL ACOMPANHAR A CONFIGURAÇÃO ATUAL DA CONEXÃO E CONTROLAR O ROLLBACK DE SEGURANÇA.

The screenshot shows the Rallback application window. The title bar says 'Rallback'. The main title is 'Rallback'. Below it, the subtitle is 'Rollback de Rede • Proteção automática para alterações de rede'. The status is '✓ Pronto'. The 'Interface de rede' section shows a dropdown menu with 'Wi-Fi' selected. The 'Configuração atual' section shows the following details: Interface: Wi-Fi, Status: Up, DHCP: Sim, IPv4: 192.168. [redacted], Máscara: 255.255. [redacted], Gateway: 192.168. [redacted], DNS: 192.168. [redacted], and Rollback: Voltar para DHCP. The 'Agendamento do rollback' section shows a spinner set to 5 minutes. Below this are four buttons: ARMAR, FIXAR IP, CANCELAR, and LOG. The 'Status da proteção' section shows the status as 'DESARMADO', with execution and remaining time both as dashes. A note at the bottom says 'Nenhum rollback agendado.'.

01 – INTERFACE DE REDE

02 – CONFIGURAÇÃO ATUAL

03 – AGENDAMENTO DO ROLLBACK

04 – AÇÕES PRINCIPAIS

05 – STATUS DA PROTEÇÃO

CONHECENDO A INTERFACE



01 – INTERFACE DE REDE

PERMITE SELECIONAR A INTERFACE QUE SERÁ UTILIZADA. O BOTÃO DE ATUALIZAÇÃO REALIZA UMA NOVA BUSCA PELAS INTERFACES DISPONÍVEIS

02 – CONFIGURAÇÃO ATUAL

EXIBE AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DA CONEXÃO SELECIONADA, COMO STATUS, DHCP, ENDEREÇO IPV4, MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY E SERVIDORES DNS.

03 – AGENDAMENTO DO ROLLBACK

DEFINE O INTERVALO DE TEMPO PARA A EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DO ROLLBACK. NESTA VERSÃO, O PERÍODO PODE SER CONFIGURADO ENTRE 1 E 60 MINUTOS.

04 – AÇÕES PRINCIPAIS

REÚNE OS COMANDOS ARMAR, FIXAR IP, CANCELAR E LOG, UTILIZADOS PARA CONTROLAR AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES DO ROLLBACK.

05 – STATUS DA PROTEÇÃO

INFORMA O ESTADO ATUAL DO ROLLBACK, O HORÁRIO PREVISTO PARA EXECUÇÃO E O TEMPO RESTANTE ATÉ A RESTAURAÇÃO DA REDE.

COMO UTILIZAR



O ROLLBACK FOI DESENVOLVIDO PARA TORNAR ALTERAÇÕES DE REDE MAIS SEGURAS. ANTES DE MODIFICAR O ENDEREÇO IP DE UMA MÁQUINA, O USUÁRIO PODE PROGRAMAR UM ROLLBACK PARA QUE A INTERFACE RETORNE AUTOMATICAMENTE AO MODO DHCP APÓS O PERÍODO DEFINIDO.

FLUXO RECOMENDADO

SELECIONAR A INTERFACE → DEFINIR O TEMPO → ARMAR → FIXAR IP → REALIZAR O ATENDIMENTO → CANCELAR OU AGUARDAR O ROLLBACK

1. SELECIONE A INTERFACE DE REDE

NA PARTE SUPERIOR DA TELA, SELECIONE A INTERFACE QUE SERÁ UTILIZADA NO ATENDIMENTO.

ANTES DE PROSSEGUIR, CONFIRA AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS PELO ROLLBACK, COMO **(A INTERFACE CORRETA NORMALMENTE APRESENTA AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DE REDE PREENCHIDAS)**:

- STATUS DA INTERFACE;
- DHCP;
- ENDEREÇO IPV4;
- MÁSCARA DE SUB-REDE;
- GATEWAY;
- DNS.

PARA UTILIZAR O ROLLBACK AUTOMÁTICO NESTA VERSÃO, A INTERFACE DEVE ESTAR CONECTADA E ORIGINALMENTE CONFIGURADA EM DHCP.

COMO UTILIZAR



2. DEFINA O TEMPO PARA O ROLLBACK

NO CAMPO TEMPO PARA ROLLBACK, INFORME POR QUANTO TEMPO A CONFIGURAÇÃO TEMPORÁRIA DEVERÁ PERMANECER ATIVA.

O ROLLBACK PERMITE DEFINIR UM PERÍODO ENTRE 1 E 60 MINUTOS. ESSE TEMPO DEVE SER SUFICIENTE PARA REALIZAR OS TESTES OU PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS NO EQUIPAMENTO.

3. CLIQUE EM ARMAR

APÓS SELECIONAR A INTERFACE E DEFINIR O TEMPO, CLIQUE EM ARMAR.

O ROLLBACK CRIARÁ O AGENDAMENTO RESPONSÁVEL POR RESTAURAR AUTOMATICAMENTE A INTERFACE PARA DHCP.

APÓS A CONFIRMAÇÃO, VERIFIQUE NA ÁREA STATUS DA PROTEÇÃO:

STATUS: ARMADO

EXECUÇÃO: HORÁRIO PROGRAMADO

TEMPO RESTANTE: CONTAGEM REGRESSIVA ATÉ O ROLLBACK

IMPORTANTE: ARME O ROLLBACK ANTES DE MODIFICAR O ENDEREÇO IP. ESSA PROTEÇÃO REDUZ O RISCO DE O COMPUTADOR PERMANECER OFFLINE APÓS A CONFIGURAÇÃO DO IP.

COMO UTILIZAR



4. CLIQUE EM FIXAR IP

COM O ROLLBACK ARMADO, CLIQUE EM FIXAR IP. SERÁ ABERTA A JANELA DE CONFIGURAÇÃO IPV4, ONDE PODERÃO SER INFORMADOS:

ENDEREÇO IP
MÁSCARA DE SUB-REDE
GATEWAY PADRÃO
SERVIDOR DNS PREFERENCIAL
SERVIDOR DNS ALTERNATIVO

PREENCHA OS DADOS DE ACORDO COM A REDE EM QUE O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO E CLIQUE EM OK. APÓS A APLICAÇÃO, O ROLLBACK ATUALIZARÁ AS INFORMAÇÕES DA INTERFACE.

5. REALIZE O ATENDIMENTO

COM O ENDEREÇO TEMPORÁRIO CONFIGURADO, REALIZE NORMALMENTE OS TESTES NECESSÁRIOS. DURANTE O ATENDIMENTO, ACOMPANHE O CAMPO TEMPO RESTANTE PARA SABER QUANTO FALTA PARA A EXECUÇÃO DO ROLLBACK.

CASO SEJA NECESSÁRIO VERIFICAR ALGUMA OPERAÇÃO REALIZADA PELO APLICATIVO, UTILIZE O BOTÃO LOG.

COMO UTILIZAR



6. RETORNO AUTOMÁTICO PARA DHCP

QUANDO O TEMPO PROGRAMADO CHEGAR AO FIM, O ROLLBACK EXECUTARÁ AUTOMATICAMENTE A RESTAURAÇÃO DA INTERFACE PARA DHCP.

APÓS A EXECUÇÃO, O APLICATIVO VERIFICA O ESTADO DA INTERFACE E INFORMA O RESULTADO DO ROLLBACK.

A CONFIGURAÇÃO FEITA APÓS ARMAR O ROLLBACK DEIXA DE SER UTILIZADA E O WINDOWS VOLTA A OBTER AUTOMATICAMENTE AS CONFIGURAÇÕES DE REDE, REESTABELECENDO QUALQUER QUEDA NA REDE QUE POSSA TER SIDO CAUSADA POR FIXAR UM IP POR EXEMPLO.

ATENÇÃO AO BOTÃO CANCELAR

O BOTÃO CANCELAR INTERROMPE E REMOVE O ROLLBACK QUE ESTAVA AGENDADO.

ELE NÃO SIGNIFICA “RETORNAR PARA DHCP”.

PORTANTO, UTILIZE ESSA OPÇÃO SOMENTE QUANDO DESEJAR CANCELAR DELIBERADAMENTE A PROTEÇÃO AUTOMÁTICA. COMO POR EXEMPLO, VOCÊ INTENCIONALMENTE FIXA O IP E A REDE NÃO CAI, PODE CANCELAR O ROLLBACK PARA QUE ELE NÃO VOLTE A BUSCAR O IP AUTOMATICAMENTE.

SEGURANÇA, LOGS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O ROLLBACK UTILIZA RECURSOS NATIVOS DO WINDOWS PARA REALIZAR ALTERAÇÕES E RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE REDE. ESTA SEÇÃO APRESENTA INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA UTILIZAÇÃO SEGURA E PARA DIAGNÓSTICO DE POSSÍVEIS FALHAS.

01 – PERMISSÕES E SEGURANÇA

ALGUMAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO ROLLBACK NECESSITAM DE PRIVILÉGIOS ADMINISTRATIVOS.

DEPENDENDO DAS CONFIGURAÇÕES DO CONTROLE DE CONTA DE USUÁRIO (UAC) DO WINDOWS, PODERÁ SER EXIBIDA UMA SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO AO INICIAR O APLICATIVO.

A VERSÃO ATUAL AINDA NÃO POSSUI ASSINATURA DIGITAL DE CÓDIGO. POR ESSE MOTIVO, O WINDOWS TAMBÉM PODERÁ INFORMAR QUE O FORNECEDOR DO APLICATIVO NÃO PÔDE SER VERIFICADO.

02 – LOG DE OPERAÇÕES

O BOTÃO LOG PERMITE CONSULTAR OS PRINCIPAIS EVENTOS REGISTRADOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO ROLLBACK.

OS REGISTROS AUXILIAM NA IDENTIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS, COMO LEITURA DA INTERFACE, CRIAÇÃO DO AGENDAMENTO, ALTERAÇÕES DE REDE, EXECUÇÃO DO ROLLBACK, CANCELAMENTOS E POSSÍVEIS ERROS.

CASO UMA OPERAÇÃO NÃO SEJA CONCLUÍDA CORRETAMENTE, CONSULTE O LOG ANTES DE REALIZAR UMA NOVA TENTATIVA.

03 – PROBLEMAS COMUNS


INTERFACE NÃO ENCONTRADA: VERIFIQUE SE O ADAPTADOR DE REDE ESTÁ HABILITADO E UTILIZE O BOTÃO DE ATUALIZAÇÃO.

ROLLBACK NÃO ARMA: CONFIRME SE A INTERFACE ESTÁ CONECTADA E ORIGINALMENTE CONFIGURADA EM DHCP.

SEM ACESSO À REDE APÓS FIXAR O IP: REVISE O ENDEREÇO IPV4, MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY E DNS INFORMADOS.

ROLLBACK NÃO FOI EXECUTADO: CONSULTE O LOG DO APLICATIVO E VERIFIQUE O FUNCIONAMENTO DO AGENDADOR DE TAREFAS DO WINDOWS.

SEGURANÇA, LOGS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

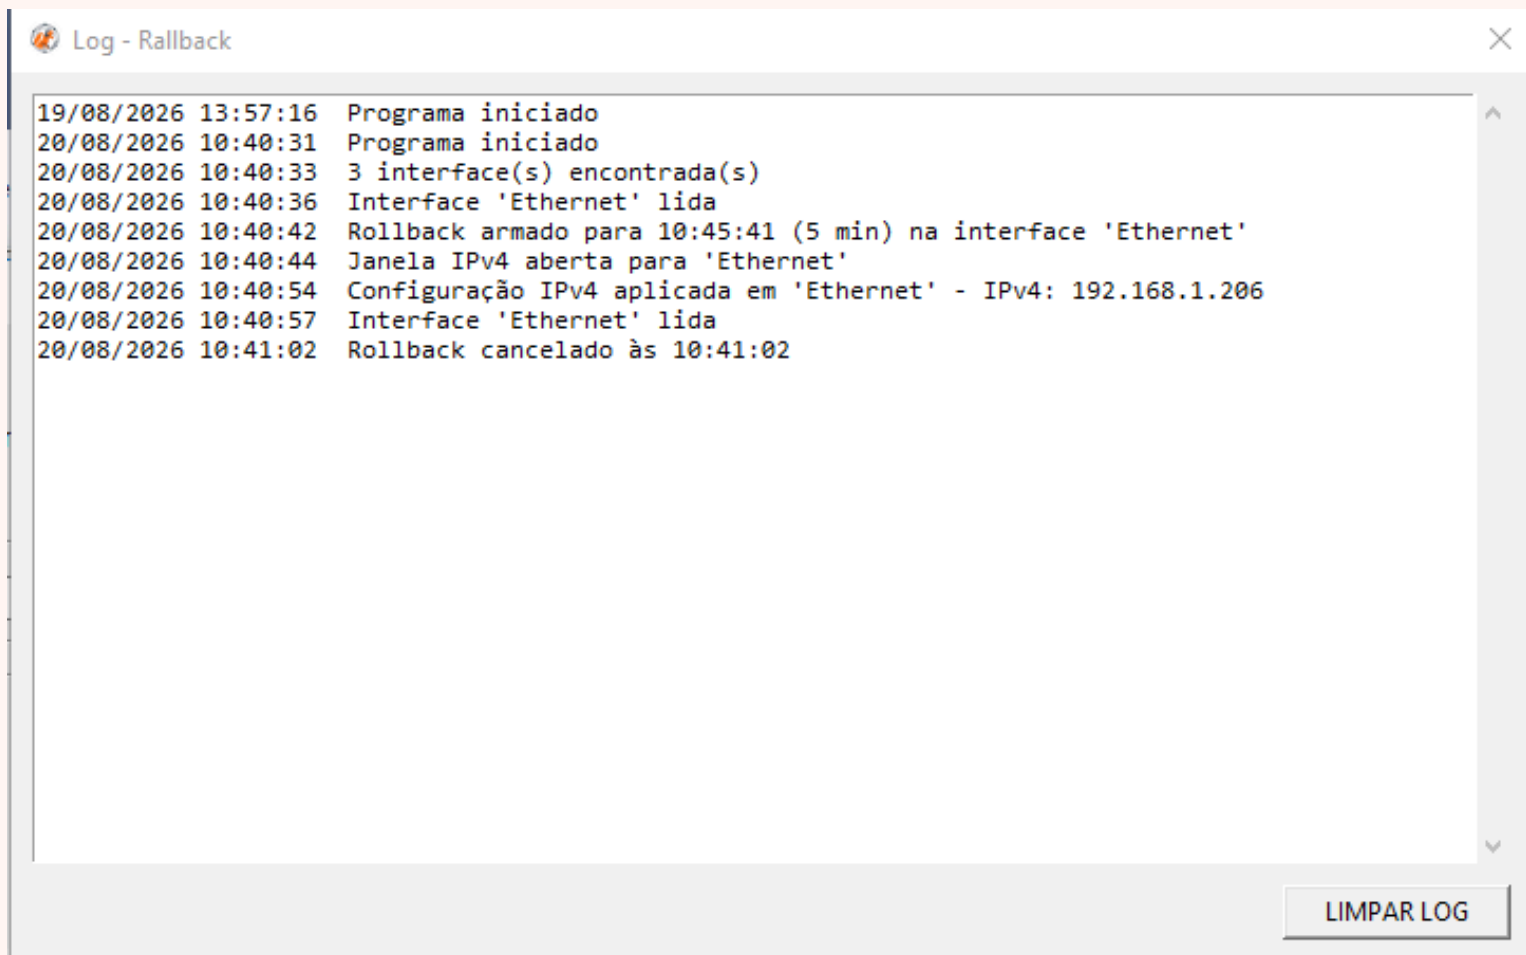

RALLBACK

REDE PROTEGIDA. CONFIGURAÇÃO SOB CONTROLE.

O RALLBACK FOI DESENVOLVIDO PARA TORNAR ALTERAÇÕES DE REDE MAIS SEGURAS, REDUZINDO O RISCO DE EQUIPAMENTOS PERMANECEREM COM CONFIGURAÇÕES INCORRETAS OU SEM REDE APÓS ATENDIMENTOS TÉCNICOS.

OBRIGADO POR UTILIZAR O RALLBACK.

INFORMAÇÕES

VERSÃO DO SOFTWARE

1.2.3

STATUS

BETA

PLATAFORMA

WINDOWS 10 / 11 — X64

DESENVOLVEDOR

RAÍ MIGUEL / ROTEC°

MANUAL DO USUÁRIO

VERSÃO 1.0 — AGOSTO DE 2026

INTEGRIDADE DO EXECUTÁVEL

SHA-256 — RALLBACK 1.2.3

A580F15D28A779EC319E3D4A94A86DF7DF4D4E38F4BE03F3C833215069D6D85D

O CÓDIGO ACIMA CORRESPONDE AO EXECUTÁVEL OFICIAL DA VERSÃO 1.2.3.

ROTEC° • TECNOLOGIA • REDES • DESENVOLVIMENTO

© 2026 Rotec° — Todos os direitos reservados.