

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Sicurezza delle reti

RIASSUNTO DEI PRINCIPALI ARGOMENTI

Davide Bianchi

October 30, 2018

Contents

1	Introduzione	2
2	Cenni di crittografia	2
2.1	Introduzione	2
2.2	Crittoanalisi	3
2.3	Notazione	4
2.4	Crittografia a chiave simmetrica	4
2.4.1	Tecniche di sostituzione	4

1 Introduzione

Definizione 1.0.1 (Information Security) *Protezione delle informazioni e dei sistemi per impedirne l'accesso non autorizzato, uso, divulgazione, modifica o distruzione.*

Definizione 1.0.2 (Network Security) *Protezione dell'accesso a risorse situate all'interno di una rete.*

Nella sicurezza si distinguono una **policy**, un **meccanismo** e una **compliance**. Una security policy specifica il comportamento che il sistema può o non può assumere. I meccanismi di sicurezza sono l'implementazione di una data policy. Diciamo quindi che una security policy ϕ deve rimanere valida per un sistema P in ogni ambiente malevolo E , ovvero $P \parallel E \models \phi$.

Le politiche di sicurezza sono spesso formulate per arrivare ad alcune proprietà standard, le più comuni sono:

- Confidenzialità: non ci sono fughe di informazioni;
- Integrità: non ci sono modifiche alle informazioni;
- Disponibilità: non ci sono "danneggiamenti" ai servizi;
- Accountability¹: le azioni sono sempre riconducibili ai diretti responsabili;
- Autenticazione: l'origine dei dati può essere identificata con sicurezza.

Contromisure per la protezione. Le principali tecniche di contromisura consistono in:

- Prevenzione di breach;
- Rilevamento di attacchi in corso;
- Reazione ad un possibile attacco.

2 Cenni di crittografia

2.1 Introduzione

Iniziamo dando alcune definizioni fondamentali. Si useranno i termini *ciphertext* e *plaintext* per indicare rispettivamente il testo cifrato e quello in chiaro.


Definizione 2.1.1 (Crittografia) *Insieme dei metodi per rendere un messaggio non leggibile ad altri.*

Definizione 2.1.2 (Steganografia) *Insieme dei metodi per nascondere l'esistenza di un messaggio in un altro contenuto.*

Definizione 2.1.3 (Crittanalisi) *Analisi del ciphertext per ottenere il plaintext corrispondente.*

¹La traduzione più vicina è *responsabilità*.

Un generico sistema crittografico è strutturato come:

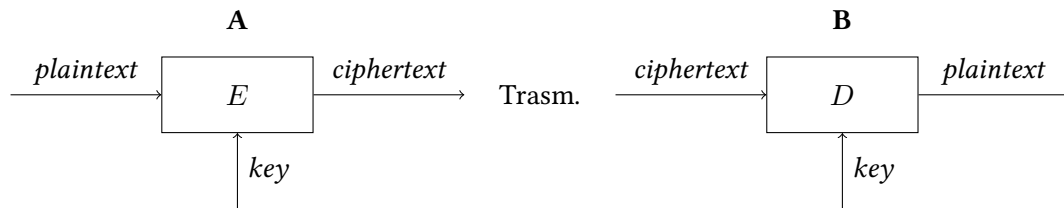

In crittografia si distinguono le due categorie *a chiave simmetrica* e *a chiave asimmetrica*. La differenza sta nel fatto che nella crittografia a chiave simmetrica le due entità che si scambiano il messaggio devono condividere una stessa chiave (che deve essere trasmessa su un canale sicuro), mentre nella crittografia a chiave asimmetrica le chiavi sono differenti e sono 2 per ogni entità, una pubblica e una privata. Nella crittografia a chiave asimmetrica si elimina il problema della condivisione della chiave; inoltre la chiave pubblica può essere compromessa da attaccanti senza che la chiave privata venga compromessa, e senza che venga compromessa la segretezza del messaggio.

Un altro aspetto fondamentale della crittografia è che la cifratura e la decodifica sono facili, *se le chiavi sono note*. Da ciò consegue che la sicurezza debba risiedere nella chiave, non nell'algoritmo in se.

2.2 Crittoanalisi

La scienza di recuperare il messaggio in chiaro senza conoscere il ciphertext si basa sostanzialmente su due differenti approcci:

- attacco brute-force;
- attacco crittoanalitico.

Attacco brute-force. Un attacco bruteforce è semplice: consiste nel provare tutte le chiavi possibili fino ad indovinare quella corretta. Questa tipologia di attacco in generale è sempre possibile nella sua semplicità, tuttavia, se la dimensione dello spazio delle chiavi inizia ad essere elevata, il tempo che si deve impiegare diventa insostenibile, per cui in questi casi è necessario ricorrere ad altri stratagemmi.

Attacco crittoanalitico. In questo caso si assume che l'attaccante conosca l'algoritmo utilizzato nella cifratura dei messaggi; si trova quindi una qualche debolezza nell'algoritmo che permetta di farlo fallire.

In tal senso, si tende a rendere noto un algoritmo affinché il maggior numero di persone tenti di attaccarlo, per aumentare al massimo le possibilità che venga trovata una falla. (In contrasto con la cosiddetta **security by obscurity**).

Tipologie di attacco. Consideriamo ora i possibili attacchi che un sistema crittografico deve affrontare per essere affidabile:

- *known ciphertext attack*: questo attaccante è il meno aggressivo e conosce solamente il testo cifrato;
- *known plaintext attack*: conosce entrambi i tipi di testo;
- *chosen plaintext*: può scegliere il plaintext da codificare e analizzare il ciphertext ottenuto;

- *adaptive chosen plaintext*: può liberamente scegliere il plaintext da far codificare e comportarsi di conseguenza, sulla base del risultato appena ottenuto.
- *chosen ciphertext*: l'attaccante può scegliere differenti ciphertext e avere accesso al plaintext decrittato, per infine ricavare la chiave.

2.3 Notazione

La notazione usata è la seguente:

- \mathcal{A} è l'alfabeto, ovvero un insieme finito di simboli;
- $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A}^*$ è il messaggio, dove $M \in \mathcal{M}$ è il *plaintext*;
- \mathcal{C} è il messaggio cifrato, il cui alfabeto può anche differire da quello usato per M ;
- \mathcal{K} indica lo spazio delle chiavi;
- ogni $e \in \mathcal{K}$ denota una funzione biettiva da \mathcal{M} a \mathcal{C} , viene indicata con E_e ed è la funzione di cifratura;
- ogni $d \in \mathcal{K}$ è una funzione biettiva da \mathcal{C} a \mathcal{M} , indicata con D_d ed è la funzione di decodifica.

Data la notazione soprastante, indichiamo con *cifrario* un insieme $\{E_e \mid e \in \mathcal{K}\}$ e il suo corrispondente $\{D_d \mid d \in \mathcal{K}\}$ tale che per ogni $e \in \mathcal{K}$ esiste un solo $d \in \mathcal{K}$, in modo tale che $D_d = E_e^{-1}$. La coppia $\langle e, d \rangle$ forma una coppia di chiavi, dove e e d possono anche essere identiche (come nel caso della crittografia simmetrica).

2.4 Crittografia a chiave simmetrica

È il caso più classico. In questo sistema $e = d$, e i due interlocutori condividono una chiave. I cifrari possibili nel caso della crittografia simmetrica sono di 3 categorie:

- *cifrari a blocchi*: dividono il testo in blocchi di lunghezza fissa e cifrano un blocco alla volta;
- *cifrari a flusso*: cifrari a blocchi in cui la dimensione di ogni blocco è fissata a 1;
- *codes*: cifrari che lavorano su parole a lunghezza variabile.

2.4.1 Tecniche di sostituzione

Sono tutti quei cifrari che sostituiscono una lettera con un'altra lettera, basandosi su una qualche regola di sostituzione, come il *cifrario di Cesare* e la *permutazione casuale*.

Cifrario di Cesare. Il messaggio viene cifrato sostituendo ogni lettera l del messaggio con la $l + k$ esima lettera dell'alfabeto; la chiave quindi è data dalla coppia $(l, l + k)$.

Il *cifrario di Cesare* è facile da attaccare in quanto basta un attacco *bruteforce*, quindi è sufficiente provare tutte le combinazioni (che sono in totale 26).

Permutazione casuale. Supponiamo di usare come *cifrario* una permutazione casuale dell'alfabeto, ovvero sostituendo ad ogni lettera dell'alfabeto un'altra lettera, in modo totalmente casuale. In tal caso l'attacco *bruteforce* richiederebbe tempo eccessivo (ci sono $26!$ possibili combinazioni da provare, che sono decisamente troppe).

La tecnica usata per attaccare questo tipo di crittografia è l'*analisi delle frequenze*, ovvero l'analisi delle lettere che capitano di più in una data lingua, e associare la lettera del messaggio cifrato con una data frequenza con quella nella lingua del messaggio con una frequenza simile.

Cifrario di Vigenère. Il cifrario di Vigenère riprende l'idea del cifrario di Cesare. L'idea è la seguente: presa una chiave (es. *key*), si ripete la chiave tante volte quanto è lungo il testo (eventualmente troncando l'ultima ripetizione), e si codifica la lettera con il corrispondente cifrario di Cesare.

KEYKEYKEYKEY
PROVADITESTO

La prima lettera del cipher text sarà la lettera ottenuta dal cifrario di Cesare di chiave (K, P) , la seconda con la chiave (E, R) e così via.

Anche questo cifrario è semplice da attaccare, si parte dalla divisione del ciphertext in gruppi di lunghezza pari a quella della chiave, e si esegue l'analisi delle frequenze su ogni gruppo.