

HIDAssist 使用说明

一、HIDAssist 简介


HIDAssist 是 Windows 平台下的 HID 通信调试工具，支持单次发送、循环发送、批量发送、文件发送；支持接收区个性化显示（时间戳、关键字高亮）；接收区数据保存；支持监听键鼠（捕捉 RAWINPUT 数据）；支持中/英文切换（通过菜单选项选择切换）；支持 GBK/UTF-8 两种编码格式切换。

二、运行环境

Win7/Win8/Win10/Win11 x86/x64

三、软件功能详解

3.1 软件界面分布

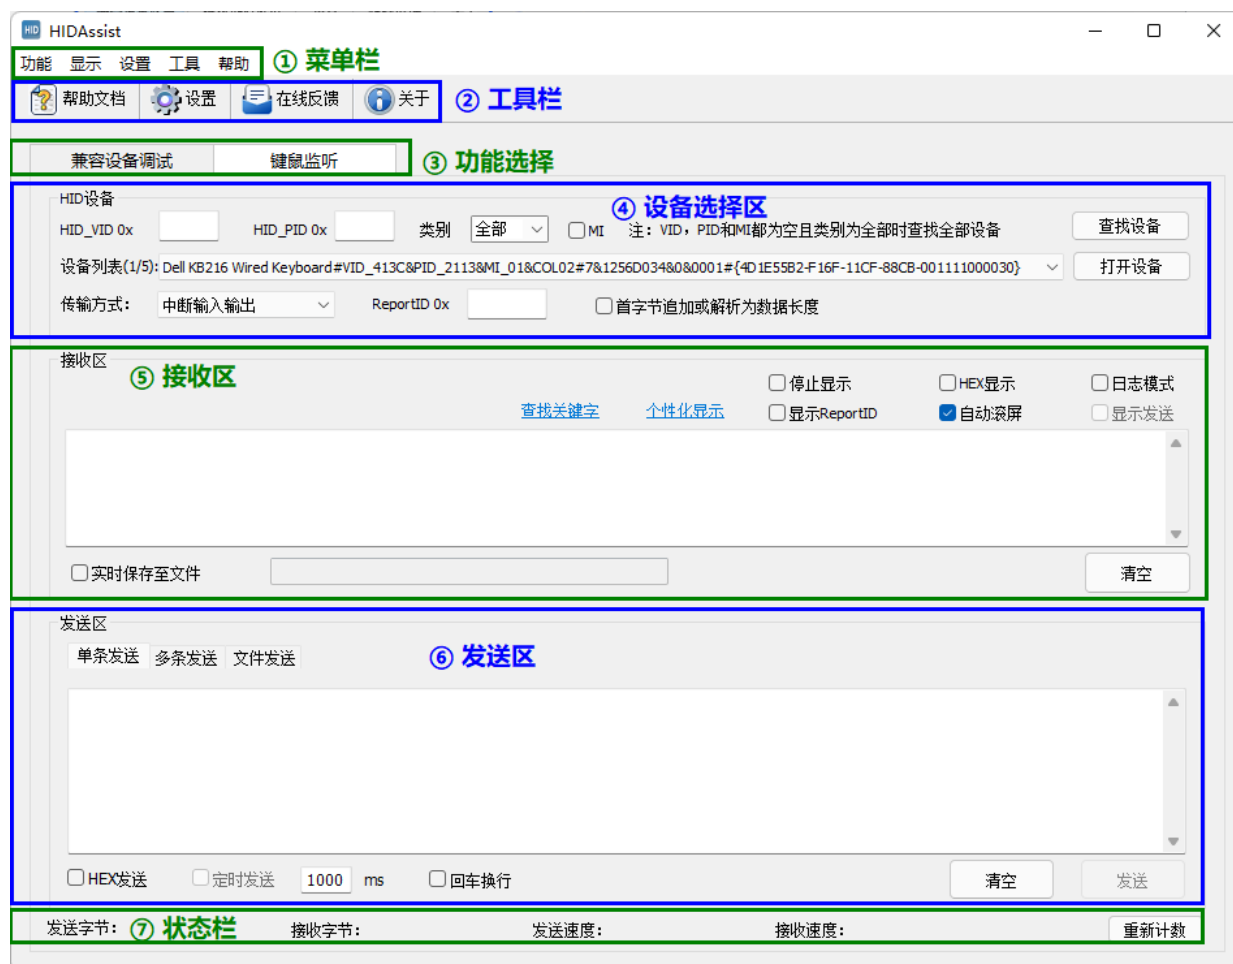


软件包含功能区域如上图所示：

- ① 菜单栏：软件菜单列表。
- ② 工具栏：图标式软件工具栏。
- ③ 功能选择：可选择兼容设备调试与键鼠监听（数据来源于 RAWINPUT）。
- ④ 设备选择区：HID 兼容设备信息选择和展示。

- ⑤ 接收区：HID 接收到的数据的显示，支持日志模式展示（带时间戳），支持 HEX/ASCII 码展示，支持自定义个性化展示。
- ⑥ 发送区：支持单条发送/多条发送/文件发送。
- ⑦ 状态栏：展示发送/接收字节，发送/接收速度。

3.2 菜单栏功能

①菜单栏有五项，分别是功能，显示，设置，工具，帮助。每一项的子菜单栏功能如下所示。

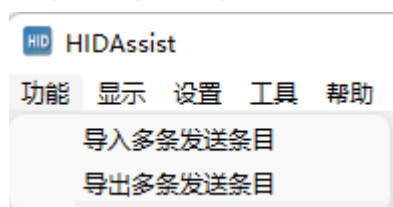

功能—>导入多条发送条目。多条发送时导入批量数据。



功能—>导出多条发送条目。多条发送时导出批量数据。




显示—>语言，中英文切换。

显示—>窗口置顶，使窗口锁定在屏幕最前端。


显示—>调试信息，显示操作信息。

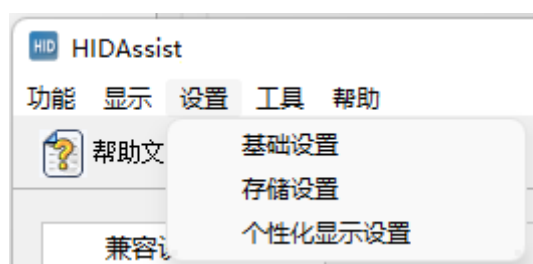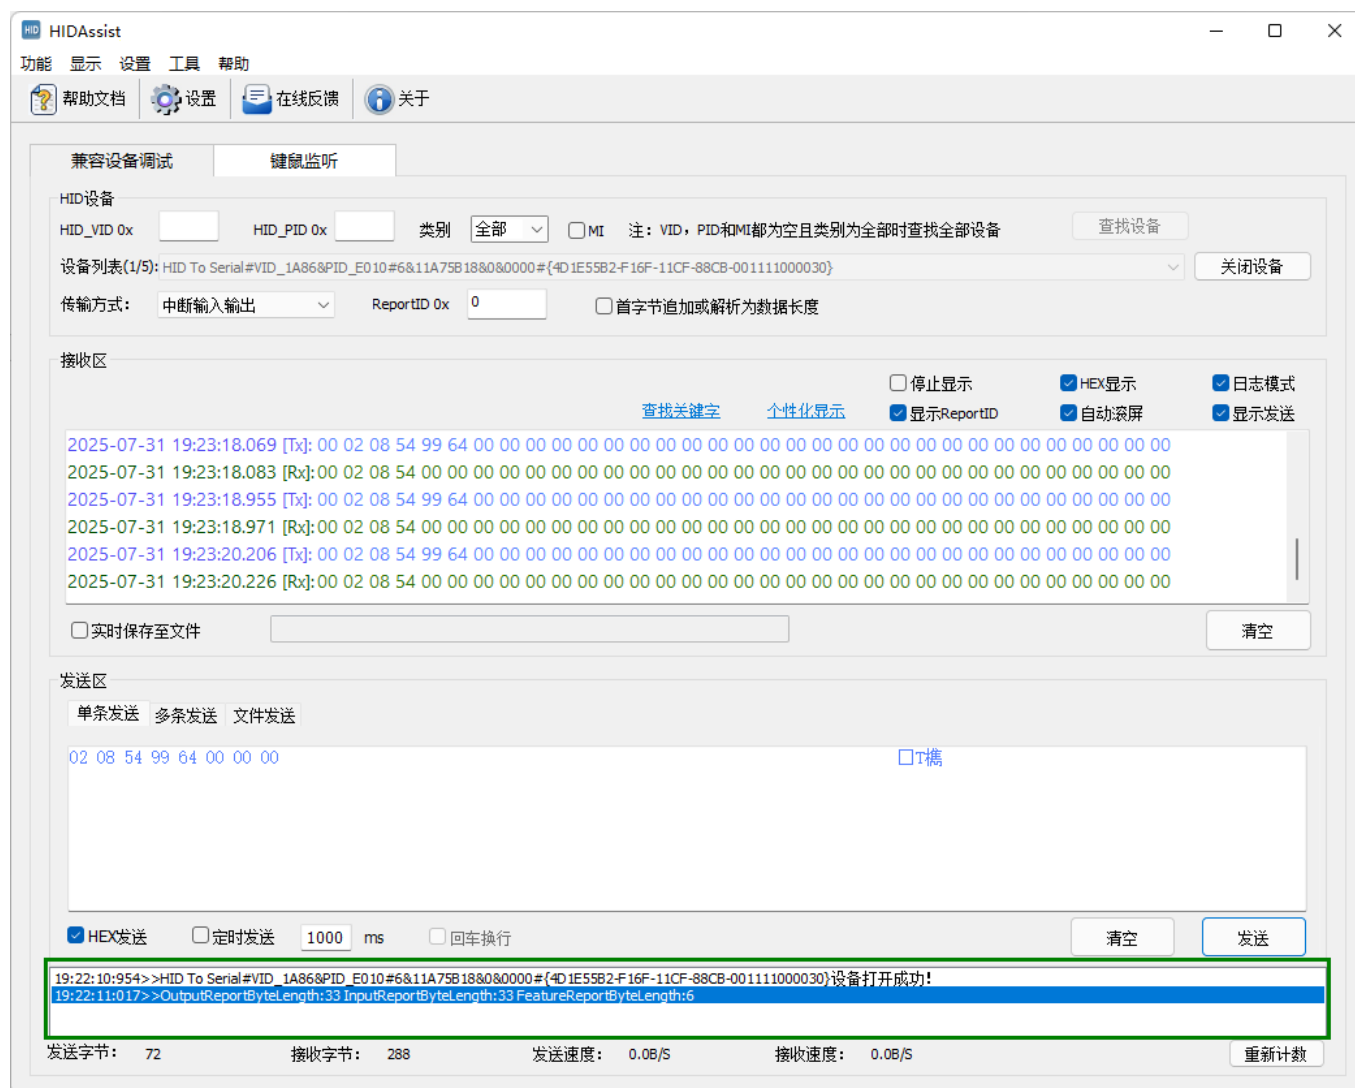



设置-->基础设置。对收发超时及编码进行设置，设置完会自动更新。

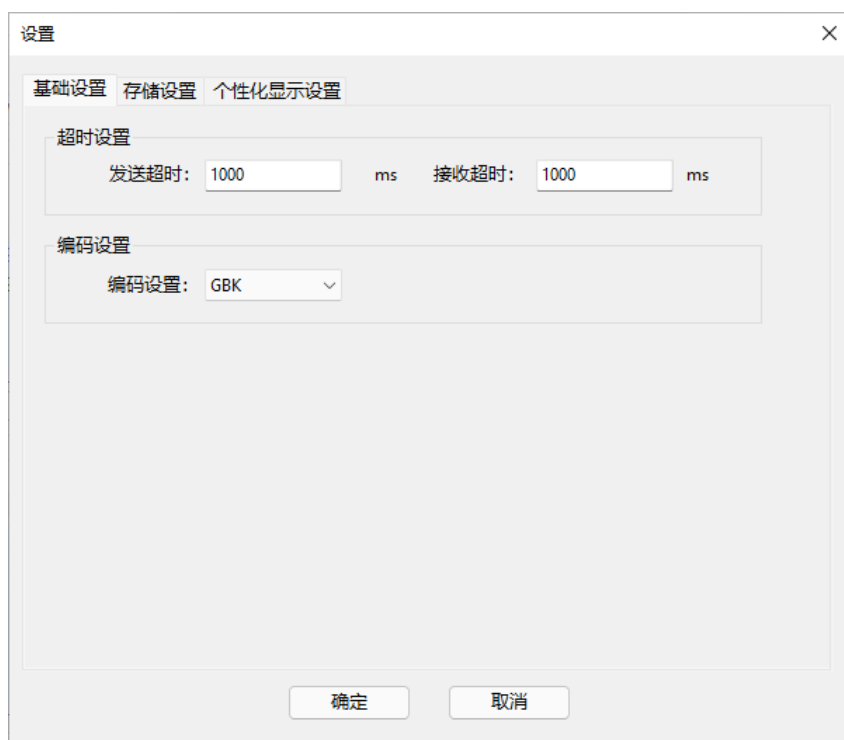

设置—>存储设置，设置数据缓冲目录与捕获设置。

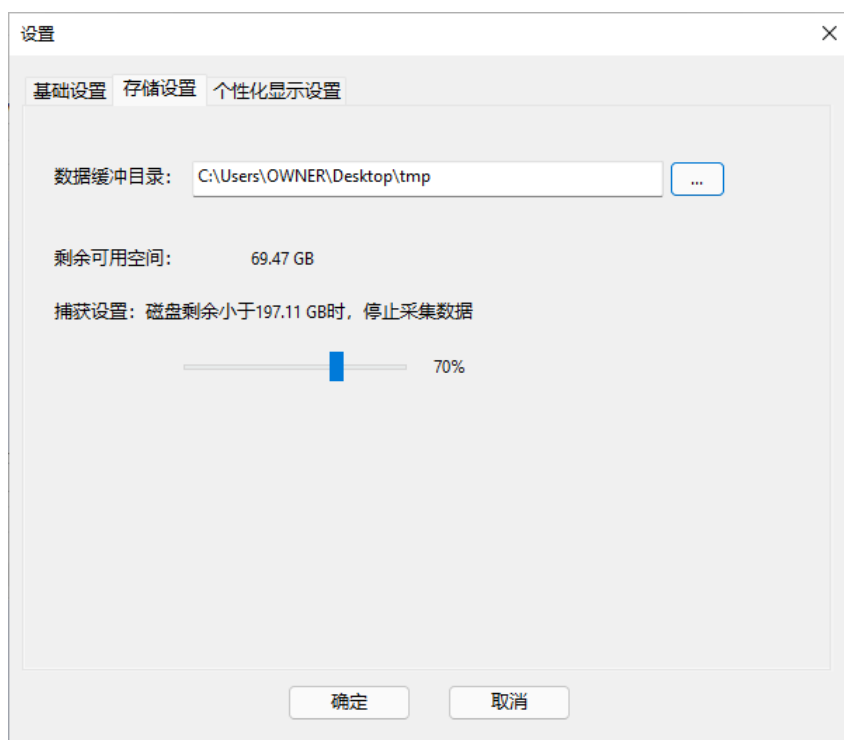

设置—>个性化显示设置。支持对发送区/接收区背景颜色/字体/字体颜色，发送时间戳与接收时间戳颜色，时间戳格式以及自定义关键字进行自定义修改。

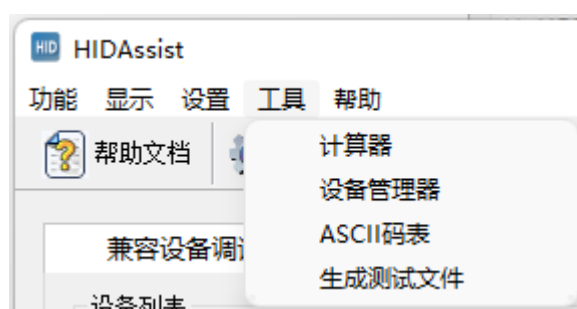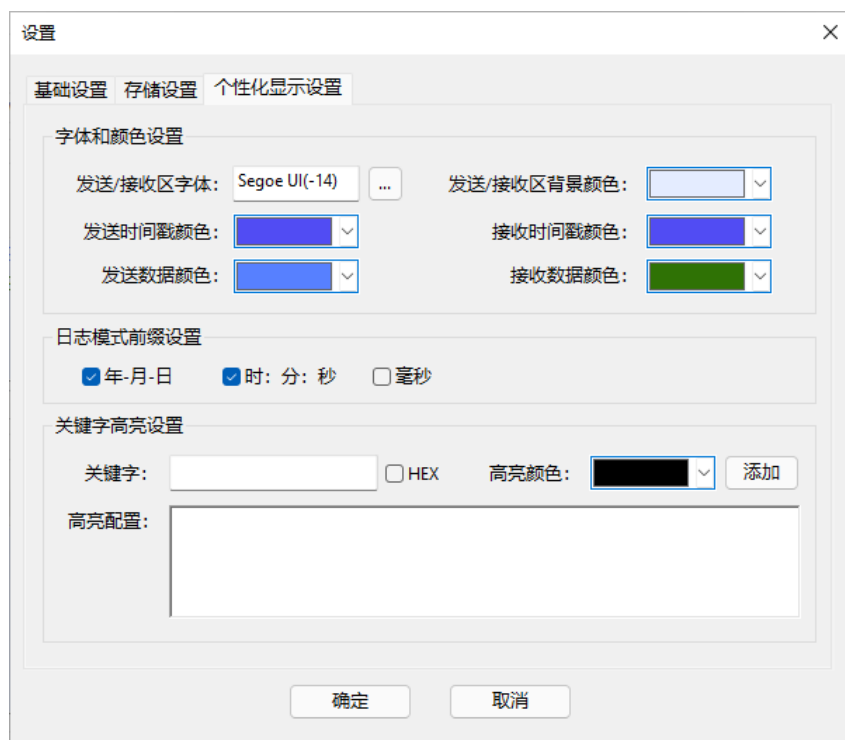

工具—>计算器。调用本机的计算器工具。

工具—>设备管理器。调用本机的设备管理器。

工具—>ASCII 码表。

Dec	Hex	Char
00	00	<NUL>
01	01	<SOH>
02	02	<STX>
03	03	<ETX>
04	04	<EOT>
05	05	<ENQ>
06	06	<ACK>
07	07	<BEL>
08	08	<BS>
09	09	<HT>
10	0A	<LF>
11	0B	<VT>
12	0C	<FF>
13	0D	<CR>
14	0E	<SO>
15	0F	<SI>
16	10	<DLE>
17	11	<DC1>
18	12	<DC2>
19	13	<DC3>
20	14	<DC4>
21	15	<NAK>
22	16	<SYN>
23	17	<ETB>
24	18	<CAN>
25	19	<END>
26	1A	<SUB>
27	1B	<ESC>
28	1C	<FS>
29	1D	<GS>

工具-->生成测试文件。支持生成任意大小与格式的测试文件。



帮助-->关于 HIDAssist，显示版本号和版权。点击联系我们即可跳转至公司官网。



帮助-->帮助文档。点击即可跳转至此文档。

帮助-->意见反馈。



在线反馈

您的问题或建议

请详细描述您的问题或建议，有助于我们快速定位和修改问题。期待您的反馈，我们将会不断改进。

联系方式


邮箱 电话

附件

...

确定

帮助—>检查更新。可以查看当前版本与最新版本，若当前版本不是最新版本，可点击按钮更新至最新版本。

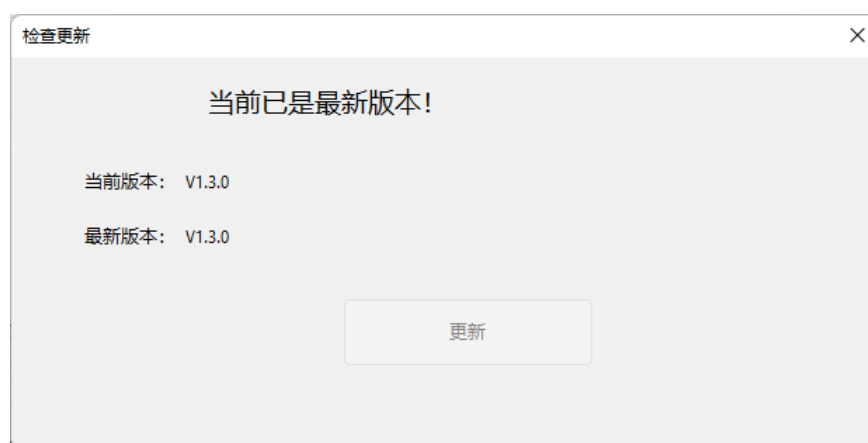

检查更新

当前已是最新版本!

当前版本: V1.3.0

最新版本: V1.3.0

更新

四、功能操作说明


4.1 单条发送

[illegible]

4.2 批量发送



点击批量发送按钮后，接收到的数据如下：

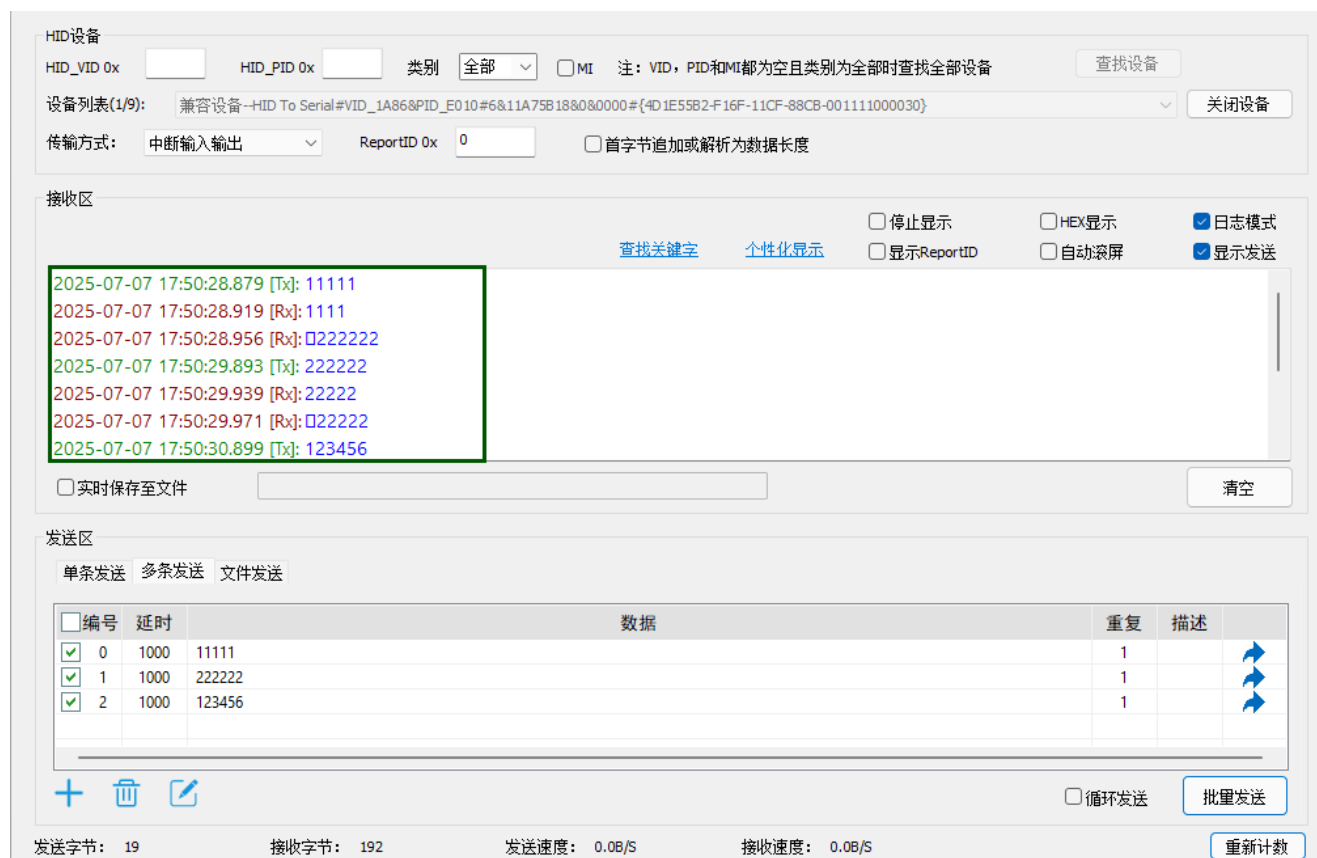

4.3 文件发送

HID设备

HID_VID 0x

HID_PID 0x

类别 全部

☐ MI

注：VID，PID和MI都为空且类别为全部时查找全部设备

查找设备

设备列表(1/9):

兼容设备--HID To Serial#VID_1A86&PID_E010#6&11A75B18&0000#{4D1E55B2-F16F-11CF-88CB-001111000030}

关闭设备

传输方式:

中断输入输出

ReportID 0x 0

☐ 首字节追加或解析为数据长度

① 选择设备并打开

接收区

查找关键字

个性化显示

☐ 停止显示

☒ HEX显示

☒ 日志模式

☐ 显示ReportID

☐ 自动滚屏

☒ 显示发送

2025-07-07 17:53:21.338 [Rx]: 1F A7 A7 4C 61 44 A7 0B 24 3D 3A 18 EE 4A 0A 01 66 8E 7F 22 C4 6C 3D 1C 7A 9D EE 83 1A 7F 41 D7
2025-07-07 17:53:21.367 [Rx]: 1F 74 B0 32 B6 FE DC8D4F 7A D3 AD1A D2 DF 8A C7 47 54 F3 74 1F 74 B0 32 B6 FE DC8D4F 7A D3
2025-07-07 17:53:21.384 [Tx]: CA 68 17 22 AA 45 4A 6A 70 5D 06 6C 08 FE 30 09 21 26 9D 52 D5 98 D5 3F 8D 2F 17 A5 1F 73 9D 62
2025-07-07 17:53:21.402 [Rx]: 1F AD1A D2 DF 8A C7 47 54 F3 74 1F 74 B0 32 B6 FE DC8D4F 7A 6C 3D 1C 7A 9D EE 83 1A 7F 41 D7
2025-07-07 17:53:21.441 [Rx]: 1F 74 B0 32 B6 FE DC8D4F 7A D3 AD1A D2 DF 8A C7 47 54 F3 74 1F 74 B0 32 B6 FE DC8D4F 7A D3
2025-07-07 17:53:21.467 [Rx]: 1F AD1A D2 DF 8A C7 47 54 F3 74 1F 74 B0 32 B6 FE DC8D4F 7A D3 1F AD1A D2 DF 8A C7 47 54 F3
2025-07-07 17:53:21.500 [Rx]: 1F 74 1F 74 B0 32 B6 FE DC8D4F 7A D3 1F AD1A D2 DF 8A C7 47 54 F3 FF FF 7A 09 00 EF FF EE FF

☐ 实时保存至文件

清空

③ 设置接收格式

发送区

单条发送

多条发送

文件发送

文件:

D:\1GB文件.bin

...

停止

文件大小:

1073741824

B

发送时间:

00:00:10

发送进度:

② 选择文件并点击发送按钮

发送字节: 2560

接收字节: 9664


发送速度: 256.3B/S

接收速度: 960.9B/S


重新计数

4.4 个性化显示


对主界面做如下个性化设置：

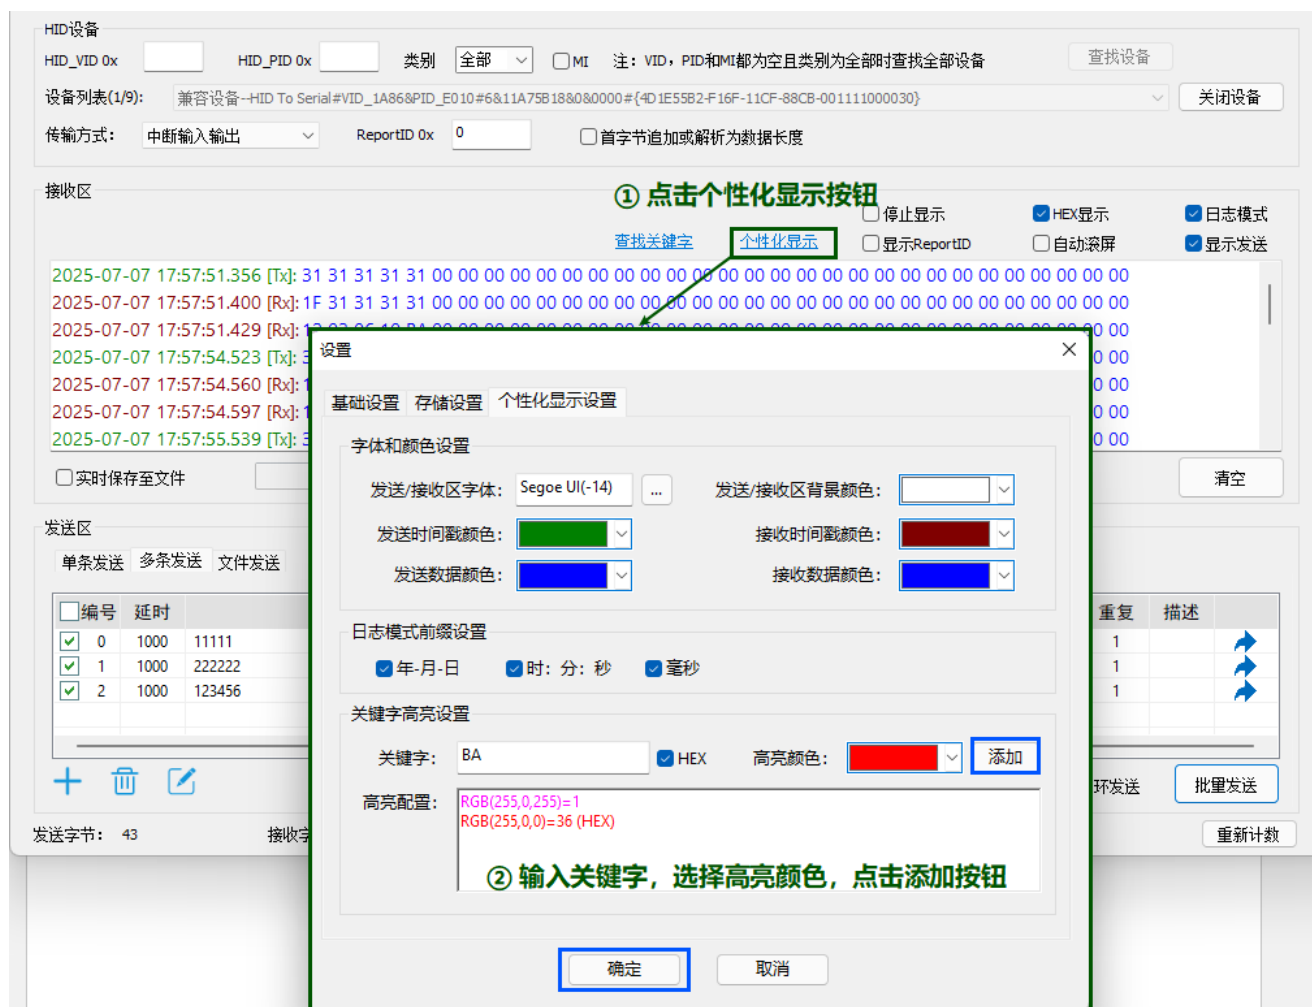


点击确定按钮后，界面显示如下：

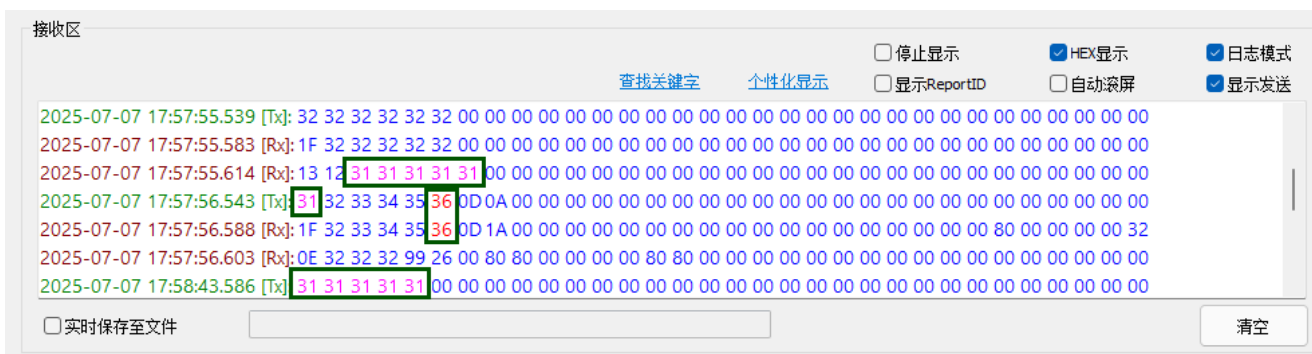

4.5 查找关键字

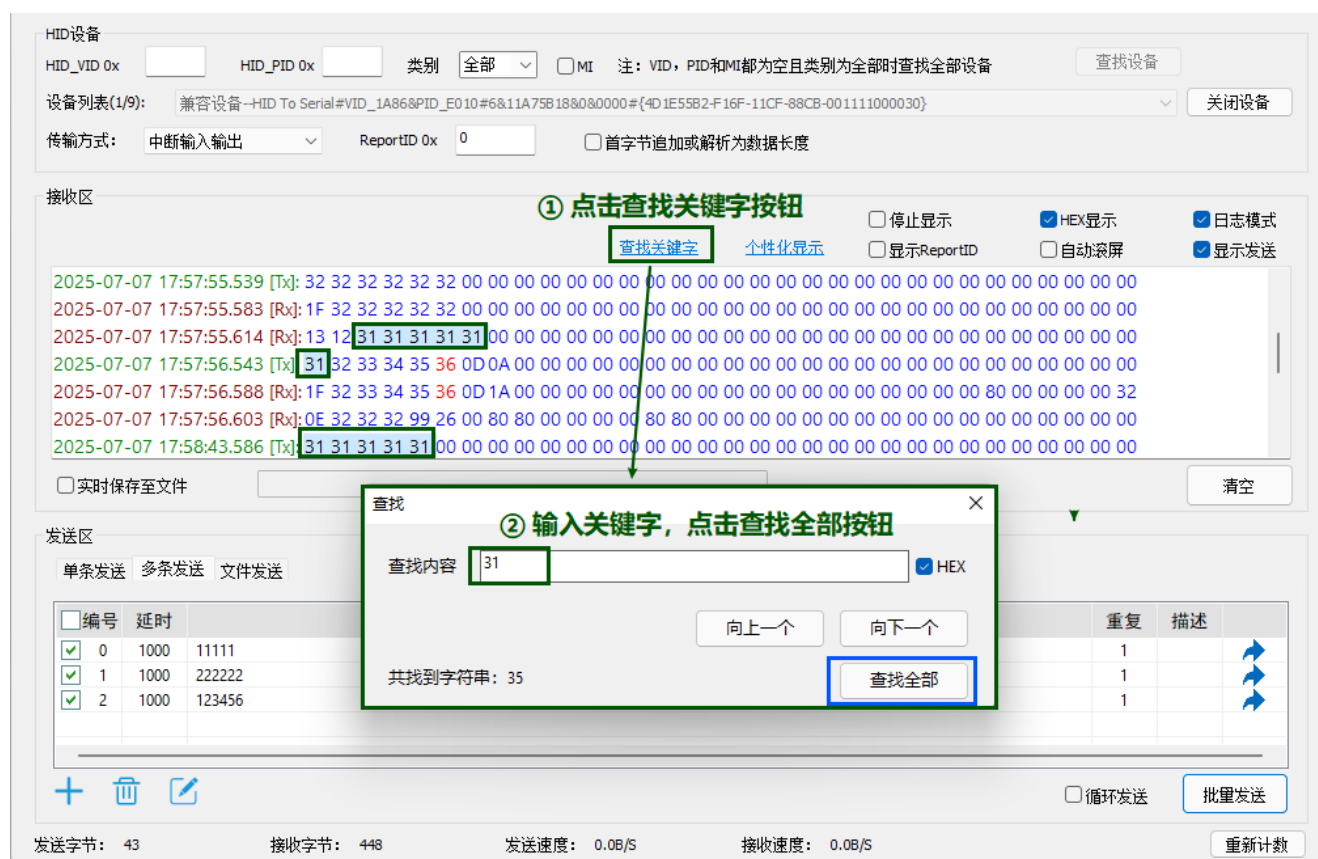

4.6 键鼠监听

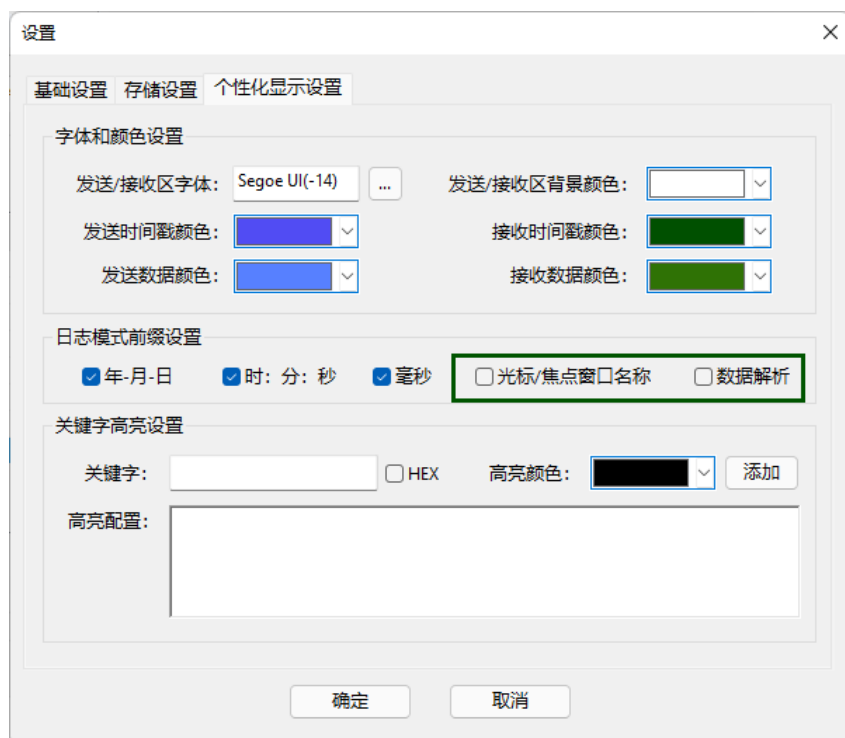

点击个性化显示, 可对数据信息进行选择性展示, 如图, 不勾选窗口名称与数据解析。

```
[2025-08-01 15:15:36 :029 设备6 ] Data:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00  
[2025-08-01 15:15:36 :045 设备6 ] Data:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00  
[2025-08-01 15:15:36 :077 设备6 ] Data:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00  
[2025-08-01 15:15:36 :109 设备6 ] Data:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00  
[2025-08-01 15:15:38 :625 设备6 ] Data:00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
[2025-08-01 15:15:38 :784 设备6 ] Data:00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```