

Interfaz de Embalajes Protic Perfil EMBALADOR

1. Búsqueda Ordenes de Embalaje OE Disponibles

OE = Orden de Embalaje.

Se deben buscar los trabajos disponibles en Protic, mediante la opción Tablero Embalaje (Seguimiento->Producción->Tablero Embalaje).

Después se debe presionar el botón FILTRO OE-DISPONIBLES, el cual mostrará todos los trabajos que están empilados.

The screenshot shows the 'Embalaje Tablero' interface. At the top, there are filters for 'FILTRO-INI-DIA', 'FILTRO-INI-MES', 'FILTRO-TRABAJO', and 'FILTRO-OE-DISPONIBLES'. Below these are search criteria for 'STATUS', 'CONDICIÓN', 'In', 'VALOR', and 'L'. The main table lists orders with columns: NRO.OE, CODIGO, EM, C.ENV, ENVASE, VEMBA, VEMPA, TOTAL, and #. The right panel shows details for OE 64232-1 OF 91959, including a 'CARGA DBASE' section with a table of quantities and prices.

NRO.OE	CODIGO	EM	C.ENV	ENVASE	VEMBA	VEMPA	TOTAL	#	
64240	L 28PMB	A	158	C3V	15	PAQ3	\$ 2,212	\$ 210	\$ 2,422
64235	L F26TAD-L	A	156	BP3	156	PAK1	\$ 7,332	\$ 7,332	\$ 14,664
64232	L 39TMPA-P	A	208	C4V	34	N1PR	\$ 3,120	\$ 510	\$ 3,630
64231	L B09TFC	A	30	C8			\$ 1,140		\$ 1,140
64228	L 14RLPP	A	200	C1	20	PAQ1	\$ 2,400	\$ 240	\$ 2,640
64227	L 10TMPP	A	200	C1	20	PAQ1	\$ 2,400	\$ 240	\$ 2,640
64224	L B08GPCU	A	40	C3V	4	PAQ3	\$ 560	\$ 56	\$ 616
64223	L B03HPM-X	A	100	EBA	10	0558	\$ 1,000	\$ 100	\$ 1,100
64219	L 123PCRC	A	280	C1	28	PAQ1	\$ 3,360	\$ 336	\$ 3,696
64218	L B08GPFU	A	152	C3V	15	PAQ3	\$ 2,128	\$ 210	\$ 2,338
64215	L 08HPM-V	A	100	EBA	10	1199	\$ 1,000	\$ 100	\$ 1,100
64214	L 03TMPA-P	A	416	C0	8	N1PR	\$ 4,576	\$ 88	\$ 4,664

Cuando se elija la OE se debe presionar el botón Cambiar Estado para tomar el trabajo en su mesón Status A (**Asignado Esperando Inicio**) para usuarios con permisos y Status V (**Solicitud Control**) para usuarios sin permisos

Con permisos

The screenshot shows the 'Cambiar Estado' dialog box for OE 64232-1. The 'ESTADO ACTUAL' is 'L = CARGA DBASE'. The 'SELECCIONE ESTADO DESTINO (ADMIN)' section has radio buttons for 'A = ASIGNADA ESPE. INICIO' (selected), 'Q = CIERRE SOLICITADO', 'V = ASIGNADO SIN VB', 'C = TERMINADO', and 'X = CIERRE PARCIAL'. The 'MESON' dropdown is set to 'M06-D (ACA)'. There are 'Aplicar' and 'Cerrar' buttons at the bottom.

Sin Permisos


Cambiar Estado

The screenshot shows the 'Cambiar Estado' dialog box for OE 65757-1. The 'ESTADO ACTUAL' is 'L = CARGA DBASE'. The 'SELECCIONE ESTADO DESTINO (OPERADOR)' section has radio buttons for 'V = SOLICITUD CONTROL' (selected), 'A = ASIGNADO', 'Q = CIERRE SOLICITADO', 'C = TERMINADO', and 'X = CIERRE PARCIAL'. The 'MESON' dropdown is set to 'M10-D (T31)'. There are 'Aplicar' and 'Cerrar' buttons at the bottom.

Nota “Si al elegir la OE no aparece su mesón en la lista, debe avisar a su supervisor, ya que esto significa que el mesón ya tiene un trabajo activo asignado”

2. Trabajar en la OE

Una vez que se asignó el mesón, se debe ir al Filtro Trabajo y buscar la OE asignada a su mesón.

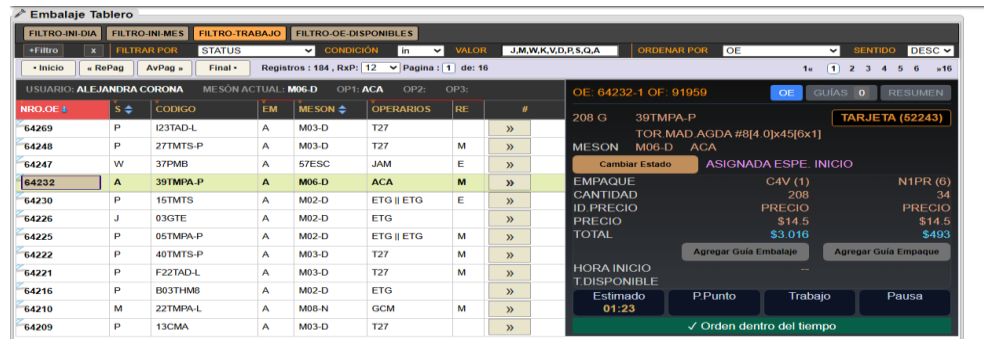

En caso de ser un usuario con permisos se debe presionar el botón Cambiar Estado, para iniciar el trabajo (a Embalaje Simple Status J, a Masterizado Status M, a empaquetado Status W)



En caso de ser un usuario sin permisos, se debe solicitar a un supervisor o control, que le puedan iniciar su trabajo en su meson.

Una vez que inicien el trabajo, estará su meson habilitado para operar e ingresar guías.



2.1 Ingreso de Guías en Protic.

Al abrir la OE se mostrarán los siguientes datos: tipo de empaque, precio, tiempo estimado, cantidad, tarjeta de orden de embalaje. Además, en esta pantalla se puede agregar una guía de embalaje junto con sus datos (cantidad de masters, cantidad de envases, etc.), como se muestra a continuación:



3. Cambio de Estado a Pausa y Stop

Durante el desarrollo del trabajo, se puede presionar el botón Cambiar Estado y seleccionar una de las siguientes opciones según corresponda:

- P (Pausa): se utiliza exclusivamente para causas laborales que impiden continuar con el trabajo, como falla de máquina, falta de materiales, reunión de trabajo, entre otros.
- D (Pausa Solicitada): esta opción es para solicitar una pausa en caso de no contar con los respectivos permisos.
- S (Stop): se utiliza para causas personales del operario, como salidas o permisos.

Cambiar Estado	
OE	64232 - 1
ESTADO ACTUAL	M = MASTERIZADO
SELECCIONE ESTADO DESTINO (ADMIN)	
☒ P = PAUSADO	
☐ D = PAUSA SOLICITADA	
☐ Q = CIERRE SOLICITADO	
☐ C = TERMINADO	
☐ S = STOP	
☐ X = CIERRE PARCIAL	

4. Cierre Orden de Embalaje

Si la OE se completa, se cerrará de forma automática. Si queda alguna caja sin embalar o un saldo pendiente, se debe presionar el botón Cambiar Estado y seleccionar la opción Q (Cierre Solicitado), indicando el motivo en el comentario correspondiente.

The screenshot displays a software interface for managing an 'Orden de Embalaje' (OE). The main window shows details for OE 64232-1 OF 91959, including a list of items (208 G, 39TMPA-P, TOR.MAD AGDA #8[4.0]x45[6x1], MESON M06-D ACA) and their respective quantities and prices. A 'Cambiar Estado' button is visible. A modal dialog box titled 'Cambiar Estado' is open, showing the current state as 'M = MASTERIZADO'. The dialog allows selecting a new state from a list: P - PAUSADO, D - PAUSA SOLICITADA, Q - CIERRE SOLICITADO (selected), C - TERMINADO, S - STOP, and X - CIERRE PARCIAL. There is also a text field for 'OBS' (Observations) with the placeholder text 'no hay mas producto'. The dialog has 'Aplicar' (Apply) and 'Cerrar' (Close) buttons.

OE	64232 - 1
ESTADO ACTUAL	M = MASTERIZADO
SELECCIONE ESTADO DESTINO (ADMIN)	
☐ P - PAUSADO	
☐ D - PAUSA SOLICITADA	
☒ Q - CIERRE SOLICITADO	
☐ C - TERMINADO	
☐ S - STOP	
☐ X - CIERRE PARCIAL	
OBS	no hay mas producto
Aplicar	Cerrar