## Insper


## Sistemas Hardware-Software

Aula 18 – Threads II: sincronização

2020 – Engenharia

Igor Montagner , Maciel Calebe, Fábio Ayres

### Processos e threads

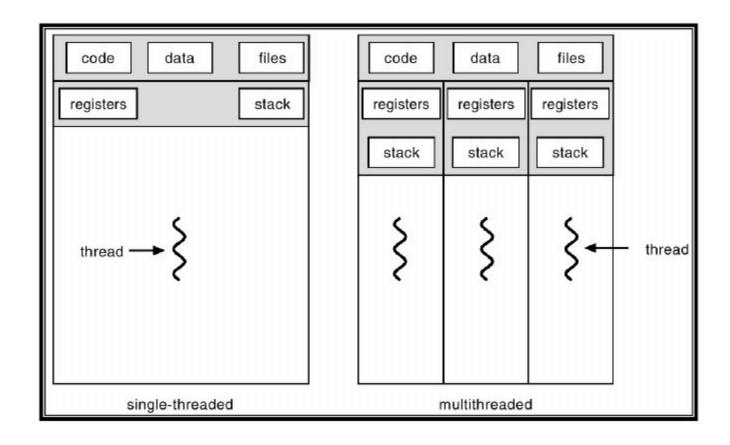

### Processos e threads

- Processos
  - Comunicação entre processsos
  - Possível distribuir em várias máquinas

- Threads
  - Mais barato de criar e destruir
  - Sempre pertencem a um único processo
  - <u>Sincronização para acessar recursos</u> <u>compartilhados</u>

Troca de contexto ocorre de maneira igual nos dois casos!

### **POSIX** threads

O padrão POSIX define também uma API de threads (pthreads) que inclui

- Criação de threads
- Sincronização (usando semáforos)
- Controle a acesso de dados (usando mutex)


## Problemas limitados por CPU

- Roda tão rápido quanto a CPU puder
- Otimização de cache vale muito
- Faz pouca entrada/saída
  - Interage pouco com o sistema
- Pode ou n\u00e3o ter partes paralelas

## Problemas limitados por CPU

- Dividimos um problemas em partes
- Cada parte é independente (em sua maioria)
- Juntamos os resultados no fim
- Pouca ou nenhuma sincronização

## Tarefas paralelas (CPU-bound)

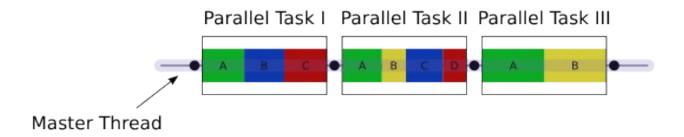

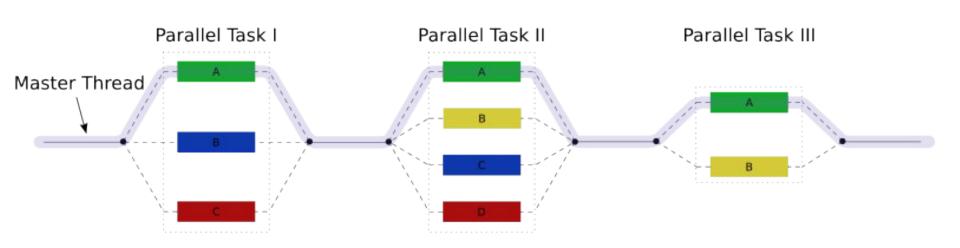


Figura: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fork\_join.svg

# Atividade prática

#### Divisão de trabalho (20 min)

- 1. Utilização da API pthreads
- 2. Dividir uma tarefa em pedaços para executar.

# Correção

#### Divisão de trabalho

- 1. Utilização da API pthreads
- 2. Dividir uma tarefa em pedaços para executar.

### Conceito: Race Condition

# "Ocorre quando a saída do programa depende da ordem de execução das threads"

### Em geral ocorre quando

- uma variável é usada em mais de uma thread e há pelo menos uma operação de escrita.
- trabalhamos com os mesmosarquivos simultaneamente em várias threads

## Conceito: Região Crítica

"Parte do programa que só pode ser rodada uma thread por vez"

- elimina situações de concorrência
- elimina também toda a concorrência e pode se tornar gargalo de desempenho

### Mutex (Mutual Exclusion)

Primitiva de sincronização para criação de regiões de exclusão mútua

- Lock se estiver destravado, trava e continua
  - se não espera até alguém destravar
- Unlock se tiver a trava, destrava
  - se não tiver retorna erro

# Atividade prática

### **Usando Mutex para sincronizar threads (20 minutos)**

- 1. Utilização da API pthreads para criar mutex
- 2. Entender quando usá-los e como diminuir seu custo

## Correção

### **Usando Mutex para sincronizar threads**

- 1. Utilização da API pthreads para criar mutex
- 2. Entender quando usá-los e como diminuir seu custo

# Atividade prática

### **Usando (corretamente) Mutex para sincronizar threads**

- 1. Utilização da API pthreads para criar mutex
- 2. Entender quando usá-los e como diminuir seu custo

### Mutex

 Caro, mas muito útil somos obrigados a compartilhar um recurso

Ideal é usar lock/unlock o mínimo possível

 Criar cópias privadas de uma variável compartilhada pode ajudar

# Insper

www.insper.edu.br