

SuperComputação

Aula 7 – Modelo fork-join

2020 – Engenharia

Igor Montagner, Luciano Soares [<igorsm1@insper.edu.br>](mailto:igorsm1@insper.edu.br)


Fontes importantes

A brief Introduction to parallel programming

Tim Mattson

Intel Corp.

timothy.g.mattson@intel.com

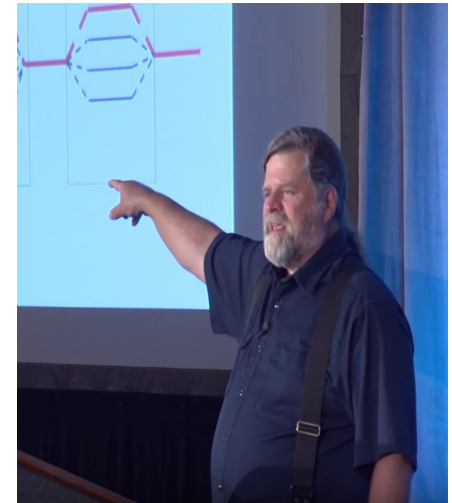

Vídeos:

<https://www.youtube.com/watch?v=pRtTIW9-Nr0>

<https://www.youtube.com/watch?v=LRsQHDAqPHA>

<https://www.youtube.com/watch?v=dK4PITrQtjY>


https://www.youtube.com/watch?v=WvoMpG_QvBU

Slides:

http://extremecomputingtraining.anl.gov/files/2016/08/Mattson_830aug3_HandsOnIntro.pdf

Paralelismo e concorrência

- **Concorrência:** condição de um sistema na qual múltiplas tarefas estão logicamente ativas ao mesmo tempo.
- **Paralelismo:** condição de um sistema na qual as múltiplas tarefas estão realmente ativas ao mesmo tempo.

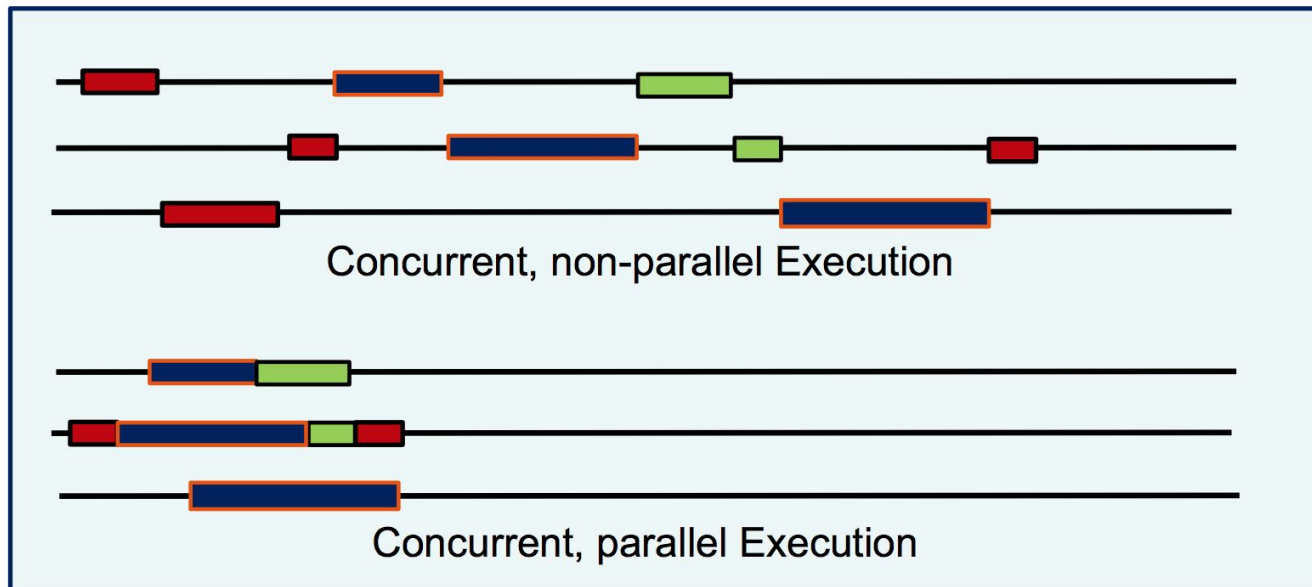


Concorrência sem paralelismo

- Sistemas orientados a eventos:
 - Sistemas embarcados: sensores e atuadores
 - Comunicação via rede (web servers, crawlers, etc)
 - Banco de dados
 - Produtor consumidor

Objetivo: fazer com que várias tarefas avancem de maneira conjunta e que nenhuma delas fique sem rodar.

Paralelismo e concorrência


- **Paralelismo:** usado para
 - fazer mais trabalho em menos tempo
 - tratar problemas grandes

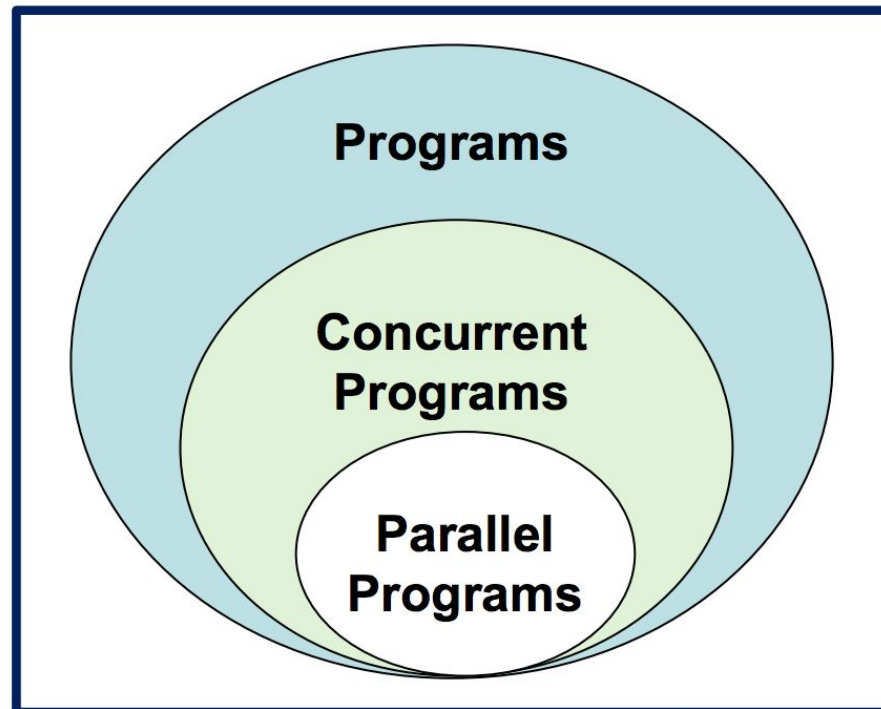


Computação paralela atual

- Multicore com OpenMP
- Cluster com MPI
- GPGPU com CUDA ou OpenCL
- FPGA (Google TPU) com OpenCL (Embarcados Avançados)

Sistemas Multi-core

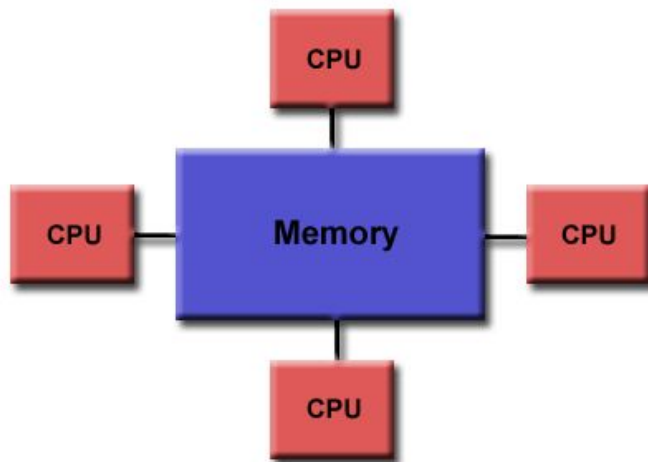


Uniform Memory Access

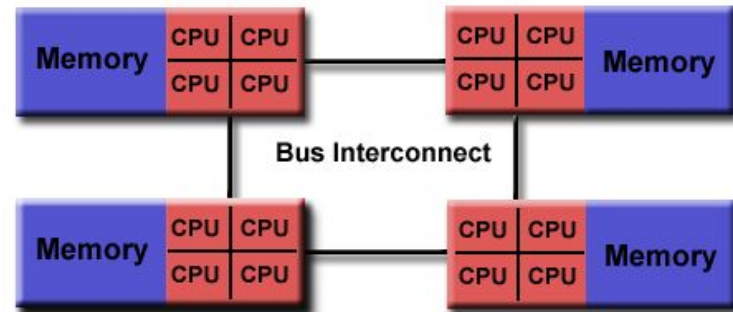


Non-Uniform Memory Access

Sistemas Multi-core

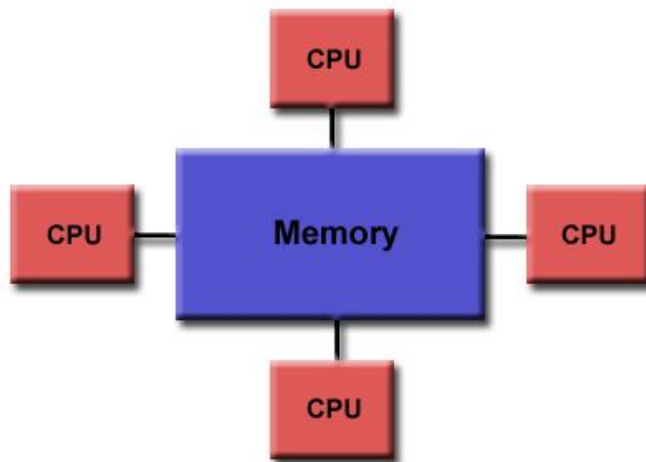

Uniform Memory Access

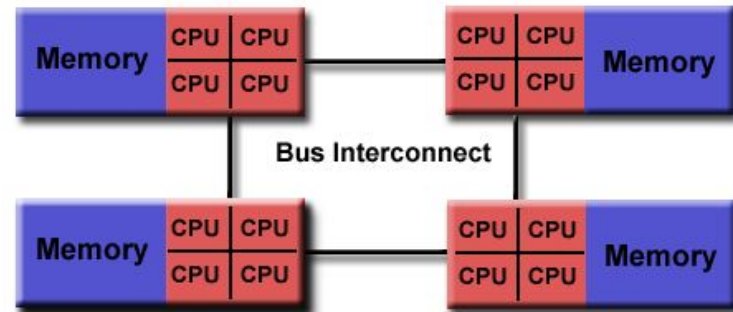

Non-Uniform Memory Access

Sistemas Multi-core (Tarefas)

- Processos
- Threads

Processos

Principal mecanismo de execução de tarefas

Tarefas completamente isoladas

É possível a comunicação entre processos via

- Entrada e saída padrão
- Passagem de mensagens
- Memória (**explicitamente**) compartilhada

Processos

Criação (POSIX):

pid_t fork();

Cria um novo processo duplicando todos os dados do processo chamador (pai). Retorna duas vezes.

1. No pai: pid do filho
2. No filho: 0

Threads

Cada processo tem um ou mais threads

Compartilham memória

Problema com sincronização ao acesso a objetos compartilhados

Threads

Em C: POSIX Threads (obsoleto?)

Em C++11: cabeçalho <thread>

1. `std::thread` contém implementação simples de threads
2. `std::this_thread` é usado para referenciar o thread atual em uma função

Threads vs Processos

Threads:

- Ambientes multi-core
- Modelo fork-join

Processos:

- Pode ser usado em ambientes distribuídos
- Compartilhamento explícito de dados

Threads vs Processos

Threads:

- Ambientes multi-core
- Modelo fork-join



Processos:

- Pode ser usado em ambientes distribuídos
- Compartilhamento explícito de dados

Sistemas Multi-core (Tarefas)

1. Memória Compartilhada
2. Divisão de tarefas
3. O quê pode ser paralelizado?

Modelo fork-join

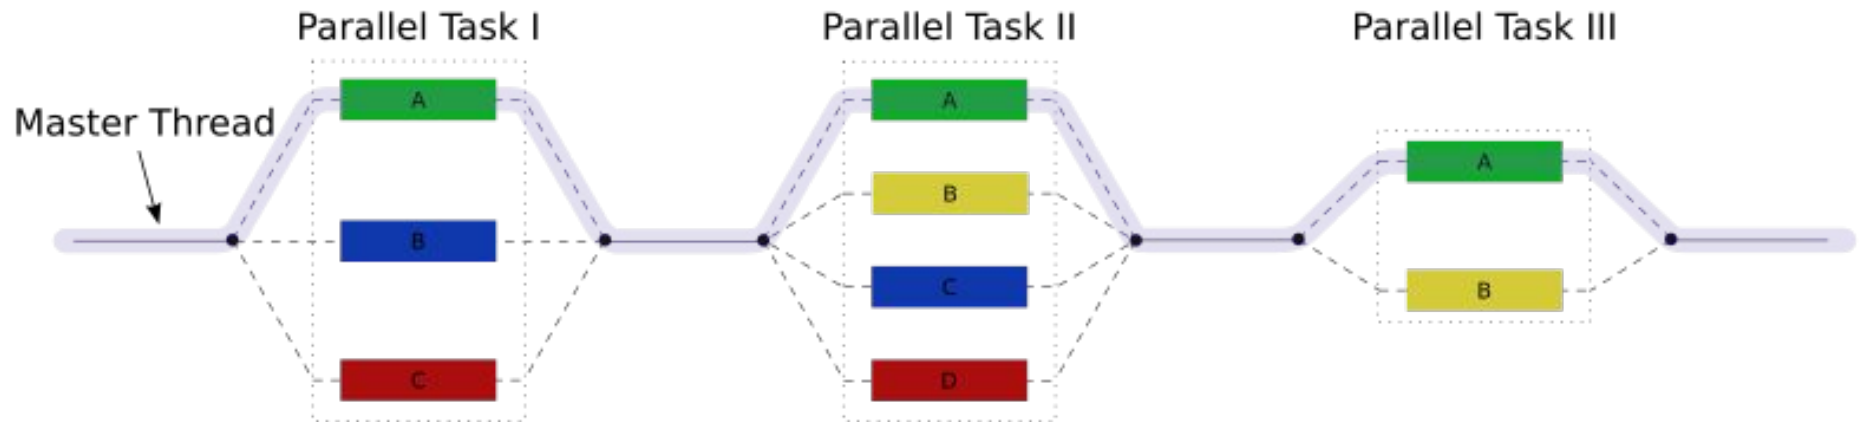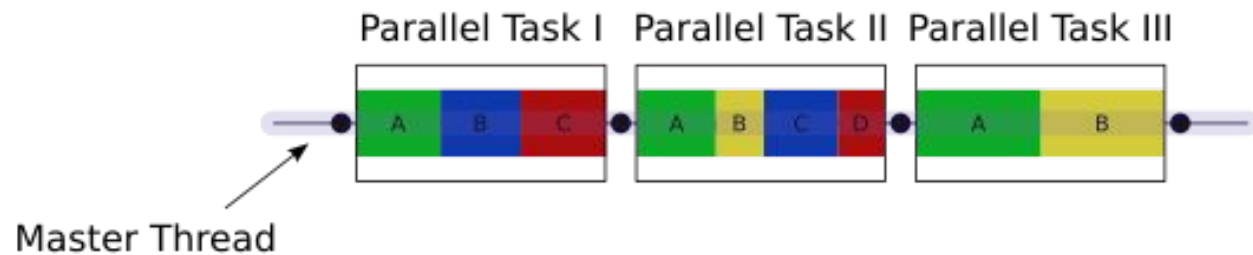

Modelo fork-join

1. Divide tarefa em pedaços
2. Resolve cada uma de maneira independente
3. Junta os resultados

Cálculo do pi

Recorde atual:

por Peter Trueb (Dectris)

22,459,157,718,361 dígitos

105 dias de processamento

Servidor:

Dell PowerEdge R930

4 hyper-threaded 18-core Intel Xeon E7-8890 v3 @ 2.5 GHz

1.25 TB RAM

Armazenamento


20 x Seagate Enterprise NAS 6 TB

4 GB/s bandwidth

60 TB Backup Storage

Código usado: γ -cruncher por Alexander J. Yee baseado no algoritmo de Chudnovsky.

Cálculo do pi

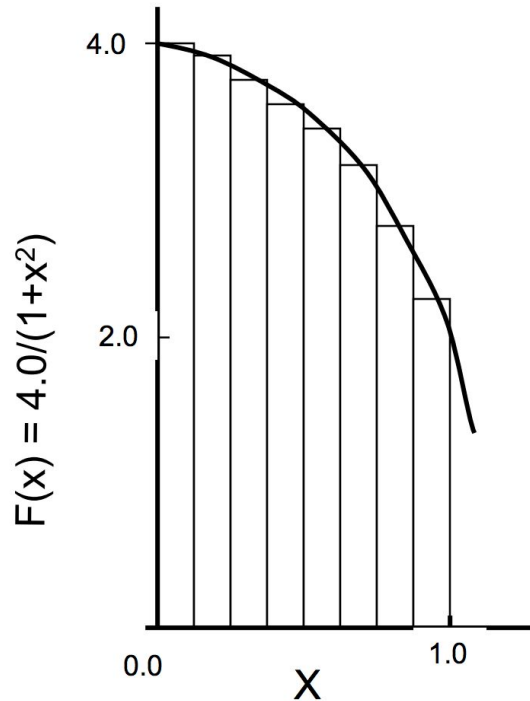

Matematicamente

$$\int_0^1 \frac{4.0}{(1+x^2)} dx = \pi$$

A integral pode ser aproximada por uma soma de retângulos

$$\sum_{i=0}^N F(x_i) \Delta x \approx \pi$$

Cada retângulo tem largura Δx e altura $F(x_i)$ no meio do intervalo i

Cálculo do pi (Orfali)

$$\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \sec^2 x$$

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg x \Big|_0^1$$

$$= \arctg 1 - \arctg 0$$

$$\frac{\pi}{4} - 0$$

$$\alpha = \arctg x$$


$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\sec \alpha = \sqrt{1+x^2}$$

$$\sec^2 \alpha = 1+x^2$$

$$\frac{d}{dx} (\arctg x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \arctg x = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \arctg x = \frac{1}{1+x^2}$$


Modelo fork-join raiz

Atividade de hoje: implementar modelo fork-join na mão usando `std::thread`.

Referências

- Livros:

- Hager, G. ; Wellein, G. **Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers**. 1ª Ed. CRC Press, 2010.

- Internet:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Fork%E2%80%93join_model
- <https://en.cppreference.com/w/cpp/thread/thread>
- <https://en.cppreference.com/w/cpp/thread>

Inspire

www.inspire.edub.org