


MOBILIE TECH

BASES DE DATOS

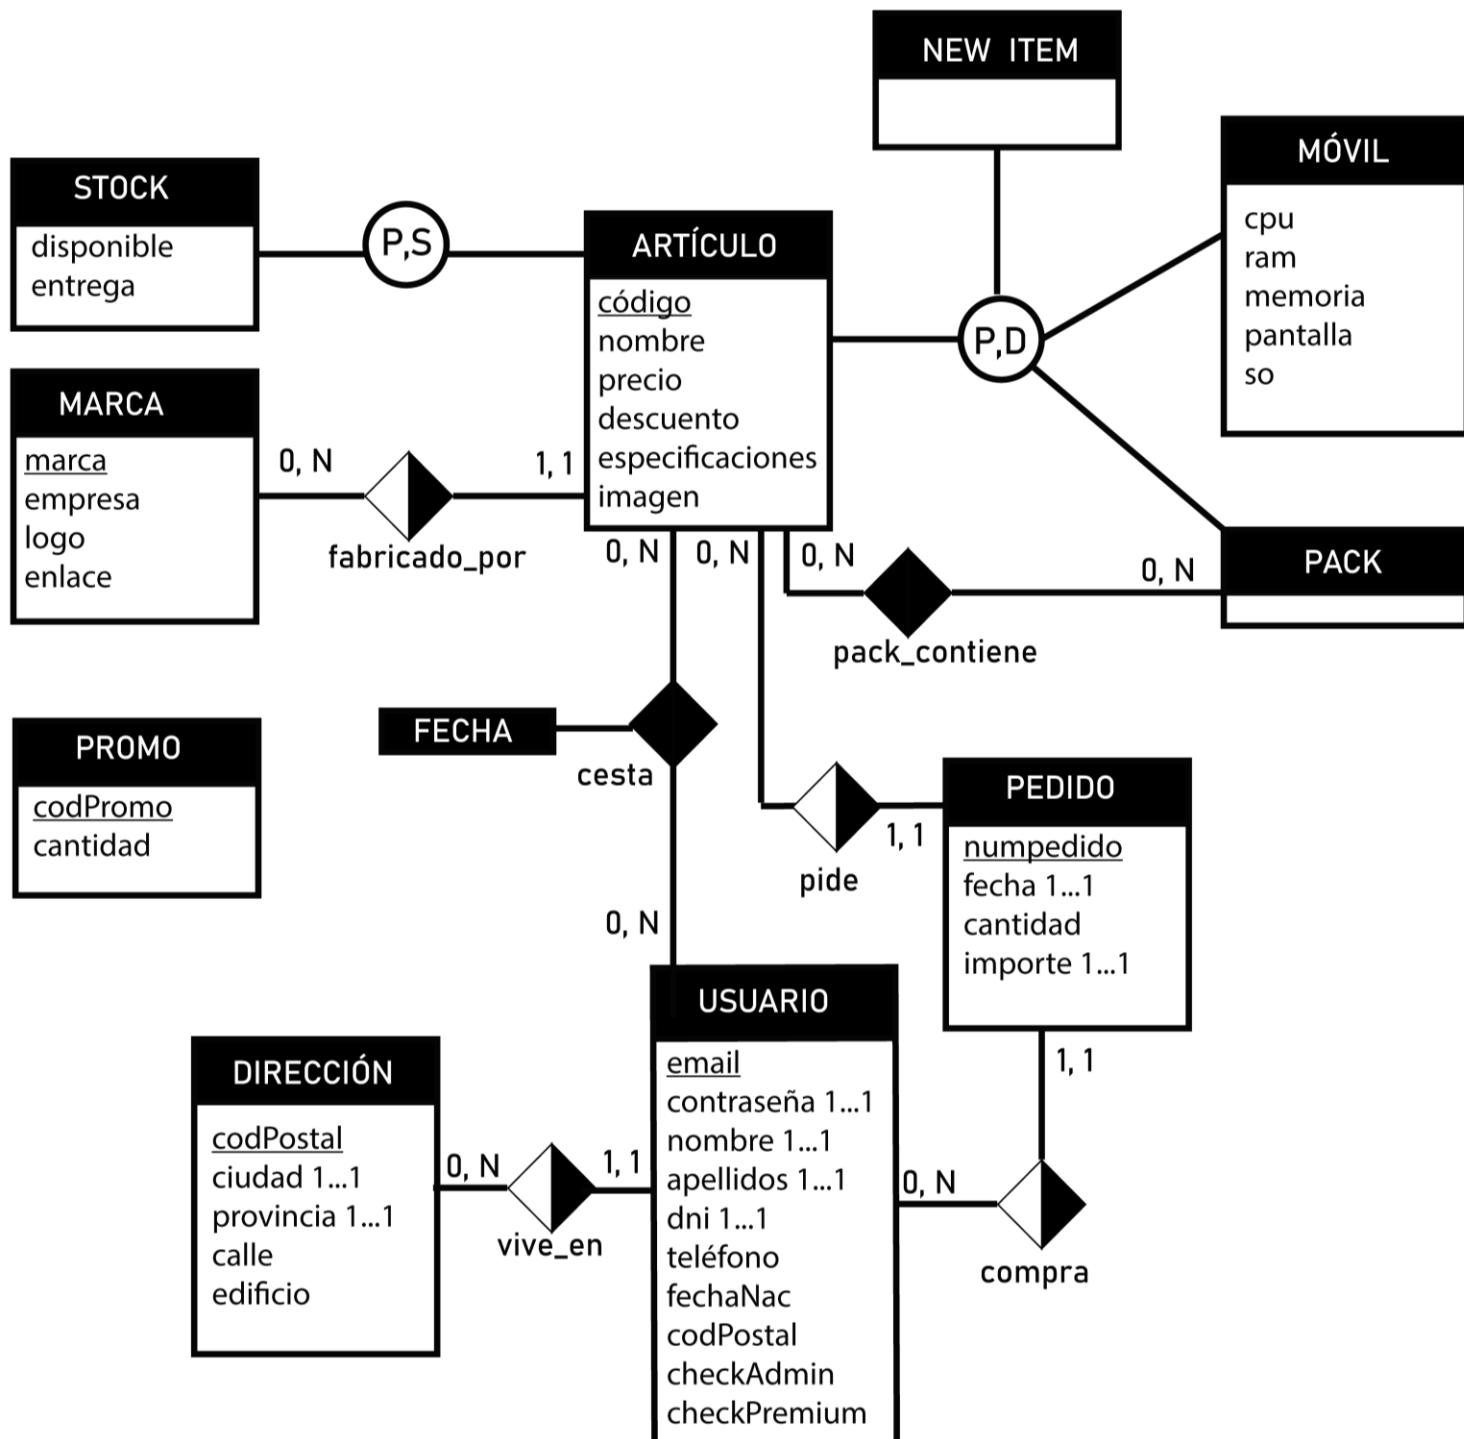

PROMO(

codPromo varchar(10),

cantidad decimal(2, 2))

CP (codPromo)

DIRECCIÓN(

codPostal varchar(5),

ciudad varchar(50),

provincia varchar(50),

calle varchar(50),

edificio varchar(50))

CP (codPostal)

USUARIO(

email varchar(50),

contraseña varchar(100),

nombre varchar(50),

apellidos varchar(50),

dni varchar(12),

teléfono varchar(12),

fechaNac date,

codPostal varchar(5),

checkAdmin bit not null,

checkPremium bit not null,

ciudad varchar(50),

provincia varchar(50))

CP (email)

CAIt (dni)

CAj (ciudad, provincia) → DIRECCIÓN VNN

VNN (nombre, apellidos, dni)

MARCA(

marca varchar(32),
empresa varchar(32),
logo varchar(100),
enlace varchar(100))
CP (marca)

ARTÍCULO(

código varchar(8),
nombre varchar(32),
precio decimal(5, 2),
descuento decimal(2, 2),
especificaciones text,
imagen varchar(100))
CP (código)
Caj (marca) → MARCA

MÓVIL(

cpu varchar(32),
ram varchar(32),
memoria varchar(32),
pantalla varchar(32),
so varchar(32))
CP (código)
CAj (código) → ARTÍCULO

NEW ITEM(

// Producto: cargador, funda, auriculares... //

CP (código)
CAj (código) → ARTÍCULO

PACK(

código varchar(8))

CP (código)

CAj (código) → ARTÍCULO

PACK CONTIENE(

artículo varchar(8),

pack varchar(8))

CP (artículo, pack)

CAj (artículo) → ARTÍCULO

CAj (pack) → PACK

STOCK(

artículo varchar(8),

disponible int(11),

entrega set ('Descatalogado',

'Próximamente', '24/48 horas',

'3/4 días', '1/2 semanas'))

CP (artículo)

CAj (artículo) → ARTÍCULO

PEDIDO (

numpedido int(10),

articulo varchar(8),

usuario varchar(50),

fecha datetime,

cantidad int(10),

importe decimal(7,2))

CP (numpedido)

CAj (usuario) → USUARIO VNN

CAj (artículo) → ARTÍCULO VNN

VNN(fecha, importe)

CESTA(

artículo varchar(8),

usuario varchar(50),

fecha datetime)

CP (artículo, usuario)

CAj (artículo) → ARTÍCULO

CAj (usuario) → USUARIO