

5.Desarrollo de vistas (II)

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

2ºDAM

Bibliografía

[Odoo 11 Development Essentials - Third Edition](#)

ISBN-13: 978-1788477796

[Odoo 11 Development Cookbook](#)

ISBN-13: 978-1788471817

[Working with Odoo 11 - Third Edition: Configure, manage, and customize your Odoo system](#)

ISBN-13: 978-1788476959

Graph view


- Es un tipo de vista que permite visualizar los datos en forma de diagrama de tarta, líneas o de barras.
- Para poder utilizarlo el primer paso es indicar en el registro de la acción que uno de los *view_modees graph*.

```
<field name="view_mode">tree,form,graph</field>
```

Graph view

```
<record model="ir.ui.view" id="library_book_graph">
  <field name="name">Libros</field>
  <field name="model">biblioteca.book</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <graph string="Páginas por libro" type="bar">
      <field name="title" type="row"/>
      <field name="npage" type="measure"/>
    </graph>
  </field>
</record>
```


Graph view

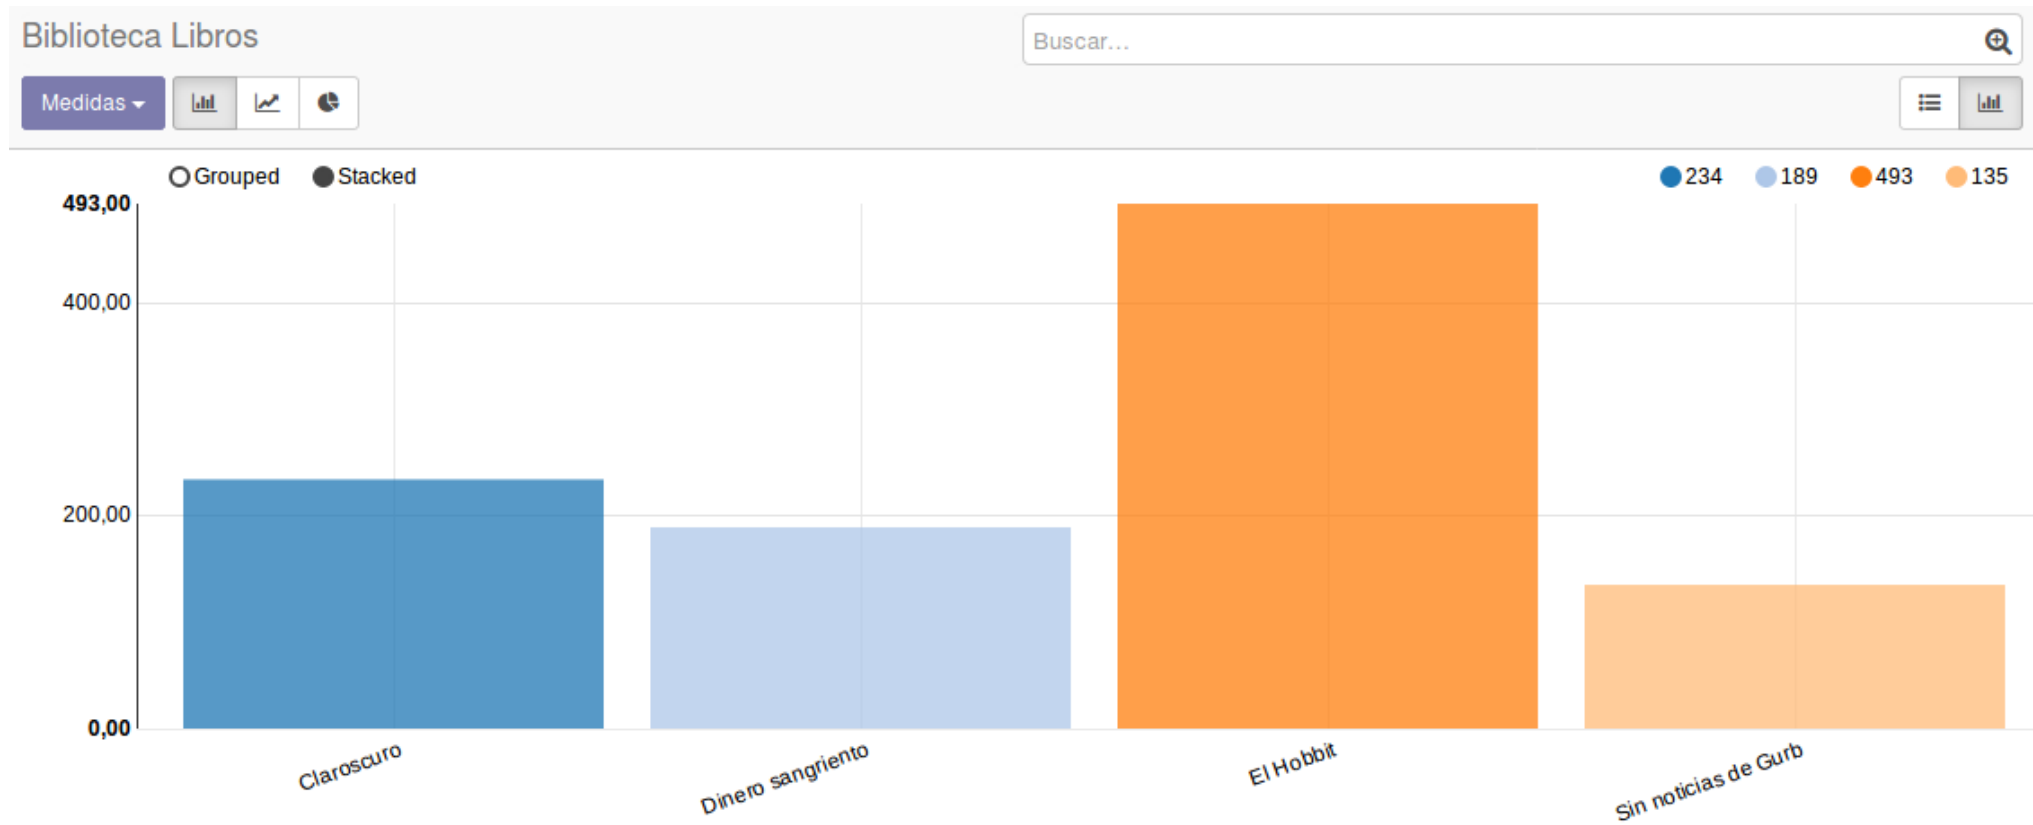

Graph view

Por defecto el tipo de gráfico es de sectores, también llamado de tarta.


```
<graph string="Páginas por libro" type="pie">
```

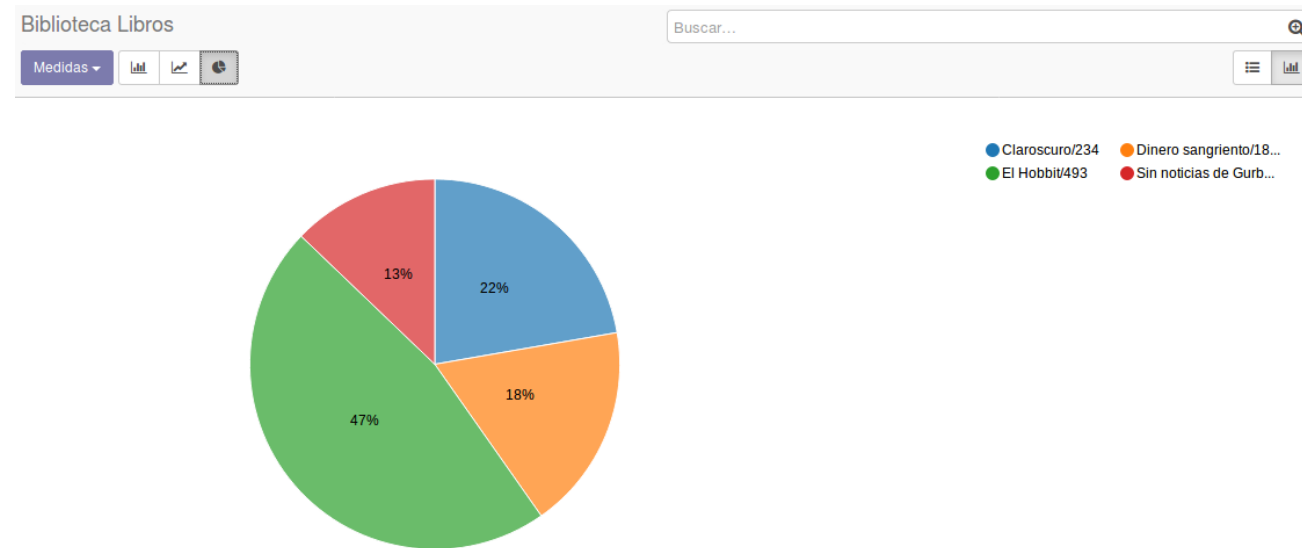

Graph view

Aunque también se puede mostrar utilizando líneas

```
<graph string="Páginas por libro" type="line">
```

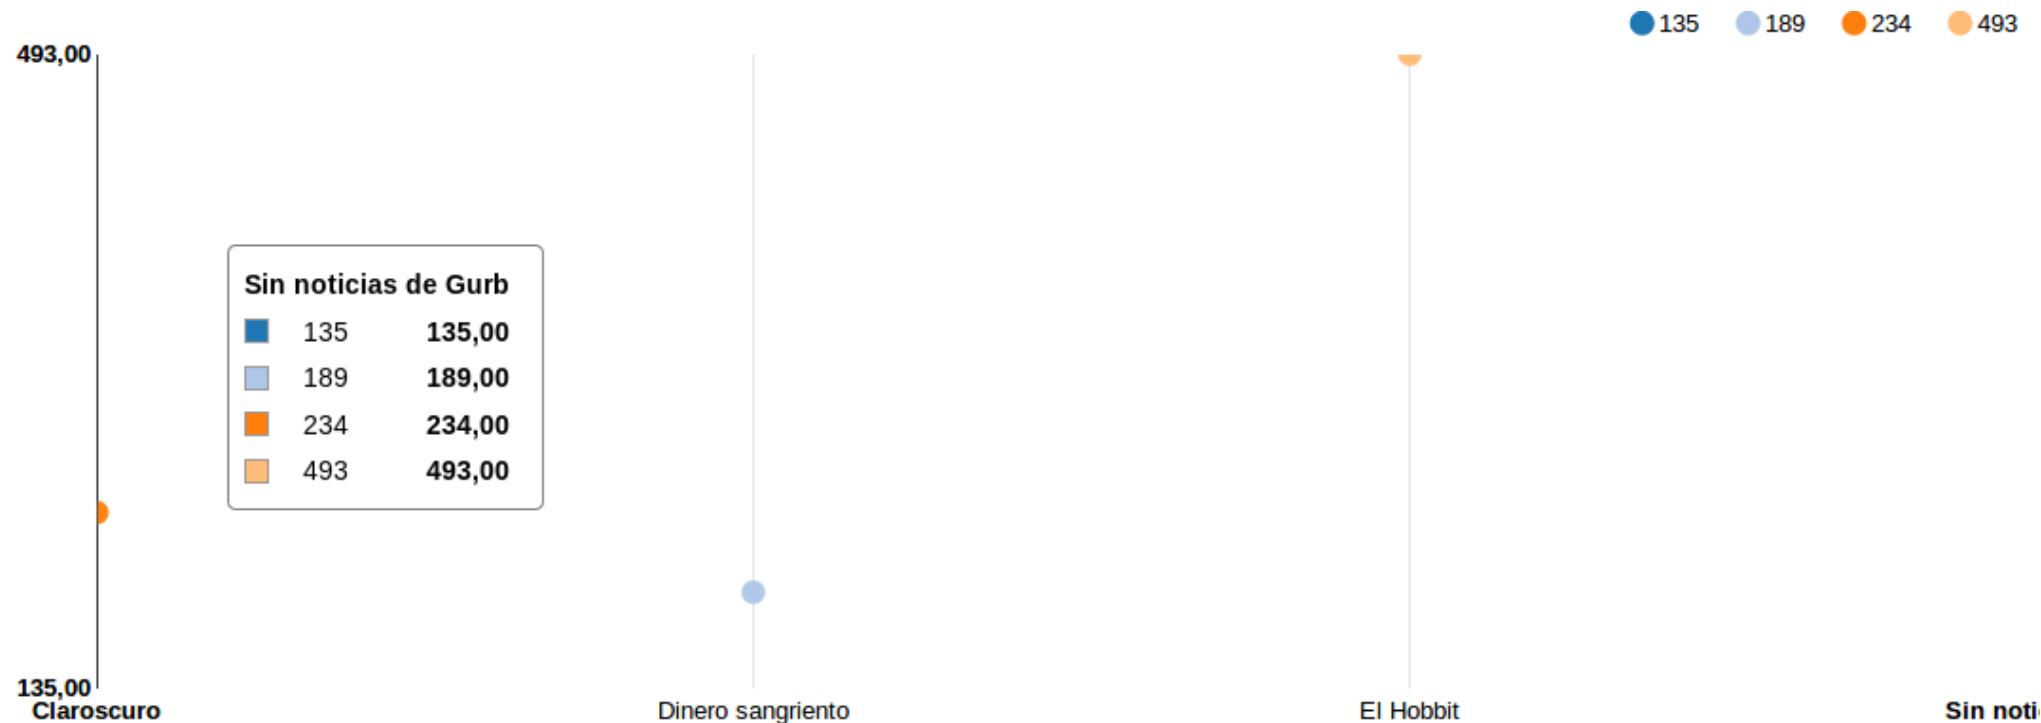

Graph view

- El campo por el que se agrega se especifica con el atributo `type="measure"`
- Por defecto la agregación usada es la suma de valores.
- Se pueden definir uno o varios campos por los que agrupar definiendo en dichos campos el atributo `type="row"`

```
<record id="graph_project_task_bar" model="ir.ui.view">
    <field name="model">project.task</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <graph type="bar">
            <field name="project_id" type="row" />
            <field name="user_id" type="row" />
            <field name="effective_hours" type="measure" />
        </graph>
    </field>
</record>
```


Calendar view

- Es la vista utilizada para mostrar un calendario.
- Permite representar de la forma más adecuada aquellos modelos donde los campos de fecha sean importantes.
- Se debe indicar en el action:


```
<field name="view_mode">tree, form, calendar</field>
```

Calendar view

- Se puede mostrar el calendario en formato diario, semanal o mensual.
- Los atributos estándar para definir la vista son:
 - `date_start` (obligatorio) – Campo datetime de la fecha de inicio
 - `date_stop` – Campo datetime de la fecha de fin
 - `date_delay` – Alternativamente a `date_stop`, se puede proporcionar el nombre de un campo con la duración desde la fecha de inicio.
 - `color` – Nombre del campo por el que hacer una segmentación por colores, por ejemplo un campo que defina una categoría.
 - `mode` – Modo de visualización -> day, week, month

Calendar view

```
<record model="ir.ui.view" id="view_manage_prestamos_calendar">
  <field name="name">view_manage_prestamos_calendar</field>
  <field name="model">prestamo</field>
  <field name="type">calendar</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <calendar string="Prestamos" color="user"
      date_start="inicio" date_stop="final">
      <field name="state"/>
    </calendar>
  </field>
</record>
```

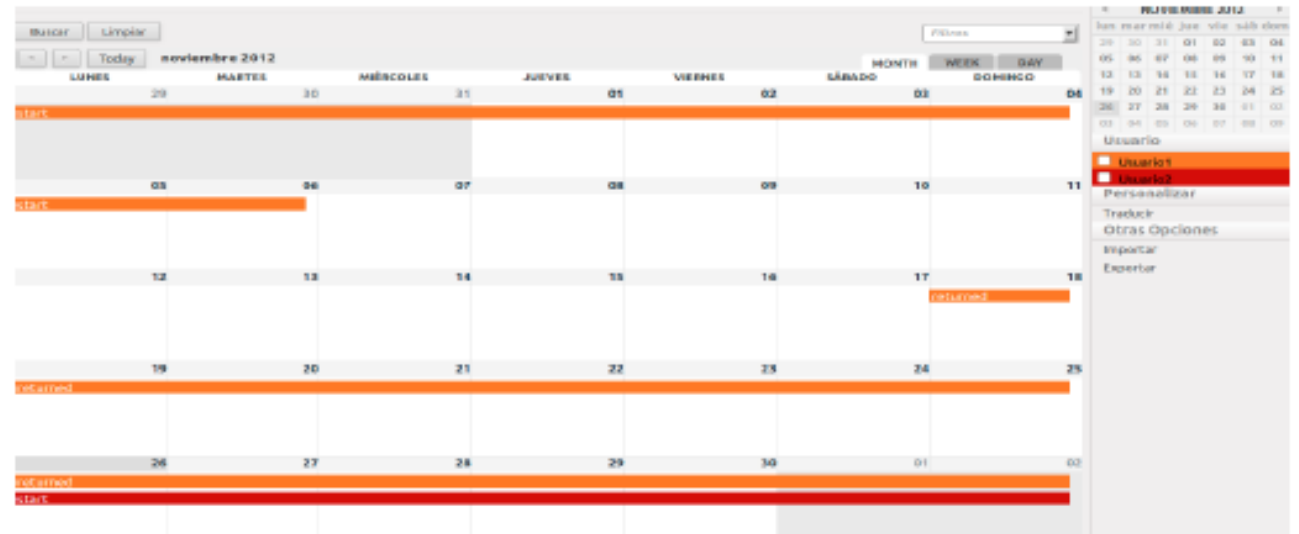

Calendar view

```
<record model="ir.ui.view" id="promocion_calendar_view">
  <field name="name">promocion Calendar</field>
  <field name="model">biblioteca.promocion</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <calendar string="Calendar View"
              date_start="fecha"
              color="name">
      <field name="name" />
    </calendar>
  </field>
</record>
```

Calendar view

Promocion (noviembre 2019)

← Hoy → Día Semana Mes

W	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
44	28	29	30	31	1	2	3
45	4	5 Sevilla	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20 Cadiz	21	22 Huelva	23	24
48	25	26	27	28	29	30	1
49	2	3	4	5	6	7	8

← nov. 2019 →

lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Lugar

- ☒ Sevilla
- ☒ Cadiz
- ☒ Huelva

Gantt view


- Es una vista que muestra diagramas de Gantt, especialmente diseñados para representar las tareas de un proyecto
- Se debe indicar en el action:

```
<field name="view_mode">tree, form, gantt</field>
```

Gantt view

- Se define mediante atributos en la etiqueta `<gantt>` y no tiene que contener ninguna etiqueta hija
- Los principales atributos son:
 - `date_start` (obligatorio) – Campo datetime de la fecha de inicio
 - `date_stop` – Campo datetime de la fecha de fin
 - `date_delay` – Alternativamente a `date_stop`, se puede proporcionar el nombre de un campo con la duración desde la fecha de inicio. **O bien se define `date_stop` o bien `date_delay`.**
 - `duration_unit` – Unidades de medida de tiempo utilizadas: minute, hour (por defecto), day, week, month,
 - `default_group_by` – Nombre del campo por el que se agrupan las tareas (`actividad_id` ← tarea)

Gantt view

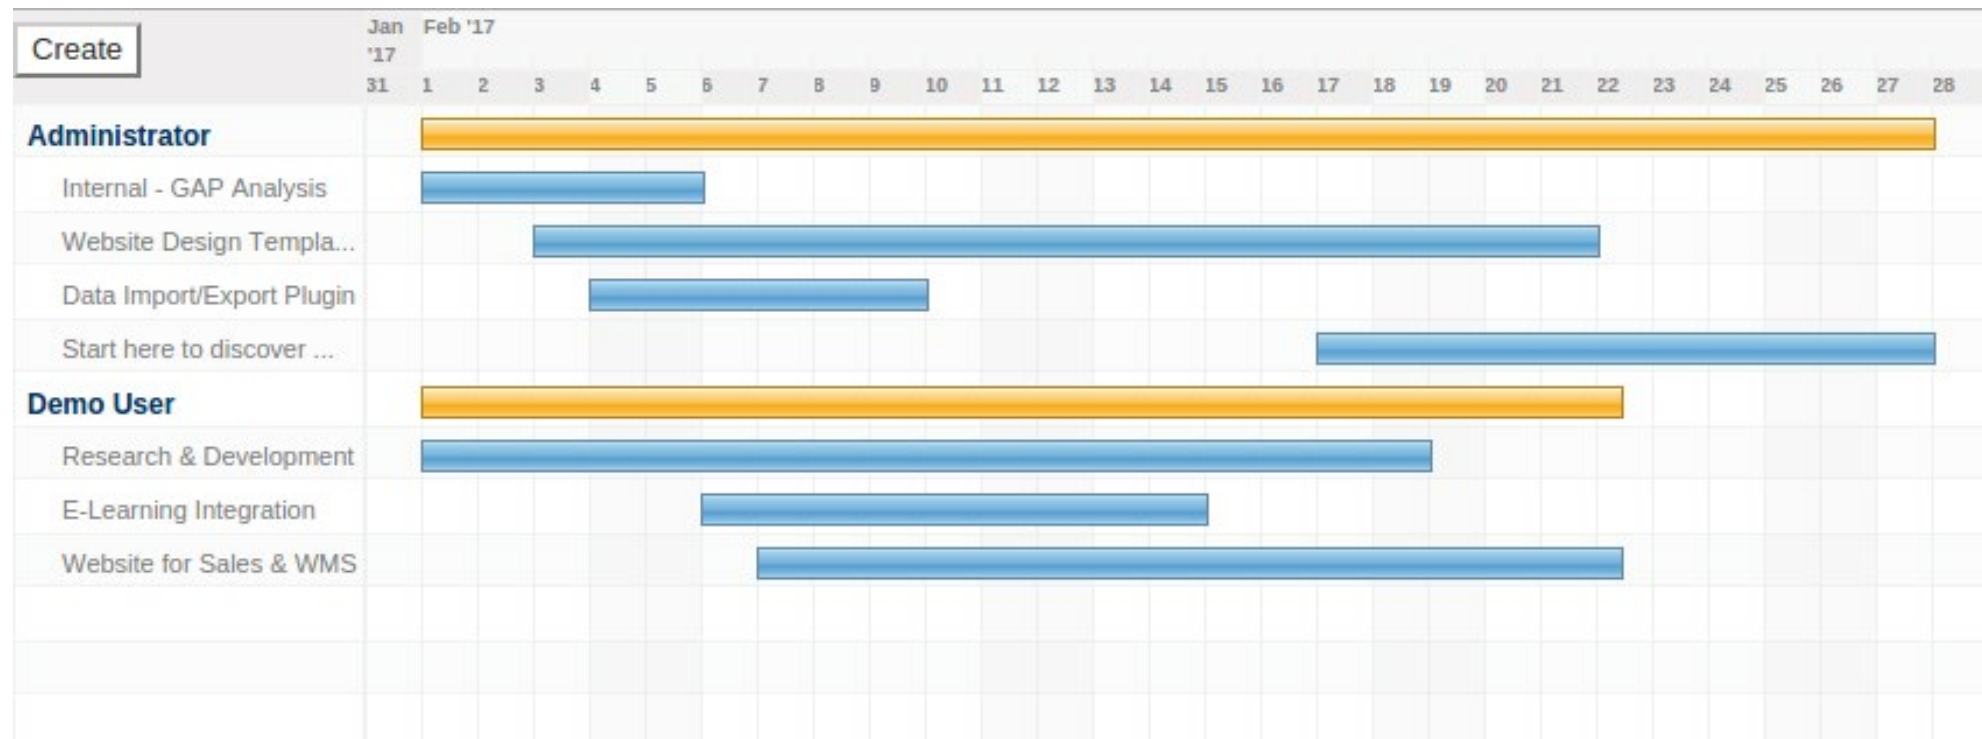

Domain

- El dominio son las condiciones o los filtros que se definen en el acceso de la capa ORM.
- El ejemplo más claro es el dominio que se aplica en la función `search()` para buscar los registros en base de una serie de condiciones.
- El dominio normalmente es una lista de tuplas u operadores.

Domain

- [('campo1', '=', value1), ('campo2', 'ilike', value2)]

WHERE campo1 = value1 **AND** upper(campo2) like upper(%value2%)

- ['|', ('campo1', '=', value1), ('campo2', 'ilike', value2)]

WHERE campo1 = value1 **OR** upper(campo2) like upper(%value2%)

- ['|', '|', ('campo1', '=', value1), ('campo2', 'ilike', value2), ('campo3', 'not in', [v1, v2, v3])]

WHERE campo1 = value1 **OR** upper(campo2) like upper(%value2%) **OR** campo3 not in (v1, v2, v3).

Domain

- Los operadores de los dominios pueden ser:
 - =, !=, >, >=, <, <=,
 - **like**: mismo operador que SQL. Busca una porción de una cadena de caracteres
 - **ilike**: igual que el *like* pero no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 - **in**: el campo está dentro de un listado de valores.
 - **not in**: el campo *NO* está dentro de un listado de valores.
 - **child_of, parent_left, parent_right**: para estructuras padre/hijo, determina si pertenece el registro a uno de sus hijos o si es su padre.

Domain

- Los operadores anteriores se pueden combinar con los operadores lógicos: & (and) , | (or) y ! (not). Ejemplo:

```
[ ('name', '=', 'ABC') ,  
  ('language.code', '!=', 'en_US') ,  
  '|', ('country_id.code', '=', 'be') ,  
  ('country_id.code', '=', 'de') ]
```

- Interpretado como:

```
(name is 'ABC')  
  
AND (language is NOT english)  
  
AND (country is Belgium OR Germany)
```

Context

- El contexto (**context**) son datos de sesión en formato de diccionario Python que se pueden utilizar tanto en la interfaz de usuario del lado del cliente y como con la API ORM del lado del servidor donde se encuentra la lógica empresarial.
- En el lado del cliente, puede transportar información de una vista a la siguiente, como el ID del registro activo en la vista anterior, después de seguir un enlace o un botón, o para proporcionar valores predeterminados que se utilizarán en la siguiente vista.
- En el lado del servidor, algunos valores de campo de conjunto de registros pueden depender de la configuración regional proporcionado por el contexto. En particular, la clave *lang* afecta al valor de las etiquetas de los campos/atributos traducibles.
- El contexto inicial del cliente web suele tener esta apariencia:

```
{ 'lang': 'en_US', 'tz': 'Europa / Bruselas', 'uid': 1 }
```

Domain

- Para mostrar un subconjunto de registros, por ejemplo del modelo Partner, es necesario introducir una expresión de dominio en el registro *action*.
- Ejemplo 1. Agregar una acción para clientes que no hablen francés:

```
<record id="action_my_customers" model="ir.actions.act_window">
    <field name="name">Todos los clients que no hablan francés</field>
    <field name="res_model">res.partner</field>
    <field name="domain">
        [('customer', '=', True), ('user_id', '=', uid),
        ('lang', '!=', 'fr_FR')]
    </field >
</record>
```

Domain

- Ejemplo 2 – Agregar una acción para los clientes que son clientes o proveedores.

```
<record id="action_customers_or_suppliers" model="ir.actions.act_window">
    <field name="name">Customers or suppliers</field>
    <field name="res_model">res.partner</field>
    <field name="domain">
        ['|', ('customer', '=', True), ('supplier', '=', True)]
    </field>
</record>
```

Search view

- No es una vista en sí, sino una herramienta auxiliar para definir búsquedas sobre otras vistas.
- Aparece en el cuadro de búsqueda que aparece integrado en las vistas tree, calendar, Kanban o Gantt, en general en cualquier vista que presente múltiples registros.
- Por tanto no se puede utilizar en la vista de formulario.

Search view

- No es una vista en sí, sino una herramienta auxiliar para definir búsquedas sobre otras vistas.
- Aparece en el cuadro de búsqueda que aparece integrado en las vistas tree, calendar, Kanban o Gantt, en general en cualquier vista que presente múltiples registros.
- Por tanto no se puede utilizar en la vista de formulario.
- Se define en el registro action utilizando un registro específico:

```
<record id="lunch_order_line_action" model="ir.actions.act_window">
  <field name="name">Your Orders</field>
  <field name="res_model">lunch.order.line</field>
  <field name="view_mode">tree,kanban,form</field>
  <field name="search_view_id" ref="lunch_order_line_view_search"/>
</record>
```

Search view

```
<!--View Search to group/filter by Supplier and time-->
```

```
<record id="lunch_order_line_view_search" model="ir.ui.view">
```

```
  <field name="name">lunch.order.line.search</field>
```

```
  <field name="model">lunch.order.line</field>
```

```
  <field name="arch" type="xml">
```

```
    <search string="Search">
```

```
      <filter name='is_mine' string="My Orders" domain="[('user_id','=',uid)]"/>
```

```
      <separator/>
```

```
      <filter name="not_confirmed" string="Not Received" domain="[('state','!','=','confirmed')]" />
```

```
      <filter name="confirmed" string="Received" domain="[('state','=','=','confirmed')]" />
```

```
      <filter name="cancelled" string="Cancelled" domain="[('state','=','=','cancelled')]" />
```

```
      <separator/>
```

```
      <filter name="today" string="Today" domain="[('date','=','=','time.strftime('%%Y-%%m-%%d'))]" />
```

... (continúa)

Con <filter> se definen filtros
predefinidos dónde el usuario no
especifica los valores a buscar

Search view

Sus pedidos

No recibido x Buscar...

Filtros Agrupar Por Favoritos 1-2 / 2

Fecha	Producto	Nota	Usuario	Precio
13/11/2019	Gouda Cheese	+Salad +Tomatoes +Cucumbers	Demo User	2,50
12/11/2019	Bolognese Pasta	+Emmental	Demo User	7,70
				10,20

Mis pedidos

- ✓ No recibido
- Recibido
- Cancelado

Hoy

Añadir filtro personalizado

Con <filter> se definen filtros predefinidos dónde el usuario no especifica los valores a buscar

Search view

Con `<field name="campo">` se definen filtros para búsqueda en atributos del modelo

... (continuación)


```
<field name="name" string="Product" filter_domain="['|', ('name', 'ilike', self), ('note', 'ilike', self)]"/>
<field name="user_id"/>
```

```
<group expand="0" string="Group By">
  <filter name="group_by_order_id" string="By Order" context="{ 'group_by': 'order_id' }"/>
  <filter name="group_by_supplier" string="By Vendor" context="{ 'group_by': 'supplier' }"/>
  <filter name="group_by_date" string="Order Month" context="{ 'group_by': 'date' }" help="Vendor
Orders by Month"/>
</group>
```

Con `<group>` y `<filter>` podemos definir cómo agrupar los registros

```
  </search>
</field>
</record>
```

Search view

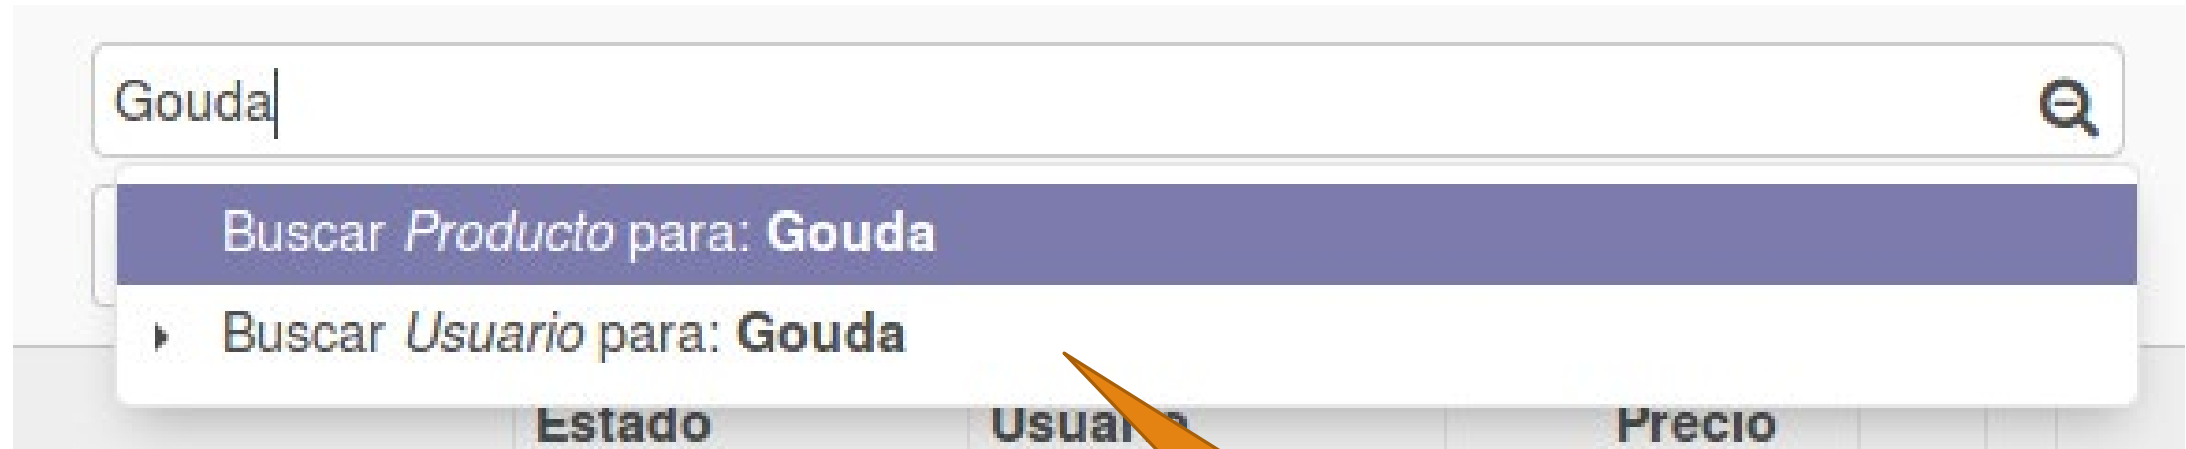

A search input field containing the text "Gouda" with a magnifying glass icon on the right. Below the input field is a dropdown menu with two options: "Buscar *Producto* para: **Gouda**" (highlighted in blue) and "▶ Buscar *Usuario* para: **Gouda**". Below the dropdown menu, the top of a table is visible with columns labeled "Estado", "Usuario", and "Precio".

Con `<field name="campo">` se definen filtros para búsqueda en atributos del modelo

Search view

Con <group> y <filter> podemos definir cómo agrupar los registros

Sus pedidos									
		Mes del pedido		Buscar...					
		Filtros	Agrupar Por	Favoritos					
	Fecha	Producto	Nota		Usuario	Precio			
▼ noviembre 2019 (4)									
☐	13/11/2019	Chicken Curry	+Salad +Tomatoes +Egg		Demo User	20,20			
☐	13/11/2019	Gouda Cheese	+Salad +Tomatoes +Cucumbers	Cancelado	Demo User	2,60			✖
☐	12/11/2019	Bolognese Pasta	+Emmental	Nuevo	Demo User	2,50			📞
☐	11/11/2019	Pizza Italiana	+Mushrooms	Recibido	Demo User	7,70			✖
						7,40			✖
						20,20			

Por pedido
Por vendedor
✓ Mes del pedido

► Añadir grupo p Pedidos de compra por mes