
INDICE


Tarea 2.2.....2
Tarea 2.3.....5
Tarea 2.4.....6

Tarea 2.2


1. Descarga de imagenes:
    a. UBUNTU:20.04

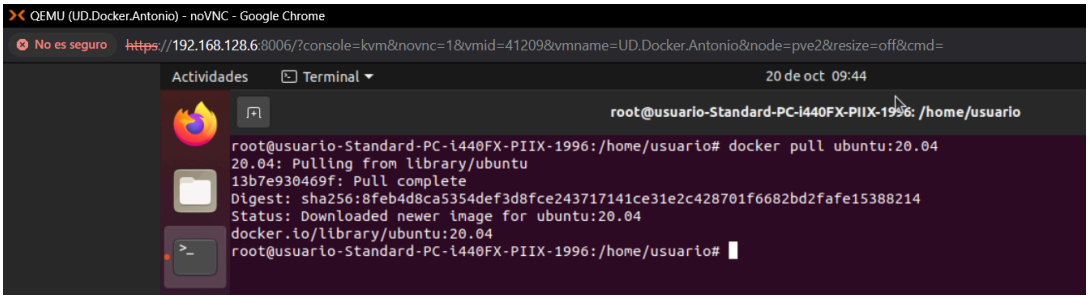


    b. mysql:5.7

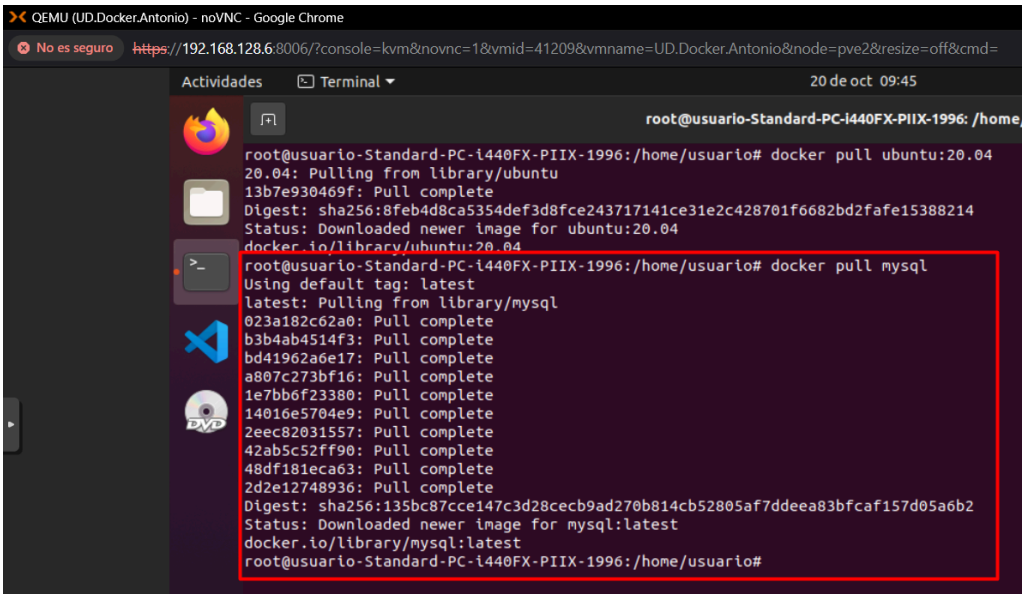


    c. httpd

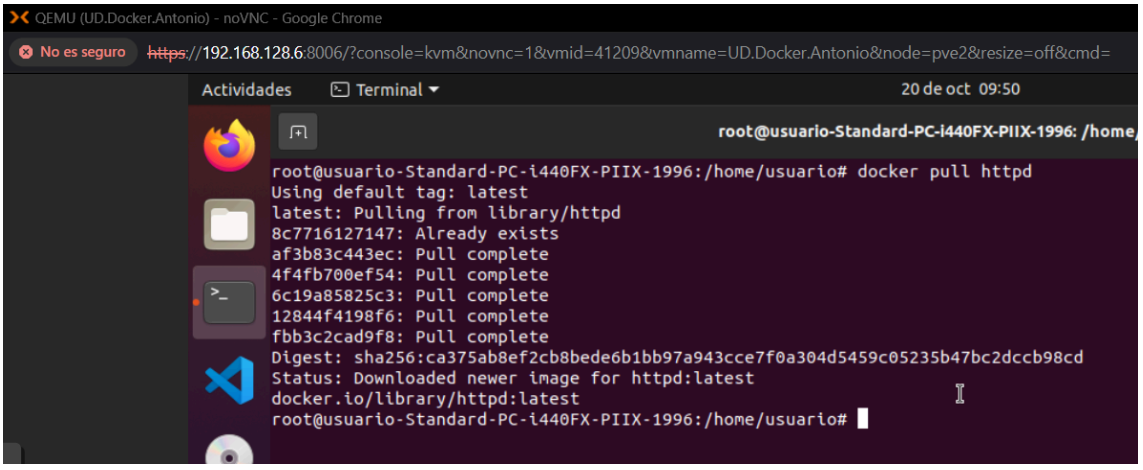


d. php:7.3-apache

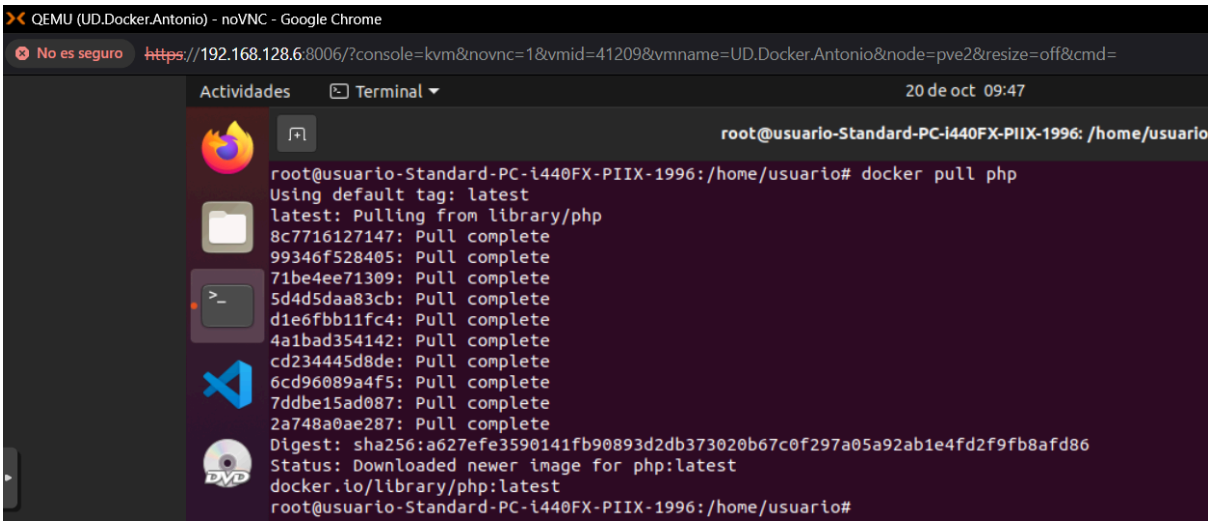


e. centos:8

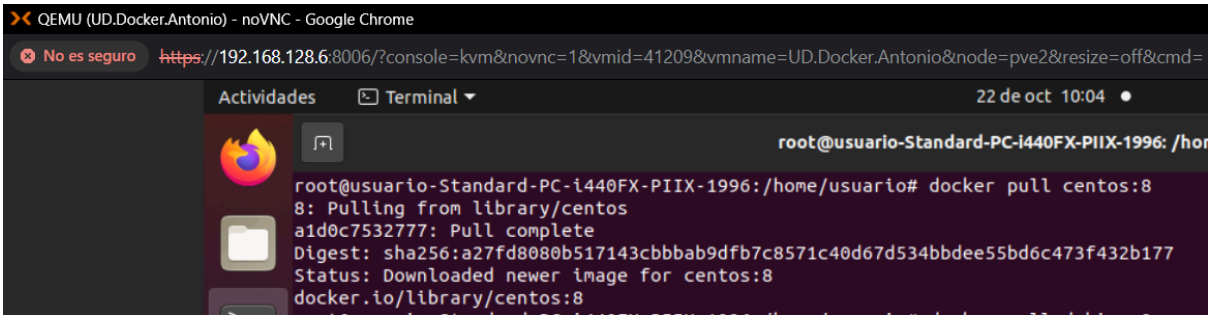


f. debian:9

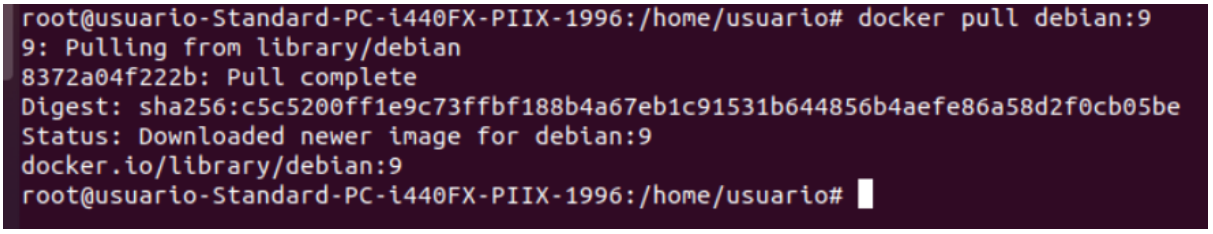


g. mariadb:latest

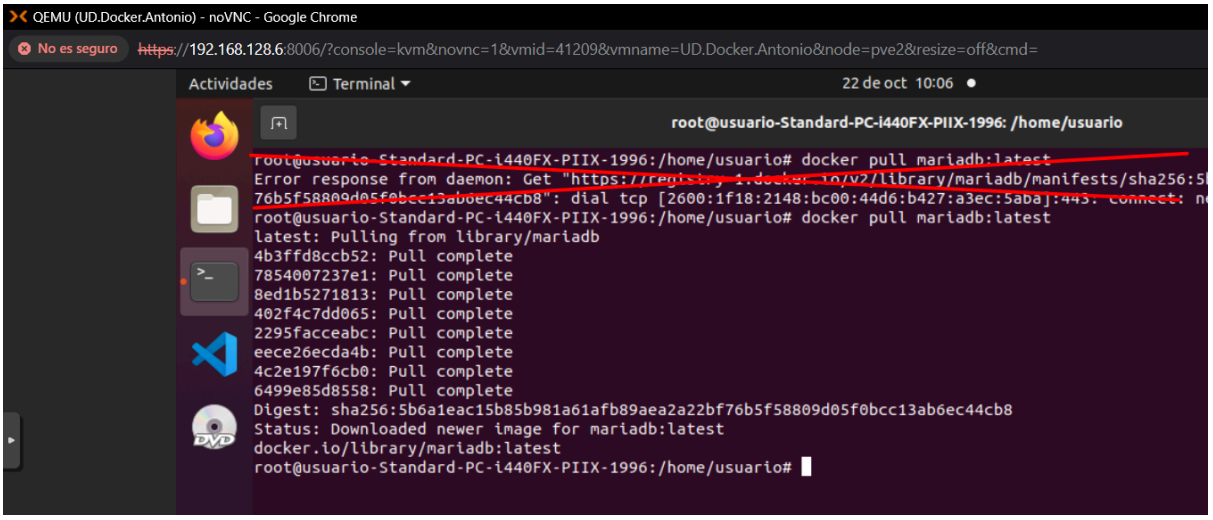


h. mysql:5.7

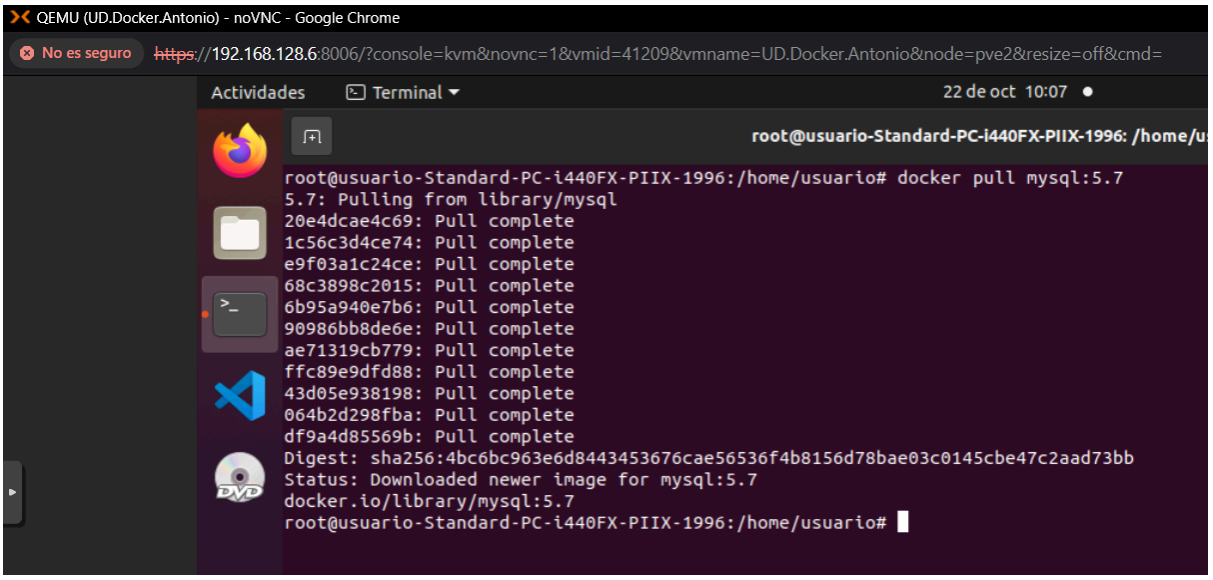


i. tomcat:9.0.39-jdk11

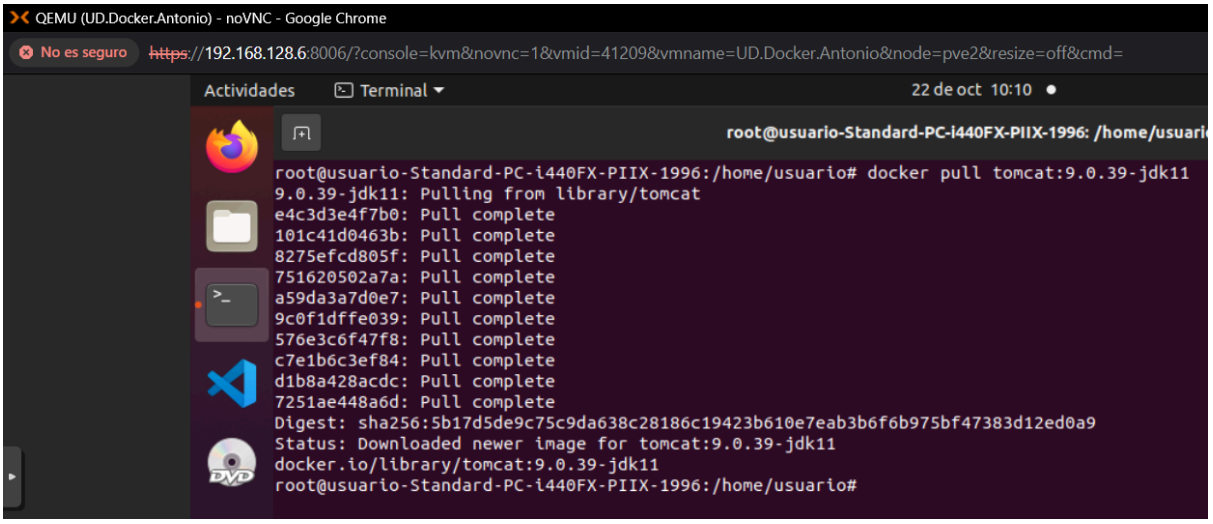

j. jenkins/jenkins:lts

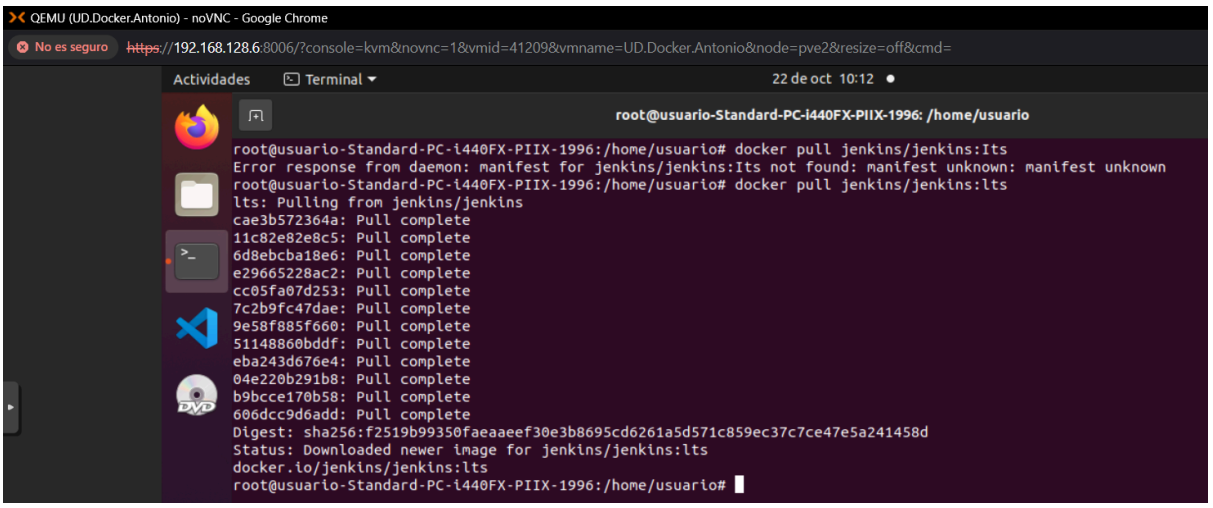


Comprobacion

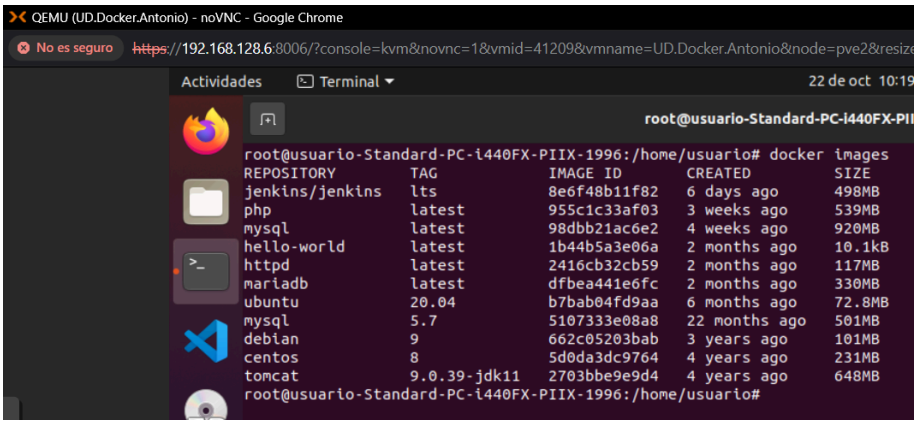


Tarea 2.3


Arrancar un contenedor de la imagen ubuntu:18.04 al que llamaremos ubuntu. Una vez arrancado realizar las siguiente operaciones:

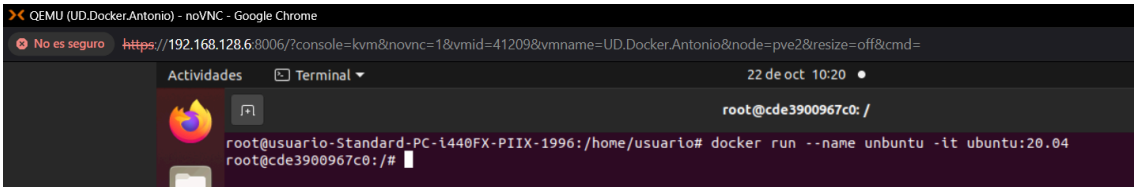


1. Salir del contenedor y capturar un pantallazo donde se pueda comprobar que ese contenedor se ha parado.

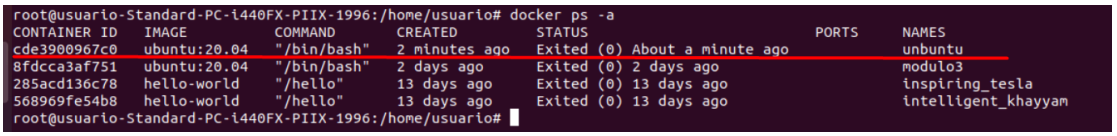

2. Rearrancar el contenedor desde tu equipo y capturar un pantallazo donde se pueda comprobar que está funcionando.

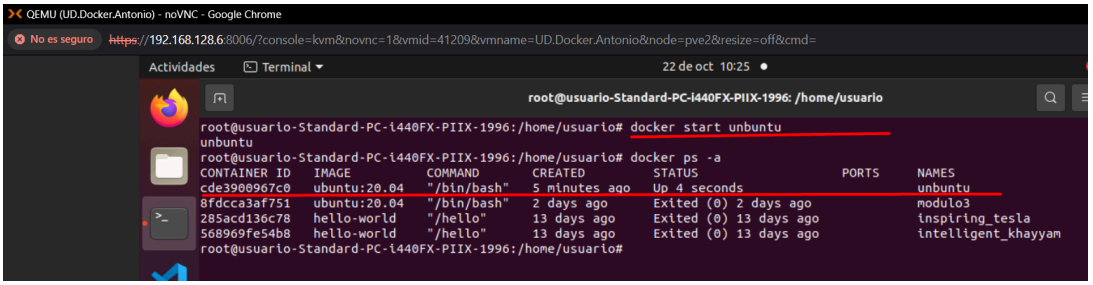


3. Sin entrar en el contenedor, mostrar por pantalla el fichero /etc/os-release y capturar un pantallazo del resultado.

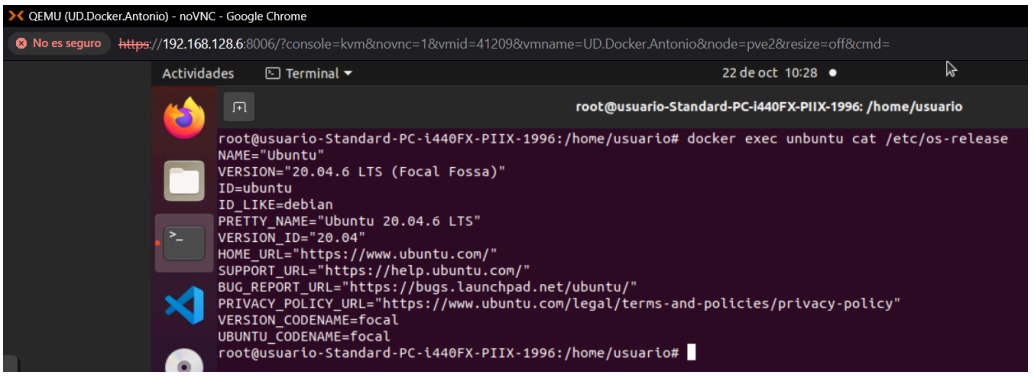

Tarea 2.4


1. Arranca un contenedor que ejecute una instancia de la imagen php:7.3-apache, que se llame web y que sea accesible desde tu equipo en el puerto 8181.

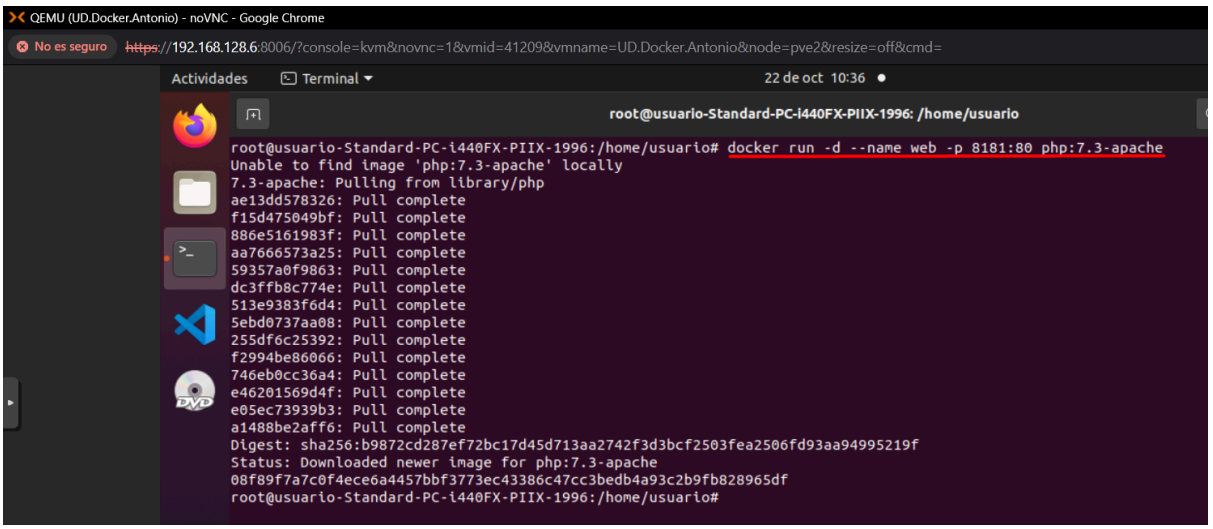

2. Colocar en el directorio raiz del servicio web de dicho contenedor un fichero llamado index.html con el siguiente contenido:


<h1>HOLA SOY XXXXXXXXXXXXXX</h1>

Deberás sustituir XXXXXXXXXX por tu nombre y tus apellidos.

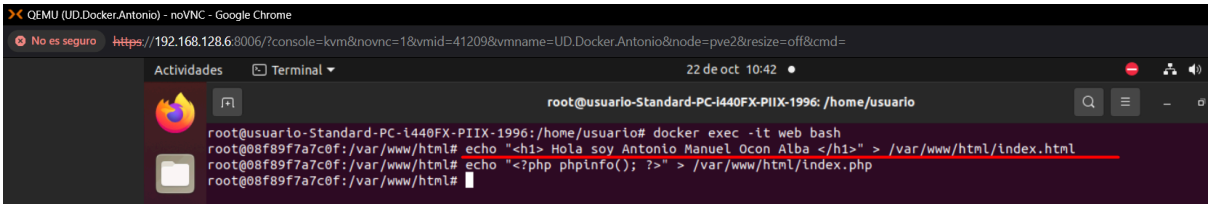


3. Colocar en ese mismo directorio raiz un archivo llamado index.php con el siguiente contenido:


<?php phpinfo(); ?>

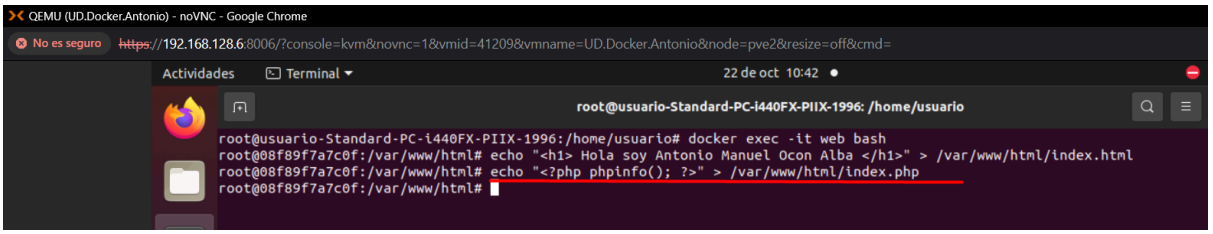


4. Arrancar un contenedor que se llame bbdd y que ejecute una instancia de la imagen mariadb para que sea accesible desde el puerto 3336.
Antes de arrancarlo visitar la página del contenedor en Docker Hub (https://hub.docker.com/_/mariadb) y establecer las variables de entorno necesarias para que:
La contraseña de root sea root.
Crear una base de datos automáticamente al arrancar que se llame prueba.
Crear el usuario invitado con las contraseña invitado.

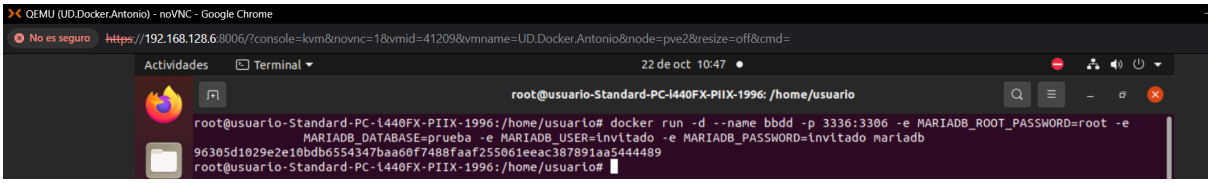


Comprobacion index

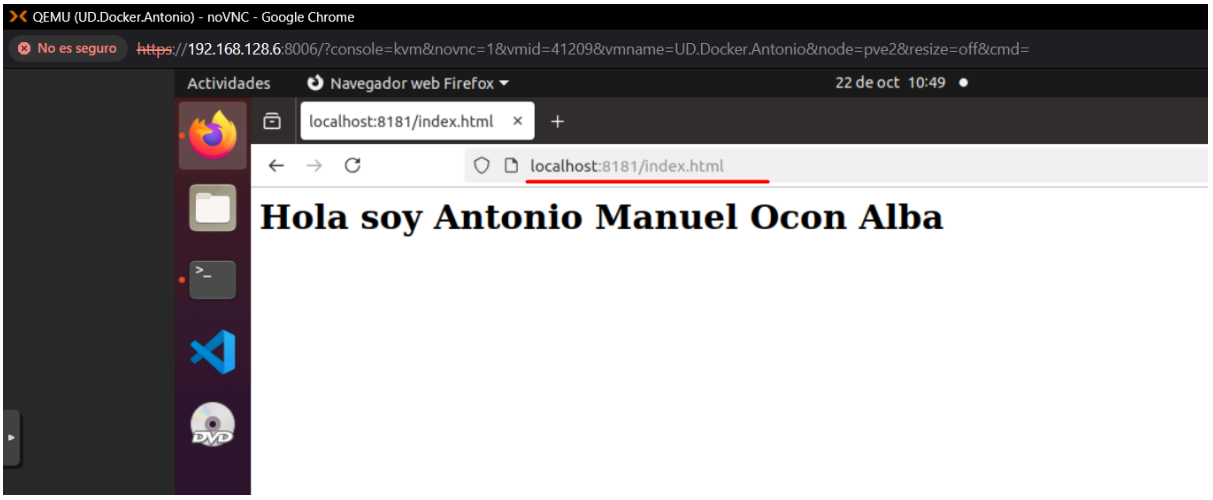

Comprobacion php

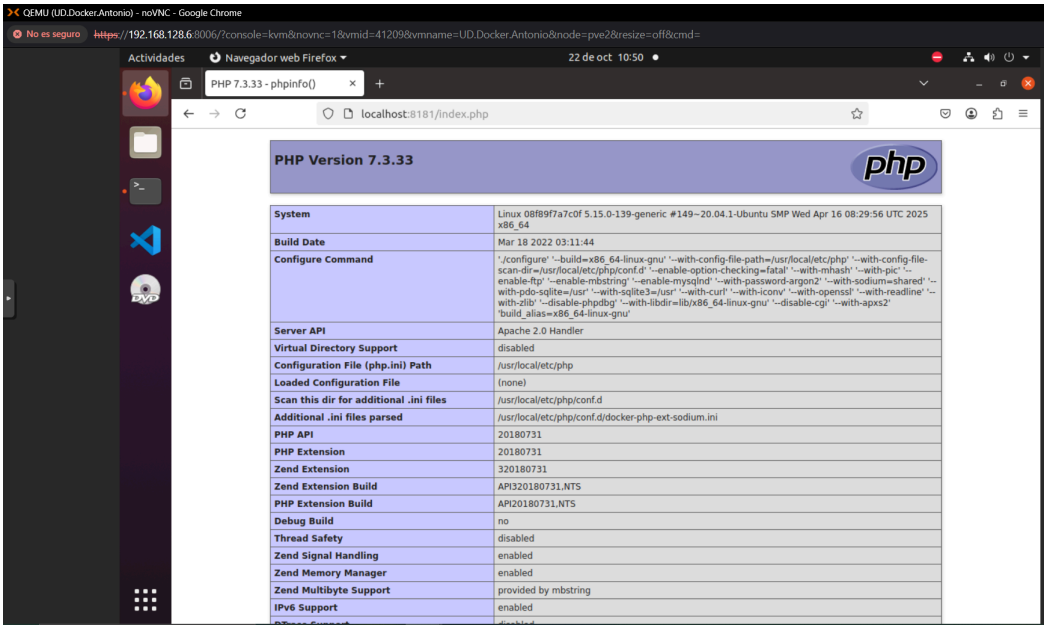


Ultima comprobacion

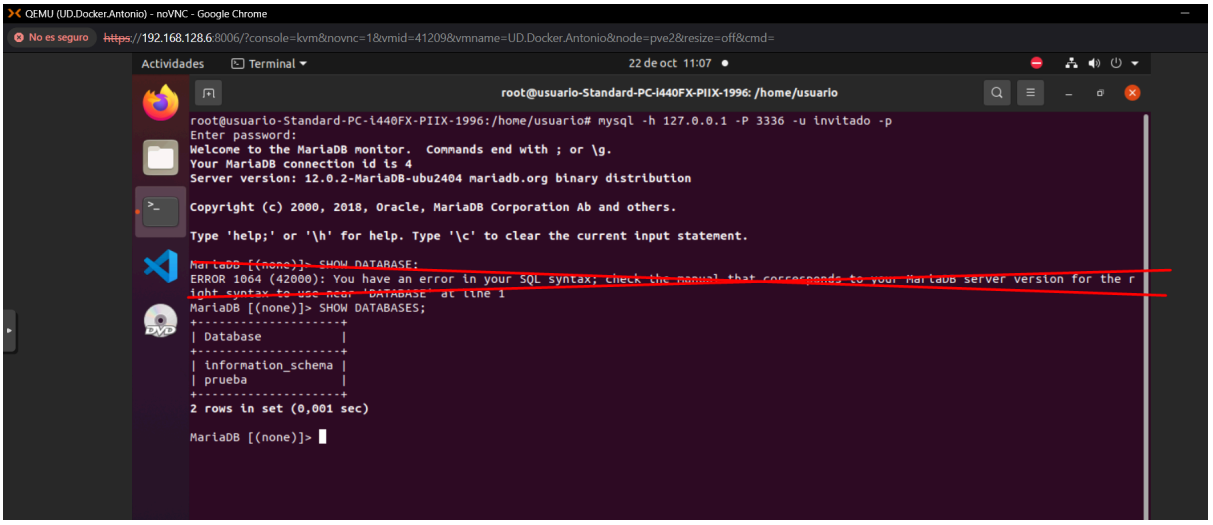


Tarea 2.5

Partiendo de los contenedores en ejecución de la tarea anterior y ejecutando la orden de docker cli adecuada obtener la siguiente información realizando un pantallazo cada vez:


- Dirección IP del contenedor web



- Redirección de puertos del contenedor web



- Dirección IP del contenedor bbdd



- Redirección de puertos del contenedor bbdd

