

Compte rendu numéro 10

TP04 – Travaux post-installation de GLPI
Inventaire du réseau local, listes filtrées et comptes utilisateurs

Louis Ludovic HERZOG

Aymeric PLUMECOQ

Romain AUBRÉE

25 septembre 2026

Résumé

Le groupe SISR a installé GLPI sur un serveur dédié. Ce compte rendu décrit la prise en main de ce serveur après son installation : vérification de la joignabilité, connexion en administrateur, déclaration du matériel réellement accessible depuis mon poste avec ses liaisons, listing du parc, création d'une liste filtrée et enregistrée, puis création de trois comptes de profils différents dont la connexion a été testée. Toutes les illustrations sont de vraies captures d'écran, prises le 25 septembre 2026. Ce TP a été réalisé en groupe avec Aymeric PLUMECOQ et Romain AUBRÉE.

Sommaire

1	Analyse du problème	2
2	Conception de la solution	2
3	Réalisation	4
4	Test	11
5	Retour d'expérience	14
6	Conclusion	14

1 Analyse du problème

Contexte

Le groupe SISR a installé GLPI (*Gestionnaire Libre de Parc Informatique*) sur un serveur du lycée. L'application est fonctionnelle mais vide : aucun ordinateur, aucun écran, aucun équipement réseau, et seulement les comptes créés par défaut. Il reste à la rendre utile, c'est-à-dire à y décrire le parc et à ouvrir des accès aux personnes qui vont s'en servir.

Travail demandé

1. Récupérer l'adresse IP du serveur GLPI.
2. Vérifier que ce serveur est joignable.
3. Afficher l'interface web de GLPI.
4. Se connecter en administrateur (`glpi/glpi`).
5. Déclarer le matériel accessible dans le réseau local (ordinateur, écran, switch...) avec les liens entre eux.
6. Lister le matériel total.
7. Créer une liste à partir d'un filtre.
8. Créer des utilisateurs (utilisateur, technicien...) et tester leur connexion.

Contraintes relevées

- Le serveur est **partagé par toute la classe** : d'autres élèves y créent leurs propres éléments (un compte `aymeric` et un profil personnalisé existaient déjà). J'ai donc donné à mes éléments des noms explicites (`PC-HERZOG`, `SWITCH-LAN`...) pour ne pas les confondre avec ceux des autres.
- Le réseau du lycée passe par un **proxy Squid**. Une requête HTTP directe vers le serveur est interceptée et renvoie une erreur `400 ERR_INVALID_URL` ; l'interface n'est accessible qu'en passant par le proxy déclaré (`172.16.63.130:3128`).
- Mon poste est un MacBook Pro relié en **Wi-Fi** au réseau du lycée : je ne vois pas physiquement le switch ni la passerelle, je ne peux que les déduire des informations réseau.

2 Conception de la solution


Inventaire de ce qui est réellement accessible

Avant de saisir quoi que ce soit dans GLPI, j'ai relevé ce que je pouvais vérifier depuis mon poste, pour ne déclarer que du matériel réel :

- **Mon ordinateur** : `system_profiler` donne le modèle (MacBook Pro Mac15,9, puce M3 Max, 48 Go de mémoire), le système (macOS 26.3) et l'écran intégré (Liquid Retina XDR, 3456×2234) ; `ifconfig` donne l'adresse `172.30.222.102/16`.
- **Le serveur GLPI** : l'adresse MAC `00:0c:29:ce:dd:3d`, lue dans la table ARP, appartient à VMware, c'est donc une machine virtuelle. Sa bannière SSH (`OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4`) indique Debian 13 et l'en-tête HTTP indique Apache 2.4.68.

- **La passerelle** : `netstat -rn` donne la route par défaut 172.30.255.254, dont la MAC est de:b0:65:03:cd:ed.
- **Le proxy** : `traceroute` montre qu'il est à deux sauts, derrière la passerelle, à l'adresse 172.16.63.130 (Squid 4.13).
- **La borne Wi-Fi** : 802.11n, canal 6, WPA2 (informations Wi-Fi de macOS).
- **Le switch** : le serveur GLPI est à un seul saut de mon poste, dans le même réseau 172.30.0.0/16 que la borne et la passerelle. Un commutateur relie donc ces équipements, même si je ne connais ni sa marque ni son emplacement.

Schéma logique retenu

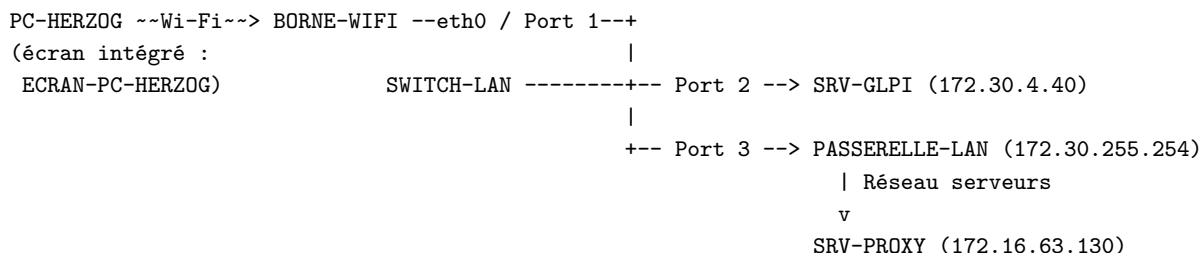

Traduction dans GLPI

Élément GLPI	Nom	Lien déclaré
Ordinateur (portable)	PC-HERZOG	écran connecté (onglet <i>Connexions</i>) ; port Wi-Fi sur le réseau « Wi-Fi du lycée »
Écran	ECRAN-PC-HERZOG	connecté à PC-HERZOG
Ordinateur (serveur)	SRV-GLPI	port <code>eth0</code> relié au port 2 du switch
Ordinateur (serveur)	SRV-PROXY	port <code>eth0</code> relié à la passerelle
Équipement réseau (borne)	BORNE-WIFI	port <code>eth0</code> relié au port 1 du switch
Équipement réseau (switch)	SWITCH-LAN	ports 1, 2 et 3
Équipement réseau (routeur)	PASSERELLE-LAN	port LAN relié au port 3 du switch

Pour que les fiches soient complètes et que les filtres aient un sens, j'ai d'abord créé les intitulés nécessaires : fabricants (Apple, VMware), lieu (Lycée Dominique Villars, Gap), statut « En service », types d'ordinateurs (Ordinateur portable, Serveur), types d'équipements réseau (Routeur, Borne Wi-Fi, Switch), réseau « LAN Lycée 172.30.0.0/16 » et systèmes d'exploitation (macOS 26.3, Debian 13).

Comptes à créer

Identifiant	Nom	Profil	Rôle
lherzog	Louis Herzog	Technician	technicien, responsable technique du matériel déclaré
mdupont	Marie Dupont	Self-Service	utilisatrice : ne peut que déclarer des incidents et demandes
pgarnier	Paul Garnier	Hotliner	support de niveau 1 : saisit les tickets

Les trois comptes ont le mot de passe de test Sio2026!, l'interface en français et le lieu « Lycée Dominique Villars ».

3 Réalisation

Étapes 1 et 2 – Adresse IP et joignabilité du serveur

L'adresse du serveur, 172.30.4.40, a été donnée par l'enseignant. Mon poste a l'adresse 172.30.222.102 avec un masque 255.255.0.0 (0xffff0000) : les deux machines sont dans le même réseau 172.30.0.0/16. Le ping répond sans perte et la table ARP donne l'adresse MAC du serveur, preuve qu'il est sur le même segment.

```
louisherzog ~ % ifconfig en0 | grep 'inet '
inet 172.30.222.102 netmask 0xffff0000 broadcast 172.30.255.255
louisherzog@MacBook-Pro-de-Louis ~ % ping -c 4 172.30.4.40
PING 172.30.4.40 (172.30.4.40): 56 data bytes
64 bytes from 172.30.4.40: icmp_seq=0 ttl=64 time=9.779 ms
64 bytes from 172.30.4.40: icmp_seq=1 ttl=64 time=16.472 ms
64 bytes from 172.30.4.40: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.146 ms
64 bytes from 172.30.4.40: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.002 ms

--- 172.30.4.40 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 4.002/8.600/16.472/5.107 ms
louisherzog@MacBook-Pro-de-Louis ~ % arp -n 172.30.4.40
? (172.30.4.40) at 0:c:29:ce:dd:3d on en0 ifscope [ethernet]
louisherzog@MacBook-Pro-de-Louis ~ %
```

Figure 1 : Adresse du poste, ping du serveur GLPI (0 % de perte) et adresse MAC du serveur

Le port 80 est ouvert et, en passant par le proxy du lycée, le serveur répond 200 OK : c'est bien un Apache sous Debian qui sert la page d'authentification de GLPI.

```
louisherzog ~ % nc -zv 172.30.4.40 80
Connection to 172.30.4.40 port 80 [tcp/http] succeeded!
louisherzog@MacBook-Pro-de-Louis ~ % curl -s -I -x http://172.16.63.130:3128 http://172.30.4.40/ | head -4
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 25 Sep 2026 06:33:45 GMT
Server: Apache/2.4.68 (Debian)
Set-Cookie: glpi_764d94c1e8fd2a33818b91ccf915fa9adc8a2eb1fca378e5db1603dd8d87933afbcf3d57e4d
dd3160ed0c449f0ea25aea7990c8dffeab91d5456201cad2479c=888e8b2ced7f07e1e36218d2c0f94bc4; path
=/; HttpOnly
louisherzog@MacBook-Pro-de-Louis ~ % curl -s -x http://172.16.63.130:3128 http://172.30.4.40/ | grep -o '<title>.*</title>'
<title>Authentication - GLPI</title>
louisherzog@MacBook-Pro-de-Louis ~ %
```

Figure 2 : Port 80 ouvert, en-têtes HTTP (Apache 2.4.68, Debian) et titre de la page servie

Étapes 3 et 4 – Interface web et connexion en administrateur

L'adresse <http://172.30.4.40/> affiche la page de connexion de GLPI. J'y saisis le compte administrateur par défaut `glpi`, mot de passe `glpi`, avec la source « Base interne GLPI ».

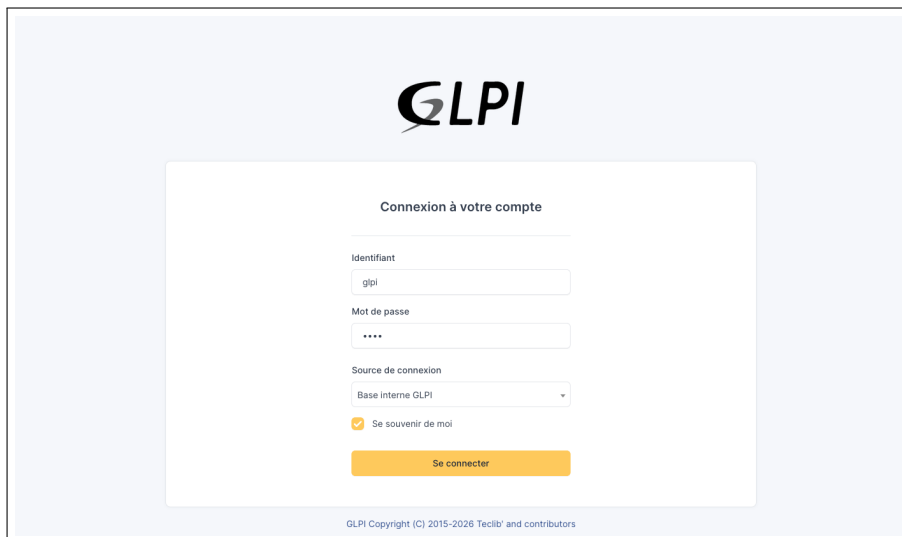


Figure 3 : Page de connexion de GLPI, identifiants administrateur saisis

La connexion ouvre le tableau de bord avec le profil **Super-Admin** sur l'entité racine. Le compte `glpi` est réglé en anglais, d'où l'interface anglaise sur les captures administrateur ; je ne l'ai pas modifié car il est partagé avec toute la classe. Le tableau de bord confirme que le parc est vide, et GLPI signale que les mots de passe des comptes par défaut (`glpi`, `post-only`, `tech`, `normal`) n'ont pas été changés.

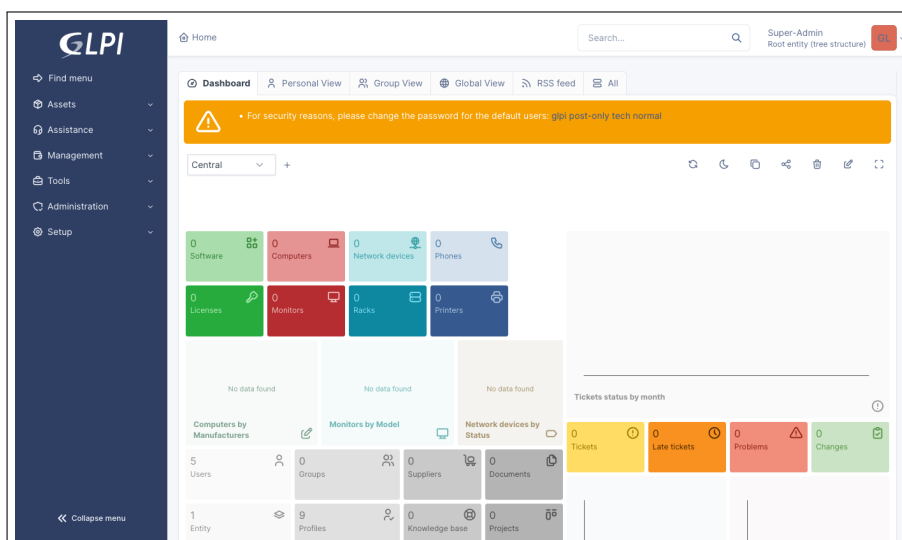


Figure 4 : Tableau de bord juste après la connexion : aucun matériel déclaré

Étape 5 – Déclaration du matériel et des liens

Ordinateurs. Chaque ordinateur est créé par *Assets > Computers > Add*. La fiche de mon poste reprend le lieu, le statut, le type, le fabricant, le modèle, l'utilisateur et le technicien responsable (lherzog), le réseau, et un commentaire qui résume les caractéristiques relevées.

The screenshot shows the GLPI interface for adding a new computer. The left sidebar contains a menu with categories like Assets, Computers, Monitors, Software, etc. The main content area is titled 'Computer - PC-HERZOG - ID 1'. The form fields are as follows:

- Name:** PC-HERZOG
- Location:** ...s (Gap)
- Technician in charge:** Herzog Louis
- Manufacturer:** Apple
- Model:** ... (Mac15,9)
- Serial number:** (empty)
- Inventory number:** (empty)
- User:** Herzog Louis
- Group:** (empty)
- Comments:** MacBook Pro de Louis. Puce Apple M3 Max (16 cœurs)
- Status:** En service
- Type:** ...ur portable
- Asset URL:** (QR code)

At the bottom right, there are buttons for 'Put in trashbin' and 'Save'.

Figure 5 : Fiche de l'ordinateur PC-HERZOG

Le système d'exploitation se renseigne dans l'onglet *Operating systems* de la fiche.

The screenshot shows the 'Operating systems' tab for the same computer. The form fields are as follows:

- Name:** macOS
- Version:** 26.3 (25D125)
- Architecture:** -----
- Kernel:** -----
- Product ID:** (empty)
- Company:** (empty)
- Installation date:** (empty)
- Service pack:** -----
- Edition:** -----
- Serial number:** (empty)
- Owner:** (empty)
- Host ID:** (empty)

At the bottom, there are buttons for 'Delete permanently' and 'Save'. The creation and last update dates are shown as 2026-09-25 06:27.

Figure 6 : Onglet « Operating systems » : macOS 26.3 (25D125)

Le serveur GLPI est déclaré de la même façon, avec le type « Serveur », le fabricant VMware et le modèle « Machine virtuelle VMware ».

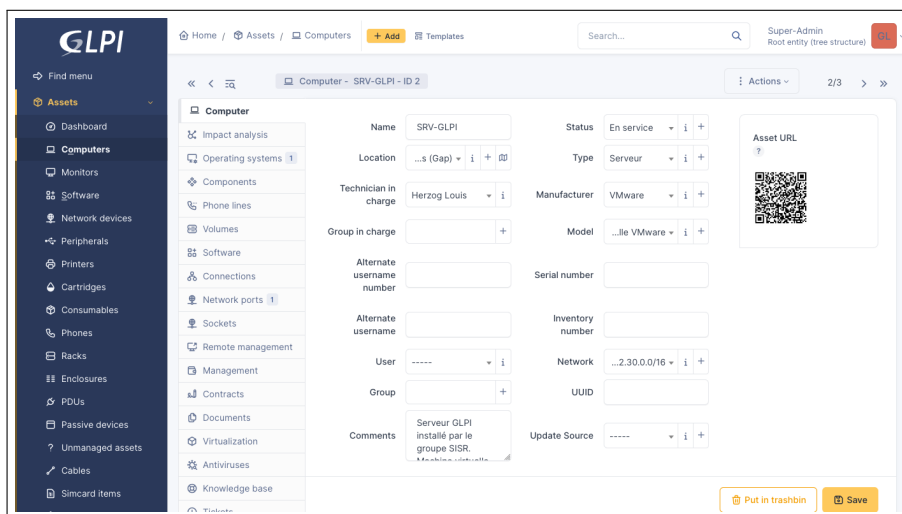


Figure 7 : Fiche du serveur SRV-GLPI

Écran et lien écran – ordinateur. L'écran ECRAN-PC-HERZOG (type « Écran intégré », 16,2 pouces) est créé dans *Assets > Monitors*, puis relié à l'ordinateur depuis l'onglet *Connections* de la fiche PC-HERZOG (bouton *Connect*).

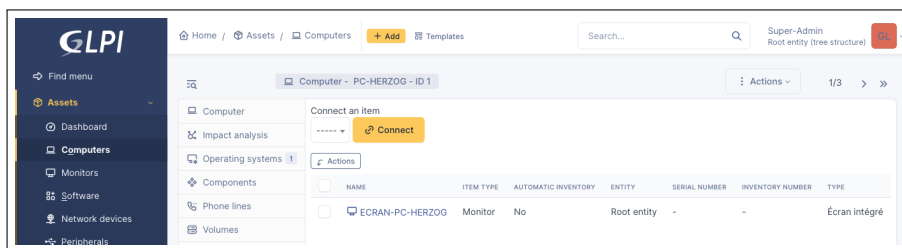


Figure 8 : L'écran ECRAN-PC-HERZOG est connecté à l'ordinateur PC-HERZOG

Équipements réseau et liens réseau. La passerelle, la borne Wi-Fi et le switch sont créés dans *Assets > Network devices*. Les liens se font par les **ports réseau** : on ajoute un port à chaque équipement (onglet *Network ports*, type « Ethernet port » ou « Wifi port »), avec son adresse MAC et son adresse IP, puis on choisit dans le champ *Connected to* le port de l'équipement d'en face. La fiche du switch montre ainsi ses trois ports et ce qui est branché sur chacun : la borne Wi-Fi, le serveur GLPI et la passerelle, avec leurs adresses MAC et IP.

Figure 9 shows the GLPI interface for a network switch (SWITCH-LAN - ID 3). The interface displays a sidebar with navigation options, a top navigation bar, and a main content area. The main content area shows the 'Network ports' section for the switch, listing three ports: Port 1, Port 2, and Port 3. Each port is connected to a specific network device.

Name	Port number	MTU	Speed	Internal status	Last change	Number of I/O bytes	Number of I/O errors	Duplex	VLAN	Connected to	Connection	Delete
Port 1	1	0	0 bps	●						BORNE-WIFI > eth0 (uplink)	⊕	No
Port 2	2	0	0 bps	●						SRV-GLPI > eth0 00:0c:29:ce:d3:3d 172.30.4.40	⊕	No
Port 3	3	0	0 bps	●						PASSERELLE-LAN > LAN de:b0:65:03:cd:ed 172.30.155.164	⊕	No

Figure 9 : Ports du switch SWITCH-LAN et équipements connectés

La passerelle a deux ports : le port LAN relié au switch et le port « Réseau serveurs » relié au proxy.

Figure 10 shows the GLPI interface for a gateway (PASSERELLE-LAN - ID 1). The interface displays a sidebar with navigation options, a top navigation bar, and a main content area. The main content area shows the 'Network ports' section for the gateway, listing two ports: LAN and Réseau serveurs. Each port is connected to a specific network device.

Name	Port number	MTU	Speed	Internal status	Last change	Number of I/O bytes	Number of I/O errors	Duplex	VLAN	Connected to	Connection	Delete
LAN	1	0	0 bps	●						SWITCH-LAN > Port 3	⊕	No
Réseau serveurs	2	0	0 bps	●						SRV-PROXY > eth0 172.16.63.130	⊕	No

Figure 10 : Ports de la passerelle PASSERELLE-LAN

Le port de mon ordinateur est un port Wi-Fi (en0, adresse 172.30.222.102). GLPI ne permet pas de « brancher » un port Wi-Fi sur un autre port : le lien avec la borne se fait en rattachant les deux ports Wi-Fi au même réseau sans fil, « Wi-Fi du lycée ».

Étape 6 – Liste du matériel total

Chaque type de matériel a sa propre liste (ordinateurs, écrans, équipements réseau). Par exemple, la liste des ordinateurs :

NAME	STATUS	MANUFACTURER	SERIAL NUMBER	TYPE	MODEL	OPERATING SYSTEM - NAME	LOCATION	LAST UPDATE	COMPONENTS - PROCESSOR
PC-HERZOG	En service	Apple		Ordinateur portable	MacBook Pro 16 pouces M3 Max (Mac15,9)	macOS	Lycée Dominique Villars (Gap)	2026-09-25 06:25	
SRV-GLPI	En service	VMware		Serveur	Machine virtuelle VMware	Debian GNU/Linux	Lycée Dominique Villars (Gap)	2026-09-25 06:25	
SRV-PROXY	En service			Serveur			Lycée Dominique Villars (Gap)	2026-09-25 06:25	

Figure 11 : Liste des ordinateurs

Pour voir **tout** le matériel d'un coup, GLPI propose la vue *Assets > Global*, qui regroupe tous les types. Elle compte 7 éléments : 3 ordinateurs, 1 écran et 3 équipements réseau.

NAME	STATUS	ITEM TYPE
PC-HERZOG	En service	Computer
SRV-GLPI	En service	Computer
SRV-PROXY	En service	Computer
ECRAN-PC-HERZOG	En service	Monitor
PASSERELLE-LAN	En service	Network device
BORNE-WIFI	En service	Network device
SWITCH-LAN	En service	Network device

Figure 12 : Vue globale : le matériel total (7 éléments)

Le tableau de bord se met à jour en conséquence (3 ordinateurs, 1 écran, 3 équipements réseau, avec des graphiques par fabricant, par modèle et par statut).

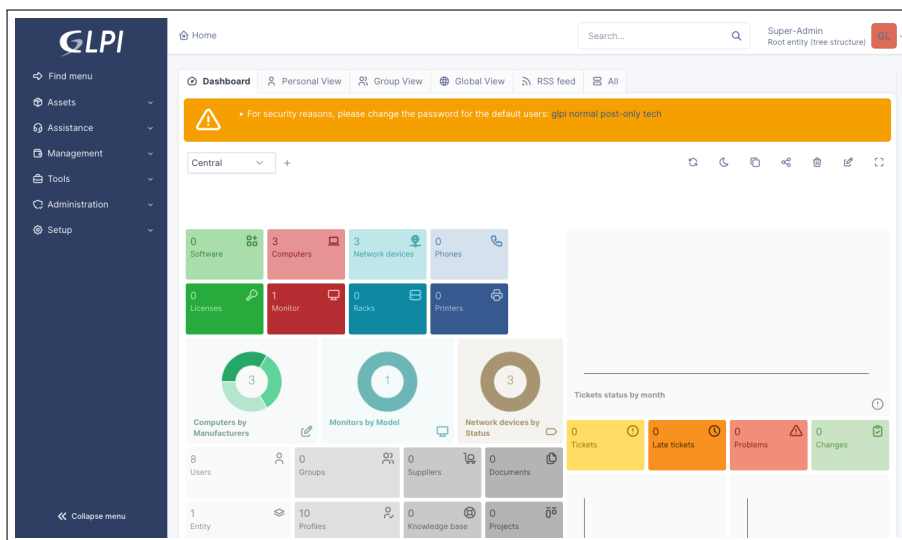


Figure 13 : Tableau de bord après la déclaration du matériel

Étape 7 – Liste créée à partir d'un filtre

Dans la liste des ordinateurs, le bouton *Search* ouvre le panneau de critères. J'y ajoute deux règles liées par un ET : « Type est Serveur » et « Statut est En service ».

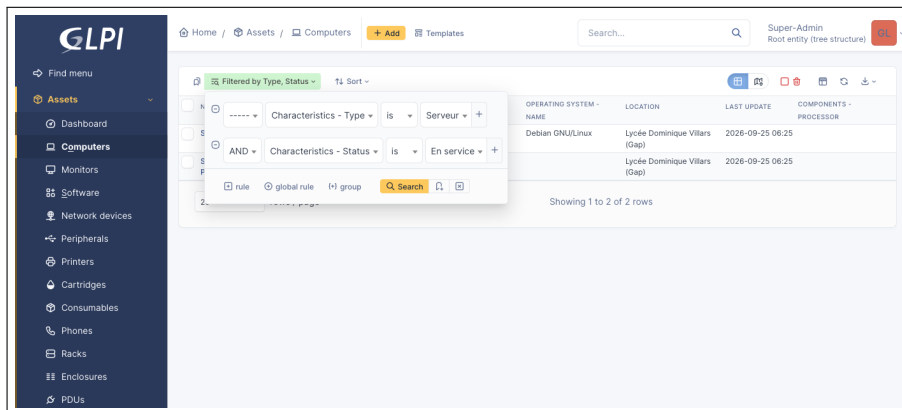


Figure 14 : Critères du filtre : Type = Serveur ET Statut = En service

Le résultat ne garde que les deux serveurs, SRV-GLPI et SRV-PROXY ; le PC portable est exclu.

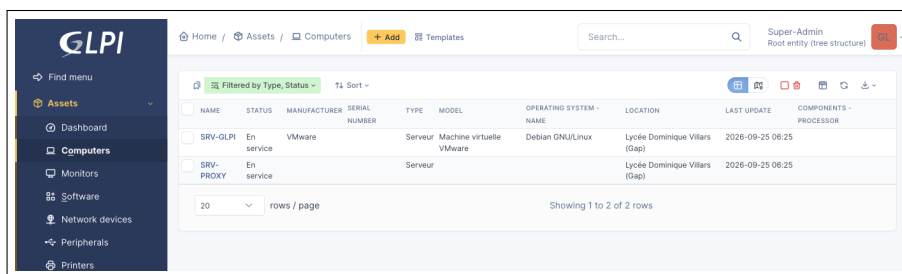


Figure 15 : Résultat du filtre : 2 ordinateurs sur 3

Pour que cette liste soit réutilisable, je l'enregistre en recherche sauvegardée (icône de marque-page à côté de *Search*) sous le nom « Serveurs en service (HERZOG) », en recherche publique. Elle apparaît ensuite dans *Tools > Saved searches* et se rouvre en un clic.

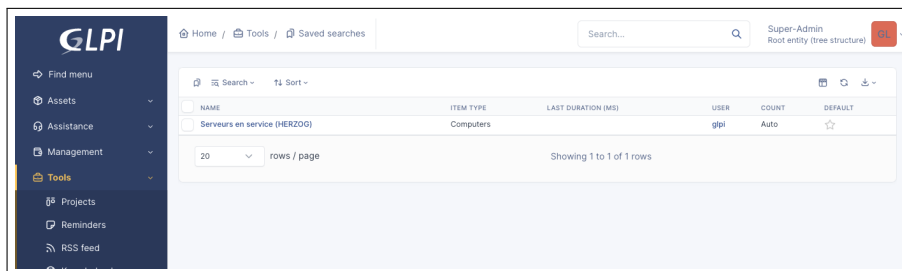


Figure 16 : La recherche enregistrée « Serveurs en service (HERZOG) »

Étape 8 – Création des utilisateurs

Les comptes sont créés dans *Administration > Users > Add* : identifiant, nom, prénom, mot de passe (saisi deux fois), puis profil et entité (profil attribué sur l'entité racine, récursif). La langue de chaque compte est ensuite réglée sur le français (préférence *Language*).

The screenshot shows the GLPI user creation form for a user named 'lherzog'. The form is divided into several sections: 'User' (Login, Surname, First name, Picture, Active status), 'Timezone' (Timezone usage notice), 'Valid since' and 'Valid until' dates, 'Authentication' (GLPI internal database), 'Title', 'Administrative number', 'Default profile', 'Default group', 'Category', 'Comments', 'Location', 'Default entity', and 'Supervisor'. The user is currently active and has a profile picture with the initials 'LH'.

Figure 17 : Fiche de l'utilisateur lherzog

La liste des utilisateurs contient désormais les trois nouveaux comptes, rattachés au lycée.

The screenshot shows the GLPI user list. The table displays the following users:

LOGIN	LAST NAME	EMAILS	PHONE	LOCATION	ACTIVE
gpi					Yes
post-only					Yes
tech					Yes
normal					Yes
gpi-system	Support				Yes
aymeric	aymeric				Yes
lherzog	Herzog			Lycée Dominique Villars (Gap)	Yes
mdupont	Dupont			Lycée Dominique Villars (Gap)	Yes
pgarnier	Garnier			Lycée Dominique Villars (Gap)	Yes

Figure 18 : Liste des utilisateurs avec lherzog, mdupont et pgarnier

4 Test

Contrôle d'un mauvais mot de passe

Premier test : se connecter avec **mdupont** et un mot de passe faux. GLPI refuse l'accès avec le message « Identifiant ou mot de passe incorrect », sans préciser lequel des deux est faux.

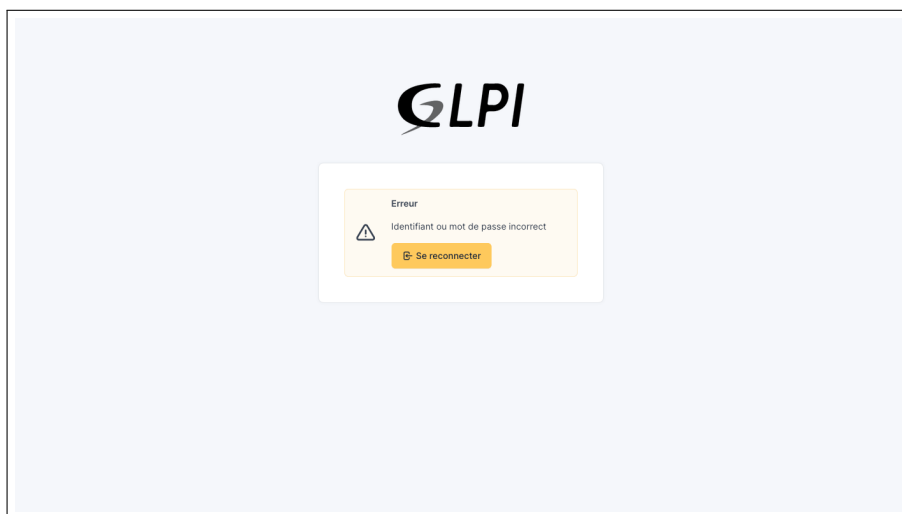


Figure 19 : Échec de connexion avec un mot de passe incorrect

Connexion de chaque compte

Chaque compte s'est ensuite connecté avec son vrai mot de passe. Le profil se lit en haut à droite et l'interface change selon le profil.

Technicien (lherzog). Interface standard en français, avec les menus Parc, Assistance, Gestion et Outils.

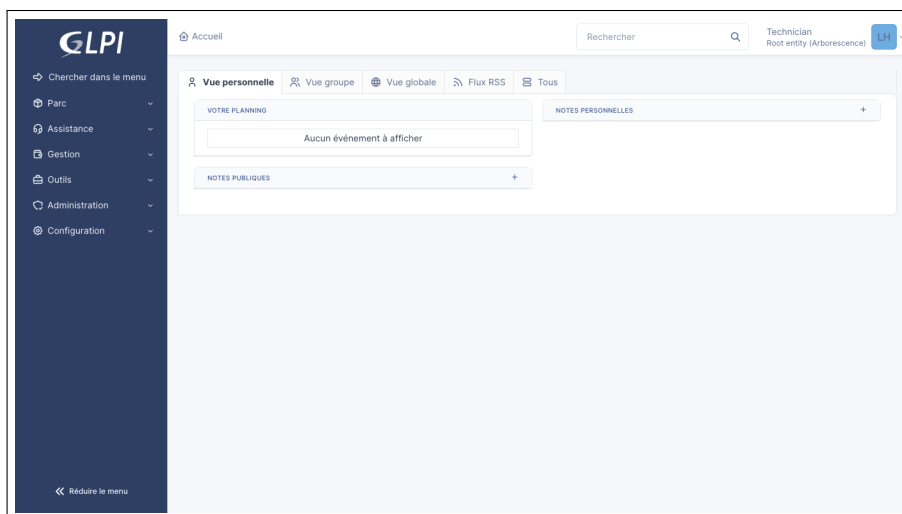


Figure 20 : Connexion de lherzog, profil Technician

Utilisatrice (mdupont). Profil Self-Service : GLPI affiche l'interface simplifiée, limitée au catalogue de services, aux tickets, aux réservations et à la FAQ. L'utilisatrice ne voit pas le parc.



Figure 21 : Connexion de mdupont, profil Self-Service (interface simplifiée)

Hotliner (pgarnier). Le profil Hotliner arrive directement sur la création de ticket, ce qui correspond à son rôle de support de premier niveau.

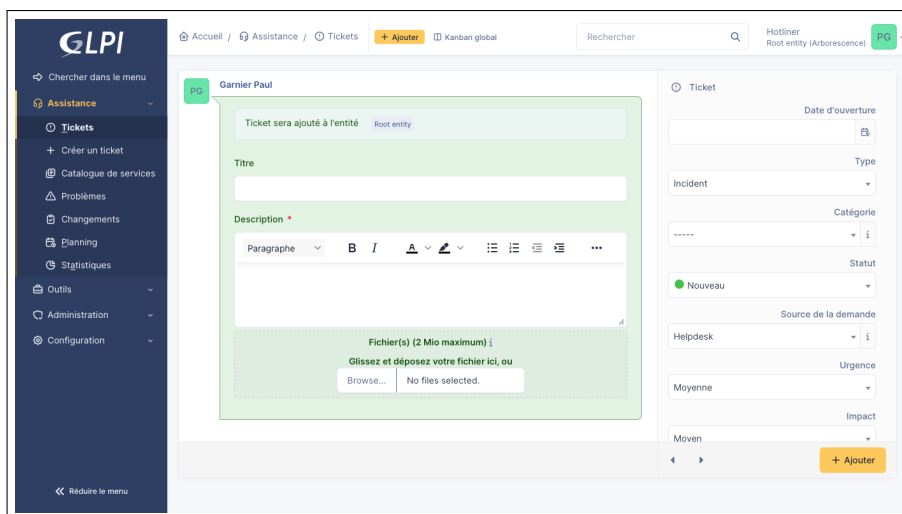


Figure 22 : Connexion de pgarnier, profil Hotliner (création de ticket)

Bilan des tests

Test	Résultat
ping du serveur 172.30.4.40	4/4 réponses
Page de connexion GLPI (HTTP via le proxy)	200 OK
Connexion glpi/glpi	Super-Admin
Vue globale du parc	7 éléments
Filtre Type = Serveur ET Statut = En service	2 résultats attendus, 2 obtenus
Connexion mdupont avec un mauvais mot de passe	refusée
Connexion lherzog / mdupont / pgarnier	réussie, interface conforme au profil

5 Retour d'expérience

Ce que j'ai appris

- Un inventaire utile ne se limite pas à une liste de machines : ce sont les **liens** (écran connecté, ports réseau reliés) qui permettent de savoir ce qui sera touché quand un équipement tombe en panne.
- Il faut préparer les **intitulés** (types, fabricants, lieux, statuts) avant de saisir le matériel ; sans eux, les filtres et les graphiques du tableau de bord ne donnent rien.
- Les **profils** déterminent entièrement ce que voit un utilisateur : le même GLPI est un outil d'administration pour un technicien et un simple guichet de demandes pour un utilisateur Self-Service.
- Plusieurs commandes réseau permettent de reconnaître du matériel sans le voir : table ARP (le préfixe MAC 00:0c:29 désigne VMware), bannière SSH, en-têtes HTTP, **traceroute**.

Difficultés rencontrées

- **Le proxy du lycée.** Mes premières requêtes vers le serveur renvoyaient une erreur Squid au lieu de GLPI, alors que le **ping** fonctionnait. Le trafic HTTP est intercepté ; il faut passer explicitement par le proxy déclaré pour atteindre GLPI.
- **Le matériel non visible.** Connecté en Wi-Fi, je ne vois ni le switch ni la passerelle. J'ai déduit leur existence et leurs liens de la topologie : même réseau, un seul saut jusqu'au serveur. Le nom réel du switch et son numéro de port restent à confirmer sur place.
- **Le lien Wi-Fi.** Un port Wi-Fi ne se « branche » pas dans GLPI ; il faut passer par un réseau sans fil commun.
- **Le serveur partagé.** Plusieurs binômes travaillent sur la même base : des noms explicites évitent de modifier le travail des autres.

Pistes d'amélioration

- Changer les mots de passe des comptes par défaut, comme GLPI le signale sur le tableau de bord.
- Installer le **GLPI Agent** sur les postes pour remonter l'inventaire automatiquement au lieu de le saisir à la main.
- Compléter l'onglet *Management* (date d'achat, garantie, fournisseur) pour suivre le cycle de vie du matériel.

6 Conclusion

Le serveur GLPI installé par le groupe SISR est joignable et opérationnel. J'y ai déclaré le matériel réellement accessible depuis mon poste (trois ordinateurs, un écran, une passerelle, une borne Wi-Fi et un switch) avec leurs liaisons, j'ai listé l'ensemble du parc, créé et enregistré une liste filtrée des serveurs en service, et ouvert trois comptes (technicien, utilisatrice, hotliner) dont la connexion a été testée, y compris le refus d'un mauvais mot de passe. La base est prête à accueillir les tickets du helpdesk ; l'étape suivante serait l'inventaire automatique par agent.