
Requêtes SQL

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour le code postal 92100.

```
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM Contrat
WHERE Code_postal = '92100';
```

Cette requête affiche les identifiants des contrats et leur surface pour les logements situés dans le code postal 92100.

Résultat : 98 contrats trouvés !

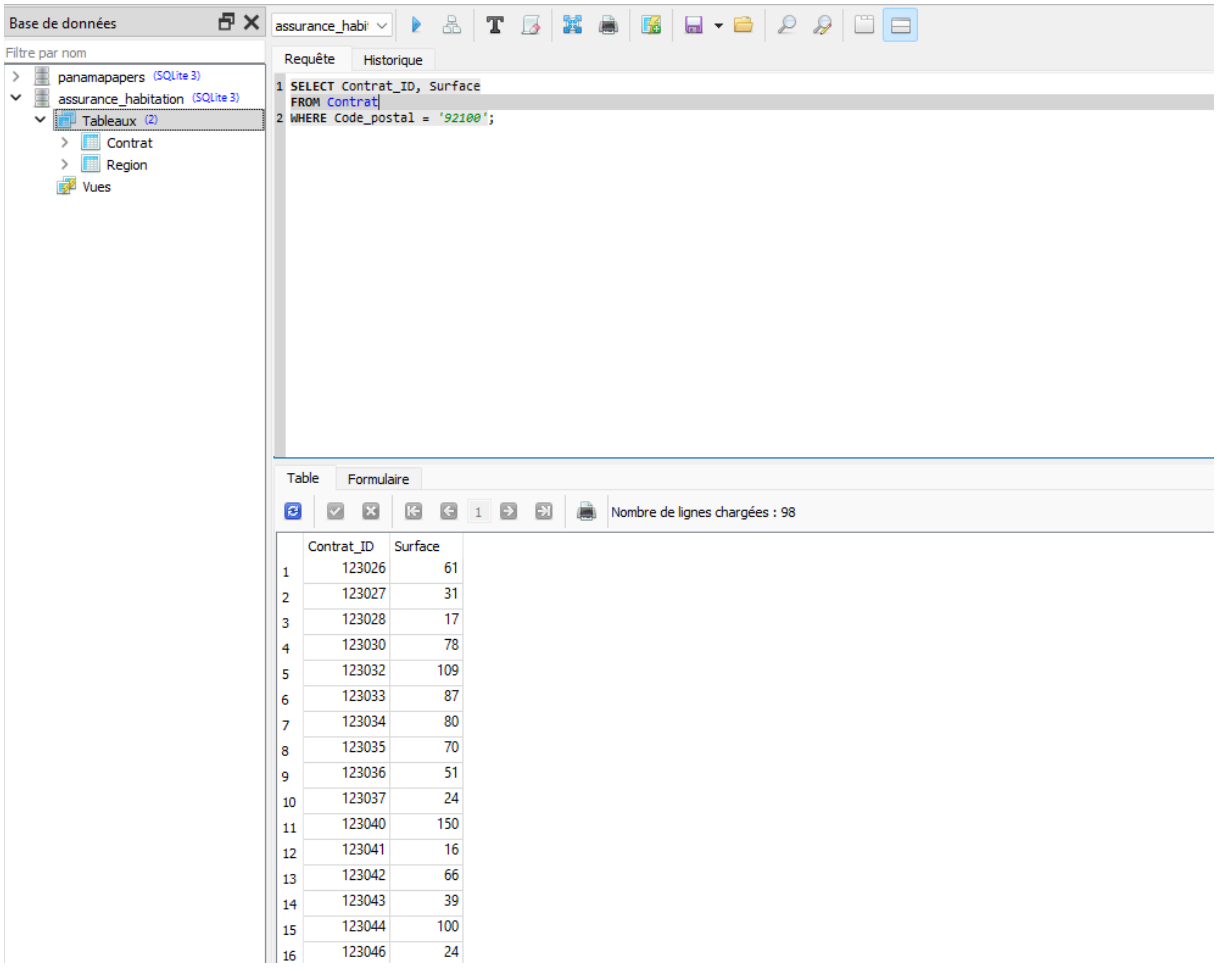


Requête 2 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM Region;
```

Cette requête affiche les noms des régions présents dans la table Region. Le mot-clé DISTINCT permet de supprimer les doublons, car une même région apparaît pour plusieurs communes.

Résultat :
La requête retourne **19 noms de régions distincts** dans la base de données !

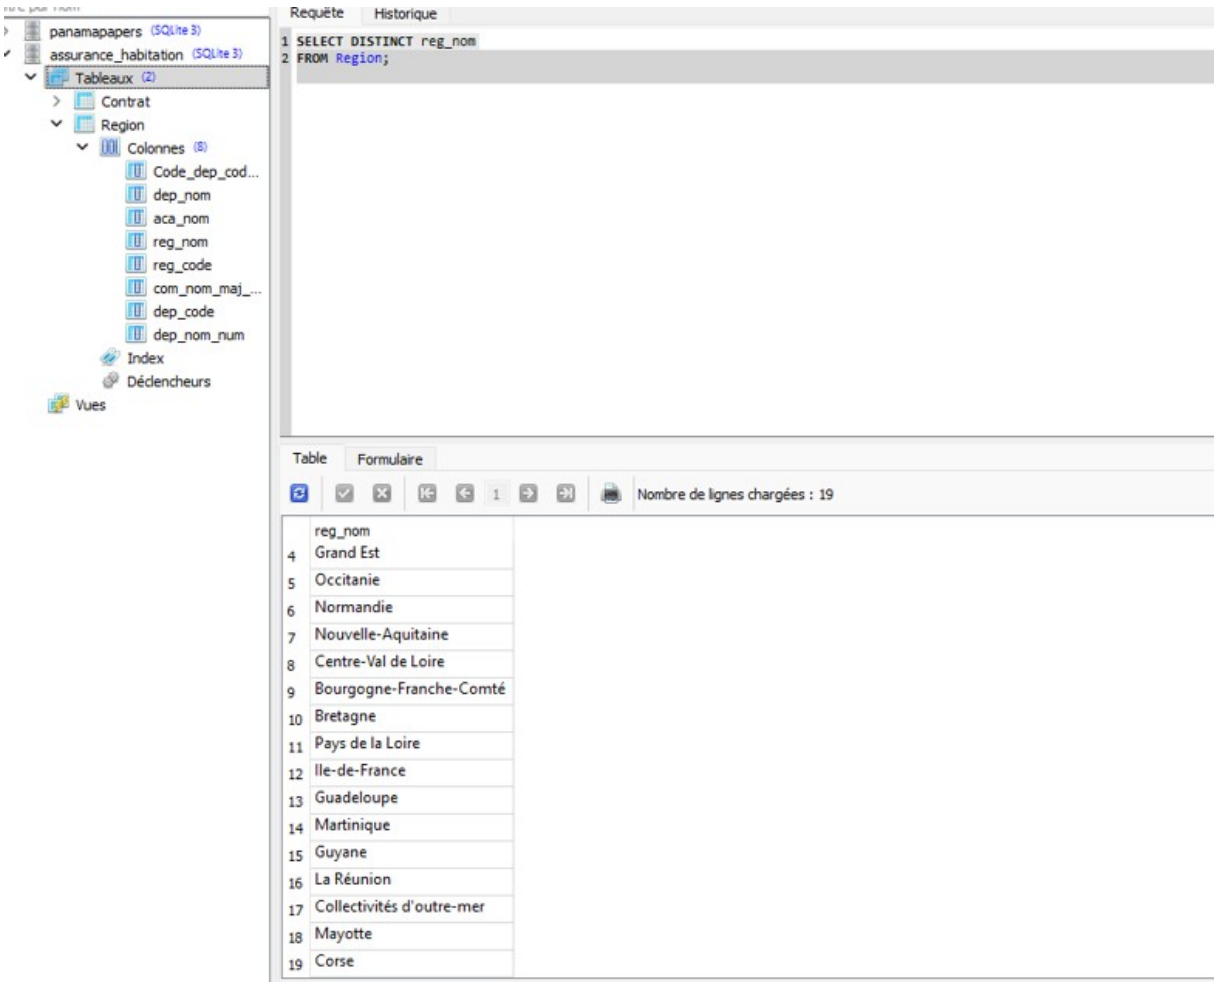


Requête 3 : Combien existe-t-il de contrats sur les résidences principales ?

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM Contrat
WHERE Type_contrat = 'Résidence principale';
```

Cette requête filtre les contrats dont le type est « Résidence principale », puis COUNT(*) compte le nombre de lignes correspondantes. AS nombre_contrats donne un nom clair à la colonne du résultat.

Résultat :
La base contient **25 620 contrats concernant des résidences principales**.

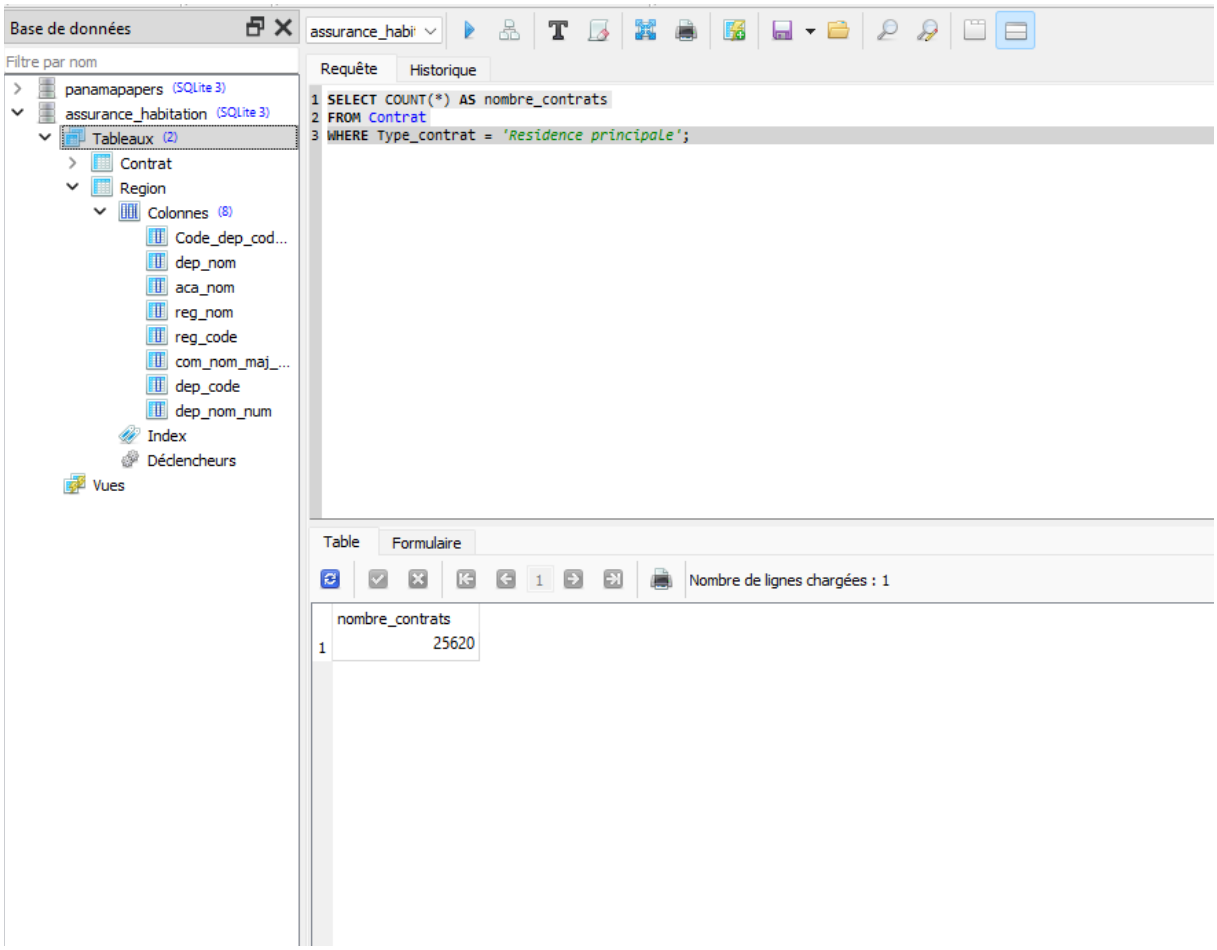

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_ID, Surface AS Surface_en_m²
FROM Contrat
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```

Cette requête affiche les identifiants des contrats et leur surface. ORDER BY Surface DESC trie les surfaces de la plus grande à la plus petite, puis LIMIT 5 conserve uniquement les 5 premiers résultats.

Résultat :


104211 → 815 m²

105463 → 742 m²

130878 → 595 m²

100822 → 570 m²

109872 → 559 m²

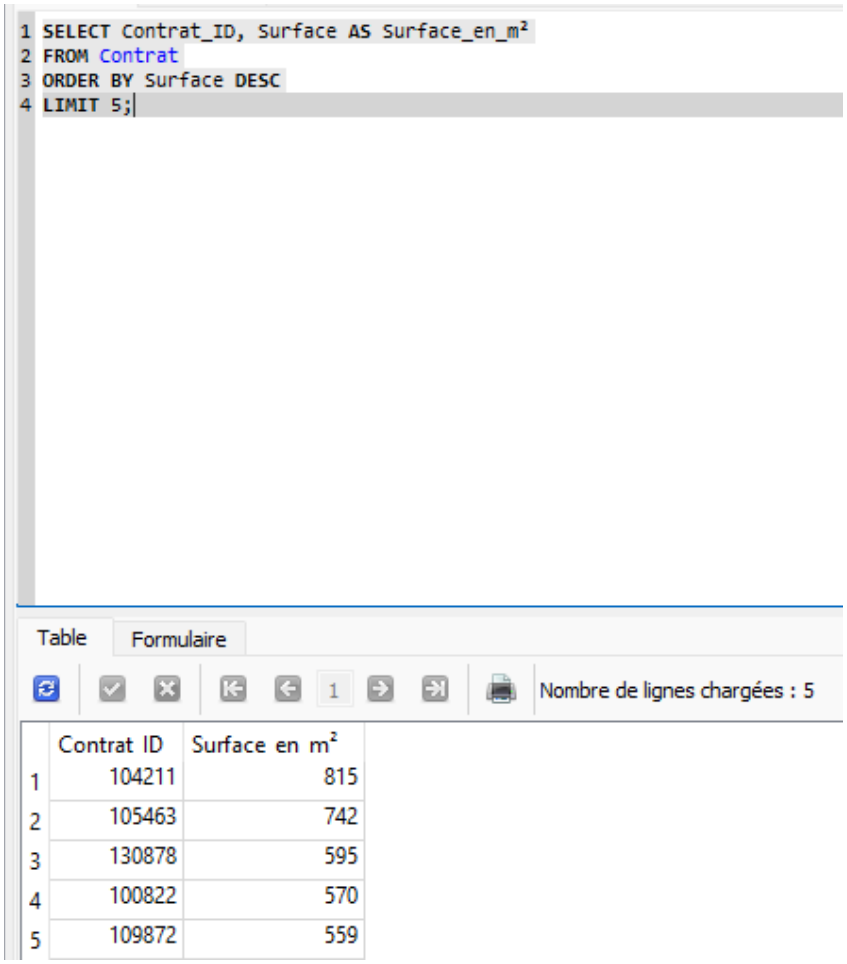

	Contrat ID	Surface en m²
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS prix_moyen
FROM Contrat;
```

Calcule la moyenne, puis arrondis-la à 2 chiffres après la virgule.

Résultat : Le prix moyen de la cotisation mensuelle est de **19,33 €**.



Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT Valeur_declaree_biens AS categorie_valeur,
 COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM Contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```

Cette requête regroupe les contrats selon leur catégorie de valeur déclarée des biens grâce à GROUP BY.
COUNT(*) compte ensuite le nombre de contrats dans chaque catégorie.

Résultat :
0-25000 : 22 720 contrats

25000-50000 : 6 815 contrats

50000-100000 : 696 contrats

100000+ : 104 contrats

```
1 SELECT
2     Valeur_declaree_biens AS categorie_valeur,
3     COUNT(*) AS nombre_contrats
4 FROM Contrat
5 GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 4


	categorie valeur	nombre contrats
1	0-25000	22720
2	100000+	104
3	25000-50000	6815
4	50000-100000	696

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_formules_integral
FROM Contrat AS c
JOIN Region AS r
   ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Formule = 'Integral'
 AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

Cette requête relie les tables Contrat et Region grâce à Code_dep_code_commune.
Elle conserve uniquement les contrats avec la formule Integral situés dans la région Pays de la Loire
COUNT(*) compte ensuite le nombre de contrats correspondants

Résultat : Il existe **589 contrats avec la formule Intégral en Pays de la Loire**

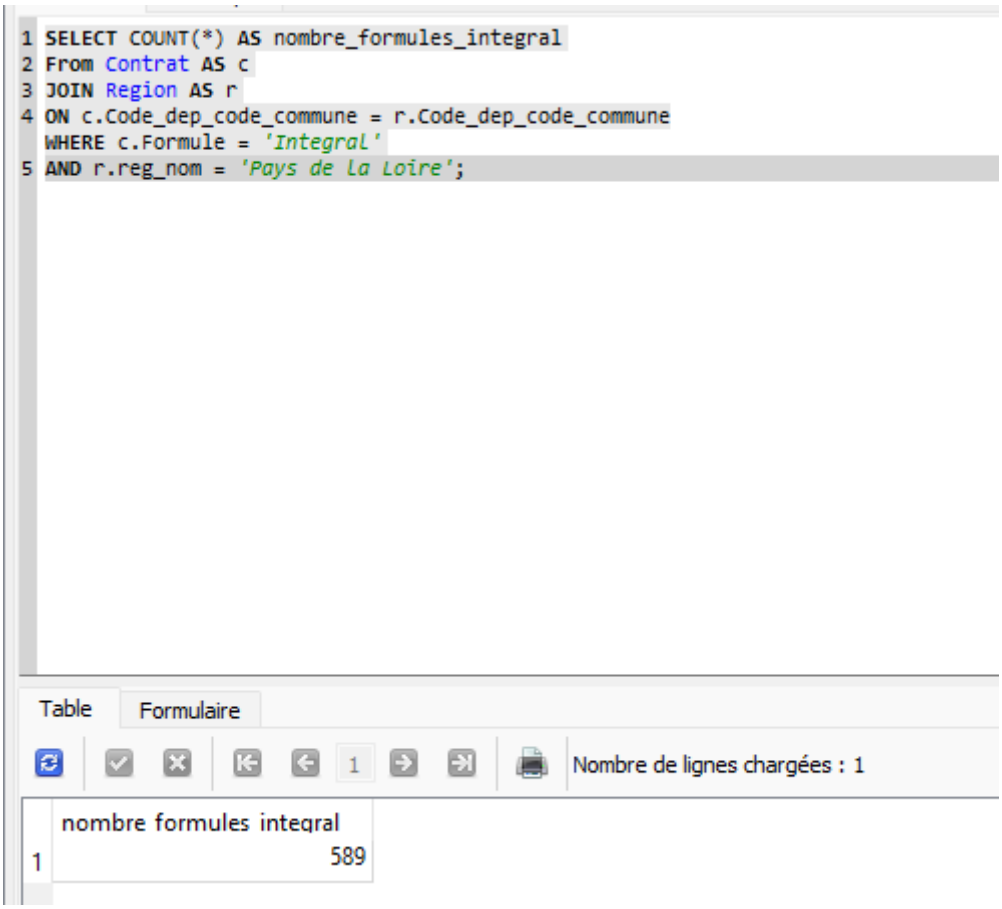


Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule
FROM Contrat AS c
JOIN Region AS r
   ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local = 'Maison'
 AND r.dep_code = '71';
```

Cette requête relie les tables Contrat et Region grâce à Code_dep_code_commune.
Elle conserve uniquement les logements de type Maison situés dans le département 71, puis affiche le numéro du contrat, son type et sa formule.

Résultat : La requête retourne **4 contrats** correspondant à ces critères.

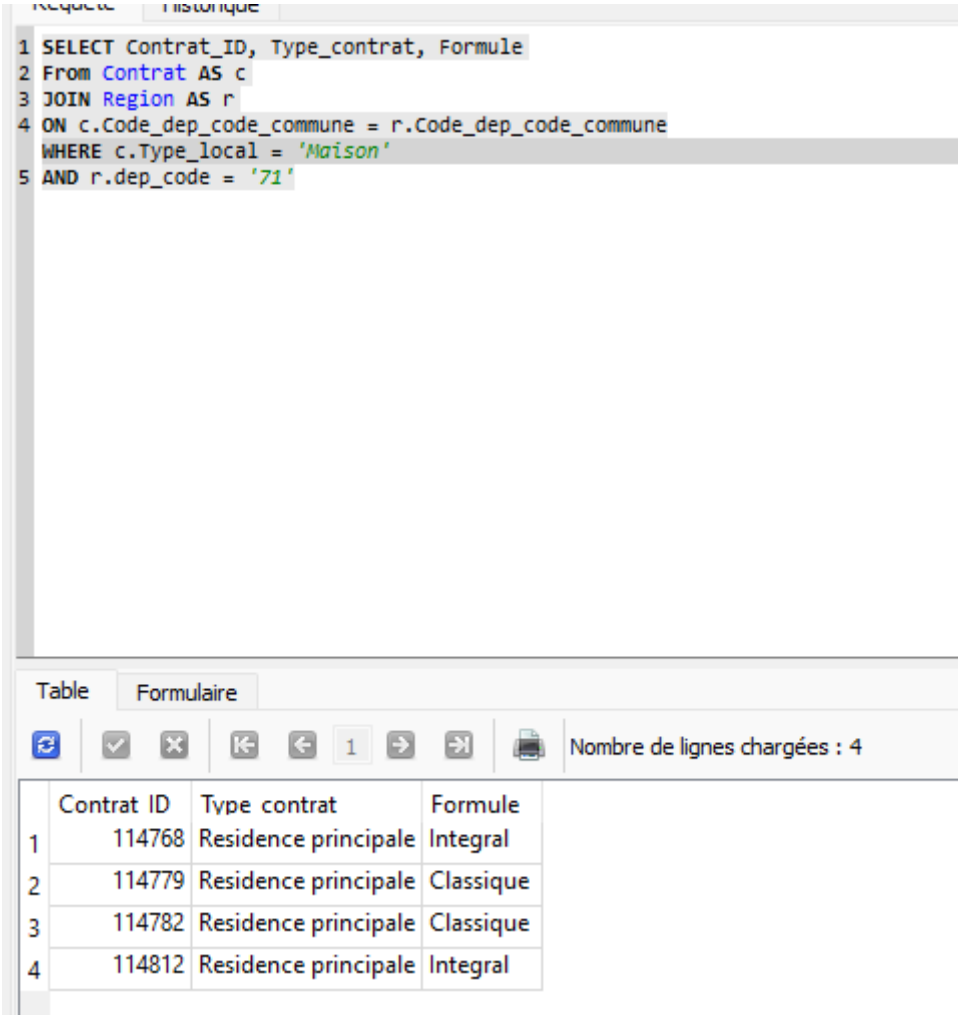

	Contrat ID	Type contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT ROUND(AVG(c.Surface), 2) AS Surface_Paris_moyenne_en_m2
FROM Contrat AS c
JOIN Region AS r
   ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = '75';
```

Cette requête relie les tables Contrat et Region grâce à Code_dep_code_commune.
Elle conserve uniquement les contrats situés dans le département de Paris (75).
AVG() calcule la surface moyenne et ROUND(..., 2) arrondit le résultat à deux décimales.

Résultat : La surface moyenne des logements assurés à Paris est de **51,77 m²**.



Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT r.dep_code, r.dep_nom, ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) AS
prix_moyen_cotisation

FROM Contrat AS c

JOIN Region AS r

   ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune


GROUP BY r.dep_code, r.dep_nom

ORDER BY prix_moyen_cotisation DESC

LIMIT 10;
```

Cette requête relie les contrats aux départements grâce à Code_dep_code_commune.
GROUP BY crée un groupe pour chaque département, puis AVG() calcule le prix moyen de la cotisation dans chaque groupe.
ORDER BY ... DESC classe les moyennes de la plus élevée à la plus faible et LIMIT 10 conserve uniquement les 10 premiers départements.

Résultat : La requête affiche les **10 départements ayant le prix moyen de cotisation mensuelle le plus élevé**.

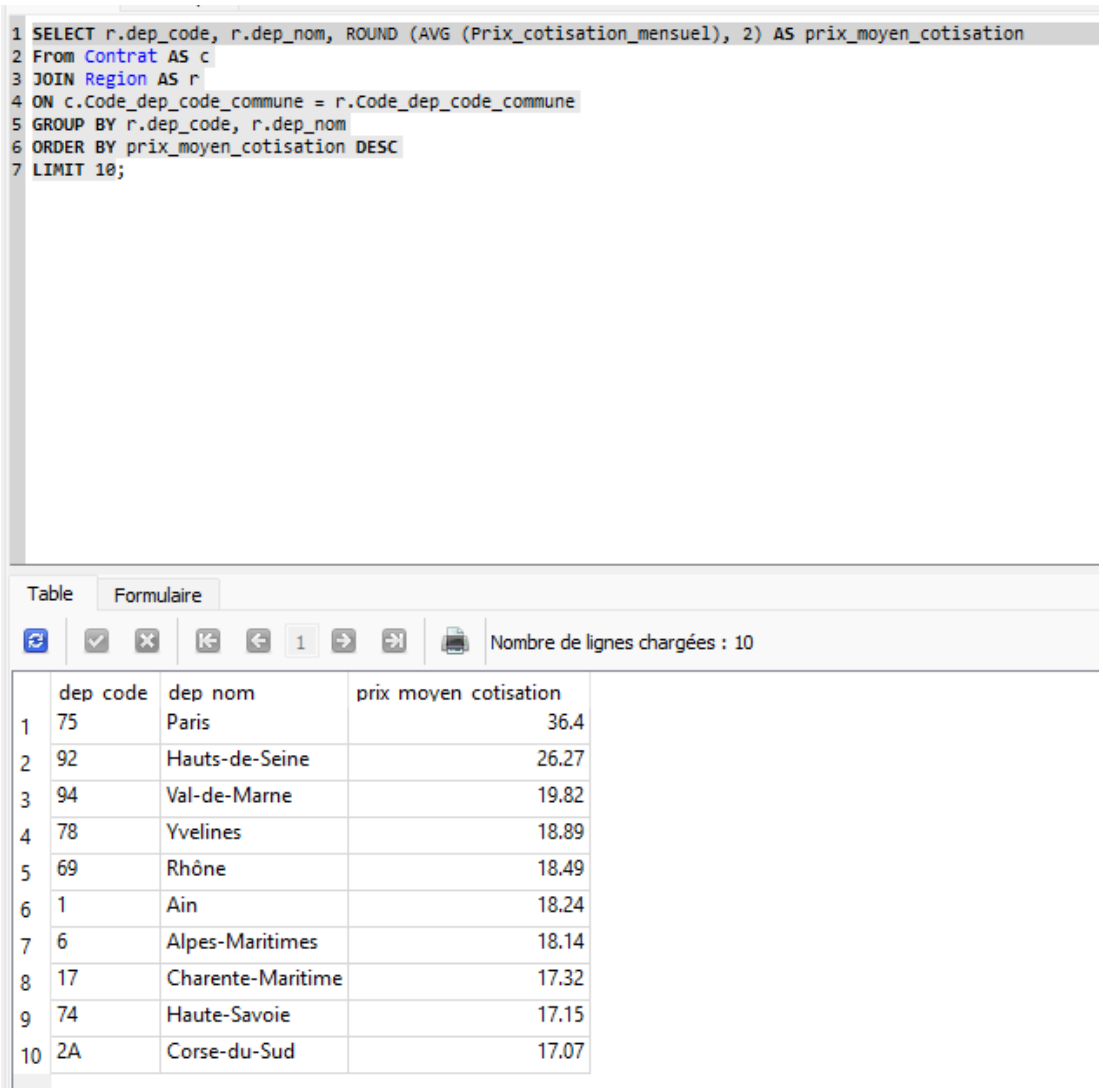

```
1 SELECT r.dep_code, r.dep_nom, ROUND (AVG (Prix_cotisation_mensuel), 2) AS prix_moyen_cotisation
2 From Contrat AS c
3 JOIN Region AS r
4 ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
5 GROUP BY r.dep_code, r.dep_nom
6 ORDER BY prix_moyen_cotisation DESC
7 LIMIT 10;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 10

	dep_code	dep_nom	prix_moyen_cotisation
1	75	Paris	36.4
2	92	Hauts-de-Seine	26.27
3	94	Val-de-Marne	19.82
4	78	Yvelines	18.89
5	69	Rhône	18.49
6	1	Ain	18.24
7	6	Alpes-Maritimes	18.14
8	17	Charente-Maritime	17.32
9	74	Haute-Savoie	17.15
10	2A	Corse-du-Sud	17.07

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```sql
SELECT r.com_nom_maj_court, COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM Contrat AS c
JOIN Region AS r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(*) >= 150
ORDER BY nombre_contrats DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 20

	com nom maj court	nombre contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

```
SELECT r.com_nom_maj_court, COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM Contrat AS c
JOIN Region AS r
   ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(*) >= 150
ORDER BY nombre_contrats DESC;
```

Cette requête relie chaque contrat à sa commune.
GROUP BY regroupe les contrats par commune et COUNT(*) compte le nombre de contrats dans chaque groupe.
HAVING COUNT(*) >= 150 conserve uniquement les communes ayant au moins 150 contrats.
ORDER BY ... DESC classe les communes du plus grand au plus petit nombre de contrats.

Résultat : La requête retourne **20 communes** ayant au moins 150 contrats.

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT r.reg_nom, COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM Contrat AS c
JOIN Region AS r
   ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY nombre_contrats DESC;
```

Cette requête relie les tables Contrat et Region grâce à Code_dep_code_commune. GROUP BY regroupe les contrats par région, puis COUNT(*) calcule le nombre de contrats dans chaque groupe. ORDER BY ... DESC classe les régions de celle ayant le plus de contrats à celle en ayant le moins.

Résultat : La requête retourne **16 régions** ayant au moins un contrat. L'Île-de-France arrive en tête avec **14 177 contrats**.

Requête | Historique

```sql
SELECT r.reg_nom, COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM Contrat AS c
JOIN Region AS r
ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY nombre_contrats DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 16

	reg_nom	nombre_contrats
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	17