

Question 1 : « Quel est le nombre total de buts marqués par équipe ? »

Paris affiche un très haut niveau offensif avec **86 buts pour 87,5 xG**, soit un faible écart de **-1,5**. À l'inverse, Lens présente un écart important entre ses **36 buts et ses 51,7 xG (-15,7)**, ce qui suggère une forte sous-performance à la finition malgré une production d'occasions qui aurait théoriquement dû générer davantage de buts.

Requête SQL :

```
SELECT
Equipe.Equipe,
SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Total de buts",
ROUND(SUM(Statistiques_Joueur.Buts_attendus), 1) AS "Total xG",
ROUND(
SUM(Statistiques_Joueur.Buts)
- SUM(Statistiques_Joueur.Buts_attendus),
1
) AS "Écart buts - xG"
FROM Statistiques_Joueur
JOIN Equipe
ON Statistiques_Joueur.ID_Equipe = Equipe.ID_Equipe
GROUP BY Equipe.Equipe
ORDER BY "Total de buts" DESC;
```

SportDataPulse_					
Requête Historique					
<pre> 1 SELECT 2 Equipe.Equipe, 3 SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Total de buts", 4 ROUND(SUM(Statistiques_Joueur.Buts_attendus), 1) AS "Total xG", 5 ROUND(6 SUM(Statistiques_Joueur.Buts) 7 - SUM(Statistiques_Joueur.Buts_attendus), 8 1 9) AS "Écart buts - xG" 10 FROM Statistiques_Joueur 11 JOIN Equipe 12 ON Statistiques_Joueur.ID_Equipe = Equipe.ID_Equipe 13 GROUP BY Equipe.Equipe ORDER BY "Total de buts" DESC;</pre>					
Table Formulaire					
↺ ✓ ✗ ⏮ ⏪ 1 ⏩ ⏭ 🖨 Nombre de lignes chargées : 18					
	Equipe	Total de buts	Total xG	Écart buts - xG	
1	Paris S-G	86	87.5	-1.5	
2	Marseille	66	61.6	4.4	
3	Monaco	63	74.5	-11.5	
4	Lyon	60	57.3	2.7	
5	Nice	56	58.6	-2.6	
6	Strasbourg	52	48.6	3.4	
7	Brest	52	46	6	
8	Lille	50	54.6	-4.6	
9	Rennes	49	48.5	0.5	
10	Auxerre	46	41.2	4.8	
11	Toulouse	39	46.4	-7.4	
12	Nantes	36	37.3	-1.3	
13	Lens	36	51.7	-15.7	
14	Saint-Étienne	35	35.8	-0.8	
15	Le Havre	34	40.4	-6.4	
16	Reims	31	37.6	-6.6	
17	Angers	31	35.9	-4.9	
18	Montpellier	23	33	-10	

Question 2 : « Quel est le nombre de matchs joués en moyenne par chaque joueur en Ligue 1 ? »

Les joueurs ayant disputé au moins un match ont joué en moyenne **16,86 matchs** sur la période étudiée.

L'analyse par poste montre des moyennes de matchs assez proches entre les attaquants, milieux et défenseurs, autour de **16,8 matchs**. Les gardiens présentent une moyenne légèrement supérieure avec **17,56 matchs**.

La différence est plus marquée sur les titularisations : les gardiens sont presque toujours titulaires lorsqu'ils jouent (**17,41 titularisations en moyenne**), tandis que les attaquants sont davantage concernés par la rotation avec **9,84 titularisations en moyenne**.

Requête SQL :

```
SELECT
Pos_Principale,
COUNT(ID_Joueur) AS "Nombre de joueurs actifs",
ROUND(AVG("Matchs par joueur"), 2) AS "Moyenne de matchs",
ROUND(AVG("Titularisations par joueur"), 2) AS "Moyenne de titularisations"
FROM (
SELECT
Statistiques_Joueur.ID_Joueur,
Joueurs.Pos_Principale,
SUM(Statistiques_Joueur.Matchs_Jouer) AS "Matchs par joueur",
SUM(Statistiques_Joueur.Titulaire) AS "Titularisations par joueur"
FROM Statistiques_Joueur
JOIN Joueurs
ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
GROUP BY
Statistiques_Joueur.ID_Joueur,
Joueurs.Pos_Principale
HAVING SUM(Statistiques_Joueur.Matchs_Jouer) > 0
) AS stats_joueurs
```

GROUP BY Pos_Principale

ORDER BY CASE Pos_Principale


WHEN 'AT' THEN 1

WHEN 'MT' THEN 2

WHEN 'DF' THEN 3

WHEN 'GB' THEN 4

END;

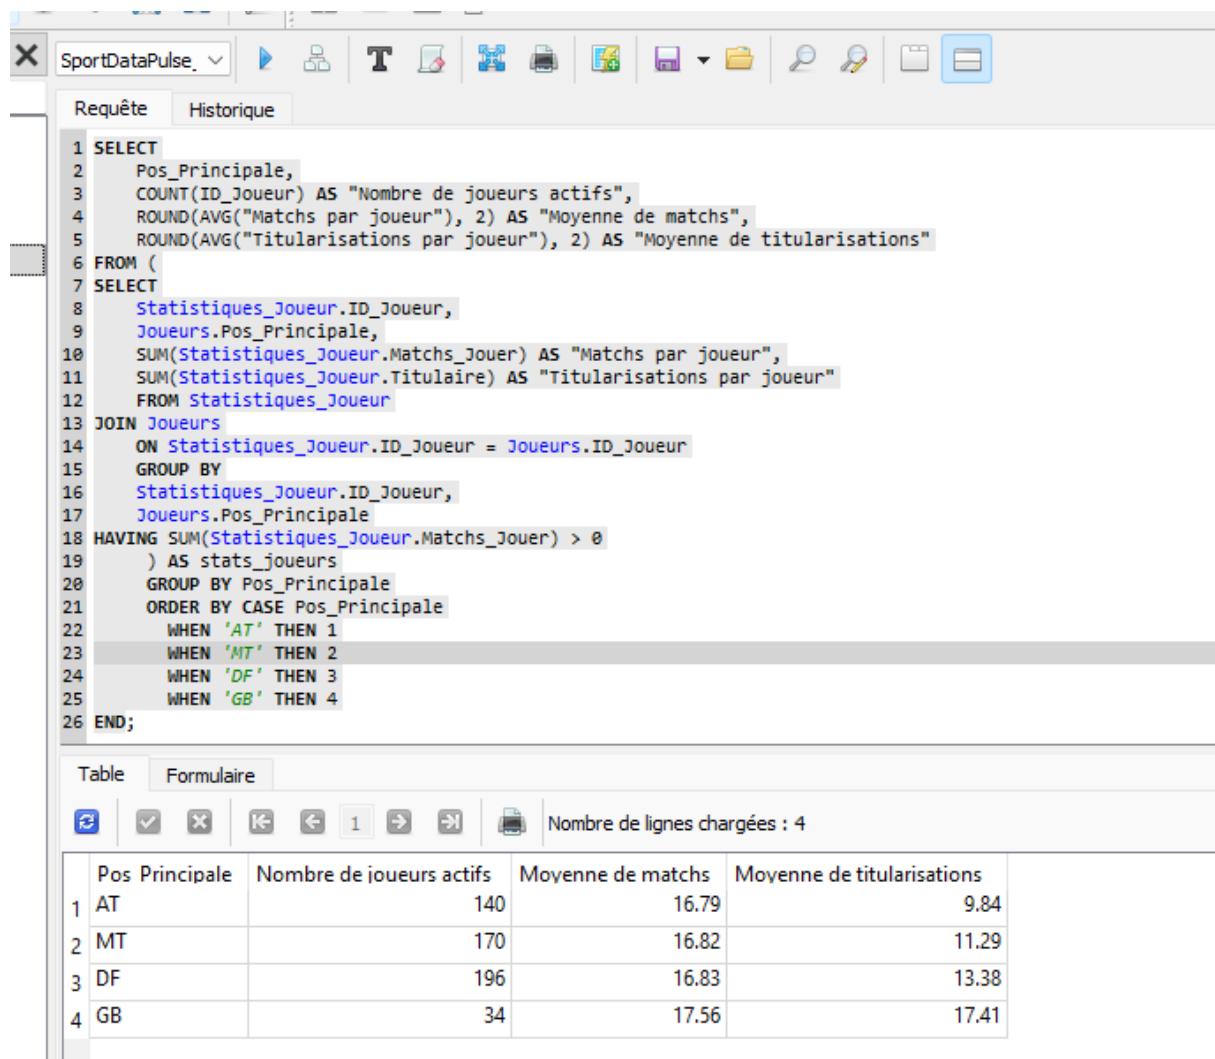

The screenshot shows a SQL query editor window titled 'SportDataPulse'. The query is as follows:

```
1 SELECT
2   Pos_Principale,
3   COUNT(ID_Joueur) AS "Nombre de joueurs actifs",
4   ROUND(AVG("Matches par joueur"), 2) AS "Moyenne de matchs",
5   ROUND(AVG("Titularisations par joueur"), 2) AS "Moyenne de titularisations"
6 FROM (
7   SELECT
8     Statistiques_Joueur.ID_Joueur,
9     Joueurs.Pos_Principale,
10    SUM(Statistiques_Joueur.Matches_Jouer) AS "Matches par joueur",
11    SUM(Statistiques_Joueur.Titulaire) AS "Titularisations par joueur"
12  FROM Statistiques_Joueur
13 JOIN Joueurs
14   ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
15  GROUP BY
16   Statistiques_Joueur.ID_Joueur,
17   Joueurs.Pos_Principale
18  HAVING SUM(Statistiques_Joueur.Matches_Jouer) > 0
19 ) AS stats_joueurs
20  GROUP BY Pos_Principale
21  ORDER BY CASE Pos_Principale
22    WHEN 'AT' THEN 1
23    WHEN 'MT' THEN 2
24    WHEN 'DF' THEN 3
25    WHEN 'GB' THEN 4
26  END;
```

Below the query editor, the results are displayed in a table view. The table has 4 columns: 'Pos Principale', 'Nombre de joueurs actifs', 'Moyenne de matchs', and 'Moyenne de titularisations'. There are 4 rows of data.

	Pos Principale	Nombre de joueurs actifs	Moyenne de matchs	Moyenne de titularisations
1	AT	140	16.79	9.84
2	MT	170	16.82	11.29
3	DF	196	16.83	13.38
4	GB	34	17.56	17.41

Requête SQL :

SELECT

ROUND(AVG(matches_par_joueur), 2) AS "Moyenne matchs joués par joueur"


FROM (

SELECT

```

ID_Joueur,
SUM(Matches_Jouer) AS matchs_par_joueur
FROM Statistiques_Joueur
GROUP BY ID_Joueur
HAVING SUM(Matches_Jouer) > 0
) AS stats_joueurs;

```

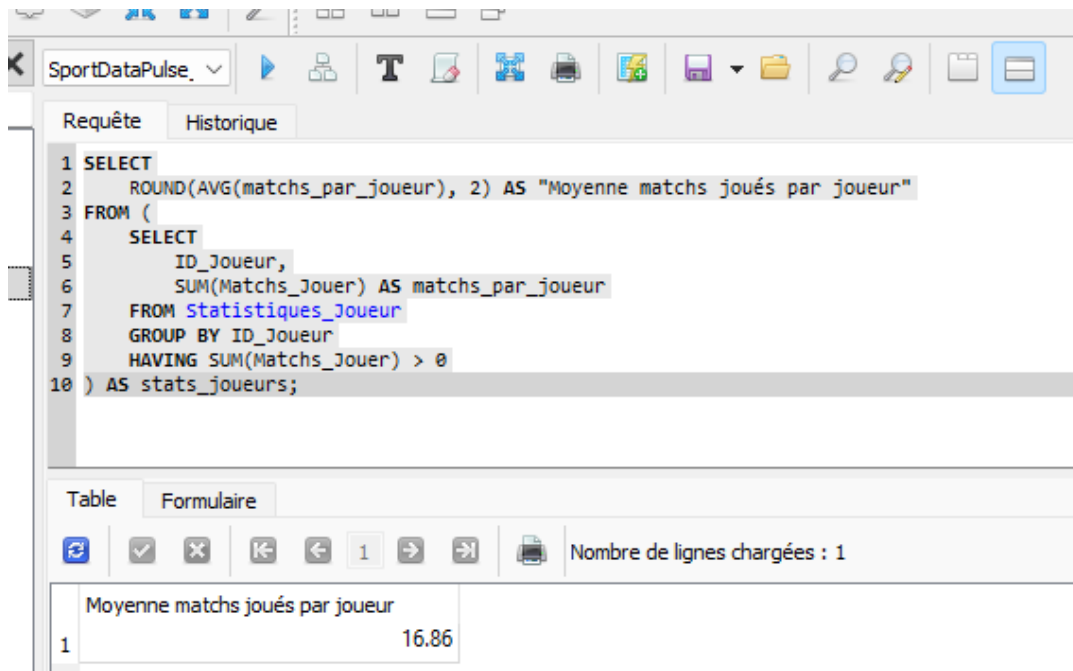

Question 3 : « Quel est le nombre de joueurs par poste et le pourcentage du total général pour chaque poste ? »

Les défenseurs sont les plus représentés avec **213 joueurs, soit 34,80 %** de l'effectif total. Ils sont suivis par les milieux avec **182 joueurs (29,74 %)**, puis les attaquants avec **153 joueurs (25,00 %)**. Les gardiens sont nettement moins nombreux avec **64 joueurs, soit 10,46 %** du total.

L'analyse complémentaire montre que les joueurs de champ présentent un taux d'activité supérieur à **91 %**, tandis que seulement **53,13 % des gardiens** ont disputé au moins un match. Cette différence peut notamment s'expliquer par une rotation beaucoup plus faible à ce poste, où plusieurs gardiens restent remplaçants durant la saison.

Requête SQL :

```

SELECT
Joueurs.Pos_Principale AS "Poste Principal",

```

COUNT(DISTINCT Joueurs.ID_Joueur) AS "Nombre total de joueurs",

COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN Statistiques_Joueur.Matches_Jouer > 0
THEN Joueurs.ID_Joueur
END
) AS "Nombre de joueurs actifs",

printf(
'%.2f %%',
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN Statistiques_Joueur.Matches_Jouer > 0
THEN Joueurs.ID_Joueur
END
) * 100.0
/ COUNT(DISTINCT Joueurs.ID_Joueur)
) AS "Taux d'activité"

FROM Joueurs

LEFT JOIN Statistiques_Joueur
ON Joueurs.ID_Joueur = Statistiques_Joueur.ID_Joueur

GROUP BY Joueurs.Pos_Principale


ORDER BY CASE Joueurs.Pos_Principale
WHEN 'AT' THEN 1

WHEN 'MT' THEN 2

WHEN 'DF' THEN 3

WHEN 'GB' THEN 4

END;

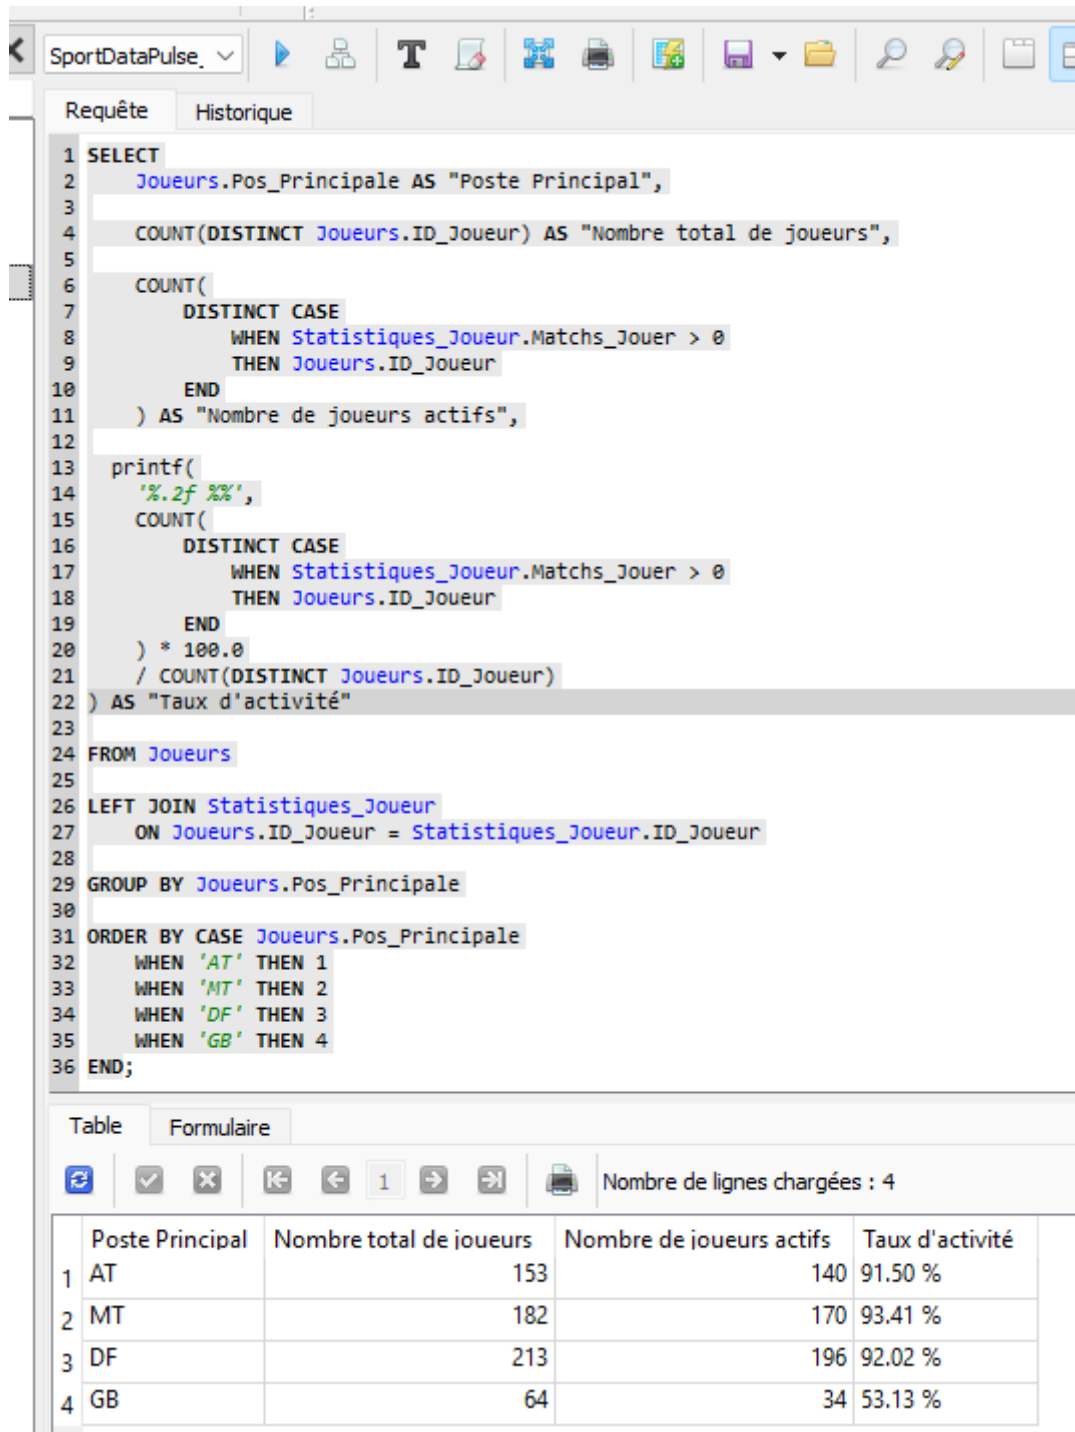

```
1 SELECT
2   Joueurs.Pos_Principale AS "Poste Principal",
3
4   COUNT(DISTINCT Joueurs.ID_Joueur) AS "Nombre total de joueurs",
5
6   COUNT(
7     DISTINCT CASE
8       WHEN Statistiques_Joueur.Matches_Jouer > 0
9       THEN Joueurs.ID_Joueur
10    END
11  ) AS "Nombre de joueurs actifs",
12
13  printf(
14    '%.2f %%',
15    COUNT(
16      DISTINCT CASE
17        WHEN Statistiques_Joueur.Matches_Jouer > 0
18        THEN Joueurs.ID_Joueur
19      END
20    ) * 100.0
21    / COUNT(DISTINCT Joueurs.ID_Joueur)
22  ) AS "Taux d'activité"
23
24 FROM Joueurs
25
26 LEFT JOIN Statistiques_Joueur
27   ON Joueurs.ID_Joueur = Statistiques_Joueur.ID_Joueur
28
29 GROUP BY Joueurs.Pos_Principale
30
31 ORDER BY CASE Joueurs.Pos_Principale
32   WHEN 'AT' THEN 1
33   WHEN 'MT' THEN 2
34   WHEN 'DF' THEN 3
35   WHEN 'GB' THEN 4
36 END;
```

	Poste Principal	Nombre total de joueurs	Nombre de joueurs actifs	Taux d'activité
1	AT	153	140	91.50 %
2	MT	182	170	93.41 %
3	DF	213	196	92.02 %
4	GB	64	34	53.13 %

Question 4 : « Quel est le nombre moyen de buts marqués par un attaquant (AT) ? »

Les attaquants ayant disputé au moins un match ont marqué en moyenne **3,35 buts** sur la période étudiée.

Parmi les **140 attaquants actifs**, **94 ont marqué au moins un but**, soit **67,14 %**. Cela montre qu'environ deux attaquants actifs sur trois ont contribué directement au score au moins une fois, même si la moyenne de buts peut être tirée vers le haut par les joueurs les plus prolifiques.

Requête SQL :

```
SELECT
    ROUND(AVG("Total de buts"), 2) AS "Moyenne de buts par attaquant"
FROM (
    SELECT
        Joueurs.ID_Joueur,
        SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Total de buts"
    FROM Statistiques_Joueur
    JOIN Joueurs
        ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
    WHERE Joueurs.Pos_Principale LIKE '%AT%'
    GROUP BY Joueurs.ID_Joueur
    HAVING SUM(Statistiques_Joueur.Matches_Jouer) > 0
) AS stats_attaquants;
```

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```

1 SELECT
2   ROUND(AVG("Total de buts"), 2) AS "Moyenne de buts par attaquant"
3 FROM (
4   SELECT
5     Joueurs.ID_Joueur,
6     SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Total de buts"
7   FROM Statistiques_Joueur
8   JOIN Joueurs
9     ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
10  WHERE Joueurs.Pos_Principale LIKE '%AT%'
11  GROUP BY Joueurs.ID_Joueur
12  HAVING SUM(Statistiques_Joueur.Matches_Jouer) > 0
13 ) AS stats_attaquants;

```

Below the query editor, the results are displayed in a table:

Table	
1	Moyenne de buts par attaquant 3.35

Additional details from the screenshot include a toolbar at the top with various icons, a 'Requête' tab, and a 'Formulaire' tab. A status bar at the bottom right indicates 'Nombre de lignes chargées : 1'.

Requête SQL :

SELECT

COUNT(*) AS "Attaquants ayant marqué"

FROM (

SELECT

Joueurs.ID_Joueur

FROM Statistiques_Joueur

JOIN Joueurs

ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur


WHERE Joueurs.Pos_Principale LIKE '%AT%'

GROUP BY Joueurs.ID_Joueur

HAVING

SUM(Statistiques_Joueur.Matches_Jouer) > 0

AND SUM(Statistiques_Joueur.Buts) > 0
) AS attaquants_buteurs;

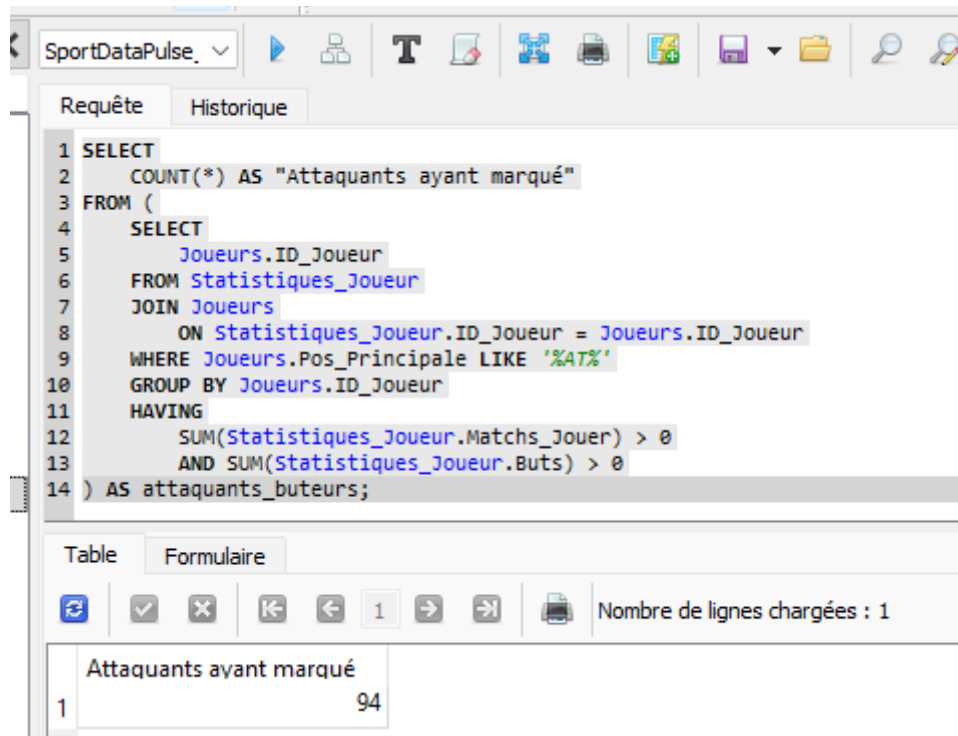

Question 5 : « Quels sont les 10 joueurs ayant marqué le plus de penalties, avec leur pourcentage de réussite ? »

Jonathan David, Mason Greenwood et Abdoulaye Touré arrivent en tête avec **6 penalties marqués sur 7 tentés**, soit un taux de réussite de **85,71 %**. Arnaud Kalimuendo suit avec **5 penalties marqués sur 8 tentés**, mais avec un taux de réussite plus faible de **62,50 %**.

Certains joueurs affichent une réussite parfaite de **100 %**, comme Gaëtan Laborde, Neil El Aynaoui, Kenny Lala ou Moses Simon, mais sur un nombre de tentatives plus faible. Cela montre qu'un taux de réussite élevé doit toujours être interprété en tenant compte du **volume de penalties tentés**.

Requête SQL :

SELECT

Joueurs.Joueur AS "Joueur",

SUM(Statistiques_Joueur.Penaltys_marques) AS "Penaltys réussis",

SUM(Statistiques_Joueur.Penaltys_tentes) AS "Penaltys tentés",

ROUND(

SUM(Statistiques_Joueur.Penaltys_marques) * 100.0

/ SUM(Statistiques_Joueur.Penaltys_tentes),

2

) AS "Pourcentage de réussite"

FROM Statistiques_Joueur

JOIN Joueurs

ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur

GROUP BY

Joueurs.ID_Joueur,

Joueurs.Joueur

HAVING SUM(Statistiques_Joueur.Penaltys_tentes) > 0

ORDER BY SUM(Statistiques_Joueur.Penaltys_marques) DESC,

"Pourcentage de réussite" DESC

LIMIT 10;

Requête SQL :

```
SELECT
Joueurs.Joueur AS "Joueur",
SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Nombre de buts"
FROM Statistiques_Joueur
JOIN Joueurs
ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
GROUP BY
Joueurs.ID_Joueur,
Joueurs.Joueur
ORDER BY "Nombre de buts" DESC
LIMIT 10;
```

SportDataPulse_

Requête

Historique

```

1 SELECT
2     Joueurs.Joueur AS "Joueur",
3     SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Nombre de buts"
4 FROM Statistiques_Joueur
5 JOIN Joueurs
6     ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
7 GROUP BY
8     Joueurs.ID_Joueur,
9     Joueurs.Joueur
10 ORDER BY "Nombre de buts" DESC
11 LIMIT 10;

```

Table

Formulaire

1

Nombre de lignes chargées : 10

	Joueur	Nombre de buts
1	Ousmane Dembélé	21
2	Mason Greenwood	19
3	Arnaud Kalimuendo	17
4	Jonathan David	16
5	Bradley Barcola	14
6	Emanuel Emegha	14
7	Ludovic Ajorque	13
8	Mika Biereth	13
9	Amine Gouiri	13
10	Alexandre Lacazette	13

Question 7 : « Quel est le temps de jeu moyen par type de poste ? »

Les gardiens présentent le temps de jeu moyen le plus élevé avec **1 567,06 minutes**, suivis des défenseurs avec **1 195,26 minutes**, des milieux avec **1 008,88 minutes** et des attaquants avec **894,21 minutes**. Cette répartition montre que le temps de jeu moyen augmente globalement des postes offensifs vers le poste de gardien, où la rotation est généralement moins importante.

Requête SQL :

SELECT

Pos_Principale AS "Poste",

ROUND(AVG("Total minutes"), 2) AS "Temps de jeu moyen en minutes"

FROM (

SELECT

Statistiques_Joueur.ID_Joueur,

```

Joueurs.Pos_Principale,
SUM(Statistiques_Joueur.Minutes_Jouer) AS "Total minutes"
FROM Statistiques_Joueur
JOIN Joueurs
ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
WHERE Statistiques_Joueur.Minutes_Jouer > 0
GROUP BY
Statistiques_Joueur.ID_Joueur,
Joueurs.Pos_Principale
) AS stats_joueurs
GROUP BY Pos_Principale

```

The screenshot shows a database management interface with a toolbar at the top. Below the toolbar, there are two tabs: "Requête" (Query) and "Historique" (History). The "Requête" tab is active, displaying a SQL query. Below the query, there are two tabs: "Table" and "Formulaire" (Form). The "Table" tab is active, showing a table with 4 rows and 2 columns. The table is titled "stats_joueurs" and contains the following data:

	Poste	Temps de jeu moyen en minutes
1	AT	894.21
2	DF	1195.26
3	GB	1567.06
4	MT	1008.88

At the bottom right of the interface, it says "Nombre de lignes chargées : 4" (Number of lines loaded : 4).

Question 8 : « Quels sont les joueurs ayant pris un carton rouge, avec leur nombre de cartons rouges et le pourcentage de cartons rouges par rapport au nombre de matchs débutés ? »

Au total, **55 joueurs** ont reçu au moins un carton rouge sur la période étudiée. Les joueurs les plus sanctionnés comptabilisent **2 cartons rouges**. Le pourcentage rapporté aux matchs débutés varie fortement selon le temps de jeu et le nombre de titularisations.

Un cas particulier apparaît avec **Eloge Zabi**, qui a reçu un carton rouge sans avoir débuté de match titulaire : le pourcentage est donc indiqué comme **non calculable**, afin d'éviter une division par zéro.

Requête SQL :

```
SELECT
Joueurs.Joueur AS "Joueur",
SUM(Statistiques_Joueur.Cartons_rouges) AS "Cartons rouges",
SUM(Statistiques_Joueur.Titulaire) AS "Total matchs débutés",

CASE
WHEN SUM(Statistiques_Joueur.Titulaire) = 0
THEN 'Non calculable'
ELSE
printf(
'%.2f %%',
SUM(Statistiques_Joueur.Cartons_rouges) * 100.0
/ SUM(Statistiques_Joueur.Titulaire)
)
END AS "Pourcentage rouges / matchs débutés"

FROM Statistiques_Joueur
```

JOIN Joueurs

ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur

GROUP BY

Joueurs.ID_Joueur,

Joueurs.Joueur

HAVING SUM(Statistiques_Joueur.Cartons_rouges) > 0

ORDER BY "Cartons rouges" DESC;

Requête SQL :

```
SELECT
Joueurs.Joueur AS "Joueur",
SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Buts marqués",
ROUND(SUM(Statistiques_Joueur.Buts_attendus), 1) AS "xG",
ROUND(
SUM(Statistiques_Joueur.Buts)
- SUM(Statistiques_Joueur.Buts_attendus),
1
) AS "Écart buts - xG"

FROM Joueurs
JOIN Statistiques_Joueur
ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur

GROUP BY
Joueurs.ID_Joueur,
Joueurs.Joueur

ORDER BY "Écart buts - xG" DESC
LIMIT 10;
```

SportDataPulse				
Requête Historique				
<pre> 1 SELECT 2 Joueurs.Joueur AS "Joueur", 3 SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Buts marqués", 4 ROUND(SUM(Statistiques_Joueur.Buts_attendus), 1) AS "xG", 5 ROUND(6 SUM(Statistiques_Joueur.Buts) 7 - SUM(Statistiques_Joueur.Buts_attendus), 8 1 9) AS "Écart buts - xG" 10 11 FROM Joueurs 12 JOIN Statistiques_Joueur 13 ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur 14 15 GROUP BY 16 Joueurs.ID_Joueur, 17 Joueurs.Joueur 18 19 ORDER BY "Écart buts - xG" DESC 20 LIMIT 10; </pre>				
Table Formulaire				
↺ ✓ ✗ ↶ ↷ 1 ↶ ↷ 🖨 Nombre de lignes chargées : 10				
	Joueur	Buts marqués	xG	Écart buts - xG
1	Ousmane Dembélé	21	15.6	5.4
2	Mason Greenwood	19	14.4	4.6
3	Andrey Santos	9	4.9	4.1
4	Esteban Lepaul	9	5	4
5	Gaëtan Perrin	10	6.1	3.9
6	Rayan Cherki	8	4.9	3.1
7	Lucas Stassin	10	7	3
8	Ludovic Ajorque	13	10.1	2.9
9	Luis Henrique	7	4.2	2.8
10	Lee Kang-in	6	3.5	2.5

Question 10 : « Quel est le joueur avec le meilleur PrgP ? »

Le joueur présentant le plus grand nombre de passes progressives est Pierre Højbjerg, avec 258 passes progressives. Il évolue au poste de milieu de terrain (MT).

Le Top 10 a également été affiché afin de comparer sa performance avec celle des autres joueurs les mieux classés sur cet indicateur.

Requête SQL :

SELECT

Joueurs.Joueur AS "Joueur",

Joueurs.Pos_Principale AS "Poste",

SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) AS "Passes progressives"

FROM Joueurs

JOIN Statistiques_Joueur

ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur

GROUP BY

Joueurs.ID_Joueur,

Joueurs.Joueur,

Joueurs.Pos_Principale

ORDER BY "Passes progressives" DESC

LIMIT 10;

SportDataPulse. ▾			
Requête Historique			
<pre> 1 SELECT 2 Joueurs.Joueur AS "Joueur", 3 Joueurs.Pos_Principale AS "Poste", 4 SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) AS "Passes progressive 5 6 FROM Joueurs 7 8 JOIN Statistiques_Joueur 9 ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur 10 11 GROUP BY 12 Joueurs.ID_Joueur, 13 Joueurs.Joueur, 14 Joueurs.Pos_Principale 15 16 ORDER BY "Passes progressives" DESC 17 18 LIMIT 10; </pre>			
Table Formulaire			
↺ ✓ ✗ ⏪ ⏩ 1 ⏮ ⏭ 🖨 Nombre de lignes chargées : 10			
	Joueur	Poste	Passes progressives
1	Pierre Højbjerg	MT	258
2	Vitinha	MT	210
3	Himad Abdelli	MT	199
4	Benjamin André	MT	199
5	Rayan Cherki	AT	196
6	Fabián Ruiz Peña	MT	196
7	Téji Savanier	MT	181
8	Achraf Hakimi	DF	180
9	Maghnes Akliouche	AT	173
10	Facundo Medina	DF	172

Analyse complémentaire — Meilleur PrgP par club

Interprétation :

Cette analyse permet d'identifier, pour chaque club de Ligue 1, le joueur ayant réalisé le plus de passes progressives.

Pierre Højbjerg (Marseille) présente le total le plus élevé avec 258 passes progressives, devant notamment Vitinha (Paris SG) avec 210, Himad Abdelli (Angers) et Benjamin André (Lille) avec 199, ainsi que Rayan Cherki (Lyon) avec 196.

Cette comparaison permet d'identifier les joueurs qui jouent un rôle important dans la progression du ballon au sein de leur équipe.

WITH ranked → crée un résultat intermédiaire ;

ROW_NUMBER() → attribue un classement ;

PARTITION BY Equipe → recommence le classement pour chaque club ;

WHERE classement = 1 → conserve le meilleur de chaque équipe.

(certaines nouvelles formulations que j'ai apprises pendant cette requête complémentaire)

WITH ranked AS (

SELECT

Equipe.Equipe AS "Club",

Joueurs.Joueur AS "Joueur",

Statistiques_Joueur.Passes_progressives AS "Passes progressives",

ROW_NUMBER() OVER (

PARTITION BY Equipe.ID_Equipe

ORDER BY

Statistiques_Joueur.Passes_progressives DESC,

Joueurs.Joueur ASC

) AS classement

FROM Statistiques_Joueur

JOIN Joueurs

ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur

JOIN Equipe

ON Statistiques_Joueur.ID_Equipe = Equipe.ID_Equipe

)

```
SELECT  
"Club",  
"Joueur",  
"Passes progressives"  
FROM ranked  
WHERE classement = 1  
ORDER BY "Club";
```


correspondant à un profil de finisseur, réalisant peu de passes progressives et avec un salaire annuel inférieur à 3 M€. »

Afin de définir objectivement la notion de « peu de passes progressives », j'ai retenu les attaquants dont le nombre de passes progressives est inférieur à la moyenne des attaquants éligibles, tout en limitant le salaire annuel à moins de 3 millions d'euros. La sélection est ensuite classée en priorité selon le nombre de buts marqués.

Emanuel Emegha ressort comme le profil le plus intéressant de la shortlist, avec **14 buts**, seulement **14 passes progressives** et un salaire annuel de **750 000 €**. **Mika Biereth** présente également un profil pertinent avec **13 buts**, **24 passes progressives** et un salaire de **1,15 M€**. **Esteban Lepaul** constitue une autre option intéressante avec **9 buts**, seulement **17 passes progressives** et un salaire annuel de **270 000 €**.

Ces résultats permettent d'identifier plusieurs profils correspondant à la recherche d'un attaquant principalement orienté vers la finition, tout en respectant la contrainte salariale fixée.

Requête SQL :

SELECT

Joueurs.Joueur AS "Joueur",

Salaire.Salaires_annuels AS "Salaire annuel",

SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Total buts",

SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) AS "Passes progressives",

ROUND(SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) * 1.0

/ NULLIF(SUM(Statistiques_Joueur.Buts), 0), 2

) AS "PrgP par but"

FROM Joueurs

JOIN Statistiques_Joueur

ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur

```
JOIN Salaire
ON Salaire.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
AND Salaire.ID_Contexte = Statistiques_Joueur.ID_Contexte
```

```
WHERE Joueurs.Pos_Principale = 'AT'
AND Salaire.Salaires_annuels < 3000000
```

```
GROUP BY
Joueurs.ID_Joueur,
Joueurs.Joueur,
Salaire.Salaires_annuels
```

```
HAVING SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) < (
```

```
SELECT AVG(Passes_par_joueur)
```

```
FROM (
SELECT
Joueurs.ID_Joueur,
SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) AS Passes_par_joueur
```

```
FROM Joueurs
```

```
JOIN Statistiques_Joueur
ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
```

```
JOIN Salaire
ON Salaire.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
AND Salaire.ID_Contexte = Statistiques_Joueur.ID_Contexte
```

```
WHERE Joueurs.Pos_Principale = 'AT'
AND Salaire.Salaires_annuels < 3000000
```

```
GROUP BY Joueurs.ID_Joueur
```

```
) AS stats_attaquants
```

```
)
```

```
ORDER BY
```

```
"Total buts" DESC,
```

```
"Passes progressives" ASC
```

```
LIMIT 10;
```

Table

Formulaire

1

Nombre de lignes chargées : 10

	Joueur	Salaire annuel	Total buts	Passes progressives	PrqP par but
1	Emanuel Emegha	750000	14	14	1
2	Mika Biereth	1150000	13	24	1.85
3	Esteban Lepaul	270000	9	17	1.89
4	Abdallah Sima	1300000	7	24	3.43
5	M'Bala Nzola	2730000	6	22	3.67
6	Mostafa Mohamed	1770000	5	20	4
7	Frank Magri	500000	5	22	4.4
8	André Ayew	1820000	4	18	4.5
9	Goduine Koyalipou	540000	4	18	4.5
10	Matias Fernandez-Pardo	720000	4	22	5.5

Requete Historique

```
1 SELECT
2 Joueurs.Joueur AS "Joueur",
3 Salaire.Salaires_annuels AS "Salaire annuel",
4 SUM(Statistiques_Joueur.Buts) AS "Total buts",
5 SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) AS "Passes progressives",
6
7 ROUND( SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) * 1.0
8 / NULLIF(SUM(Statistiques_Joueur.Buts), 0), 2
9 ) AS "PrgP par but"
10
11 FROM Joueurs
12
13 JOIN Statistiques_Joueur
14 ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
15
16 JOIN Salaire
17 ON Salaire.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
18 AND Salaire.ID_Contexte = Statistiques_Joueur.ID_Contexte
19
20 WHERE Joueurs.Pos_Principale = 'AT'
21 AND Salaire.Salaires_annuels < 3000000
22
23 GROUP BY
24 Joueurs.ID_Joueur,
25 Joueurs.Joueur,
26 Salaire.Salaires_annuels
27
28 HAVING SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) < (
29
30 SELECT AVG(Passes_par_joueur)
31
32 FROM (
33 SELECT
34 Joueurs.ID_Joueur,
35 SUM(Statistiques_Joueur.Passes_progressives) AS Passes_par_joueur
36
37 FROM Joueurs
38
39 JOIN Statistiques_Joueur
40 ON Statistiques_Joueur.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
41
42 JOIN Salaire
43 ON Salaire.ID_Joueur = Joueurs.ID_Joueur
44 AND Salaire.ID_Contexte = Statistiques_Joueur.ID_Contexte
45
46 WHERE Joueurs.Pos_Principale = 'AT'
47 AND Salaire.Salaires_annuels < 3000000
48
49 GROUP BY Joueurs.ID_Joueur
50
51 ) AS stats_attaquants
52 )
53
54 ORDER BY
55 "Total buts" DESC,
56 "Passes progressives" ASC
57
58 LIMIT 10;
```