Guitar Hero ICMC

Documentação Técnica

Jogo de ritmo em Assembly do Processador ICMC, instrução SNDN, simulador, ferramentas e testes

SSC0511 - Organização de Computadores Digitais - ICMC/USP
Prof. Eduardo do Valle Simões

Sumário

1. Visão geral **5**

1.1 Componentes do repositório . . . 6
1.2 Fluxo de construção . . . 6
1.3 Onde encontrar cada explicação . . . 7
1.4 Requisitos da disciplina . . . 7

2. O Processador ICMC: o que o jogo usa **8**

2.1 Registradores, memória e pilha . . . 8
2.2 Diretivas do montador usadas . . . 8
2.3 Detalhes da semântica que o código respeita . . . 8
2.4 Vídeo: posição, caractere e cor . . . 8
2.5 Instruções usadas pelo jogo . . . 9
2.6 Padrões que se repetem no código . . . 10

3. Codificação dos dados do jogo **11**

3.1 Sprites no charmap . . . 11
3.2 Cenários: letras minúsculas como códigos de sprite . . . 11
3.3 Mapa da música: uma palavra por frame . . . 12
3.4 Tabela de frequências . . . 13
3.5 Tabelas de músicas do menu . . . 13
3.6 Outras tabelas . . . 13
3.7 Variáveis de estado . . . 14
3.8 Notas ativas: 16 slots em vetores paralelos . . . 14

4. Tempo, sincronia e janela de acerto **15**

4.1 O frame do jogo . . . 15
4.2 Medindo tempo sem relógio: clock fixo de 5 MHz . . . 15
4.3 Atraso de 22 frames entre o surgimento e o som . . . 15
4.4 Janela de acerto . . . 16
4.5 Animação em meia linha . . . 16

5. Programa principal e laço do jogo **17**

5.1 Organização do jogo.asm . . . 17
5.2 O caminho de uma nota, do mapa ao acerto . . . 18

6. Referência das subrotinas **19**

6.1 Menu e inicialização . . . 19
6.2 Notas . . . 20

6.3 Som . . . 21
6.4 Tempo e teclado . . . 21
6.5 Acertos, erros e pontuação . . . 22
6.6 Tela de fim . . . 24
6.7 Utilitários de desenho . . . 24

7. Pontuação: exemplo completo **26**

8. A instrução nova: SNDN **27**

8.1 O problema . . . 27
8.2 Especificação . . . 27
8.3 Decisões de projeto . . . 27
8.4 Implementação no simulador gráfico . . . 28
8.5 Montador . . . 28
8.6 Como o montador funciona . . . 28
8.7 Implementação no Simple Simulator . . . 29

9. Outras alterações no simulador **30**

9.1 Clock fixo de 5 MHz . . . 30
9.2 Correções e melhorias de áudio . . . 31
9.3 Como o simulador é organizado . . . 31

10. Ferramentas (tools/) **33**

10.1 gera_telas.py . . . 33
10.2 gera_musica.py . . . 33
10.3 gera_charmap.py . . . 34
10.4 gera_jogo.py . . . 34
10.5 tab_para_jogo.py: conversor de tablatura . . . 35
10.6 versao_sound.py e mede_sincronia.py . . . 36
10.7 gera_doc.py . . . 36
10.8 build.sh . . . 37

11. Testes automáticos **38**

11.1 Harness headless . . . 38
11.2 Cenários do testa_jogo.py . . . 38
11.3 testa_tudo.py . . . 39
11.4 Como o testa_jogo.py funciona . . . 39
11.5 Como o testa_tab.py funciona . . . 39
11.6 Programas da pasta testes/ . . . 40

12. Simple Simulator **41**

12.1 Estrutura de um ciclo 41
12.2 Máquina de estados 42
12.3 Testes do Simple Simulator 42
12.4 Limitações conhecidas da ULA do Simple Simulator 42

13. Como compilar e executar **44**

14. Limites e restrições do projeto **45**

15. Decisões de projeto em resumo **46**

15.1 Processador e simulador 46
15.2 Jogo em Assembly 47
15.3 Ferramentas e testes 48

1. Visão geral

O **Guitar Hero ICMC** é um jogo de ritmo escrito inteiramente em Assembly do Processador ICMC, o processador didático de 16 bits usado na disciplina SSC0511 (Organização de Computadores Digitais). Notas descem por quatro pistas e o jogador aperta a tecla da pista (D, F, J ou K) no instante em que a nota passa sobre o alvo. A música toca sozinha, sincronizada com as notas na tela.

Além do jogo, o projeto faz uma **modificação na arquitetura**: uma instrução nova, `SNDN` (som não bloqueante). Ela foi adicionada ao montador, ao Simple Simulator e ao simulador gráfico porque a instrução de som original (`SOUND`) congela a CPU enquanto a nota toca, o que inviabiliza um jogo de ritmo. O projeto também traz o **Simple Simulator**, uma implementação ciclo a ciclo do processador em C, além de ferramentas em Python que geram partes do código e testes automáticos.


Este documento descreve cada parte do projeto: o que faz, como funciona e por que foi feita assim. Os nomes de rótulos, variáveis e arquivos são os do código-fonte.

1.1 Componentes do repositório

Caminho	Conteúdo
`jogo.asm`	o jogo, em Assembly do Processador ICMC: cerca de 1600 linhas escritas à mão, mais os blocos gerados (telas e músicas)
`cpuram.mif`	o jogo montado: imagem da memória de programa/dados (32768 palavras de 16 bits)
`charmap.mif`	o mapa de caracteres (fonte 8x8) com os sprites do jogo nos códigos 1 a 26
`Montador/`	montador do Processador ICMC, com a instrução `SNDN` adicionada
`Simulador/`	simulador gráfico (GTK2 + SDL2) com `SNDN`, clock fixo e correções de áudio
`SimpleSimulator/`	processador ICMC ciclo a ciclo em C (máquina de estados e muxes), com `SNDN`
`build.sh`	compila montador, simulador, Simple Simulator e harness
`tools/gera_jogo.py`	regenera sprites, telas e músicas e monta o `cpuram.mif` com um comando
`tools/gera_charmap.py`	desenha os sprites do jogo dentro do `charmap.mif`
`tools/gera_telas.py`	converte os desenhos de `tools/telas/*.txt` em diretivas `string` no `jogo.asm`
`tools/gera_musica.py`	converte as partituras de `tools/musicas/` (lista em `lista.txt`) em mapas de notas
`tools/tab_para_jogo.py`	converte uma tablatura em texto (padrão Cifra Club) em partitura do jogo
`tools/testa_tudo.py`	roda todos os testes: partituras, conversor de tablatura, jogo e Simple Simulator
`tools/testa_jogo.py`, `tools/testa_tab.py`	testes do jogo (de ponta a ponta) e do conversor de tablatura
`tools/headless/`	simulador sem janela, usado pelos testes (mesmo `Model.cpp` do gráfico)
`tools/versao_sound.py`, `tools/mede_sincronia.py`	versão "antes" (com `SOUND`) para comparação e medição da sincronia
`tools/gera_doc.py`	gera este PDF a partir de `docs/documentacao_tecnica.md`
`docs/`	este documento, a especificação da `SNDN` e o formato de partitura
`testes/`	programas de teste: som (`teste_som`, `teste_sndn`, `teste_beep`, `diagnostico_audio`), clock (`calibra`) e Simple Simulator (`simples/`)

1.2 Fluxo de construção

O código Assembly tem partes **escritas à mão** (a lógica do jogo) e partes **geradas** (telas, músicas, tabela de frequências). As partes geradas ficam entre marcadores de comentário (`; >>> TELA telaL` ... `; <<< TELA telaL` e `; >>> MUSICA` ... `; <<< MUSICA`), e os scripts substituem apenas o que está entre esses marcadores. Assim é possível editar uma tela ou uma música sem tocar no restante do arquivo, e a lógica do jogo nunca é sobrescrita.

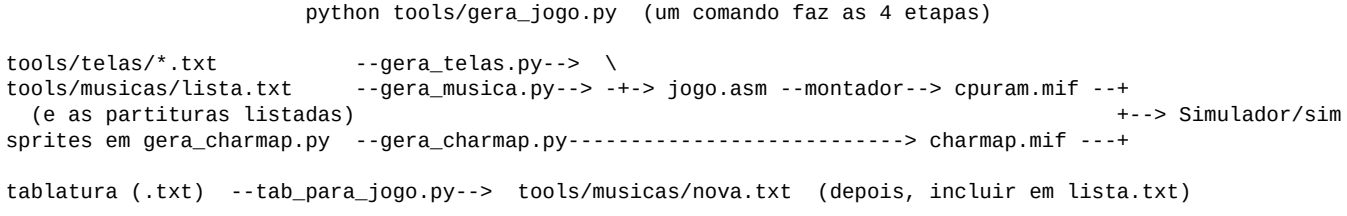

Todos os geradores podem ser rodados de novo a qualquer momento: com as mesmas entradas, produzem exatamente os mesmos arquivos. O `gera_charmap.py` regrava o próprio `charmap.mif` do projeto (substitui só o bloco dos códigos 0 a 31), então não depende de nenhum arquivo externo.

Por que gerar código? Desenhar uma tela de 40x30 caracteres ou transcrever uma música diretamente em diretivas `static` é lento e propenso a erro: um caractere a mais desalinha a tela inteira e uma conta errada de bits produz a nota errada. Os scripts validam as entradas (largura das linhas, faixa das notas, notas impossíveis de jogar) antes de escrever qualquer coisa.

1.3 Onde encontrar cada explicação

Para entender...	Veja
o que cada instrução faz e como ler o Assembly do jogo	seções 2.5 e 2.6
como telas, músicas e notas ficam guardadas na memória	capítulo 3
como o jogo mede o tempo e mantém o som sincronizado	capítulo 4
o que acontece em cada frame e o caminho completo de uma nota	capítulo 5
para que serve e como funciona cada subrotina	capítulo 6
a instrução nova e como o montador a traduz	capítulo 8
como o simulador funciona por dentro	capítulo 9
ferramentas em Python e o `build.sh`	capítulo 10
testes automáticos	capítulo 11
o processador ciclo a ciclo em C	capítulo 12
todas as decisões de projeto, resumidas	capítulo 15

1.4 Requisitos da disciplina

O trabalho da SSC0511 pede quatro itens, além da documentação no repositório. Esta tabela mostra onde cada um está:

Item do enunciado	Onde está no projeto	Explicação
1. Jogo em Assembly	`jogo.asm`, `cpuram.mif` e `charmap.mif`	capítulos 3 a 7
2. Hardware do processador no Simple Simulator	`simple_simulator.c`, na pasta `SimpleSimulator/`	capítulo 12
3. Nova instrução no Simple Simulator	`case SNDN` em `simple_simulator.c`	seção 8.7
3. Montador reconhecendo a instrução	`Montador/defs.h` e `Montador/montador.c`	seção 8.5
3. README descrevendo a instrução	`README.md` e `docs/nova_instrucao.md`	capítulo 8
4. Opcional: jogo usando a instrução em um simulador com tela	`TocaMelodia` em `jogo.asm`, no simulador de `Simulador/`	seções 6.3 e 8.4
Vídeo explicando o projeto	link no `README.md`, a preencher pelo grupo	seção "Vídeo" do `README.md`

2. O Processador ICMC: o que o jogo usa

2.1 Registradores, memória e pilha

O processador tem oito registradores de uso geral de 16 bits (`r0` a `r7`), o contador de programa `PC`, o ponteiro de pilha `SP`, o registrador de instrução `IR` e o registrador de flags `FR`. A memória tem 32768 palavras de 16 bits e guarda ao mesmo tempo programa e dados (arquitetura de Von Neumann). A pilha começa no fim da memória (`SP = 32767`) e cresce para baixo: `PUSH` grava em `M[SP]` e decrementa `SP`; `POP` incrementa `SP` e lê.

`CALL` grava o endereço de retorno na pilha e salta; `RTS` recupera esse endereço. Como os registradores são poucos, o jogo usa a convenção de que **toda subrotina salva com** `push` **e restaura com** `pop` **todos os registradores que usa**, exceto os de retorno, que são documentados no cabeçalho de cada rotina. Com isso, qualquer rotina pode chamar qualquer outra sem se preocupar com registradores destruídos.

2.2 Diretivas do montador usadas

Diretiva	Efeito
`rotulo : var #N`	reserva N palavras na memória a partir de `rotulo` (valor inicial 0)
`static rotulo + #i, #v`	define o valor inicial da palavra `rotulo + i` como `v`
`rotulo : string "..."`	grava um caractere por palavra e um `\0` (zero) no fim
`#rotulo`	o endereço do rótulo, usado como constante (ex.: `loadn r1, #telaL00`)
`#'d'`	o código ASCII do caractere (ex.: `loadn r1, #'d'` carrega 100)

A primeira instrução do programa é `jmp main`, porque o processador começa a executar no endereço 0 e as variáveis e tabelas são declaradas antes do código.

2.3 Detalhes da semântica que o código respeita

Alguns comportamentos do simulador não são óbvios e moldaram o código. Eles estão anotados no cabeçalho do `jogo.asm`:

- `CMP` **não altera o flag de zero.** Ela altera só os flags maior/menor/igual. Depois de `CMP` usa-se `jeq`, `jne`, `jgr`, `jle`, `jeg` ou `jel`, nunca `jz`/`jnz`.
- `jle` **é "menor estrito".** Na nomenclatura do ICMC: `jgr` = maior, `jle` = menor (estrito), `jeg` = maior ou igual, `jel` = menor ou igual. Por isso `cmp r0, r1` / `jle X` salta quando `r0 < r1`.
- `INC`**,** `DEC`**,** `ADD` **e as demais operações da ULA atualizam o flag de zero.** `STORE` **e** `STOREI` **não mexem nos flags.** O código usa isso no padrão `dec r0` / `store var, r0` / `jnz laco`: o `jnz` testa o resultado do `DEC`, mesmo com o `STORE` no meio.
- `SUB` **com resultado negativo vira 0** e liga o flag de negativo. O jogo nunca depende de números negativos: todas as contas são feitas de forma que o resultado seja não negativo.
- `INCHAR` **devolve 255 quando nenhuma tecla foi apertada.** O controlador do simulador devolve cada tecla uma única vez e volta a 255, então uma tecla apertada é processada uma única vez.

2.4 Vídeo: posição, caractere e cor

A tela tem 40 colunas por 30 linhas, ou seja, 1200 posições. A posição de um caractere é `posicao = coluna + 40 * linha`. A instrução `OUTCHAR Rx, Ry` escreve o caractere `Rx` na posição `Ry`.

A palavra escrita pelo `OUTCHAR` codifica caractere e cor ao mesmo tempo:

```
 15       12 11      8 7 6             0
+-----------+---------+-+---------------+
| (ignorado)|   cor   |x| caractere 0-127|
+-----------+---------+-+---------------+
```

O simulador usa `reg[rx] & 0x7f` como código do caractere e os bits 11-8 como índice da cor. Para escrever um caractere colorido, **basta somar** `cor * 256` **ao código**. Por exemplo, a letra `D` (código 68) em verde (índice 2, ou seja, 512) é `68 + 512 = 580`. As cores usadas pelo jogo:

Índice	Valor somado	Cor	Uso no jogo
0	0	branco	texto comum
2	512	verde	pista D, mensagem QUASE
6	1536	verde-azulado	divisórias das pistas
9	2304	vermelho	pista F, mensagens de erro, conceito D
10	2560	verde-limão	mensagem PERFEITO!, conceito A
11	2816	amarelo	pista J, números do placar, título
12	3072	azul	pista K, conceito B
13	3328	rosa	ícone de nota musical, conceito S
14	3584	água	moldura

2.5 Instruções usadas pelo jogo

O código escrito à mão usa só estas 30 instruções:

Instrução	O que faz	Para que o jogo usa
`loadn rx, #v`	`rx = v` (constante)	valores fixos e endereços de tabelas; é a instrução mais usada
`load rx, var`	`rx = M[var]`	ler uma variável de estado
`store var, rx`	`M[var] = rx`	gravar uma variável de estado
`loadi rx, ry`	`rx = M[ry]`	ler um elemento de vetor, com o endereço em `ry`
`storei rx, ry`	`M[rx] = ry`	gravar um elemento de vetor, com o endereço em `rx`
`mov rx, ry`	`rx = ry`	passar um valor no registrador que a rotina chamada espera
`add`, `sub`	`rx = ry + rz`, `rx = ry - rz`	endereços, posições na tela, pontuação
`mul`, `div`, `mod`	multiplicação, divisão inteira, resto	posição na tela, campos do mapa da música, dígitos decimais, precisão
`and rx, ry, rz`	E bit a bit	testar se a máscara da música tem a pista
`inc rx`, `dec rx`	`rx + 1`, `rx - 1`	contadores e índices de laço
`cmp rx, ry`	compara e liga os flags igual/maior/menor	toda decisão do programa
`jeq`, `jne`	salta se igual, se diferente	laços e testes de valor
`jgr`, `jle`, `jeg`, `jel`	salta se maior, menor, maior ou igual, menor ou igual	faixas (janela de acerto, teclas 1 a 9, conceitos)
`jnz`	salta se o último resultado da ULA não foi zero	laços que contam para baixo
`jmp`	salto incondicional	sair de um caso, voltar ao início de um laço
`call`, `rts`	chama subrotina, retorna	organização do programa
`push rx`, `pop rx`	guarda e recupera um registrador na pilha	preservar registradores
`inchar rx`	lê o teclado (255 = nenhuma tecla)	menu, partida e tela de fim

Instrução	O que faz	Para que o jogo usa
`outchar rx, ry`	escreve o caractere `rx` na posição `ry`	todo desenho na tela
`sndn rx, ry, rz`	inicia uma nota sem parar a CPU	a melodia

2.6 Padrões que se repetem no código

Quase todo o `jogo.asm` é a combinação de poucos padrões. Quem os reconhece consegue ler qualquer rotina, por isso o código não precisa de um comentário em cada linha: o cabeçalho diz o que a rotina faz, e os comentários marcam só o que não é evidente.

Preservar registradores. Toda rotina salva o que vai usar e restaura na ordem inversa, porque a pilha devolve primeiro o último valor guardado:

```
Rotina:
    push r1
    push r2
    ...
    pop r2
    pop r1
    rts
```

Acessar um vetor. O processador não tem endereçamento com índice, então o endereço é calculado em três passos:

```
loadn r1, #notaY     ; r1 = início do vetor
add r1, r1, r0       ; r1 = endereço de notaY[r0]
loadi r2, r1         ; r2 = notaY[r0]
```

Laço com índice crescente. Usado para percorrer os 16 slots ou as 4 pistas:

```
    loadn r0, #0         ; índice
    loadn r4, #16        ; limite
Laco:
    ...
    inc r0
    cmp r0, r4
    jne Laco
```

Laço com contador decrescente. Mais curto quando o índice não é usado, porque `dec` já liga o flag de zero e dispensa o `cmp`:

```
    loadn r1, #1000
Laco:
    ...
    dec r1
    jnz Laco
```

Temporizador em variável. O `store` fica entre o `dec` e o `jnz` porque não altera o flag de zero. O salto testa o resultado do `dec`, e é assim que o jogo descobre que o tempo acabou:

```
load r0, msgTimer
dec r0
store msgTimer, r0
jnz AindaNaoVenceu
```

Testar um valor e desviar. Sempre um `loadn` com o valor de comparação, um `cmp` e um salto. O processador não tem comparação direta com constante.

Parâmetros em registradores. A rotina recebe e devolve valores em registradores combinados, indicados no cabeçalho dela. Por isso aparecem `mov` antes de um `call`, como em `mov r0, r1` / `call Restaura3`. Registradores são mais rápidos e mais simples do que passar valores pela pilha.

3. Codificação dos dados do jogo

3.1 Sprites no charmap

O `charmap.mif` define o desenho de cada um dos 128 caracteres como uma matriz de 8x8 pixels: são 8 palavras de 8 bits por caractere, 1024 linhas no total (`WIDTH=8; DEPTH=1024`). O caractere de código `c` ocupa as linhas `8c` a `8c+7`. No charmap original, os códigos 0 a 31 (caracteres de controle) ficam em branco, "livres para edição". O jogo desenha seus sprites nesses códigos, sem alterar letras, números e símbolos:

Código	Sprite	Uso
1, 2, 3	NOTA_ESQ, NOTA_MEIO, NOTA_DIR	a nota (gema), 3 caracteres de largura
5	PISTA	divisória vertical tracejada entre as pistas
6, 7, 8	ALVO_ESQ, ALVO_MEIO, ALVO_DIR	alvo vazado na linha 25, mesmo contorno da nota
9, 10	BORDA_V, BORDA_H	moldura de linha dupla
11 a 14	cantos	cantos da moldura
15	BLOCO	bloco cheio (reserva)
16	NOTA_MUSICAL	enfeite do título
17	FAISCA	faísca de acerto no centro do alvo
18, 19, 20	ALVO_CHEIO_*	alvo preenchido: tecla apertada sem nota
21, 22, 23	NOTA_*_MEIA_CIMA	metade de cima da nota, desenhada no fundo de uma linha
24, 25, 26	NOTA_*_MEIA_BAIXO	metade de baixo da nota, desenhada no topo da linha seguinte

A cor não faz parte do sprite. Um único desenho de nota serve para as quatro pistas: a cor é somada no Assembly (`1 + 512` = nota verde, `1 + 2304` = nota vermelha). Isso economiza códigos de caractere, que são poucos (31 livres).

O código 4 não é usado. O `View.cpp` do simulador pula blocos com `sym == 32`, e `sym = código * 8`. Portanto o código 4 (4 * 8 = 32) nunca é desenhado. O `gera_charmap.py` recusa sprites com esse código.

Notas de três caracteres. Uma nota com um único caractere (8 pixels) seria pequena demais para ler numa pista. Com três caracteres (24 pixels) ela tem formato de gema, com pontas arredondadas (`NOTA_ESQ` e `NOTA_DIR`) e um centro vazado (`NOTA_MEIO`). O alvo usa o mesmo contorno vazado, para que o jogador veja claramente quando a nota encaixa no alvo.

3.2 Cenários: letras minúsculas como códigos de sprite

As telas são desenhadas em arquivos de texto (`tools/telas/jogo.txt`, `menu.txt`, `fim.txt`). Para que o desenho seja legível num editor comum, usa-se uma convenção: **texto em MAIÚSCULAS é impresso como texto; cada letra minúscula é um código de sprite**. Por exemplo, a linha do alvo é:

```
v          pefgpijkplmnpoqrp          v
```

Aqui, `v` é a borda vertical, `p` é a divisória da pista, `e f g` é o alvo verde (esquerda, meio, direita), `i j k` o vermelho, `l m n` o amarelo e `o q r` o azul. A legenda completa:

Letra	Sprite	Letra	Sprite
a b c d	cantos da moldura	h	borda horizontal
v	borda vertical	p	divisória da pista

Letra	Sprite	Letra	Sprite
s	nota musical (rosa)	e f g	alvo verde
i j k	alvo vermelho	l m n	alvo amarelo
o q r	alvo azul	w x y z	letras D F J K nas cores das pistas

A tradução é feita em tempo de execução pela tabela `traduz`, um vetor de 128 palavras indexado pelo código ASCII. `traduz[c]` vale 0 quando o caractere é texto comum; caso contrário, contém a palavra final pronta para o `OUTCHAR` (código do sprite + cor). Exemplos:

```
static traduz + #112, #1541     ; 'p' divisoria da pista  ( 5 + verde-azulado 1536)
static traduz + #101, #518      ; 'e' alvo verde, esquerda ( 6 + verde 512)
static traduz + #119, #580      ; 'w' letra D verde       (68 + verde 512)
```

Por que uma tabela de 128 posições? A tradução vira uma única leitura indexada (`loadn r1, #traduz` / `add r1, r1, r2` / `loadi r4, r1`), sem cadeias de comparações. Ela custa 128 palavras de memória, que sobram, e é executada para cada caractere desenhado: o cenário inteiro tem 1200.

Cada linha do cenário vira uma diretiva `string` de exatamente 40 caracteres (`telaL00` a `telaL29`). Como o montador grava um `\0` no fim de cada string, **cada linha ocupa 41 palavras na memória**, e as 30 linhas ficam em sequência. Esse detalhe é usado na fórmula de endereço do `RestauraCenario` (seção 6).

3.3 Mapa da música: uma palavra por frame

Cada música é um vetor (`musica0`, `musica1`, ...) com **uma palavra de 16 bits por frame** do jogo. A palavra do frame `f` diz quais pistas recebem nota nesse frame e qual som tocar:

```
 15 14 13        10 9              4 3          0
+-----+------------+----------------+------------+
| 0 0 | duração    | índice da nota | pistas     |
|     | (frames)   | em freqs (0-63)| K J F D    |
+-----+------------+----------------+------------+
```

Campo	Bits	Significado
pistas	3-0	máscara: bit 0 = pista D, bit 1 = F, bit 2 = J, bit 3 = K
índice	9-4	índice da nota na tabela `freqs` (0 = nenhum som)
duração	13-10	duração do som, em frames (1 a 15)
65535	todos	marcador de fim da música

Exemplo decodificado. A primeira nota da Ode à Alegria é `static musica0 + #0, #6420`:

```
6420 = 6 * 1024 + 276          -> duração = 6 frames
 276 = 17 * 16 + 4             -> índice = 17 (E4, 330 Hz), pistas = 4 = 0100b = pista J
```

E a nota final é `12505 = 12 * 1024 + 13 * 16 + 9`: 12 frames, índice 13 (C4), pistas `1001b` = D e K ao mesmo tempo (um acorde).

Por que essa codificação?

- **Uma palavra por frame** permite ler o mapa com um acesso indexado direto (`musicaAtual + frame`), sem ponteiros nem contadores de duração. O custo é memória: frames sem nota valem 0 e não precisam de diretiva `static`, porque o `var` já zera a memória. A Ode tem 385 palavras, o que é pouco diante de 32768.
- **Máscara de pistas** permite acordes (várias pistas no mesmo frame) com um simples AND.
- **Índice em vez de frequência.** Uma frequência precisaria de 13 bits (até 4699 Hz) e não caberia junto com os outros campos. Com o índice de 6 bits, a frequência vem da tabela `freqs`.

- **O marcador 65535 nunca colide com uma palavra válida**, porque os bits 15 e 14 de uma palavra válida são sempre 0 (o maior valor possível é `15 * 1024 + 63 * 16 + 15 = 16383`).
- **Limites:** no máximo 15 frames de som por nota (4 bits) e 63 alturas (C3 a D8, 6 bits). O gerador corta notas mais longas para 15 frames de som; a duração musical continua correta, porque a pausa até a próxima nota é dada pela posição dela no vetor, não pelo campo de duração.

Os campos são extraídos no Assembly com divisão e resto por potências de 2, o que equivale a deslocamentos e máscaras:

```
mod r3, r3, #16   -> pistas           (bits 3-0)
div r2, r2, #16   -> descarta as pistas
mod r0, r2, #64   -> índice da nota   (bits 9-4)
div r2, r2, #64   -> duração          (bits 13-10)
```

3.4 Tabela de frequências

`freqs[i]` é a frequência, em Hz, da nota de índice `i`. O índice 1 é C3 e cada índice seguinte sobe um semitom, até o 63 (D8). O índice 0 fica livre para significar "sem som". O gerador calcula as frequências pela afinação temperada, `f = 440 * 2^((n - 69) / 12)`, com `n` o número MIDI da nota (`n = índice + 47`), arredondada para inteiro. Exemplos: `freqs[10] = 220` (A3), `freqs[22] = 440` (A4), `freqs[13] = 262` (C4).

3.5 Tabelas de músicas do menu

Como o jogo tem várias músicas, o gerador cria tabelas paralelas indexadas por `musicaSel` (0 = primeira música):

Tabela	Conteúdo
`numMusicas`	quantidade de músicas
`tabMusicas[i]`	endereço do mapa da música i (`#musica0`, ...)
`tabOndas[i]`	forma de onda (0 seno, 1 quadrada, 2 triangular, 3 dente de serra)
`tabNomes[i]`	endereço do nome com 20 caracteres, mostrado no menu
`tabPainel[i]`	endereço da 1ª de 3 strings de 9 caracteres, mostradas no painel do jogo

Quais músicas entram no menu, e em que ordem, é definido em `tools/musicas/lista.txt` (um arquivo por linha). Os nomes têm sempre 20 caracteres (completados com espaços pelo gerador). Assim, ao trocar de música no menu, o nome novo cobre o anterior por completo, sem precisar apagar a área antes. As três linhas do painel ocupam 10 palavras cada (9 caracteres + `\0`) e ficam em sequência; por isso o código passa de uma linha para a próxima somando 10 ao endereço.

3.6 Outras tabelas

Tabela	Valores	Uso
`pistaX[4]`	12, 16, 20, 24	coluna onde começa cada pista (cada nota ocupa 3 colunas e a divisória 1)
`pistaCor[4]`	512, 2304, 2816, 3072	verde, vermelho, amarelo, azul (as cores do Guitar Hero)
`bitPista[4]`	1, 2, 4, 8	bit de cada pista na máscara do mapa
`teclasPista`	`"dDfFjJkK"`	teclas do jogo: um par (minúscula, maiúscula) por pista
`tabMsFrame`	200, 150, 112, 85, 65, 50, 37, 30, 22	duração de um frame em ms para cada nível de velocidade (posições 1 a 9)
`msgPerfeito` etc.	strings de 15 caracteres	mensagens da linha 28 (largura exata das pistas)

3.7 Variáveis de estado

Variável	Significado
`velocidade`	nível de velocidade escolhido no menu (1 a 9, padrão 5)
`musicaSel`	índice da música escolhida no menu
`musicaAtual`	endereço do mapa da música em jogo (`tabMusicas[musicaSel]`)
`ondaMelodia`	forma de onda da música em jogo (`tabOndas[musicaSel]`)
`pontos`, `combo`, `comboMax`, `mult`	pontuação, acertos seguidos, recorde de combo, multiplicador (1 a 4)
`acertos`, `erros`, `totalNotas`	contadores do resultado final
`hudSujo`	1 quando o placar mudou e precisa ser redesenhado
`frame`	número do frame desde o início da música
`spawnAcabou`	1 quando todas as notas já surgiram
`musicaAcabou`	1 quando a última nota já chegou ao alvo
`fimContador`	frames que faltam para mostrar a tela de fim
`msgTimer`	frames até apagar a mensagem da linha 28
`notasNoMeio`	1 quando as notas estão desenhadas meia linha abaixo
`alvoTimer[4]`	frames até o alvo de cada pista voltar ao normal, depois de uma faísca ou de um preenchimento
`notaY[16]`, `notaPista[16]`	as notas ativas na tela (seção 3.8)

3.8 Notas ativas: 16 slots em vetores paralelos

As notas que estão na tela ficam em 16 "slots", em dois vetores paralelos: `notaY[i]` é a linha da nota do slot `i` e `notaPista[i]` é a pista dela (0 a 3). `notaY[i] = 0` **significa slot livre**: como as notas nascem na linha 3 e nunca voltam para a linha 0, o próprio campo de linha serve de indicador de ocupação, sem precisar de um terceiro vetor.

Por que vetores paralelos e não um vetor de registros? O Processador ICMC não tem modo de endereçamento com deslocamento: o acesso a `base + i` exige `loadn` + `add` + `loadi`. Com vetores paralelos, o endereço de cada campo é `rótulo + slot`, a forma mais simples possível. Com registros de 2 palavras, seria preciso multiplicar o slot por 2.

Por que 16 slots? Uma nota fica na tela por 25 frames (da linha 3 à linha 27). Nas 5 músicas do menu, o maior número de notas visíveis ao mesmo tempo é 9, na MINHA TAB, que tem 948 notas. Dezesseis dá folga, e percorrer 16 slots por frame custa pouco.

4. Tempo, sincronia e janela de acerto

4.1 O frame do jogo

O jogo é organizado em **frames**. A cada frame, todas as notas descem uma linha, novas notas podem surgir no topo, a melodia pode tocar uma nota e o teclado é lido durante a espera. A duração do frame em milissegundos depende do nível de velocidade (`tabMsFrame`): 200 ms no nível 1, 65 ms no nível 5 (padrão) e 22 ms no nível 9.

4.2 Medindo tempo sem relógio: clock fixo de 5 MHz

O Processador ICMC não tem temporizador nem relógio que um programa possa ler. A única forma de medir tempo é **contar instruções**. Isso só funciona se cada instrução levar sempre o mesmo tempo, mas o simulador original rodava "o mais rápido possível": a velocidade do jogo dependia do computador.

Por isso o simulador foi alterado para rodar com **clock fixo de 5 MHz** (constante `CLOCK_HZ` em `Simulador/Mneumonicos.h`): 5 milhões de instruções por segundo, ou seja, **5000 instruções por milissegundo**, como numa placa real. A seção 9.1 descreve a implementação.

A espera do jogo (`EsperaMs`) tem um laço interno de exatamente 5 instruções quando nenhuma tecla é apertada:

```
EsperaMs_interno:
    inchar r0               ; 1
    cmp r0, r3              ; 2
    jeq EsperaMs_semTecla   ; 3
    call ProcessaTecla
EsperaMs_semTecla:
    dec r1                  ; 4
    jnz EsperaMs_interno    ; 5
```

São 1000 voltas por milissegundo, logo 1000 x 5 = 5000 instruções = 1 ms. **A mesma tabela** `tabMsFrame` **dá o tamanho do Delay e a duração das notas da música**, e por isso o som fica naturalmente sincronizado com a tela. O trabalho do frame (mover notas, desenhar) e as voltas do laço externo somam algumas centenas de instruções, que não são descontadas. A medição com `tools/mede_sincronia.py` mostra que cada nota termina a menos de 0,5% do início da seguinte.

Por que ler o teclado dentro do laço de espera? Se o teclado fosse lido só uma vez por frame, uma tecla apertada e solta entre duas leituras poderia se perder. Lendo a cada 5 instruções (1 µs), nenhuma tecla se perde, e ela é tratada na hora (`call ProcessaTecla`), com resolução muito melhor que um frame.

4.3 Atraso de 22 frames entre o surgimento e o som

Uma nota nasce na linha 3 e desce uma linha por frame; o alvo fica na linha 25. Portanto, uma nota criada no frame `f` chega ao alvo no frame `f + 22`. O mapa da música é lido **duas vezes** em cada frame:

- `SpawnNotas` lê `mapa[frame]` e cria as notas que estão **nascendo** agora.
- `TocaMelodia` lê `mapa[frame - 22]` e toca o som da nota que está **chegando ao alvo** agora.

Com isso, o som sai exatamente quando a nota passa pelo alvo, que é o momento em que o jogador deve apertar a tecla. É o que faz a música e a jogabilidade parecerem a mesma coisa.

4.4 Janela de acerto

Linha da nota quando a tecla é apertada	Resultado	Pontos base
22 ou menos	fora da janela: conta como tecla sem nota	0 (quebra o combo)
23	QUASE (2 linhas antes)	5
24, 25, 26	PERFEITO! (alvo com 1 linha de folga)	10
27	QUASE (2 linhas depois)	5
passou da 27	ERROU! (nota perdida)	0 (quebra o combo)

No nível 5, uma linha corresponde a 65 ms, então o PERFEITO aceita cerca de ±65 ms de erro e o QUASE cerca de ±130 ms. A janela em linhas é fixa; em milissegundos ela encolhe nos níveis mais rápidos, e é isso que torna esses níveis mais difíceis.

Por que a linha 28 é das mensagens? A janela vai até a linha 27. As mensagens (PERFEITO!, ERROU!...) ficam na linha 28, logo abaixo da última linha por onde uma nota passa, de modo que uma mensagem nunca é desenhada sobre uma nota e vice-versa.

4.5 Animação em meia linha

Uma linha de caractere tem 8 pixels. Descendo uma linha por frame, a nota "pula" 8 pixels de cada vez, o que fica visivelmente aos trancos nos níveis lentos. A solução foi dividir cada frame em duas metades: na metade do `Delay`, a rotina `MeioPasso` redesenha todas as notas **4 pixels mais abaixo**, usando os sprites 21 a 26. Esses sprites são a nota cortada ao meio: a metade de cima da nota aparece no fundo da linha Y (sprites 21 a 23) e a metade de baixo no topo da linha Y+1 (sprites 24 a 26). O `gera_charmap.py` gera esses sprites automaticamente a partir do desenho da nota, deslocando as linhas da matriz.

A **linha lógica** (`notaY`) só muda no `MoveNotas`. A meia linha é apenas visual, e a janela de acerto não é afetada. A variável `notasNoMeio` registra se as notas estão desenhadas na posição deslocada, para que o `ApagaNota` saiba que precisa apagar duas linhas em vez de uma. Notas na linha 27 não são deslocadas, porque a linha 28 é das mensagens.

5. Programa principal e laço do jogo

```
main:
    call Menu             ; tela inicial: escolhe velocidade e música, espera ESPACO
    call IniciaJogo       ; zera o estado e desenha o cenário
LoopJogo:
    call AtualizaEfeitos  ; apaga mensagens, faíscas e alvos preenchidos vencidos
    call MoveNotas        ; desce as notas uma linha; nota que passou = erro
    call SpawnNotas       ; cria as notas deste frame no topo das pistas
    call TocaMelodia      ; toca a nota que está chegando ao alvo (SNDN)
    call AtualizaHUD      ; redesenha o placar, se mudou
    call Delay            ; espera o tempo do frame lendo o teclado
    frame++
    se musicaAcabou: fimContador--; quando chegar a 0 -> TelaFim; jmp main
```

Por que esta ordem?

- `AtualizaEfeitos` vem **antes** de `MoveNotas`. Quando uma faísca vence, o centro do alvo é restaurado a partir do cenário. Se isso acontecesse depois de a nota ser desenhada sobre o alvo, a restauração cobriria a nota. Restaurando primeiro e desenhando as notas depois, as notas ficam sempre por cima.
- `MoveNotas` vem **antes** de `SpawnNotas`. Assim as notas recém-criadas (na linha 3) não são movidas no mesmo frame em que nascem.
- `TocaMelodia` vem depois do movimento, para que o som saia no mesmo frame em que a nota é desenhada na linha 25.
- `AtualizaHUD` vem depois de tudo que pode alterar o placar no frame (notas perdidas no `MoveNotas`).
- `Delay` fica no fim. As teclas são processadas durante ele, e o placar alterado por um acerto é redesenhado no início do frame seguinte, graças ao `hudSujo`.

Encerramento. Quando o `TocaMelodia` encontra o marcador 65535 em `mapa[frame - 22]`, a última nota já passou pelo alvo. Ele liga `musicaAcabou` e põe `fimContador = 4`: mais quatro frames para as últimas notas saírem da janela (e serem contadas como erro, se for o caso) antes da tela de fim. O teste do fim usa `dec` / `store` / `jnz`, aproveitando que `STORE` não altera o flag de zero. Depois da `TelaFim`, `jmp main` volta ao menu; `velocidade` e `musicaSel` são mantidas, e todo o resto é zerado pela `IniciaJogo`.

5.1 Organização do jogo.asm

O arquivo segue a ordem abaixo. O montador coloca tudo na memória na ordem em que aparece. Como os dados vêm antes do código, a primeira instrução (`jmp main`) pula por cima deles.

Parte	Conteúdo	Origem
cabeçalho	regras do jogo, formato da tela, legenda dos sprites e detalhes do processador	escrito à mão
1. Variáveis	estado da partida (seção 3.7) e slots de notas (seção 3.8)	escrito à mão
2. Tabelas	pistas, teclas, velocidade, tradução de sprites e mensagens (seção 3.6)	escrito à mão
3. Dados gerados	telas, músicas e frequências, entre os marcadores >>> e <<<	`gera_telas.py` e `gera_musica.py`
4. Programa principal	`main` e `LoopJogo`	escrito à mão
5. Subrotinas	menu, notas, som, tempo, teclado, pontuação, tela de fim e desenho (capítulo 6)	escrito à mão

5.2 O caminho de uma nota, do mapa ao acerto

Este exemplo acompanha a primeira nota da Ode à Alegria no nível 5 (65 ms por frame). Ela passa por quase todas as rotinas do jogo.

1. **Frame 0, nascimento.** `SpawnNotas` lê `mapa[0] = 6420`. O resto da divisão por 16 dá a máscara 4, ou seja, só a pista 2 (J). `CriaNota` encontra o slot 0 livre e grava `notaY[0] = 3` e `notaPista[0] = 2`. `DesenhaNota` calcula a posição `3 * 40 + 20 = 140` e desenha os sprites 1, 2 e 3 em amarelo (cor 2816).
2. **Frame 0, primeira espera.** `Delay` divide 65 ms em 32 e 33. Durante os 32 ms, `EsperaMs` lê o teclado o tempo todo.
3. **Meio do frame 0.** `MeioPasso` apaga a nota e a redesenha 4 pixels abaixo: sprites 21 a 23 na linha 3 e 24 a 26 na linha 4. `notasNoMeio` passa a valer 1. Só o desenho mudou; `notaY` continua em 3.
4. **Frame 1, descida.** `MoveNotas` apaga as duas linhas ocupadas, soma 1 em `notaY` e desenha a nota inteira na linha 4. No fim, `notasNoMeio` volta a 0. Os passos 2 a 4 se repetem a cada frame.
5. **Frame 22, chegada e som.** A nota chega à linha 25. `TocaMelodia` lê `mapa[22 - 22] = 6420`: dividindo por 16 sobra 401, `401 mod 64 = 17` é o índice da nota e `401 / 64 = 6` é a duração. `freqs[17] = 330` Hz e a duração é `65 * 6 = 390` ms. A instrução `sndn` inicia o som e o programa segue na mesma hora.
6. **Frame 22, tecla.** Durante o `Delay`, o jogador aperta J. `INCHAR` devolve 106 (`j`) e `ProcessaTecla` encontra a tecla na posição 4 de `"dDfFjJkK"`, logo a pista é `4 / 2 = 2`.
7. **Acerto.** `TentaAcerto` encontra o slot 0 na pista 2, com linha 25. `Acertou` apaga a nota, libera o slot, acende a faísca na posição `1000 + 20 + 1 = 1021`, soma `10 * 1` pontos, mostra "PERFEITO!", sobe o combo para 1 e liga `hudSujo`.
8. **Frames seguintes.** No frame 23, `AtualizaHUD` redesenha o placar. `AtualizaEfeitos` conta o tempo dos efeitos: o alvo volta ao normal 4 frames depois do acerto e a mensagem some depois de 12.

Se o jogador não apertar, a nota continua descendo. No frame 25, `notaY` passaria a 28: como isso é maior que 27, `MoveNotas` libera o slot, não desenha a nota e chama `Errou`, que zera o combo e mostra "ERROU!".

6. Referência das subrotinas

Esta seção descreve todas as subrotinas do `jogo.asm`, na ordem em que aparecem no arquivo. "Entrada" e "Saída" indicam registradores; todos os demais registradores são preservados.

6.1 Menu e inicialização

Menu

Desenha a tela inicial (`menuL00` com `ImprimeCenario`), o título colorido (`DesenhaTitulo` na posição 132 = linha 3, coluna 12), o nível de velocidade e o nome da música. Depois fica num laço lendo o teclado com `INCHAR`:

- **ESPAÇO**: sai do menu e o jogo começa.
- **M** ou **m**: `musicaSel = (musicaSel + 1) mod numMusicas`, para avançar circularmente pela lista, e redesenha o nome.
- **1 a 9**: `velocidade = tecla - '0'` e redesenha o número. A faixa é validada com `jle` (menor que '1', ignora) e `jgr` (maior que '9', ignora).
- qualquer outra tecla ou 255 (nenhuma tecla): ignora.

O laço fica preso no `INCHAR` sem nenhum atraso, porque no menu não há nada para animar.

MostraVelocidadeMenu

Escreve `velocidade` com 1 dígito, em amarelo, na posição 855 (linha 21, coluna 15), via `ImprimeNumero`.

MostraMusicaMenu

Lê `tabNomes[musicaSel]` (endereço do nome) e o escreve em amarelo na posição 891 (linha 22, coluna 11), via `ImprimeStrT`. Os nomes têm sempre 20 caracteres, então o nome anterior é coberto por inteiro.

DesenhaTitulo

Entrada: `r0` = posição. Escreve a string `tituloJogo` ("GUITAR HERO ICMC") em amarelo. É usada no menu e na tela do jogo, porque o cenário é impresso com texto branco e o título deve se destacar.

IniciaJogo

Prepara uma partida nova:

1. Zera `pontos`, `combo`, `comboMax`, `acertos`, `erros`, `totalNotas`, `frame`, `spawnAcabou`, `musicaAcabou`, `fimContador`, `msgTimer`, `notasNoMeio`, e põe `mult = 1`.
2. Zera os 16 slots de `notaY` (todos livres).
3. Zera os 4 valores de `alvoTimer` (nenhum efeito ativo nos alvos).
4. Desenha o cenário do jogo (`telaL00`), o título e o nível de velocidade (posição 769 = linha 19, coluna 9).
5. Copia `tabMusicas[musicaSel]` para `musicaAtual` e `tabOndas[musicaSel]` para `ondaMelodia`. Assim, durante o jogo, as rotinas usam uma variável direta em vez de indexar as tabelas a cada frame.
6. Escreve as 3 linhas do painel com o nome da música (posição 202 = linha 5, coluna 2; a cada linha, +40 na posição e +10 no endereço da string).
7. Liga `hudSujo` e chama `AtualizaHUD` para desenhar o placar zerado.

Por que zerar tudo a cada partida? Depois da tela de fim o programa volta ao menu sem reiniciar o processador, então as variáveis ainda têm os valores da partida anterior. `velocidade` e `musicaSel` ficam de fora de propósito: assim o menu mantém a última escolha do jogador.

6.2 Notas

MoveNotas

Percorre os 16 slots. Para cada slot ocupado (`notaY != 0`):

1. `ApagaNota` na posição atual. Isso é feito **antes** de alterar a linha, porque a posição a apagar é calculada a partir de `notaY`.
2. `notaY[slot]++`.
3. Se a nova linha passou de 27 (`jgr`), a nota foi perdida: libera o slot (`notaY = 0`) e chama `Errou`. Senão, chama `DesenhaNota` na nova linha.

No fim, põe `notasNoMeio = 0`, porque todas as notas foram redesenhadas alinhadas.

SpawnNotas

Se `spawnAcabou` já vale 1, não faz nada. Senão, lê `mapa[frame]` (com `musicaAtual + frame`). Se a palavra é 65535, liga `spawnAcabou`. Caso contrário, extrai a máscara (`mod 16`) e, para cada pista 0 a 3, testa `mascara AND bitPista[pista]`; se o bit está ligado, chama `CriaNota` com `r0 = pista`.

Por que o `spawnAcabou`? O jogo continua rodando por mais de 22 frames depois do marcador de fim, até a última nota chegar ao alvo. Sem essa variável, `frame` continuaria avançando e `SpawnNotas` leria a memória além do fim do mapa, tratando outros dados como notas.

CriaNota

Entrada: `r0` = pista. Procura o primeiro slot livre (`notaY = 0`), põe `notaY = 3` (linha onde as notas nascem) e `notaPista = pista`, incrementa `totalNotas` e desenha a nota. Se não houver slot livre, a nota é descartada em silêncio. Isso não acontece nas músicas atuais (o pico é de 9 notas na tela), e descartar é mais seguro do que sobrescrever uma nota ativa.

Por que nascer na linha 3? As linhas 0 a 2 são a moldura e o título. A linha 3 é a primeira linha livre das pistas.

PosicaoNota

Entrada: `r0` = slot. **Saída:** `r1` = posição na tela da parte esquerda da nota; `r2` = cor da pista. Calcula `r1 = notaY[slot] * 40 + pistaX[notaPista[slot]]` e `r2 = pistaCor[notaPista[slot]]`. Está centralizada numa rotina porque desenhar, apagar e desenhar em meia linha precisam da mesma conta.

DesenhaNota

Entrada: `r0` = slot. Calcula a posição com `PosicaoNota` e chama `Desenha3` com o sprite 1 somado à cor da pista: os sprites 1, 2 e 3 vão para três posições consecutivas. Os códigos são consecutivos de propósito, para que um único utilitário desenhe qualquer objeto de 3 caracteres (nota, nota em meia linha, alvo preenchido).

ApagaNota

Entrada: `r0` = slot. Apaga a nota **redesenhando o cenário por baixo** dela (`Restaura3` nas 3 posições). Se `notasNoMeio = 1` e a nota não está na linha 27 ou abaixo (posição >= 1080), chama `Restaura3` também na linha de baixo (posição + 40), onde fica a metade inferior da nota em meia linha.

Por que restaurar o cenário em vez de escrever espaços? As notas passam por cima das divisórias, do alvo (linha 25) e das letras das teclas (linha 26). Escrevendo espaço, o alvo e as letras desapareceriam depois da primeira nota. Restaurando o caractere original do cenário, a tela volta exatamente ao que era.

DesenhaNotaMeia

Entrada: `r0` = slot. Desenha a nota deslocada meia linha para baixo: `Desenha3` com os sprites 21, 22 e 23 na linha Y e de novo com os sprites 24, 25 e 26 na mesma coluna da linha Y+1. Como `Desenha3` preserva a posição recebida, a linha de baixo é simplesmente a posição + 40.

MeioPasso

Chamada pelo `Delay` na metade do frame. Para cada slot ocupado com linha menor que 27: `ApagaNota` (com `notasNoMeio` ainda 0, apaga só a linha Y) e `DesenhaNotaMeia`. No fim, liga `notasNoMeio`.

6.3 Som

TocaMelodia

Toca a nota da música que está chegando ao alvo neste frame:

1. Se `musicaAcabou` vale 1, retorna.
2. Se `frame < 22`, retorna, porque nenhuma nota chegou ainda ao alvo. O teste é `jle`, menor estrito, então no frame 22 o índice é 0.
3. Lê `mapa[frame - 22]`. Se a palavra é 65535: liga `musicaAcabou`, põe `fimContador = 4` e retorna.
4. Extrai o índice (bits 9-4) e a duração (bits 13-10). Índice 0 significa frame sem nota: retorna.
5. `r0 = freqs[índice]` (Hz); `r1 = tabMsFrame[velocidade] * duração` (ms); `r2 = ondaMelodia`.
6. `sndn r0, r1, r2`: **a nova instrução** inicia a nota e devolve o controle à CPU no mesmo ciclo.

A duração em ms usa a mesma tabela do `Delay`, então uma nota de 6 frames dura exatamente o tempo de 6 frames e termina quando a próxima começa. O maior valor possível é 15 frames x 200 ms = 3000 ms, que cabe com folga em 16 bits.

Por que a melodia sai do mesmo mapa das notas? Com uma única fonte de dados, não existe como a nota na tela e o som discordarem: os dois vêm da mesma palavra, lida com 22 frames de diferença.

6.4 Tempo e teclado

Delay

Espera a duração de um frame em duas metades: `r1 = ms / 2` e `r2 = ms - r1`, para que o resto da divisão não se perca em números ímpares. Chama `EsperaMs` na primeira metade, `MeioPasso` e `EsperaMs` na segunda.

EsperaMs

Entrada: `r2` = milissegundos (maior que 0). Laço externo de `r2` voltas, cada uma com um laço interno de 1000 voltas de 5 instruções (seção 4.2). Em cada volta interna, lê o teclado e, se houver tecla (valor diferente de 255), chama `ProcessaTecla`.

ProcessaTecla

Entrada: `r0` = código da tecla. Procura a tecla na string `teclasPista` (`"dDfFjJkK"`). Se encontrar na posição `i`, a pista é `i / 2`, e chama `TentaAcerto`. Outras teclas são ignoradas. Cada pista tem a minúscula e a maiúscula para que o jogo funcione com Caps Lock ligado, e trocar as teclas do jogo exige mudar só essa string.

6.5 Acertos, erros e pontuação

TentaAcerto

Entrada: `r0` = pista. Procura, entre os 16 slots, as notas da pista com linha >= 23 (dentro da janela) e escolhe a de **maior linha**, ou seja, a mais baixa e mais antiga, a que sairia da janela primeiro. Se duas notas da mesma pista estão na janela, a tecla vale para a que está mais perto de ser perdida, como nos jogos de ritmo comerciais. Se o critério fosse "a primeira no vetor", a ordem dependeria do slot em que cada nota caiu, o que é arbitrário.

A busca guarda em registradores o slot escolhido (`r2`, começa em 255 = nenhum) e a linha a superar (`r3`). Como `r3` começa em 22, logo acima da janela, um único teste (`cmp r6, r3` / `jel`) resolve três casos de uma vez: nota fora da janela, slot livre (linha 0) e nota que não é a mais baixa até agora. O limite superior não é testado: uma nota com linha maior que 27 já foi removida pelo `MoveNotas`.

Se encontrou uma nota, chama `Acertou` com `r1` = slot e `r2` = linha. Senão, chama `AcendePressionado` (alvo preenchido) e `QuebraCombo` com a mensagem "NADA AQUI!".

Acertou

Entrada: `r1` = slot, `r2` = linha da nota.

1. Apaga a nota, libera o slot e acende a faísca na pista dela.
2. Linhas 24 a 26: 10 pontos, mensagem "PERFEITO!" em verde-limão. Linha 23 ou 27: 5 pontos, "QUASE" em verde.
3. `pontos += base * mult`, com o multiplicador **de antes** deste acerto.
4. `combo++`; se `combo > comboMax`, atualiza o recorde.
5. `mult = min(1 + combo / 10, 4)`: sobe a cada 10 acertos seguidos, até x4.
6. `acertos++` e `hudSujo = 1`.

Por que o multiplicador de antes do acerto? O acerto que completa 10 seguidos ainda vale x1, e o bônus começa no seguinte. A regra fica fácil de calcular, como mostra o capítulo 7. O limite x4 e o aumento a cada 10 acertos seguem a mesma ideia do Guitar Hero: premiam a sequência sem deixar a pontuação disparar.

Por que 10 e 5 pontos? O QUASE vale exatamente metade do PERFEITO, então um erro de tempo custa menos do que perder a nota, mas ainda faz diferença. Ele não quebra o combo, porque o jogador acertou a nota.

Errou

Chamada pelo `MoveNotas` quando uma nota passa da linha 27. Chama `QuebraCombo` com a mensagem "ERROU!".

QuebraCombo

Entrada: `r1` = mensagem. Zera o combo, põe o multiplicador em 1, incrementa `erros`, liga `hudSujo` e mostra a mensagem em vermelho. É compartilhada por "nota perdida" e "tecla sem nota", porque as duas situações têm a mesma consequência.

MostraMensagem

Entrada: `r1` = mensagem de 15 caracteres, `r2` = cor. Apaga a mensagem anterior, escreve a nova na posição 1132 (linha 28, coluna 12, alinhada com as pistas) e põe `msgTimer = 12`: a mensagem some após 12 frames.

Por que 15 caracteres e 12 frames? Quinze é a largura das pistas (colunas 12 a 26), e todas as mensagens têm esse tamanho para ficarem alinhadas com elas. Doze frames são 780 ms no nível 5,

tempo suficiente para ler sem que a mensagem atrapalhe a próxima. O jogo não para durante esse tempo: `AtualizaEfeitos` apaga a mensagem quando o contador termina.

ApagaMensagem

Restaura o cenário nas posições 1132 a 1146 (linha 28, colunas 12 a 26).

AcendeFaisca

Entrada: `r0` = pista. Restaura o alvo, o que tira um eventual preenchimento de uma tecla errada. Depois desenha o sprite 17 (faísca), na cor da pista, no centro do alvo e põe `alvoTimer = 4`.

AcendePressionado

Entrada: `r0` = pista. Desenha o alvo preenchido (`Desenha3` com os sprites 18, 19 e 20 na cor da pista) e põe `alvoTimer = 3`.

Por que mostrar o alvo preenchido? Sem esse retorno visual, o jogador não saberia se a tecla foi lida e simplesmente não havia nota. O preenchimento deixa claro que a tecla funcionou mas foi apertada na hora errada.

Por que um só temporizador? A faísca e o preenchimento ficam no mesmo alvo e terminam do mesmo jeito: o alvo volta ao normal. Um efeito novo substitui o anterior só de regravar `alvoTimer`, então os dois nunca precisam ser coordenados.

PosicaoAlvo

Entrada: `r0` = pista. **Saída:** `r1` = posição na tela da parte esquerda do alvo (`1000 + pistaX[pista]`, linha 25); `r2` = cor da pista.

RestauraAlvo

Entrada: `r0` = pista. Redesenha as 3 posições do alvo a partir do cenário, com `PosicaoAlvo` e `Restaura3`.

AtualizaEfeitos

Executada no início de cada frame. Decrementa os temporizadores e apaga o que venceu:

- `msgTimer`: ao chegar a 0, `ApagaMensagem`.
- `alvoTimer[p]`: ao chegar a 0, `RestauraAlvo`.

Temporizadores já em 0 são ignorados (inativos). O teste usa `dec` / `storei` / `jnz`, porque `STOREI` não altera o flag de zero.

Por que temporizadores em frames? Os efeitos precisam durar um tempo visível, mas o jogo não pode parar para esperar. Contar frames reaproveita o relógio do jogo, sem nenhum custo extra.

AtualizaHUD

Se `hudSujo` vale 0, retorna. Senão, zera `hudSujo` e escreve, em amarelo, `pontos` (5 dígitos, posição 230), `combo` (3 dígitos, 350), `mult` (1 dígito, 471, logo depois do "X"), `acertos` (3 dígitos, 590) e `erros` (3 dígitos, 710).

Por que o `hudSujo`? `ImprimeNumero` faz uma divisão e um resto por dígito: são 15 dígitos e centenas de instruções no total. Na maioria dos frames nada muda no placar, e o "flag de sujeira" evita esse trabalho repetido.

6.6 Tela de fim

TelaFim

Desenha a caixa de resultado (`fimL00` a `fimL10`, 22 colunas x 11 linhas) **sobre** a tela do jogo, a partir da posição 369 (linha 9, coluna 9). Cada string da caixa ocupa 23 palavras (22 + `\0`), então o endereço avança 23 e a posição avança 40 por linha. Depois preenche pontos, acertos, total de notas, combo máximo, precisão (`CalculaPrecisao`) e conceito (`Conceito`), e espera ESPAÇO.

Por que desenhar sobre a tela do jogo? A caixa só precisa cobrir uma área de 22 x 11 caracteres, em vez de redesenhar as 1200 posições, e o jogador continua vendo o cenário da partida. Não é preciso restaurar nada ao sair, porque o menu redesenha a tela inteira.

CalculaPrecisao

Saída: `r1` = `acertos * 100 / totalNotas`, ou 0 se `totalNotas = 0`, para evitar divisão por zero. A conta direta `acertos * 100` estouraria 16 bits a partir de 656 acertos, o que uma música longa convertida de tablatura alcança facilmente. Por isso ela é feita em duas etapas, com `a = acertos` e `t = totalNotas`:

```
a*10 = q*t + r            ->  precisao = 10*q + (10*r) / t
```

`q` dá as dezenas da porcentagem e `(10*r) / t` as unidades. O resultado é exatamente o mesmo da conta direta, e nenhum valor intermediário passa de `10 * t`, então funciona até 6553 notas. No simulador, que guarda os registradores em `int` de 32 bits, a conta direta também funcionaria. Mas o Processador ICMC tem registradores de 16 bits, e o jogo é escrito para ele.

Conceito

Saída: `r1` = letra com cor, pronta para `OUTCHAR`. Calcula a precisão e compara em cascata com `jeg`:

Precisão	Conceito	Cor
>= 95%	S	rosa (3411 = 83 + 3328)
>= 85%	A	verde-limão
>= 70%	B	azul
>= 50%	C	amarelo
< 50%	D	vermelho

As comparações vão do maior limite para o menor, então a primeira que for verdadeira já é a resposta. Os limites são uma escolha de projeto: o S exige quase não errar. As letras ficam como constantes já somadas à cor (`3411 = 'S' + rosa`), porque cada conceito tem uma cor fixa.

6.7 Utilitários de desenho

Traduz

Entrada: `r2` = caractere, `r3` = cor padrão do texto. **Saída:** `r2` = palavra final. Se `traduz[r2]` é diferente de 0, o caractere é um sprite e o resultado é o valor da tabela (já com a cor). Senão, é texto comum e o resultado é `r2 + r3`. Todo desenho vindo de texto passa por aqui, então a regra "minúscula = sprite" fica em um único lugar.

ImprimeCenario

Entrada: `r1` = endereço da primeira linha (ex.: `#telaL00`), `r3` = cor do texto. Desenha 30 linhas de 40 caracteres, traduzindo cada um. Depois de cada linha, pula o `\0` (`inc r1` extra). O laço termina quando a posição chega a 1200. Recebe o endereço como parâmetro para que a mesma rotina desenhe o menu e a tela do jogo.

Desenha3 e Restaura3

`Desenha3` (**entrada:** `r1` = posição, `r3` = código do primeiro sprite + cor) escreve os sprites `c`, `c+1` e `c+2` em três posições seguidas. `Restaura3` (**entrada:** `r0` = posição) chama `RestauraCenario` nessas três posições. Notas, notas em meia linha e alvos têm sempre 3 caracteres (esquerda, meio, direita), e esses dois utilitários concentram esse padrão, que antes era repetido em quatro rotinas. As duas preservam todos os registradores.

RestauraCenario

Entrada: `r0` = posição. Redesenha o caractere do cenário do jogo naquela posição. Como cada linha do cenário ocupa 41 palavras (40 + `\0`), o endereço do caractere é:

```
endereço = telaL00 + linha * 41 + coluna
         = telaL00 + (linha * 40 + coluna) + linha
         = telaL00 + posição + posição / 40
```

Ou seja, basta somar a linha (`posição / 40`) à posição: uma divisão e duas somas, sem multiplicação. É a rotina mais chamada do jogo: ela apaga notas, mensagens, faíscas e alvos. Ela sempre lê `telaL00` porque notas e efeitos só existem na tela do jogo. A memória funciona como uma cópia do cenário, e por isso não é preciso guardar o que havia embaixo de cada nota.

ImprimeStrT

Entrada: `r0` = posição, `r1` = endereço da string, `r3` = cor. Imprime até o `\0`, traduzindo sprites. O "T" do nome vem de "traduzida": os nomes e as mensagens podem conter sprites, como no título do menu.

ImprimeNumero

Entrada: `r0` = posição do primeiro dígito, `r1` = valor, `r2` = número de dígitos, `r3` = cor. Escreve o número em decimal, com zeros à esquerda, **da direita para a esquerda**: começa na posição do último dígito, escreve `valor mod 10` e faz `valor = valor / 10`, repetindo `r2` vezes. Assim não é preciso calcular potências de 10 nem saber de antemão quantos dígitos o número tem. A cor é somada uma única vez a `'0'` antes do laço (`r3 = cor + '0'`), e cada dígito vira uma soma só.

7. Pontuação: exemplo completo

A Ode à Alegria tem 62 frames com nota e 63 notas no total (o acorde final tem duas). Acertando todas como PERFEITO:

Acertos	Multiplicador usado	Pontos
1 a 10	x1 (o combo só chega a 10 depois do 10º acerto)	10 x 10 = 100
11 a 20	x2	10 x 20 = 200
21 a 30	x3	10 x 30 = 300
31 a 63	x4	33 x 40 = 1320
total		**1920**

Acertando todas como QUASE, o total é a metade: 960. Os dois valores são verificados pelos testes automáticos (seção 11). A pontuação cabe em 16 bits enquanto houver menos de cerca de 1600 notas (65535 / 40), e o placar mostra 5 dígitos.

8. A instrução nova: SNDN

8.1 O problema

O Processador ICMC já tinha uma instrução de som, `SOUND Rx, Ry, Rz`. No simulador, ela chama `play_note`, que coloca a nota na fila de áudio e depois executa `beeper.wait()`: um laço que só termina quando a nota acaba de tocar. Ou seja, **a instrução `SOUND` dura o tempo da nota inteira**. Além disso, no simulador gráfico a CPU executa com o lock da interface (`gdk_threads_enter`), então a janela inteira congela junto.

Num jogo de ritmo isso é fatal: enquanto a nota toca, as notas não descem e o teclado não é lido. A medição com o harness, tocando a música inteira no nível 5:

Versão	Notas tocadas	CPU travada pelo som
melodia com `SOUND` (`tools/versao_sound.py`)	62	**24 960 ms** (a música inteira)
melodia com `SNDN` (`jogo.asm`)	62	**0 ms**

8.2 Especificação

Mnemônico	`SNDN Rx, Ry, Rz`
Operandos	Rx = frequência (Hz), Ry = duração (ms), Rz = forma de onda (0 seno, 1 quadrada, 2 triangular, 3 dente de serra)
Opcode	`110110` (54)
Tamanho	1 palavra
Flags	não altera
Semântica	interrompe a nota que estiver tocando, inicia a nova e termina no mesmo ciclo

```
 15      10 9   7 6   4 3   1 0
+----------+-----+-----+-----+-+
|  110110  | Rx  | Ry  | Rz  |0|
+----------+-----+-----+-----+-+

sndn r1, r2, r3  ->  110110 001 010 011 0  =  1101100010100110
```

8.3 Decisões de projeto

- **Opcode `110110`.** Estava livre e fica na família de E/S (`1101xx`), ao lado de `SOUND` (`110100`) e `INCHAR` (`110101`). O formato é idêntico ao do `SOUND`, então o decodificador reaproveita os campos Rx, Ry e Rz sem nenhuma mudança. Numa FPGA, a unidade de controle trataria `110110` como o `SOUND`, só que sem o estado de espera.
- **Interromper em vez de enfileirar (síntese monofônica).** Se a `SNDN` enfileirasse as notas, qualquer diferença entre a duração pedida e a duração real de um frame se acumularia, e a música sairia de sincronia com a tela ao longo da partida. Interrompendo, cada nota começa exatamente no ciclo da instrução: **quem dita o ritmo é o jogo**. É o comportamento de um "note on" num sintetizador monofônico.
- **Mesmos operandos do `SOUND`.** Não há conceito novo a aprender, e trocar uma instrução pela outra é uma substituição de texto. O `versao_sound.py` faz exatamente isso para gerar a versão de comparação.
- **Um único dispositivo de áudio.** O original chamava `SDL_Init` e abria o dispositivo de áudio a cada nota. Com duas instruções de som no mesmo programa, dois `SDL_OpenAudio` simultâneos falhariam. Agora há um `Beeper` global, criado na abertura do simulador (`inicia_audio`, seção 9.2) e compartilhado por `SOUND` e `SNDN`. **O `SOUND` mantém a semântica original** (bloqueante), para não

quebrar programas existentes.

8.4 Implementação no simulador gráfico

`Simulador/Mneumonicos.h` define o opcode (`#define SNDN 54`). `Simulador/Model.cpp` executa a instrução ao lado do `SOUND`:

```
case SOUND:
  play_note(reg[rx], reg[ry], reg[rz]);         // bloqueante
  break;
case SNDN:    // Rx = frequencia (Hz), Ry = duracao (ms), Rz = forma de onda
  play_note_async(reg[rx], reg[ry], reg[rz]);   // nao espera
  break;
```

Em `Simulador/Sound.cpp`, o áudio é gerado pelo SDL num callback que roda em outra thread: o SDL pede blocos de amostras e o `Beeper::generateSamples` os preenche a partir de uma fila de notas (`queue<BeepObject>`). As duas instruções diferem só no que fazem com essa fila:

```
void Beeper::replace(string wave, double freq, int duration){
    BeepObject bo; ...                      // monta a nota nova
    SDL_LockAudio();                        // exclusão mútua com o callback
    beeps = queue<BeepObject>();            // descarta a nota atual e as pendentes
    beeps.push(bo);
    SDL_UnlockAudio();
}

void play_note (int rx, int ry, int rz) {        // SOUND
    Beeper& beeper = beeperGlobal();
    beeper.beep(tipoOnda(rz), rx, ry);           // enfileira
    beeper.wait(30);                             // espera a fila esvaziar
}

void play_note_async (int rx, int ry, int rz) {  // SNDN
    beeperGlobal().replace(tipoOnda(rz), rx, ry);
}
```

`SDL_LockAudio` / `SDL_UnlockAudio` são necessários porque a fila é lida pelo callback de áudio em outra thread. Sem o lock, a CPU simulada poderia trocar a fila no meio de uma leitura. `beeperGlobal()` usa variáveis `static` locais, que o C++ inicializa uma única vez, na primeira chamada.

8.5 Montador

Seguindo o roteiro da disciplina para adicionar instruções, são três pontos no `Montador/defs.h` e três no `Montador/montador.c`:

```
#define SNDN_CODE   99              /* identificador interno     */
#define SNDN        "110110"        /* opcode em binário         */
#define SNDN_STR    "SNDN"          /* mnemônico                 */
```

1. **1ª passada (contagem de palavras):** `case SNDN_CODE:` junto com `SOUND_CODE`, ou seja, 3 registradores e 1 palavra.
2. **2ª passada (geração):** lê os 3 registradores e escreve `sprintf(str_msg, "%s%s%s%s0", SNDN, str_tmp1, str_tmp2, str_tmp3);`.
3. **Reconhecimento do mnemônico:** `else if (strcmp(str_tmp, SNDN_STR) == 0) return SNDN_CODE;`.

O desassemblador do painel "Memória" do simulador (`View.cpp`) também passou a mostrar `SOUND` e `SNDN`. Antes, o `SOUND` caía no `default` e imprimia `ERRO - show program linha` no console.

8.6 Como o montador funciona

O montador lê o `jogo.asm` e escreve o `cpuram.mif`. A função `Montar` faz o trabalho em duas passadas sobre o arquivo:

1. `DetectarLabels` **(1ª passada).** Percorre o programa contando quantas palavras cada item ocupa e guarda o endereço de cada rótulo. Nada é escrito ainda.
2. `MontarInstrucoes` **(2ª passada).** Percorre de novo e converte cada instrução em binário, já conhecendo todos os endereços.

Por que duas passadas? Um `call` ou `jmp` pode citar um rótulo que aparece mais adiante, como o `jmp main` da primeira linha. Na primeira leitura esse endereço ainda é desconhecido. Por isso a `SNDN` precisa ser registrada também na 1ª passada: se o montador não soubesse que ela ocupa 1 palavra, todos os rótulos seguintes ficariam com o endereço errado.

`BuscaInstrucao` transforma o mnemônico em um código interno (`SNDN_CODE = 99`), que só serve para o `switch` do montador e não vai para a memória. O que vai para a memória é o opcode `110110`.

As palavras montadas ficam primeiro em um buffer do tamanho da memória (`parser_init_out_buffer`), e cada uma é gravada com o seu endereço (`parser_Write_Inst`). Isso permite que um `static` defina o valor de uma posição já reservada por um `var`. No fim, `parser_flush_program` escreve o buffer no `.mif`, depois do cabeçalho com `WIDTH=16`, `DEPTH=32768` e os formatos de endereço e dado. É esse arquivo que o simulador carrega.

8.7 Implementação no Simple Simulator

O enunciado da disciplina pede a modificação no Simple Simulator ou na FPGA. Como o projeto não usa FPGA, a `SNDN` foi implementada em `SimpleSimulator/simple_simulator.c`, do mesmo jeito que as outras instruções: o opcode entra na lista de `#define`, ao lado de `OUTCHAR` e `INCHAR`, e a execução é um `case` no estado `DECODE` da máquina de controle:

```
#define SNDN 54     // "110110"; -- SNDN Rx Ry Rz -- Inicia a nota e segue

case SNDN:
    // Sem audio: mostra a nota no terminal. Termina neste ciclo, sem esperar a
    // nota, sem usar a ULA (flags intactos) e sem carregar nenhum registrador.
    printf("[SNDN] freq=%d dur=%d onda=%d\n", reg[rx], reg[ry], reg[rz]);
    fflush(stdout);
    state=STATE_FETCH;
    break;
```

A execução passa por dois estados, como qualquer instrução de um ciclo de `DECODE`:

1. **FETCH:** `IR` recebe a palavra da memória e `PC` avança, como em todas as instruções.
2. **DECODE:** `rx`, `ry` e `rz` já foram separados do `IR` no início do ciclo. A nota é registrada e o próximo estado é `FETCH`.

Por que voltar direto para o `FETCH`? É a definição da instrução. Não existe estado de espera, então a CPU busca a instrução seguinte logo depois. Se a `SOUND` fosse implementada aqui, precisaria de um estado que ficasse parado até a nota terminar.

Por que nenhum sinal de carga é ligado? A `SNDN` só lê os três registradores. Com `LoadFR` e `LoadReg` desligados, flags e registradores não mudam, e a saída da ULA é ignorada.

Por que escrever no terminal? O Simple Simulator não tem áudio nem tela: o `OUTCHAR` também só escreve no terminal. A mensagem mostra a saída do dispositivo de som e não acrescenta nenhuma biblioteca externa ao programa. Como não há som, o corte da nota anterior (seção 8.3) só existe de verdade no simulador gráfico.

O Assembly é o mesmo nos dois simuladores. O montador gera a mesma palavra para `sndn r0, r1, r2`, e nada no programa muda. A seção 12.3 mostra o teste que compara as notas dos dois simuladores.

9. Outras alterações no simulador

9.1 Clock fixo de 5 MHz

O laço do modo automático (`processaAutomatico`, em `Model.cpp`) executava instruções sem parar e chamava um `delay()` a cada 500 instruções, então a velocidade dependia do computador. A versão nova mede o tempo real:

```
const long long BLOCO = 2000;
gint64 inicio = g_get_monotonic_time();          // microssegundos
long long executadas = 0;
while (model->getProcessamento()) {
    gdk_threads_enter(); model->processador(); gdk_threads_leave();
    if (++executadas % BLOCO == 0) {
        gint64 alvo  = inicio + executadas * 1000000LL / CLOCK_HZ;
        gint64 agora = g_get_monotonic_time();
        if (alvo - agora > 1000)        g_usleep(alvo - agora);   // adiantado: dorme
        else if (agora - alvo > 100000) { inicio = agora; executadas = 0; }  // muito atrasado
        else                            g_thread_yield();
    }
}
```

- **A cada 2000 instruções** (0,4 ms de tempo simulado), compara o tempo que deveria ter passado (`executadas / CLOCK_HZ`) com o tempo real, e dorme a diferença se estiver adiantado mais de 1 ms. Comparar contra o instante inicial, e não contra o último bloco, evita que erros de arredondamento do `sleep` se acumulem.
- **Se estiver atrasado mais de 100 ms** (computador lento ou uma pausa longa num `SOUND`), não tenta compensar acelerando, o que causaria uma rajada de frames: apenas recomeça a contagem.
- **A pausa libera o lock do GTK**, e com isso a janela consegue se redesenhar com regularidade. Antes, a thread da tela quase nunca obtinha o lock, e as notas desciam aos trancos.
- **Windows:** `main.cpp` chama `timeBeginPeriod(1)` (winmm). Sem isso, o Windows só acorda threads a cada ~15 ms, e os frames ficariam irregulares.
- **Por que 5 MHz?** Dá números redondos: 5000 instruções por milissegundo e 1000 voltas do laço de 5 instruções do `EsperaMs`. Um frame do nível 5 tem 325 000 instruções (65 x 5000), muito mais que o trabalho de mover e desenhar as notas, então sobra tempo para ler o teclado.
- **Por que blocos de 2000 instruções?** Consultar o relógio a cada instrução gastaria tempo à toa. A cada 0,4 ms de tempo simulado o erro ainda é pequeno demais para aparecer na tela.
- **Por que só dormir acima de 1 ms?** Pausas menores que isso não são precisas no sistema operacional. Nesses casos, `g_thread_yield` apenas cede a vez às outras threads, e a diferença é compensada num bloco seguinte.

O programa `testes/calibra.asm` confere o clock: ele executa blocos de ~20 000 instruções e mostra a contagem na tela. Com 5 MHz devem sair cerca de 250 blocos por segundo.

9.2 Correções e melhorias de áudio

Mudança	Motivo
`SDL_OpenAudio(&desired, NULL)` em vez de passar um `obtainedSpec`	com `obtainedSpec`, o SDL2 entrega ao callback o formato nativo da placa, sem conversão. No Windows (WASAPI, float 32 bits estéreo) o callback escrevia inteiros de 16 bits mono e o simulador ficava **mudo**. Com `NULL`, o SDL converte. `testes/diagnostico_audio.cpp` mostra a diferença na máquina
buffer de 512 amostras (~12 ms) em vez de 2048 (~46 ms)	com blocos grandes, o som saía visivelmente atrasado em relação à nota chegando ao alvo
envelope de 5 ms no início e no fim de cada nota (`RAMPA = FREQUENCY / 200`)	sem rampa, o começo e o fim da onda são degraus e cada nota "estala"
`AMPLITUDE = 7000` (era 28000)	quase o máximo de 16 bits: com a onda quadrada ficava alto demais (-12 dB)
fase `v` inicializada com 0	no original ela começava com lixo de memória
áudio aberto na abertura do simulador (`inicia_audio`, chamada em `main.cpp`)	abrir o dispositivo leva de 400 a 760 ms. Feito na primeira nota, congelava o jogo bem quando ela chegava ao alvo; agora essa nota leva menos de 1 ms

Como o som é gerado. O SDL chama `audio_callback` em outra thread sempre que precisa de amostras, e ele repassa o pedido a `Beeper::generateSamples`. Essa função preenche o bloco com a nota da frente da fila, ou com zeros (silêncio) se a fila estiver vazia. Cada amostra é a onda escolhida (`sineWave`, `squareWave`, `triangleWave` ou `sawtoothWave`) multiplicada pelo envelope, e a fase `v` avança conforme a frequência da nota. Quando `samplesLeft` chega a 0, a nota sai da fila. A fase não é zerada entre notas: a onda continua de onde parou.

9.3 Como o simulador é organizado

O simulador separa o processador da interface, no padrão Modelo-Visão-Controle. É essa separação que permite aos testes usarem o mesmo processador sem abrir janela (seção 11.1).

Arquivo	Responsabilidade
`main.cpp`	confere os argumentos, inicia as threads, o GTK e o áudio, cria `Model` e `Controller` e entra no laço do GTK
`Model.cpp`	o processador: memória, registradores, leitura dos `.mif`, execução das instruções (`processador`) e laço do modo automático (`processaAutomatico`)
`View.cpp`	a janela: desenho da tela, painel de registradores, painel de memória e captura de teclas
`Controller.cpp`	decide o que cada tecla faz e guarda a última tecla do jogo para o `INCHAR`
`Sound.cpp`	síntese de áudio com SDL2 e as funções de `SOUND` e `SNDN`
`Mneumonicos.h`	os opcodes e o `CLOCK_HZ`

Execução de uma instrução. `Model::processador` lê `ir = mem[pc]` e soma 1 em `pc`. Depois separa os campos com `pega_pedaco`: `rx` nos bits 9-7, `ry` nos bits 6-4, `rz` nos bits 3-1 e o opcode nos bits 15-10. Um `switch(opcode)` executa a instrução. Por isso, no simulador gráfico, cada instrução é uma linha de C, sem os ciclos internos do hardware; o Simple Simulator (capítulo 12) mostra esses ciclos.

Duas linhas de execução. O simulador inicia parado. A tecla **Home** liga o modo automático, que cria a thread de `processaAutomatico`, enquanto o laço do GTK continua atendendo a janela e o teclado na thread principal. As duas usam a mesma memória de vídeo, então o processador executa cada instrução dentro de `gdk_threads_enter` / `gdk_threads_leave`.

Caminho de uma tecla. O GTK chama `View::teclado`, que repassa a tecla a `Controller::userInput`. As teclas de controle são tratadas ali mesmo (**Home** liga e desliga o

automático, **End** executa uma instrução, **Insert** reinicia, **Esc** fecha). As demais ficam guardadas em `key`. Quando o programa executa `INCHAR`, `getKey` devolve esse valor e o troca por 255. É por isso que cada tecla é lida uma única vez.

Caminho de um caractere. `OUTCHAR` grava cor e desenho em `block[posição]` e pede o redesenho só dessa área da janela (`updateVideo`). Depois o GTK chama `ViewerExpose`, que desenha os caracteres a partir do charmap. Cada pixel do caractere vira um quadrado de 2 x 2 pixels da janela, ou seja, cada caractere ocupa 16 x 16 e a tela inteira 640 x 480.

10. Ferramentas (tools/)

10.1 gera_telas.py

Converte `tools/telas/*.txt` nas diretivas `string` do `jogo.asm`. Cada arquivo começa com um cabeçalho (`# prefixo telaL` e `# largura 40`).

Função	O que faz
`le_tela(caminho)`	lê o cabeçalho e as linhas; recusa aspas, barra invertida e caracteres fora do ASCII imprimível (o montador não os aceita dentro de `string`); exige que **todas** as linhas tenham exatamente a largura declarada
`injeta(asm, prefixo, linhas, origem)`	substitui o bloco entre `; >>> TELA <prefixo>` e `; <<< TELA <prefixo>` por uma linha `<prefixo>NN : string "..."` para cada linha do desenho
`main()`	aplica as três telas (jogo, menu e fim), ou as passadas na linha de comando, e regrava o `jogo.asm`

A validação de largura é essencial: o `ImprimeCenario` e o `RestauraCenario` assumem exatamente 40 caracteres por linha, e uma linha com 39 deslocaria todo o resto da tela.

Por que marcadores no `jogo.asm`? Eles deixam a parte gerada no mesmo arquivo da lógica, porque o montador recebe um único arquivo, e garantem que o script só altere o trecho dele. Se um marcador for removido, o script para com erro em vez de gravar no lugar errado. O cabeçalho de cada tela guarda o prefixo e a largura, então telas de tamanhos diferentes, como a caixa de fim com 22 colunas, usam o mesmo código.

10.2 gera_musica.py

Converte as partituras em mapas de notas. Formato resumido (a especificação completa está em `docs/formato_partitura.md`):

```
nome ODE A ALEGRIA               # nome no menu (até 20 caracteres)
painel ODE A|ALEGRIA|BEETHOVEN   # 3 linhas do painel (até 9 cada)
onda 2                           # 0 seno, 1 quadrada, 2 triangular, 3 dente de serra
slots_por_tempo 6                # frames por tempo (semínima)
pistas G3=0 C4=0 D4=1 E4=2 F4=3 G4=3
E4 1                             # NOTA DURAÇÃO_EM_TEMPOS
D4 1.5                           # pontuada
- 1                              # pausa
C4+G4 2                          # acorde: duas notas caem juntas (só a 1ª soa)
E4@3 1                           # pista fixada só para esta nota (sem mudar a altura)
```

Função	O que faz
`midi(nome)`	converte "F#4", "Bb3" etc. no número MIDI: `12 * (oitava + 1) + semitom`
`le_nota(...)`	lê uma nota com pista opcional: E4 -> (64, nenhuma), E4@2 -> (64, pista 2)
`nome_midi(n)`	o inverso, para mensagens e comentários
`freq_hz(n)`	`round(440 * 2^((n - 69) / 12))`
`texto_tela(...)`	valida e converte para maiúsculas os textos de `nome` e `painel`, completando com espaços até a largura fixa
`le_partitura(caminho)`	lê diretivas e eventos; as durações são lidas como `Fraction`, então `1/3` (tercinas) é exato
`pistas_automaticas`	sem linha `pistas`: ordena as alturas usadas e as distribui igualmente entre as 4 pistas, das graves (0) para as agudas (3)
`gera_mapa(caminho, info)`	gera a lista de palavras: para cada evento, `frames = tempos * slots_por_tempo` (precisa ser inteiro); a pista de cada nota vem do `@` ou da linha `pistas`; monta `mascara | indice << 4 | min(frames, 15) << 10` e acrescenta `frames - 1` zeros

Função	O que faz
`bloco_asm(musicas)`	escreve as tabelas do menu, os mapas (com comentário legível em cada palavra) e a tabela `freqs`
`valida(caminho)`	modo `--validar`: confere a partitura sem alterar o jogo e aponta trechos injogáveis
`le_lista()`	lê `tools/musicas/lista.txt`: as partituras do menu, na ordem do menu
`main()`	sem argumentos, gera as músicas da lista no `jogo.asm`; `--validar` sem arquivos confere todas as da lista

Por que uma lista em arquivo? Antes, as músicas do menu eram passadas na linha de comando, e uma música esquecida no comando simplesmente sumia do jogo. Com a lista, o menu fica registrado no repositório e o comando não muda.

Regras de jogabilidade verificadas pelo `--validar`**:** duas notas na mesma pista a menos de 2 frames de distância são **erro** (os sprites ficam grudados e a segunda nota não é distinguível); a 2 frames é aviso (muito rápido); acordes de 3 ou mais notas e notas com mais de 15 frames de som geram aviso.

Por que usar `Fraction`**?** Com ponto flutuante, `1/3 * 6` poderia dar `1.9999999` e a verificação "a duração em frames é inteira?" falharia ou, pior, arredondaria errado. Com frações a conta é exata.

10.3 gera_charmap.py

Desenha os sprites do jogo nos códigos 1 a 31 do charmap. Cada sprite é escrito no próprio script como uma matriz 8x8 de `#` (aceso) e `.` (apagado), o que deixa o desenho visível no código. Sem argumentos, regrava o `charmap.mif` do projeto: o bloco dos códigos 0 a 31 é localizado pelos comentários `-- CARACTERES DE CONTROLE` (início) e `-- SPACE` (código 32), que existem tanto no charmap original da disciplina quanto num já gerado.

Função	O que faz
`SPRITES`	dicionário código -> (nome, matriz)
geração da meia linha	cria os códigos 21 a 26 a partir das notas 1 a 3: `MEIA_CIMA` = 4 linhas vazias + as 4 de cima da nota; `MEIA_BAIXO` = as 4 de baixo + 4 vazias. Mudar o desenho da nota muda os seis sprites junto
`valida()`	recusa códigos fora de 1..31, o código 4 (não desenhado pelo simulador) e matrizes que não sejam 8x8
`bloco_caracteres_controle`	gera as 256 linhas (32 caracteres x 8) dos códigos 0..31, agrupando faixas vazias como `[a..b] : 00000000;`
`main()`	substitui o bloco de caracteres de controle e **preserva a quebra de linha** do arquivo de entrada

Por que preservar CRLF? O `load_charmap` do simulador usa `fseek(-1)` em modo texto. No Windows isso só funciona com quebras CRLF; com LF, o charmap seria lido deslocado.

10.4 gera_jogo.py

Executa, em ordem, `gera_charmap.py`, `gera_telas.py`, `gera_musica.py` (com a lista de músicas) e o montador, e só termina com sucesso se o montador imprimir `Concluido`. É o único comando necessário depois de mudar sprites, telas, partituras ou a lista de músicas. Como cada gerador é idempotente, rodar o `gera_jogo.py` sem mudar nada produz exatamente os mesmos `jogo.asm`, `charmap.mif` e `cpuram.mif`.

A função `roda(descricao, comando)` executa uma etapa na raiz do projeto, para o script funcionar a partir de qualquer pasta. Se a etapa falhar, ela mostra só o fim da saída e encerra, e as etapas seguintes não rodam. O script usa `sys.executable` para chamar os geradores com o mesmo Python

que o iniciou. Ele confere a palavra `Concluido` porque é a última mensagem do montador, a prova de que a montagem chegou ao fim.

10.5 tab_para_jogo.py: conversor de tablatura

Converte uma tablatura em texto, no formato dos sites de cifras (linhas como `e|---0---|`), numa partitura do jogo, que é validada no fim. O processo tem cinco etapas:

1. **Encontrar a tablatura.** Uma linha é corda se tem nome opcional (`e`, `B`, `D#`...), separador (`|` ou `:`) e um corpo quase só de traços, números e símbolos de técnica. Título, cifras e letra não passam nesse teste. Linhas de corda seguidas formam um **bloco** de 4 a 7 cordas (baixo, violão, guitarra de 7), e os blocos são lidos em sequência.
2. **Afinação.** Padrão (E2 A2 D3 G3 B3 E4 para 6 cordas), corrigida pelo nome escrito em cada corda (ex.: `D` na corda mais grave = Drop D, D2), ou dada por `--afinacao`. `--capo N` soma N semitons.
3. **Notas.** As colunas de barra de compasso são descartadas. Casas de 1 ou 2 dígitos viram notas (corda solta + casa); hammer-on, pull-off e slide (`5h7`, `7p5`, `5/7`) geram as duas notas; no bend (`7b9`) só a casa antes do `b` conta; `x` (abafada) é ignorado. Notas na mesma coluna formam um acorde (com 1 coluna de tolerância quando há casa de 2 dígitos); fica a mais aguda, ou também a mais grave com `--acordes 2`.
4. **Ritmo.** O espaçamento mais comum entre notas vira 1 tempo (`--frames-por-unidade` frames, padrão 4) e os demais são proporcionais, com no mínimo 2 frames. Espaços muito grandes da tab (fim de bloco, nota sustentada, folga entre partes) virariam silêncios longos, então nenhuma nota passa de `--max-tempos` (padrão 2 tempos; 0 desliga o limite).
5. **Ajuste ao jogo.** Transpõe por oitavas até caber em C3-D8; divide as alturas usadas em 4 pistas, da grave para a aguda; e, se duas notas caírem na mesma pista com menos de 3 frames de distância, move a segunda para a pista vizinha livre mais próxima (no sentido da melodia), marcando-a com `@`.

O cabeçalho gerado registra a afinação, a transposição, a unidade de ritmo e quantas notas foram movidas ou encurtadas. Como a tablatura em texto não codifica o ritmo com exatidão, o resultado deve ser conferido ouvindo no jogo. Os testes ficam em `tools/testa_tab.py`, com tablaturas de exemplo escritas para o teste: casas, técnicas, acordes, ritmo, limite de pausa, Drop D, capotraste e transposição.

Função	O que faz
`linha_de_tab(linha)`	decide se a linha é uma corda; devolve o nome da corda e o corpo. Exige ao menos 3 traços e tolera poucos caracteres estranhos
`le_blocos(texto)`	agrupa linhas de corda seguidas em blocos; ignora, com aviso, blocos sem 4 a 7 linhas
`midi_da_corda(nome, padrao)`	altura da corda solta pelo nome escrito, na oitava mais próxima da corda padrão
`afinacao_do_bloco(bloco, fixa)`	altura de cada linha do bloco, lembrando que a linha de cima é a corda mais aguda
`colunas_sem_barras(bloco)`	cria o mapa de coluna da tab para coluna de tempo, sem contar as barras de compasso
`eventos_do_bloco(...)`	lê as casas de cada corda e devolve coluna, altura e dígitos de cada nota; pula o número depois de `b` ou `r` (alvo do bend)
`agrupa_acordes(eventos)`	junta as notas da mesma coluna
`duracoes_em_frames(...)`	escolhe a unidade de ritmo e calcula os frames de cada nota, aplicando o mínimo de 2 e o limite `--max-tempos`
`transposicao(alturas, oitava)`	calcula quantas oitavas somar para caber em C3-D8

Função	O que faz
`escolhe_pista(...)`	escolhe a pista livre mais próxima da ideal, olhando primeiro no sentido da melodia
`texto_duracao(...)`	escreve a duração como tempos da partitura (`1`, `0.5`, `1/3`)
`sem_acentos(texto)`, `nome_e_painel(nome)`	limpam o nome (o charmap só tem ASCII) e o dividem em até 3 linhas de 9 caracteres
`converte(texto, args)`	executa todas as etapas e monta o texto da partitura com o cabeçalho
`main()`	lê as opções, grava o arquivo e valida o resultado com `gera_musica.valida`

Decisões do conversor:

- **Ficar com a nota mais aguda do acorde.** O jogo só toca um som por vez (seção 8.3), e a nota mais aguda costuma ser a melodia.
- **Usar o espaçamento mais comum como unidade de ritmo.** A tab em texto não traz o ritmo exato, mas o espaçamento costuma ser proporcional a ele. Em caso de empate, vale o menor espaçamento.
- **Limitar a duração das notas.** A maior parte dos espaços grandes não é pausa de verdade. São traços do fim de um bloco somados aos do começo do próximo, ou notas sustentadas, e virariam silêncios longos no jogo.
- **Distância mínima de 3 frames na mesma pista.** O `gera_musica.py` recusa notas a menos de 2 frames e avisa com 2 frames (seção 10.2). Com 3, a nota passa sem erro nem aviso sempre que há uma pista livre. Se não houver, `escolhe_pista` usa a pista que está há mais tempo sem nota, e o `--validar` do fim aponta o trecho.
- **Mover a nota no sentido da melodia.** Se a melodia sobe, a nota vai de preferência para a pista à direita, então a mão continua acompanhando o desenho da música.
- **Dividir as alturas de grave para agudo.** Uma nota mais aguda fica mais à direita, o que dá ao jogador uma ligação visual com a altura do som.
- **Reutilizar o `gera_musica.py`.** O conversor importa `midi`, `nome_midi` e `valida`, de modo que os dois programas não podem discordar sobre a faixa de notas ou sobre o que é jogável.

10.6 versao_sound.py e mede_sincronia.py

`versao_sound.py` gera `testes/jogo_sound.asm`, uma cópia do jogo com a `sndn` trocada por `sound`. O script exige que haja exatamente uma substituição, para garantir que a comparação é justa (a única diferença entre as versões é a instrução). Serve para demonstrar o problema: com `SOUND`, a tela e o teclado congelam a cada nota.

`mede_sincronia.py` roda o jogo no harness, no nível 5, e lê o log de notas (ciclo de cada `SNDN` e a duração pedida). Para cada nota, compara a duração pedida com o tempo real até a próxima nota, `(ciclo_seguinte - ciclo) / 5000` ms. Se as duas coisas batem, cada nota termina exatamente quando a seguinte começa.

10.7 gera_doc.py

Gera este PDF a partir de `docs/documentacao_tecnica.md`, usando a biblioteca `reportlab`. A função `parse` lê o texto linha a linha e cria um bloco do PDF para cada título, parágrafo, lista, tabela, nota ou código. `inline` converte `**negrito**` e crases, `tabela` calcula a largura das colunas pelo conteúdo, e a classe `Doc` monta as páginas, o rodapé e as entradas do sumário. `multiBuild` gera o documento mais de uma vez porque os números de página do sumário só são conhecidos depois da primeira.

Por que manter o texto em markdown? O texto fica legível no próprio repositório, as alterações aparecem no `git diff` e o PDF pode ser gerado de novo a qualquer momento, sem edição manual.

10.8 build.sh

Compila tudo com um comando, em quatro etapas: montador (C), simulador gráfico (C++ com GTK2 e SDL2), Simple Simulator (C) e harness de testes (C++).

- `set -e` interrompe o script no primeiro erro de compilação, e `cd "$(dirname "$0")"` faz com que ele funcione a partir de qualquer pasta.
- O `case` com `uname -s` identifica o Windows, onde é preciso acrescentar `.exe` aos programas e a biblioteca `winmm`.
- `pkg-config` informa os caminhos e as bibliotecas do GTK e do SDL, que variam entre sistemas.
- O harness compila o mesmo `Simulador/Model.cpp`, mas troca `Sound.cpp` por `sound_stub.cpp` e não inclui `View.cpp` nem `Controller.cpp`. Assim os testes exercitam exatamente o processador do jogo.

11. Testes automáticos

11.1 Harness headless

`tools/headless/headless.cpp` é um simulador **sem janela** que usa o **mesmo** `Model.cpp` do simulador gráfico, com a mesma semântica de instruções. Os componentes de interface (vídeo, painel de registradores, controlador) são substituídos por stubs vazios. O `sound_stub.cpp` substitui o `Sound.cpp`: em vez de tocar, registra cada nota (ciclo, frequência, duração, onda e se foi bloqueante) e soma o tempo que a CPU ficaria travada pelas notas `SOUND`.

Opção	Efeito
`--cycles N`	executa no máximo N instruções
`--key CICLO:TECLA`	injeta uma tecla a partir de um ciclo (simula o jogador)
`--dump CICLO`	imprime a tela 40x30 como texto naquele ciclo
`--autoplay`	liga o "robô" que joga sozinho
`--autoplay-linha N`	o robô aperta quando a nota está na linha N (para testar a janela)
`--colors`, `--mem`, `--glyphs`	grade de cores, memória e sprites do charmap
`--tempo-real S`	roda S segundos com o laço de clock fixo do simulador (para medir o clock)

Na tela em texto, os sprites aparecem como caracteres: `(=)` é uma nota, `[_]` um alvo, `:` a divisória, `*` a faísca, `{O}` o alvo preenchido, e `/=\` sobre `\=/` é uma nota em meia linha.

O robô. A cada 2000 ciclos, o robô olha a linha observada no centro de cada pista. Se vê o meio de uma nota (sprite 2) e nenhuma outra nota mais abaixo na mesma pista, aperta a tecla da pista. Ele só aperta se viu a mesma situação **em duas leituras seguidas**, para ignorar o instante em que o `MoveNotas` apagou uma nota e ainda não a redesenhou. Como ele lê a tela, e não a memória, testa o jogo do ponto de vista do jogador.

Por que testar sem janela? O teste fica reproduzível (as teclas entram em ciclos exatos), roda muito mais rápido que o tempo real e não depende de placa de som nem de interface gráfica.

11.2 Cenários do testa_jogo.py

Os cenários de pontuação rodam no nível 9, o mais rápido, para o teste terminar logo, e conferem a caixa FIM DE JOGO na última tela:

Cenário	Resultado esperado
robô acerta tudo na linha 25	63/63, 1920 pontos, combo 63, 100%, conceito S
robô acerta na linha 24 ou 26	idem (ainda PERFEITO)
robô acerta na linha 23 ou 27	63/63, 960 pontos (QUASE)
robô aperta na linha 21	0 acertos, conceito D: mesmo lida no frame seguinte, a nota estaria na 22, fora da janela
ninguém joga	0 acertos, conceito D
cada música extra do menu (tecla M)	o robô acerta todas as notas; vale para qualquer partitura nova
tecla sem nota	alvo preenchido `{O}`, sem faísca, ERROS = 001 e, depois, o alvo volta ao normal
animação	aparecem notas inteiras `(=)` e em meia linha (`/=\` sobre `\=/`)
reinício	ESPAÇO no fim volta ao menu e a nova partida começa zerada

Em todos os cenários de pontuação, o teste exige também **62 notas tocadas, todas via `SNDN`, 0 via `SOUND` e 0 ms de CPU travada**.

11.3 testa_tudo.py

Um único comando roda tudo, em cerca de 10 segundos: a validação de todas as partituras da lista (`gera_musica.py --validar`), os testes do conversor de tablatura (`testa_tab.py`), os cenários do jogo (`testa_jogo.py`) e os três programas do Simple Simulator (seção 12.3), conferindo a última linha impressa por cada um. No `TesteSndn.asm`, confere também as notas da `SNDN`, no Simple Simulator e no harness do simulador gráfico.

Cada programa do Simple Simulator é montado em uma pasta temporária, porque ele sempre lê `cpuram.mif` da pasta atual e não deve sobrescrever o arquivo do jogo. A entrada `q` encerra o simulador quando o programa termina. Os resultados são combinados com `&`, e não com `and`, para que todos os programas rodem mesmo se um deles falhar.

11.4 Como o testa_jogo.py funciona

Função	O que faz
`ambiente()`	coloca as DLLs do MSYS2 primeiro no PATH, porque outras cópias, como a do Git, são incompatíveis e abortam o harness no Windows
`roda(*args)`	executa o jogo no harness e devolve o texto impresso; falha se o código de saída não for 0
`ultima_tela(saida)`	separa a última tela impressa
`resultado(saida)`	lê com expressões regulares os números da caixa FIM DE JOGO
`musicas_do_jogo()`	lê do `jogo.asm` o nome e o tamanho de cada música
`som(saida)`	lê o resumo de som: notas, `SOUND`, `SNDN` e tempo de CPU travada
`main()`	roda os cenários, compara com o esperado e termina com código 1 se algum falhar

Decisões:

- **Nível 9 nos testes.** É o nível com frames mais curtos, então a partida inteira usa menos instruções e o teste termina mais rápido. A pontuação não depende da velocidade.
- **Conferir a tela, não a memória.** O teste lê os mesmos números que o jogador vê, então também detecta erros de desenho e de cálculo na tela final.
- **Valores calculados à mão.** Os 1920 e 960 pontos do capítulo 7 são conferidos exatamente, por isso uma mudança acidental na regra de pontuação faz o teste falhar.
- **Músicas lidas do `jogo.asm`.** Uma música nova na lista é testada automaticamente, sem alterar o script.

11.5 Como o testa_tab.py funciona

Testa o conversor com duas tablaturas escritas para o próprio teste, sem passar pelo jogo. Elas têm texto, cifras, casas de 2 dígitos, bend, hammer-on, nota abafada, acorde e Drop D. A função `args` cria as opções do conversor com os valores padrão, trocando só o que cada caso precisa. `notas_da_saida` extrai as notas e durações da partitura gerada e `confere` compara com o esperado. O último caso passa a partitura pelo `gera_musica.py`, para garantir que a saída do conversor é aceita pelo gerador.

11.6 Programas da pasta testes/

Arquivo	Para que serve
`teste_som.asm`	toca Dó-Ré-Mi com `SOUND`: a tela só avança quando cada nota termina
`teste_sndn.asm`	o mesmo programa com `SNDN`, para comparar: nenhuma nota trava a CPU
`teste_beep.cpp`	teste de ouvido do `Sound.cpp` real, sem o simulador
`diagnostico_audio.cpp`	abre o áudio dos dois jeitos (seção 9.2) e mede o buffer entregue, para mostrar o problema de formato
`calibra.asm`	mede a velocidade real do simulador (seção 9.1)
`simples/TesteCPU.asm`, `simples/TesteExtra.asm`, `simples/TesteSndn.asm`	testes de instruções do Simple Simulator, incluindo a `SNDN` (seção 12.3)

12. Simple Simulator

`SimpleSimulator/simple_simulator.c` implementa o Processador ICMC **ciclo a ciclo**, como no hardware, a partir do template da disciplina. Em vez de executar cada instrução numa linha de C (como o `Model.cpp`), ele modela o caminho de dados: registradores, multiplexadores, ULA, memória e os sinais de controle gerados por uma máquina de estados.

Para que ele serve? O simulador gráfico mostra o que cada instrução faz; o Simple Simulator mostra como o hardware faz, sinal por sinal. Ele é um programa separado, que lê `cpuram.mif` da pasta atual e escreve no terminal. Implementa a `SNDN` (seção 8.7), mas não a `SOUND`, que o jogo não usa. O projeto o verifica com programas de teste próprios (seção 12.3).

O jogo roda nele? O `cpuram.mif` do jogo executa, e a música sai igual: as 40 primeiras notas da primeira música do menu foram iguais às do harness do simulador gráfico, em uma verificação feita uma vez. Nela, a tecla ESPAÇO foi injetada no código, porque no Windows o `_kbhit` não lê uma entrada redirecionada. Mas ele não serve para jogar: sem tela, cada `OUTCHAR` só acrescenta um caractere ao terminal, e sem clock fixo ele roda mais devagar que o tempo real. Para jogar, o simulador é o gráfico.

Além do laço principal em `main`, o arquivo tem funções de apoio: `le_arquivo` e `processa_linha` carregam a memória, `pega_pedaco` separa campos do `IR`, `condicao_verdadeira` avalia as condições de salto, `ULA` faz os cálculos, `rotl16` e `rotr16` fazem as rotações e `le_tecla` lê o teclado, com uma versão para cada sistema operacional.

12.1 Estrutura de um ciclo

Cada volta do laço principal é um ciclo de clock e tem três fases:

1. **Borda de clock:** os registradores com sinal de carga ligado recebem o valor (`if (LoadIR) IR = DATA_OUT;`, `if (LoadReg[rx]) reg[rx] = M2;`, `if (RW == 1) MEMORY[M1] = M5;`...). Depois todos os sinais de carga são zerados.
2. **Unidade de controle:** um `switch(state)` liga os sinais de controle e escolhe as entradas dos muxes para o próximo ciclo, além de decidir o próximo estado.
3. **Lógica combinacional:** calcula as saídas dos muxes, na ordem das dependências (M4 antes de M1 e M2; leitura da memória antes de M2; M3 antes da ULA e de M5), e a ULA.

Mux	Seleciona	Uso
M1	PC, MAR, M4, SP	endereço da memória
M2	ULA, DATA_OUT, M4, SP, teclado	dado escrito no registrador
M3	r0..r7 ou FR (8)	operando X da ULA e dado a gravar
M4	r0..r7 ou a constante 1 (8)	operando Y da ULA, endereço indireto, novo SP
M5	PC ou M3	dado escrito na memória
M6	ULA ou DATA_OUT	novo valor de FR

12.2 Máquina de estados

Estado	O que faz
RESET	zera registradores e flags; `PC = 0`, `SP = 32767`
FETCH (busca)	`selM1 = sPC, RW = 0, LoadIR = 1, IncPC = 1` (comum a todas as instruções)
DECODE	decodifica o opcode e termina as instruções de 1 ciclo (LOADN, LOADI, STOREI, MOV, ULA, INC, CMP, JMP, PUSH, SNDN...)
EXECUTE	2º ciclo de LOAD, STORE, CALL, POP e RTS
EXECUTE2	3º ciclo do RTS: `IncPC`, para pular a palavra de endereço do CALL
HALTED	parado; `r` reinicia, `q` sai

A implementação foi conferida contra os diagramas de estados da disciplina (Figma "CPU_ICMC-team-library"), instrução por instrução: busca, NOOP, LOADN, LOAD, STORE, LOADI, STOREI, MOV, ADD e demais operações da ULA, INC/DEC, CMP, JMP, CALL, RTS, PUSH e POP seguem os mesmos sinais de controle e as mesmas transições de estado. A única diferença é no MOV: o diagrama testa `IR0` e depois `IR1`, e o código usa `switch(IR[1..0])` (`00` -> Rx<-Ry, `01` -> Rx<-SP, demais -> SP<-Rx). Os dois só divergem na codificação `10`, que o montador nunca gera: para `MOV SP, Rx` ele escreve `11` (`montador.c`, linha 593). O simulador gráfico faz igual ao código. A `SNDN` não aparece nos diagramas porque é a instrução criada por este projeto (seção 8.7).

12.3 Testes do Simple Simulator

`testes/simples/TesteCPU.asm` imprime uma letra por instrução testada (saída esperada `ABCDEFGHIJKLMNOP`). `testes/simples/TesteExtra.asm` cobre o que o jogo usa e o TesteCPU não cobre: `MOD`, `PUSH FR`/`POP FR`, `MOV SP`, chamadas aninhadas e `jle`/`jeg`/`jel` (saída esperada `abcdefghij`, idêntica à do simulador gráfico).

`testes/simples/TesteSndn.asm` testa a instrução nova (saída esperada `abcdef`, mais 9 notas):

Letra	O que confere
a	`Rx` é a frequência, `Ry` a duração e `Rz` a onda, e os registradores não mudam
b	outros registradores funcionam, ou seja, os três campos são lidos do `IR`
c	o mesmo registrador pode ser usado nos três operandos
d	os flags não mudam: `EQUAL` continua ligado ou desligado depois da instrução
e	operandos montados como no `TocaMelodia` do jogo: tabela, `mul` e variável
f	em um laço, dentro de uma rotina, ela ocupa uma palavra e a pilha volta ao mesmo lugar

O `testa_tudo.py` exige as 9 notas na ordem certa e roda o mesmo programa no harness, que usa o `Model.cpp` do simulador gráfico. Se os dois simuladores divergirem, o teste falha.

12.4 Limitações conhecidas da ULA do Simple Simulator

Os diagramas definem a máquina de controle, não os cálculos da ULA. Na revisão do código, estes pontos da ULA foram identificados como divergentes de uma ULA de 16 bits correta. O jogo não depende deles:

- `ADD` com estouro faz `result -= 65535` em vez de cortar em 16 bits (`0xFFFF + 1` dá 1 em vez de 0).
- `SUB` usa `unsigned`, então o teste `result < 0` nunca é verdadeiro e o flag de negativo não liga; o SUBC (bit 0) é ignorado.
- `MULT` e os deslocamentos não cortam o resultado em 16 bits.
- `rotl16`/`rotr16` usam `16*8` (128) em vez de 16 bits.

- O teste de limite de memória usa `M1 > TAMANHO_MEMORIA` em vez de `>=`.
- Os `#define` dizem `NEGATIVE = 9` e `DIV_BY_ZERO = 6`, mas a tabela de condições de salto testa os bits trocados (herdado do template).

13. Como compilar e executar

Dependências. Linux (Debian/Ubuntu): `build-essential pkg-config libgtk2.0-dev libsdl2-dev python3`. Windows: MSYS2 UCRT64 com `gcc`, `gtk2`, `SDL2` e `pkgconf`.

```
./build.sh                                  # compila montador, simulador, Simple Simulator e harness
python tools/gera_jogo.py                   # gera sprites, telas e músicas e monta o cpuram.mif
./Simulador/sim cpuram.mif charmap.mif      # joga (Home = execução automática)
python tools/testa_tudo.py                  # todos os testes
./SimpleSimulator/simples                   # carrega o cpuram.mif da pasta atual, sem tela nem áudio
```

`build.sh` detecta o Windows pelo `uname` e acrescenta a extensão `.exe` e a biblioteca `winmm` (usada pelo `timeBeginPeriod`). No Git Bash, `C:\msys64\ucrt64\bin` precisa estar no `PATH` para os programas encontrarem as bibliotecas do MSYS2.

Adicionar uma música (escrita à mão ou convertida de uma tablatura):

```
python tools/tab_para_jogo.py minha_tab.txt -o tools/musicas/nova.txt --nome "NOVA"   # se vier de tab
python tools/gera_musica.py --validar tools/musicas/nova.txt
#   acrescentar "nova.txt" em tools/musicas/lista.txt
python tools/gera_jogo.py
python tools/testa_tudo.py
```

Alterar telas ou sprites: edite `tools/telas/*.txt` ou os desenhos em `tools/gera_charmap.py` e rode `python tools/gera_jogo.py`.

Atualizar este documento: edite `docs/documentacao_tecnica.md` e rode `python tools/gera_doc.py` (precisa do pacote `reportlab`).

14. Limites e restrições do projeto

Limite	Valor	Origem
notas simultâneas na tela	16	slots de `notaY`/`notaPista`
duração do som de uma nota	15 frames	campo de 4 bits no mapa
faixa de alturas	C3 a D8 (63 notas)	índice de 6 bits
sons simultâneos	1 (monofônico)	semântica da `SNDN`; num acorde só a 1ª nota soa
notas por música no placar final	999	`ImprimeNumero` com 3 dígitos
pontuação	65535 (cerca de 1600 notas todas no x4)	palavra de 16 bits (placar de 5 dígitos)
precisão	até 6553 notas	`CalculaPrecisao` em duas etapas, sem passar de `10 * totalNotas`
tamanho de uma música	~1 palavra por frame	a memória de 32768 palavras comporta músicas de vários minutos
nome no menu / painel	20 / 3 x 9 caracteres	largura fixa das áreas na tela

15. Decisões de projeto em resumo

Este capítulo reúne as principais decisões do projeto, o motivo de cada uma e a alternativa descartada. O número entre parênteses é a seção com a explicação completa.

15.1 Processador e simulador

Decisão (seção)	Por quê	Alternativa descartada
criar a instrução SNDN (8.1)	o SOUND trava a CPU enquanto a nota toca, o que congela as notas e o teclado	tocar a melodia com SOUND
SNDN interrompe a nota atual (8.3)	cada nota começa exatamente no ciclo da instrução e o erro de tempo não se acumula	enfileirar as notas
SNDN também no Simple Simulator (8.7)	o enunciado pede a modificação nele ou na FPGA	só no simulador gráfico
no Simple Simulator, mostrar a nota no terminal (8.7)	ele não tem áudio, e o OUTCHAR também só escreve no terminal	tocar com SDL, criando uma dependência
nenhum estado de espera na SNDN (8.7)	a CPU segue no ciclo seguinte, o que mostra que ela não bloqueia	esperar a duração da nota
mesmos operandos do SOUND e opcode vizinho (8.3)	não há formato novo a decodificar; trocar uma instrução pela outra é só mudar o nome	formato próprio
manter o SOUND bloqueante (8.3)	programas existentes continuam funcionando	alterar a instrução original
clock fixo de 5 MHz (4.2, 9.1)	medir tempo contando instruções só funciona se cada instrução levar o mesmo tempo	rodar o mais rápido possível
comparar com o instante inicial (9.1)	os erros do `sleep` não se acumulam	dormir um tempo fixo por bloco
recomeçar a contagem se atrasar 100 ms (9.1)	evita uma rajada de frames para compensar o atraso	acelerar até alcançar
abrir o áudio ao iniciar o simulador (9.2)	abrir leva centenas de ms e congelava o jogo na primeira nota	abrir na primeira nota
rampa de 5 ms em cada nota (9.2)	sem ela, cada nota estala	som sem envelope
buffer de áudio de 512 amostras (9.2)	reduz o atraso do som de ~46 ms para ~12 ms	2048 amostras

15.2 Jogo em Assembly

Decisão (seção)	Por quê	Alternativa descartada
uma palavra da música por frame (3.3)	leitura direta com `mapa + frame` e nenhum contador de duração	lista de notas com tempos
máscara de bits nas pistas (3.3)	permite acordes com um simples `and`	uma palavra por nota
índice de nota em vez de frequência (3.3)	a frequência não caberia junto com os outros campos	guardar os Hz na palavra
`div` e `mod` para extrair campos (3.3)	cada campo sai com uma instrução	deslocamento e máscara
vetores paralelos para os slots (3.8)	endereço é rótulo + slot, sem multiplicar	vetor de registros
`notaY = 0` indica slot livre (3.8)	dispensa um terceiro vetor	vetor de ocupação
ler o mapa com 22 frames de atraso (4.3)	o som sai quando a nota passa pelo alvo	lista de sons separada
ler o teclado dentro da espera (4.2)	nenhuma tecla se perde	ler uma vez por frame
janela em linhas (4.4)	em milissegundos ela encolhe nos níveis rápidos, e isso gera a dificuldade	janela fixa em ms
meia linha só no desenho (4.5)	a animação fica suave sem mudar as regras de acerto	mudar a linha lógica
efeitos antes de mover as notas (5)	as notas ficam sempre por cima dos alvos restaurados	outra ordem no laço
apagar redesenhando o cenário (6.2)	alvo, divisórias e letras reaparecem	escrever espaços
acertar a nota mais baixa da pista (6.5)	a tecla vale para a que sairia primeiro da janela, como nos jogos de ritmo	a primeira do vetor
temporizadores em frames (6.5)	os efeitos duram sem parar o jogo	esperar dentro da rotina
um só `alvoTimer` por pista (6.5)	faísca e preenchimento terminam igual, e o novo efeito substitui o anterior	dois temporizadores
`hudSujo` (6.5)	o placar só é redesenhado quando muda	redesenhar a cada frame
precisão em duas etapas (6.6)	`acertos * 100` estouraria 16 bits a partir de 656 acertos	conta direta
tabela `traduz` de 128 posições (3.2)	tradução em uma leitura, sem cadeia de comparações	vários `cmp`
sprites com códigos consecutivos (6.7)	`Desenha3` e `Restaura3` servem para todo objeto de 3 caracteres	um desenho por objeto
cor somada no Assembly (3.1)	um único sprite de nota serve para as 4 pistas	4 sprites por cor
tabela de teclas com pares (6.4)	funciona com Caps Lock, e trocar as teclas exige mudar só a string	vários `cmp` por tecla
`push` e `pop` em toda rotina (2.1)	qualquer rotina chama qualquer outra sem destruir registradores	combinar registradores caso a caso

15.3 Ferramentas e testes

Decisão (seção)	Por quê	Alternativa descartada
gerar telas e músicas com scripts (1.2)	desenhar e transcrever à mão é lento e propenso a erro	escrever os `static` diretamente
marcadores no `jogo.asm` (10.1)	um script nunca altera a lógica do jogo	arquivos separados, que o montador não une
lista de músicas em arquivo (10.2)	o menu fica registrado e nenhuma música some por esquecimento	passar na linha de comando
durações com `Fraction` (10.2)	conta exata, inclusive com tercinas	ponto flutuante
validar a jogabilidade (10.2)	avisa sobre trechos impossíveis antes de entrar no jogo	descobrir jogando
meia linha gerada do desenho da nota (10.3)	mudar a nota atualiza os seis sprites	desenhar cada um à mão
preservar CRLF no charmap (10.3)	o `fseek` do simulador só funciona assim no Windows	normalizar para LF
testes sem janela (11.1)	reproduzíveis, rápidos e sem depender de som ou interface	testar só jogando
mesmo `Model.cpp` nos testes (11.1)	testa o processador real, não uma cópia	simulador de teste separado
robô que lê a tela (11.1)	testa o jogo do ponto de vista do jogador	ler as variáveis na memória