





1

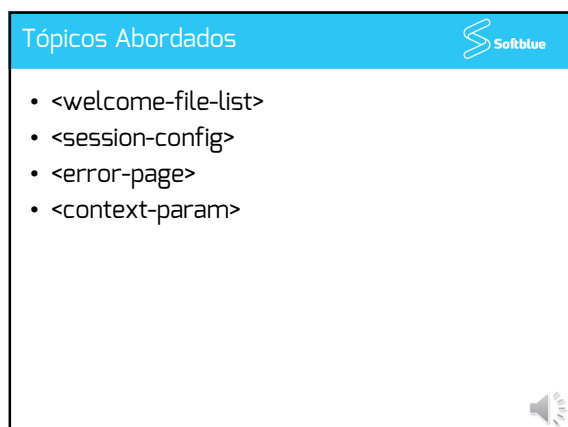

2

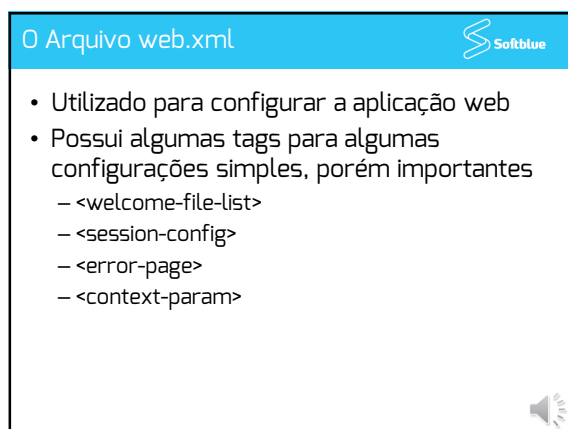

3

<welcome-file-list>

- Definir arquivos padrão que serão carregados caso o usuário acesse a aplicação pelo browser sem especificar um arquivo ou servlet

4

<welcome-file-list>

```

<web-app>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>inicio.jsp</welcome-file>
    <welcome-file>inicial.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
</web-app>

```

5

<session-config>

- Permite definir um tempo de expiração para a sessão de um usuário

```

<web-app>
  <session-config>
    <session-timeout>60</session-timeout>
  </session-config>
</web-app>

```

O tempo é definido em minutos

Caso não seja fornecido, um valor padrão é assumido

6

<error-page>



- Permite direcionar a requisição para uma página customizada de erro
 - De acordo com algum código de retorno HTTP
 - De acordo com uma determinada exceção




7

<error-page>



```
<web-app>
  <error-page>
    <error-code>404</error-code>
    <location>/404.jsp</location>
  </error-page>
</web-app>
```

Erro 404 significa
página não encontrada



8

<error-page>



```
<web-app>
  <error-page>
    <exception-type> java.lang.Exception </exception-type>
    <location> /exception.jsp </location>
  </error-page>
</web-app>
```

Qualquer exceção que ocorrer

```
public class TesteServlet extends HttpServlet {

    public void doGet(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        throw new ServletException(new Exception("Erro na Aplicação"));

    }

}
```



9

<error-page>

Foi feito o redirecionamento para o arquivo `exception.jsp`

```

<%@ page isErrorPage="true" %>

<html>
<body>
<H1>Ocorreu uma exceção inesperada</H1>
<H3>Mensagem: <%= exception.getMessage() %></H3>
</body>
</html>

```

10

<context-param>

- Permite definir parâmetros iniciais para a aplicação web
- Os parâmetros são visíveis por todos os servlets e JSPs da aplicação

```

<web-app>
  <context-param>
    <param-name>adminEmail</param-name>
    <param-value>admin@abc.com</param-value>
  </context-param>
</web-app>

```

11

<context-param>

Servlet

```

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
    String s = getServletContext().getInitParameter("adminEmail");
}

```

JSP

```

<%= application.getInitParameter("adminEmail") %>

```

Objeto implícito

12
