

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4.2
«Настройка локального механизма AAA»

по дисциплине «Администрирование систем и сетей»

Работу выполнили студенты:

Анкудинов Кирилл Константинович, Р3418

Есев Ярослав Леонидович, Р3415

Желаемая оценка: 3


Преподаватель:

Афанасьев Дмитрий Борисович

Оглавление

1. Топология	2
2. Конфигурация	2
2.1. Задание имен устройствам	2
2.2. Настройка IP-адресов для маршрутизаторов R1 и R2	2
2.3. Настройка схемы AAA	2
2.4. Создание домена и применение к нему схемы AAA	3
2.5. Настройка локальных пользователей	3
2.6. Включение функции telnet на R2	3
3. Проверка конфигурации	3

1. Топология

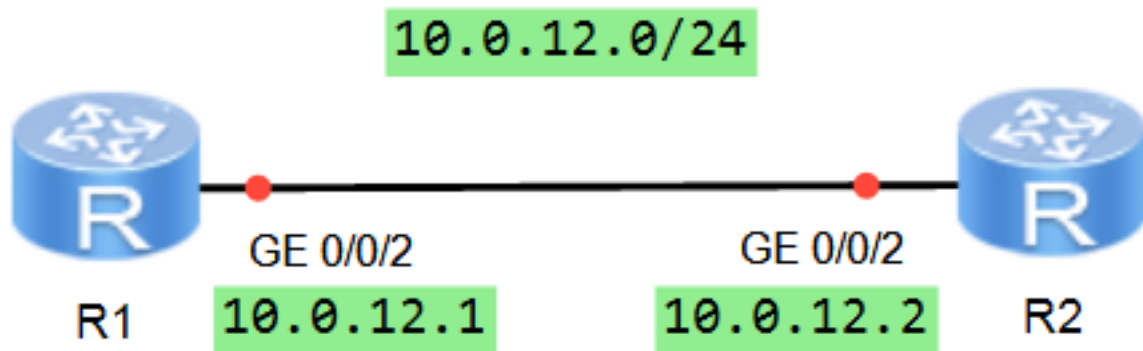

2. Конфигурация

2.1. Задание имен устройствам

```
[R1] sysname R1
[R2] sysname R2
```

2.2. Настройка IP-адресов для маршрутизаторов R1 и R2

```
[R1]interface g0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 10.0.12.1 24

[R2]interface g0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 10.0.12.2 24
```

2.3. Настройка схемы AAA

```
[R2]aaa
[R2-aaa]authentication-scheme datacom
Info: Create a new authentication scheme.
[R2-aaa-authen-datacom]authentication-mode local
[R2-aaa-authen-datacom]quit
[R2-aaa]authorization-scheme datacom
Info: Create a new authorization scheme.
[R2-aaa-author-datacom]authorization-mode local
[R2-aaa-author-datacom]quit
```

2.4. Создание домена и применение к нему схемы AAA

```
[R2]aaa
[R2-aaa]domain datacom
Info: Success to create a new domain.
[R2-aaa-domain-datacom]authentication-scheme datacom
[R2-aaa-domain-datacom]authorization-scheme datacom
```

2.5. Настройка локальных пользователей

```
[R2-aaa]local-user hcia@datacom password cipher HCIA-Datacom
Info: Add a new user.
[R2-aaa]local-user hcia@datacom service-type telnet
[R2-aaa]local-user hcia@datacom privilege level 3
```

2.6. Включение функции telnet на R2

```
[R2-aaa]telnet server enable
Error: TELNET server has been enabled
[R2]user-interface vty 0 4
[R2-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
```

3. Проверка конфигурации

```
<R1>telnet 10.0.12.2
Press CTRL_] to quit telnet mode
Trying 10.0.12.2 ...
Connected to 10.0.12.2 ...

Login authentication

Username:hcia@datacom
Password:
<R2>dis users
  User-Intf      Delay      Type      Network Address      AuthenStatus
AuthorcmdFlag
  0    CON 0    00:02:30
pass
  Username : Unspecified

+ 129 VTY 0    00:00:00  TEL      10.0.12.1
pass
  Username : hcia@datacom
```