CC LAB 08 | Desk Calculator

Aim: Lex program to implement a desk calculator with error recovery

LEX -

```
num [0-9]+\.?|[0-9]*\.[0-9]+
%%
{num} { yylval = (double)atoi(yytext); return num; }
[ ] {}
\n|. { return yytext[0]; }
%%
```

YACC –

```
%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define YYSTYPE double
int yylex(void);
void yyerror(char const* s);
void push();
%}
%token num
%left '+' '-'
%left '*' '/'
%right UMINUS
%%
S : S E '\n' {printf("Result = %.2f\n", $2);}
| S '\n'
|
| error '\n' { yyerrok; }
;
E : E'+'E {$$ = $1 + $3;}
| E'-'E {$$ = $1 - $3;}
| E'*'E {$$ = $1 * $3;}
| E'/'E {$$ = $1 / $3;}
| '('E')' { $$ = $2; }
| '-' E %prec UMINUS { $$ = -$2; }
| num {$$ = $1;}
;
%%
#include"lex.yy.c"
void yyerror (char const *s) {
printf("reenter previous line:");
}
int main()
{
printf("Enter calculation to perform: ");
yyparse();
return 0;

}
```

Output:

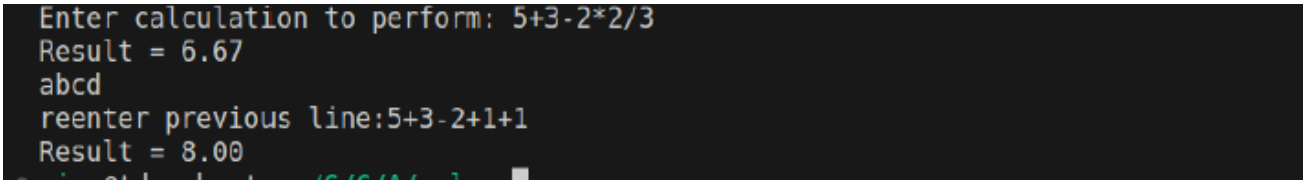
Enter calculation to perform: 5+3-2*2/3
Result = 6.67
abcd
reenter previous line:5+3-2+1+1
Result = 8.00