



AluPC – Handbuch

Alle Screens und was sie tun · Version 0.102.0 · 05.10.2026

Monitor 2 steuern, Handy als Fernbedienung und Controller, PC steuern, Minispiele, Dual-Boot-Abgleich. Für Windows 11 und Kubuntu/Linux.

Bilder automatisch aus der laufenden App erzeugt (tools/screens_tour.py) – Beispieldaten, ohne echte Monitore/Kameras.

Inhalt

- **Die App am PC** – 16 Screens

- Startseite
- Szenen
- System – PC steuern
- Fingerabdruck
- Setup – Monitore
- Setup – Monitor 2
- Setup – Darstellung
- Setup – Bildschirmschoner
- Setup – Timer
- Setup – Töne
- Setup – Tastenkürzel
- Setup – Sprache
- Setup – Sichern & Sync
- Setup – RGB & Lüfter
- Setup – Handy & Kamera
- Setup – Allgemein

- **Fenster und Dialoge** – 17 Screens

- Befehlssuche (Strg+K)
- Startseite anpassen
- Neue Szene – Vorlagen
- Szenen-Editor
- Text zeigen
- Timer einstellen
- Abstimmung
- Glücksrad
- Overlays
- Mediathek
- Programm zeigen
- Hotspot
- Handy verbinden
- Handy auf Monitor 2
- Ersteinrichtung
- Alle Daten löschen
- Fehlerbericht

- **Was die anderen sehen** – 13 Screens

- Uhr
- System-Dashboard
- Handy-QR-Code
- WLAN-QR-Code
- Text
- Timer
- Whiteboard
- Abstimmung
- Glücksrad
- Läuft gerade
- Design-Seite: Willkommen
- Design-Seite: Neon
- Design-Seite: Ablauf

- **Minispiele** – 10 Screens

- Minispiele – Steuerfenster
- Minispiele – Lobby
- Spiel: Snake
- Spiel: Tic-Tac-Toe
- Spiel: Pong
- Spiel: Ballon
- Spiel: Tipp-Rennen
- Spiel: Simon sagt
- Spiel: Schere, Stein, Papier
- Minispiele – Siegertreppchen

- **Auf dem Handy** – 7 Screens

- Handy: Fernbedienung (oben)
- Handy: PC steuern
- Handy: WLAN-Anmeldeseite
- Handy: Anmelden / Freigabe
- Handy: Mitspielen
- Handy: Warten auf den Start
- Handy: Tic-Tac-Toe

APP


Die App am PC

Hauptfenster mit Seitenleiste: Start, Szenen, System, Setup, Fingerabdruck.

APP

1. Startseite


Kacheln antippen – läuft sofort auf Monitor 2. Oben: was Monitor 2 gerade zeigt (Vorschau, Sichtschutz, Standbild, Bild-in-Bild, Zeichnen). Pfeil an einer Kachel = mehr Möglichkeiten.

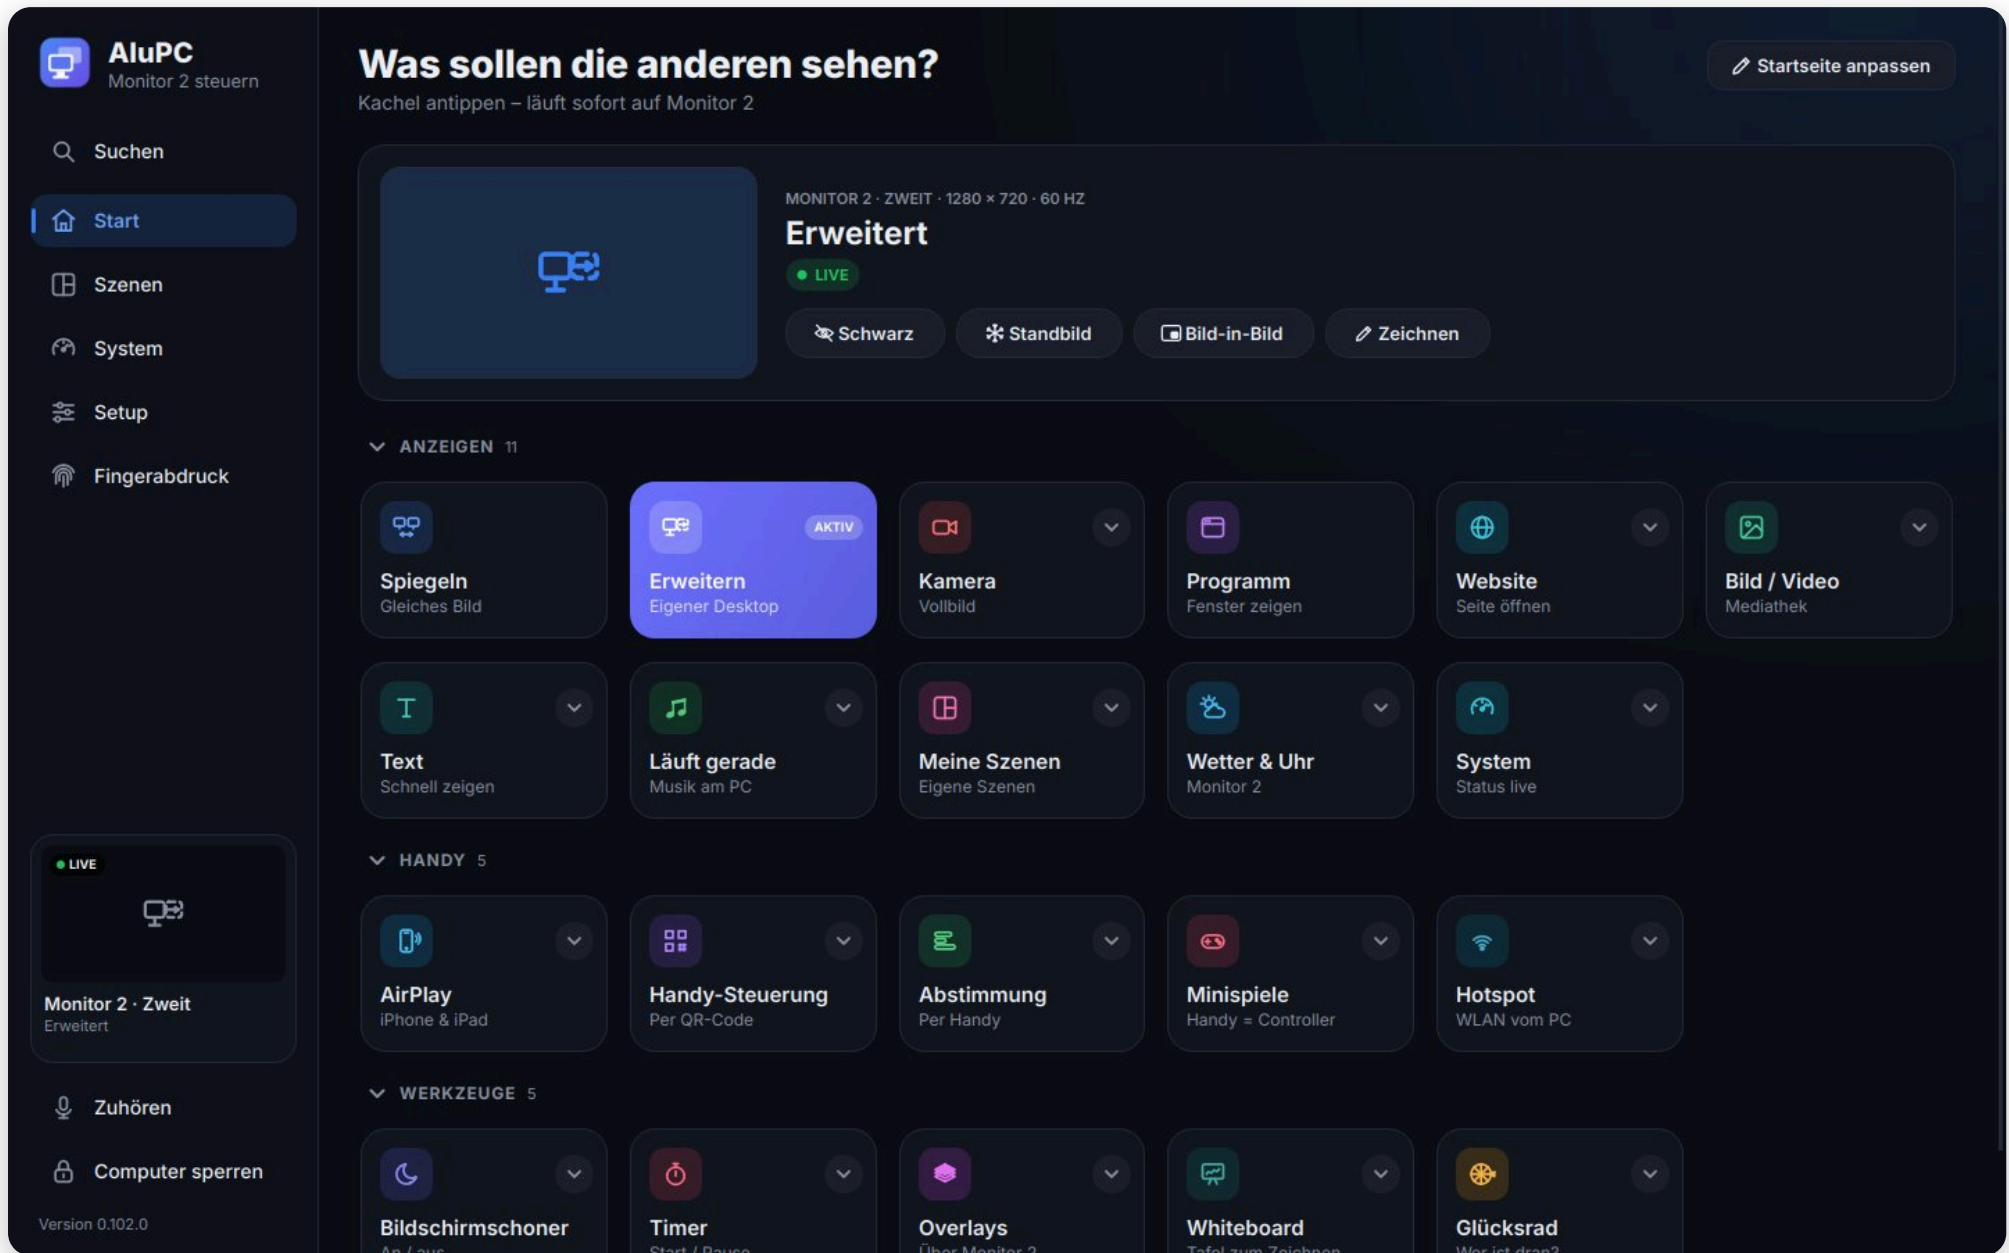

APP

2. Szenen

Eigene Szenen: mehrere Quellen (Kamera, Bild, Text, Uhr ...) auf Monitor 2 – anlegen aus Vorlagen, bearbeiten, mit einem Klick zeigen.

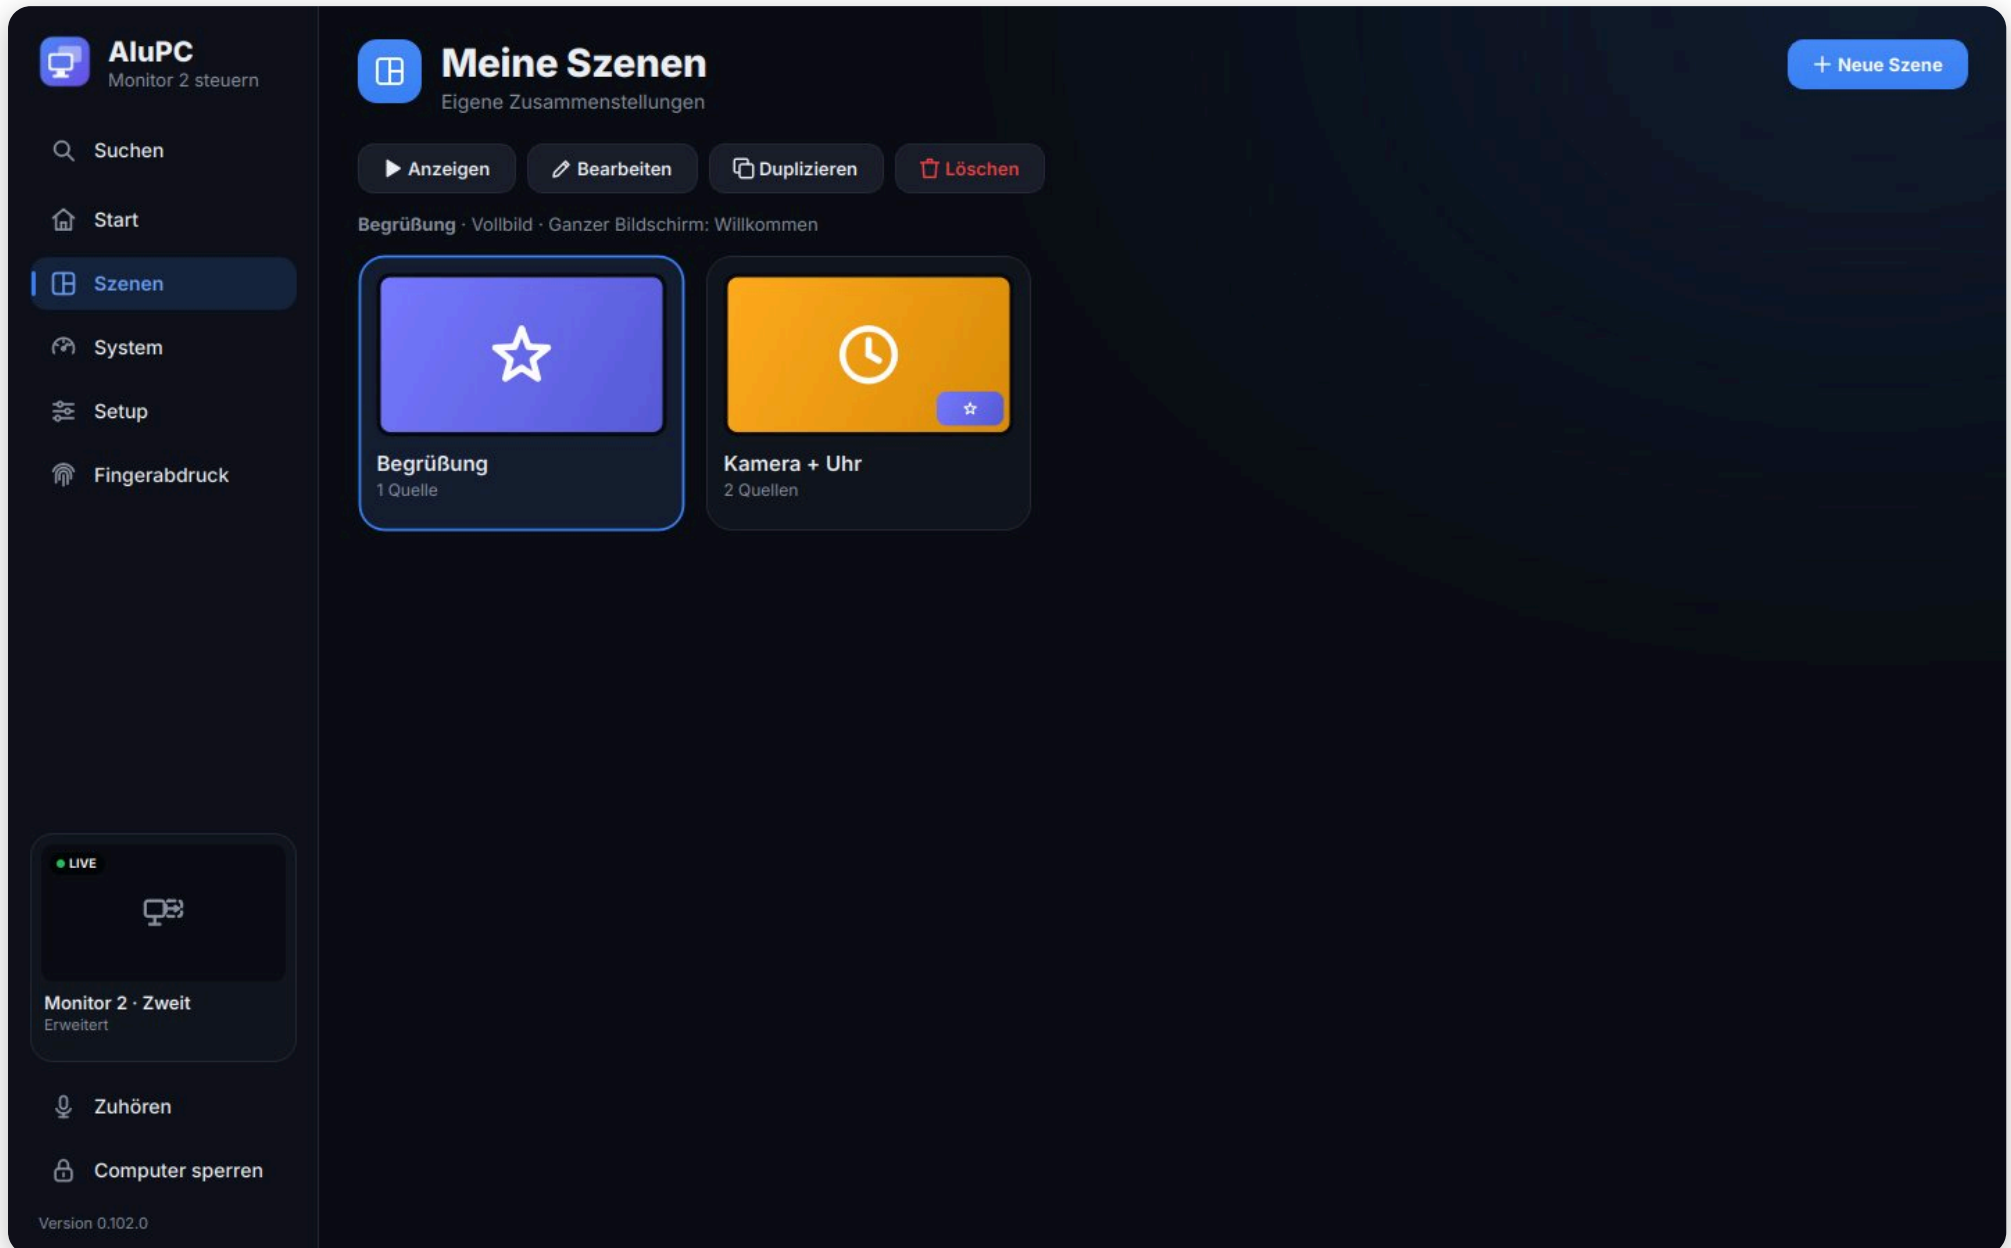

APP

3. System - PC steuern

Live-Status (Prozessor, Speicher, Grafik, Temperaturen, Laufwerke, Netzwerk). „PC steuern“: Lautstärke, Musik, Fenster, Bildschirmfoto, Programm öffnen (wie Win+R). Sperren, Energie sparen, Neustart, Herunterfahren, RGB.

The screenshot displays the AluPC System dashboard, which is designed for monitoring and controlling a PC. The interface is dark-themed and organized into several sections.

Left Sidebar:

- AluPC** (Monitor 2 steuern)
- Suchen
- Start
- Szenen
- System** (selected)
- Setup
- Fingerabdruck

Main Content Area:

- System Header:** vm · Ubuntu 24.04.4 LTS · läuft seit 36 Min. (with a button "Auf Monitor 2")
- System Metrics (Top Row):**
 - Prozessor:** 0% usage, 4 Kerne · 2,1 GHz
 - Arbeitsspeicher:** 4% usage, 654 MB von 15,7 GB
 - Grafikkarte:** keine Grafikkarte gefunden
 - Temperatur:** keine Daten
- PC steuern (Middle Section):**
 - Volume control slider (currently at 0%)
 - Media controls: Play/Pause, Next, Previous
 - Buttons: Desktop, Fenster wechseln, Bildschirmfoto
 - Input field: Programm oder Befehl (wie Win+R) – z. B. Firefox, notepad, https://... (with an "Öffnen" button)
- Bottom Row Metrics:**
 - Prozessorkerne:** Intel Xeon (with 4 cores shown)
 - Netzwerk:** ↓ 0 B/s, IP 192.0.2.2, ↑ 0 B/s
 - Laufwerke:** 235 GB frei von 252 GB
 - Temperaturen & Lüfter:** Keine Sensoren gefunden (Paket lm-sensors installieren, dann „sudo sensors-detect“).

Bottom Left Panel:

- LIVE** indicator
- Monitor 2 · Zweit (Erweitert)
- Zuhören
- Computer sperren
- Version 0.102.0

APP 4. Fingerabdruck

ZW101-Fingerabdruckmodul: Personen und Finger anlernen, Windows-/Linux-Anmeldung mit dem Finger, Finger als Schnell taste.

AluPC
Monitor 2 steuern

Suchen

Start

Szenen

System

Setup

Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

Zuhören

Computer sperren

Version 0.102.0

Fingerabdruck
Sensor · Finger · Anmelden

Keine Verbindung zum System-D-Bus – fprintd ist nicht erreichbar.
Tipp: „Automatisch einrichten“ installiert fehlende Pakete selbst.

Automatisch einrichten

Installieren · Sensor finden · Finger anlernen · Anmeldung an

Automatisch einrichten ...


Sensor

Sensor:

Neu suchen

Finger

Finger wählen · grün = angelernt


Linke Hand


Rechte Hand

Angelernte Finger

Rechter Zeigefinger

Rechter Zeigefinger anlernen ...

Test-Scan

Ausgewählten Finger löschen

Alle löschen

5. Setup - Monitore


Auflösung, Anordnung, Drehung und Helligkeit der Monitore; Monitor 2 auswählen.

The screenshot shows the 'Setup' application window for 'AluPC'. The interface is dark-themed and organized into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation icons and labels: 'Suchen' (Search), 'Start', 'Szenen' (Scenes), 'System', 'Setup' (highlighted), and 'Fingerabdruck' (Fingerprint). At the bottom, there are 'Zuhören' (Listen) and 'Computer sperren' (Lock computer) options, and a version number 'Version 0.102.0'.
- Setup Menu:** A vertical list of settings categories: 'Monitore Auflösung · Anordnung' (highlighted), 'Monitor 2 Maus · Sichtschutz · PiP', 'Darstellung Design · Farbe', 'Bildschirmschoner Stil · Zeit', 'Timer Dauer · Warnfarben', 'Töne Bei Aktionen', 'Tastenkürzel Alles per Tastatur', 'Sprache Sprechen · Stimme · Test', 'Sichern & Sync Export · Dual-Boot', 'RGB & Lüfter OpenRGB · Temperaturen', 'Handy & Kamera Rechte · Kamera', and 'Allgemein Start · Autostart · Hilfe'.
- Monitore Section:**
 - System:** Linux (X11) – Steuerung über: X11 (xrandr). A note states: 'Nicht verfügbar – braucht „kscreen-doctor“ (Paket kscreen)'.
 - Monitor Layout:** A visual representation of two monitors. The 'Hauptmonitor' (Main monitor) is on the left with resolution 1920x1080, 60 Hz. 'Monitor 2' is on the right with resolution 1280x720, 60 Hz.
 - Configuration Options:**
 - Monitor:** A dropdown menu.
 - Auflösung:** A dropdown menu.
 - Bildwiederholrate:** A dropdown menu.
 - Skalierung:** A slider set to 1.00 x.
 - Drehung:** A dropdown menu set to 'Normal'.
 - Monitor 2 liegt:** A dropdown menu set to 'rechts vom Hauptmonitor'.
 - Buttons:** 'Übernehmen' (Apply), 'Neu laden' (Reload), 'Monitore identifizieren' (Identify monitors), 'System-Spiegeln' (Mirror system), and 'System-Erweitern' (Extend system).

6. Setup - Monitor 2

Mauszeiger, Sichtschutz, Bild-in-Bild und was beim Start auf Monitor 2 läuft.

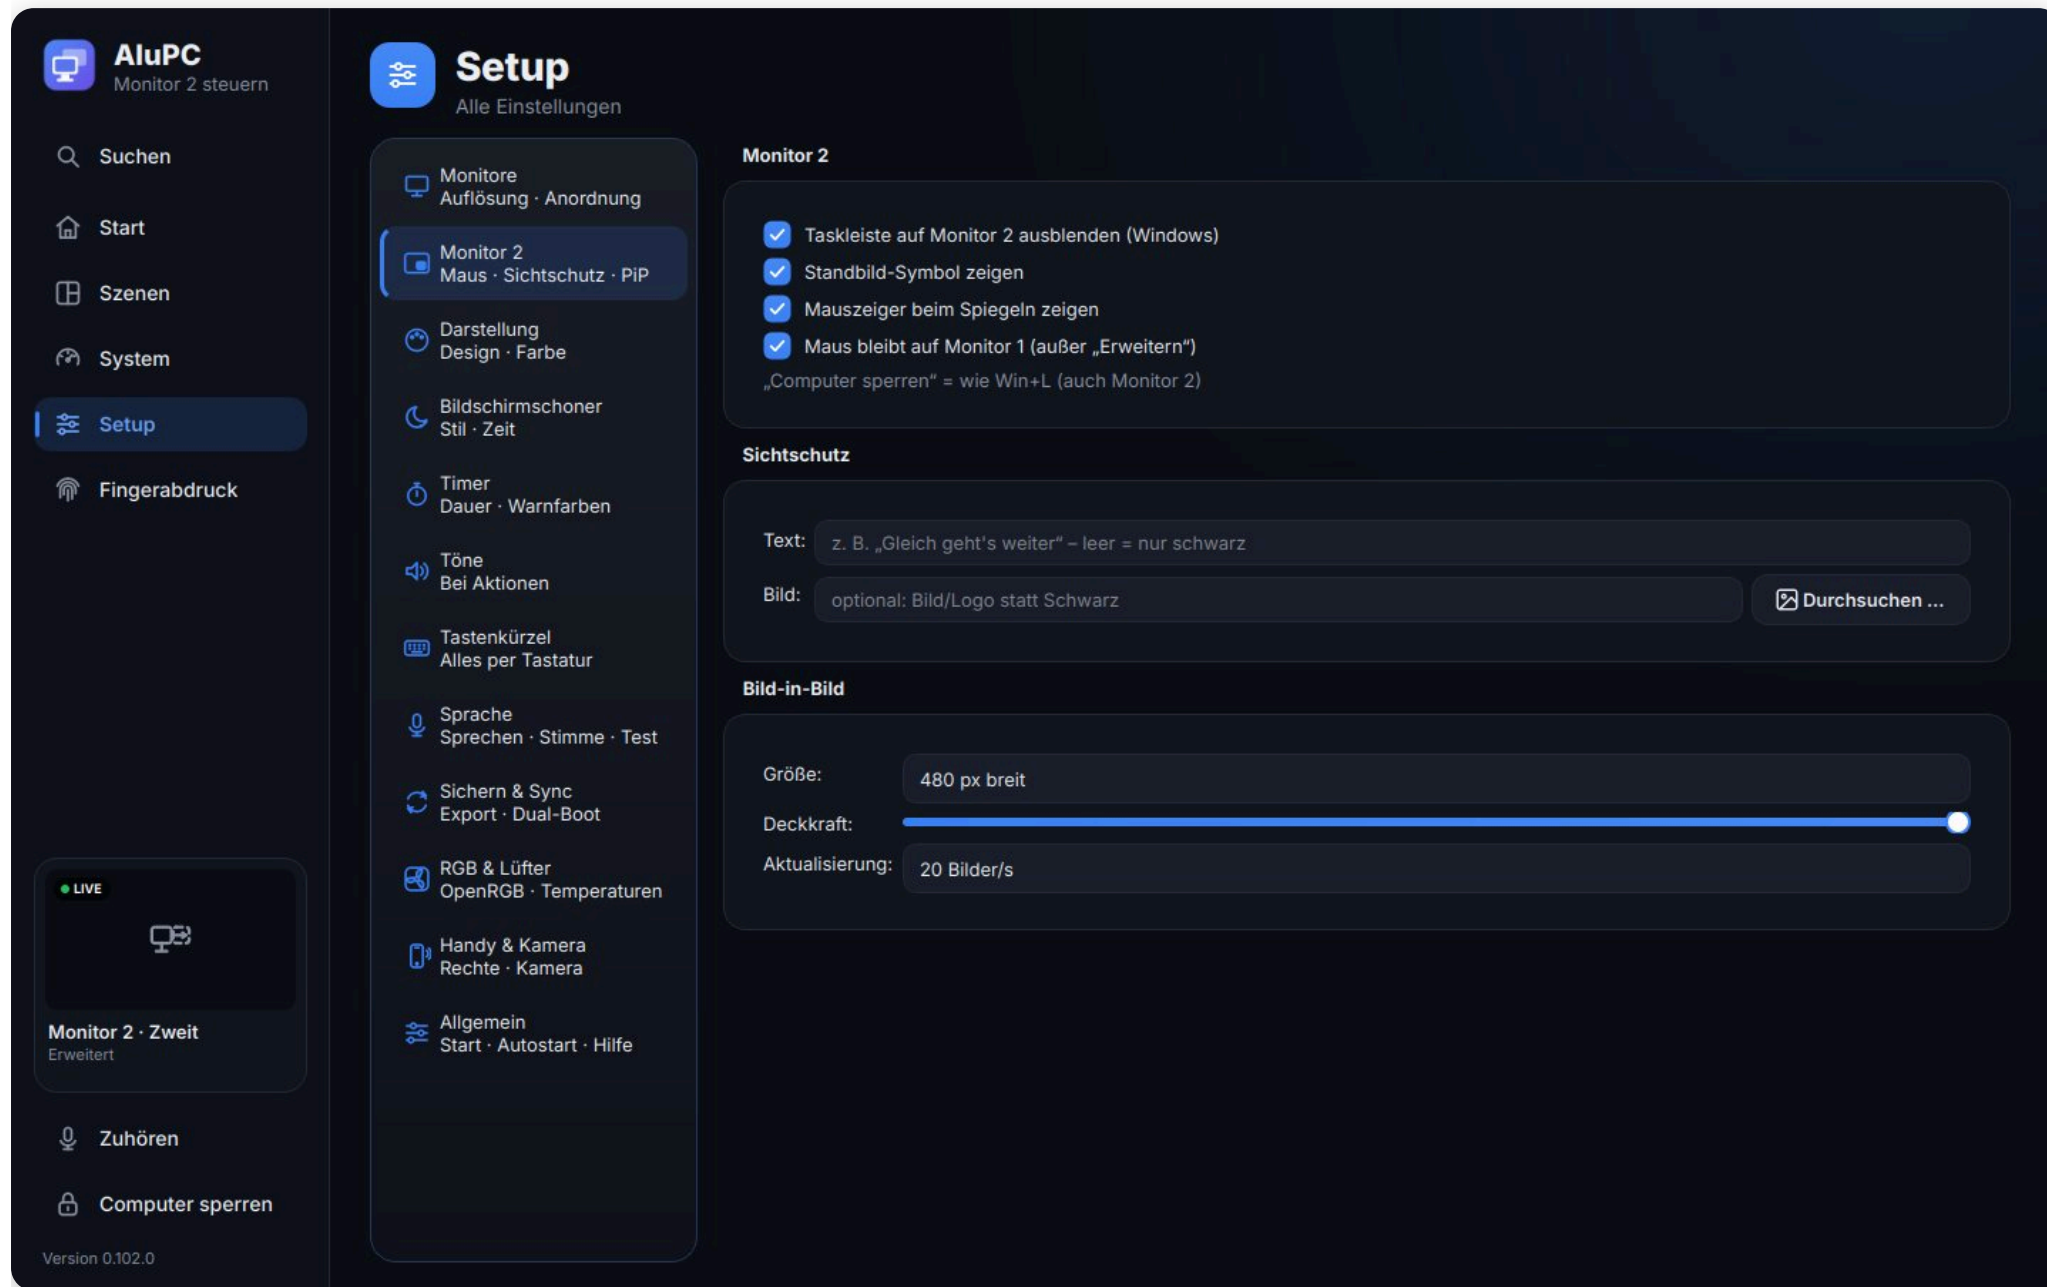

APP

7. Setup - Darstellung

Hell/Dunkel/wie das System, Akzentfarbe (auch die von Windows/KDE), Übergänge, Leistung.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.102.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 **Darstellung**
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Darstellung

Design:

Wie das System

Akzentfarbe:

Leistung:

Automatisch

Szenenwechsel:

Überblenden

400 ms

Ausprobieren

Beim Wechsel auf Monitor 2 · je Szene änderbar

8. Setup - Bildschirmschoner

Stil und Wartezeit des Bildschirmschoners auf Monitor 2.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

Suchen

Start

Szenen

System

Setup

Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

Zuhören

Computer sperren

Version 0.102.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

Monitore
Auflösung · Anordnung

Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

Darstellung
Design · Farbe

**Bildschirmschoner
Stil · Zeit**

Timer
Dauer · Warnfarben

Töne
Bei Aktionen

Tastenkürzel
Alles per Tastatur

Sprache
Sprechen · Stimme · Test

Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

Handy & Kamera
Rechte · Kamera

Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Bildschirmschoner (Monitor 2)

☐ Automatisch starten, wenn niemand den PC benutzt

Nach: 10 Minuten

Wann: Nur wenn nichts läuft

☒ System nicht abdunkeln lassen

Zustand: Automatisch: aus (Häkchen oben setzen). Von Hand geht er immer: Kachel, Tastenkürzel, Sprache.

Stil: Uhr (wandert)

Farbe: #e8ecf3

Jetzt starten / beenden

Das System meldet keine Leerlaufzeit – gezählt wird nur die Bedienung von AluPC.

9. Setup - Timer

Countdown/Stoppuhr: Dauer, Warnfarben, Text am Ende.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.102.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 **Timer**
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Timer

Art: Countdown (läuft rückwärts)

Dauer: 5 min 0 s

Text am Ende: Zeit ist um!

Schriftgröße: 30 % der Bildhöhe

☒ Warnfarben (orange · rot · blinken)

Für die Timer-Kachel · Töne unter „Töne“

10. Setup - Töne

Töne bei Aktionen, Lautstärke, Ausgabegerät.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.102.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 **Töne**
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Töne

☒ Töne abspielen

Lautstärke:

Ausgabe:

Standard-Ausgabe des Systems

Tipp: Ausgabe = Monitor/Beamer (HDMI)

Neuer Inhalt auf Monitor 2:

Kein Ton

Szene gewechselt:

Kein Ton

Standbild an:

Kein Ton

Standbild aus:

Kein Ton

Schwarz (Sichtschutz) an:

Kein Ton

Schwarz (Sichtschutz) aus:

Kein Ton

Bildschirmschoner startet:

Kein Ton

Bildschirmschoner endet:

Kein Ton

Timer startet:

Kein Ton

Timer pausiert:

Kein Ton

Timer: noch 1 Minute:

Kein Ton

Timer abgelaufen:

Alarm

Eigene Kachel (ohne eigenen Ton):

Kein Ton

Eigene Töne: WAV, MP3, OGG, FLAC, M4A

11. Setup - Tastenkürzel

Jede Funktion auf eine Taste – auch global, wenn AluPC im Hintergrund ist.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

 LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.102.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 **Tastenkürzel**
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Tastenkürzel

Standbild an/aus:	Strg+Alt+S
Sichtschutz (Schwarz) an/aus:	Strg+Alt+B
Bild-in-Bild an/aus:	Strg+Alt+P
Spiegeln:	Strg+Alt+M
Erweitern:	Strg+Alt+E
Bildschirmschoner an/aus:	Strg+Alt+W
Nächste Szene:	Strg+Alt+Bild↓
Vorherige Szene:	Strg+Alt+Bild↑
Weiter (nächster Punkt):	– keins –
Zurück (vorheriger Punkt):	– keins –
Timer starten/pausieren:	Strg+Alt+T
Timer neu starten:	– keins –
Timer +1 Minute:	– keins –
Timer -1 Minute:	– keins –
Zeigen & Zeichnen (Fenster):	Strg+Alt+K
Kamera hineinzoomen:	– keins –
Kamera herauszoomen:	– keins –

12. Setup - Sprache

Sprachbefehle mit Startwort („Alu PC“, „Computer“), Stimme, eigene Befehle, Test.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

 **Monitor 2 · Zweit**
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.102.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 **Sprache**
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Sprachbefehle

Ganz normal sprechen – mit Startwort davor: „Alu PC, mach den Bildschirm schwarz“, „Alu PC, Licht auf blau“, „Alu PC, wie spät ist es?“. Läuft komplett auf dem PC (offline), es geht kein Ton ins Internet.

Schritt 1: Sprachmodell herunterladen (ca. 45 MB) – erst dann lassen sich die Sprachbefehle einschalten.

☐ Sprachbefehle an

Mikrofon: Standard-Mikrofon des Systems

Startwort: ☒ „Monitor ...“ ☒ „Alu PC ...“ ☒ „Computer ...“

Status: aus

 Herunterladen

 Sprache testen ...

Erkennung & Stimme

Erkennung: Standard (Vosk, schnell)

Hört das Startwort und kurze Befehle. Für ganze Sätze lieber Whisper.

Stimme: Thorsten – männlich (empfohlen) – ca. 63 MB

System-Stimme: Standard-System-Stimme

Tempo: Normal

 Herunterladen

 Probehören

Noch nicht heruntergeladen – bis dahin spricht die System-Stimme.

☒ Antworten per Stimme

☐ Nach jeder Antwort 8 s ohne Startwort weiterhören

Mikrofon-Schalter: Knopf „Zuhören“ links oder Strg+Alt+H – solange an, zählt jeder Satz (kein Startwort nötig). Nochmal drücken oder „Hör auf zuzuhören“ = aus.

Eigene Befehle

13. Setup - Sichern & Sync

Dual-Boot-Abgleich Windows ↔ Linux (Status, Bereiche, Prüfen, Verlauf, Sicherungen) und Einstellungen exportieren/importieren.

AluPC
Monitor 2 steuern

Suchen

Start

Szenen

System

Setup

Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

Zuhören

Computer sperren

Version 0.102.0

Setup
Alle Einstellungen

Monitore
Auflösung · Anordnung

Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

Darstellung
Design · Farbe

Bildschirmschoner
Stil · Zeit

Timer
Dauer · Warnfarben

Töne
Bei Aktionen

Tastenkürzel
Alles per Tastatur

Sprache
Sprechen · Stimme · Test

**Sichern & Sync
Export · Dual-Boot**

RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

Handy & Kamera
Rechte · Kamera

Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Dual-Boot-Abgleich

Verbunden ✓

✓ An

Zuletzt: 05.10. 21:37 · Gespeichert.
Im Ordner: Stand von Linux (2026-10-05 21:37, AluPC 0.102.0)
Ordner: /tmp/alupc-tour-ctatlr6/C/AluPC-Sync

Jetzt abgleichen

✓ Prüfen

Ordner wählen ...

Automatisch suchen

+ Windows-Laufwerk einhängen ...

Was abgeglichen wird

✓ Startseite

✓ Szenen

✓ Websites & Medien

✓ Tastenkürzel

✓ Darstellung

✓ Schoner & Timer

✓ Töne

✓ Monitor 2

✓ Handy

✓ RGB

✓ Overlays

✓ Fingerabdruck

✓ Sprache

✓ Spiele & WLAN

✓ Extras

✓ App-Start

Nie dabei: Monitore, Kameras, Mikrofon, Programmpfade – die sind je System anders.

Zuletzt

05.10. 21:37 · gespeichert

So geht's: hier einschalten und das Windows-Laufwerk wählen. Auf dem anderen System verbindet sich AluPC beim Start selbst (oder „Automatisch suchen“).

Sichern & Laden

Alle Einstellungen als Datei · Sicherung oder zweiter PC

Exportieren ...

Importieren ...

APP

14. Setup - RGB & Lüfter

RGB-Beleuchtung über OpenRGB, Temperaturen und Lüfter.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

LIVE


Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.102.0

**Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 **RGB & Lüfter**
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

RGB-Beleuchtung



 Nicht verbunden.
OpenRGB ist auf diesem PC nicht installiert.

Verbinden

OpenRGB installieren

☐ Beim Start von AluPC verbinden

Farbe

Farbe folgt Monitor 2

Aus

#3b82f6

Helligkeit 100 %

Braucht **OpenRGB** · Hersteller-Programme (iCUE, Armoury Crate ...) beenden

Lüfter & Temperaturen

 Keine Sensoren · Tipp: „lm-sensors“ installieren

15. Setup - Handy & Kamera

Was das Handy darf, freigegebene Geräte, Kamera-Einstellungen.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.102.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 **Handy & Kamera**
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Handy-Steuerung – Rechte

☒ Senden (Fotos, Videos, Links, Text)

☒ Fernsteuern

☒ Live-Bild

☒ Laser & Zeichnen

☐ Beim Start mitstarten

Zugang mit dem Code aus dem QR-Code – oder ohne Code: das Handy bittet um Freigabe, AluPC fragt hier „Erlauben / Ablehnen“.
Noch kein Gerät freigegeben.

 Alle Freigaben löschen

Kamera

Standard-Kamera: Keine Kamera gefunden

Anzeige: Füllen

Startet per Klick auf „Kamera“ · Pfeil: andere wählen

16. Setup - Allgemein

Start, Autostart, Hilfe, Fehlerbericht und „Alle Daten löschen“.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

Suchen

Start

Szenen

System

Setup

Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

Zuhören

Computer sperren

Version 0.102.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

Monitore
Auflösung · Anordnung

Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

Darstellung
Design · Farbe

Bildschirmschoner
Stil · Zeit

Timer
Dauer · Warnfarben

Töne
Bei Aktionen

Tastenkürzel
Alles per Tastatur

Sprache
Sprechen · Stimme · Test

Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

Handy & Kamera
Rechte · Kamera

Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Allgemein

Monitor 2:
Automatisch (nicht der Hauptmonitor)

Beim Start zeigen:
Zuletzt gezeigt

Autostart

Minimiert starten

Hilfe:

Diagnose kopieren

Fehlerbericht ...

Ersteinrichtung starten

Zurücksetzen

Alle Daten von AluPC löschen – wie frisch installiert

 **Alle Daten löschen ...**


FENSTER

Fenster und Dialoge

Was sich aus Kacheln, Menüs und dem Setup öffnet.


17. Befehlssuche (Strg+K)

Tippen, was passieren soll („Licht blau“, „Timer 5 Minuten“, „Szene Pause“) oder Funktionen suchen.

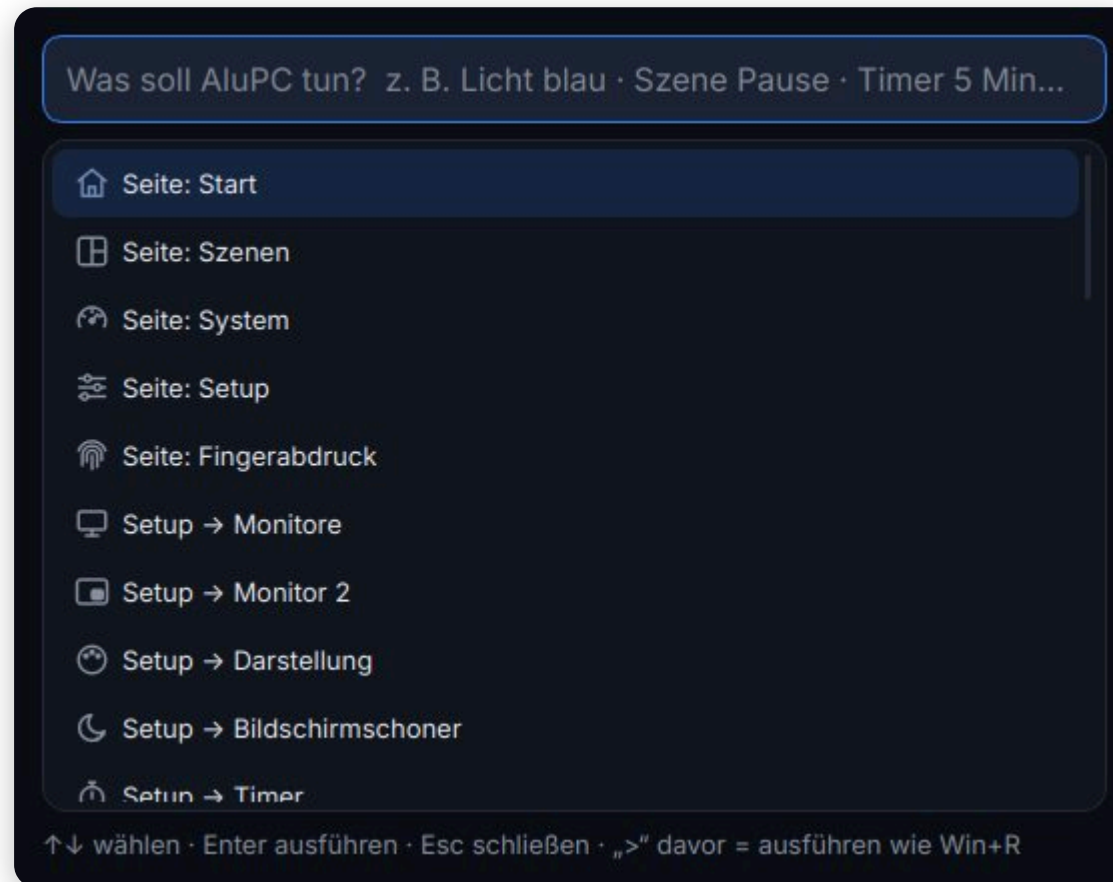

18. Startseite anpassen

Kacheln ein-/ausblenden, sortieren, eigene Kacheln anlegen (Szene, Website, Programm, Ausführen wie Win+R ...).

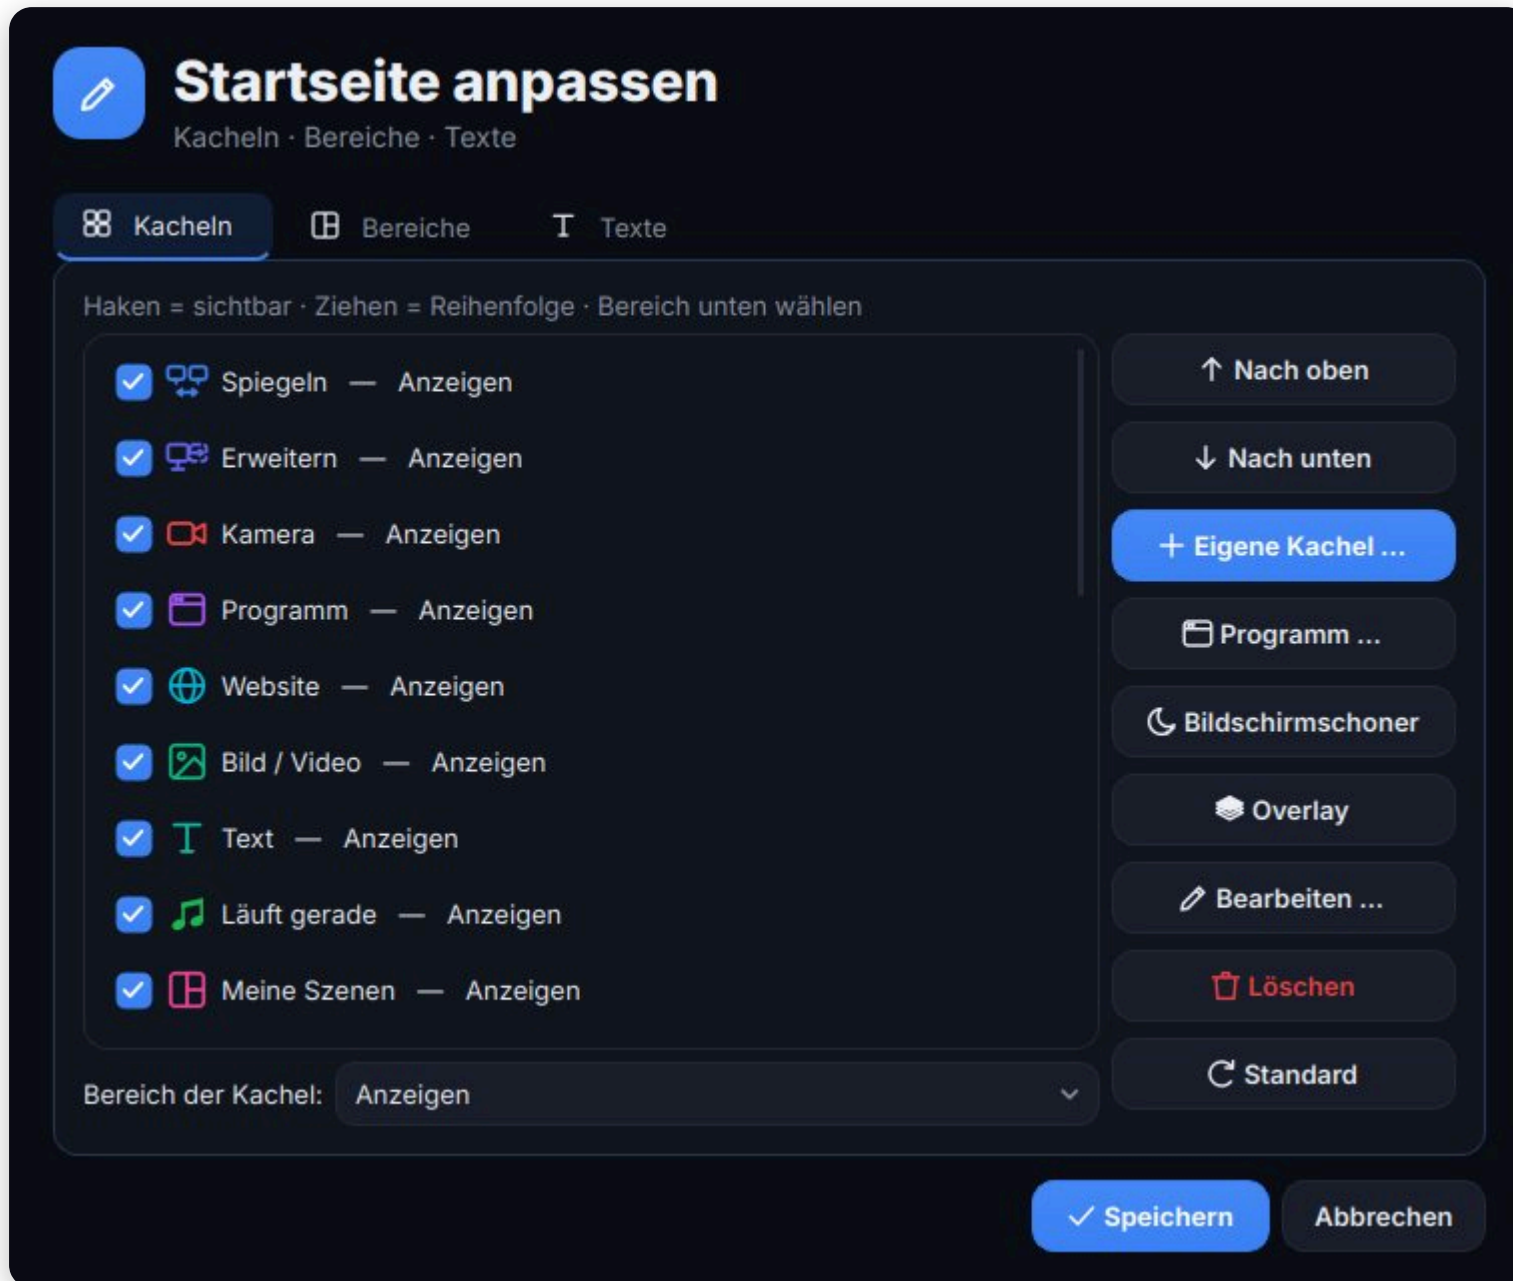

19. Neue Szene - Vorlagen

Leer oder aus Vorlagen (Design-Karten, Szenen-Vorlagen) mit Kategorien und Suche.



Neue Szene

Vorlage wählen · Text eintragen · anpassen

Alle

Style

Party & Event

Präsentation

Info

Zeit

+ Animiert

Suchen ...

Leer

Style

10 Vorlagen

Retro-Abend

Kamera + Neon-Titel

Zitat

Neon-Schild

Glitch

Synthwave

Poster

Weniger ist mehr.

Bühne frei

Hallo zusammen

Leer

Layout und Felder selbst wählen

Name:

Weiter

20. Szenen-Editor

Quellen einer Szene anordnen (Größe, Lage, Ebenen), Texte und Farben ändern, Vorschau.



Szene bearbeiten

Layout · Felder füllen · Speichern

Name:


Hintergrundfarbe:

Tastenkürzel:


Übergang zu dieser Szene:




Layout-Vorlage



Vollbild



2 nebeneinander



2 übereinander




Groß + klein unten rechts



Groß + klein unten links




Groß + klein oben rechts



2 x 2 Raster



1 groß + 2 klein



Vollbild + Textleiste unten

Felder

 **1. Ganzer Bildschirm** Willkommen

FENSTER

21. Text zeigen

Schnell einen Text groß auf Monitor 2 zeigen.

T

Text anzeigen

Eintippen · Anzeigen · steht groß auf Monitor 2

Text für Monitor 2

☐ Live – sofort auf Monitor 2

Schließen

T Anzeigen

22. Timer einstellen

Countdown oder Stoppuhr mit Warnfarben.

Timer

Aktuell: 05:00 (bereit)

Art: Countdown (läuft rückwärts) ▾

Dauer: 5 min 0 s

Text am Ende: Zeit ist um!

☒ Warnfarben (orange · rot · blinken)

☒ Sofort starten

▶ Auf Monitor 2 zeigen Abbrechen

23. Abstimmung

Frage und Antworten – abgestimmt wird per Handy (QR-Code).



Abstimmung

Alle stimmen per Handy ab – ohne App

Frage und mindestens zwei Antworten eingeben

24. Glücksrad

Namen eintragen und auf Monitor 2 drehen.



Glücksrad

Ein Eintrag pro Zeile – Namen, Aufgaben, Zahlen ...

Lena
Noah
Mia
Ben
Emma
Paul

☐ Gezogene herausnehmen (jeder Eintrag kommt einmal dran)

✓ Speichern

🖨 Speichern & zeigen

25. Overlays

Einblendungen über Monitor 2 (Uhr, Logo, Laufschrift ...), frei verschiebbar.



Overlays

Über allem, was Monitor 2 zeigt · ziehen = verschieben, Mausrad = Größe

☐ Overlays auf Monitor 2 zeigen

Monitor 2

Noch kein Overlay

Unten eine Schnellwahl antippen (z. B. Musik oder Uhr) oder links „Vorlage hinzufügen“ für alle 15 Vorlagen. Danach in der Vorschau an die gewünschte Stelle ziehen.

+ Vorlage hinzufügen


 Duplizieren  Löschen

 Musik  Uhr  Bauchbinde  Laufschrift  LIVE

✓ Fertig


26. Mediathek

Bilder und Videos sammeln und mit einem Klick zeigen.

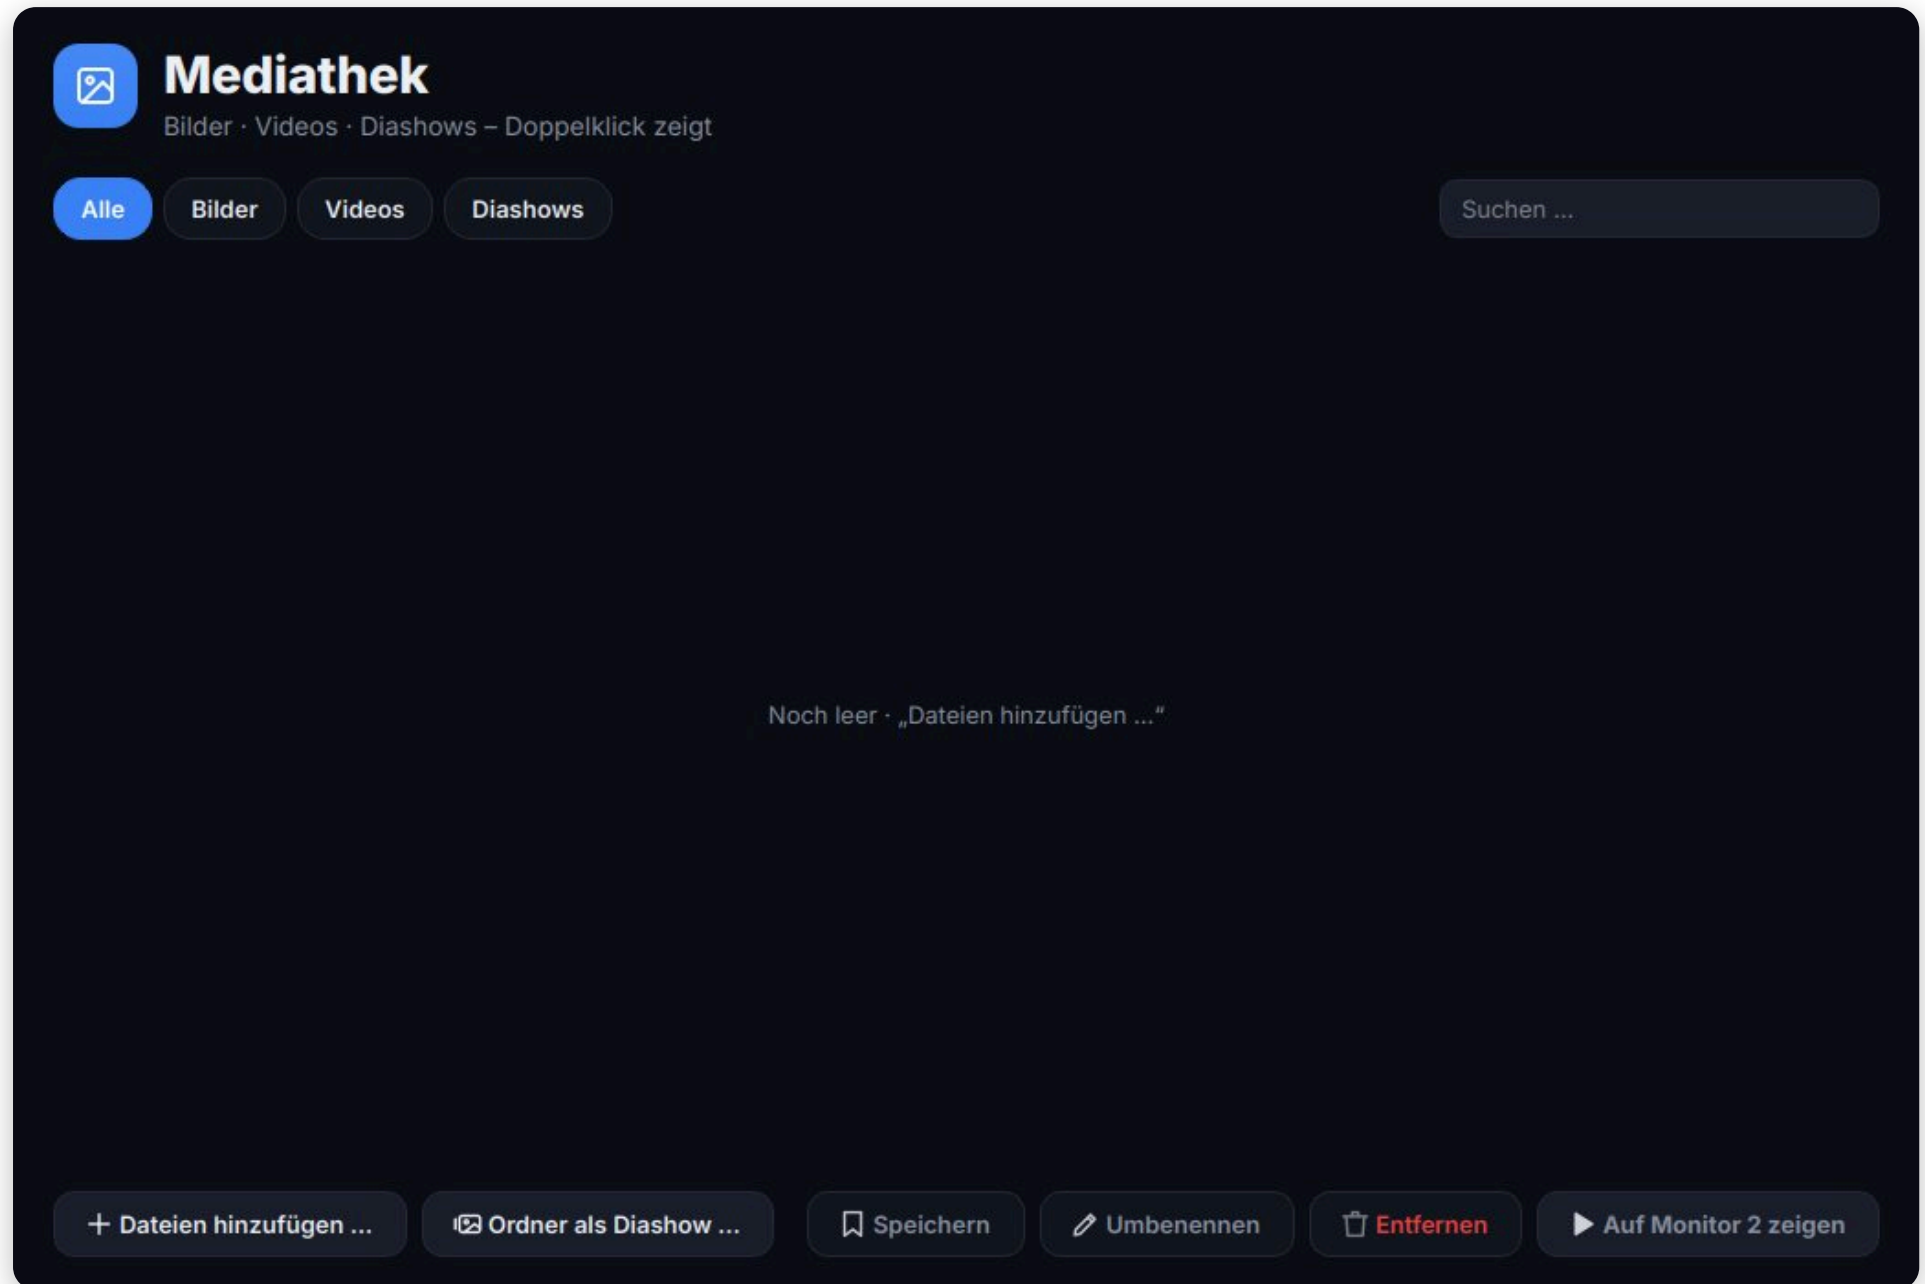

27. Programm zeigen

Ein Programmfenster auf Monitor 2 zeigen.

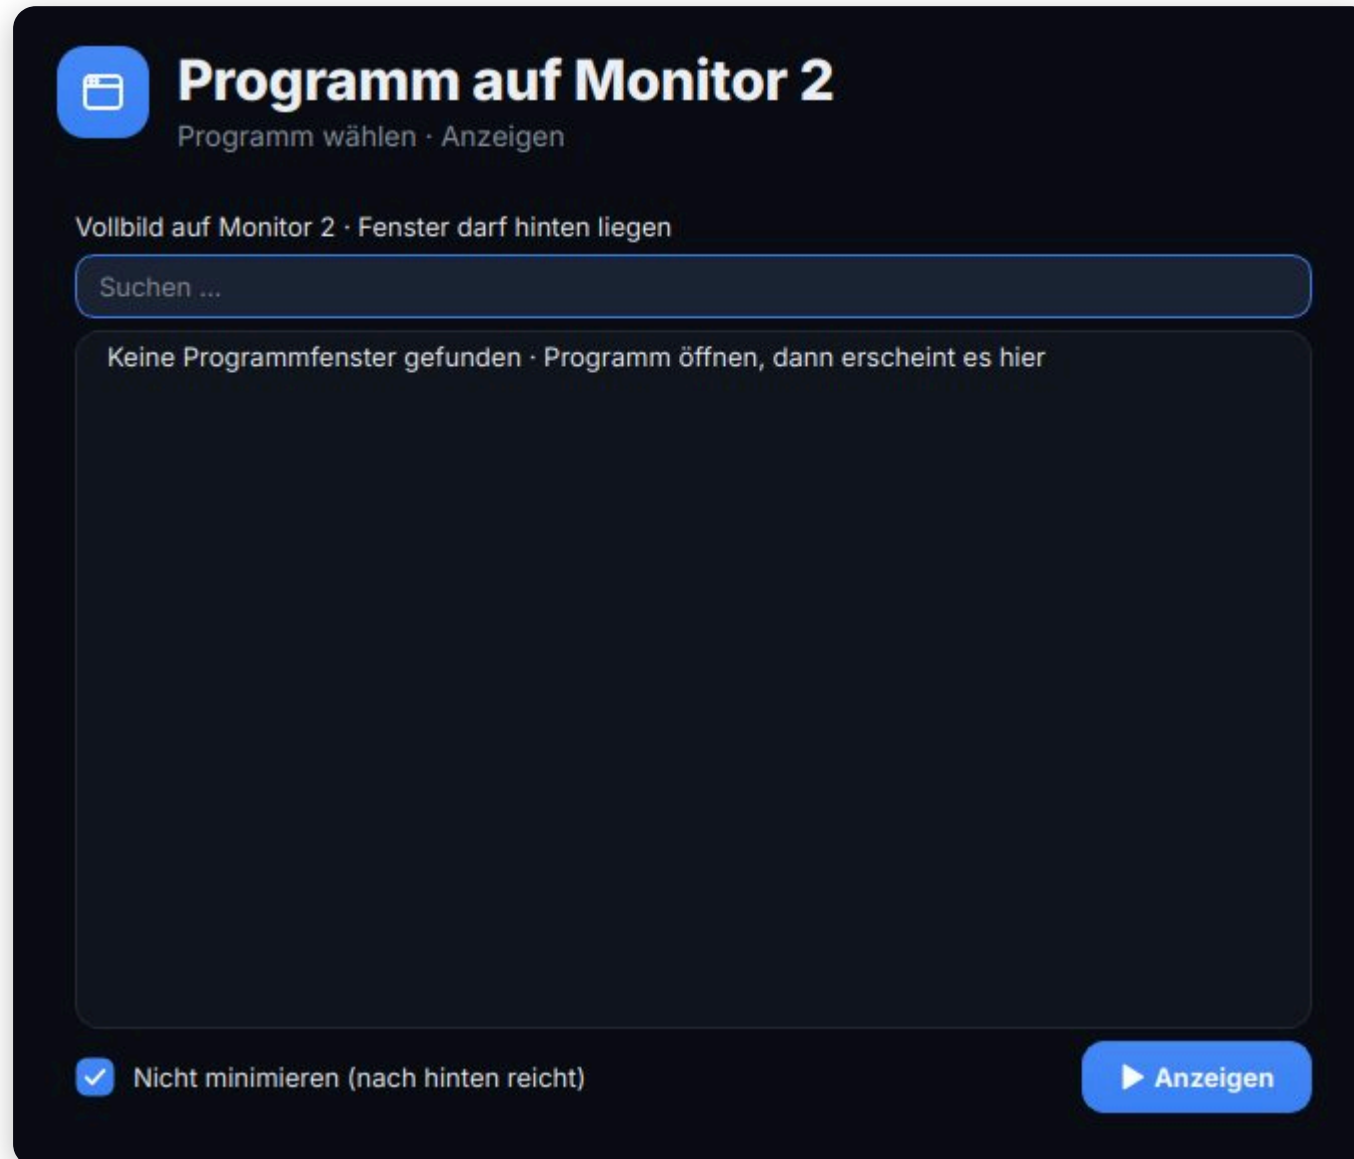

28. Hotspot

Der PC macht ein eigenes WLAN (unsichtbar, nur per QR-Code oder Name + Passwort). Handys bekommen die Anmeldeseite: Mitspielen oder AluPC steuern.



Hotspot

Der PC macht ein eigenes WLAN auf

Name:

AluPC

Passwort:

kabe95zuue

☒ Unsichtbar – nur per QR-Code oder mit Name + Passwort

 Hotspot starten

 QR auf Monitor 2

 AUS

NetworkManager (nmcli) fehlt – Hotspot geht nur damit.

Beim Start einmal bestätigen (Linux: Passwort, Windows: „Ja“) – dann bekommen Handys die Anmeldeseite: Mitspielen oder AluPC steuern. Das normale WLAN des PCs kann dabei getrennt werden.

✓ Fertig

29. Handy verbinden

Großer QR-Code für die Handy-Fernbedienung (der Code steckt schon drin) – oder auf Monitor 2 zeigen.



30. Handy auf Monitor 2

AirPlay (iPhone), Miracast/Spiegeln (Android), AluCast im Browser – Status und Einrichtung.



Handy auf Monitor 2

AirPlay · QR-Code

**2 von 2 bereit**

Fehlt: iPhone-Suche (avahi) einschalten, Firewall für AirPlay/Handy öffnen

Automatisch einrichten

**Jedes Handy**

Browser + QR-Code · ohne App

Adresse: <http://192.0.2.2:18819/> · Code **482 913**

- QR-Code zeigen
- Mit dem Handy scannen
- Steuern · Zeichnen · Senden



Code = Zugang

Adresse: Automatisch (192.0.2.2)

☐ Beim Start von AluPC mitstarten

QR-Code zeigen

Beenden

Neuer Code

**iPhone & iPad**

AirPlay · im selben WLAN

Eigenes Fenster im Vollbild

- Auf Monitor 2 zeigen
- iPhone: Bildschirmsynchronisierung
- „AluPC“ wählen

Auf Monitor 2 zeigen

Meldungen

31. Ersteinrichtung

Beim ersten Start: Monitore, Handy, Autostart – geführt.



Willkommen bei AluPC

Ein Klick – alles wird eingerichtet

- ☐ Monitore erkennen
- ☐ Spiegeln testen
- ☐ AirPlay einrichten (iPhone/iPad)
- ☐ iPhone-Name und Handy-Code festlegen
- ☐ Mit dem Computer starten
- ☒ AluPC beim Anmelden automatisch starten

✕ Später↻ Alles einrichten

32. Alle Daten löschen

AluPC wie frisch installiert – mit Sicherung vorher, auf Wunsch Szenen/Startseite behalten und den Dual-Boot-Abgleich mit zurücksetzen.

Alle Daten löschen

AluPC wird wie frisch installiert.

Gelöscht wird: Einstellungen, Szenen, Startseite, Overlays, Tastenkürzel · vom Handy empfangene Dateien · Namen der Fingerabdrücke · Browser-Daten (Anmeldungen auf Websites) · Autostart.

Das Programm selbst bleibt installiert. Danach startet AluPC neu mit der Ersteinrichtung.

- ☒ Fingerabdrücke im Modul löschen
- ☒ Dual-Boot-Abgleich auch zurücksetzen (sonst holt AluPC die Einstellungen vom anderen System zurück)
- ☐ Szenen, Startseite, Mediathek und Overlays behalten (nur Einstellungen zurücksetzen)
- ☒ Vorher eine Sicherung speichern (Dokumente/AluPC-Sicherungen – zum Zurückholen)

Die Sicherung lässt sich unter „Sichern & Sync → Importieren“ wieder laden.

Alles löschen

Abbrechen

33. Fehlerbericht

Diagnose und Protokolle mit einem Klick als Datei speichern.



Fehlerbericht

Eine Datei mit allem, was zum Helfen nötig ist

Was ist passiert? Was hast du davor gemacht?
z. B. „AirPlay: Ton ja, Bild nein – seit dem Update“

☒ Bild vom AluPC-Fenster mitschicken

Enthält: Diagnose, Einstellungen (Codes und PINs geschwärzt), Fehlerprotokolle. Kein Bild vom Bildschirm, keine Passwörter.

✕ Abbrechen📎 Bericht erstellen

MONITOR 2

Was die anderen sehen

Anzeigen auf dem zweiten Monitor (Beamer, Fernseher, Kundenmonitor).

21:38:05

Montag, 5. Oktober 2026

35. System-Dashboard

Live-Werte des PCs groß auf Monitor 2.

vm

21:38

Ubuntu 24.04.4 LTS · Intel Xeon · läuft seit 37 Min.

4%

Prozessor

4 Kerne · 2,1 GHz

4%

Arbeitsspeicher

711 MB von 15,7 GB

—

Grafikkarte

keine Grafikkarte gefunden

—

Temperatur

keine Daten

Auslastung – 60 s



Netzwerk · 192.0.2.2

↓ 1 KB/s

↑ 2 KB/s



Laufwerke



36. Handy-QR-Code

QR-Code scannen → Fernbedienung im Handy-Browser (ohne App).



Handy → Monitor 2

QR-Code mit der Kamera-App scannen

Fotos, Videos, Links und Text senden – ohne App

<http://192.0.2.2:18819/>

Code: 482 913

Handy und PC im selben WLAN

37. WLAN-QR-Code

Hotspot-WLAN per QR-Code beitreten – danach öffnet sich die Anmeldeseite.



WLAN verbinden

QR-Code mit der Kamera-App scannen

Name: AluPC

Passwort: k7pm2qa9xr

unsichtbar – nur per QR-Code oder Name + Passwort

Danach: Mitspielen oder AluPC steuern


Gleich geht's los!

Countdown mit Warnfarben.

04:59

40. Whiteboard

Zeichnen auf Monitor 2 – am PC oder vom Handy.



ABSTIMMUNG

Pizza oder Pasta?

Pizza

0 % · 0

Pasta

0 % · 0

Beides

0 % · 0

0 Stimmen

**Scannen & abstimmen**<http://192.0.2.2:18819/abstimmung?u=ryW4ZfqB>

42. Glücksrad


Dreht auf Klick, zeigt den Gewinner.



GLÜCKSRAD

43. Lläuft gerade

Titel, Künstler und Cover der Musik am PC.

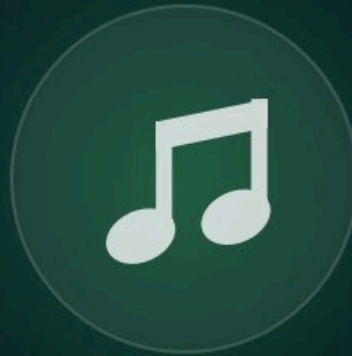

„Lläuft gerade“ geht hier nicht

'DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS'

44. Design-Seite: Willkommen

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.

Herzlich willkommen!

Schön, dass ihr da seid.

21:38

45. Design-Seite: Neon

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.

OPEN

Late Night Session

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.

Heute

- 1 Intro
- 2 Das Wichtigste
- 3 Live-Demo
- 4 Fragen
- 5 Ausklang

MINISPIELE

Minispiele

Handys sind die Controller, Monitor 2 ist das Spielfeld – gestartet wird nur am PC.

47. Minispiele - Steuerfenster

Spiel wählen (1-7), Einstellungen, Spieler, Teams; Start/Weiter/Ergebnis per Taste. Zeigt, ob das Spiele-WLAN läuft.



Minispiele

Handys scannen den Code auf Monitor 2 – gestartet wird nur hier

**Snake 1**
Snake für alle – der Rand ist tödlich

**Pong 3**
Teams mit bis zu 3 Schlägern

**Tipp-Rennen 5**
Wer zuerst im Ziel ist

**Schere, Stein, Papier 7**
Alle gegen alle, gleichzeitig

**Tic-Tac-Toe 2**
Rot (X) gegen Blau (O)

**Ballon 4**
Aufpumpen – aber nicht zu weit

**Simon sagt 6**
Farbfolge merken – alle gleichzeitig

Dauer

90 s

Steuerkreuz oder wischen · Punkte fressen · nicht gegen Wände oder Schlangen

 Spiele-WLAN aus – Handys müssen im selben WLAN sein wie der PC (oder „Spiele-WLAN ...“).

 QR groß

 Spiele-WLAN ...

 Bestenliste zurücksetzen

LOBBY

Lobby · 4 dabei

▶ Start (Leertaste)

→ Weiter N

✓ Ergebnis E

🏠 Lobby L

🔄 Teams mischen T

🖥 Monitor 2 M

☆ Bestenliste B

🔊 Töne an S

SPIELER (4)

● Lena

● Noah

● Mia

● Ben

🔄 Team wechseln

✕ Entfernen Entf

<http://192.0.2.2:18819/spiel?u=d20PSmaq>

✕ Minispiele beenden

MINISPIELE

48. Minispiele - Lobby

Wer dabei ist, QR-Code zum Mitmachen, Bestenliste des Abends.

MINISPIELE · HANDY = CONTROLLER

Snake

Steuerkreuz oder Wischen · Punkte fressen · nicht gegen Wände oder Schlangen

4 dabei



Lena



Noah



Mia



Ben

Scannen & mitspielen




<http://192.0.2.2:18819/spiel?u=d20PSmaq>

Gestartet wird am PC


49. Spiel: Snake

Steuerkreuz oder wischen · Punkte fressen · nicht gegen Wände oder Schlangen

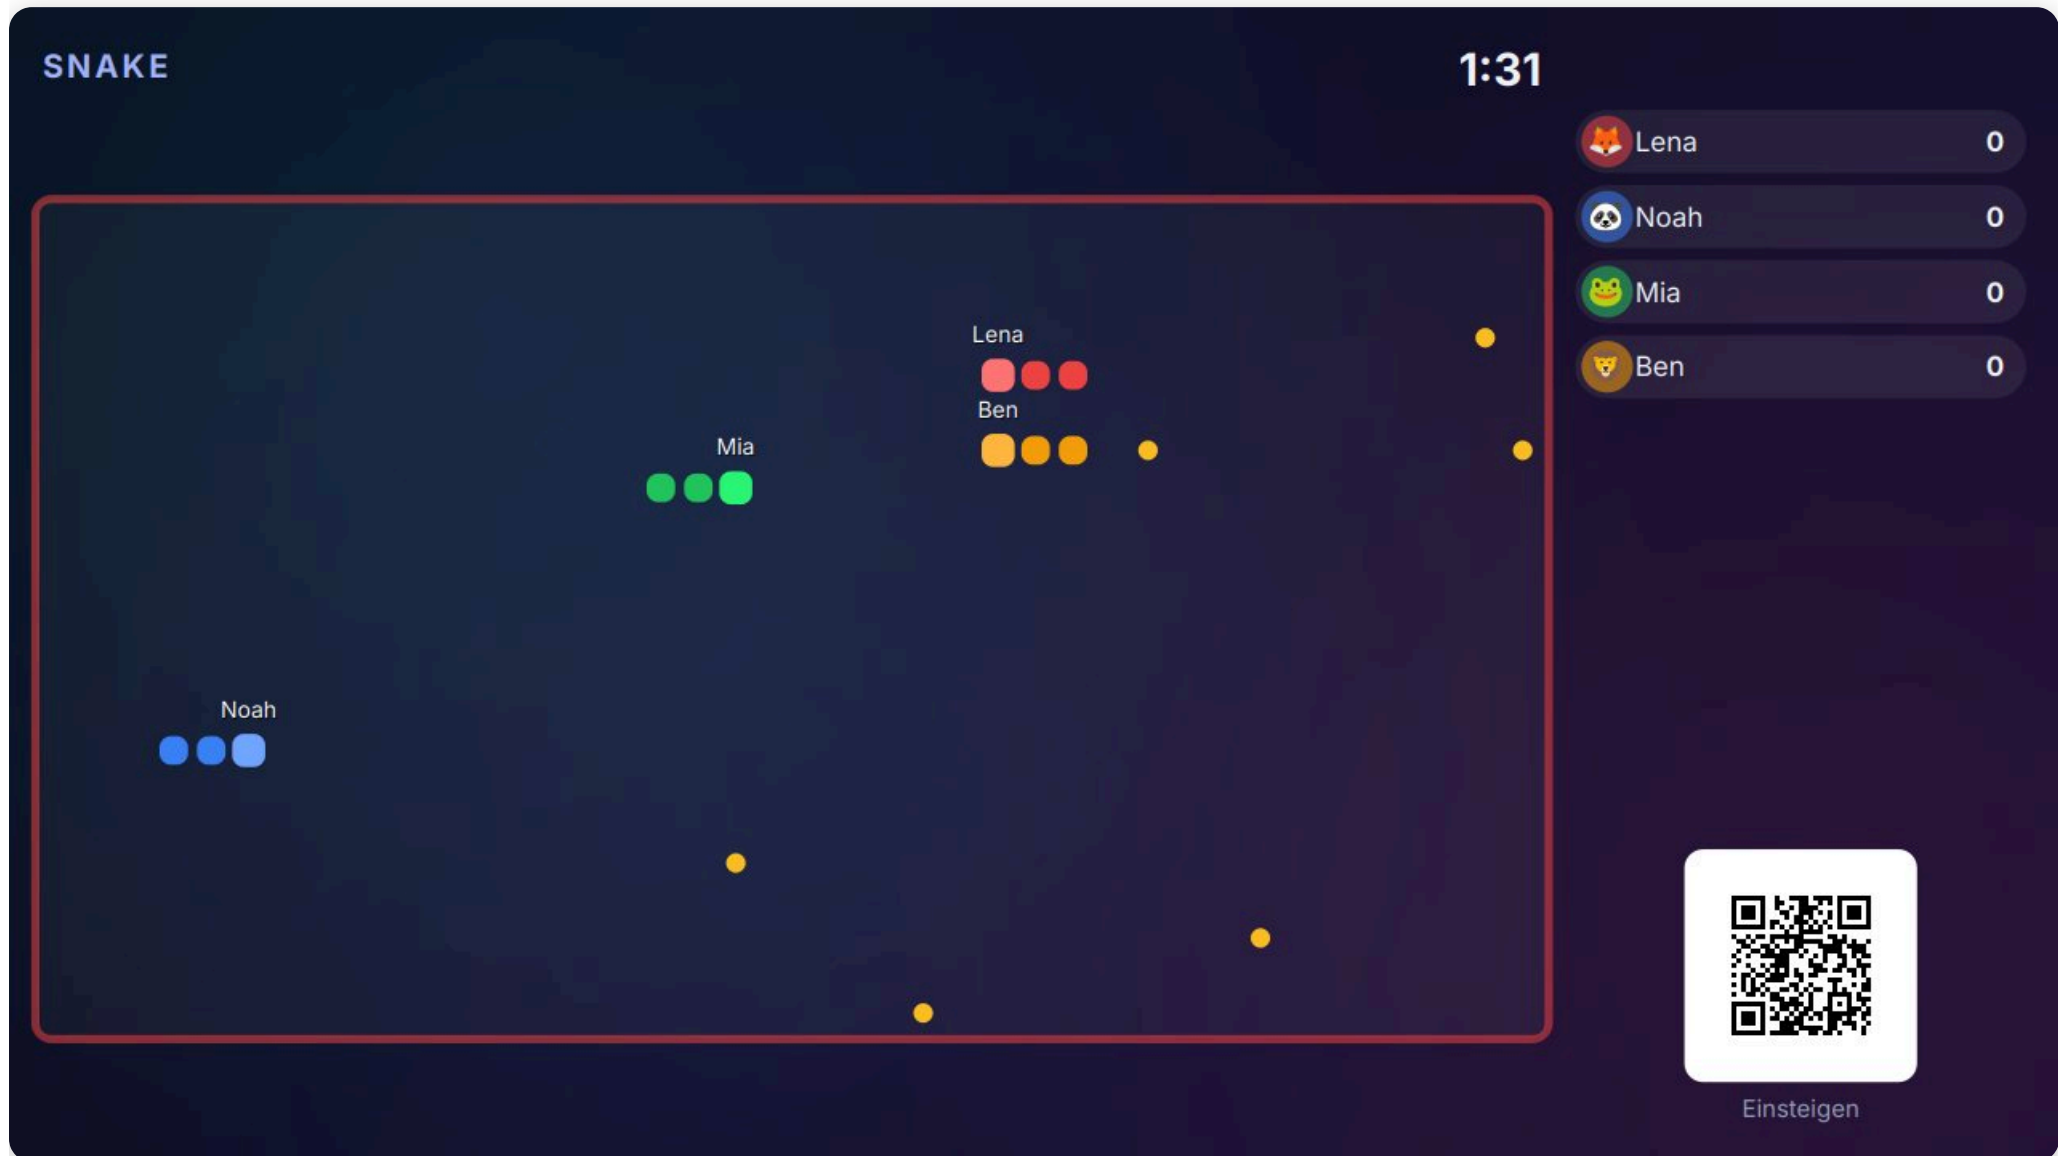


50. Spiel: Tic-Tac-Toe

Euer Team ist dran: Feld antippen – das Feld mit den meisten Stimmen wird gesetzt

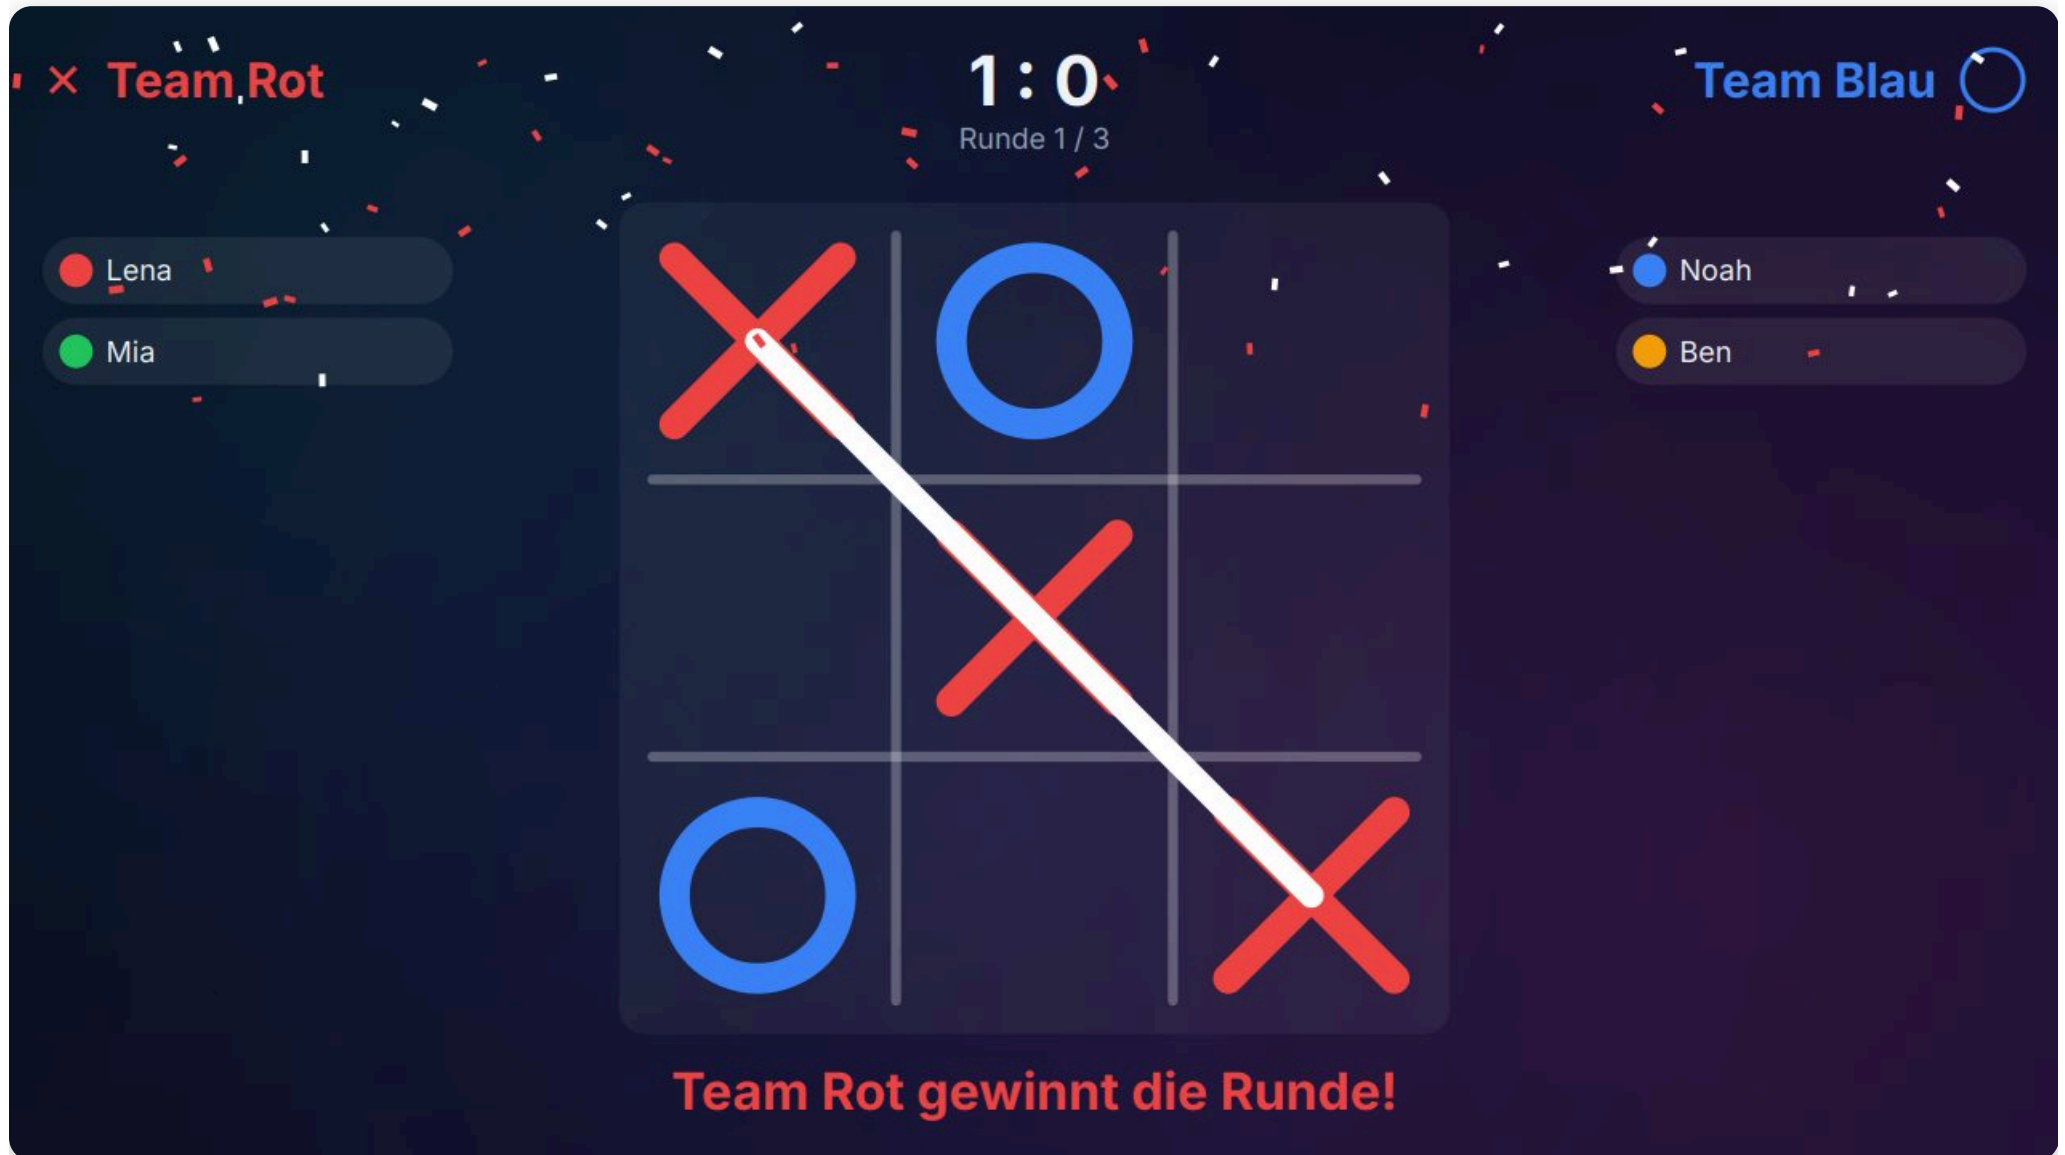

51. Spiel: Pong

Finger hoch und runter ziehen – lass den Ball nicht durch

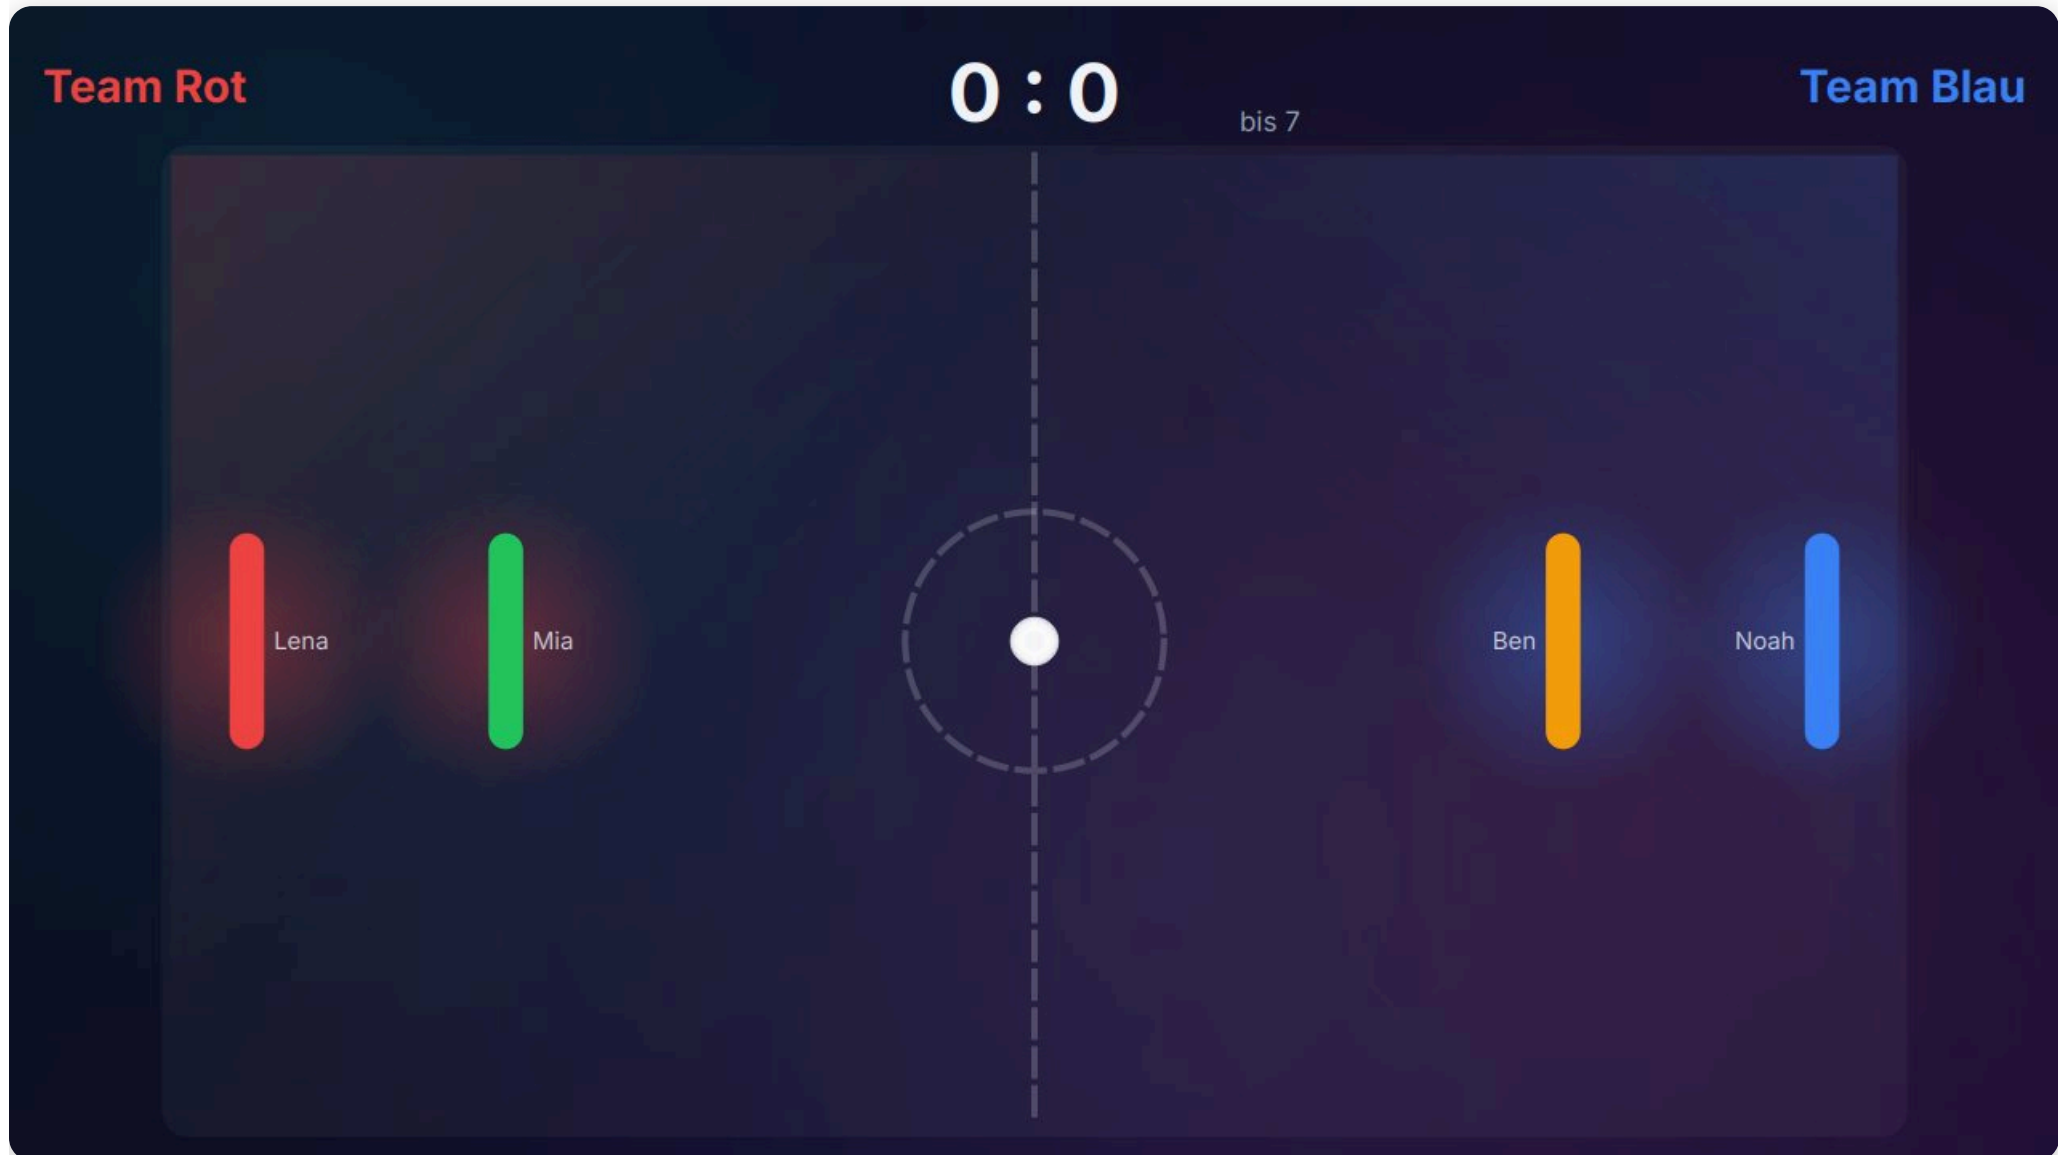

52. Spiel: Ballon

Pumpen bringt Punkte – „Sichern“, bevor er platzt! Alle Ballons platzen an der gleichen Stelle

BALLON · RUNDE 1 / 3 · ALLE PLATZEN BEI DERSELBEN ZAHL

0:26



Lena
0



Noah
0



Mia
0




Ben
0

53. Spiel: Tipp-Rennen

So schnell tippen wie möglich · wer zuerst im Ziel ist, gewinnt

TIPP-RENNEN · 60 TIPPS BIS ZUM ZIEL

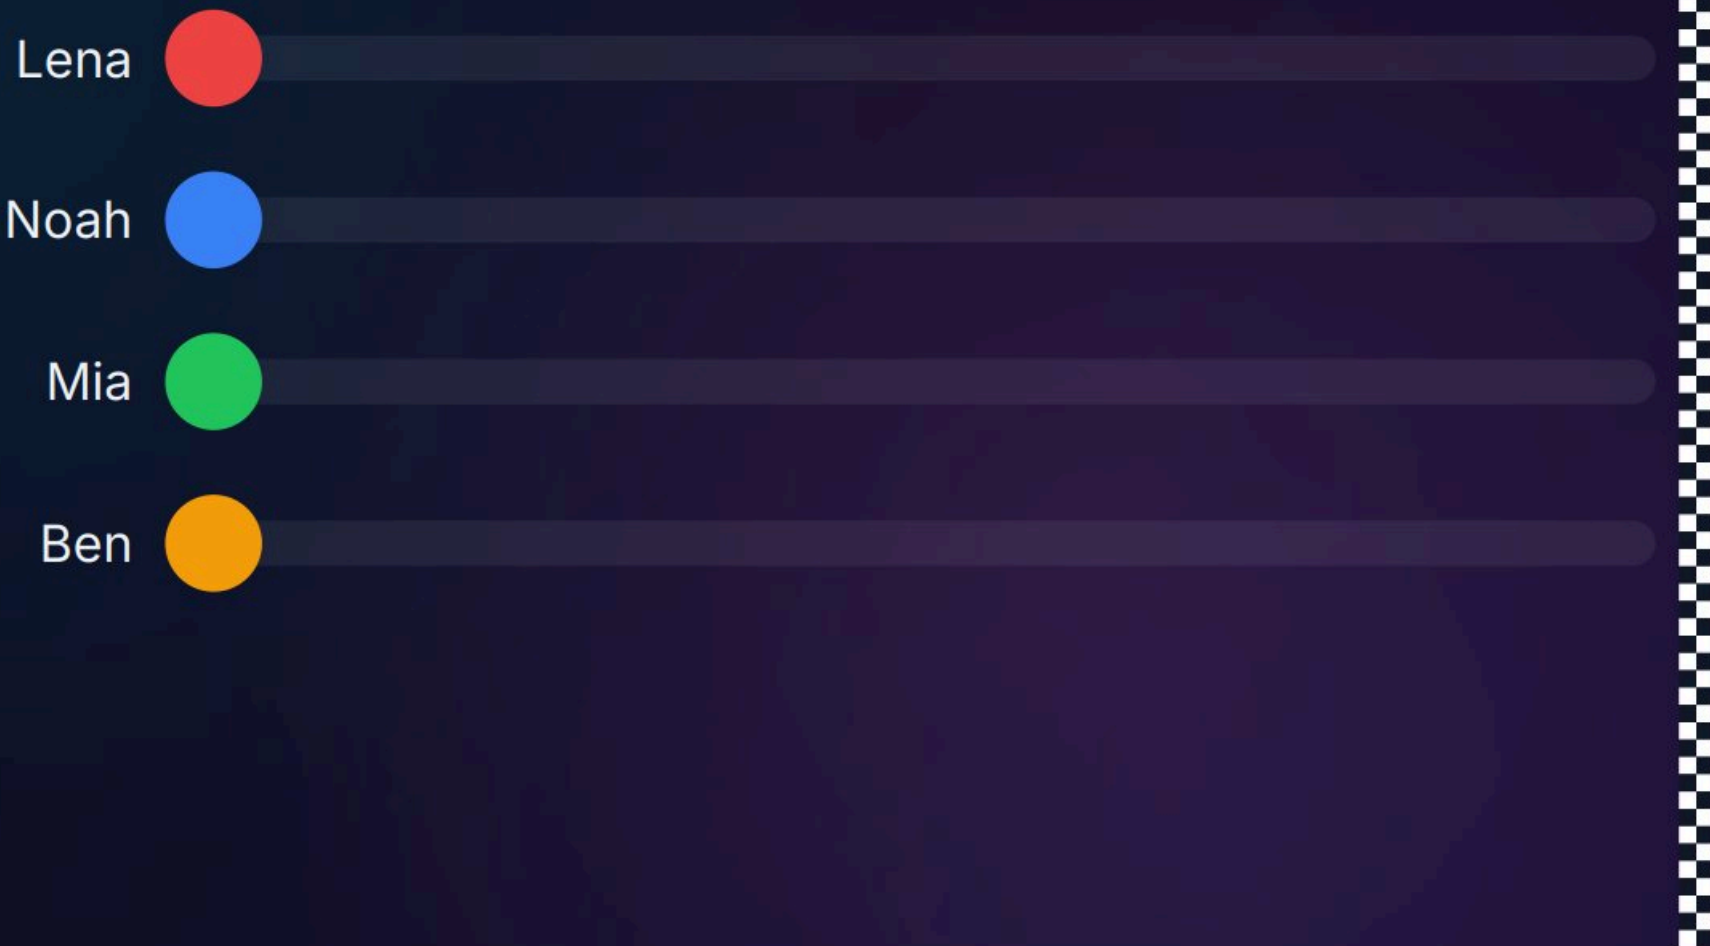

54. Spiel: Simon sagt

Merk dir die Farben auf dem Bildschirm und tippe sie nach – ein Fehler und du bist raus

SIMON SAGT · RUNDE 1 · 3 FARBEN · NOCH 4 IM SPIEL



 Ben

 Lena

 Mia

 Noah

55. Spiel: Schere, Stein, Papier

Geheim wählen · jeder geschlagene Gegner = 1 Punkt

SCHERE · STEIN · PAPIER · RUNDE 1 / 5

Geheim wählen!



Stein



Papier



Schere



Lena

...



Noah

...



Mia

...



Ben

...



Lena

0



Noah

0



Mia

0



Ben

0

56. Minispiele - Siegertreppchen

Platz 1-3 mit Animation, danach nächstes Spiel.

SCHERE, STEIN, PAPIER · ERGEBNIS



Noah

1

+10 gesamt

0 Punkte



Lena

1

+10 gesamt

0 Punkte



Mia

1

0 Punkte · +10

1. Ben


Bestenliste: 1. Ben 58 · 1. Lena 58 · 1. Mia 58

Das nächste Spiel startet am PC

HANDY


Auf dem Handy

Im Browser, ohne App: QR-Code scannen oder im AluPC-WLAN die Anmeldeseite.

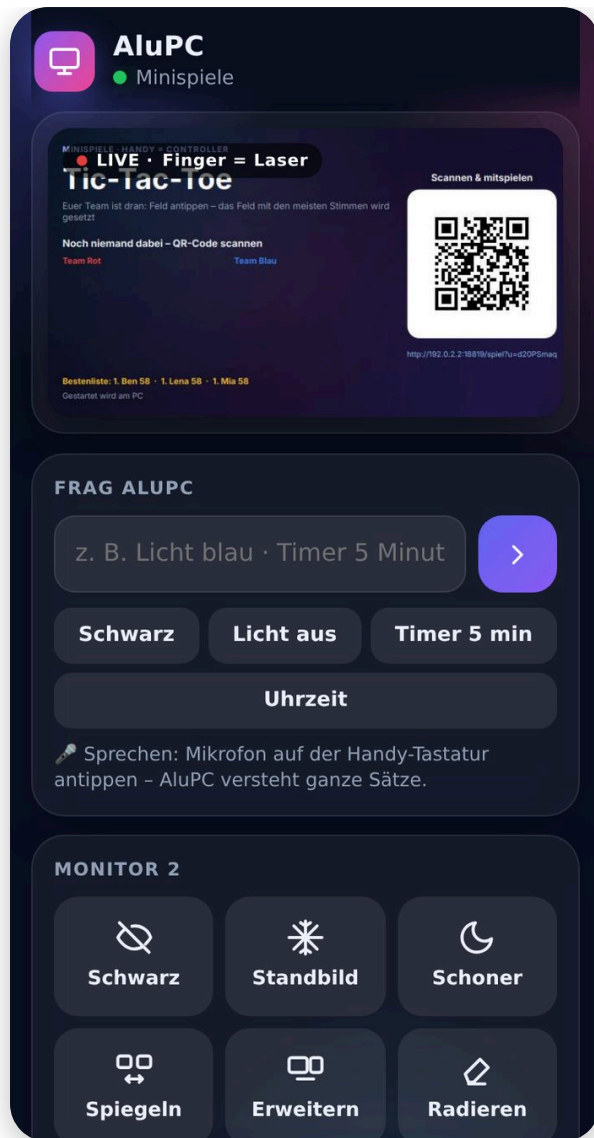


57. Fernbedienung (oben)

Was läuft auf Monitor 2, Schnellknöpfe (Schwarz, Standbild, Spiegeln ...), Szenen, „Frag AluPC“.

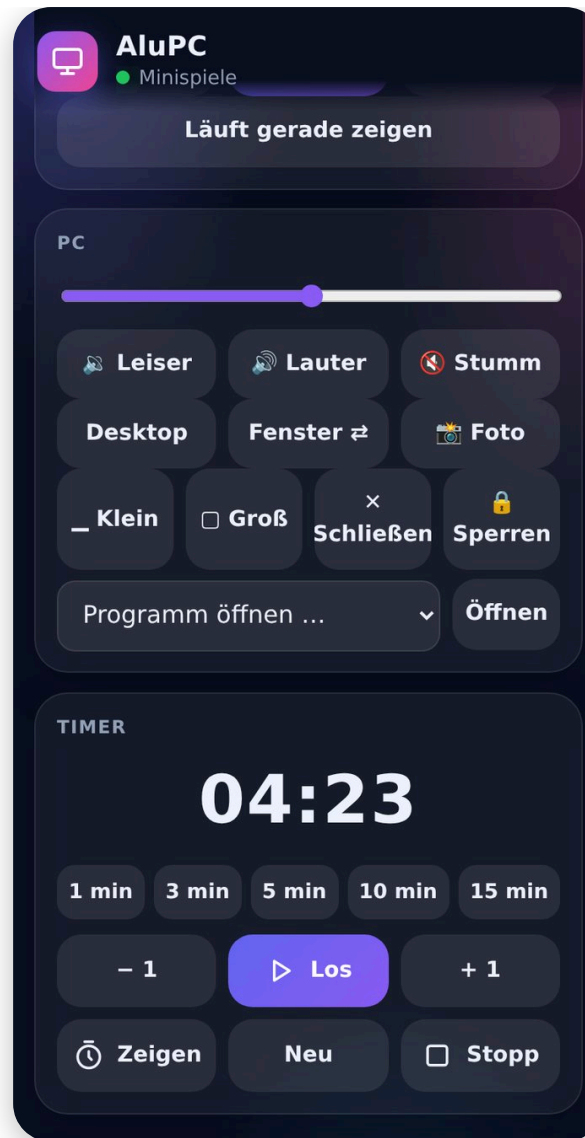


58. PC steuern

Lautstärke-Regler, Leiser/Lauter/Stumm, Desktop, Fenster wechseln, Bildschirmfoto, Fenster klein/groß/schließen, PC sperren, Programm aus der Liste öffnen.

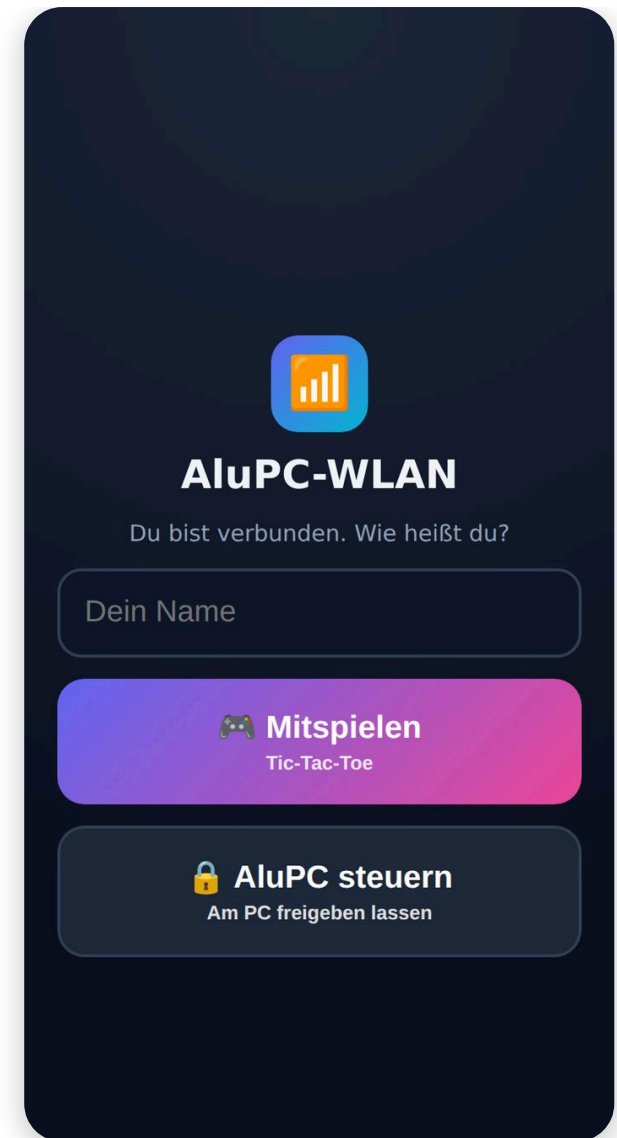


59. WLAN-Anmeldeseite

Öffnet sich im AluPC-WLAN von selbst: Name eingeben → Mitspielen (direkt in der Steuerung) oder AluPC steuern (am PC freigeben).

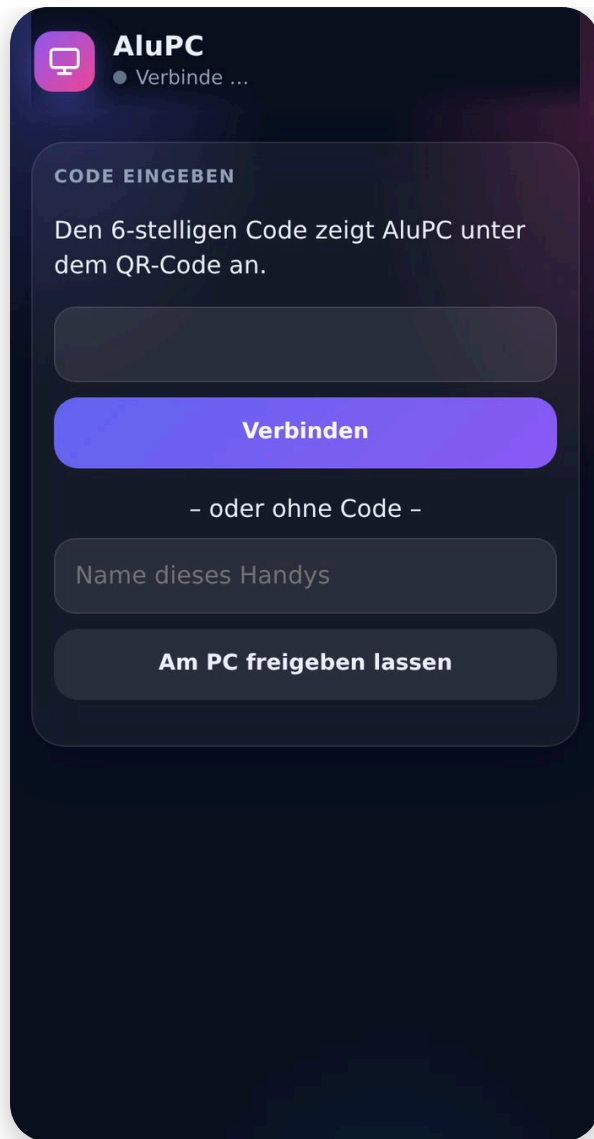

60. Anmelden / Freigabe

Ohne Code: Name eingeben, „Am PC freigeben lassen“ – am PC erscheint Erlauben/Ablehnen. Oder den 6-stelligen Code eingeben.

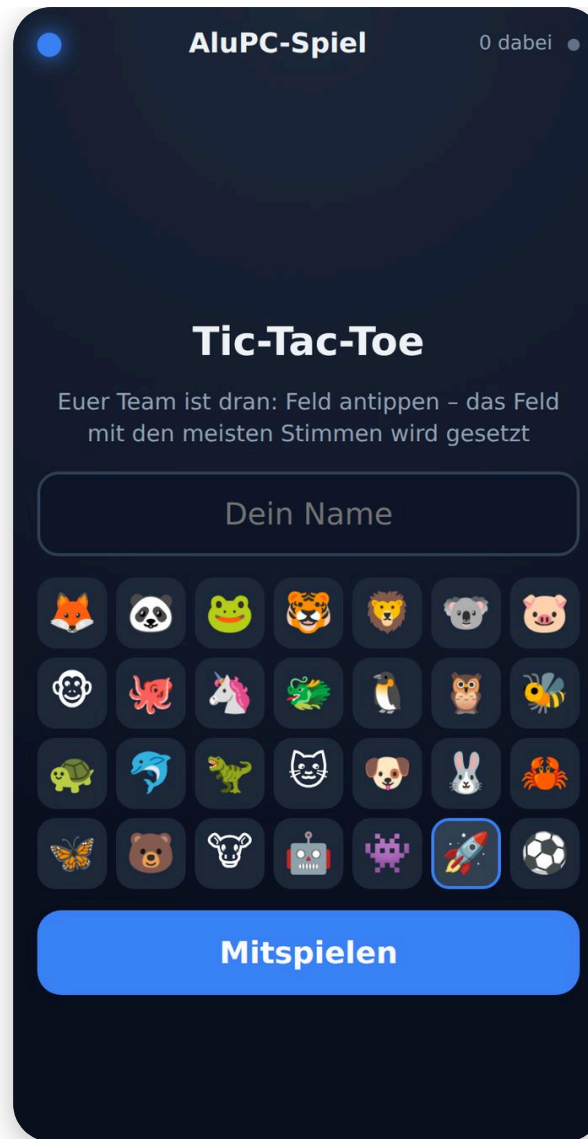


61. Mitspielen

Name und Avatar wählen – fertig. Kein Code nötig, der QR-Code erlaubt nur Mitspielen.



62. Warten auf den Start

Dabei – gestartet wird nur am PC.

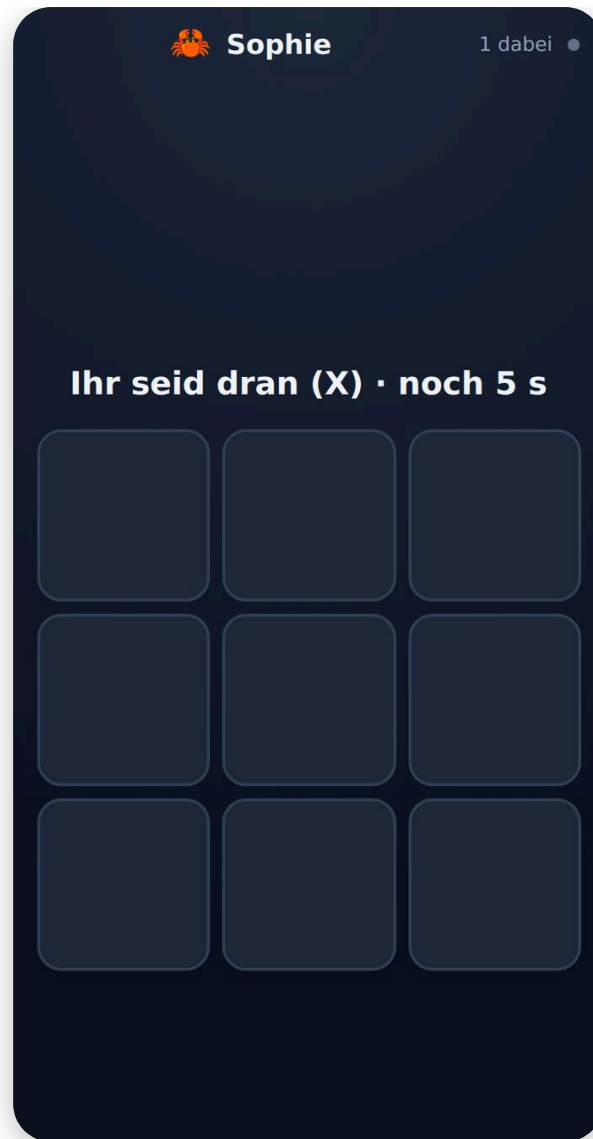

63. Tic-Tac-Toe

Ist dein Team dran, tippst du ein Feld – das Feld mit den meisten Stimmen wird gesetzt.