

Configuración de BBDD



Anna Lomenova

1. Configuración de BBDD


Para este proyecto he elegido usar la base de datos MySQL para la cual se necesita tener instalado Docker.

1.1 MySQL:

- para database MySQL se necesita bajar imagen de Docker bitnami/mysql:

<input type="checkbox"/>	Name	Tag
<input type="checkbox"/>	postgres 5ff2106f0e69 	alpine3.18
<input type="checkbox"/>	bitnami/mysql 3db92c19a0ae 	latest

- luego hay que crear contenedor y al crearlo, hay que configurar conexión y pulsar RUN:

 **Run a new container**
bitnami/mysql:latest

Optional settings ^

Container name

mysql

A random name is generated if you do not provide one.

Ports

Enter "0" to assign randomly generated host ports.

Host port

33060

:3306/tcp

Volumes

Host path

...

Container path

+

Environment variables

Variable

MYSQL_ROOT_PASSWORD

Value


12345Abcde

+

Cancel

Run

- para trabajar con base de datos, hay que crear esquema **bancoOnlineApp** (MySQL Workbench):

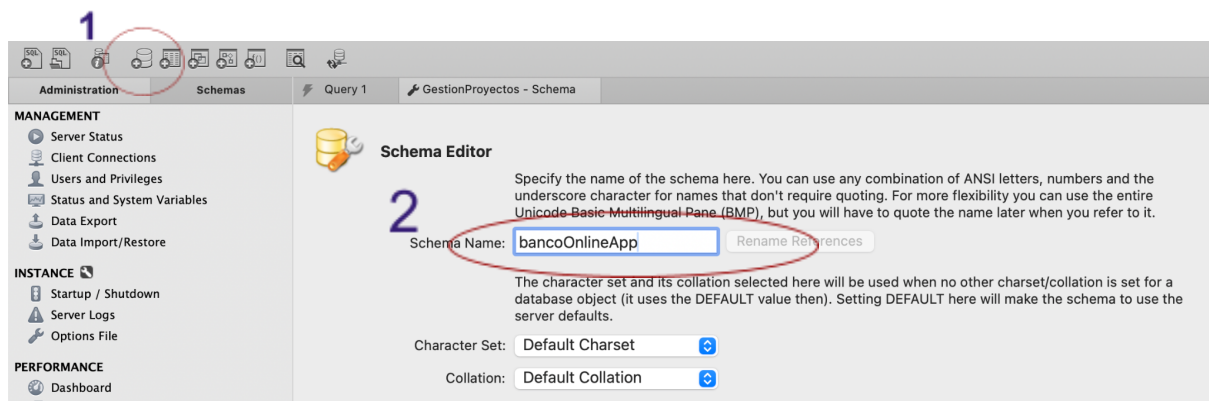

- para hacer primeras inserciones de datos al base de datos, he creado archivo:

