


Projeto 05

Controle Automático – Teoria

Jan K. S. – janks@puc-rio.br

ENG1419 – Programação de Microcontroladores

Ferramentas do Python

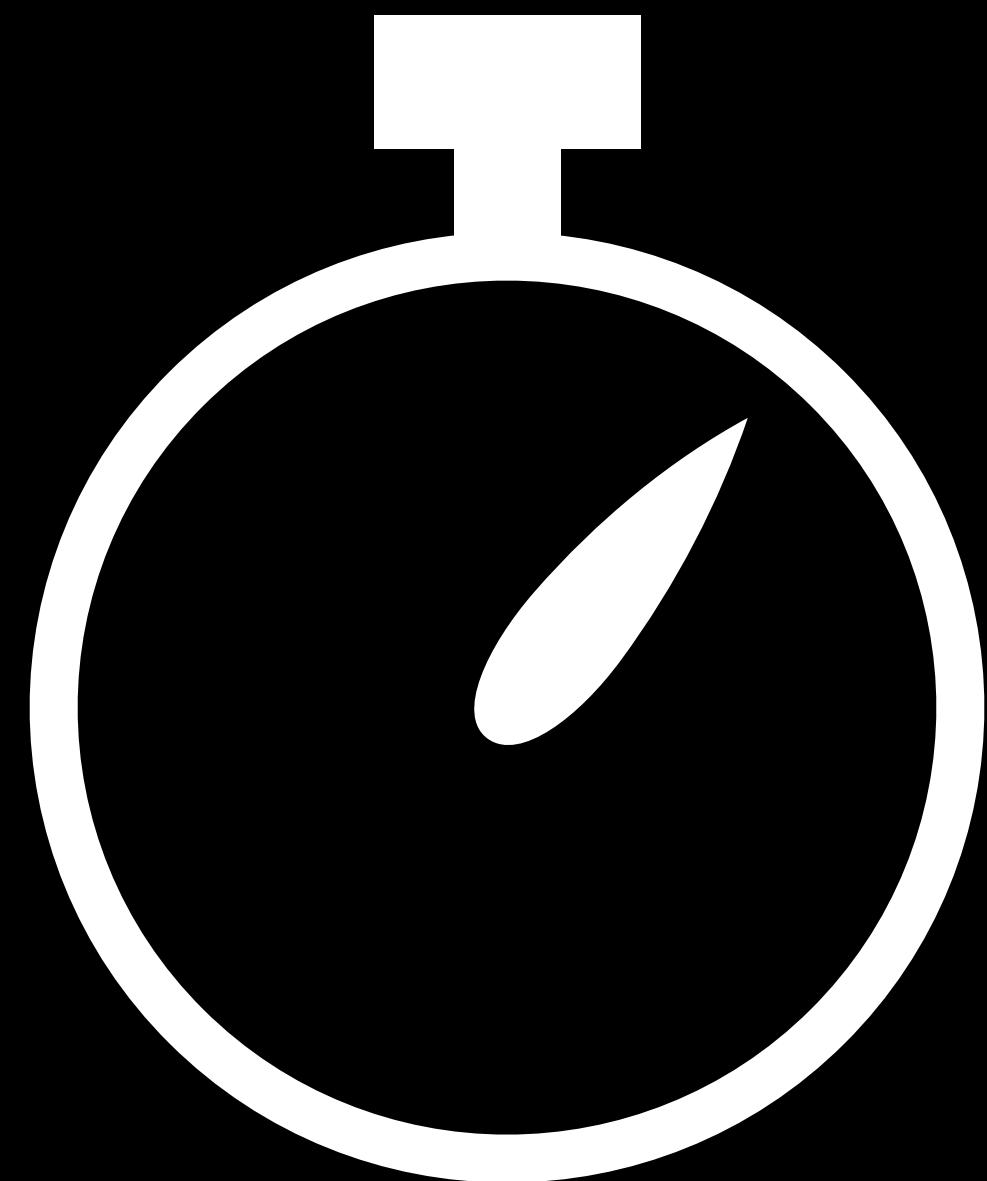


Timer

início do timer

após um tempo
----->

execução da
função desejada

```
>>> from threading import Timer  
>>> def timer_acabou():  
...     print("Acabouuuu, acabou!")  
  
...  
>>> timer = Timer(3.5, timer_acabou)  
>>> timer.start()
```



3.5 segundos depois

Acabouuuu, acabou!

Ao contrário da sleep,
Timer não trava a execução!



```
>>> timer = Timer(3.5, timer_acabou)  
>>> timer.start()  
>>> timer.cancel()
```

Cancelamento de Timer

```
>>> timer = Timer(3.5, timer_acabou)
>>> timer.start()
>>> timer.cancel()
>>> timer.start()
Traceback (most recent call last):
...
RuntimeError: threads can only be started once
```

```
# precisamos criar o timer novamente
>>> timer = Timer(3.5, timer_acabou)
>>> timer.start()
```

Timer Único

daqui a 3.5 segundos, 3.5 segundos -----> Acabou!

Timer Recorrente


1 segundo

```
imprima "Repetição"
---> daqui a 1 segundo, -----
      repita o processo
      ↑
      cancele o timer!
```

```
>>> from threading import Timer  
>>> global timer  
>>> timer = None  
>>> def timer_recorrente():  
...     print("Repetição")  
...     global timer  
...     timer = Timer(1.0, timer_recorrente)  
...     timer.start()  
...  
>>> timer_recorrente()  
>>> def parar_timer():  
...     global timer  
...     if timer != None:  
...         timer.cancel()  
...     timer = None  
...
```






chame depois a própria função!

Hardware

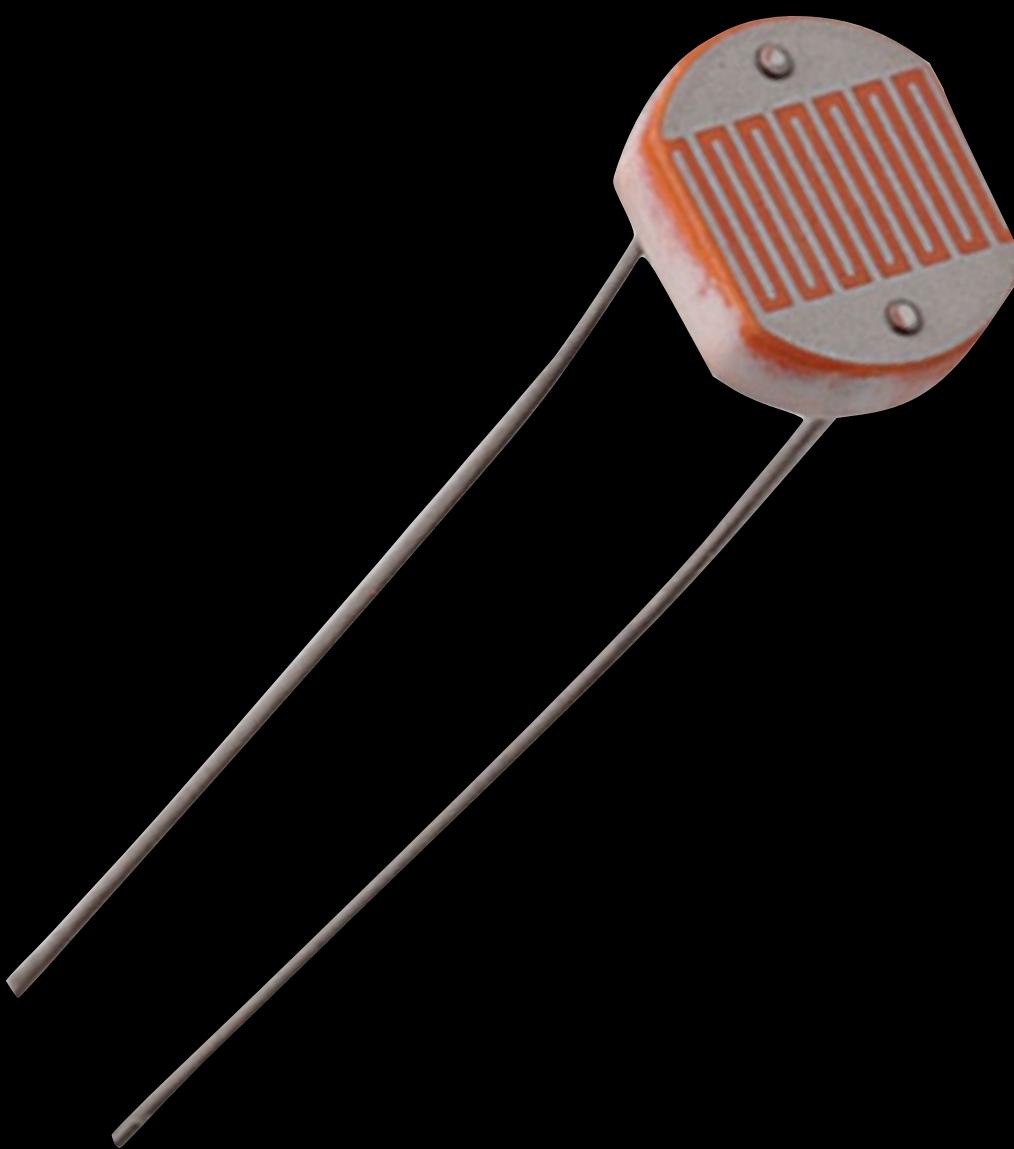


Sensor de Luz


fótons da luz

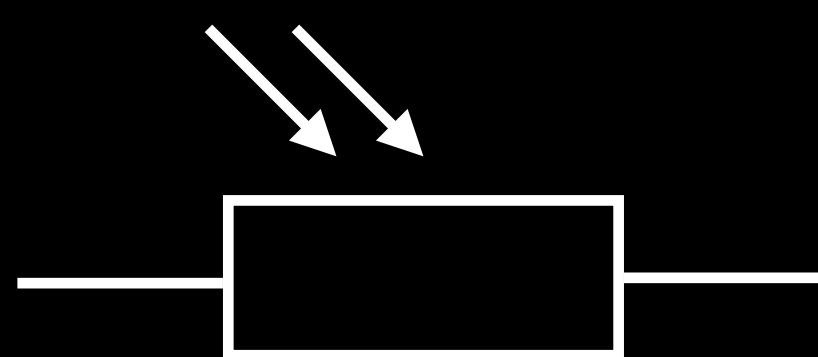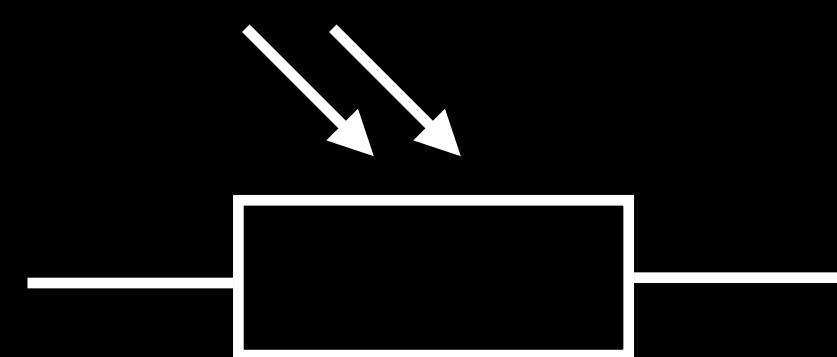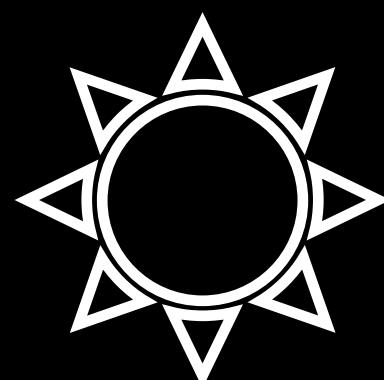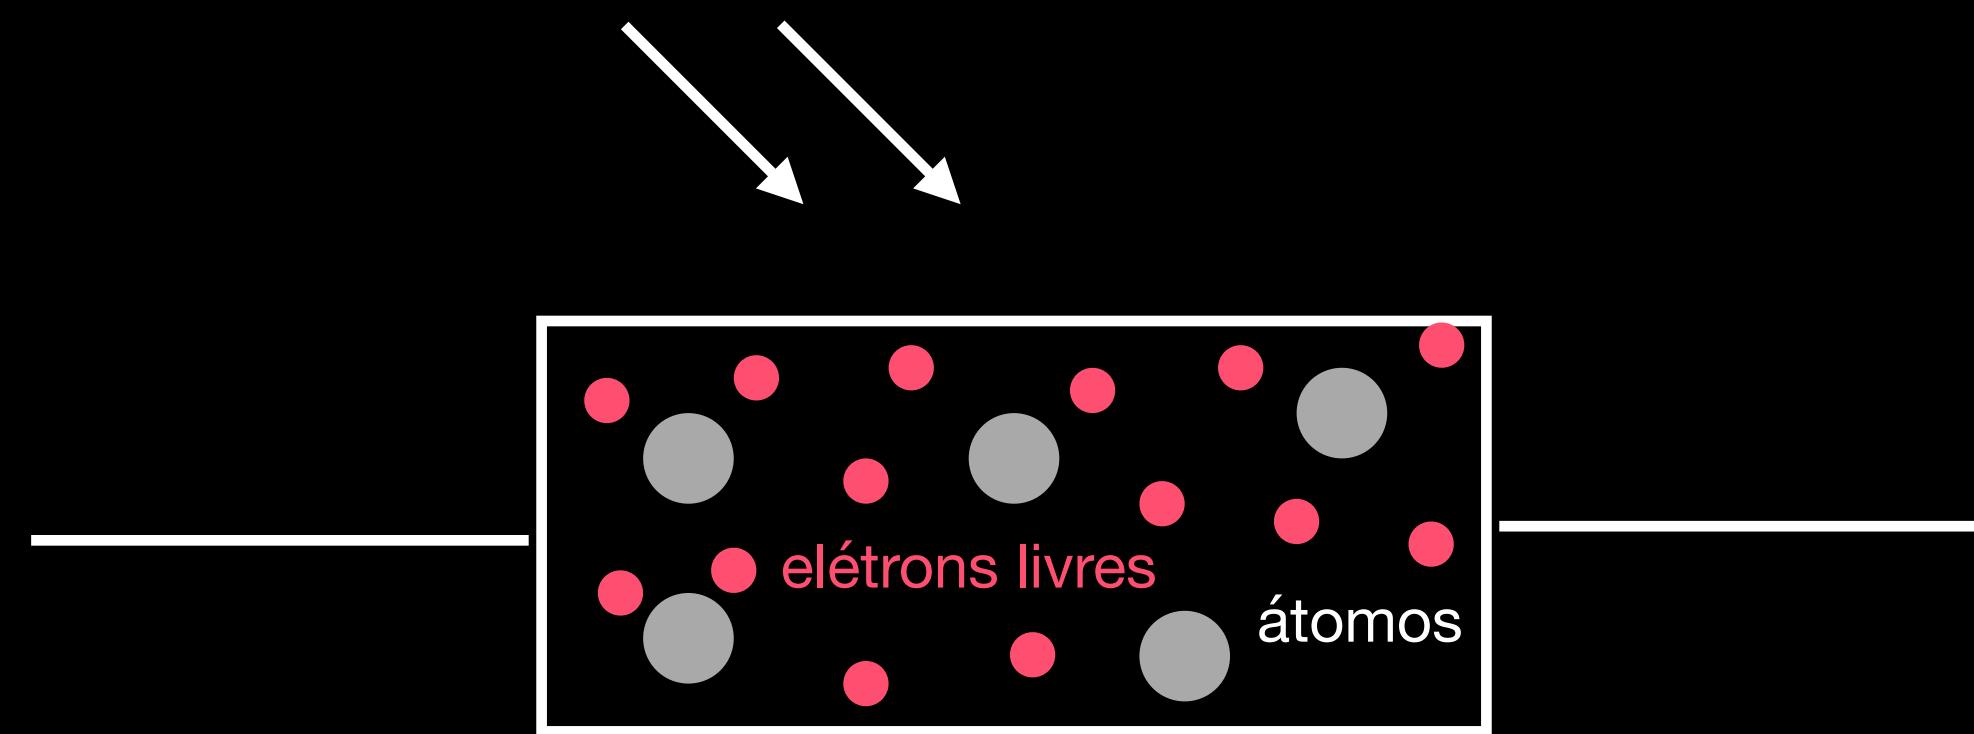


Resistência Dependente de Luz (LDR) ou Fotoresistor

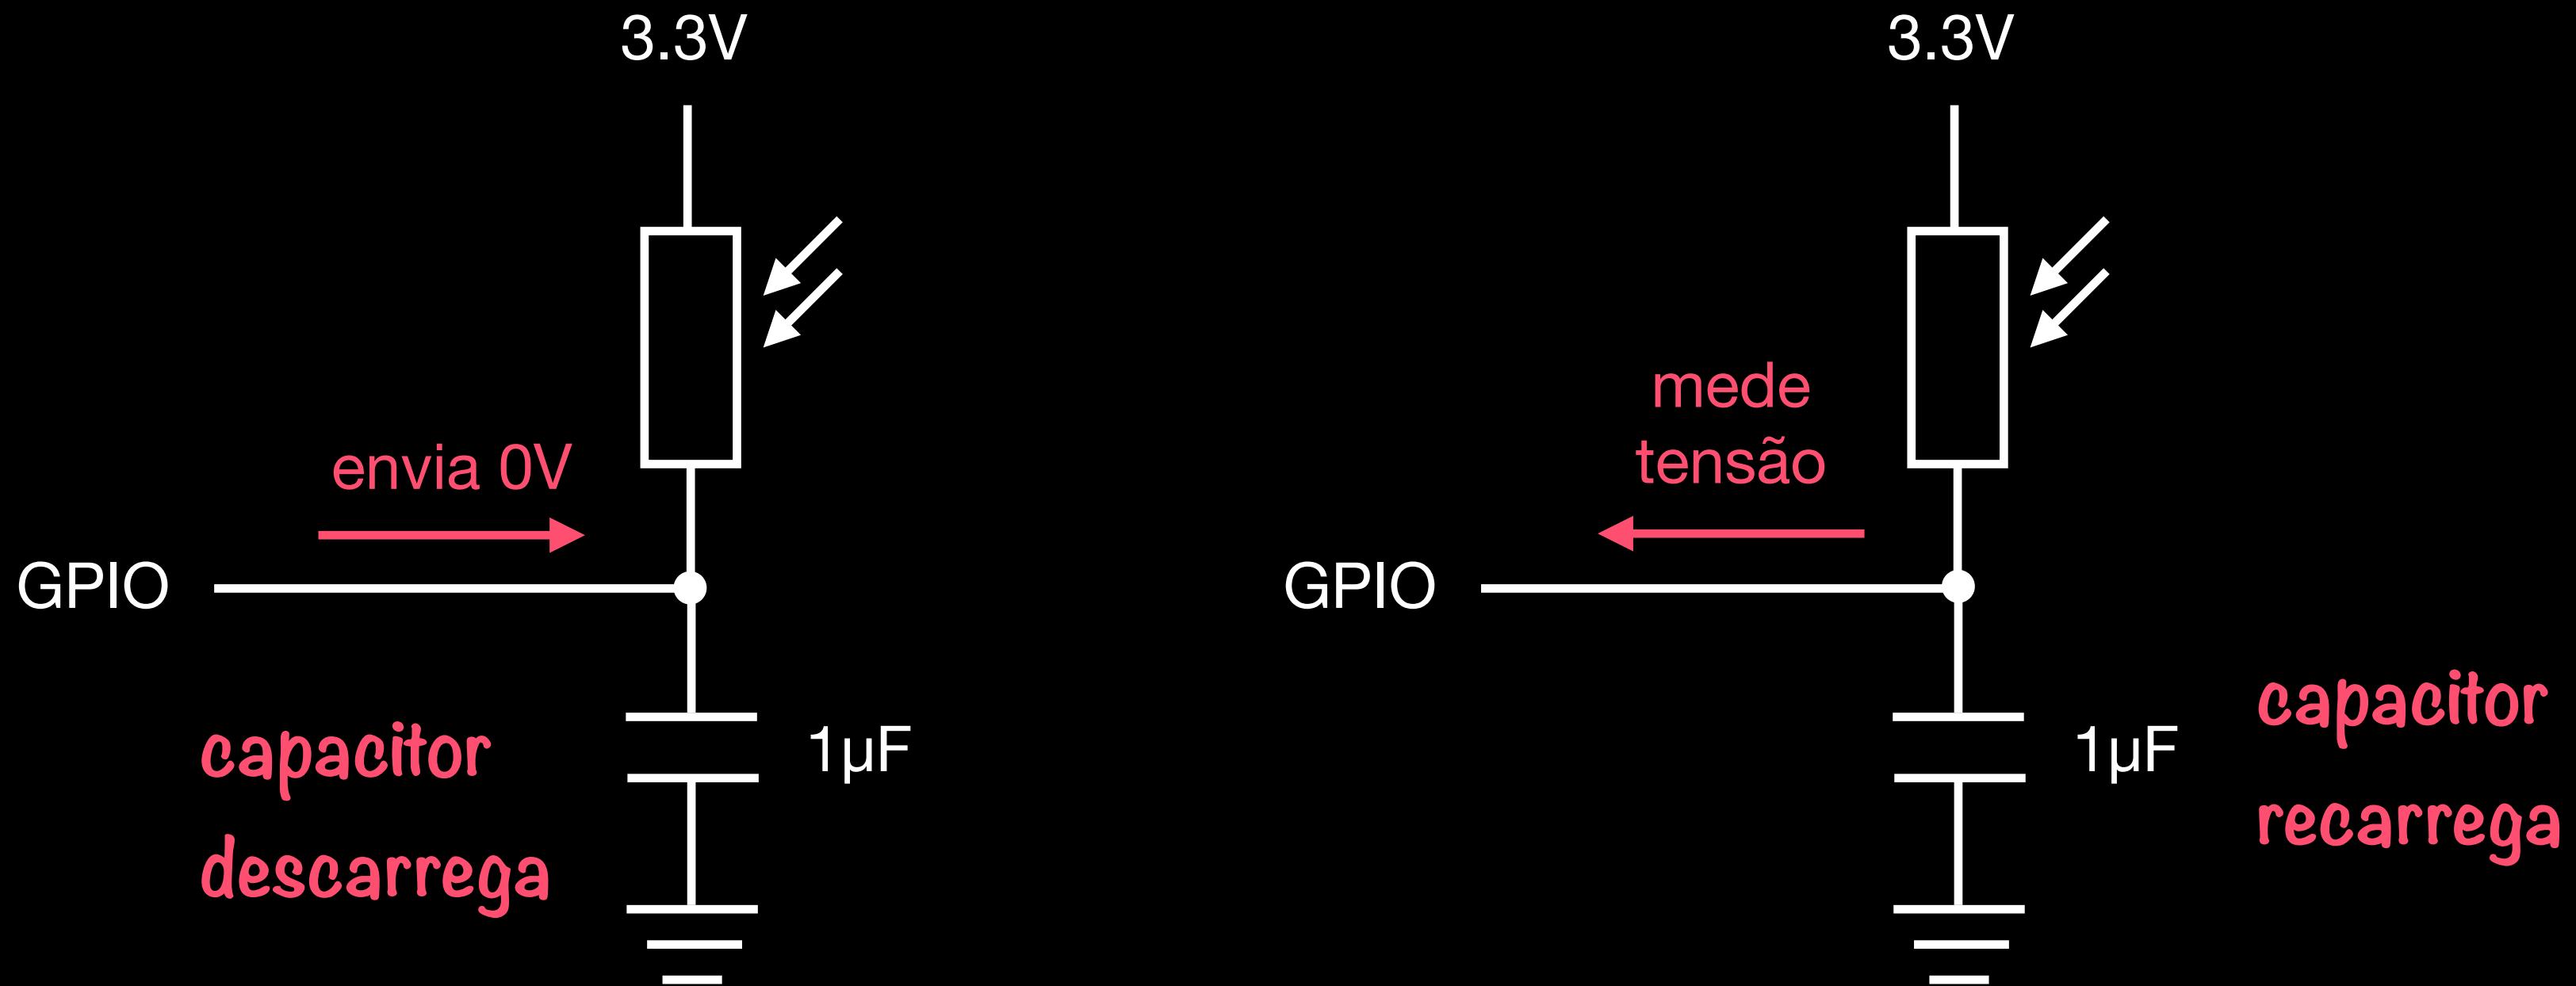


Círculo com Capacitor para Detecção de Luz

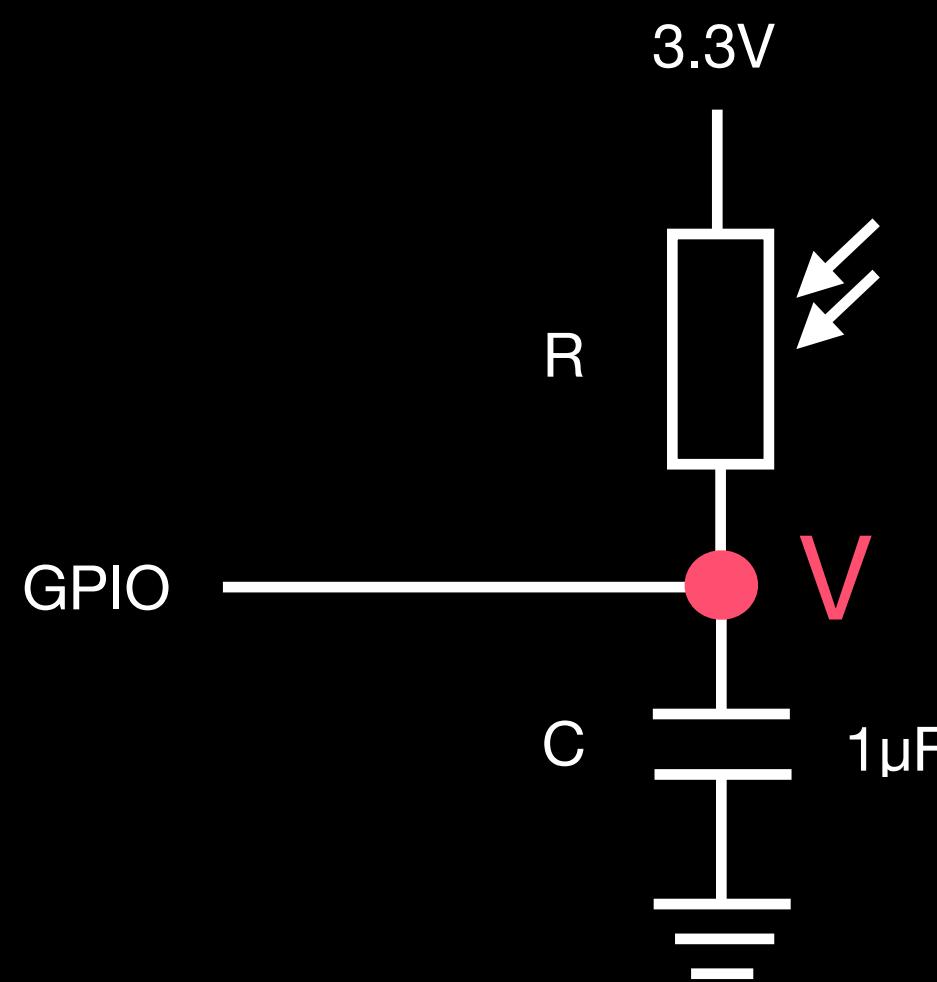

Carregamento sem Luz (R Maior)

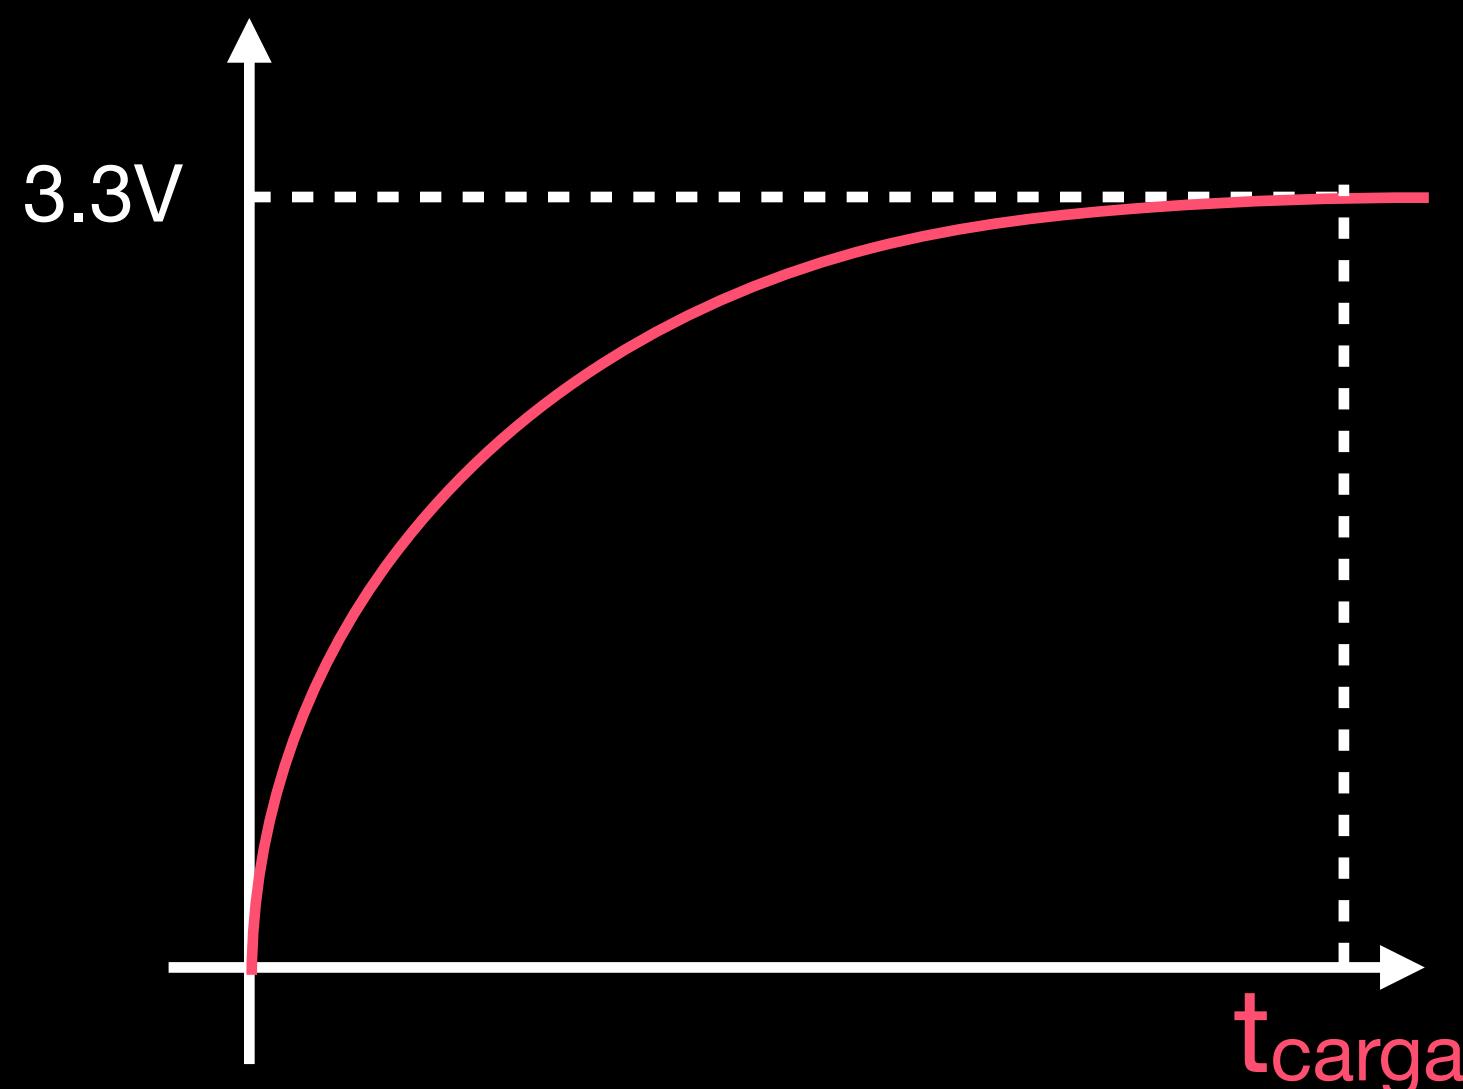


Carregamento com Luz (R Menor)

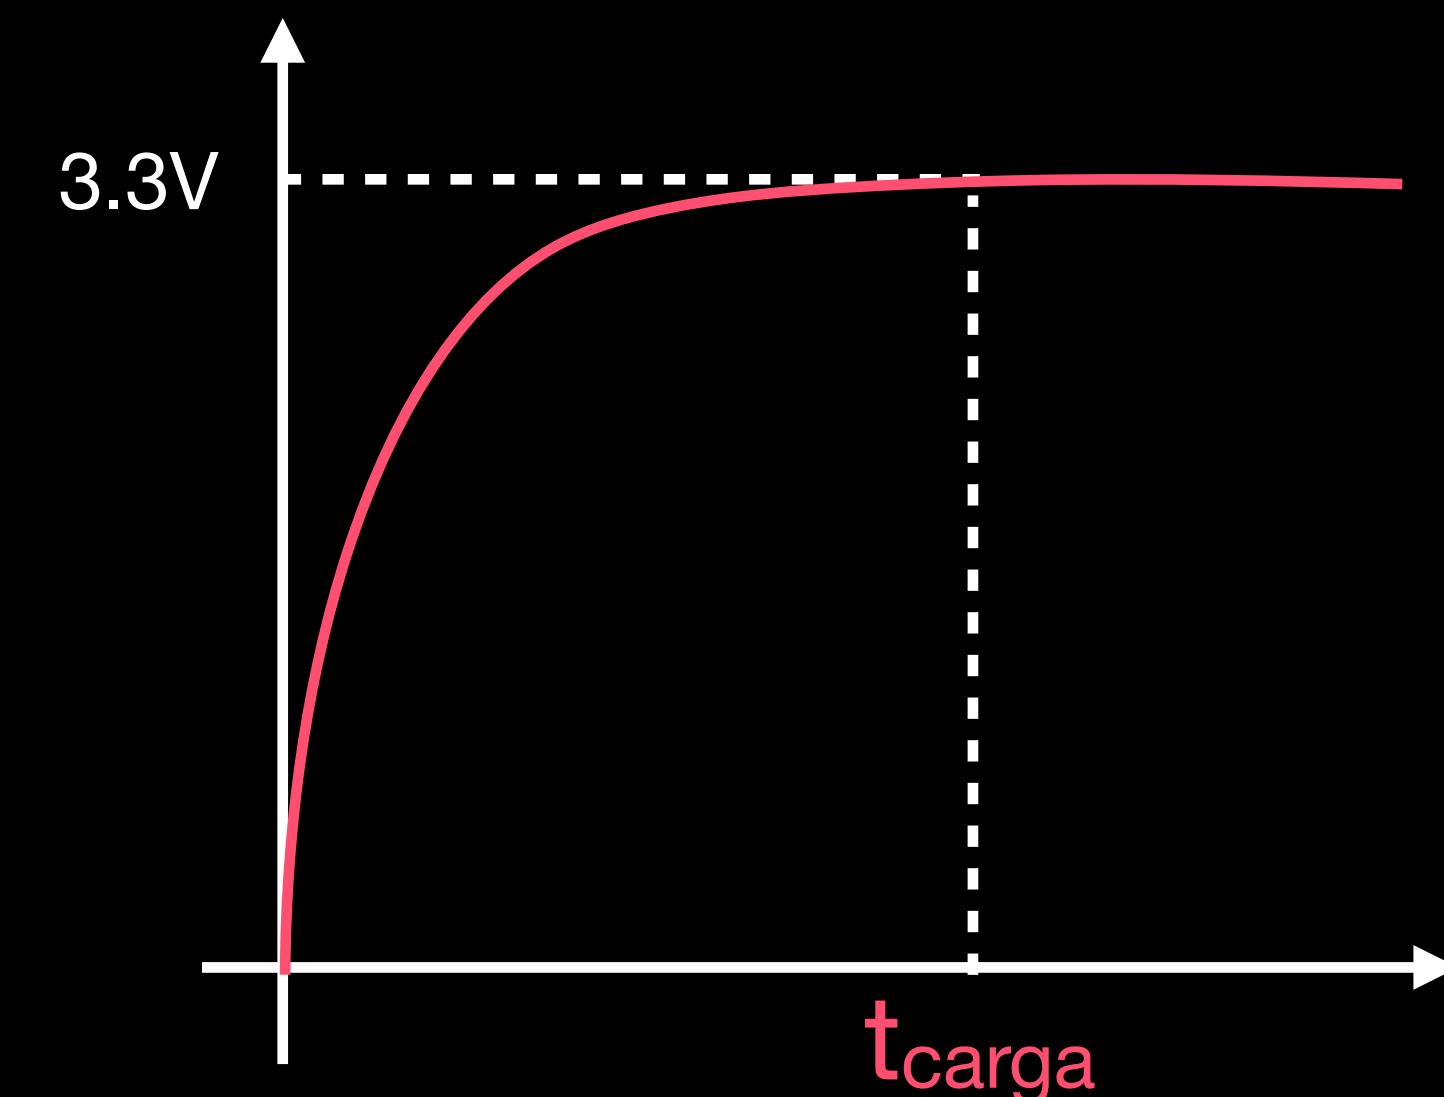

Tempo de Carregamento

```
>>> from gpiozero import LightSensor  
>>> sensor_de_luz = LightSensor(8)  
>>> sensor_de_luz.value  
0.854363  
  
>>> sensor_de_luz.value  
0.347932
```

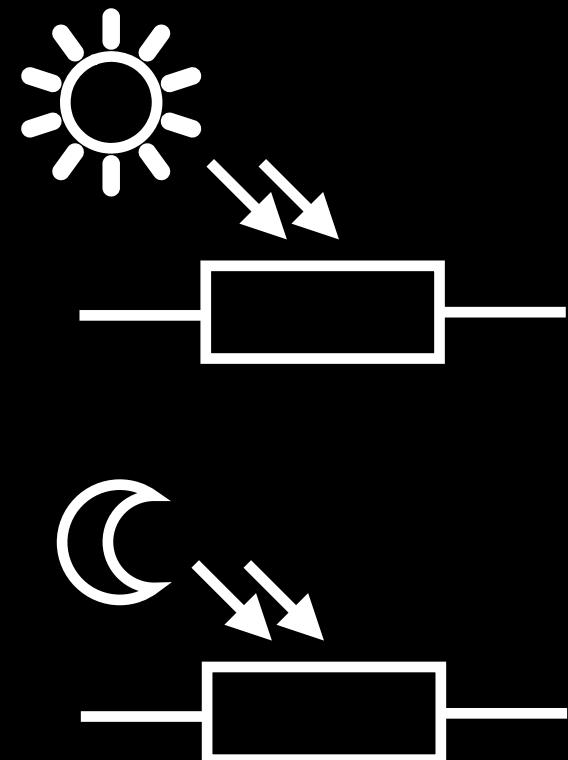

Valor de um Sensor de Luz

```

sensor_de_luz = LightSensor(8)

while True:
    print(sensor_de_luz.value)
    sleep(1)

```

alteração

imediata

0.857614

0.854363


0.862208

0.347932

0.349850

0.345466

0.342849

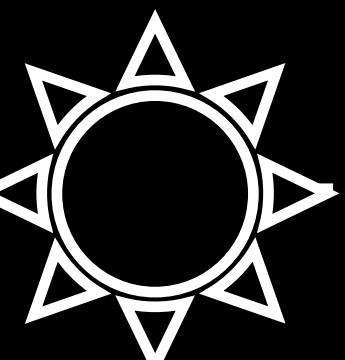

```

sensor = LightSensor(8, queue_len=20)

while True:
    print(sensor.value)
    sleep(1)

```

alteração gradual

0.857614

0.854363

0.862208

0.653456

0.498232

0.345466


0.342849




Sensibilidade a Mudanças de um Sensor de Luz

```
>>> from gpiozero import LightSensor  
>>> sensor_de_luz = LightSensor(8)  
  
>>> sensor_de_luz.threshold  
0.5  
  
>>> sensor_de_luz.value  
0.56743  
  
>>> sensor_de_luz.light_detected  
True  
  
>>> sensor_de_luz.threshold = 0.6  
  
>>> sensor_de_luz.value  
0.55891  
  
>>> sensor_de_luz.light_detected  
False
```

```
>>> from gpiozero import LightSensor  
>>> sensor_de_luz = LightSensor(8)  
>>> sensor_de_luz.threshold = 0.6  
  
>>> def luz_detectada():  
...     print("Haja luz!")  
  
...  
>>> sensor_de_luz.when_light = luz_detectada  
  
>>> def escuridao_detectada():  
...     print("Hello darkness my old friend...")  
  
...  
>>> sensor_de_luz.when_dark = escuridao_detectada
```

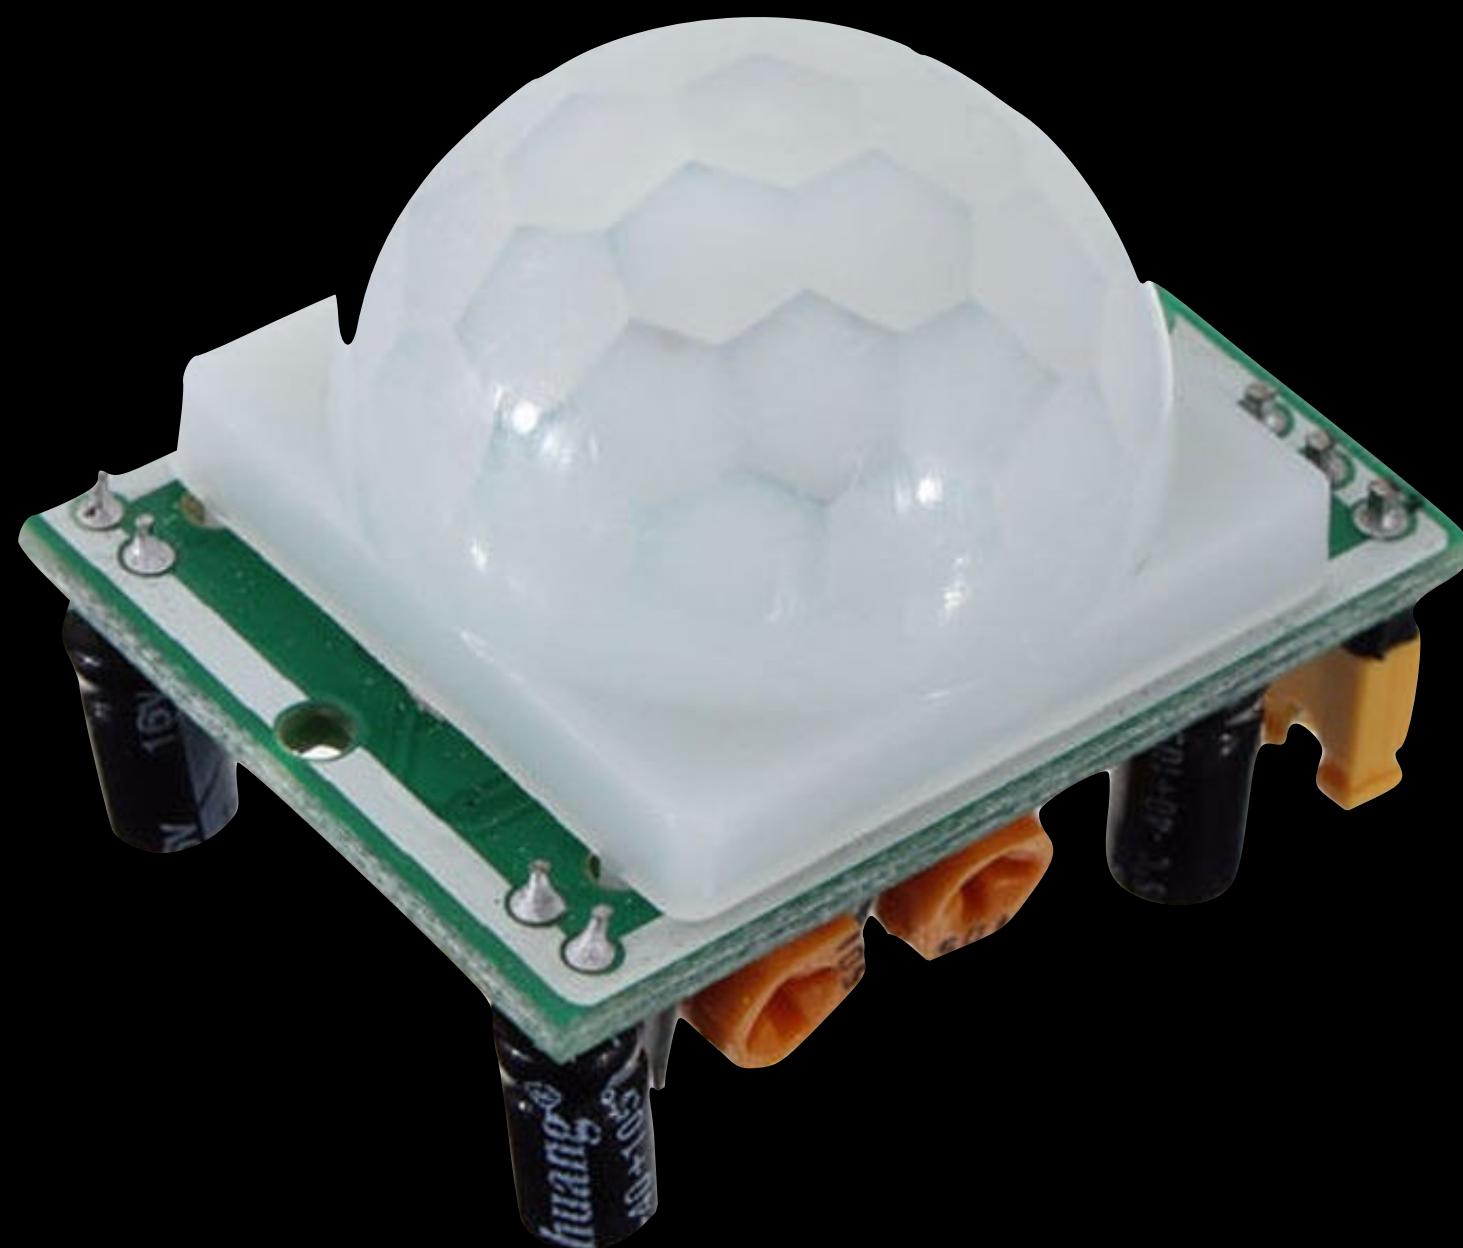

Sensor de Movimento

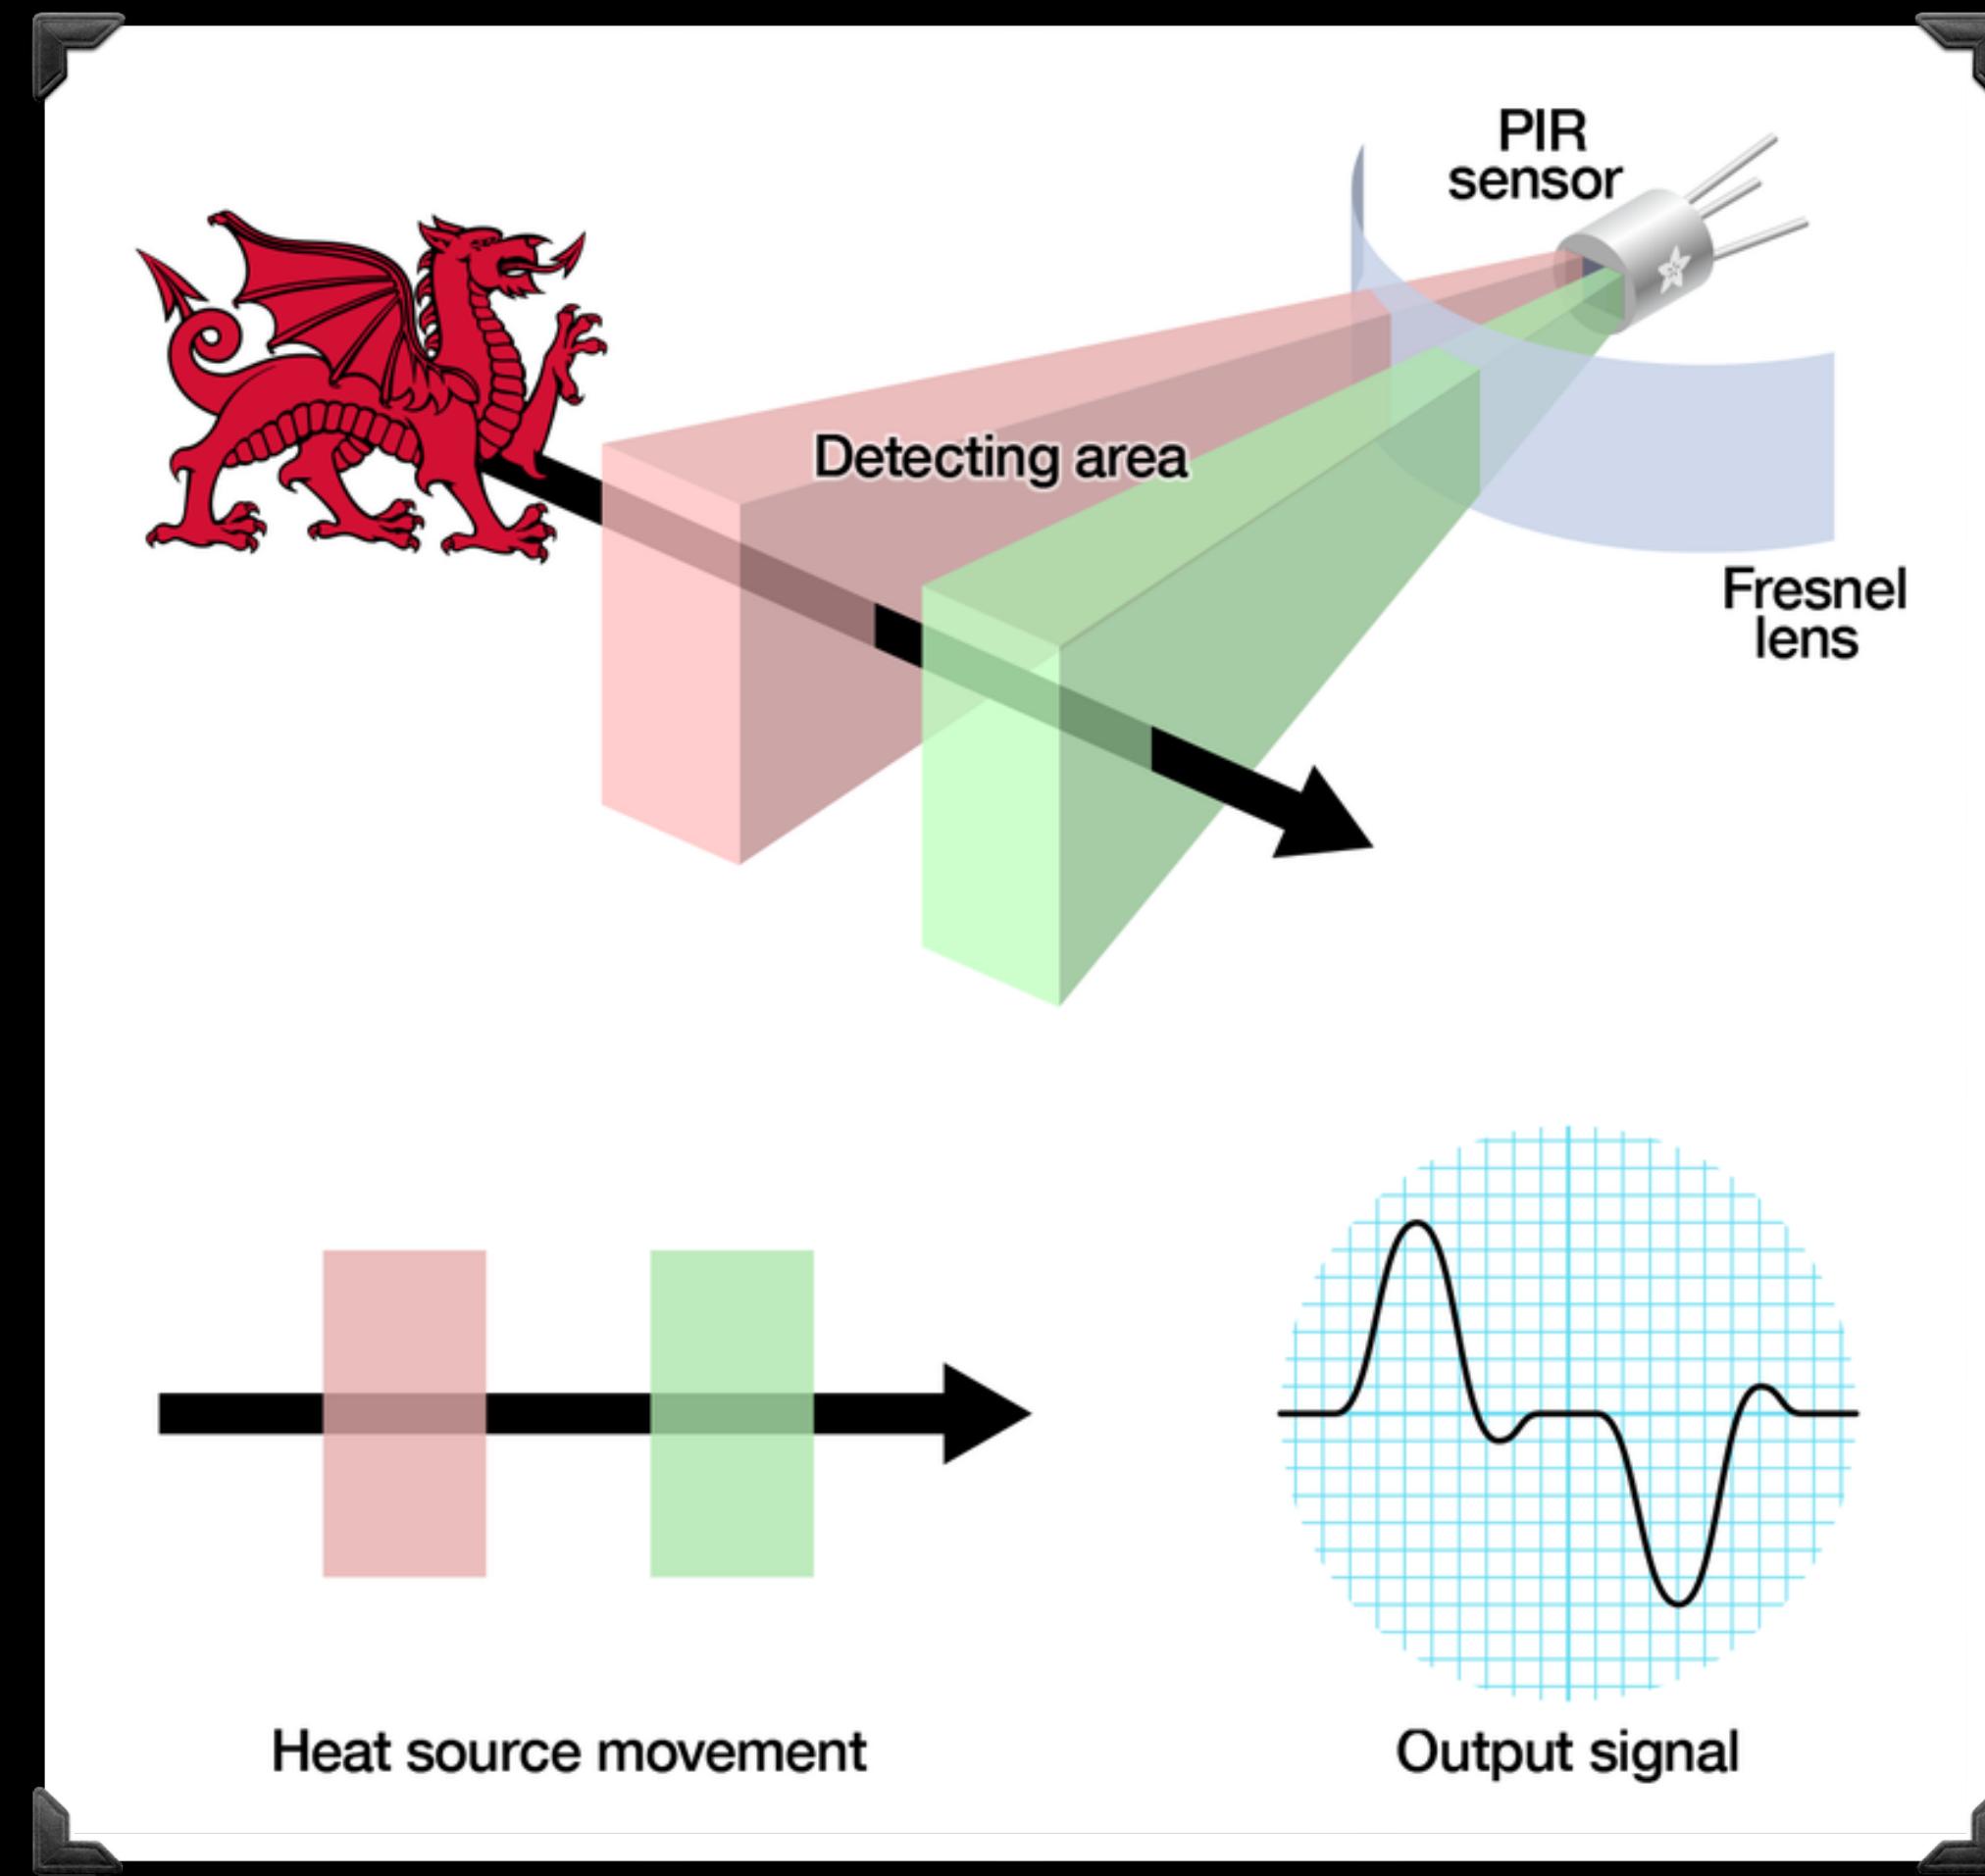


Funcionamento de um Infravermelho Passivo (PIR)


```
>>> from gpiozero import MotionSensor  
>>> sensor_de_movimento = MotionSensor(27)  
>>> sensor.motion_detected  
False  
>>> def movimento_detectado():  
...     print("Mexe a cadeira, hey!")  
...  
>>> sensor_de_movimento.when_motion = movimento_detectado  
>>> def inercia_detectada():  
...     print("Stop! Hammer time!")  
...  
>>> sensor_de_movimento.when_no_motion = inercia_detectada
```



Atraso de Detecção nos Sensores de Movimento

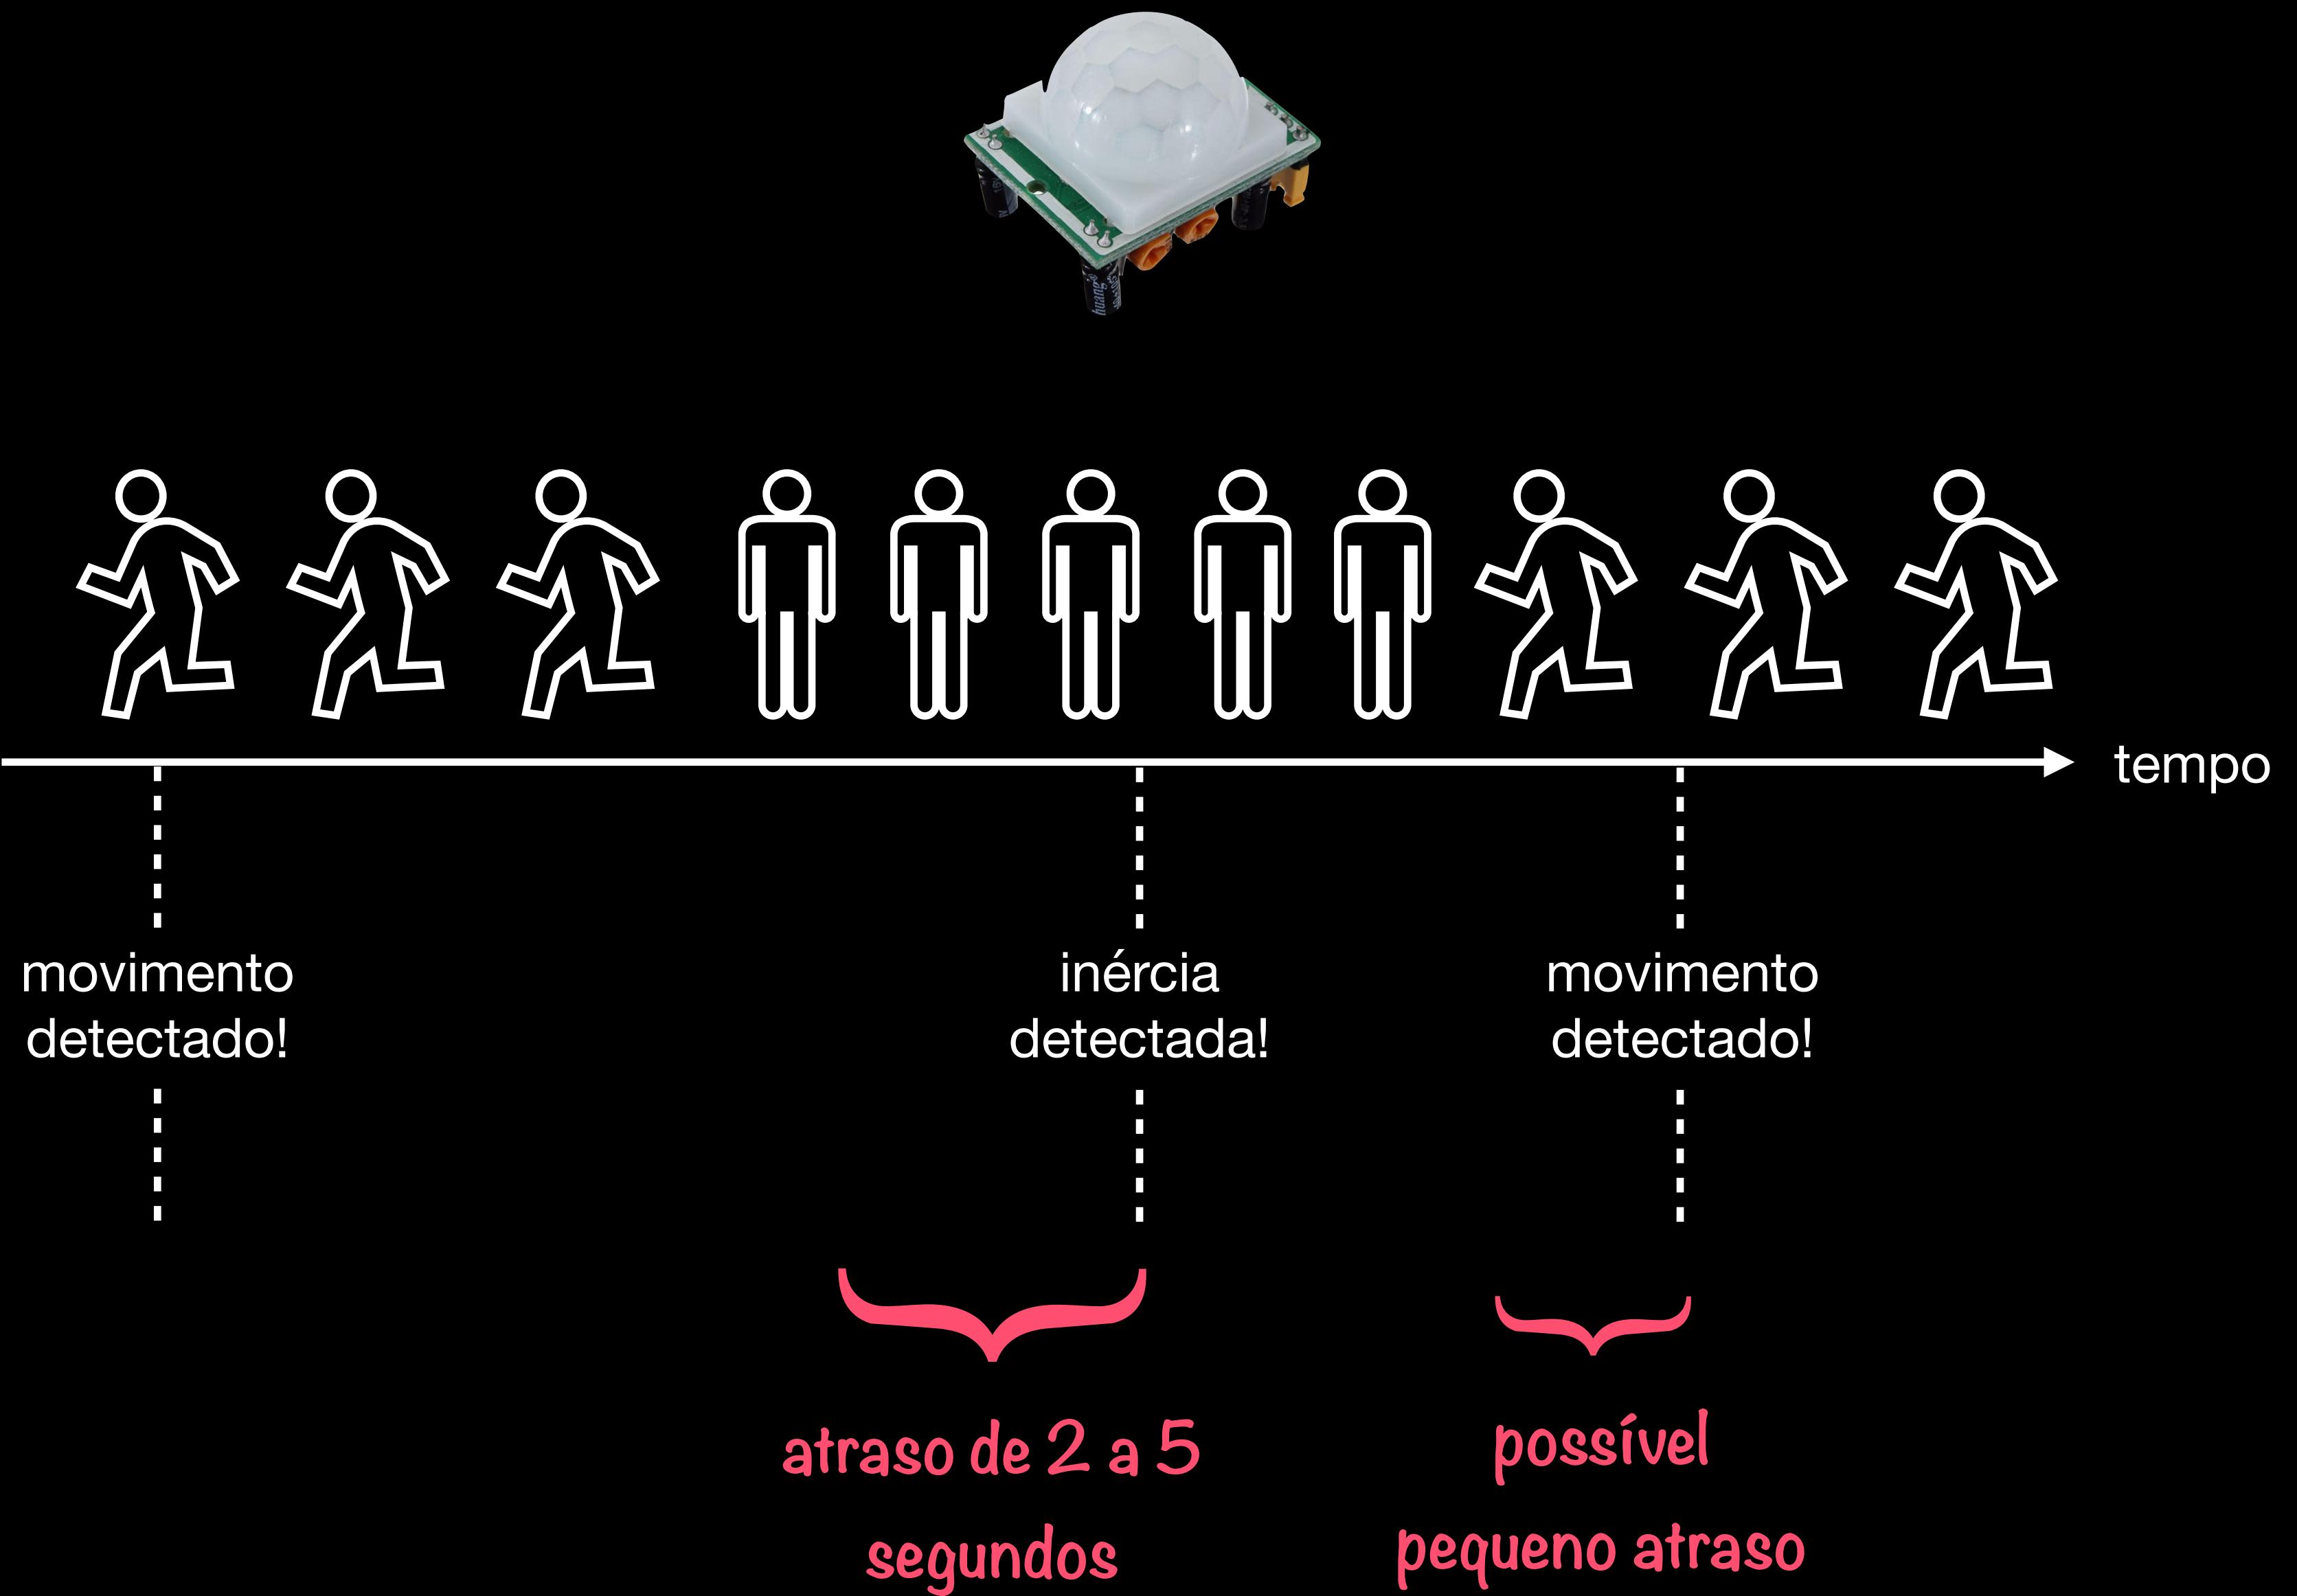

Atraso de Detecção nos Sensores de Movimento

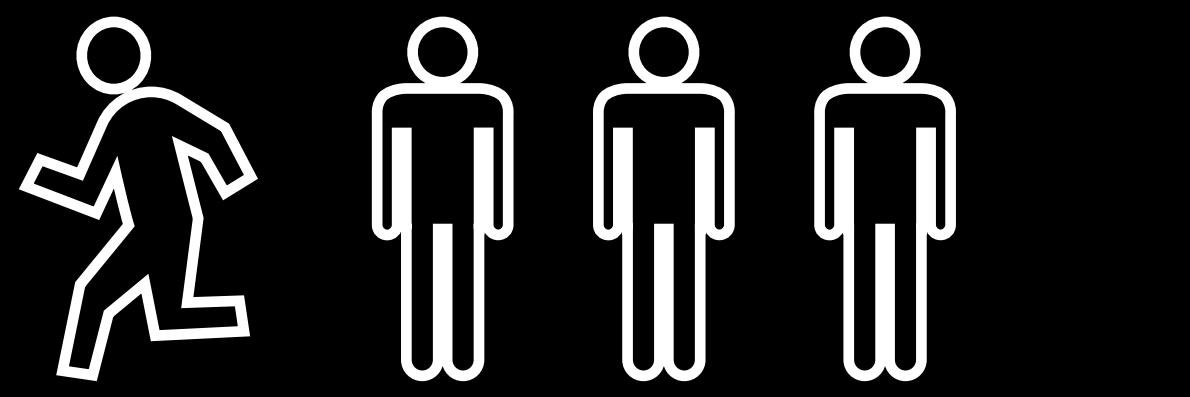

Como faz para
esperar mais tempo?



:
inéria
detectada!

atraso de 2 a 5
segundos

atraso de mais alguns segundos

ao detectar **inéria**

↓
inicie um Timer (global)
para esperar mais tempo

ao detectar **movimento**

↓
cancele o Timer

Acréscimo no Tempo de Espera da Inéria

Software



Flask


web development,
one drop at a time




Requests

http for humans

Uso de Softwares dos Projetos Passados

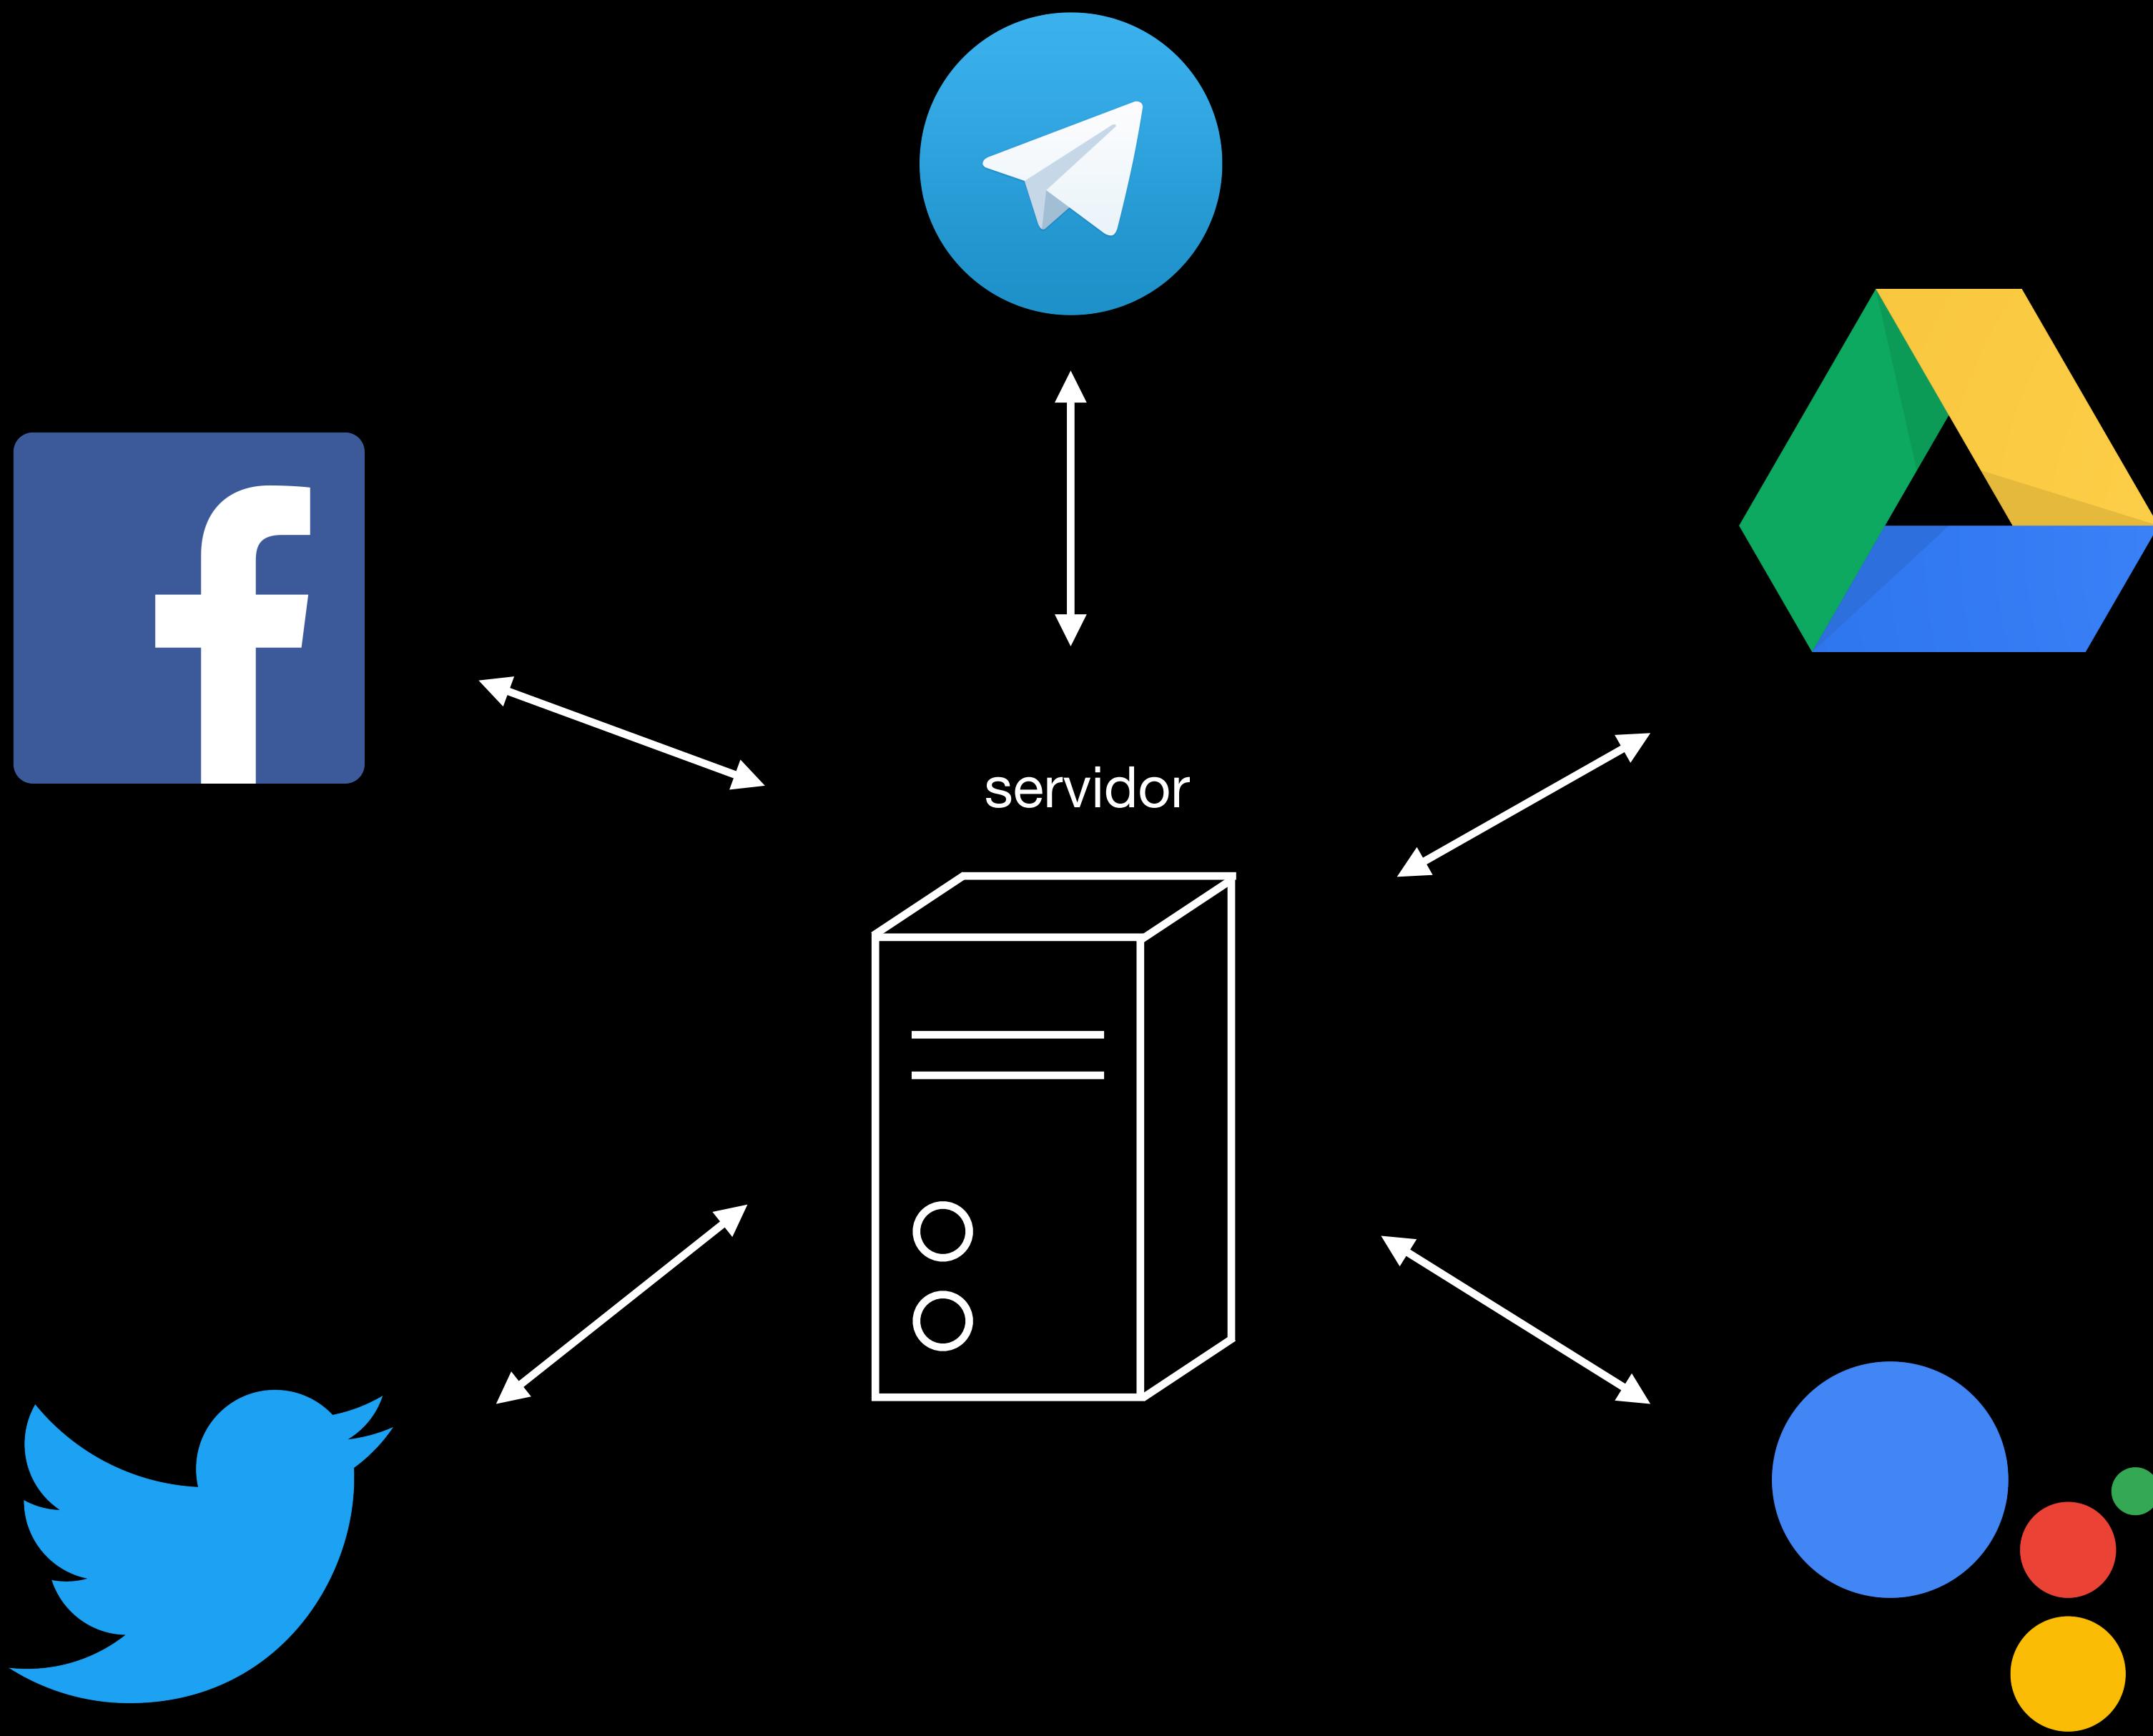

Dificuldade em Programar Várias Comunicações

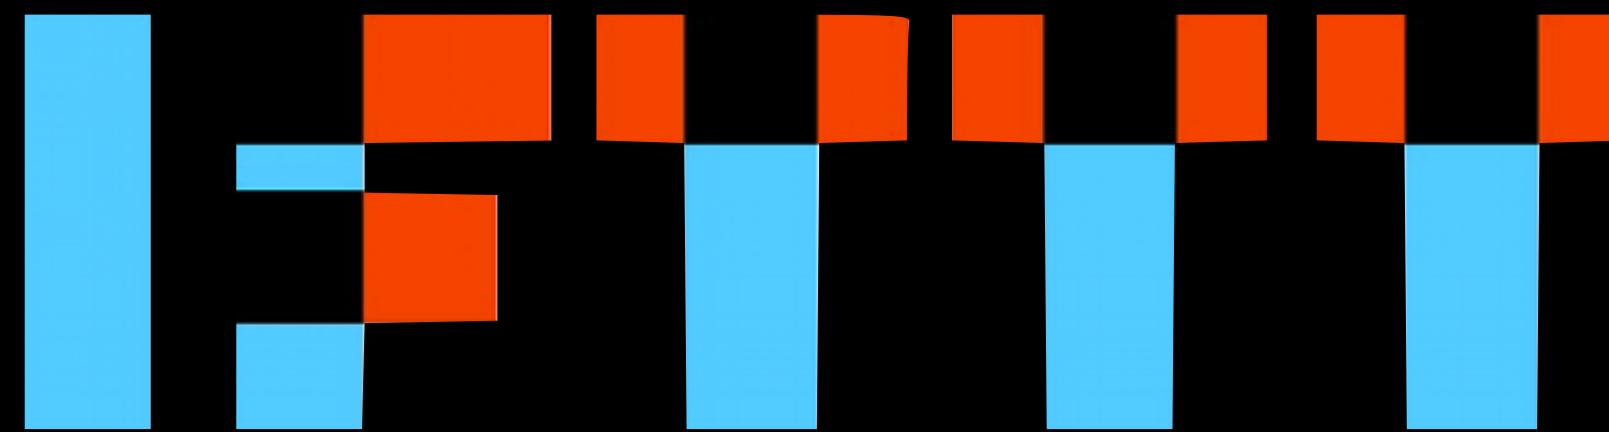

"applet" →

if this then that

A red, stylized, downward-pointing V shape, resembling a wide, open mouth or a pair of lips.

gatilho

A red, stylized, downward-pointing V shape, resembling a wide, open parenthesis or a wide, open inverted bracket. It is centered horizontally and has rounded ends.

açâo

IFTTT: If This Then That

The image shows the homepage of IFTTT (If This Then That) on a Mac OS X browser. The title "IFTTT" is at the top left, followed by a large, bold, black text "A world that works for you". Below the title is a paragraph explaining the service's mission: "IFTTT is the free way to get all your apps and devices talking to each other. Not everything on the internet plays nice, so we're on a mission to build a more connected world." On the left, there's a sign-up form with fields for "Enter your email" and "Get started" button, along with "Continue with Google" and "Continue with Facebook" options. To the right, a central graphic illustrates the concept of integration: various icons representing different services (a lightbulb, a dog in a box, a smartphone, a calendar, an email, a smart speaker, a smartwatch, a cloud, a speaker) are interconnected by arrows, showing how they can be linked together.

Integração entre Serviços com IFTTT

[ifttt.com/create/if?sid=2](#)

< Back


Choose a service

Step 1 of 6

Search services

 Twitter	 Date & Time	 RSS Feed	 SMS	 Email	 Weather Underground
 Phone Call (US only)	 Delicious	 Facebook	 Classifieds	 Tumblr	 Flickr

Lista de Serviços Compatíveis

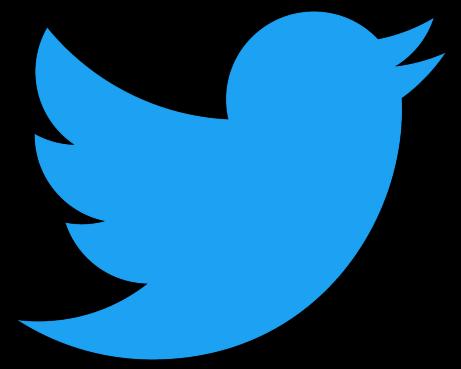


então



se um usuário tuitar

mande-me um SMS

Exemplo de Integração entre Twitter e SMS

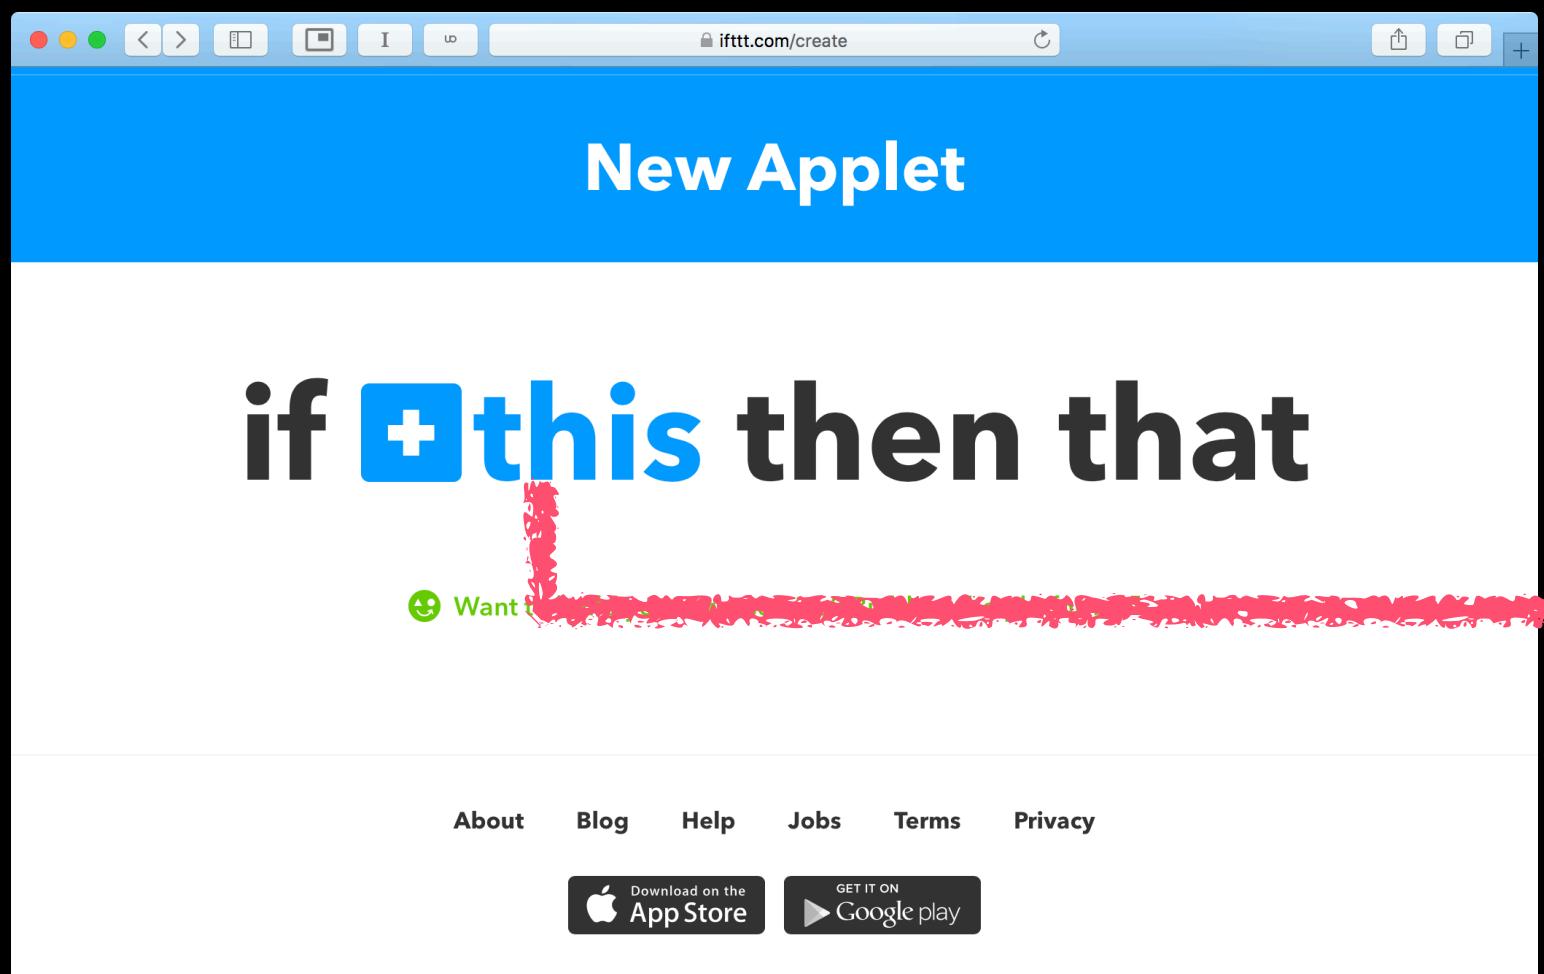


New tweet by a specific user

This Trigger fires every time the Twitter user you specify tweets.

Username to watch

Create trigger

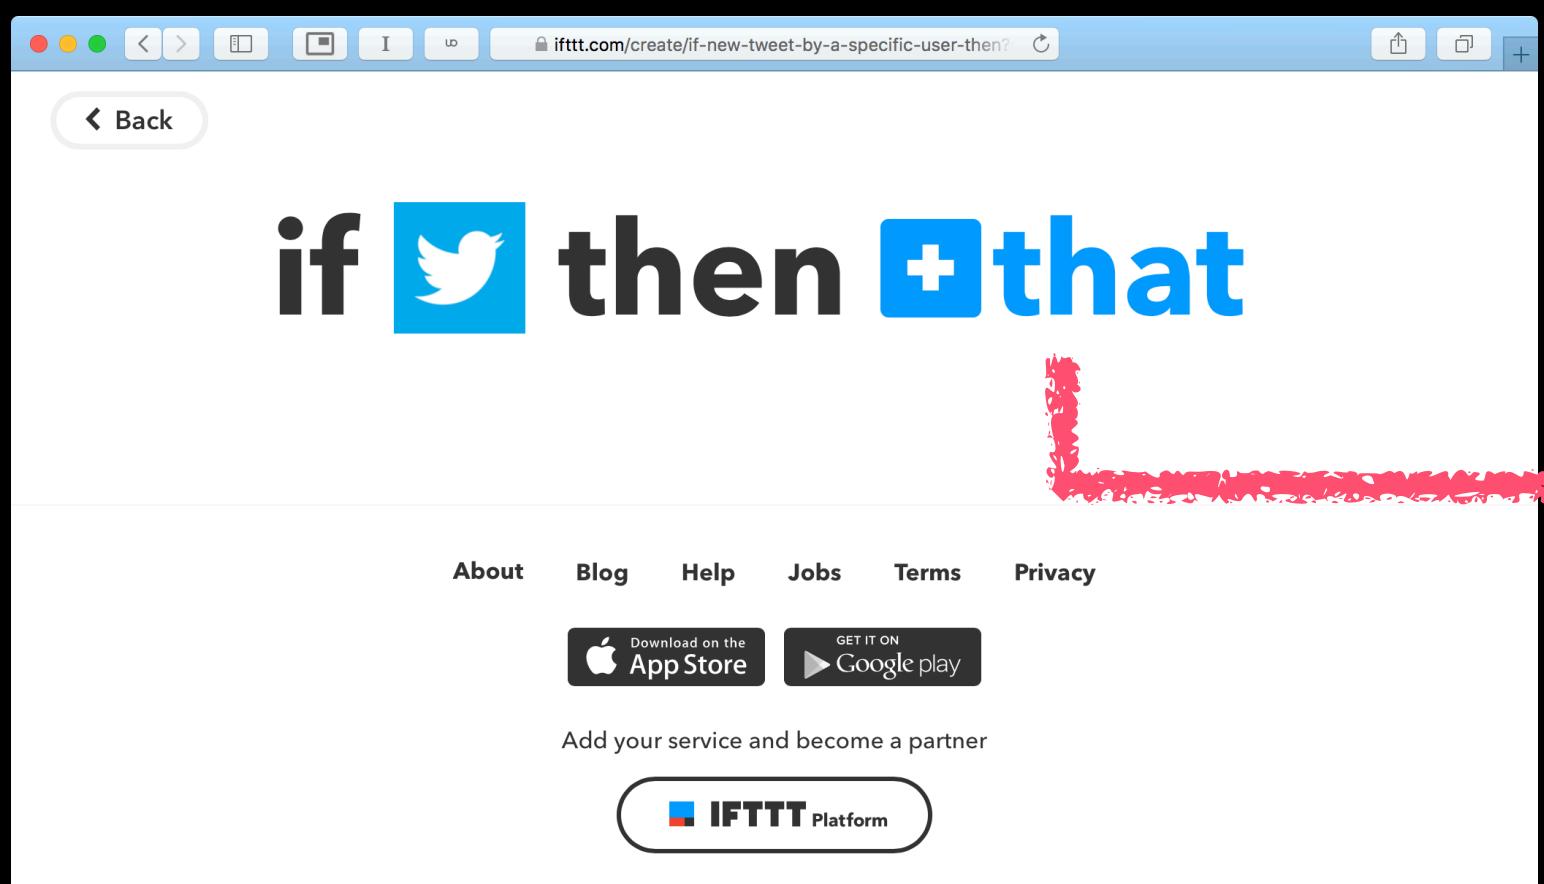

Send me an SMS

This Action will send an SMS to your mobile phone.


Message

```
@UserName : Text (via Twitter LinkToTweet )
```


Add ingredient

Create action

Configuração do "This" e do "That"

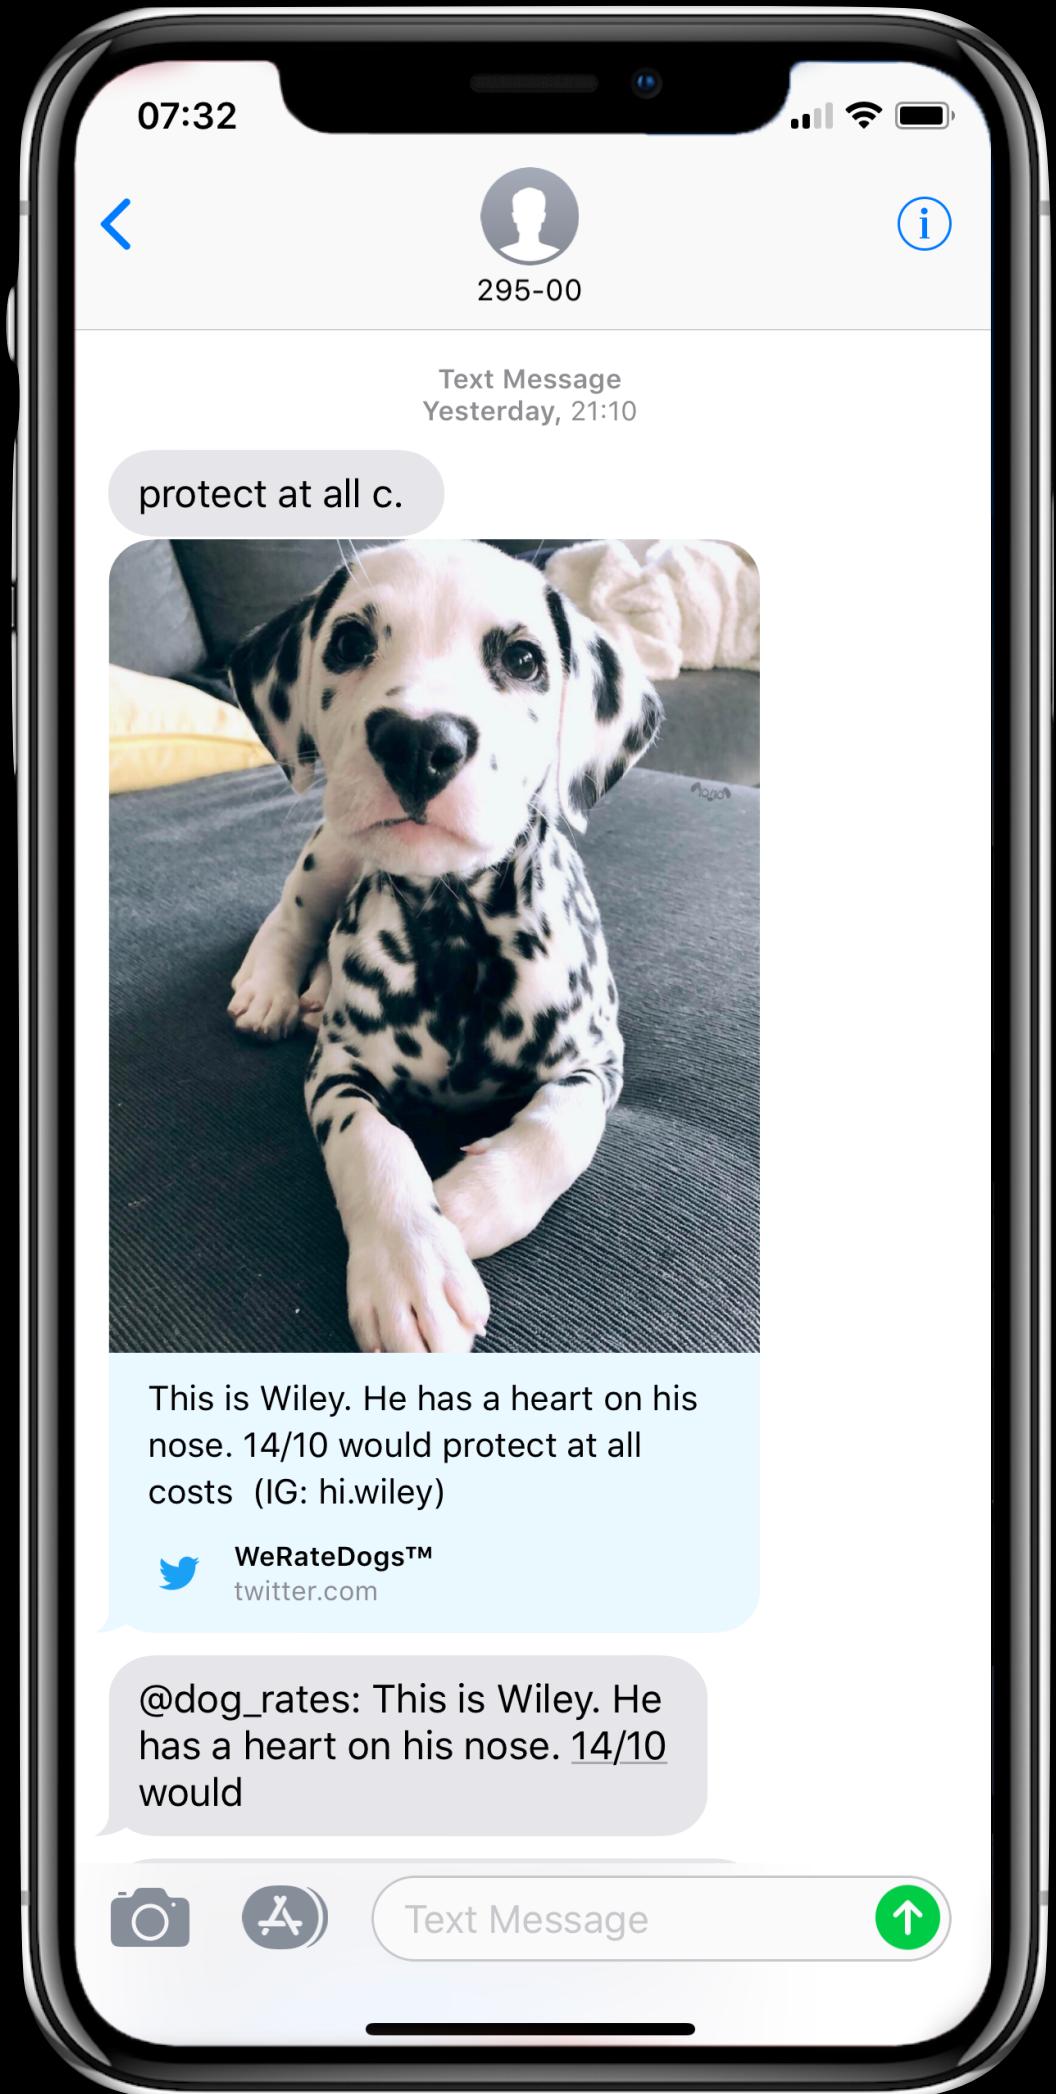


SMS com Tweets de um Perfil

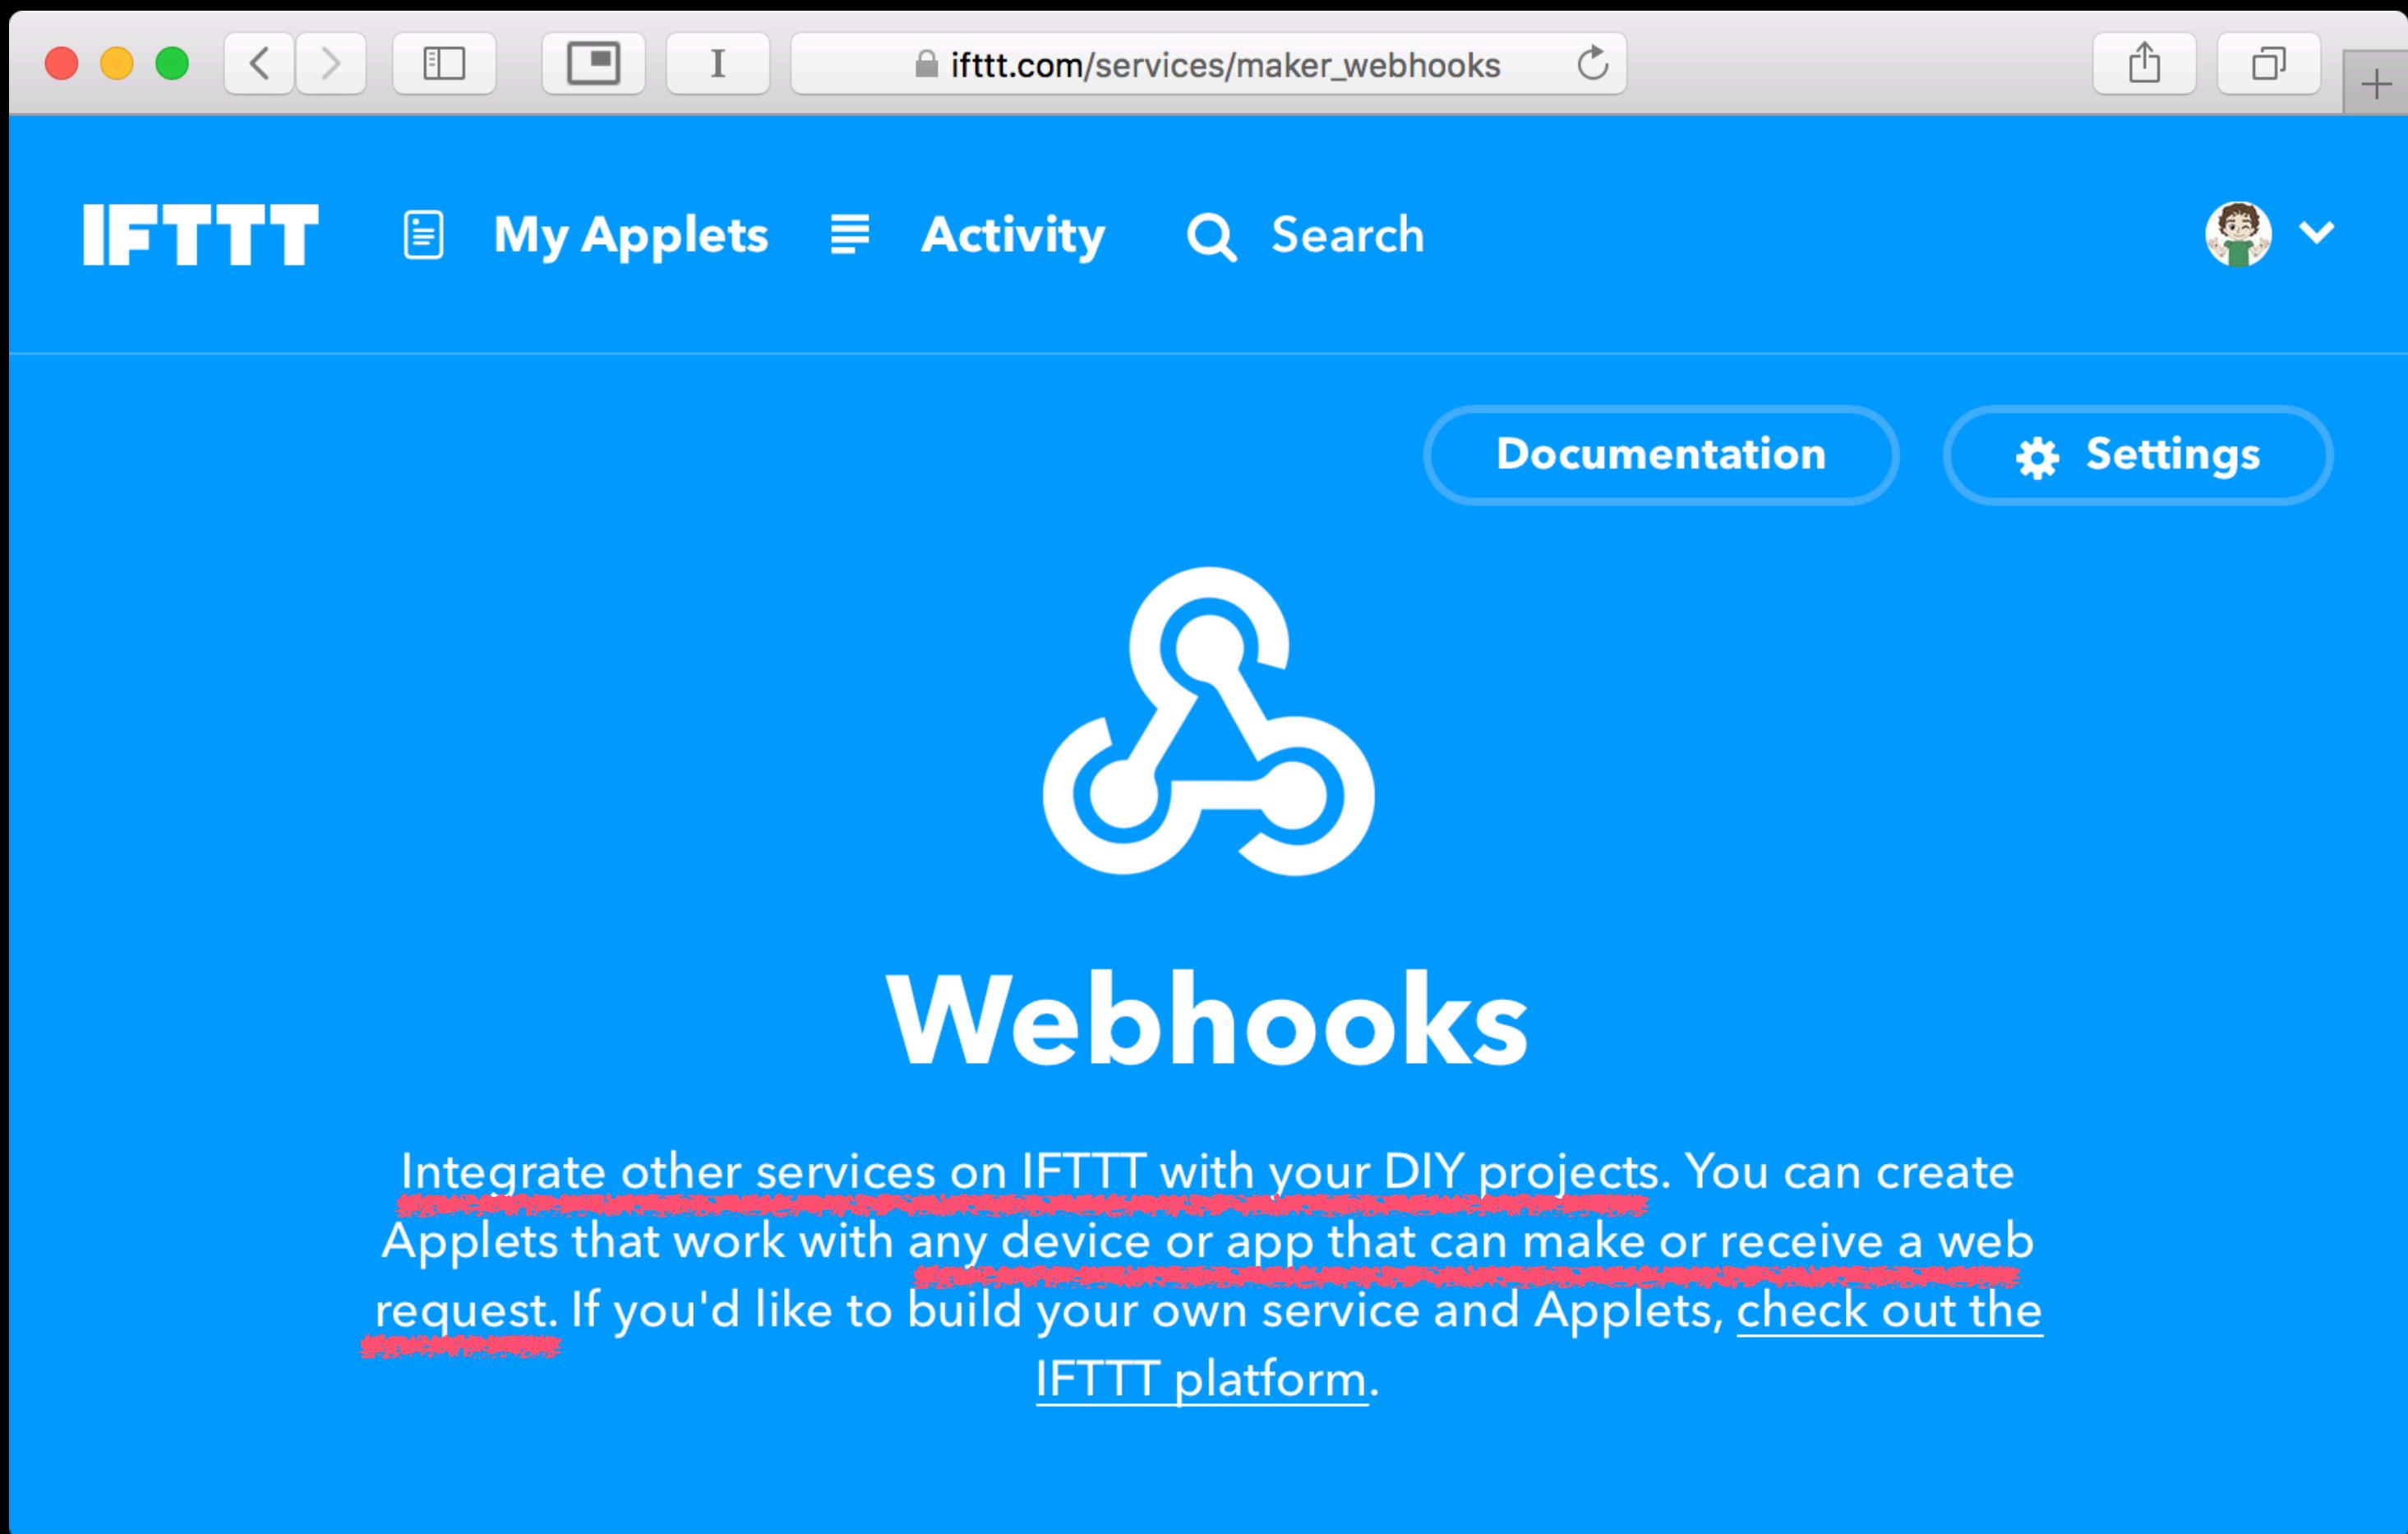
A screenshot of a web browser window showing the IFTTT Webhooks page. The browser has a light gray header with standard OS X-style buttons and a URL bar showing "ifttt.com/services/maker_webhooks". Below the header is a blue navigation bar with the IFTTT logo, "My Applets", "Activity", "Search", and a user profile icon. On the right side of the blue bar are three buttons: "Documentation", "Settings" (which is highlighted with a blue border), and another unlabeled button. The main content area has a large white "Webhooks" logo icon. Below it is the word "Webhooks" in a large, bold, white sans-serif font. Underneath that is a descriptive paragraph in white text:

Integrate other services on IFTTT with your DIY projects. You can create Applets that work with any device or app that can make or receive a web request. If you'd like to build your own service and Applets, [check out the IFTTT platform.](#)

Opção Webhook do IFTTT

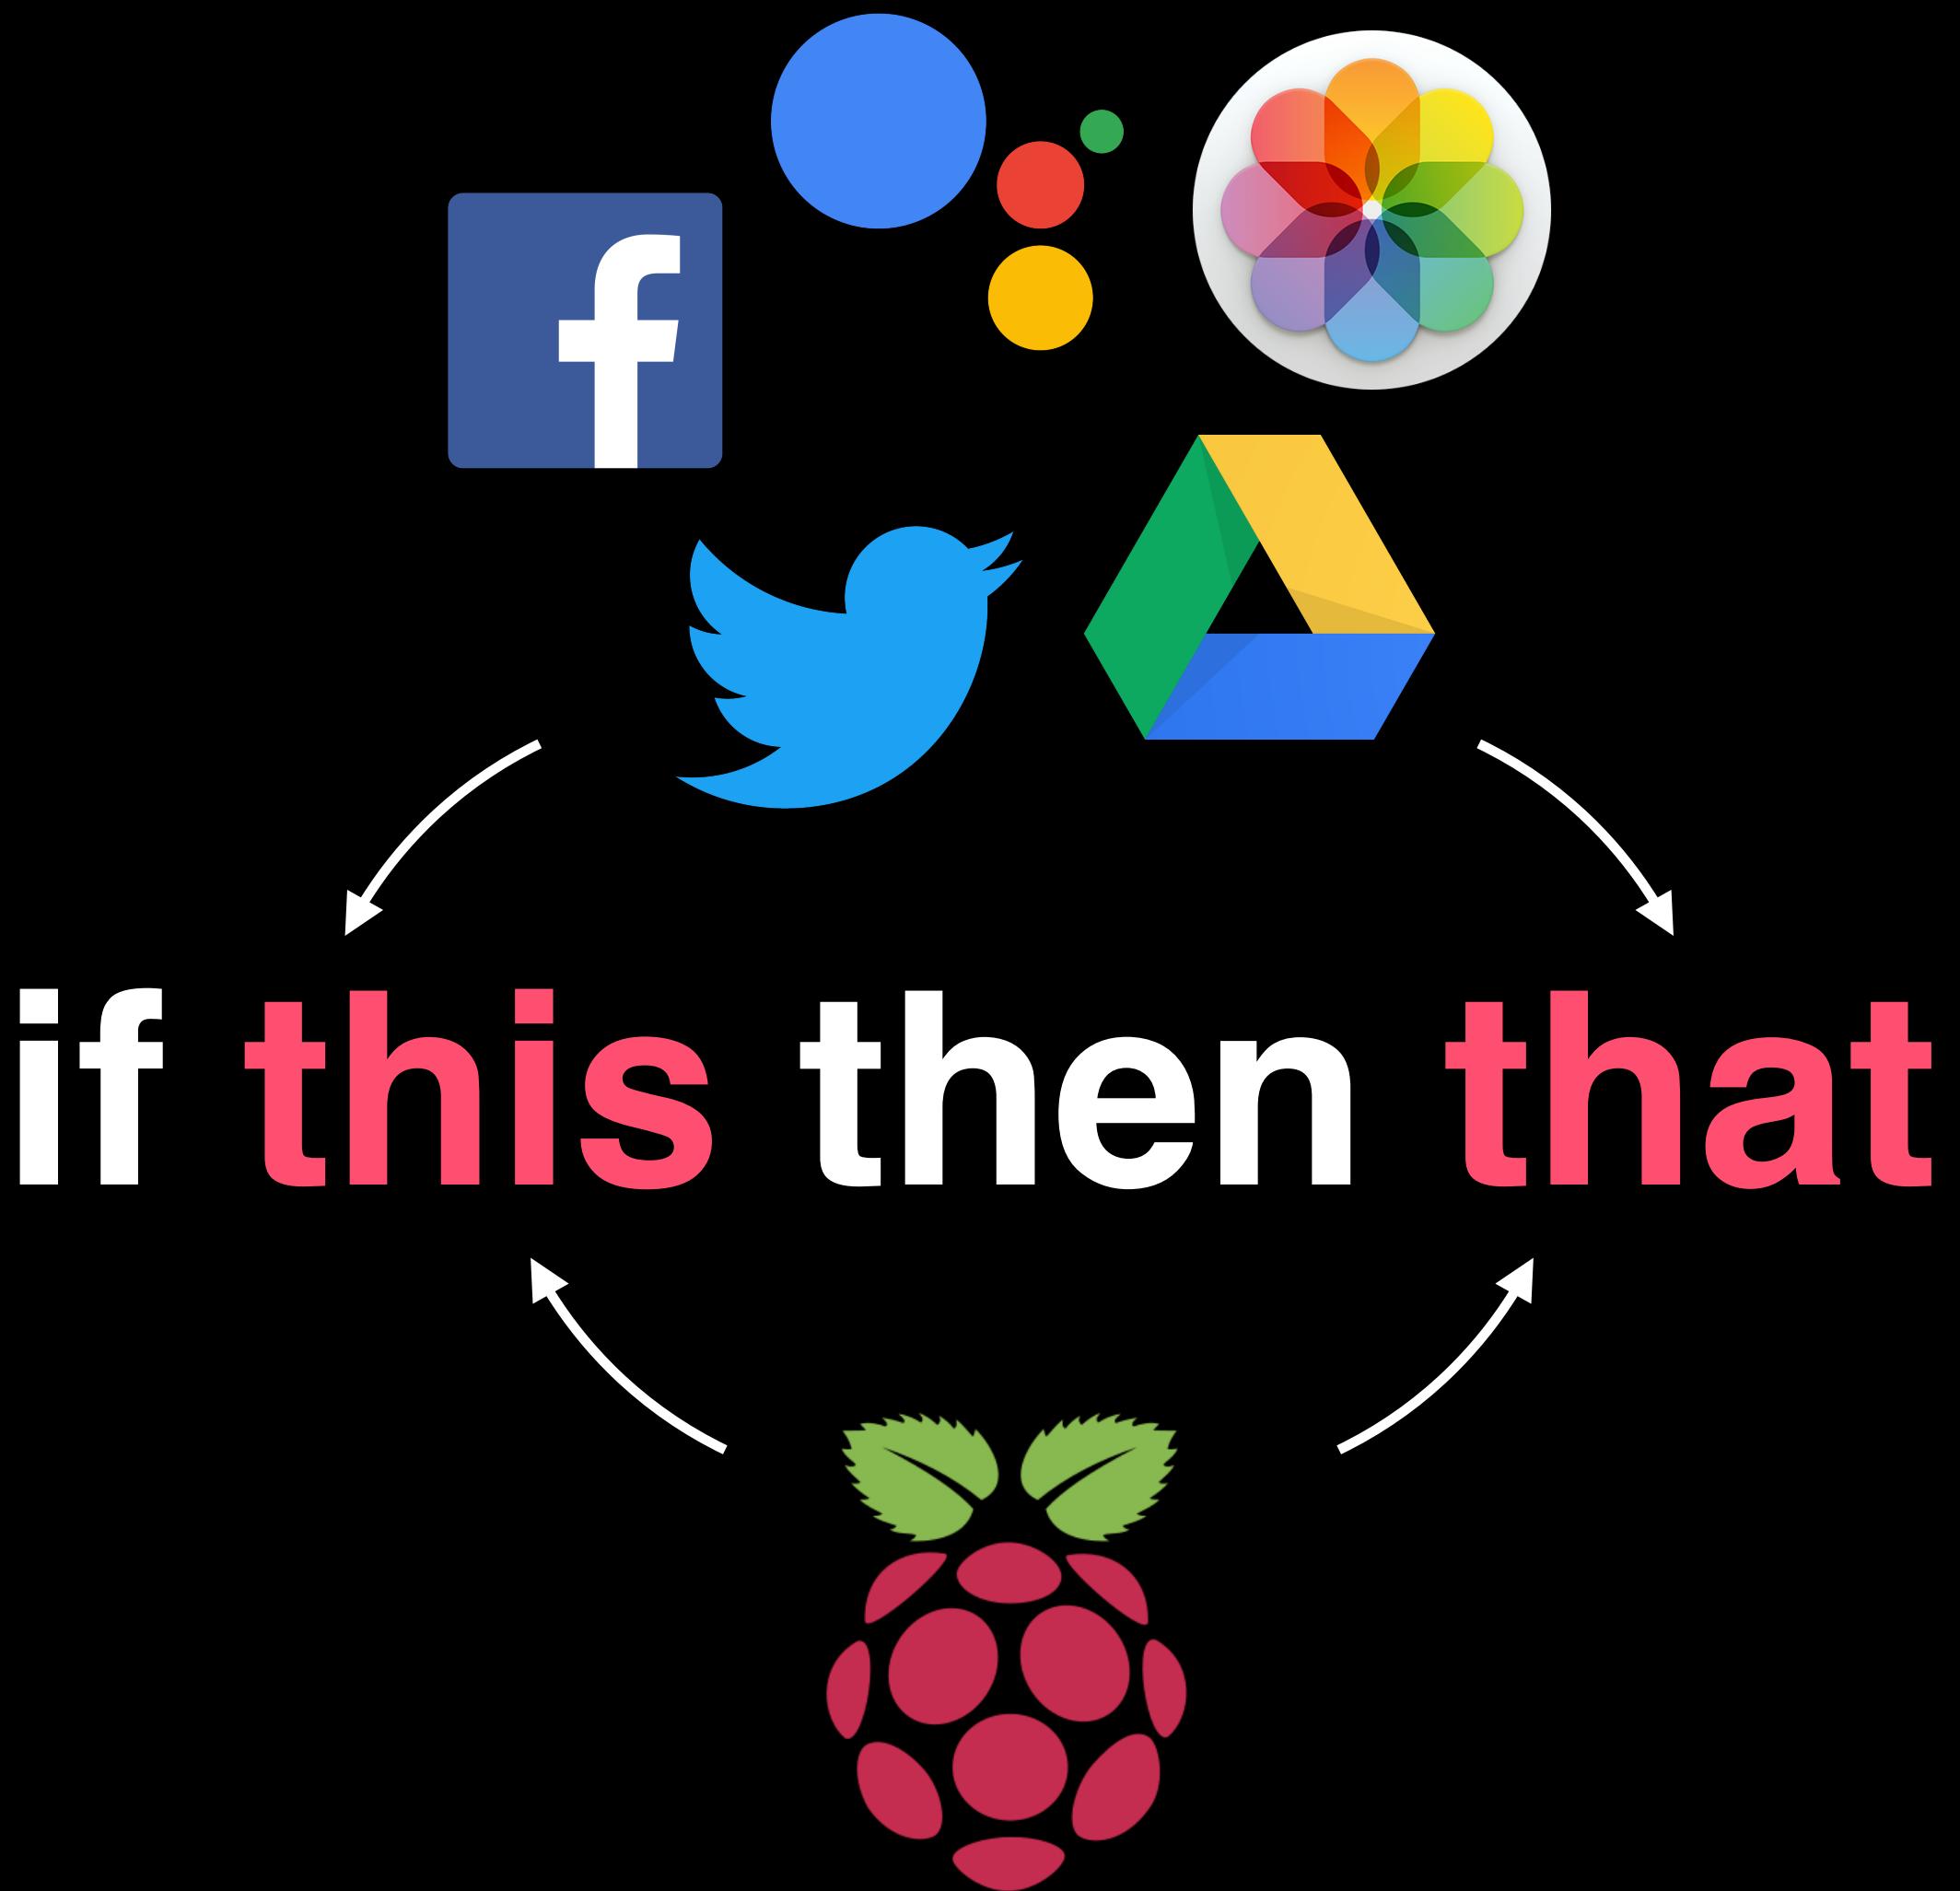


Integração entre Raspberry Pi e Serviços

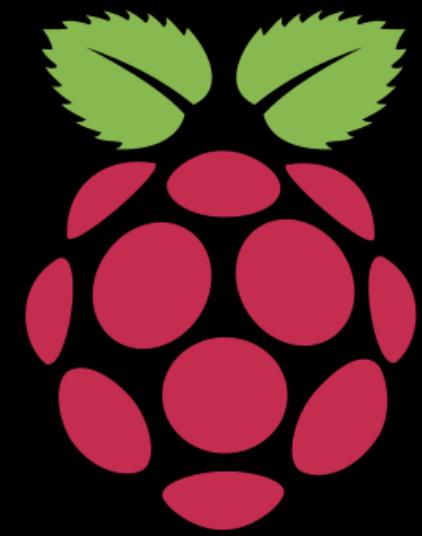


se botão for
pressionado

então

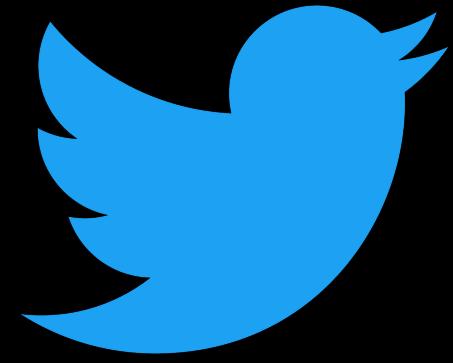


poste um
tweet


Exemplo de Integração entre Raspberry Pi e Twitter

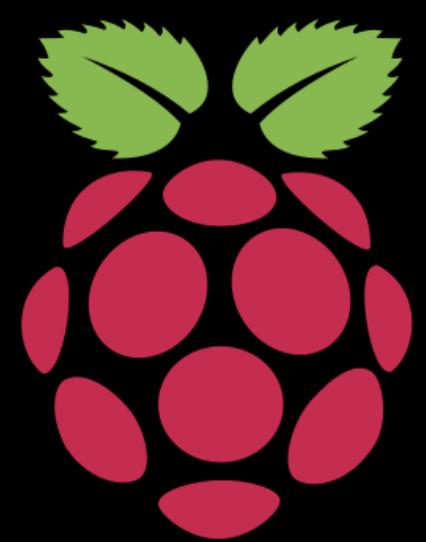





THIS
evento
"botao_pressionado"

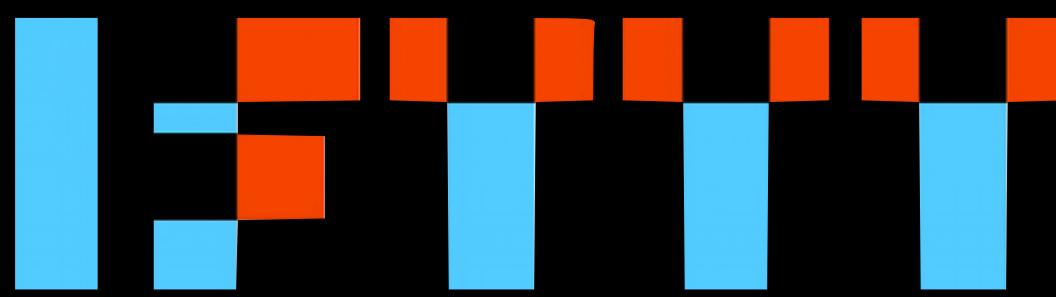

THAT
tweet

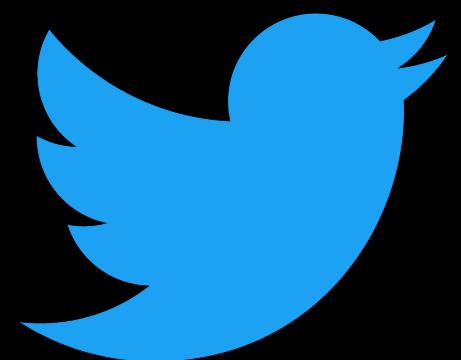


Envio de Eventos ao IFTTT

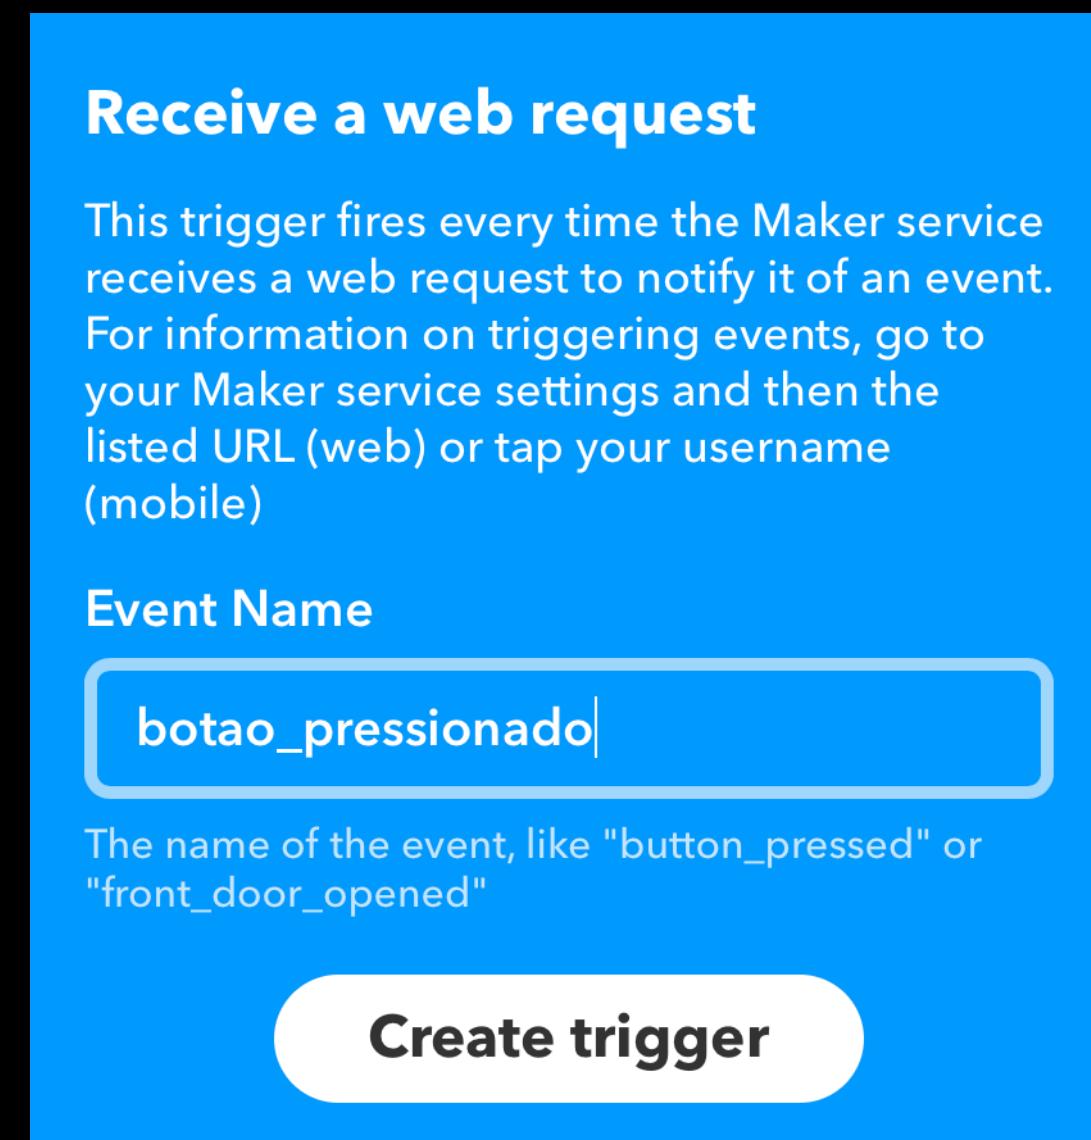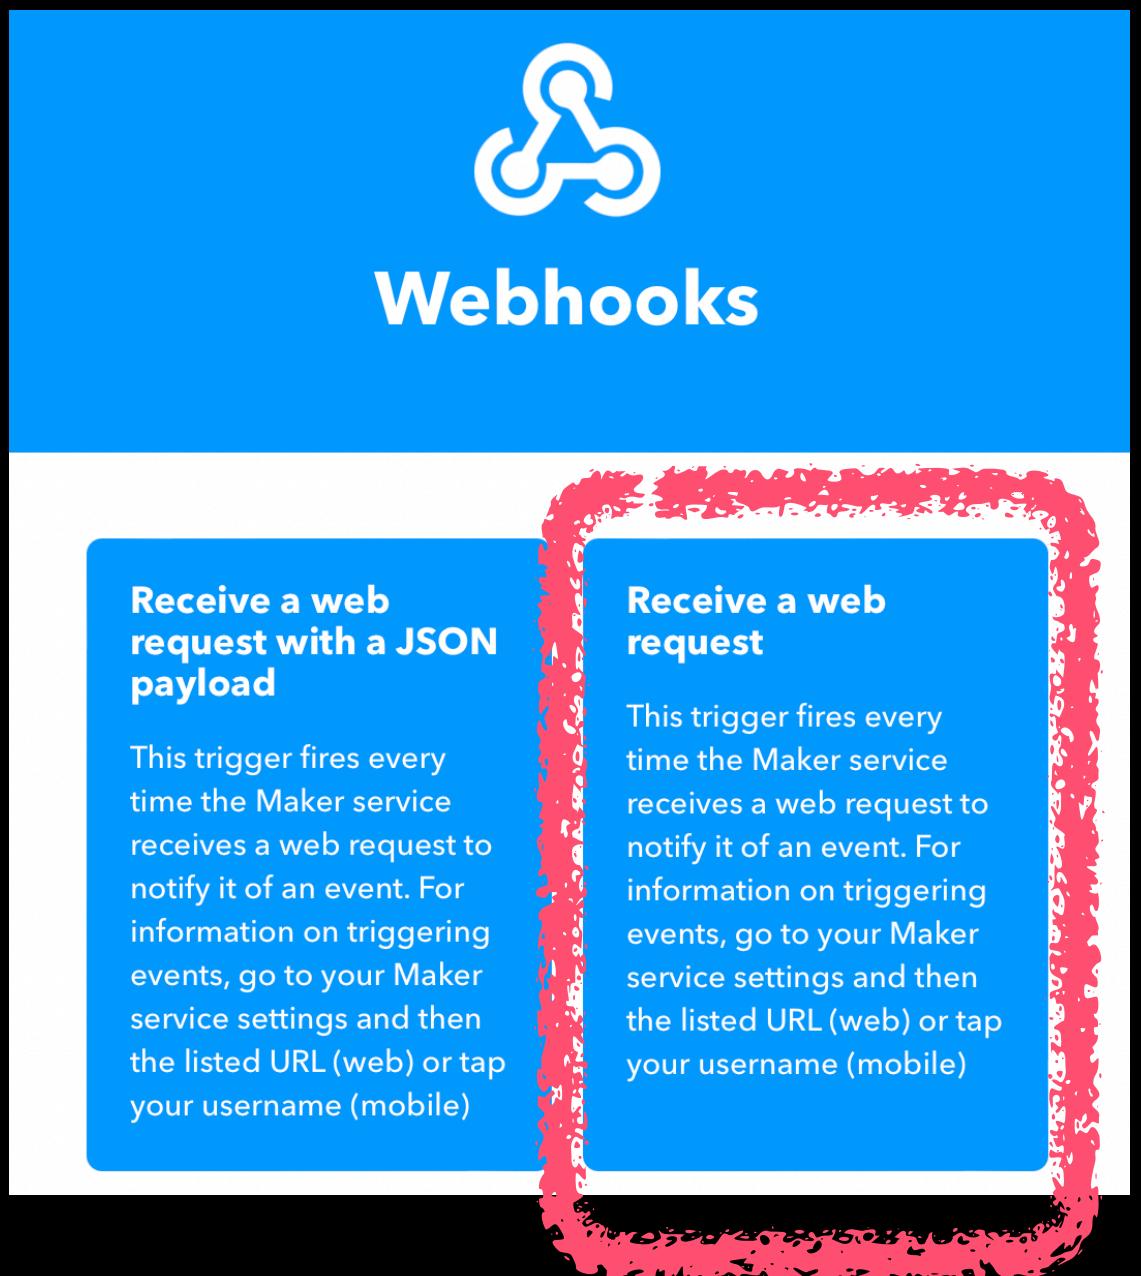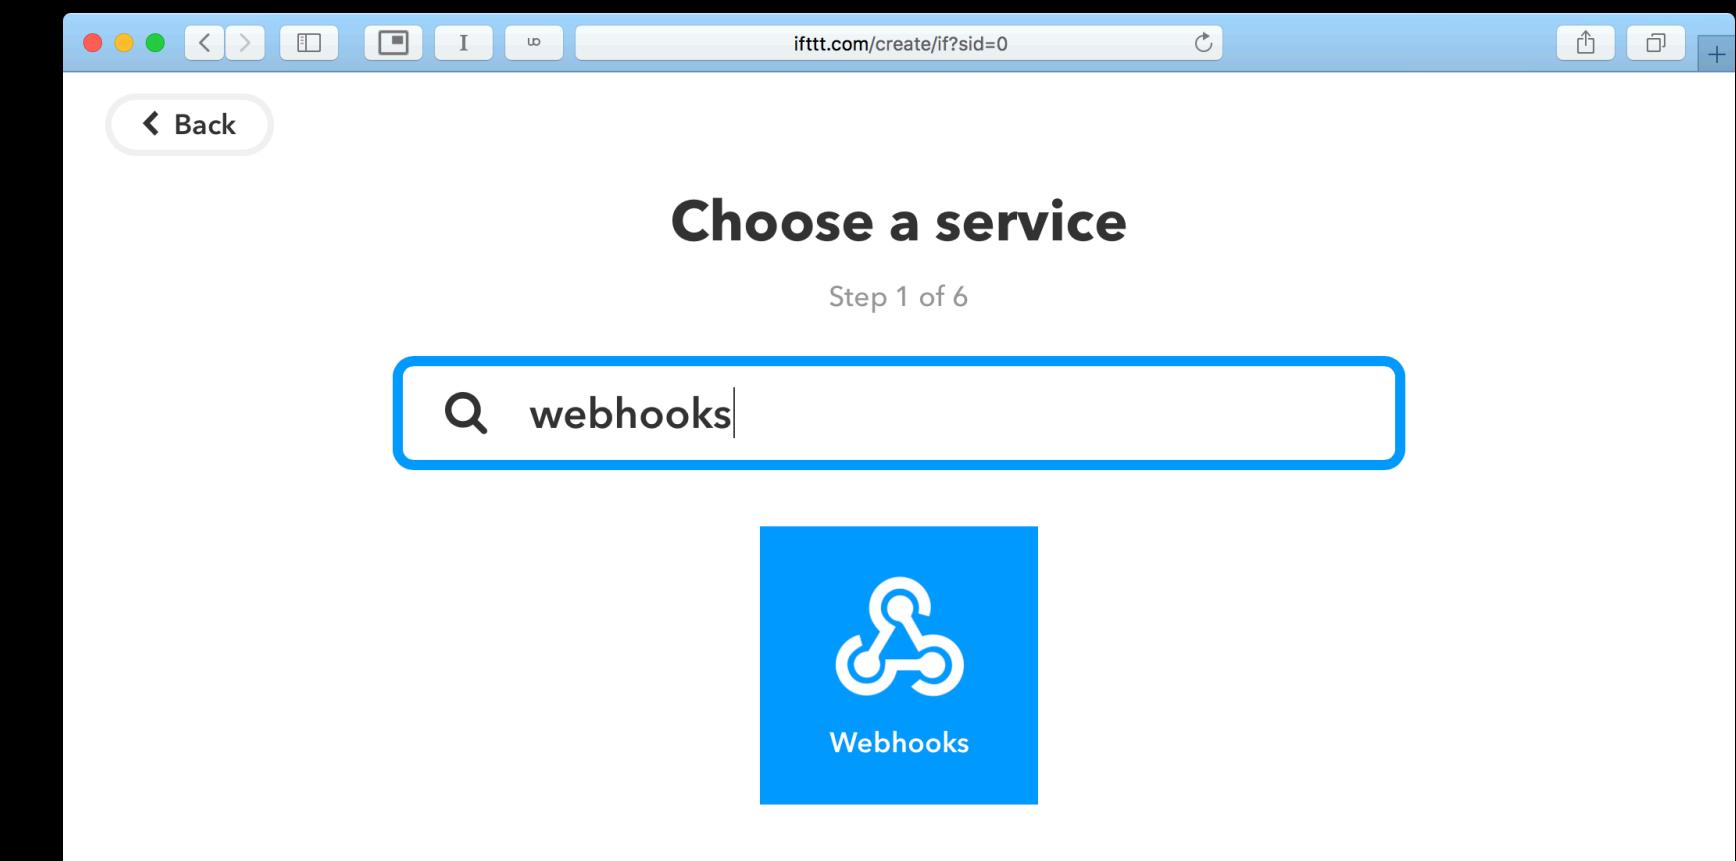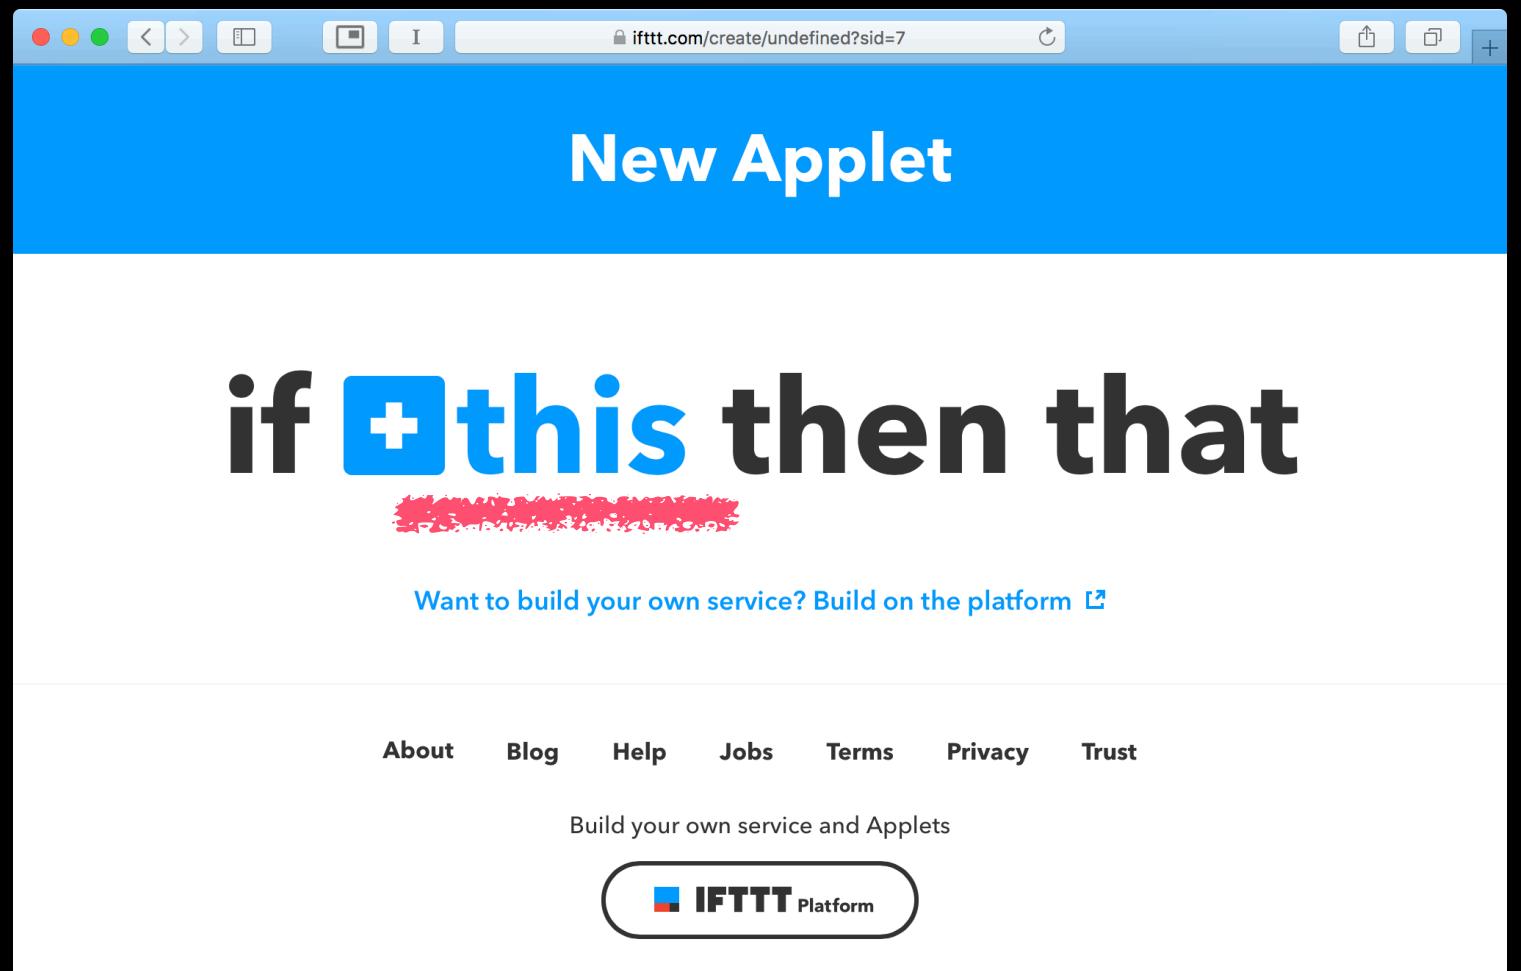


nome do
"evento"

Configuração do "This" como Serviço Webhook

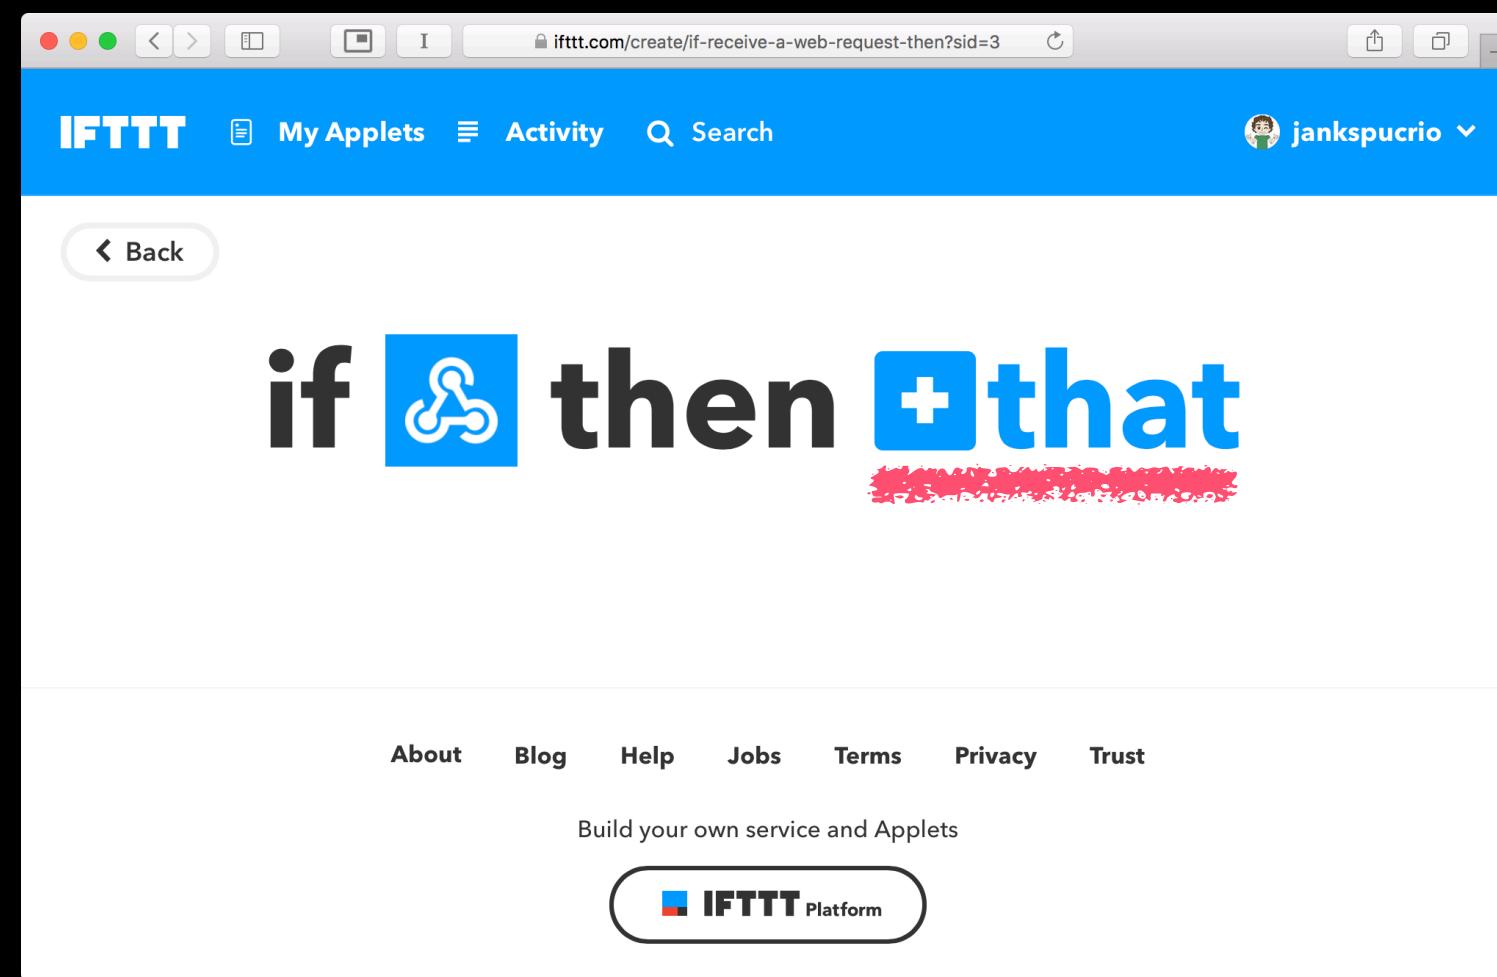

This screenshot shows the 'Choose action' step of a six-step IFTTT applet creation process. The title 'Choose action' is at the top, followed by 'Step 4 of 6'. On the left, two options are shown: 'Post a tweet' and 'Post a tweet with image'. The 'Post a tweet' option is selected. To the right, the configuration for the 'Post a tweet' action is displayed. It shows a preview of the tweet text: 'O valor medido pelo sensor de luz é {{Value1}}.' Below this, there is an 'Add ingredient' button and a list of parameters: EventName (Value1, Value2, Value3), and OccurredAt.


Configuração do "That" como Tweet com Parâmetros

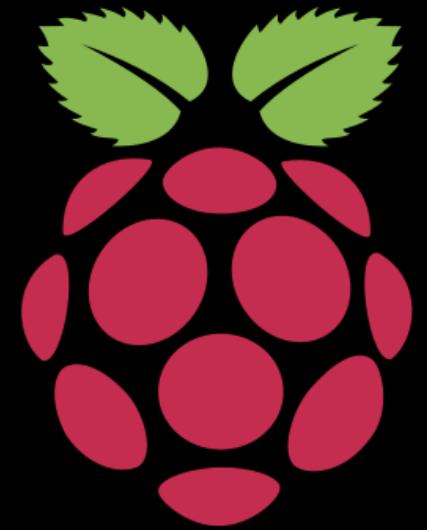

post com dados



post com dados

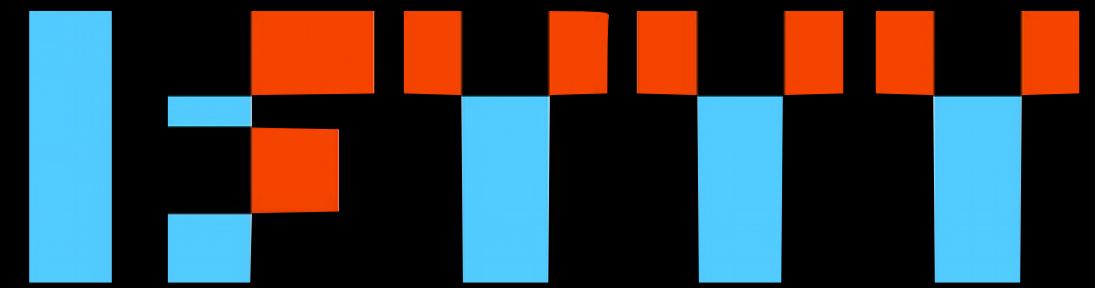

Envio de Requisições ao IFTTT

https://ifttt.com/services/maker_webhooks/settings

The screenshot shows a web browser window with the URL ifttt.com/services/maker_webhooks/settings in the address bar. The page title is "My Applets > Webhooks". A blue icon representing a webhook is displayed. The main section is titled "Webhooks settings" with a link to "View activity log". Below this, the "Account Info" section shows the user is connected as "wallysalami" and provides a URL: https://maker.ifttt.com/use/h4JNuiynS3Gxp_hKhYEhczz. The status is listed as "active". A redaction box covers the URL, with the text "anote esta chave!" overlaid in red. A button labeled "Edit connection" is visible at the bottom left.

My Applets > Webhooks

Webhooks settings

[View activity log](#)

Account Info

Connected as: wallysalami

URL: https://maker.ifttt.com/use/h4JNuiynS3Gxp_hKhYEhczz

Status: active

[Edit connection](#)


anote esta chave!

Chave Secreta do IFTTT

```
>>> chave = "COLOQUE SUA CHAVE AQUI"  
>>> evento = "botao_pressionado"  
>>> endereco = "https://maker.ifttt.com/trigger/" +  
    evento + "/with/key/" + chave
```

Configuração do Endereço do IFTTT

```
>>> from gpiozero import LightSensor, Button  
>>> from requests import post  
>>> sensor_de_luz = LightSensor(8)  
>>> def botao_pressionado():  
...     dados = {"value1": sensor_de_luz.value}  
...     resultado = post(endereco, json=dados)  
...     print(resultado.text)  
...  
>>> botao = Button(11)  
>>> botao.when_pressed = botao_pressionado
```

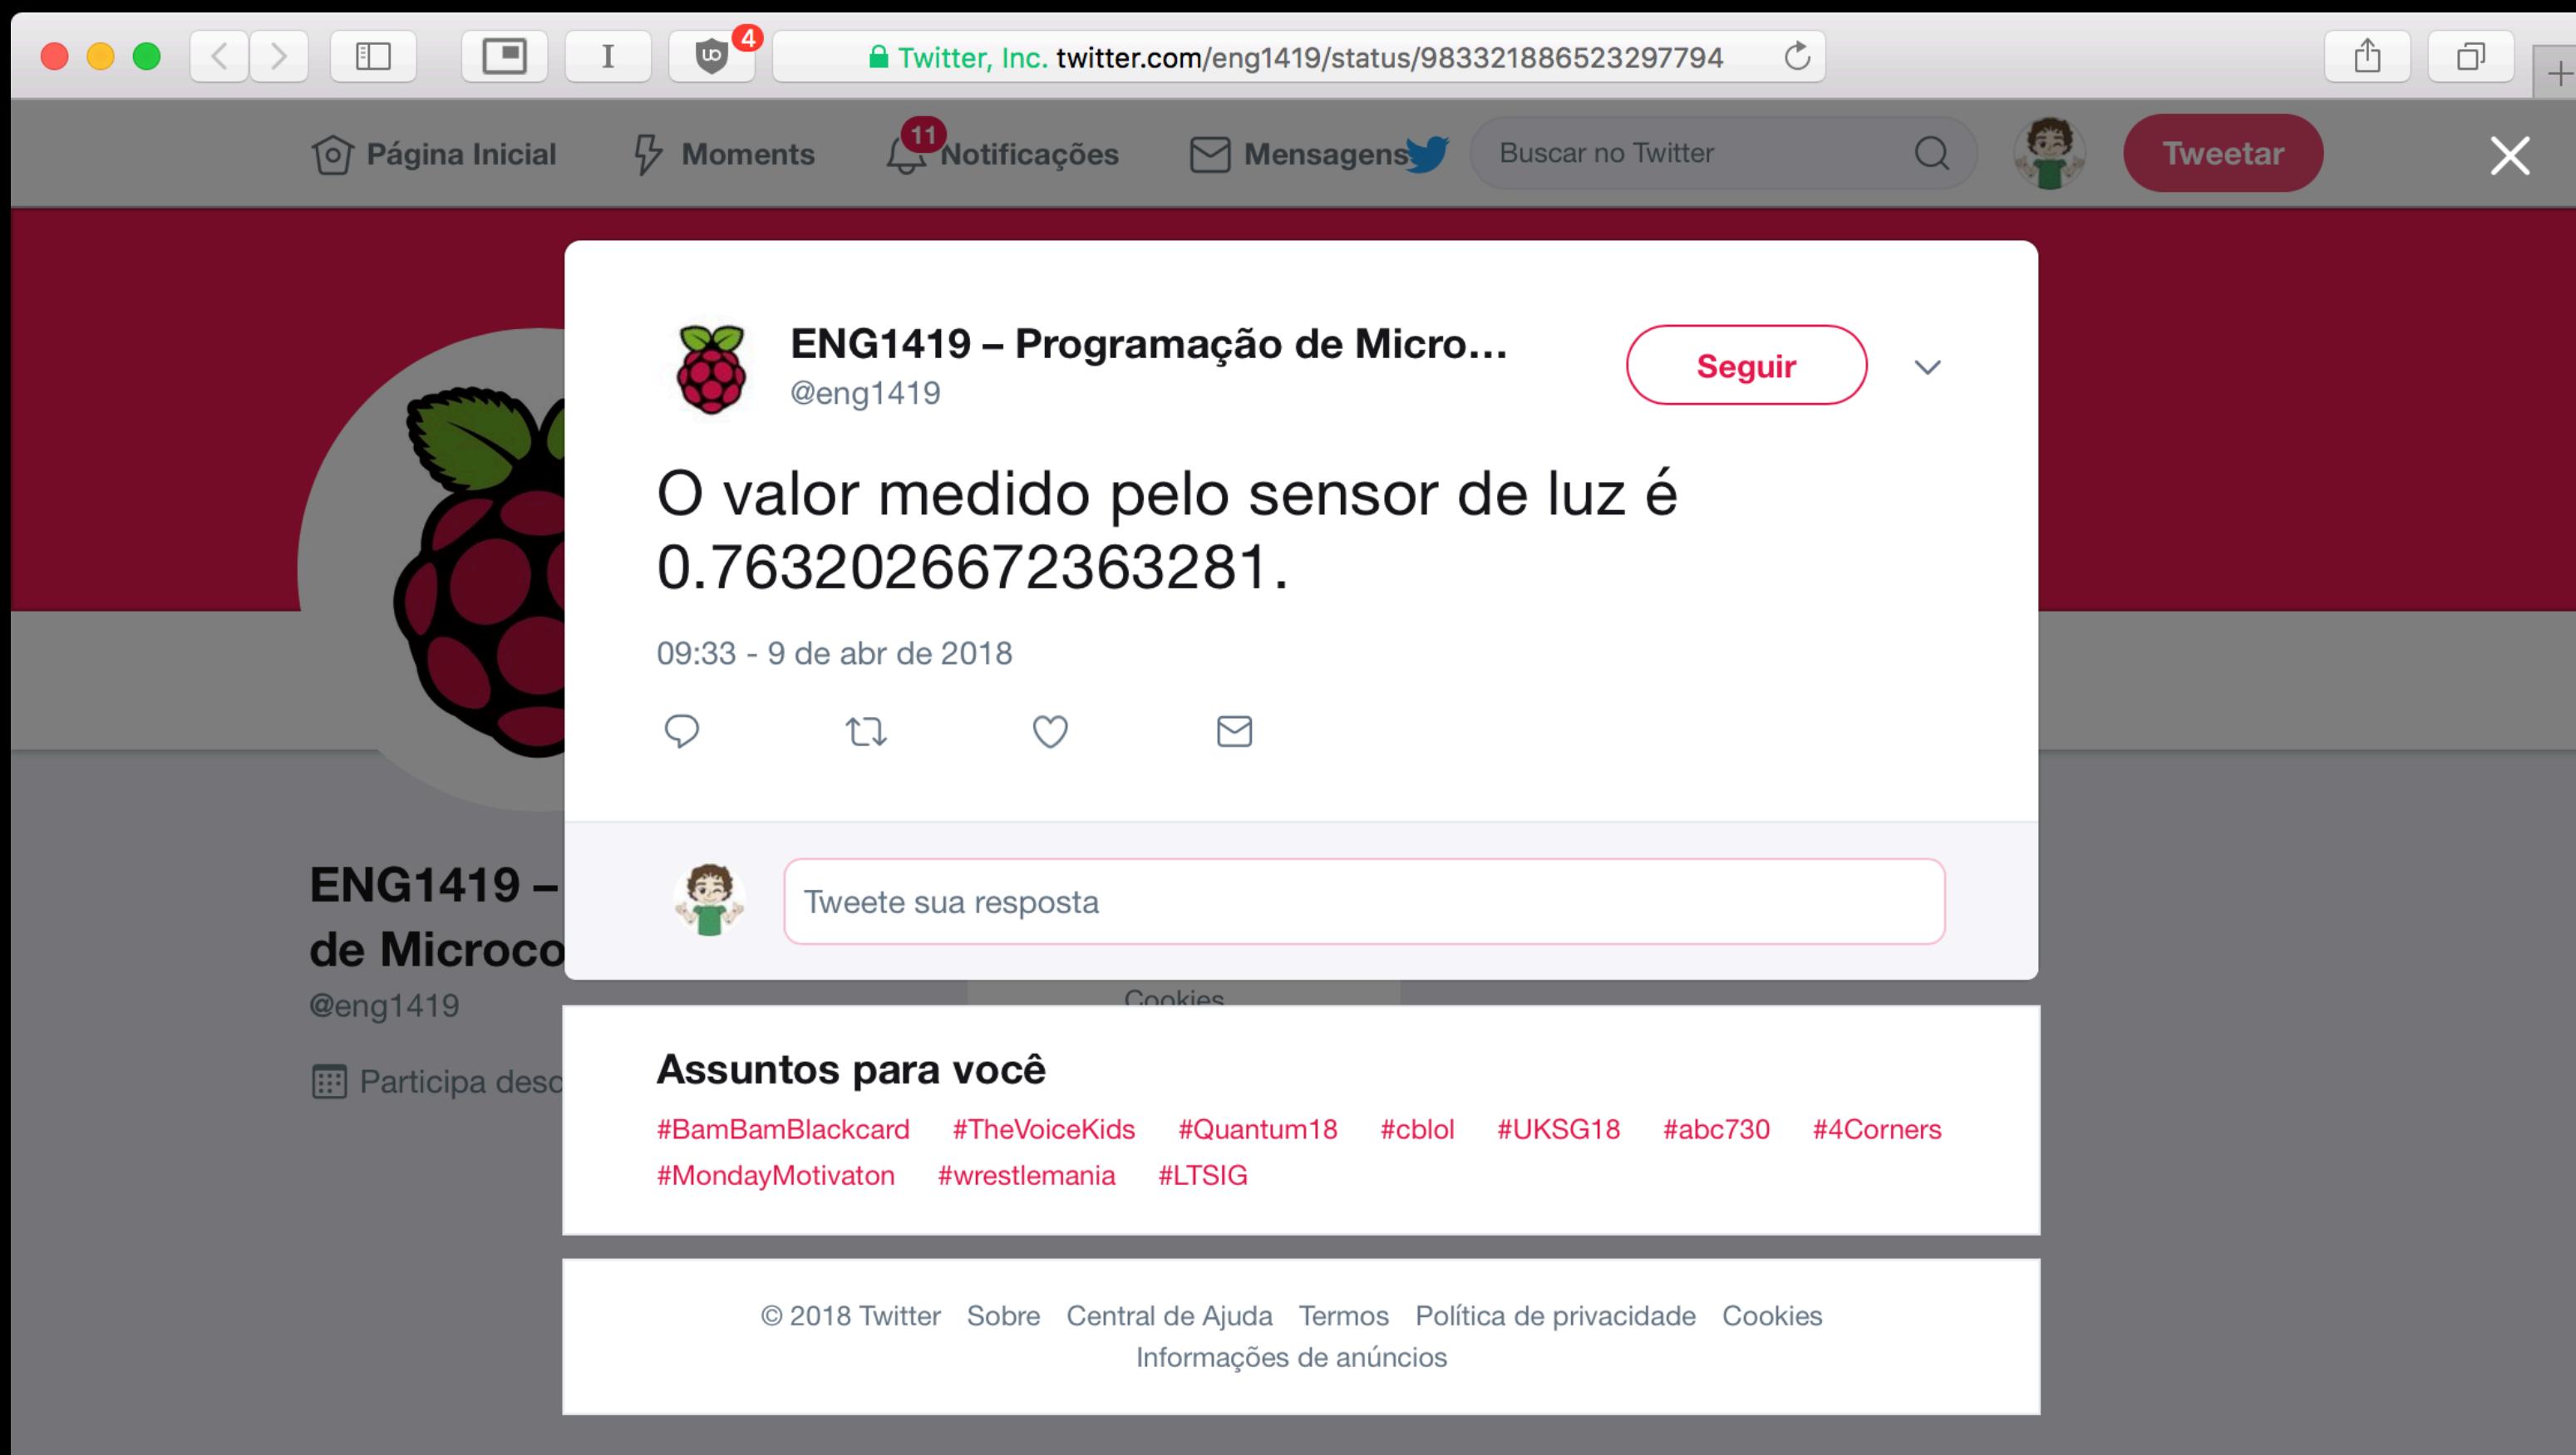

A screenshot of a Twitter page on a Mac OS X browser. The tweet is from the account **ENG1419 – Programação de Micro...** (@eng1419). The tweet content is: "O valor medido pelo sensor de luz é 0.7632026672363281." It was posted at 09:33 - 9 de abr de 2018. Below the tweet is a reply input field with the placeholder "Tweete sua resposta". At the bottom of the tweet card, there is a "Seguir" button. The background of the browser window shows a blurred image of a Raspberry Pi board with its components visible.

Twitter, Inc. twitter.com/eng1419/status/983321886523297794

Página Inicial Moments Notificações Mensagens Buscar no Twitter Tweetar

ENG1419 – Programação de Micro...
@eng1419

O valor medido pelo sensor de luz é
0.7632026672363281.

09:33 - 9 de abr de 2018

Tweete sua resposta

Assuntos para você

#BamBamBlackcard #TheVoiceKids #Quantum18 #cblol #UKSG18 #abc730 #4Corners
#MondayMotivaton #wrestlemania #LTSIG

© 2018 Twitter Sobre Central de Ajuda Termos Política de privacidade Cookies Informações de anúncios

Tweet Gerado pelo Raspberry Pi

"V" MAIÚSCULO

Tweet text

O valor medido pelo sensor de luz é {{Value1}}.

Add ingredient

Receive a web request

EventName

Value1

Value2

Value3

dados = {"value1": sensor_de_luz.value}


"v" minúsculo



Atenção à Variação da Ortografia de Value1



então

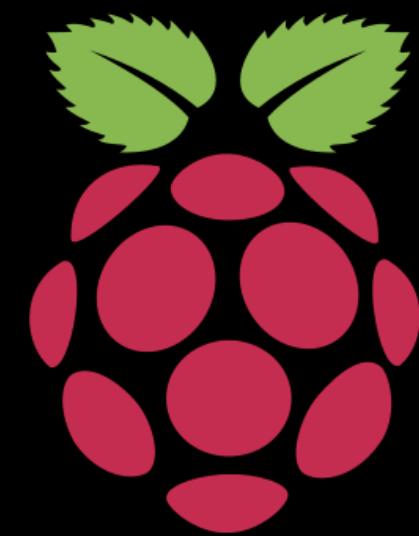


se houver
previsão do tempo

mostre a previsão
no LCD


Exemplo de Integração entre Weather Underground e Raspberry Pi




THIS
mudança
no tempo

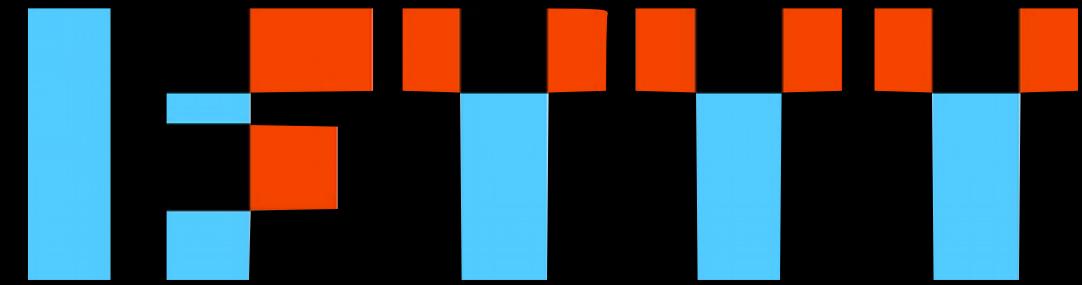

THAT
acessa endereço

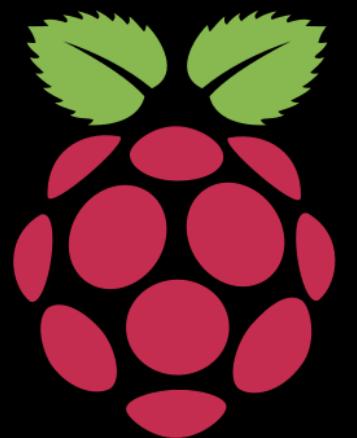



Recebimento de Eventos do IFTTT

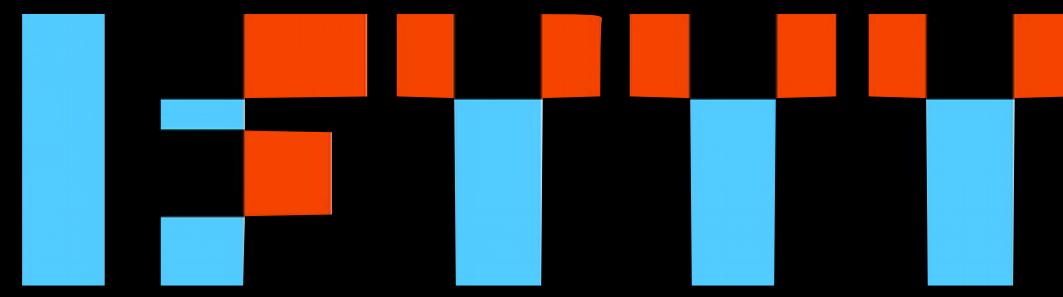

`https://.../tempo/rain`

`https://.../tempo/sunny`

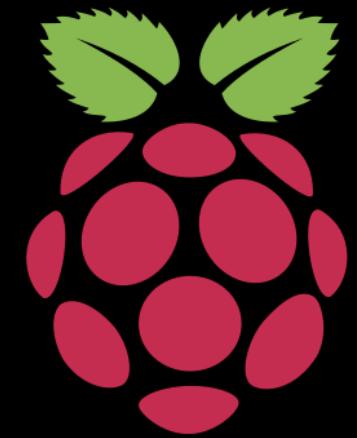

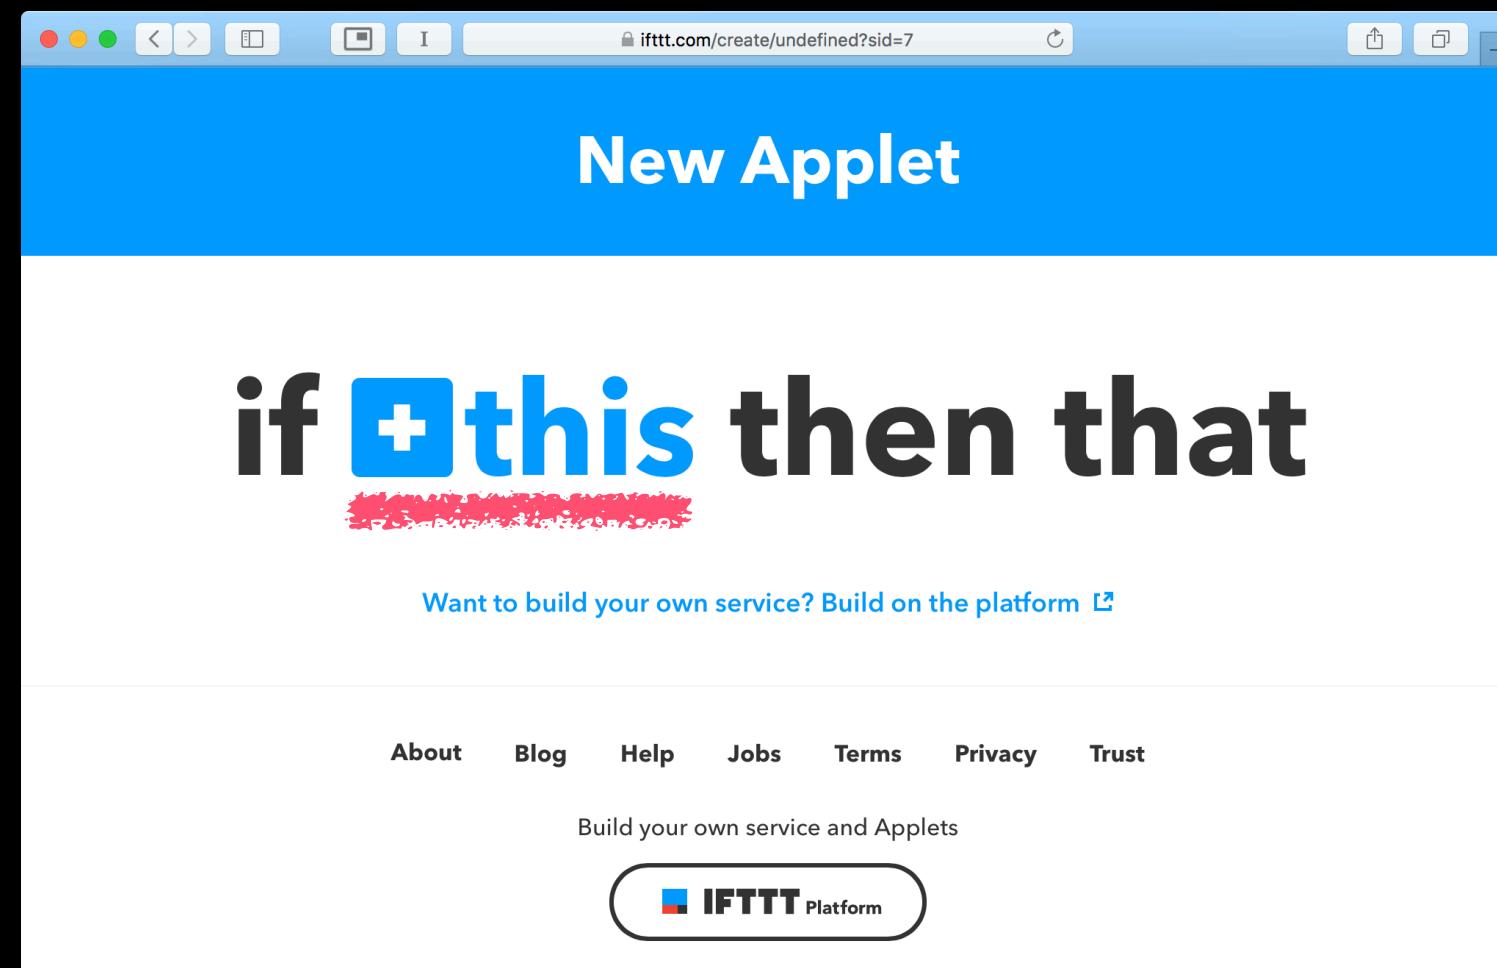

This screenshot shows the 'Choose trigger' step of an applet creation. The title 'Choose trigger' is at the top, followed by 'Step 2 of 6'. On the left, there's a 'wu' icon and two options: 'Today's weather report' and 'Tomorrow's weather report'. Both descriptions mention retrieving weather reports for the USA. On the right, there's a 'Time of day' section with dropdown menus set to '08 AM' and '00 Minutes', and a large 'Create trigger' button at the bottom.

This screenshot shows the configuration of the 'Today's weather report' trigger. It includes a detailed description of the trigger, the selected time of day (08 AM), the duration (00 Minutes), and a prominent 'Create trigger' button.

Configuração do Weather Underground como "This"


The screenshot shows the IFTTT web interface for creating a new applet. At the top, it says "if wu then +that". Below the title, there are links for "About", "Blog", "Help", "Jobs", "Terms", "Privacy", and "Trust". A button labeled "IFTTT Platform" is also visible. The main area is titled "Build your own service and Applets".

This screenshot shows the "Choose action service" step of the applet creation process. It's labeled "Step 3 of 6". A search bar at the top contains the query "webhooks". Below the search bar, a blue button labeled "Webhooks" with a white icon is highlighted. At the bottom of the screen, there are links for "About", "Blog", "Help", "Jobs", "Terms", "Privacy", and "Trust".

ATENÇÃO: não deixe espaços em branco no endereço e coloque o header do ngrok!

The screenshot shows the "Make a web request" configuration page. It includes a note: "This action will make a web request to a publicly accessible URL. NOTE: Requests may be rate limited." The "URL" field contains the value "https://5be1-139-78-200-67.ngrok.io/tempo/{{CurrentCondition}}". A note below the URL says: "Surround any text with <<< and >>> to escape the content. See FAQ if using an IPv6 URL." The "Method" dropdown is set to "GET". A note below the method says: "The method of the request e.g. GET, POST, DELETE". The "Content Type" dropdown is set to "text/plain". A note below the content type says: "Optional". The "Additional Headers" section contains the header "ngrok-skip-browser-warning:false". A note below the headers says: "Each header should be on a new line formatted as Some-Header: Some-Value". A cartoon character of a boy in a green shirt is pointing upwards.

Configuração do Webhook como "That"

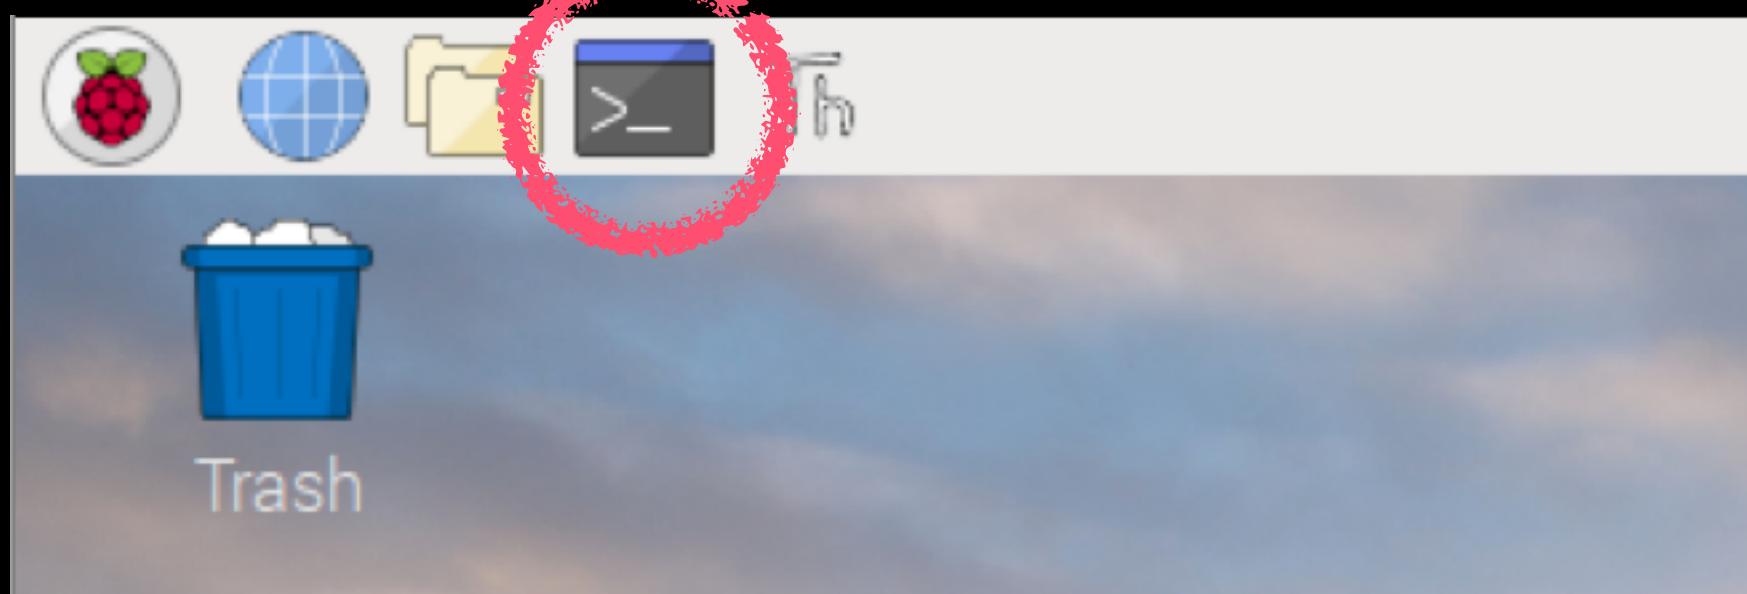

```
aula@raspberrypi ~ $ ngrok http 5000
```

```
ngrok by @inconshreveable  
(Ctrl+C to quit)
```

Session Status	online
Session Expires	7 hours, 59 minutes
Version	2.2.8
Region	United States (us)
Web Interface	http://127.0.0.1:4040
Forwarding	http://fd288c990i.ngrok.io -> localhost:5000
Forwarding	https://fd288c990i.ngrok.io -> localhost:5000
Connections	ttl opn rt1 rt5 p50 p90
	0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

```
from flask import Flask
from Adafruit_CharLCD import Adafruit_CharLCD
from gpiozero import Buzzer

app = Flask(__name__)
lcd = Adafruit_CharLCD(2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 2)
campainha = Buzzer(16)

@app.route("/tempo/<string:previsao>")
def tempo(previsao):
    lcd.message("Tempo hoje:\n" + previsao)
    if previsao == "Rain":
        campainha.beep(n=5)

    return "A previsão do tempo é: " + previsao

app.run(port=5000)
```


Configuração do Servidor com Página para Previsão do Tempo



Previsão de Tempo no LCD


Uber

então

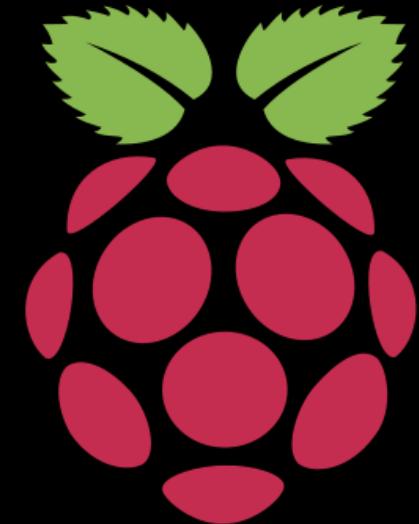

se viagem para
casa for concluída

ligue a luz e a TV
e salve dados no banco

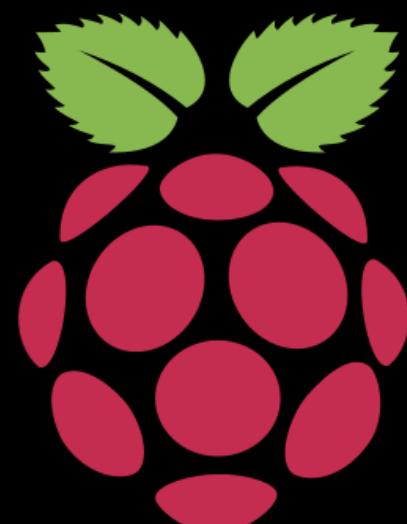

então



se eu ando chegando
muito tarde em casa

agende um horário
para meditar após almoço

+this

Ride completed

This trigger fires when your Uber ride has ended.

Trigger when pickup location is

Anywhere



Be sure to set "Home" and "Work" addresses in the Uber app

and drop off location is

Home



Be sure to set "Home" and "Work" addresses in the Uber app

Create trigger

+that

Make a web request

This action will make a web request to a publicly accessible URL. NOTE: Requests may be rate limited.

URL

https://fd288c990i.ngrok.io/cheque_i_em_casa/ VehicleLicensePlate

Surround any text with "<>>" to escape the content

Add ingredient

Method

GET



The method of the request e.g. GET, POST, DELETE

+this

+that

Receive a web request

This trigger fires every time the Maker service receives a web request to notify it of an event. For information on triggering events, go to your Maker service settings and then the listed URL (web) or tap your username (mobile)

Event Name

preciso_descansar

The name of the event, like "button_pressed" or "front_door_opened"

Create trigger

Create a detailed event

This action will create a detailed event in your Google Calendar.

Which calendar?

Teste



Start time

tomorrow at 13PM

Ex. 10AM, Next Monday at 3PM.

Add ingredient

End time

tomorrow at 14PM

Add ingredient

Segunda Parte: Integração com Google Calendar

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/cheguei_em_casa/<string:placa_do_carro>")
def querida_cheguei(placa_do_carro):
    ligar_aparelhos()
    registrar_chegada(placa_do_carro)

    if trabalhando_muito():
        providenciar_descanso()

    return "Cheguei em casa!"

app.run(port=5000)
```



Agora temos que implementar essas funções...

```
from gpiozero import LED
from py_irsend.irsend import send_once

luz = LED(21)

def ligar_aparelhos():
    luz.on()
    send_once("TV", ["KEY_POWER"])
    sleep(6) # espera a TV ligar
    send_once("TV", ["KEY_5", "KEY_4", "KEY_0"])
```

Função para Ligar Luz e TV

```
from pymongo import MongoClient
from datetime import datetime

cliente = MongoClient("localhost", 27017)
banco = cliente["casa"]
colecao = banco["viagens"]

def registrar_chegada(placa_do_carro):
    agora = datetime.now()

    dados = {"chegada": agora, "placa": placa_do_carro}
    if agora.hour > 9 and agora.hour < 20:
        dados["tarde"] = False
    else:
        dados["tarde"] = True # chegou muito tarde

    colecao.insert(dados)
```

Função para Salvar Dados da Viagem no Banco de Dados

```
from pymongo import MongoClient, DESCENDING
from datetime import datetime

cliente = MongoClient("localhost", 27017)
banco = cliente["casa"]
colecao = banco["viagens"]

def trabalhando_muito():
    agora = datetime.now()
    ha_seis_dias = agora - timedelta(days=6)

    busca = {"tarde": True, "chegada": {"$gt": ha_seis_dias}}
    viagens_tardias = list( colecao.find(busca) )
    total_de_viagens_tardias = len(viagens_tardias)

    if total_de_viagens_tardias > 4:
        return True
    else:
        return False
```



Função para Buscar Dados sobre as Viagens

```
from requests import post


chave = "COLOQUE SUA CHAVE AQUI"
evento = "preciso_descansar"
endereco = "https://maker.ifttt.com/trigger/" + evento
+ "/with/key/" + chave

def providenciar_descanso():
    dados = {}
    resultado = post(endereco, json=dados)
```

Função para Enviar Pedido ao IFTTT

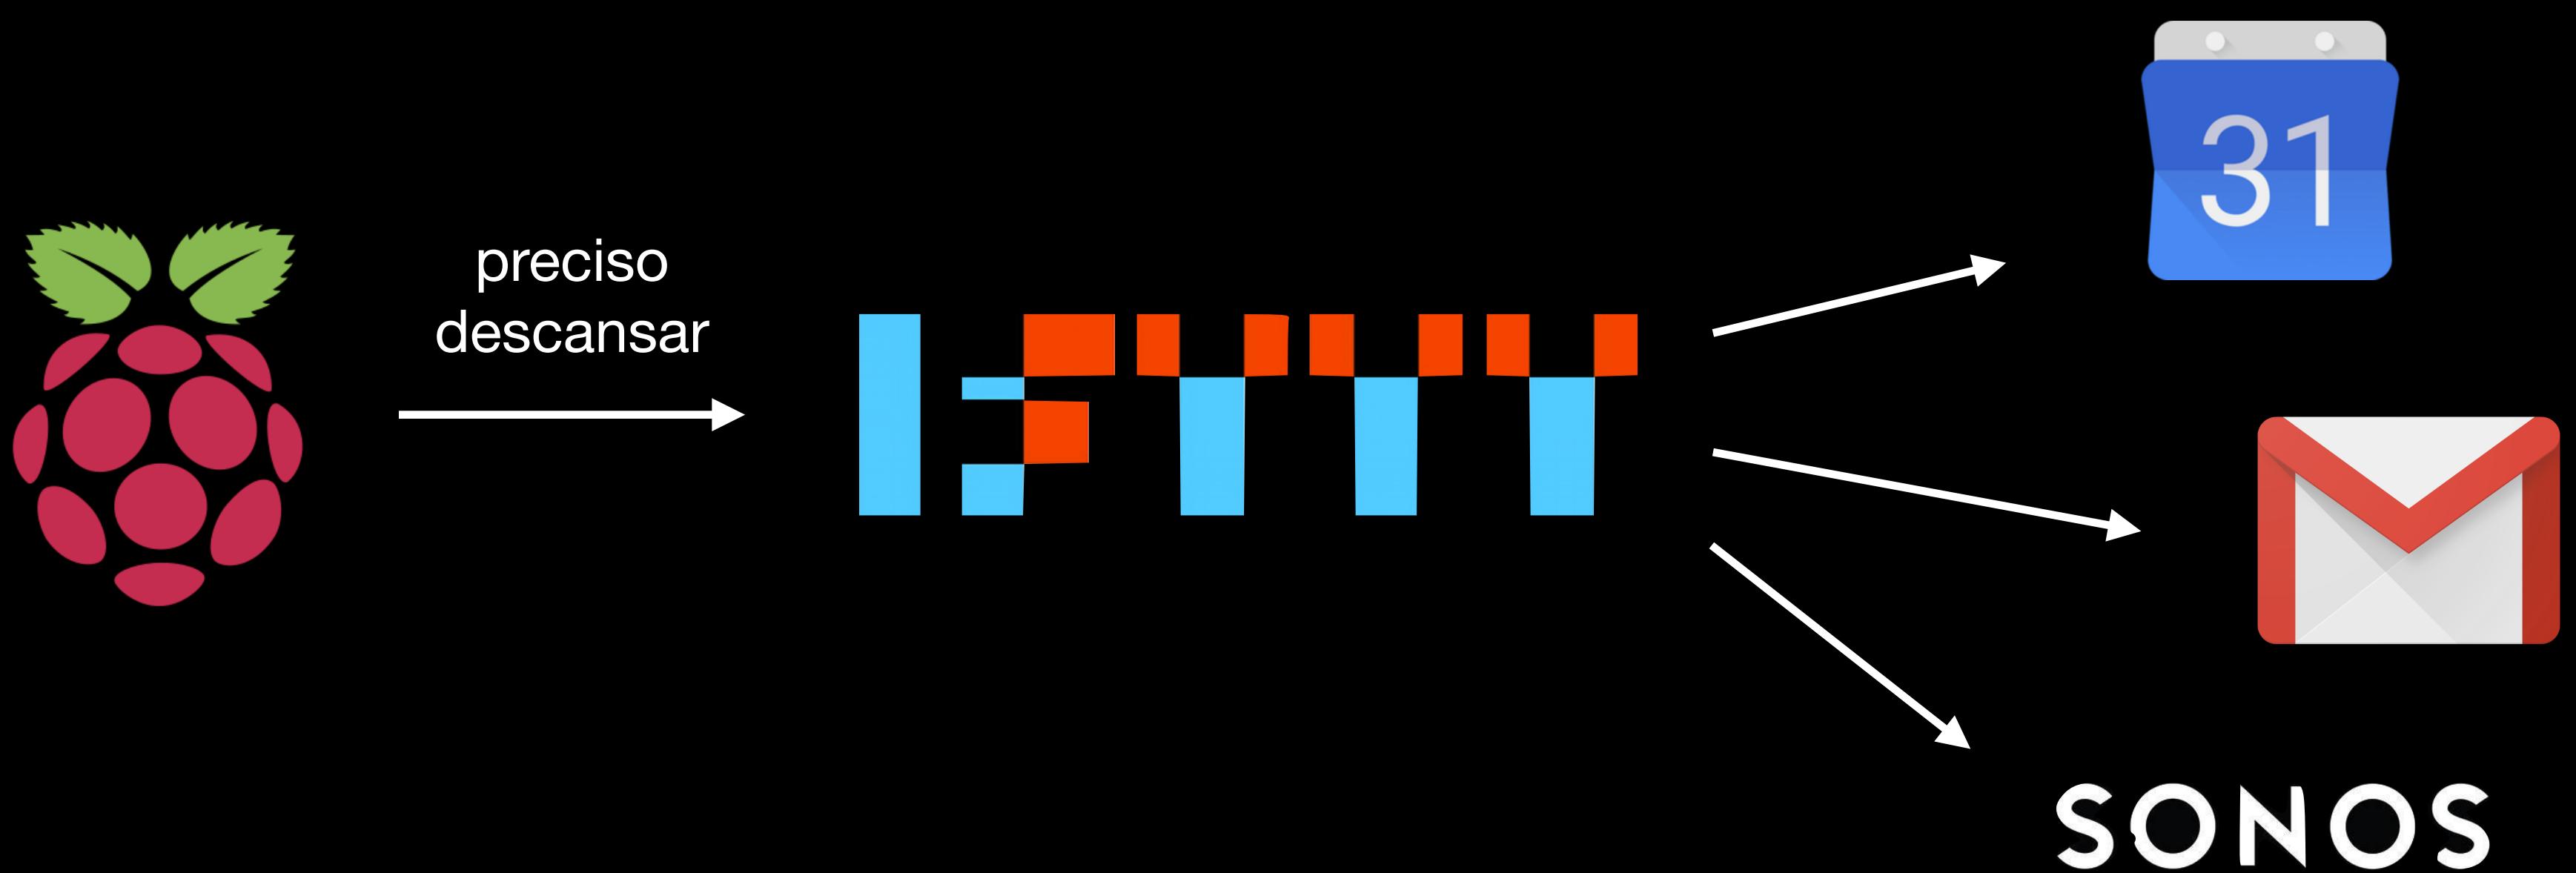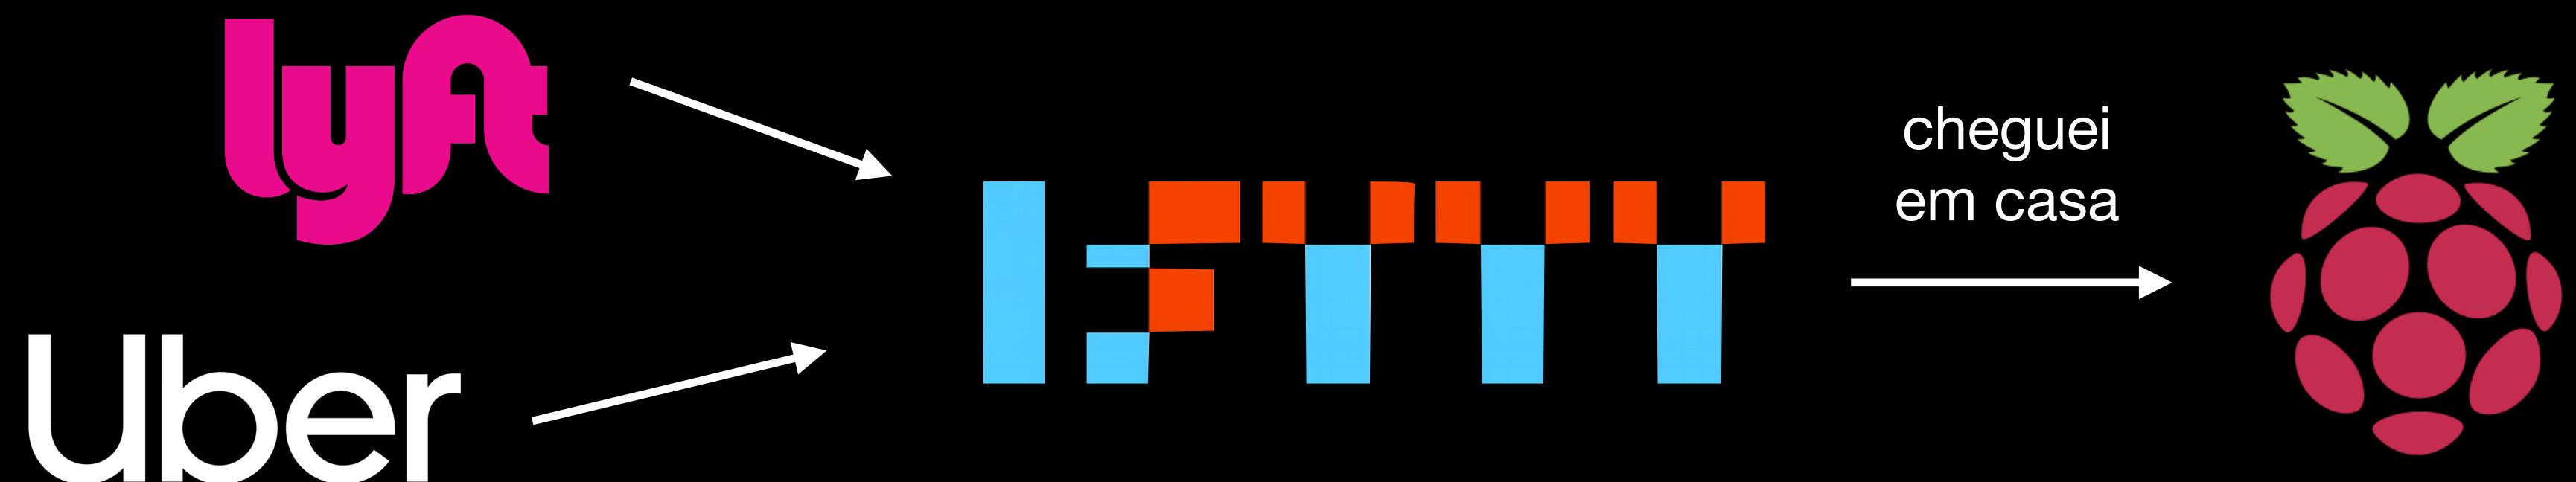


Novas Integrações Aproveitando o Mesmo Código

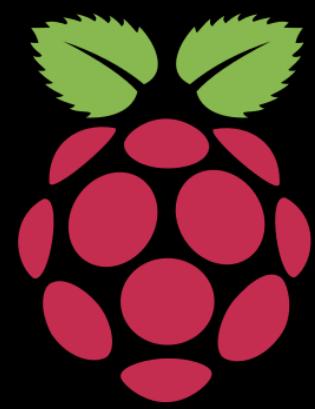


led.on()



led.on()

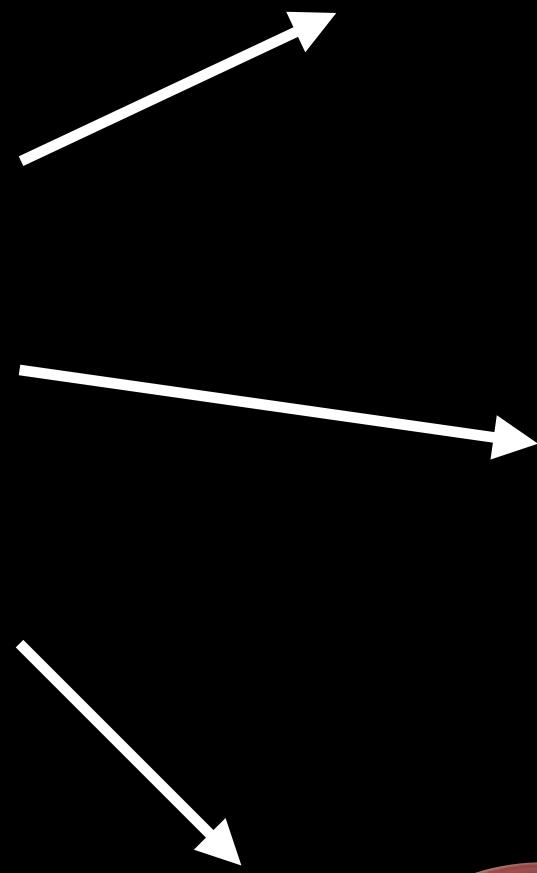

Controle de Liga/Desliga na Vida Real

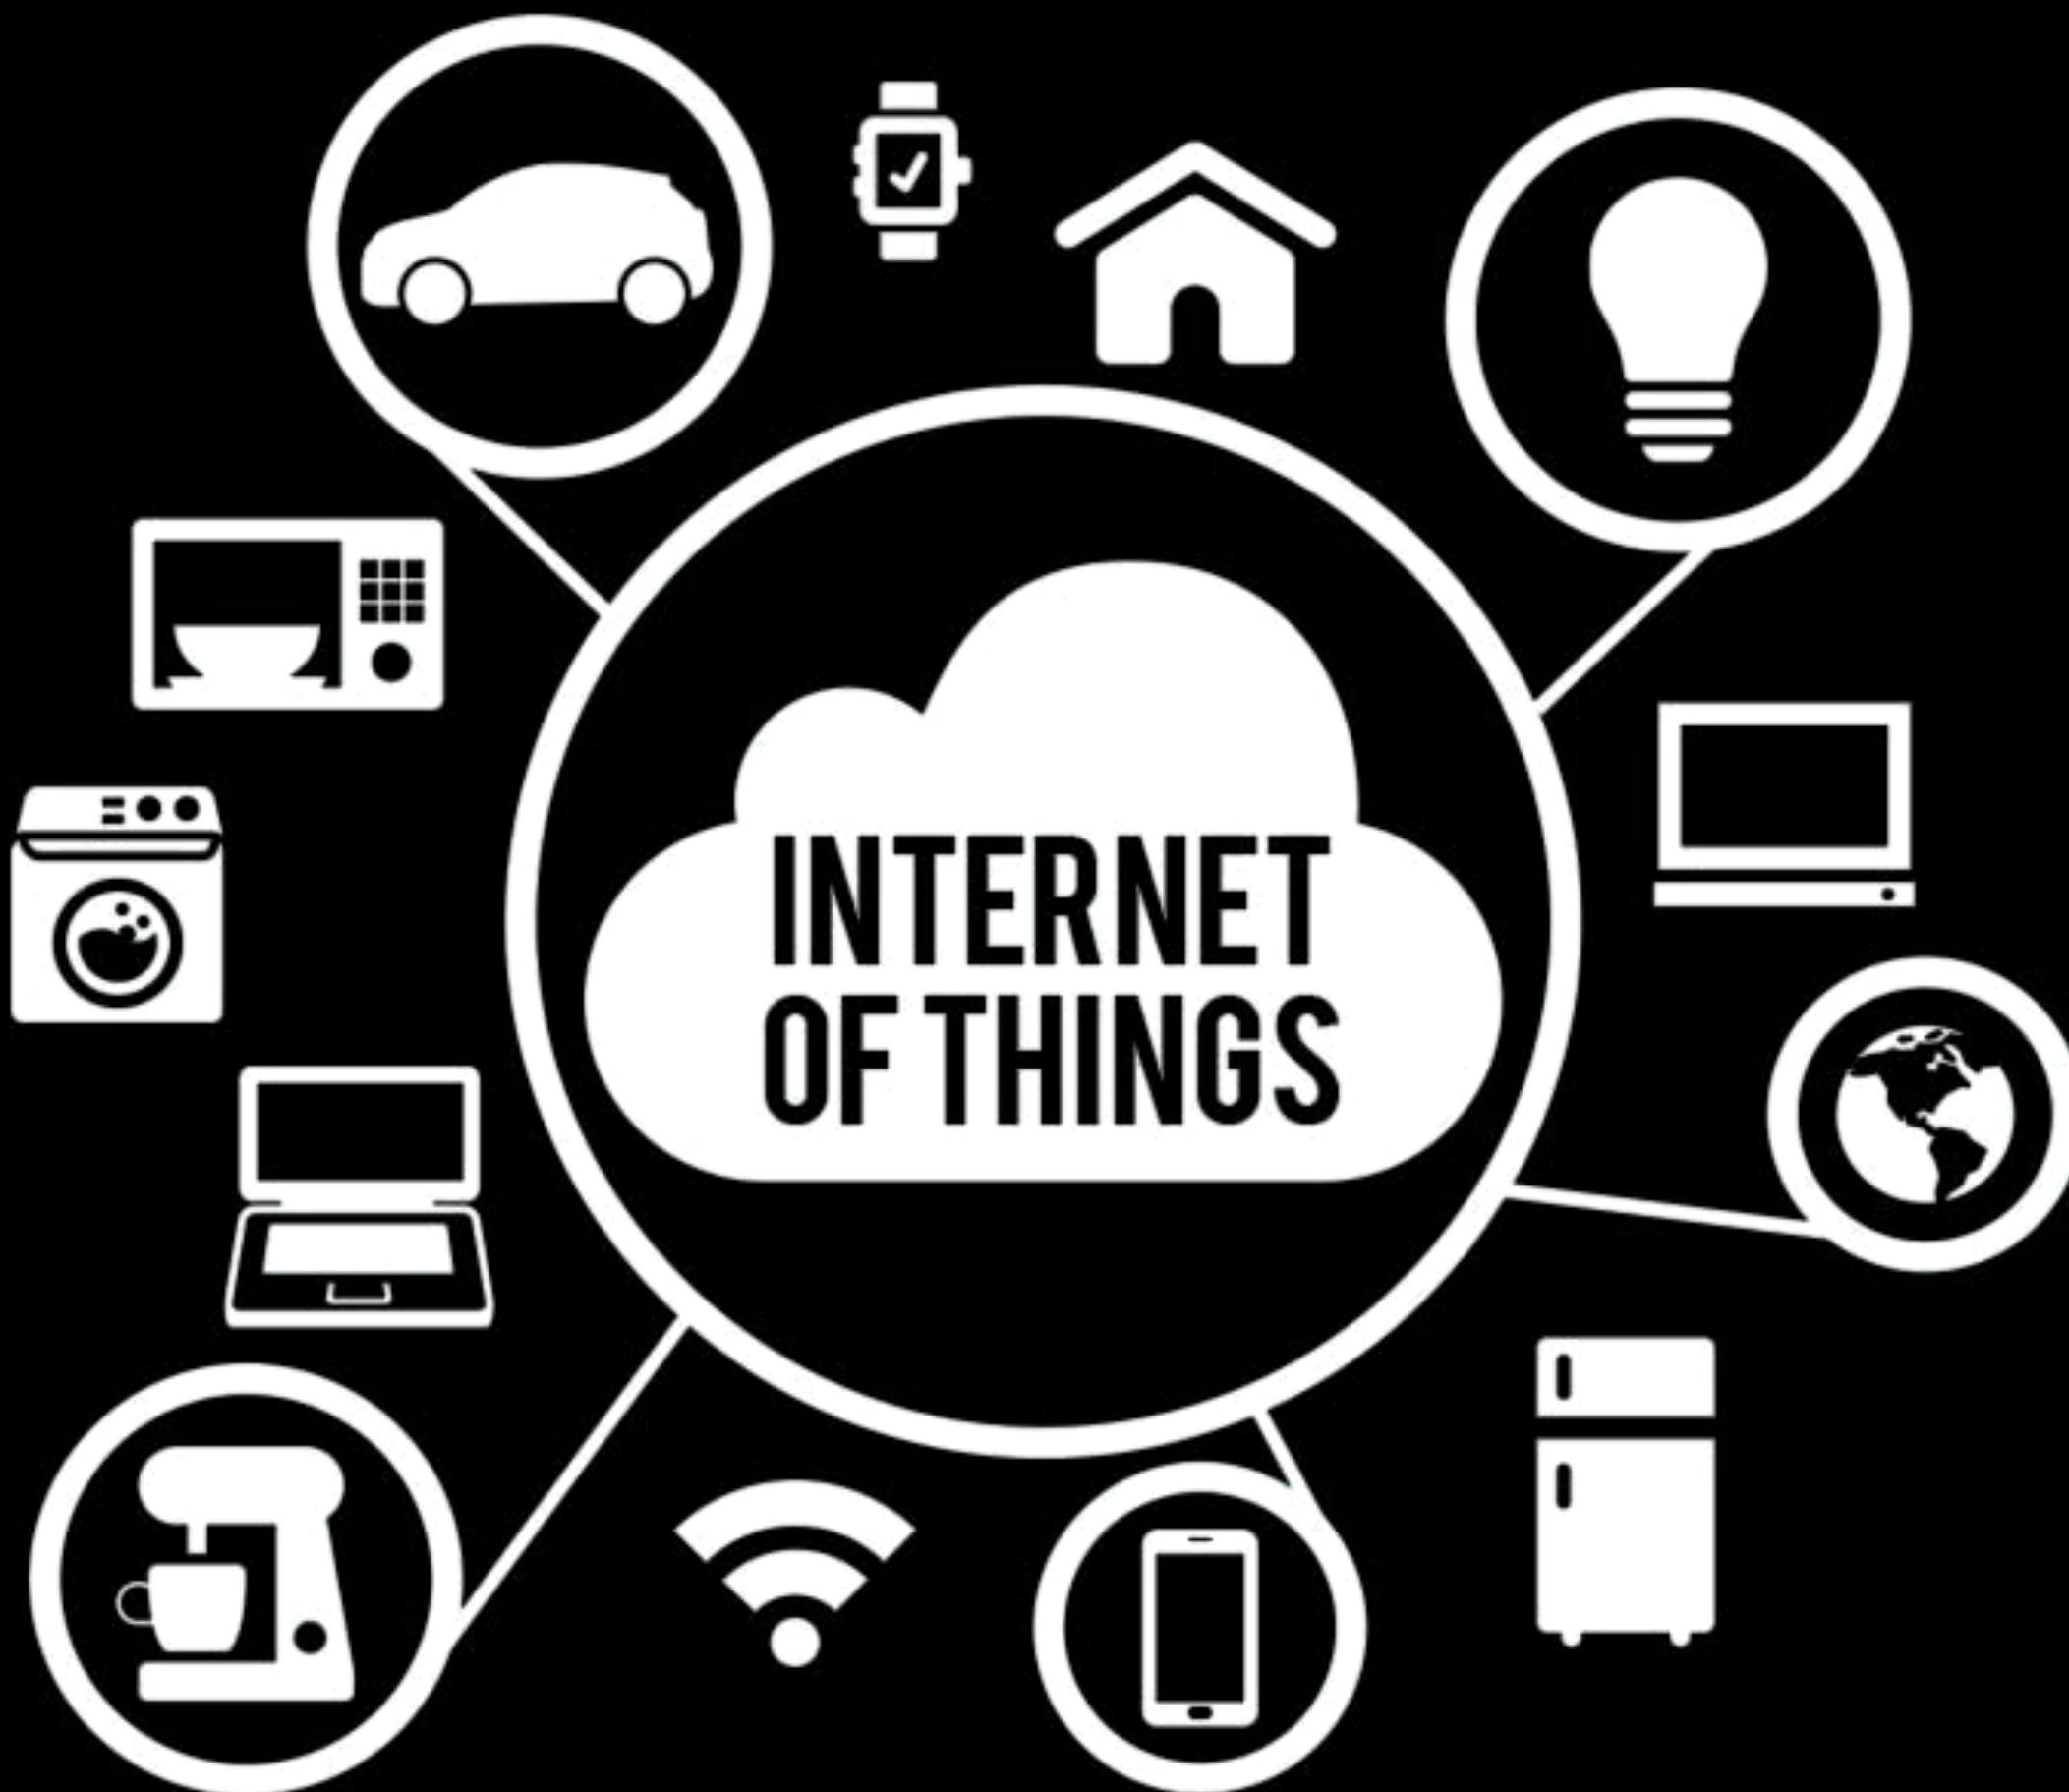

Internet das Coisas (IoT)

Resumo da Ópera

Funcionalidade

Timer

[acessar documentação](#)

```
from threading import Timer  
timer = Timer(3.5, funcao_para_quando_terminar)  
timer.start() • timer.cancel()
```

Sensor de Luz

[acessar documentação](#)

```
from gpiozero import LightSensor  
sensor = LightSensor(8)  
intensidade_de_luz = sensor.value  
sensor.threshold = 0.6 • sensor.light_detected  
sensor.when_dark = funcao • sensor.when_light = funcao
```

Sensor de Movimento

[acessar documentação](#)

```
from gpiozero import MotionSensor  
sensor = MotionSensor(27)  
tem_movimento = sensor.motion_detected  
sensor.when_motion = funcao • sensor.when_no_motion = funcao
```

IFTTT

[acessar documentação](#)

```
from requests import post  
url = "https://maker.ifttt.com/trigger/evento/with/key/CHAVE"  
dados = {"value1": 2, "value2": -9.3, "value3": "olá"}  
resultado = post(url, json=dados)
```

Comandos

```
def funcao_do_timer_recorrente():  
    timer = Timer(1.0, funcao_do_timer_recorrente)  
    timer.start()  
    # ...
```

Funcionalidade

Comandos

Capturar Foto

fswebcam

```
from os import system  
system("fswebcam --resolution 640x480 --skip 10 foto.jpg")
```

Capturar Áudio

arecord

```
from os import system • from subprocess import Popen  
system("arecord --duration 3 --format cd audio.wav")  
comando = ["arecord", "--duration", "30", "audio.wav"]  
aplicativo = Popen(comando) • aplicativo.terminate()
```

Conversão

lame / opusenc

```
from os import system • system("lame audio.wav audio.mp3")  
system("opusenc audio.wav audio.ogg")
```

Telegram

acessar documentação

```
from requests import post, get  
base = "https://api.telegram.org/bot" + chave  
endereco = base + "/sendMessage"  
dados = {"chat_id": id_da_conversa, "text": "Olá!"}  
resposta = post(endereco, json=dados)  
print(resposta.text) • dicionario = resposta.json()  
endereco = base + "/sendPhoto" • endereco = base + "/sendVoice"  
arquivo = {"photo": open("foto.jpg", "rb")}  
resposta = post(endereco, data=data, files=arquivo)  
dados = {"offset": proximo_id_de_update}  
resposta = get(base + "/getUpdates", json=dados)  
from urllib.request import urlretrieve  
resposta = get(base + "/getFile", json= {"file_id": id})  
final_do_endereco = resposta.json()["result"]["file_path"]  
urlretrieve(endereco_do_arquivo, nome_do_arquivo_baixado)
```

Funcionalidade

Datas e Horários
[acessar documentação](#)

Campainha
[acessar documentação](#)

Sensor de
Distância
[acessar documentação](#)

MongoDB
[acessar documentação](#)

Comandos

```
from datetime import datetime, timedelta
tempo = datetime(2018, 3, 28, 15, 35, 12) • datetime.now()
intervalo = timedelta(months=4) • intervalo.total_seconds()
tempo2 = tempo + intervalo • intervalo = tempo2 - tempo
tempo2 > tempo • texto = tempo.strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
```

```
from gpiozero import Buzzer • buzzer = Buzzer(16)
buzzer.on() • buzzer.off() • buzzer.toggle()
buzzer.is_active • buzzer.beep()
buzzer.beep(n=4, on_time=0.5, off_time=2)
```

```
from gpiozero import DistanceSensor
sensor = DistanceSensor(trigger=17, echo=18)
sensor.distance • sensor.threshold_distance
s.when_in_range = funcao • s.when_out_of_range = funcao
```

```
from pymongo import MongoClient, ASCENDING, DESCENDING
cliente = MongoClient("localhost", 27017)
banco = cliente["nome"] • colecao = banco["nome"]
dados = {"nome": "Jan K. S.", "idade": 32}
colecao.insert(dados) • colecao.insert([dados1, dados2])
busca = {"chave1": valor1, "chave2": {"$gt": valor2}}
ordenacao = [ ["idade", DESCENDING] ]
documento = colecao.find_one(busca, sort=ordenacao)
documentos = list( colecao.find(busca, sort=ordenacao) )
```

Funcionalidade

Envio de
Infravermelho

Recebimento de
Infravermelho

Servidor Flask
[acessar documentação](#)

HTML

Ngrok

Comandos

```
from py_irsend.irsend import send_once
send_once("nome do controle", ["KEY_1", "KEY_2"])

from lirc import init, nextcode • init("aula", blocking=False)
while True:
    lista_com_codigo = nextcode()
    if lista_com_codigo != []:
        codigo = lista_com_codigo[0]
```

```
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
```

```
@app.route("/")
def mostrar_inicio():
    return "Bem-vindo!"
```

```
@app.route("/contato")
def mostrar_contato():
    return "janks@puc-rio.br"
```

```
<p>Parágrafo</p>

<a href="/pagina">Link</a>
```

```
@app.route("/numero/<int:x>")
def mostrar_numero(x):
    return "x = " + str(x)
```

```
return redirect("/outrapagina")
```

```
return render_template("index.html")
```

```
app.run(port=5000, debug=False)
```

```
<ul>
    <li>Item 1 da Lista</li>
    <li>Item 2 da Lista</li>
</ul>
```

abrir Terminal → ngrok http 5000

Funcionalidade

Comandos

LED

[acessar documentação](#)

```
from gpiozero import LED • led = LED(21)
led.on() • led.off() • led.toggle() • led.is_lit
led.blink() • led.blink(n=4, on_time=0.5, off_time=2)
```

Botão

[acessar documentação](#)

```
from gpiozero import Button
botao = Button(11)
botao.is_pressed
botao.when_pressed = funcao
botao.when_released = funcao
botao.when_held = funcao
```

LCD

[acessar documentação](#)

```
from Adafruit_CharLCD import Adafruit_CharLCD
lcd = Adafruit_CharLCD(2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 2)
lcd.clear()
lcd.message("Texto 1\nTexto 2")
```

MPlayer

```
from mplayer import Player • player = Player()
player.loadfile("Musica.mp3") • player.loadlist("lista.txt")
player.pause() • player.paused • player.quit()
player.time_pos = 2 • player.length • player.pt_step(-1)
player.metadata["Title"] • player.metadata["Artist"]
player.volume = 70 • player.speed = 2
```

Funcionalidade	Comandos
Funções	<pre>x = input("Digite um número: ") • print("Resultado: ", x) from time import sleep • sleep(0.5)</pre>
Listas acessar documentação	<pre>lista = [1, 2, 3] • lista2 = ["texto", [0, 0], 5] lista[0] • lista[1:3] • total_de_elementos = len(lista) lista.append(novo_elemento) • del lista[indice]</pre>
Dicionários acessar documentação	<pre>dicionario = {"chave 1": 42, "chave 2": [1, 2, 3]} dicionario["chave 1"] • dicionario["chave 3"] = "Olá!"</pre>
Textos (Strings) acessar documentação	<pre>texto = "olá!" • texto[0] • texto[1:4] • len(texto) texto + str(numero) • "x = %.2f, y = %d" % (num1, num2) 2 + int("11") • 4 / float("23.5")</pre>
Condicionais	<pre>if x != 0: y = 4 elif x >= 0: y = 3 else: y = 0</pre>
Repetições	<pre>for elem in lista: ... for i in range(1, 4): while x > 1: ... def funcao1(x): return x + 2 def funcao2(x, y, z): global x x = 2</pre>
Criação de Funções e Variáveis Globais	