
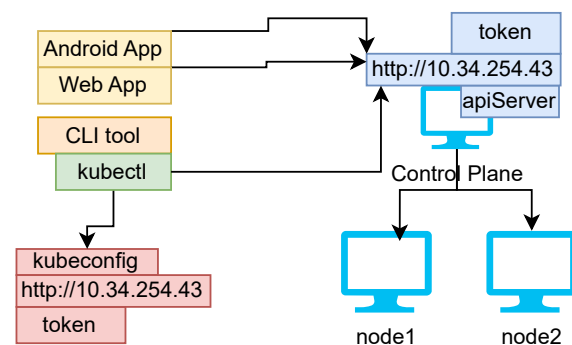



instagram cli

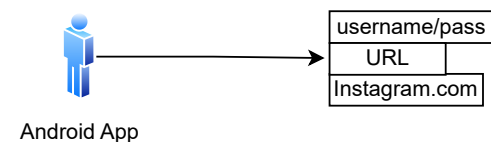

`.spec.volumes`

`.spec.containers[*].volumeMounts`


emptyDir -(Home Work)

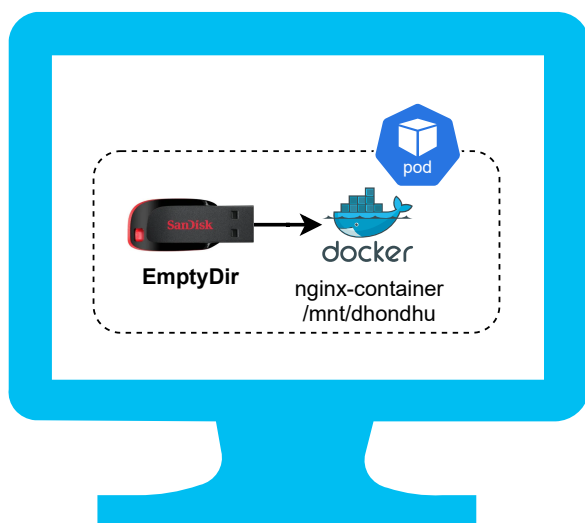

node1

Pehle banega volume
emptyDir type ka..

fir container me mount hoga
kisi path pr..



Empty Dir ek khali folder ya volume hai..

EmptyDir Banta kab hai? - Jab pod kisi node pr bnta hai..

Pod delete hoga toh ye bhi delete ho jaega... matlab ye temporary
storage hai..