SEG3502 — Laboratoire 8 — Serveur GraphQL Employee

Nom : Anwar Issaoui
Numéro étudiant : _____
Courriel : aissa050@uottawa.ca
Dépôt GitHub : _____


Description du travail réalisé

Complétion du serveur GraphQL (Spring Boot/Kotlin + MongoDB) pour qu'il fonctionne avec le client Angular/Apollo fourni. Le schéma `employee.graphqls` définit le type `Employee`, l'input `CreateEmployeeInput`, les requêtes `employees` et `employeeById` et les mutations `newEmployee` et `deleteEmployee`. `EmployeesResolver` implémente ces opérations avec `@QueryMapping`/`@MutationMapping` et le dépôt MongoDB. Un fichier `client/.npmrc` (legacy-peer-deps) corrige l'échec de `npm install` du code de départ (conflit apollo-angular/Angular 18).


Installation et exécution

1. Démarrer MongoDB : `docker run -d -p 27017:27017 --name mongodb mongo`
2. Serveur (JDK 21) : `cd server && ./gradlew bootRun` → http://localhost:9000/graphql (GraphiQL : /graphiql).
3. Client : `cd client && npm install && npm start` → http://localhost:4200.

Captures d'écran

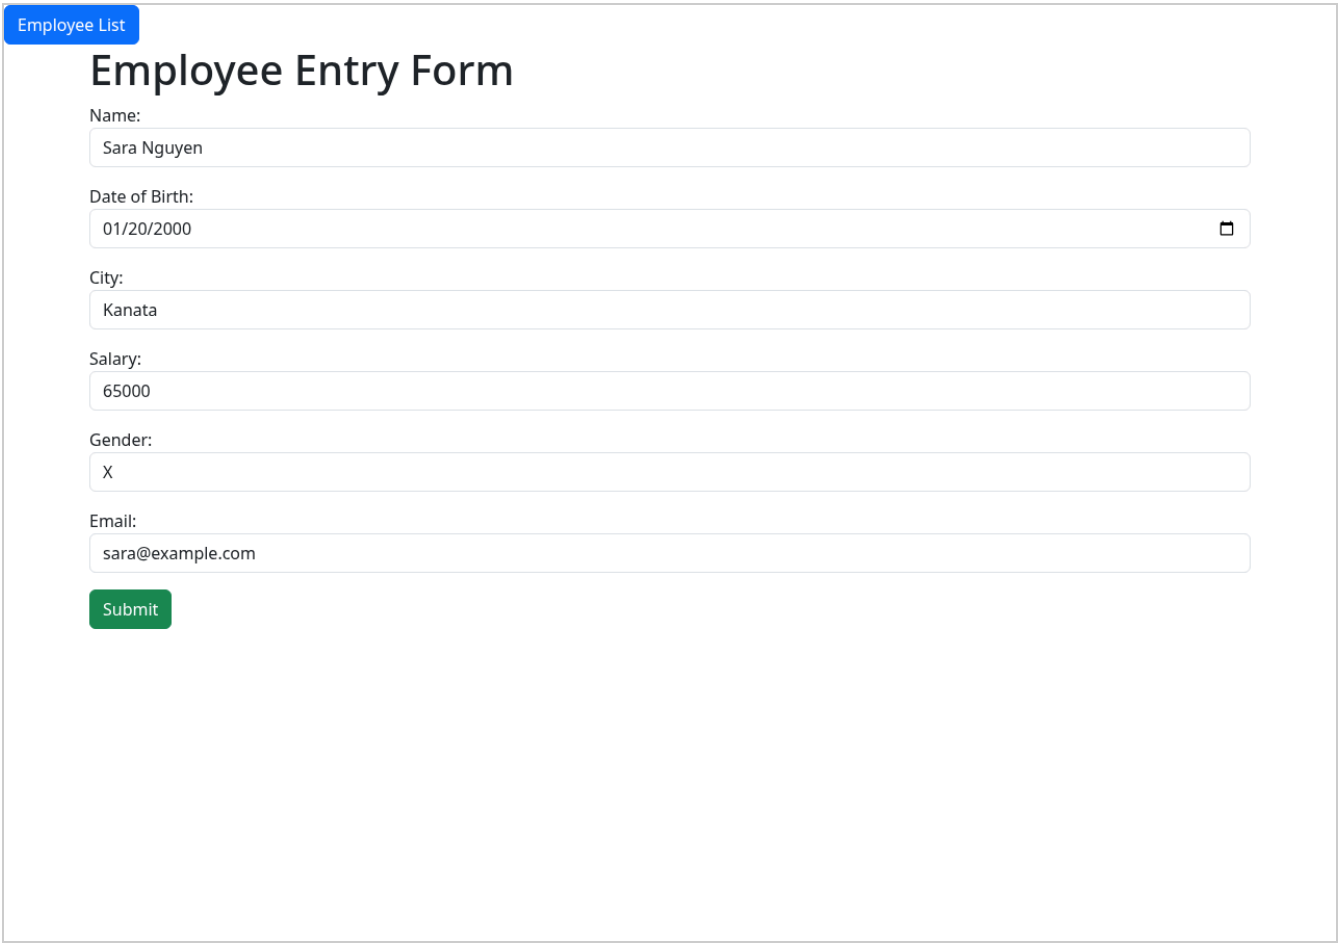

Formulaire de saisie d'un employé

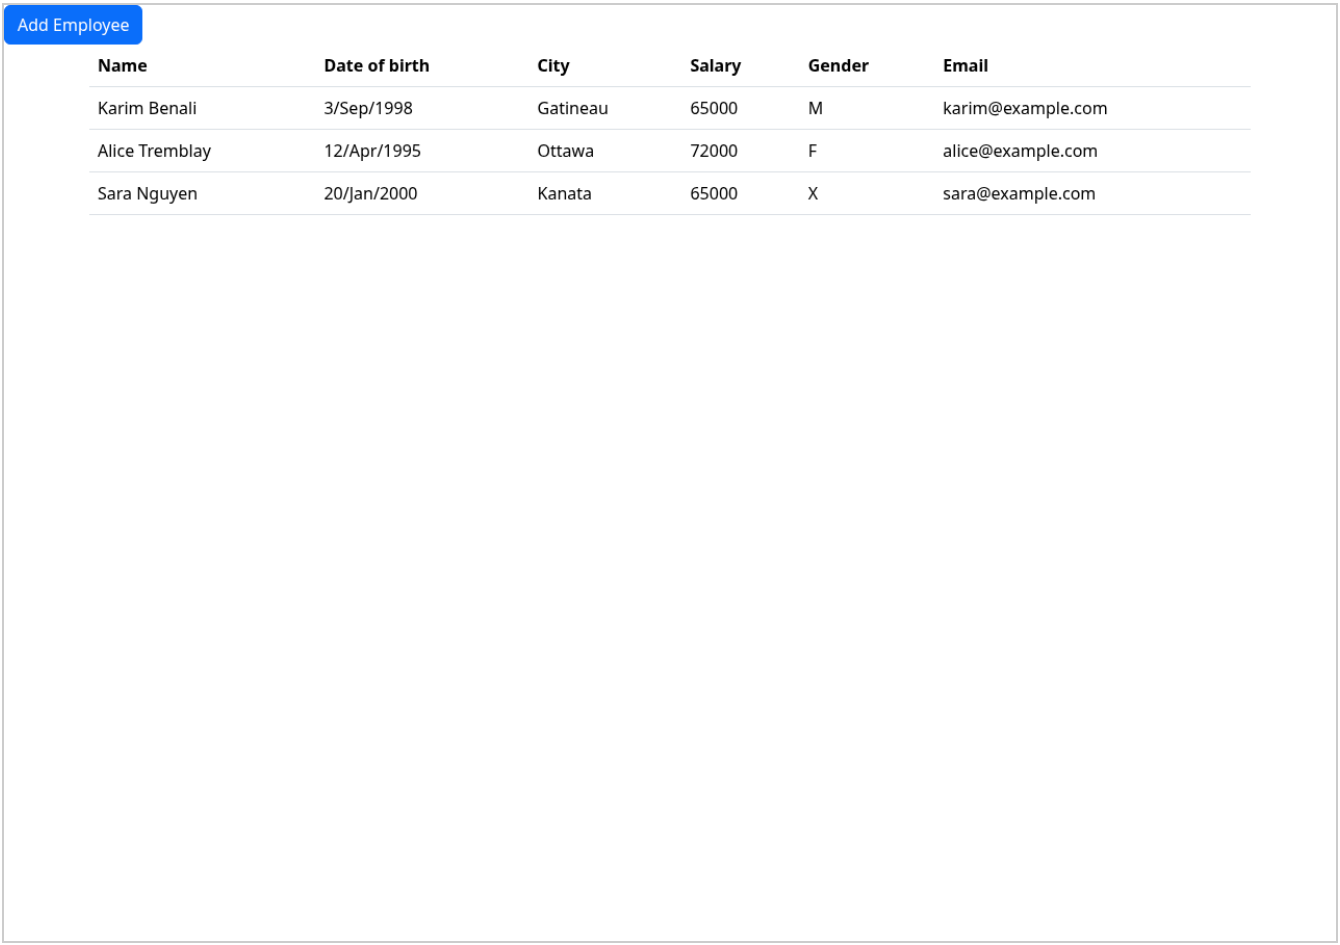

Liste des employés lue par la requête GraphQL après la mutation newEmployee



Page d'accueil du client