Tugas 2 Makassar, 06 April 2026

PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN ORIENTASI OBJEK

Nama	: Anwika Dzaky Praditya
Stambuk	: 13020240070
Frekuensi	: TI_PBO-2 (A2)
Dosen	: Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.
Asisten 1	: Julisa, S.Kom., MCF.
Asisten 2	: Andi Ikhlas Mallomo

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. Program BacaString

```
D:\PBO\Tugas 2>java BacaString

Baca string dan integer:

Masukkan sebuah string:  Hai
String yang dibaca : Hai
```

Tujuan: Menerima input berupa teks (string) dari pengguna melalui *keyboard* dan menampilkannya kembali ke layar.

Keyword:

- public static void main(String[] args): Merupakan fungsi/metode utama yang menjadi titik awal (start) berjalannya program Java.
- import: Keyword untuk memasukkan library tambahan ke dalam program.
- BufferedReader & InputStreamReader: Kelas dari library java.io yang bertugas menangkap dan membaca aliran data input dari keyboard.
- throws IOException: Keyword untuk mengamankan program dengan menangani kemungkinan error saat proses membaca data berlangsung.
- String str: Mendeklarasikan variabel bernama str dengan tipe data String (khusus untuk menyimpan teks/karakter).
- readLine(): Metode untuk membaca satu baris penuh teks yang diketik oleh pengguna.
- System.out.print: Perintah dasar Java untuk mencetak teks ke layar.

Flowchart:

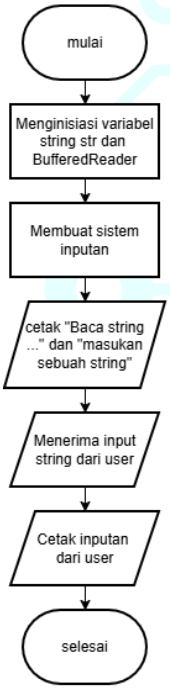

2. Program ForEver

```
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....
Print satu baris....

D:\PBO\Tugas 2>
```

Tujuan: Membuat program yang terus-menerus berjalan tanpa henti (*infinite loop*) sampai pengguna menghentikannya secara paksa (misal dengan menekan Ctrl+C di terminal).

Keyword :

- public class: Mendeklarasikan kelas utama program yang dapat diakses secara publik dari luar.
- public static void main(String[] args): Merupakan fungsi/metode utama yang menjadi titik awal (start) berjalannya program Java.
- import: Keyword untuk memasukkan library tambahan ke dalam program.
- BufferedReader & InputStreamReader: Kelas dari library java.io yang bertugas menangkap dan membaca aliran data input dari keyboard.
- throws IOException: Keyword untuk mengamankan program dengan menangani kemungkinan error saat proses membaca data berlangsung.
- String str: Mendeklarasikan variabel bernama str dengan tipe data String (khusus untuk menyimpan teks/karakter).
- readLine(): Metode untuk membaca satu baris penuh teks yang diketik oleh pengguna.
- System.out.print: Perintah dasar Java untuk mencetak teks ke layar.

Flowchart :

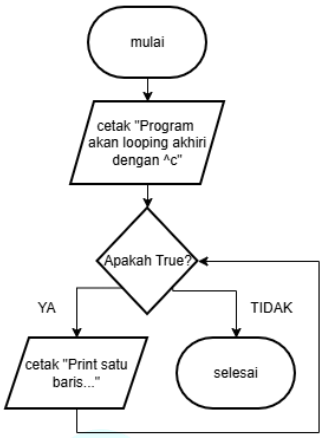

3. Program If1

```
D:\PBO\Tugas 2>java If1
contoh If satu kasus
Ketikkan suatu nilai Integer: 5

Nilai a positif5
D:\PBO\Tugas 2>java If1
contoh If satu kasus
Ketikkan suatu nilai Integer: -2
```

Tujuan: Mendemonstrasikan percabangan logika tunggal (satu kasus), di mana program hanya akan mengeksekusi kode jika nilai input adalah positif.

Keyword:

- public class: Mendeklarasikan kelas utama program yang dapat diakses secara publik.
- public static void main(String[] args): Merupakan fungsi/metode utama yang menjadi titik awal berjalannya program.
- import java.util.Scanner: Memasukkan kelas Scanner ke dalam program untuk membaca input dari keyboard.
- Scanner masukan: Mendeklarasikan objek variabel bernama masukan yang berfungsi sebagai penangkap input.
- int a: Mendeklarasikan variabel a dengan tipe data int (untuk menyimpan angka/bilangan bulat).
- System.out.print: Perintah untuk mencetak teks ke layar.
- nextInt(): Metode dari objek Scanner untuk membaca angka bulat yang diketik oleh pengguna.
- if: Struktur kontrol percabangan untuk mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi prasyarat (contoh: a >= 0) bernilai benar.

Flowchart :

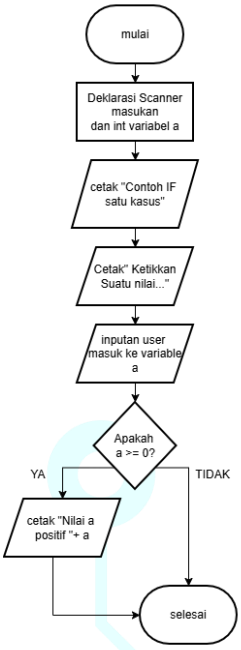

4. Program If2

```
D:\PBO\Tugas 2>java If2
contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 5
Nilai a positif 5

D:\PBO\Tugas 2>java If2
contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer : -2
Nilai a negative -2
```

Tujuan: Mendemonstrasikan percabangan dua kasus komplementer, untuk memberikan respon yang berbeda saat angka bernilai positif dan negatif.

Keyword :

- public class: Mendeklarasikan kelas utama program yang dapat diakses secara publik.
- public static void main(String[] args): Merupakan fungsi/metode utama yang menjadi titik awal berjalannya program.
- import java.util.Scanner: Memasukkan kelas Scanner untuk membaca input.
- Scanner masukan: Membuat objek variabel bernama masukan sebagai penangkap input.
- int a: Mendeklarasikan variabel a bertipe int (bilangan bulat).
- System.out.print & System.out.println: Perintah untuk mencetak teks ke layar (dengan/tanpa baris baru).
- nextInt(): Metode dari Scanner untuk membaca input angka bulat.

- if: Struktur kontrol untuk mengeksekusi blok kode pertama apabila kondisi (contoh: a >= 0) bernilai benar.
- else: Struktur kontrol yang akan secara otomatis mengeksekusi blok kode kedua apabila kondisi pada blok if bernilai salah.

Flowchart:

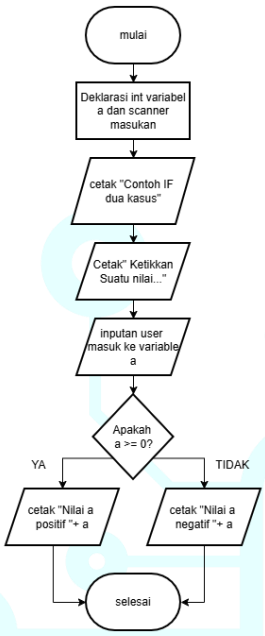

5. Program If3

```
D:\PBO\Tugas 2>java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 5
Nilai a positif 5

D:\PBO\Tugas 2>java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 0
Nilai nol 0

D:\PBO\Tugas 2>java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer : -5
Nilai a negative -5
```

Tujuan Mendemonstrasikan percabangan tiga kasus, untuk mengklasifikasikan angka secara spesifik menjadi kondisi positif, nol, atau negatif.

Keyword :

- public class: Mendeklarasikan kelas utama program yang dapat diakses secara publik.
- public static void main(String[] args): Merupakan fungsi/metode utama yang menjadi titik awal berjalannya program.

- import java.util.Scanner: Memasukkan kelas Scanner untuk membaca input.
- Scanner masukan: Membuat objek variabel bernama masukan sebagai penangkap input.
- int a: Mendeklarasikan variabel a bertipe int (bilangan bulat).
- System.out.print & System.out.println: Perintah untuk mencetak teks ke layar.
- nextInt(): Metode dari Scanner untuk membaca input angka bulat.
- if: Mengeksekusi blok kode pertama apabila kondisinya benar.
- else if: Memberikan kondisi pengujian alternatif yang akan dieksekusi jika blok if sebelumnya bernilai salah.
- else: Mengeksekusi blok kode terakhir secara otomatis jika semua kondisi if dan else if bernilai salah

Flowchart :

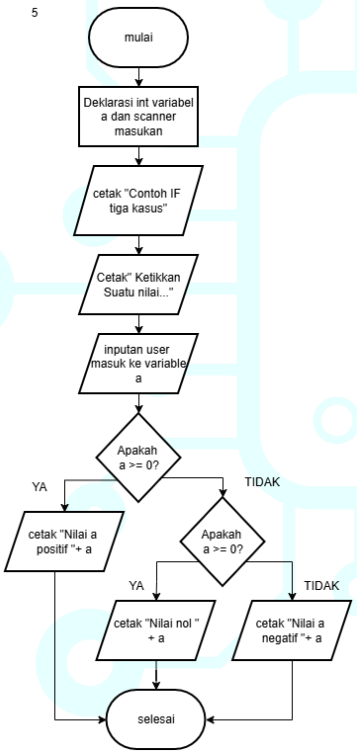

6. Program KasusBoolean

```
D:\PBO\Tugas 2>java KasusBoolean
true
benar
```

Tujuan : Mendemonstrasikan evaluasi kondisi secara langsung menggunakan tipe data logika (boolean) tanpa menggunakan operator pembanding tambahan (seperti <, >, atau ==).

Keyword :

- public class: Mendeklarasikan kelas utama program yang dapat diakses secara publik.
- public static void main(String[] args): Merupakan metode utama (entry point) tempat berjalannya program Java.
- boolean: Tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu benar (true) atau salah (false).
- bool: Nama variabel yang dideklarasikan dengan tipe data boolean.
- true: Nilai mutlak yang berarti "benar". Pada program ini, variabel bool diisi dengan nilai true.
- if: Struktur kontrol untuk mengeksekusi blok kode pertama apabila kondisinya benar.
- else: Struktur kontrol yang mengeksekusi blok kode alternatif jika kondisi pada if bernilai salah.
- System.out.print: Perintah dasar Java untuk mencetak teks ke layar tanpa pindah baris secara otomatis.
- ! (Operator NOT): Operator logika negasi. Jika bool bernilai true, maka !bool akan membalik nilainya menjadi false (dan sebaliknya).

Flowchart :

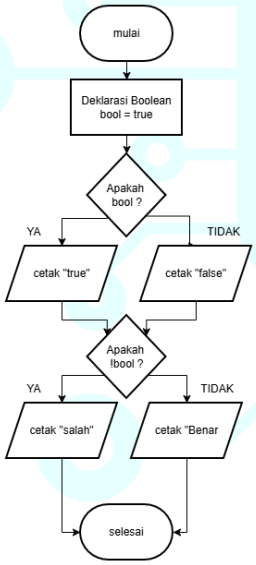

7. Program KasusSwitch

```
D:\PBO\Tugas 2>java KasusSwitch
ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
a
Yang anda ketik adalah a

D:\PBO\Tugas 2>java KasusSwitch
ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
i
Yang anda ketik adalah i

D:\PBO\Tugas 2>java KasusSwitch
ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
u
Yang anda ketik adalah u

D:\PBO\Tugas 2>java KasusSwitch
ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
e
Yang anda ketik adalah e

D:\PBO\Tugas 2>java KasusSwitch
ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
o
Yang anda ketik adalah o

D:\PBO\Tugas 2>java KasusSwitch
ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
s
Yang anda ketik adalah huruf mati
```

Tujuan : Membaca input satu huruf dari *keyboard* dan menggunakan struktur percabangan switch-case untuk mengecek apakah huruf tersebut adalah huruf vokal (a, i, u, e, o) atau bukan.

Keyword :

- import java.util.Scanner: Memasukkan library kelas Scanner ke dalam program untuk membaca input keyboard.
- public class: Mendeklarasikan kelas utama program yang dapat diakses secara publik.
- public static void main(String[] args): Merupakan metode utama (entry point) program Java.
- char: Tipe data yang digunakan untuk menyimpan tepat satu karakter/huruf saja.
- cc: Nama variabel yang dideklarasikan dengan tipe data char.
- Scanner masukan: Mendeklarasikan objek variabel masukan sebagai alat penangkap input.
- System.out.print: Perintah dasar Java untuk mencetak teks ke layar.
- next().charAt(0): Kombinasi metode Scanner untuk membaca teks, namun hanya mengambil karakter pertama (indeks ke-0) untuk dimasukkan ke variabel char.
- switch: Struktur percabangan alternatif pengubah alur yang mengevaluasi satu nilai/variabel (dalam hal ini cc) dan mencocokkannya dengan berbagai kasus.
- case: Mendefinisikan nilai kemungkinan yang akan dicocokkan dengan variabel dalam blok switch (contoh: case 'a':).
- break: Perintah untuk menghentikan dan keluar dari blok switch agar program tidak mengeksekusi case lain di bawahnya secara tidak sengaja.

- default: Blok kode yang akan dieksekusi secara otomatis jika nilai variabel tidak ada yang cocok dengan semua case di atasnya (mirip fungsi else).

Keyword :

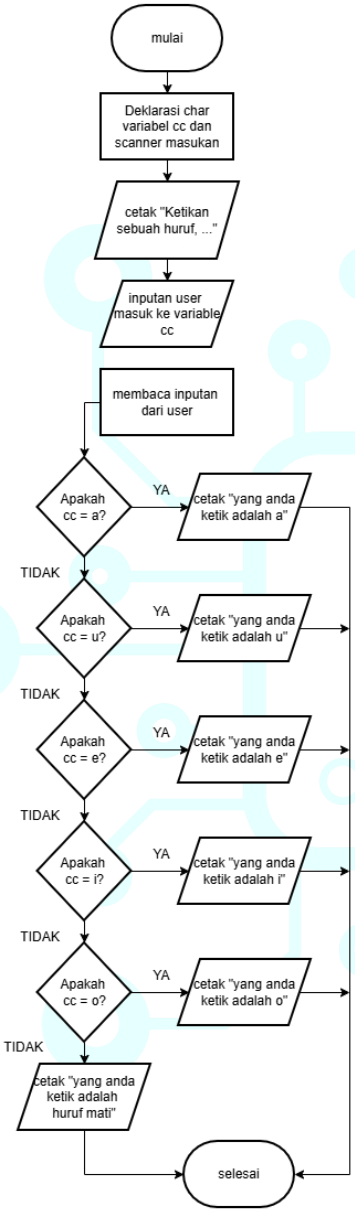

8.Program Konstant

```
D:\PBO\Tugas 2>java Konstant
Jari-jari lingkaran = 14
Luas Lingkaran = 615.734
Akhir program
```

Tujuan : Membaca input nilai jari-jari, kemudian menghitung luas lingkaran untuk mendemonstrasikan penggunaan konstanta (nilai tetap).

Keyword :

- import java.util.Scanner: Memasukkan library kelas Scanner untuk membaca input.
- public class: Mendeklarasikan kelas utama program secara publik.
- public static void main(String[] args): Metode utama berjalannya program Java.
- final: Keyword penentu (modifier) yang mengunci nilai sebuah variabel sehingga tidak dapat diubah lagi setelah dideklarasikan. Ini membuat variabel bertindak sebagai "Konstanta".
- float: Tipe data bilangan pecahan/desimal. Digunakan di sini karena perhitungan lingkaran melibatkan nilai desimal seperti Pi.
- PHI & r: PHI adalah nama konstanta penyimpan nilai 3.1415, sedangkan r adalah variabel penyimpan jari-jari.
- Scanner masukan: Mendeklarasikan objek penangkap input.
- System.out.print: Perintah untuk mencetak teks ke layar.
- nextFloat(): Metode Scanner untuk membaca input angka desimal dari pengguna.

Flowchart :



9. Program Max2

```
D:\PBO\Tugas 2>java Max2
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN:
10 5
Ke dua bilangan : a = 10 b = 5
Nilai a yang Maksimum 10
```

Tujuan : Membaca dua bilangan bulat dari pengguna dan menentukan angka mana yang bernilai paling besar (maksimum) menggunakan IF-ELSE.

Keyword :

- import java.util.Scanner: Memasukkan kelas Scanner untuk membaca input.
- public class: Mendeklarasikan kelas utama program.
- public static void main(String[] args): Metode utama berjalannya program Java.
- int: Tipe data untuk menyimpan angka atau bilangan bulat.
- a, b: Nama variabel bertipe int untuk menyimpan kedua angka input.
- Scanner masukan: Membuat objek penangkap input dari *keyboard*.
- System.out.print & System.out.println: Perintah mencetak teks ke layar (cetak biasa dan cetak dengan baris baru).
- nextInt(): Metode Scanner untuk membaca angka bulat yang diketik pengguna.
- if: Struktur kontrol untuk mengeksekusi blok kode pertama apabila kondisi (contoh: a > b) bernilai benar.
- else: Struktur kontrol yang mengeksekusi blok kode alternatif jika kondisi if bernilai salah.

Flowchart :

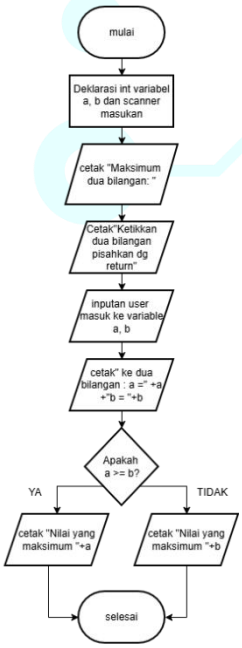

10. Program PriFor

```
D:\PBO\Tugas 2>java PriFor
Baca N print 1 s/d N N = 5
1
2
3
4
5
Akhir Program
```

Tujuan : Membaca satu nilai batas (N) dari pengguna, lalu mencetak angka berurutan mulai dari 1 sampai dengan nilai N tersebut menggunakan struktur perulangan FOR.

Keyword :

- import java.util.Scanner: Memasukkan kelas Scanner untuk membaca input.
- public class: Mendeklarasikan kelas utama program.
- public static void main(String[] args): Metode utama berjalannya program Java.
- int: Tipe data untuk bilangan bulat.
- i, N: Variabel bertipe int. N untuk menyimpan batas akhir, dan i sebagai penghitung (counter) perulangan.
- Scanner masukan: Membuat objek penangkap input.
- System.out.print & System.out.println: Perintah mencetak teks ke layar.
- nextInt(): Metode Scanner untuk membaca input angka bulat.
- for: Struktur perulangan terukur. Di dalamnya terdapat tiga instruksi sekaligus: inisialisasi awal (i=1), kondisi batas (i <= N), dan penambahan nilai (i++).

Flowchart :

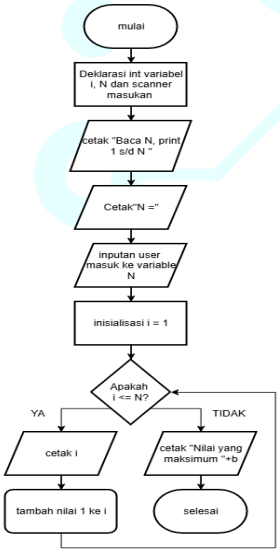

11. Program PrintIterasi

```
D:\PBO\Tugas 2>java PrintIterasi
Nilai N > 0 = 5
Print i dengan ITERATE :
12345
```

Tujuan : Membaca nilai batas N dari pengguna, kemudian mencetak angka 1 sampai N secara berurutan menggunakan teknik perulangan tak terbatas yang dihentikan paksa.

Keyword :

- import java.util.Scanner: Memasukkan kelas Scanner untuk menangkap input *keyboard*.
- public class: Mendeklarasikan kelas utama program.
- public static void main(String[] args): Titik awal berjalannya program Java.
- int: Tipe data untuk bilangan bulat. Variabel N (batas akhir) dan i (penghitung) menggunakan tipe ini .
- Scanner masukan: Objek penangkap input.
- System.out.print & System.out.println: Perintah mencetak teks ke layar (dengan/tanpa baris baru).
- nextInt(): Metode Scanner untuk membaca input angka bulat.
- for (;;): Keyword perulangan for yang parameternya dikosongkan. Ini menciptakan *infinite loop* (perulangan tanpa batas waktu).
- if: Struktur percabangan untuk mengecek apakah i sudah sama dengan N.
- break: Keyword krusial untuk menghentikan dan keluar dari *infinite loop* secara paksa saat kondisi tercapai.
- else: Bagian percabangan jika kondisi berhenti belum tercapai.
- i++: Operator *increment* untuk menambah nilai variabel i sebanyak 1 poin.

Flowchart :

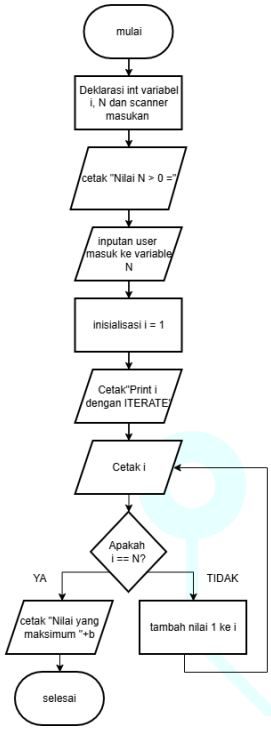

12. Program PrintRepeat

```
D:\PBO\Tugas 2>java PrintRepeat
Nilai N > 0 = 5
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
```

Tujuan : Membaca nilai N, kemudian mencetak angka 1 sampai N menggunakan struktur perulangan do-while (mengeksekusi kode minimal satu kali sebelum mengecek syarat)

Keyword :

- import java.util.Scanner: Kelas penangkap input *keyboard*.
- public class: Deklarasi kelas program utama.
- public static void main(String[] args): Titik awal eksekusi program.
- int: Tipe data bilangan bulat untuk variabel N dan i .
- Scanner masukan: Deklarasi objek penangkap input.
- System.out.print: Perintah cetak ke layar .
- do: Keyword pembuka perulangan yang akan selalu menjalankan blok kodenya minimal satu kali tanpa peduli syarat di awal.
- i++: Operator penambah nilai i sebesar 1.
- while: Keyword penutup pada struktur do-while yang bertugas mengevaluasi syarat (contoh: i <= N). Jika bernilai benar, program akan mengulang kembali ke blok do.

Flowchart :

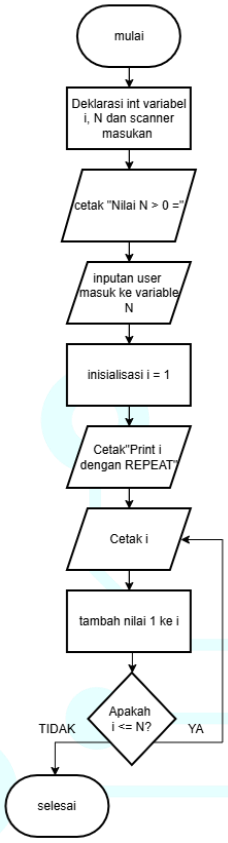

13. Program PrintWhile

```
D:\PBO\Tugas 2>java PrintWhile
Nilai N > 0 = 5
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
```

Tujuan : Membaca nilai N, kemudian mencetak deret angka 1 sampai N menggunakan struktur perulangan while standar (mengecek syarat terlebih dahulu sebelum mengeksekusi kode)

Keyword :

- import java.util.Scanner: Kelas penangkap input *keyboard*.
- public class: Deklarasi kelas utama.
- public static void main(String[] args): Metode utama eksekusi program.
- int: Tipe data bilangan bulat (variabel N dan i) .
- Scanner masukan: Objek penangkap input.
- System.out.print & System.out.println: Perintah mencetak teks.

- while: Keyword struktur perulangan yang mengecek kondisi di awal (contoh: i <= N). Blok kode hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar.
- i++: Penambah nilai variabel i.

Flowchart :

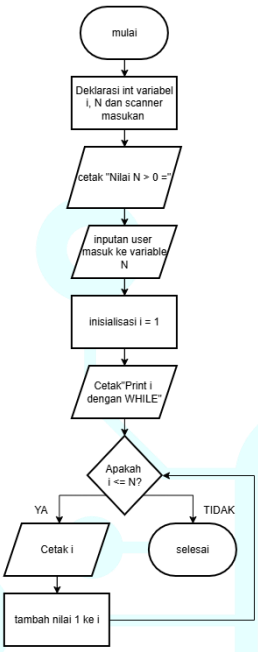

14. Program PrintWhile1

```
D:\PBO\Tugas 2>java PrintWhile1
Nilai N > 0 = 5
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
```

Tujuan : Versi ringkas dari PrintWhile, melakukan tugas yang sama persis namun penambahan nilai (*increment*) dilakukan berbarengan dengan proses pencetakan.

Keyword :

- import java.util.Scanner: Kelas penangkap input *keyboard*.
- public class: Deklarasi kelas utama.
- public static void main(String[] args): Metode utama program.
- int: Tipe data bilangan bulat (variabel N dan i = 1) .
- Scanner masukan: Objek penangkap input.
- System.out.print & System.out.println: Perintah cetak ke layar.
- while: Struktur perulangan bersyarat awal.

- i++: Disematkan langsung di dalam System.out.println(i++). Ini berarti Java akan mencetak nilai i terlebih dahulu, baru kemudian menambah nilainya.

Flowchart :

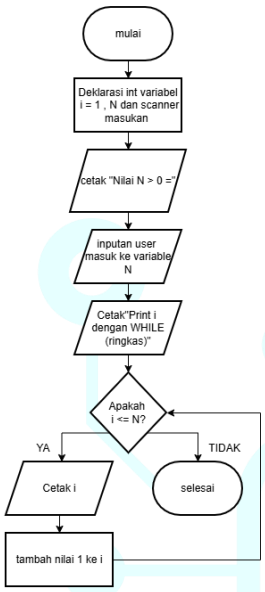

15. Program PrintXIterasi

```
D:\PBO\Tugas 2>java PrintXinterasi
Masukkan nilai X (int), Akhiri dg 999 : 10
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil Penjumlahan = 30
```

Tujuan : Membaca input angka secara terus-menerus dan menjumlahkannya (kalkulator sum). Proses berhenti jika pengguna mengetik angka khusus 999 menggunakan struktur for(;;).

Keyword :

- import java.util.Scanner: Kelas penangkap input.
- public class: Deklarasi kelas utama.
- public static void main(String[] args): Metode utama program.
- int: Tipe data bilangan bulat. Variabel Sum untuk menampung total jumlah, x untuk menampung input baru .
- Scanner masukan & nextInt(): Menangkap input angka dari pengguna.
- System.out.print / println: Perintah cetak ke layar.
- if & else: Struktur percabangan untuk mengecek apakah input awal adalah angka 999 atau bukan.
- ==: Operator komparasi untuk mengecek kesamaan dua nilai (x == 999).

- for(;;): Membuat perulangan *infinite loop* untuk meminta input terus menerus.
- break: Perintah menghentikan *looping* jika x bernilai 999.

Flowchart :

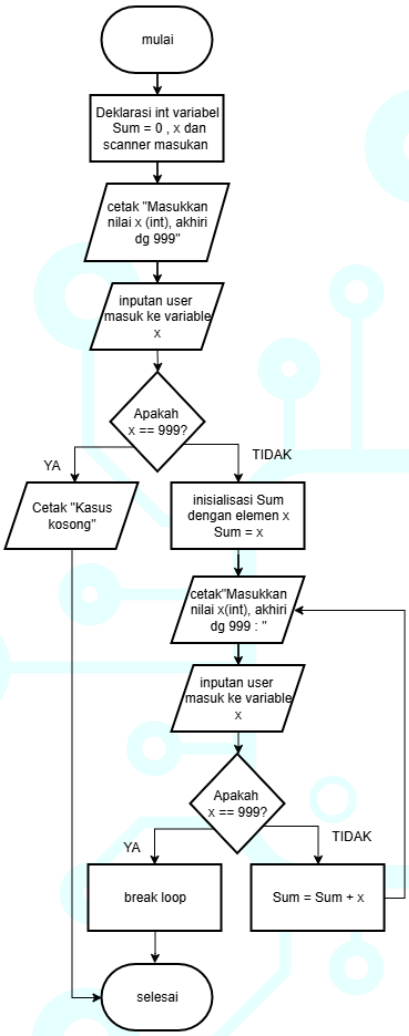

16. Program PrintXReapet

```
D:\PBO\Tugas 2>java PrintXRepeat
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 10
Masukkan nilai x (int, akhiri dg 999 : 5
Masukkan nilai x (int, akhiri dg 999 : 999
Hasil Penjumlahan = 15
```

Tujuan : Melakukan perhitungan jumlah deret angka yang sama seperti Program 15, namun menggunakan struktur do-while.

Keyword :

- import java.util.Scanner: Kelas penangkap input.
- public class: Deklarasi kelas utama.
- public static void main(String[] args): Metode utama program.
- int: Tipe data bilangan bulat (variabel Sum dan x) .
- Scanner masukan & nextInt(): Menangkap input angka.
- System.out.print / println: Perintah cetak teks.
- if & else: Percabangan untuk mengecek data kosong (jika input pertama langsung 999).
- do: Keyword pembuka perulangan untuk mengeksekusi perhitungan Sum = Sum + x minimal sekali.
- while: Pengecekan kondisi di akhir perulangan.
- !=: Operator komparasi ketidaksamaan. while (x != 999) berarti *loop* terus berjalan *selama nilai x TIDAK sama dengan 999*.

Flowchart :

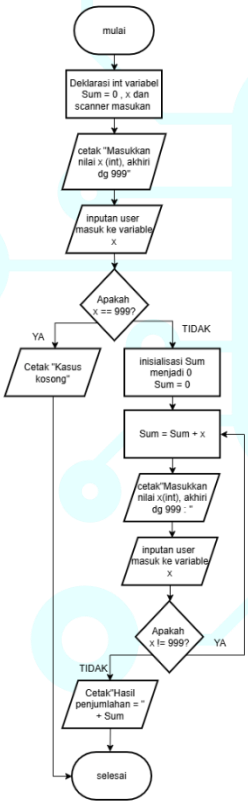

17. Program PrintXWhile

```
D:\PBO\Tugas 2>java PrintXWhile
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 5
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 25
```

Tujuan : Menjumlahkan deret angka dengan syarat berhenti 999 menggunakan struktur kontrol murni while.

Keyword :

- import java.util.Scanner: Kelas penangkap input.
- public class: Deklarasi kelas utama.
- public static void main(String[] args): Metode utama.
- int: Tipe data bilangan bulat (Sum dan x) .
- Scanner masukan & nextInt(): Penangkap input.
- System.out.print / println: Perintah mencetak hasil.
- while: Struktur perulangan. Program hanya akan masuk ke mode menjumlah jika input awal bukan 999 (while (x != 999)).
- !=: Operator tidak sama dengan.

Flowchart :

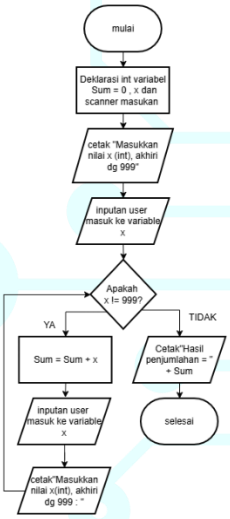

18.Program SubProgram

```
D:\PBO\Tugas 2>java SubProgram
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan pisahkan dg RETURN :
9
5
Ke dua bilangan : a = 9 b = 5
Maksimum = 9
tukar ke dua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a =5 b = 9
```

Tujuan : Mendemonstrasikan penggunaan modularitas kode, yaitu memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil berupa Fungsi (*Function*) untuk mencari nilai maksimum dan Prosedur (*Procedure*) untuk menukar nilai dua variabel.

Keyword :

- public class: Deklarasi kelas utama.

- public static void main(String[] args): Metode pemanggil utama tempat alur program sesungguhnya dijalankan.
- import java.util.Scanner & Scanner masukan: Untuk membaca angka input.
- int: Tipe data bilangan bulat.
- public static int maxab: Mendeklarasikan sebuah Fungsi (*Function*) kustom bernama maxab yang jika dijalankan akan menghasilkan kembali (me-*return*) sebuah nilai bertipe int.
- return: Keyword wajib pada fungsi untuk mengirimkan data hasil olahan kembali ke program pemanggil (main).
- ? : (Ternary Operator): Bentuk super ringkas dari struktur if-else. Ekspresi (a > b) ? a : b berarti: "Apakah a lebih besar dari b? Jika YA kembalikan a, jika TIDAK kembalikan b".
- public static void tukar: Mendeklarasikan sebuah Prosedur bernama tukar. Keyword void menandakan bahwa metode ini hanya melakukan aksi (menukar & mencetak teks) dan tidak me-*return* nilai apapun ke pemanggilnya.
- Variabel temp: Variabel sementara bertipe int di dalam prosedur tukar yang bertugas sebagai wadah penampung sementara saat proses penukaran dua variabel terjadi.

Flowchart :

Fungsi maxab



Fungsi tukar



main function

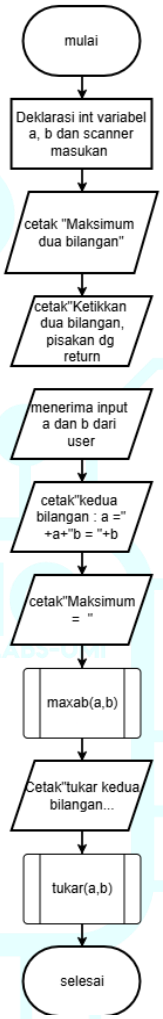

19.Tempair

```
D:\PBO\Tugas 2>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = -20
Wujud air beku
-20
D:\PBO\Tugas 2>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 50
Wujud air cair
50
D:\PBO\Tugas 2>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 200
Wujud air uap/gas
200
```

Tujuan : Membaca input nilai temperatur dalam Celcius dan menggunakan percabangan majemuk (IF-ELSE IF) untuk menentukan status wujud air (beku, cair, atau gas).

Keyword :

- import java.util.Scanner: Memasukkan kelas penangkap input.
- public class: Deklarasi kelas utama.
- public static void main(String[] args): Titik eksekusi program.
- int: Tipe data bilangan bulat (variabel T untuk suhu).
- Scanner masukan & nextInt(): Penangkap angka suhu.
- System.out.print: Perintah mencetak hasil wujud air.
- if: Percabangan pertama untuk mengecek batas suhu beku (T < 0).
- else if: Percabangan lanjutan dengan kondisi spesifik.
- && (Operator Logika AND): Digunakan untuk merangkai dua syarat yang keduanya harus terpenuhi. Ekspresi (0 <= T) && (T <= 100) berarti "Jika suhu 0 atau lebih besar DAN suhu 100 atau lebih kecil"
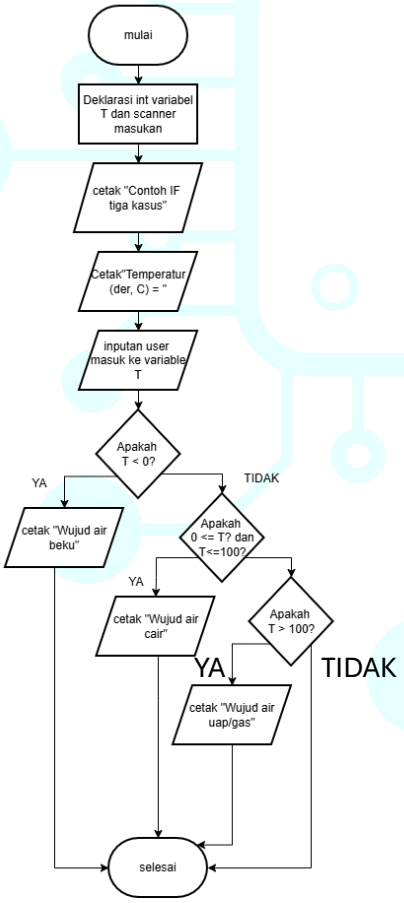
Flowchart :