

Cliente de correo Webmail: Squirrelmail

Descarga de Squirrelmail


Descargamos Squirrelmail <https://squirrelmail.org/>

Obtendremos el archivo comprimido del servicio webmail de nombre [squirrelmail-webmail-1.4.22.zip](#)

Lo copiamos dentro del directorio web del Apache server.


Lo descomprimos en ese mismo directorio.

Luego renombramos el directorio descomprimido como "Squirrelmail"

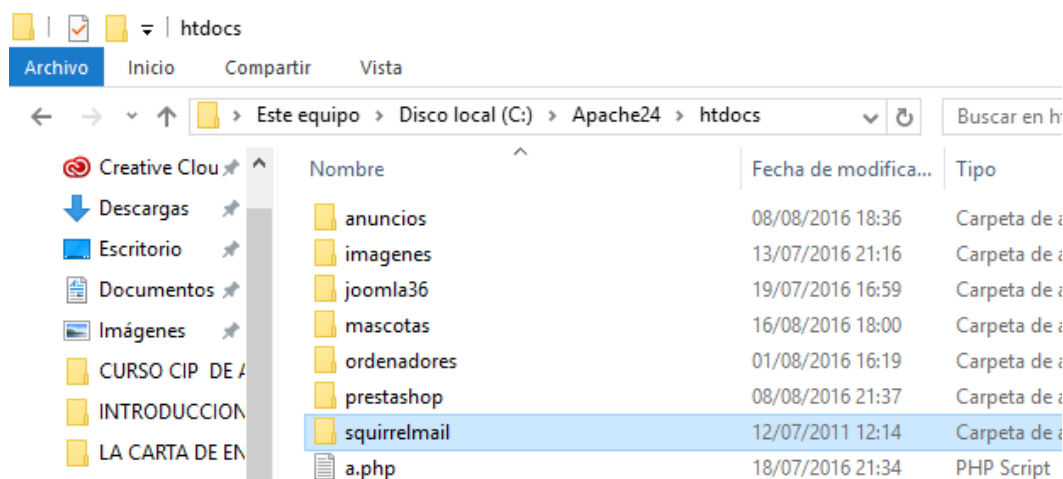

Configurando Squirrelmail

Abrimos el directorio "Squirrelmail" y buscamos el directorio de nombre "config" y abrimos para ver su contenido

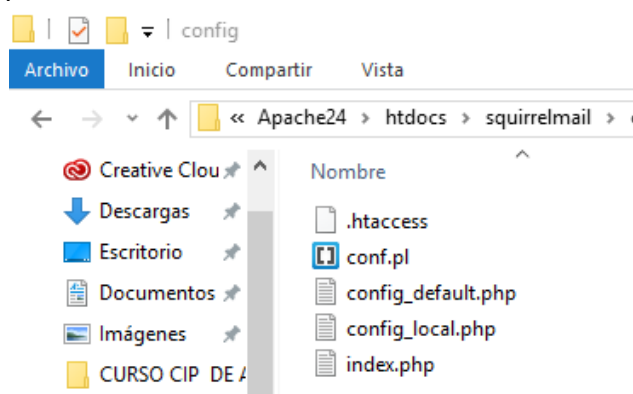

Buscamos el archivo de nombre “config_default.php” y renombramos por “config.php”

Abrimos “config.php” con el block de notas para editarlo

Buscamos la variable de nombre “\$org_name” y cambiamos su contenido por el nombre de la entidad de nuestro servidor.

Ej `$org_name = "Squirrel CIP";`

Luego buscamos la variable “\$domain” y cambiamos su contenido por el dominio o pseudo dominio registrado para la ip de nuestro servidor, sin incluir www.

Ej: `$domain = 'cipformacion.com';`

Despues buscamos la variable “\$smtpServerAddress” y reemplazamos su contenido por la IP fija o pseudominio no-ip (para las ip variables); de nuestro servidor

Ej: `$smtpServerAddress = 'localhost';`

Repetimos el procedimiento del punto anterior para la variable “\$imapServerAddress”

Ej `$imapServerAddress = 'localhost';`

Luego buscamos la variable “\$imap_server_type” y reemplazamos su contenido por “hmailserver”


Ej `$imap_server_type = 'hmailserver';`

Despues buscamos la variable “\$smtp_auth_mech” y reemplazamos su contenido por “login”

Ej `$smtp_auth_mech = 'login';`

Luego Creamos un directorio (por ejemplo en la raiz del disco) de nombre “mail”

Dentro de este directorio creamos dos nuevas carpetas de nombres “data” y “attachment” respectivamente.

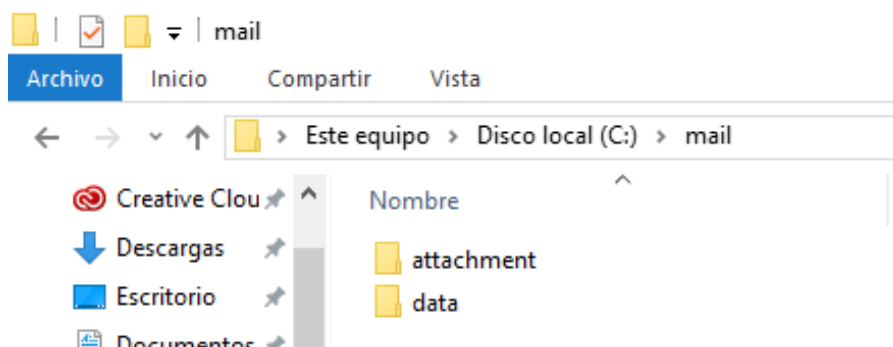

Volvemos al notepad donde estamos editando config.php del squirrelmail y buscamos la variable “\$data_dir” y reemplazamos el contenido por la ruta de acceso a la carpeta “data” dentro del directorio “mail” alojado en la raiz del disco.

Ej `$data_dir = 'c:/mail/data/';`

Repetimos el último procedimiento para la variable "\$attachment_dir" y la carpeta "attachment" creada anteriormente.

Ej `$attachment_dir = 'c:/mail/attachment/';`

Guardamos los cambios de la edición de config.php y cerramos el notepad.

Con esto nuestro servicio de webmail ya se encuentra instalado y configurado

Verificando la instalación

Verificamos abriendo el navegador de internet, ponemos como dirección web

<http://localhost/squirrelmail/>

Nos logueamos con las cuentas creadas en hmailserver, utilizando como usuario el formato cuenta@dominio.com y como password la creada para la cuenta en cuestión.

ej:Usuairo: pepe@cipformacion.com

Password: Ad1234

Bibliografía

https://docs.google.com/presentation/d/1CUFrMr1w9VhNhH1ec3Pcz3sBUQmdDMwYwsjRj6AYO5c/edit?hl=es#slide=id.g19c5270b_1_46

Índice

[Descarga de Squirrelmail](#)

[Configurando Squirrelmail](#)

[Verificando la instalación](#)

[Bibliografía](#)

[Índice](#)