oCPC 代码安装文档

录目

— 、	概述	
	转化	1
	安装转化跟踪代码	3
代	码说明	3
安	装 HTML 代码	4
安	·装 յs 代码	8
四、	转化代码激活	11
五、	第三方落地页投放	12
六、	联系我们	14
七、	参考资料	14

一、概述

目标转化出价(oCPC 出价) (optimization cost per click)功能采用更科学的转化率预估机制的准确性,可帮助广告主在获取更多优质流量的同时提高转化完成率。

使用 oCPC, 需要您依据业务需求安装相应代码模块。

二、转化

1. 在安装代码前,首先要创建转化。进入工具箱->转化跟踪。



2. 进入新建转化,并选择代码检测转化



4. 选择并下载代码(选择 Html 方式或 JS 方式)

转化安装代码



5. 在转化列表中查看,目前转化状态为未激活(激活请看 六)



三、 安装转化跟踪代码

代码说明

如果你需要在某一业务事件触发或完成后进行统计(如表单填写完成,填写的表单数据需要后台进行校验,校验成功后才统计。例:用户注册账户,提交表单注册成功后统计转化数)请选用安装 JS 代码。

如果你需要用户点击某个组件一次就统计一次,请选用安装 Html 代码。

注意:转化代码不能使用在<iframe></iframe>中哦,广告计划会无法统计数据。

安装 Html 代码

1. 首先,确定选择 HTML 方式并下载代码

转化安装代码

```
转化代码分为两部分,基础代码复制并粘贴到网址代码的<head>和</head>之间,转化代码添加到相应的目标上
● 转化代码: HTML方式 (二选一)
 用户点击某个组件一次就发送一次
● 转化代码: JS方式 (二选一)
 某一事件成功了才会统计,比如申请信用卡,表单提交成功后才发送log,而不是每点击提交按钮一次就发送。
 基础代码
    <script type="text/javascript">
        (function(root) {
           root. tt config = true;
            var tt_version = '1.2.6';
            var ta = document.createElement('script'); ta.type = 'text/javascript'; ta.async =
            ta.src = document.location.protocol + '//' + 's3.pstatp.com/adstatic/resource/landic
            ta.onerror = function () {
               var request = new XMLHttpRequest();
               var web_url = window.encodeURIComponent(window.location.href);
               var js_url = ta.src;
               var url = '//ad.toutiao.com/link_monitor/cdn_failed?web_url=' + web_url + '&js_
               request.open('GET', url, true);
               request.send(null);
            var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ta, s
        })(window);
    </script>
   化代码
     <div tt-data-click tt-data-convertid="57836589160" tt-data-eventtype="form"></div>
  下载代码和说明
```

2. 打开下载的代码文档,将下图红框部分的代码复制,添加到您所需转化页面代码的<head>和</head>之间。

```
convert_code.txt ~
转化代码分为两部分,基础代码复制并粘贴到网址代码的<head>和</head>之间,转化代码添加到相应的目标上
    <script type="text/javascript">;
        (function(root) {
            root._tt_config = true;
            var tt_version = '1.2.6';
            var ta = document.createElement('script'); ta.type = 'text/javascript'; ta.async
= true:
            ta.src = document.location.protocol + '//' + 's3.pstatp.com/adstatic/resource/
landing_log/dist/' + tt_version + '/static/js/toutiao-tetris-analytics.js';
            ta.onerror = function () {
               var request = new XMLHttpRequest();
               var web url = window.encodeURIComponent(window.location.href);
               var js_url = ta.src;
               var url = '//ad.toutiao.com/link_monitor/cdn_failed?web_url=' + web_url +
'&js_url=' + js_url;
               request.open('GET', url, true);
               request.send(null);
            }
            var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ta, s);
        })(window);
    </script>;
HTML方式:
        <div tt-data-click tt-data-convertid="57836589160" tt-data-eventtype="form"></div>
```

3. <div>代码(下图红框),添加到转化页面的 Html 代码中

```
convert code.txt ~
转化代码分为两部分,基础代码复制并粘贴到网址代码的<head>和</head>之间,转化代码添加到相应的目标上
   <script type="text/javascript">;
       (function(root) {
          root._tt_config = true;
           var tt_version = '1.2.6';
           var ta = document.createElement('script'); ta.type = 'text/javascript';
ta.async = true;
           ta.src = document.location.protocol + '//' + 's3.pstatp.com/adstatic/resource/
var request = new XMLHttpRequest();
              var web_url = window.encodeURIComponent(window.location.href);
              var js_url = ta.src;
var url = '//ad.toutiao.com/link_monitor/cdn_failed?web_url=' + web_url +
'&js_url=' + js_url;
              request.open('GET', url, true);
              request.send(null);
           var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ta, s);
       })(window);
   </script>;
HTML方式(
       <div tt-data-click tt-data-convertid="GT0005500160" tt-data-eventtype="form"></div>
```

4. 示例

1) Html 代码安装示例:

```
UNREGISTERE
                                                                                                                   untitled
       <div class="content">
                          <form id="infoForm">
                                 <div class="box">
                                       <div class="title">您的姓名</div>
                                       <input name="name" class="in" placeholder="输入您的尊姓大名">
                                 </div>
                                 <div class="box"
                                      div class="title">手机号码</div>
<input name="mobile" class="in" onkeyup="this.value=this.value.replace(/[^0-9]/g,'')" onafterpaste="this.value=this.value.replace(/[^0-9]/g,'')" placeholder="输入您的手机号码">
 9
10
                                 </div>
                                 <div class="box":
11
                                      v class="DOX">
<iv class="title">借款金额</div>
<input name="loanMoney" class="in" onkeyup="this.value=this.value.replace(/[^0-9]/g,'')" onafterpaste="this.value=this.value.replace(/[^0-9]/g,'')" placeholder="输入意向借款金额">
<div class="unit">万元</div>
12
13
14
                                </div>
<div class="box">
15
16
17
18
19
                                      <\label |
</label |
</label |
</label | for="house0" class="radio_label">
</label | for="house0" class="radio_label">

<input style="display:none;" type="radio" value="1" id="house0" name="hasHouse">无

20
21
22
23
24
25
26
27
                                </div>
<div class="box">
                                      v class="nox">
<idiv class="title">当前位置</div>
<idiv class="title">当前位置</div>
<select id="area" class="in"><option value="1">上海</option><option value="2">南京</option><option value="3">苏州
</option><option value="4">无锡</option><option value="5">合肥</option><option value="6">其它</option></select>
<img class="jiantou" src="/web/img/common/jiantou.png">
</or>
28
29
30
31
                                 </div>
                          " tt-data-eventtype="form">
33
       </div>
```

另:上图红框代码不一定必须使用<div>哦,只要你的 Dom 节点中有这些属性就可以了,比如:

```
<button | tt-data-click="" tt-data-eventtype="xxx" tt-data-convertid="xxx" ></button>
```

将这些属性放在其他标签中也是可以的

例如:

```
<input id="" type="" tt-data-click tt-data-convertid="xxx" tt-data-eventtype="xxx"</pre>
```

效果(编写 CSS 后):(每当用户点击一次 立即申请借款 就统计一次。注意:这种方式不能确保表单提交后统计转化,如果预期表单提交后统计转化,请使用 js 方式添加代码)



安装 js 代码

1. 首先,确定选择 JS 方式并下载代码

转化安装代码

转化代码分为两部分,基础代码复制并粘贴到网址代码的<head>和</head>之间,转化代码添加到相应的目标上

● 转化代码: HTML方式 (二选一)用户点击某个组件一次就发送一次

● 转化代码: JS方式(二选一)

某一事件成功了才会统计,比如申请信用卡,表单提交成功后才发送log,而不是每点击提交按钮一次就发送。

```
基础代码
   <script type="text/javascript">
       (function(root) {
           root._tt_config = true;
           var tt_version = '1.2.6';
           var ta = document.createElement('script'); ta.type = 'text/javascript'; ta.async =
           ta.src = document.location.protocol + '//' + 's3.pstatp.com/adstatic/resource/landi
           ta.onerror = function () {
               var request = new XMLHttpRequest();
               var web_url = window.encodeURIComponent(window.location.href);
               var js_url = ta.src;
               var url = '//ad.toutiao.com/link_monitor/cdn_failed?web_url=' + web_url + '&js_'
               request.open('GET', url, true);
               request.send(null);
           var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ta, s
       })(window);
   </script>
转化代码
    _taq.push({convert_id: "57836589160", event_type: "form"})
 下载代码和说明
```

2. 打开下载的代码文档,将下图红框部分的代码复制,添加到您所需转化页面代码的<head>和</head>之间。

3. 将下图红框代码添加到 JS 触发事件相关函数中

这段代码需要页面事件来触发执行,如:页面表单提交成功后。可以使用 Ajax,并将上述代码放在 Ajax 的回调函数中。

4. 示例

1) JS 方式安装示例一: 本例使用的是 Jquery Ajax

2) JS 方式安装示例二:

示例二效果:

点击立即下载后->页面跳转->触发统计



四、 转化代码激活


恭喜你完成代码的安装,接下来进行转化激活。

当你在网站页面中安装完代码后,只要按照你设定的转化流程进行一遍(进入落地页填写表单、进入下载页面点击下载等等),头条后台就会发生转化记录。 进入工具箱->转化跟踪,此时转化状态显示为"活跃"。



五、 第三方落地页投放

1. 在推广管理中点击 新建广告计划

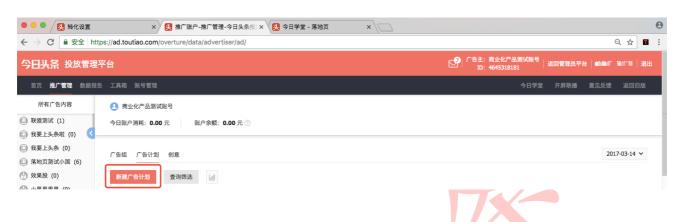

2. 新建广告组或选择已有广告组(本例新建广告组)

选择推广目的、填写->保存继续



3. 新建广告计划

设置落地页,填写你的需推第三方落地页的链接地址

设置落地页链接

链接地址 *	第三方落地页网址链接
直达链接	

设置广告预算和出价



完成后在推广管理中查看广告计划



六、联系我们

如有相关问题,请联系对应的销售经理

七、参考资料

更多学习资料请关注 https://ad.toutiao.com/academy/knowledge/

