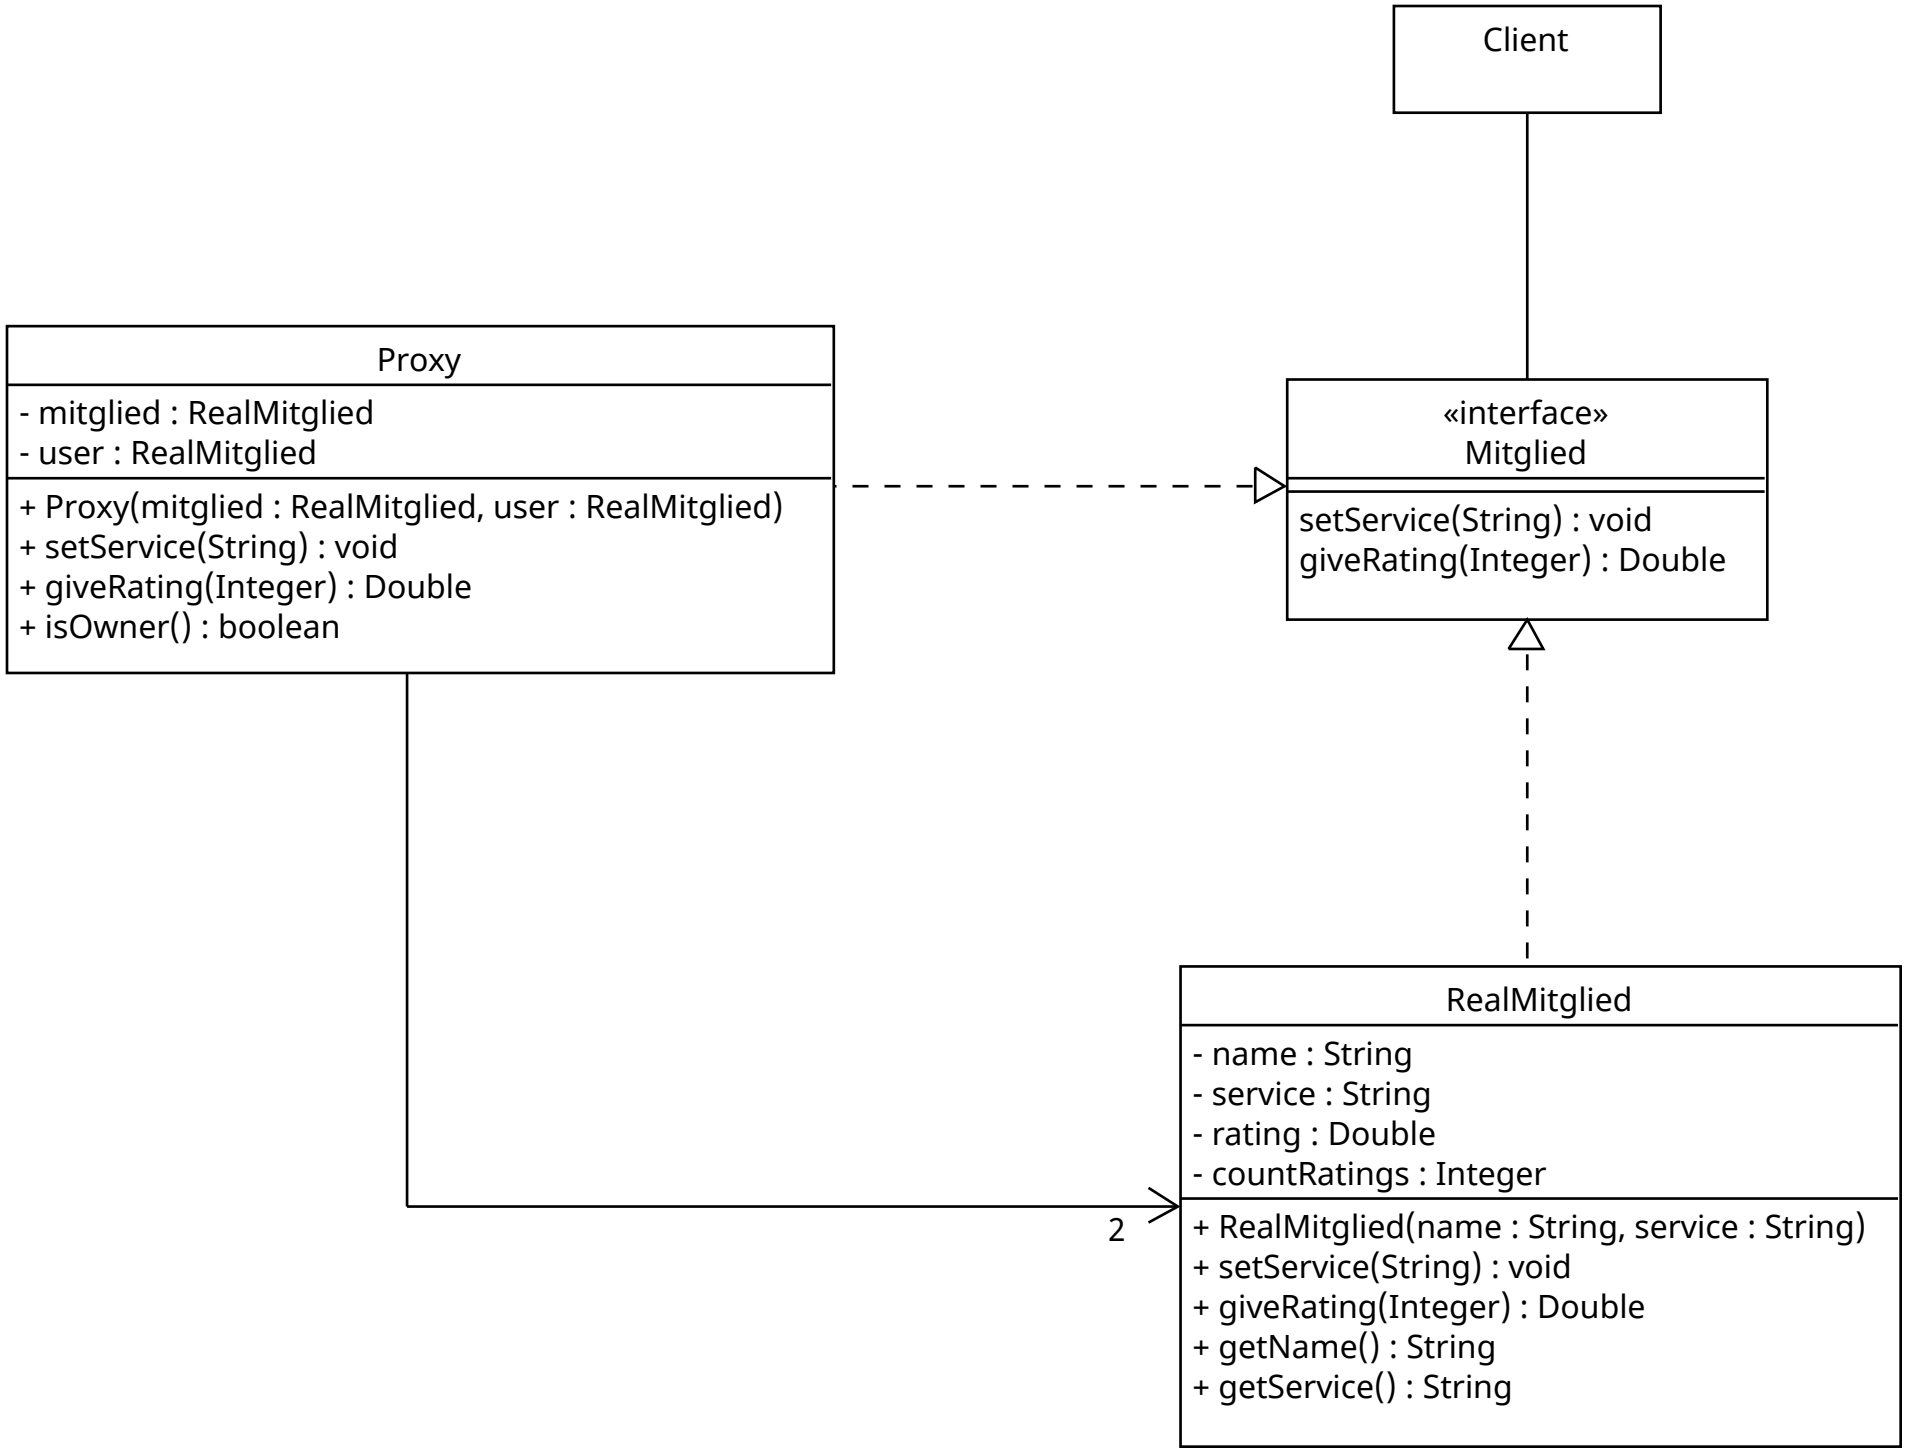
Client
Proxy
- mitglied : RealMitglied
- user : RealMitglied
+ Proxy(mitglied : RealMitglied, user : RealMitglied)
+ setService(String) : void
+ giveRating(Integer) : Double
+ isOwner() : boolean
«interface»
Mitglied
setService(String) : void
giveRating(Integer) : Double
RealMitglied
- name : String
- service : String
- rating : Double
- countRatings : Integer
+ RealMitglied(name : String, service : String)
+ setService(String) : void
+ giveRating(Integer) : Double
+ getName() : String
+ getService() : String
2