M.Rifqi Fathurrahman

1606836780

APAP-A

localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=500000000&amount=50

Pertanyaan 1: apakah hasilnya? Jika error, tuliskan penjelasan Anda.

Data Berhasil Ditambahkan

localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=200000000

Pertanyaan 2: apakah hasilnya? Jika error, tuliskan penjelasan Anda.

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Tue Sep 25 14:12:40 ICT 2018
There was an unexpected error (type=Bad Request, status=400).
Required Integer parameter 'amount' is not present

Pertanyaan 3: apakah data Car tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

localhost:8080/car/add?id=2&brand=Honda&type=Mobilio&price=200000000&amount=50

Data Berhasil Ditambahkan

localhost:8080/car/view?id=2

2

Honda

Mobilio

200000000

50

Coba matikan program dan jalankan kembali serta buka

localhost:8080/car/view?id=2

Pertanyaan 4: apakah data Car tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

Ya, terjadi error dikarenakan data hanya disimpan pada saat program sedang berjalan sehingga bersifat temporary, jika kita memberhentikan proses berjalannya maka data akan otomatis hilang



Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Tue Sep 25 14:37:50 ICT 2018

There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500).

An error happened during template parsing (template: "class path resource [templates/view-car.html]")


Pertanyaan 5: apakah data Car tersebut muncul?

localhost:8080/car/add?id=3&brand=Honda&type=Jazz&price=200000000&amount =50



Data Berhasil Ditambahkan

localhost:8080/car/viewall




Coba tambahkan data Car lainnya dengan id yang berbeda, lalu buka localhost:8080/car/viewall,

Pertanyaan 6: Apakah semua data Car muncul?



Data Berhasil Ditambahkan

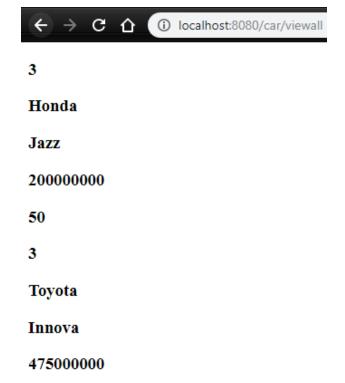


1. Pada 50 tambahkan

Latihan 1.


CarController sebuah method view

Car dengan menggunakan Path Variable. Misalnya, Anda ingin memasukkan data sebuah Car yang memiliki id 1, untuk melihat data yang baru dimasukkan tersebut dapat mengakses halaman localhost:8080/car/view/1. Jika nomor id tidak diberikan atau tidak ditemukan kembalikan halaman error yang berisi informasi bahwa nomor id kosong atau tidak ditemukan.



Data Berhasil Ditambahkan

melihat data yang baru dimasukkan dengan id=1

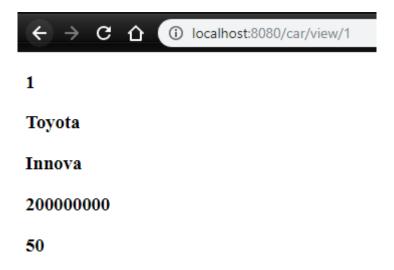


Mobil dengan id=2 tidak ditemukan karena belum di add




Mobil Tidak Ditemukan

2. Tambahkan fitur untuk melakukan update amount dari Car berdasarkan id. Misalnya, setelah melakukan add Car pada soal nomor 1, cobalah untuk mengubah amount objek Car tersebut menjadi 100 dengan mengakses halaman localhost:8080/car/update/1/amount/100.
Tampilkan sebuah halaman yang memberikan informasi bahwa data tersebut telah berhasil diubah.

Update jumlah mobil dengan id=1

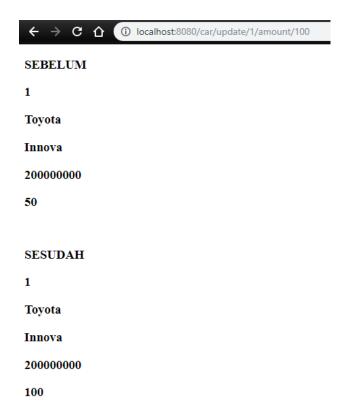

Mobil dengan id=4 tidak bisa diupdate dikarenakan belum di add



Mobil Tidak Ditemukan

3. Tambahkan fitur untuk melakukan delete Car berdasarkan id. Misalnya, setelah melakukan perintah nomor 1 dan 2, cobalah untuk melakukan delete data tersebut dengan mengakses halaman localhost:8080/car/delete/1. Tampilkan sebuah halaman yang memberikan informasi bahwa data tersebut telah berhasil dihapus. Jika id tidak diberikan atau tidak ditemukan kembalikan halaman error yang berisi informasi bahwa id kosong atau tidak ditemukan dan proses delete dibatalkan

Berhasil menghapus data mobil dengan id=1



Data sudah berhasil dihapus

Mobil dengan id=4 tidak bisa dihapus dikarenakan belum di add



Mobil Tidak Ditemukan