



1. Hasil setelah mengakses  
localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono&flyHour=20 :




Data berhasil ditambahkan karena semua parameter yang wajib sudah di-inputkan sesuai dengan request method GET yang sudah dibuat .

2. Hasil setelah mengakses  
localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono

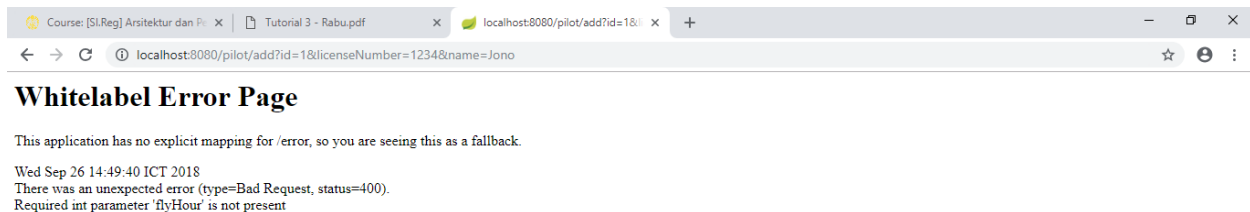


Terjadi error karena tidak ada input untuk parameter flyHour meskipun parameter tersebut wajib di-inputkan juga .

3. Setelah mengakses  
localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono&flyHour=20 :




Lalu mengakses localhost:8080/pilot/view?licenseNumber=1234 , muncul hasil berikut :

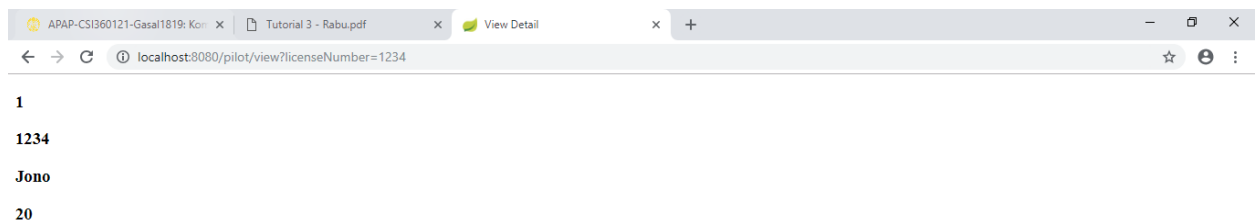


Data Pilot berhasil muncul.

4. Program dimatikan lalu dijalankan kembali . Dilakukan akses pada localhost:8080/pilot/view?licenseNumber=1234 dan muncul tampilan seperti berikut :

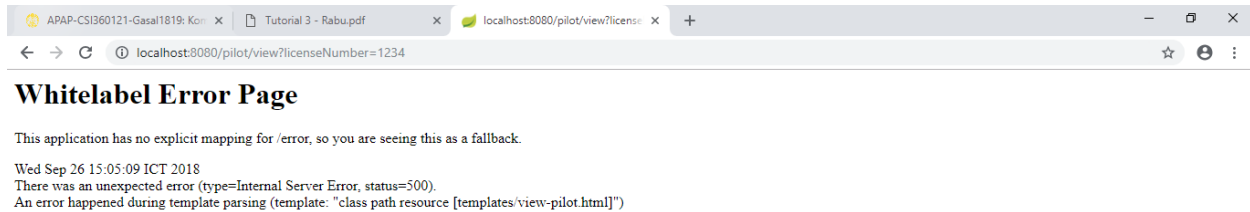


Hal tersebut disebabkan data hanya disimpan dalam Data Access Object , bukan database , sehingga data yang sebelumnya hanya tersedia/dapat diakses selama program tersebut masih berjalan (Dengan kata lain , data akan hilang saat program dimatikan) .

Berikutnya , dilakukan penambahan data pilot lainnya dengan license number yang berbeda .



**Data Berhasil Ditambahkan**



2

7777

Diego


15

5. Dilakukan akses pada localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono&flyHour=20 dan muncul tampilan berikut :




**Data Berhasil Ditambahkan**

Lalu akses pada localhost:8080/pilot/viewall yang memunculkan hasil berikut :

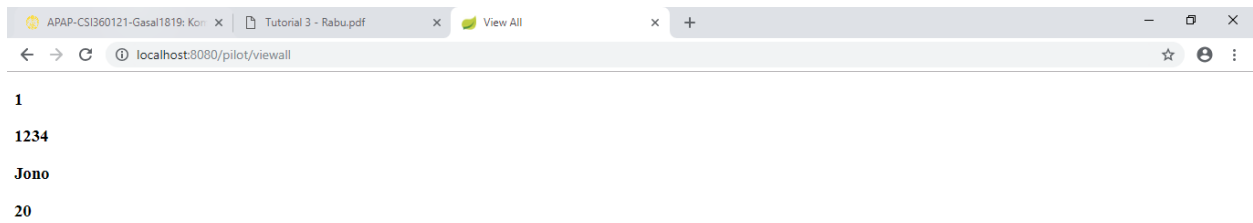


Data Pilot berhasil muncul .

#### 6. Penambahan data yang berbeda :




Dilakukan akses pada localhost:8080/pilot/viewall :

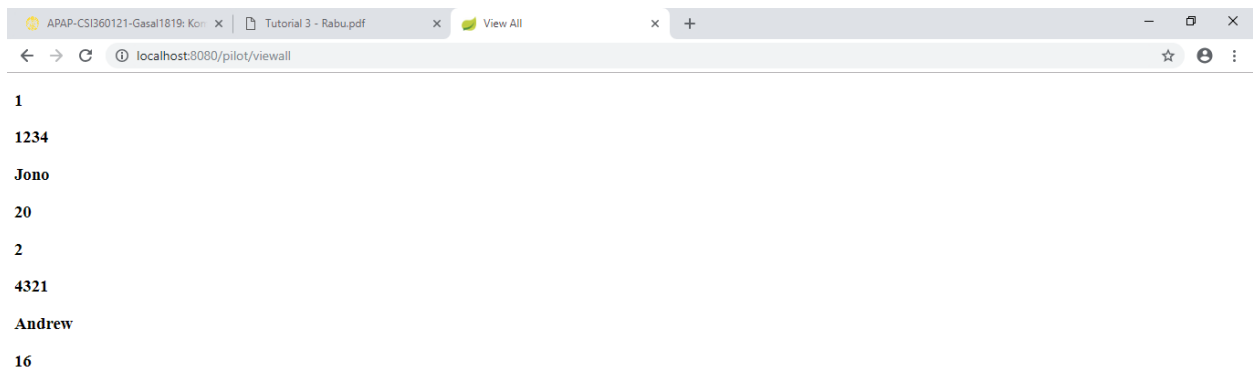


Semua data Pilot muncul .

## Latihan

1. Fitur view pilot dengan path variable

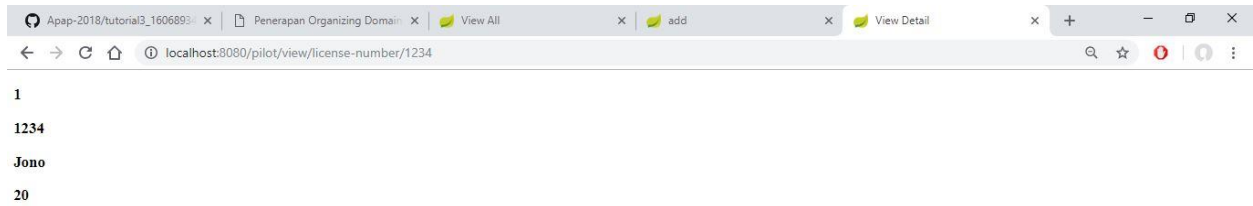

## 2. Fitur update fly hour

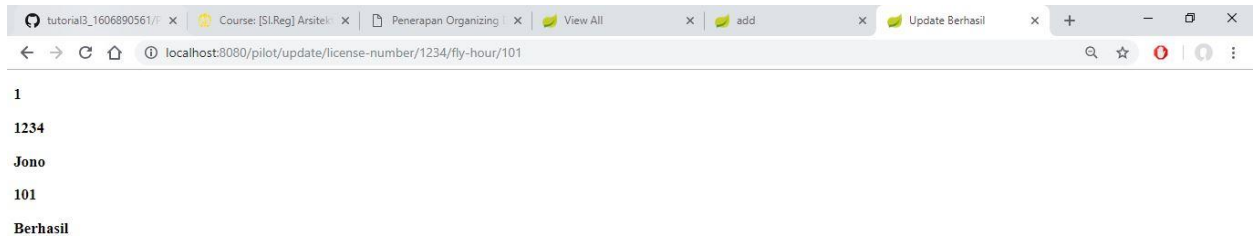

## 3. Fitur delete pilot berdasarkan ID

