

Membuat Controller dan Fungsi Add


Pertanyaan 1

localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=500000000&amount=50



Mobil dengan id 1, merk Honda, tipe civic, dengan harga 500.000.000, sejumlah 50 tersimpan pada List mobilService

Pertanyaan 2: localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=200000000

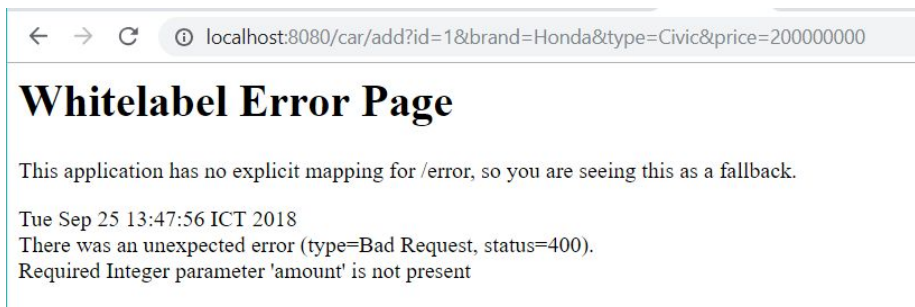


Error karena parameter amount tidak tersedia.

Method View Car by ID

Pertanyaan 3:

localhost:8080/car/add?id=2&brand=Honda&type=Mobilio&price=200000000&amount=50

localhost:8080/car/view?id=2

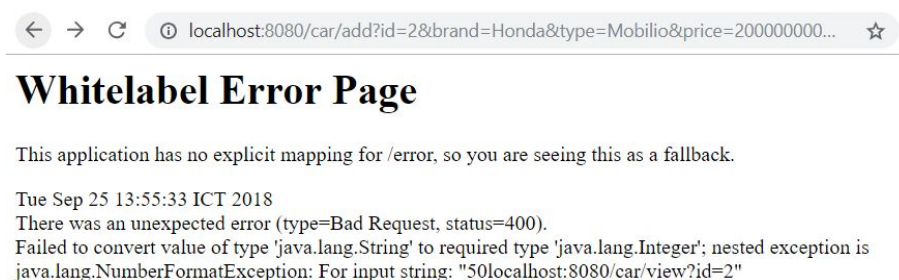


Pertanyaan 4: localhost:8080/car/view?id=2



Tidak muncul karena tidak tersedia mobil dengan id 2.

5. Cba dengan id lain: localhost:8080/car/view?id=1

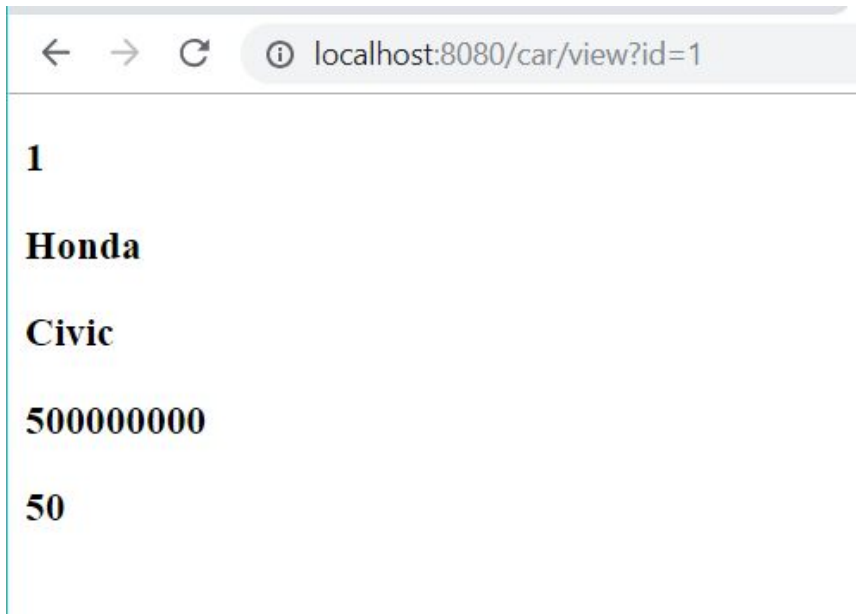


Karena tersedia mobil dengan id 1, maka data mobil tersebut ditampilkan.


Method View All

Pertanyaan 5:

localhost:8080/car/add?id=3&brand=Honda&type=Jazz&price=200000000&amount =50

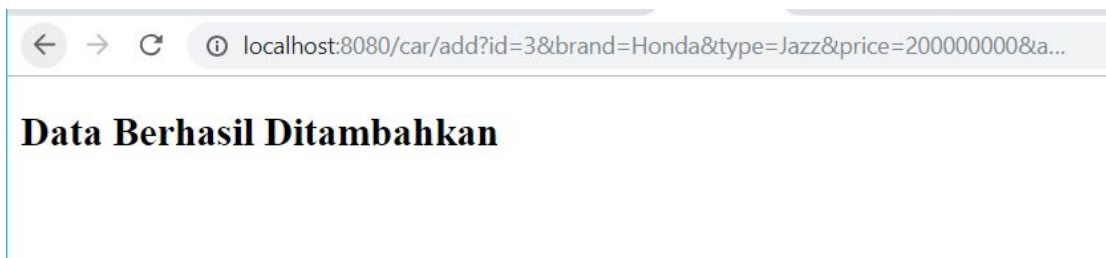


localhost:8080/car/viewall

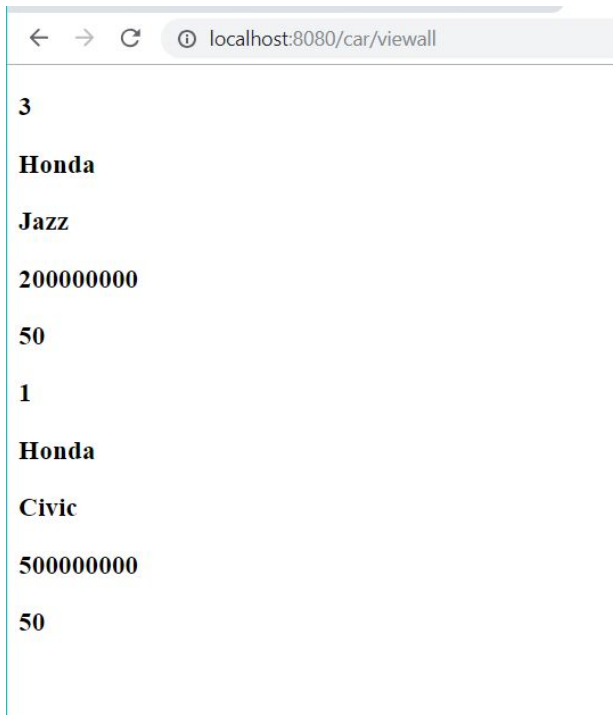


Menampilkan kedua data mobil yang sudah di
add

Pertanyaan 6: menambahkan data Car lainnya dengan id yang berbeda, lalu buka
localhost:8080/car/viewall

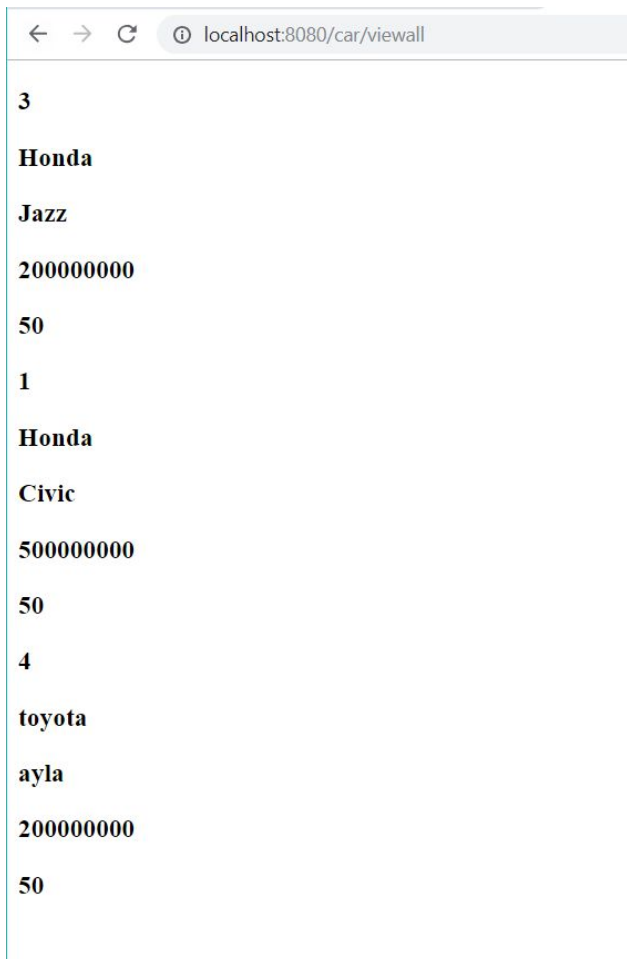


Latihan

1.

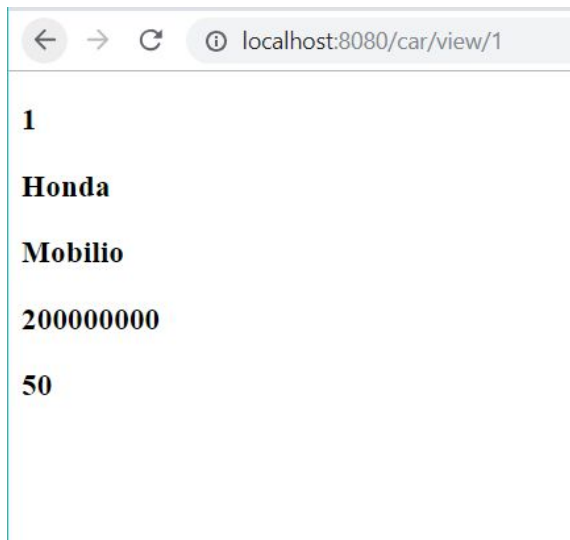

2.

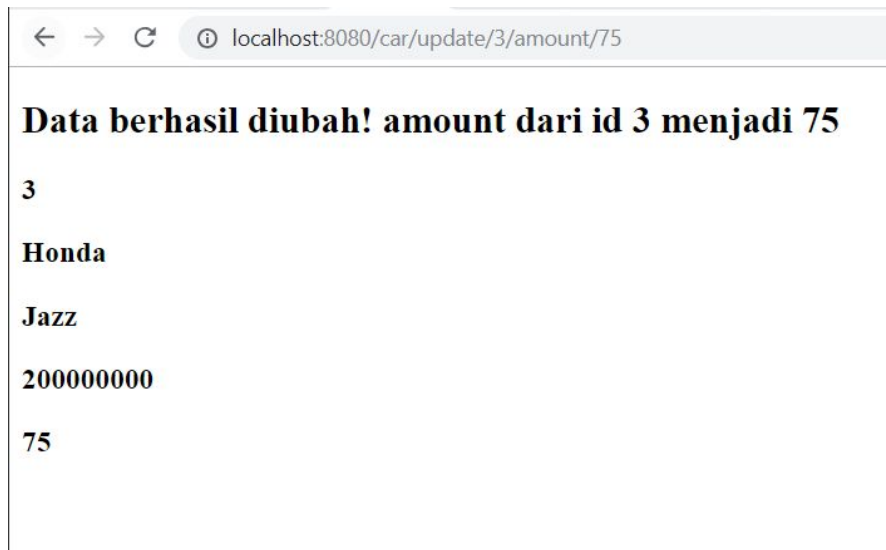

A screenshot of a web browser's address bar. It features three navigation icons on the left: a back arrow, a forward arrow, and a circular refresh icon. To the right of these icons is an information icon (a lowercase 'i' inside a circle) followed by the text 'localhost:8080/car/delete/3'.

Data berhasil dihapus!

3.