

Pertanyaan 1: apakah hasilnya? Jika error, tuliskan penjelasan Anda.

Hasil akan mengeluarkan tampilan seperti gambar di bawah ini. Tidak terjadi *error*.



Pertanyaan 2: apakah hasilnya? Jika error, tuliskan penjelasan Anda.


Akan terjadi *error*. Hal ini dikarenakan pada string query tidak terdapat “flyHour” sedangkan pada RequestParam nilai dari “flyHour” harus ada (*required=true*).



Pertanyaan 3: apakah data Pilot tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

Hasil akan mengeluarkan tampilan seperti gambar di bawah ini. Data pilot yang telah ditambahkan akan ditampilkan dengan “licenseNumber” yang sama.



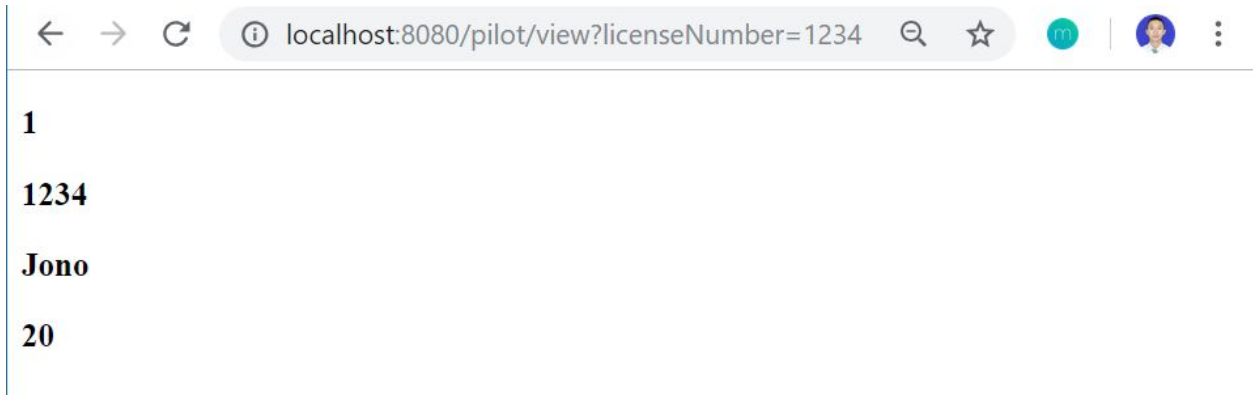


Pertanyaan 4: apakah data Pilot tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?


Akan terjadi *error*. Hal ini dikarenakan tidak adanya database, data yang tersimpan hanya disimpan di array, apabila dimatikan lalu dijalankan kembali, array ke reset dan data yang sebelumnya tidak akan ada.



Pertanyaan 5: apakah data Pilot tersebut muncul?

Hasil akan mengeluarkan tampilan seperti gambar di bawah ini. Dengan data pilot yang telah ditambahkan akan muncul.

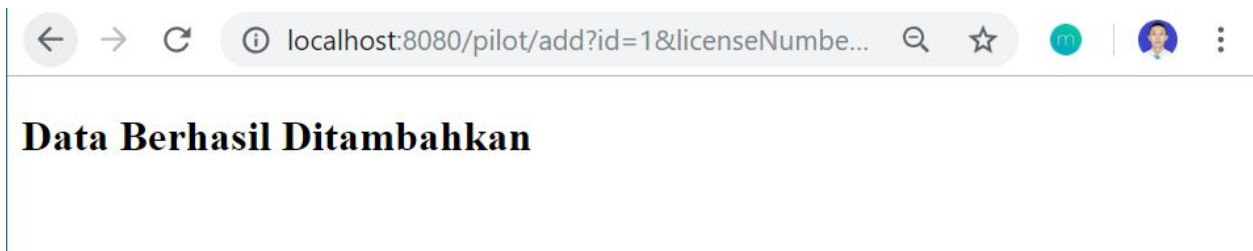




A screenshot of a web browser displaying a table of pilot data. The browser's address bar shows 'localhost:8080/pilot/viewall'. The table has four columns: 'id', 'licenseNumber', 'name', and 'flyHour'. It contains one data row with the values 1, 1234, Jono, and 20.

| id | licenseNumber | name | flyHour |
|----|---------------|------|---------|
| 1 | 1234 | Jono | 20 |

Pertanyaan 6: Apakah semua data Pilot muncul?

Hasil akan mengeluarkan tampilan seperti gambar di bawah ini. Dengan data pilot yang telah ada dan ditambahkan dengan data pilot yang baru yang datanya berbeda, maka akan memunculkan semua data pilot yang ada.



A screenshot of a web browser showing the URL 'localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1212&name=Bono&flyHour=22' in the address bar.

Data Berhasil Ditambahkan



A screenshot of a web browser displaying a table of pilot data. The browser's address bar shows 'localhost:8080/pilot/viewall'. The table has four columns: 'id', 'licenseNumber', 'name', and 'flyHour'. It contains two data rows: the first with values 1, 1234, Jono, and 20; the second with values 1, 1212, Bono, and 22.

| id | licenseNumber | name | flyHour |
|----|---------------|------|---------|
| 1 | 1234 | Jono | 20 |
| 1 | 1212 | Bono | 22 |