



SYSTEM DOCUMENTATION

KPTC Scheduler

ファイル機能・役割一覧
およびファイル間関係図

35 files

リポジトリ内の全管理ファイルを分類

2 screens

スケジュール画面と試験室空き状況

1 shared DB


PHP APIを介してSQLiteへ共有保存

対象リポジトリ: Apfelengineer/260725_GW_WEB | main | 2026-07-25

1. システム全体の関係図

本番のさくら構成では、2つの画面が同じ通信層とPHP


APIを経由し、単一のSQLiteデータを参照します。したがって、メイン画面で登録・変更した試験室予定は、空き状況ページへそのまま反映されます。

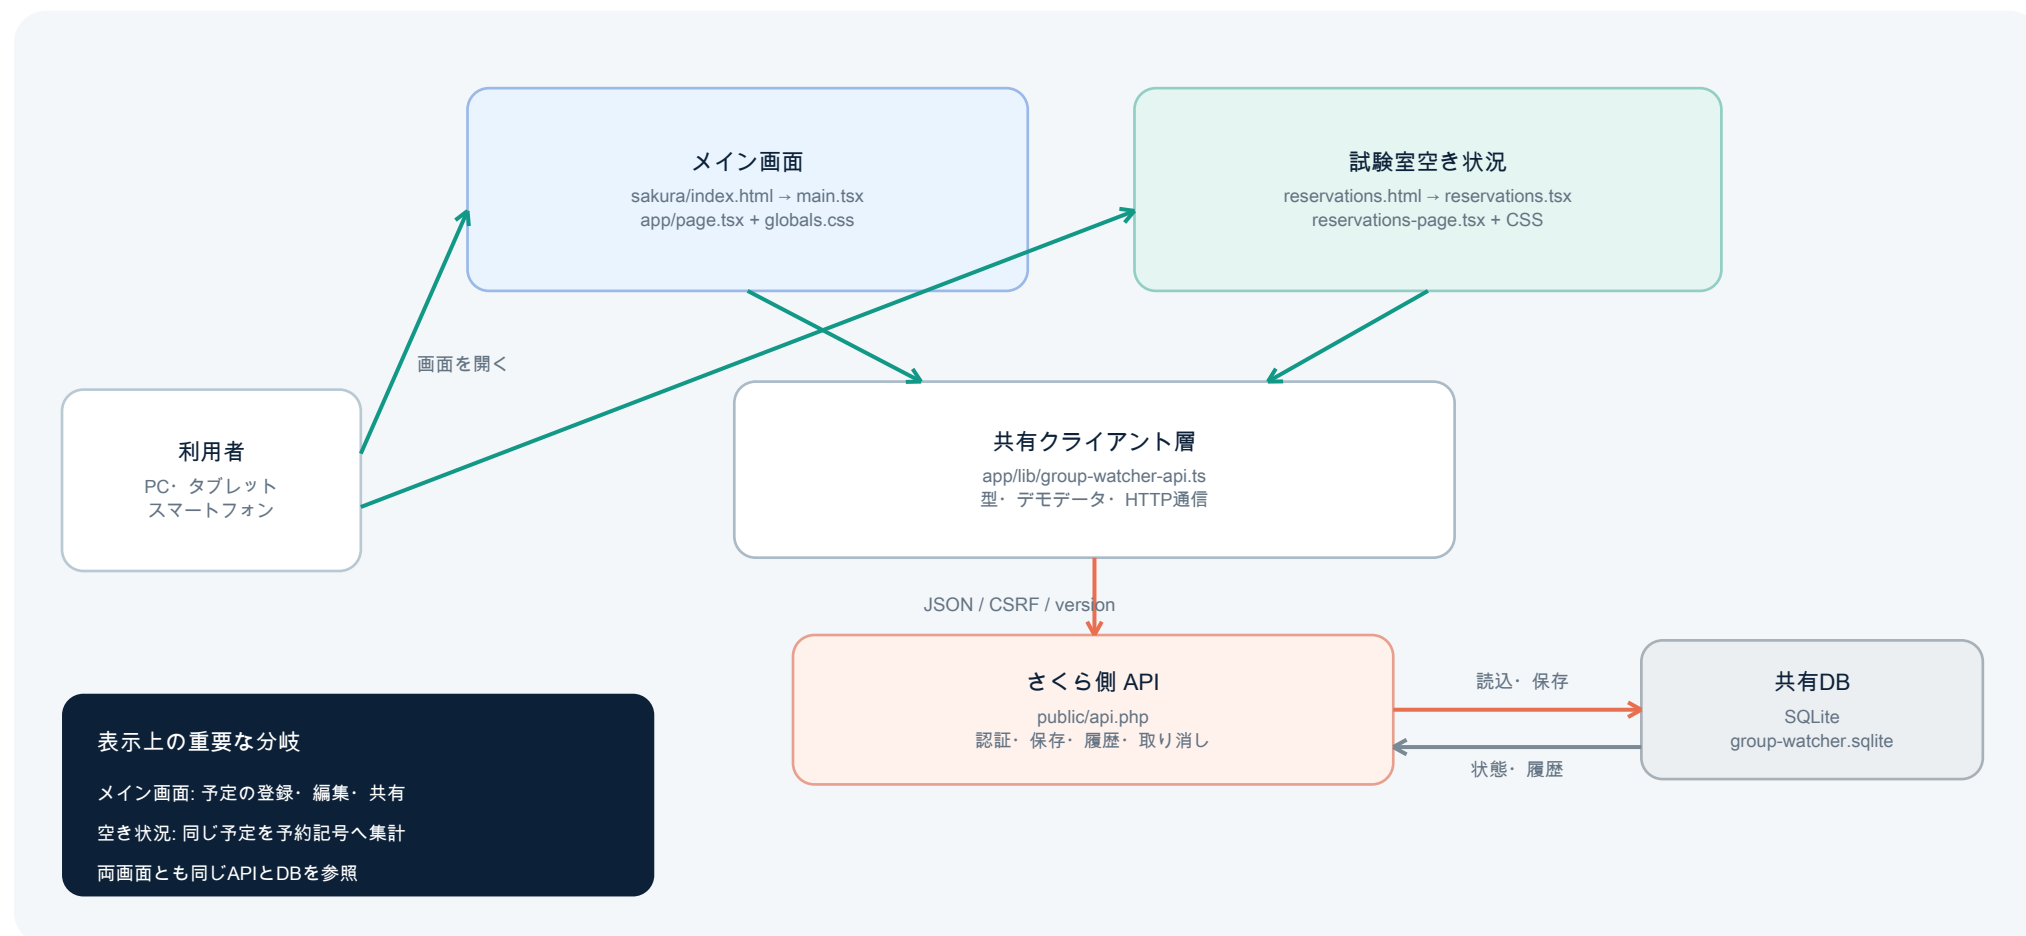

実線矢印は主な呼び出し・データの流れを示します。SQLiteファイルはWeb公開フォルダ外の /home/apfelrunner/GW/ に配置され、ブラウザから直接参照されません。

2. ビルド・配信ファイルの関係

共通のReactソースから、実運用中のさくら向け静的版と、Sites / Cloudflare向け実行版を生成できる構成です。現行の共有DBはさくら側PHP / SQLiteであり、D1は将来用の任意構成です。

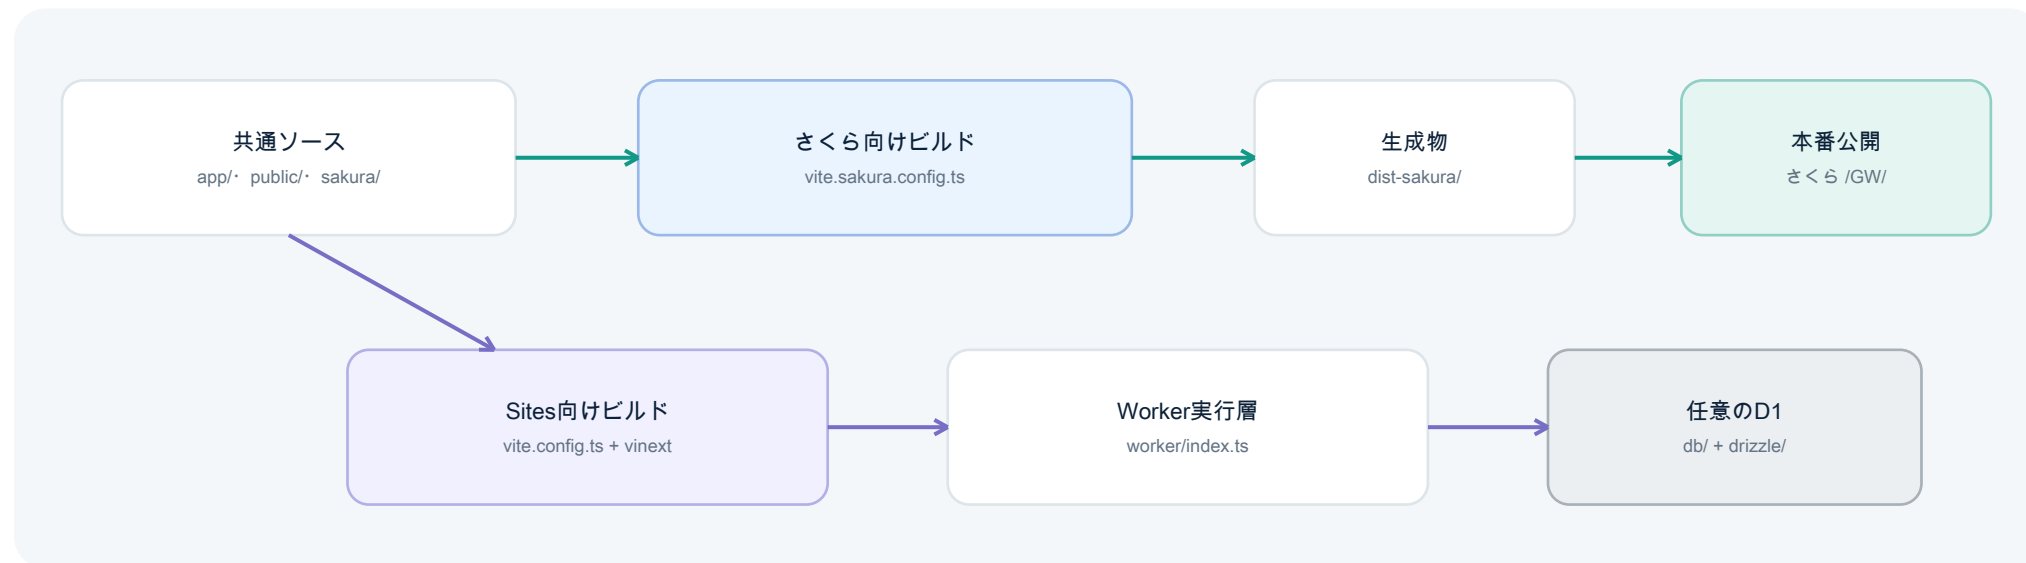

主要な処理フロー

起動・ログイン 画面 → group-watcher-api.ts → api.php → セッションと共有状態を返却	予定の保存 画面状態 → version付き保存 → SQLite更新 → 操作履歴追加	空き状況集計 同じ予定一覧 → 会議 / 作業を判定 → 午前・午後・満室表示
---	--	---

競合検知: api.php は保存時の version とDBの最新 version を比較します。他の利用者が先に更新していた場合はHTTP 409と最新状態を返し、上書き事故を防ぎます。

3. ファイル機能・役割一覧

3-1. アプリケーション画面とさくら版エントリ

区分	ファイル	機能・役割	主な関係先
画面	app/page.tsx	メイン画面。日・週・月予定表、在席状況、伝言、ユーザー・予定種別管理、右クリック、コピー、ドラッグ、リマインダーを制御。	app/lib/group-watcher-api.ts、app/globals.css
通信	app/lib/group-watcher-api.ts	共有データ型、デモデータ、祝日、PHP API呼び出しを集約。画面とサーバーの境界になる。	app/page.tsx、app/reservations-page.tsx、public/api.php
共通	app/layout.tsx	日本語ページ枠、フォント、タイトル、説明文、Open Graph・X用共有情報を定義。	app/globals.css、public/og.png
認証	app/chatgpt-auth.ts	Sites環境の認証ヘッダーを読み取り、安全な戻り先を生成する補助層。さくら版のデモログインとは別系統。	Next.js headers、Sites認証経路
表示	app/globals.css	メイン画面の配色、サイドバー、予定表、モーダル、右クリックメニュー、レスポンス表示を定義。	app/page.tsx、sakura/main.tsx
画面	app/reservations-page.tsx	3試験室の予約を3か月分へ集計。午前・午後・終日・メンテナンス・キャンセル待ちを表示。	app/lib/group-watcher-api.ts、app/reservations.css
表示	app/reservations.css	空き状況ページの月別カレンダー、土日祝、予約済み、凡例、ロゴ、モバイル表示を定義。	app/reservations-page.tsx
入口	sakura/index.html	さくら版メイン画面のHTML入口。検索・共有用メタ情報とReact起動要素を持つ。	sakura/main.tsx、public/og.png
入口	sakura/main.tsx	Reactを起動し、メイン画面と共通CSSをroot要素へ描画。	app/page.tsx、app/globals.css
入口	sakura/reservations.html	試験室空き状況ページのHTML入口。	sakura/reservations.tsx
入口	sakura/reservations.tsx	Reactを起動し、空き状況画面をroot要素へ描画。	app/reservations-page.tsx

3. ファイル機能・役割一覧

3-2. API・データ・画像素材

区分	ファイル	機能・役割	主な関係先
API	public/api.php	さくら本番の共有API。デモログイン、CSRF検証、状態保存、競合検知、操作履歴、取り消しを提供。	app/lib/group-watcher-api.ts、SQLite
画像	public/og.png	SNSやチャットへURLを共有した際に表示するKPTC Schedulerの共有画像。	app/layout.tsx、sakura/index.html
画像	public/technology-center-logo-white.png	試験室空き状況ページのフッターに表示する技術センターロゴ。	app/reservations-page.tsx
DB	db/index.ts	Cloudflare D1バインディングからDrizzleクライアントを生成するSites向け補助層。	db/schema.ts、worker/index.ts、examples/
DB	db/schema.ts	Sites版でD1を正式利用するときのスキーマ定義場所。現在は意図的に空。	drizzle.config.ts、db/index.ts
DB設定	drizzle.config.ts	SQLiteスキーマの場所とマイグレーション出力先をDrizzleへ指定。	db/schema.ts、drizzle/
DB履歴	drizzle/meta/_journal.json	生成済みDrizzleマイグレーションの管理情報。現状は初期状態。	drizzle.config.ts、build/sites-vite-plugin.ts
参考	examples/d1/db/schema.ts	D1導入時に参照できるメモテーブルのサンプル定義。本体からは未使用。	examples/d1/app/api/notes/route.ts
参考	examples/d1/app/api/notes/route.ts	D1の一覧取得・登録APIサンプル。エラー処理と入力検証の例を示す。	examples/d1/db/schema.ts、db/index.ts

補足: 実運用の group-watcher.sqlite は実行時生成物のためGit管理外です。db/ と drizzle/ はSitesでD1を採用する場合の構成であり、現行のさくらSQLiteとは直接接続しません。

3. ファイル機能・役割一覧

3-3. ビルド・ホスティング

区分	ファイル	機能・役割	主な関係先
実行	worker/index.ts	Cloudflare Workerの入口。画像最適化リクエストとアプリ本体リクエストを振り分ける。	vinext、Cloudflare ASSETS・IMAGES・D1
ビルド	build/sites-vite-plugin.ts	ビルド完了後にhosting設定とDrizzle情報をdistへ同梱する。	.openai/hosting.json、drizzle/、vite.config.ts
ビルド	vite.config.ts	vinext、Sitesプラグイン、Cloudflareプラグインを統合するSites向け設定。	worker/index.ts、build/sites-vite-plugin.ts
ビルド	vite.sakura.config.ts	メイン画面と空き状況画面を相対パス対応の静的ファイルへ生成。	sakura/、public/、dist-sakura/
ホスト	.openai/hosting.json	Sitesで使用するD1・R2の論理バインディング設定。現在はいずれも未使用。	vite.config.ts、build/sites-vite-plugin.ts
互換	next.config.ts	Next.js互換層の設定入口。現在は既定値を利用。	vinext、app/layout.tsx
CSS	postcss.config.mjs	Tailwind CSSをPostCSS処理へ接続するビルド設定。	CSSビルド、package.json

公開時の入口

通常画面 https://apfelrunner.sakura.ne.jp/GW/	空き状況 /GW/reservations.html?room=m6 m7 m8	共有API /GW/api.php?action=...
---	--	--

3. ファイル機能・役割一覧

3-4. プロジェクト管理・品質確認

区分	ファイル	機能・役割	主な関係先
管理	.gitignore	依存物、ビルド成果物、秘密情報、作業用ファイルをGit管理から除外。	Git、dist/、dist-sakura/、work/、outputs/
説明	README.md	実装済み機能、開発方法、共有API、さくら配置先をまとめたプロジェクト案内。	プロジェクト全体
依存	package.json	実行スクリプト、Node.js要件、React・vinext・Vite・Drizzleなどの依存を定義。	pnpm-lock.yaml、各ビルド設定
依存	pnpm-lock.yaml	依存パッケージの正確な版と解決結果を固定する自動生成ファイル。	package.json、pnpm
依存	pnpm-workspace.yaml	ネイティブ処理を含む依存パッケージのビルド許可を管理。	pnpm、package.json
品質	eslint.config.mjs	Next.js・TypeScript向けの静的解析規則と生成物の除外を設定。	app/、tests/、各TSファイル
型	tsconfig.json	TypeScriptの厳格性、対象ファイル、JSX、モジュール解決、パス別名を定義。	app/、sakura/、vite各設定
試験	tests/rendered-html.test.mjs	主要機能、試験室表示、共有画像、PHP APIの必須要素を検査する回帰テスト。	app/、public/、vite.sakura.config.ts

一覧の対象はGit管理されている35ファイルです。dist/、dist-sakura/、node_modules/、work/、outputs/は生成物または作業物として .gitignore で除外されています。

4. 変更時に確認する主な関係

ファイルを修正するときは、左側の変更目的から右側の関連ファイルまでを一組として確認すると、見落としを減らせます。

保守用チェックマップ

区分	ファイル	機能・役割	主な関係先
予定機能	app/page.tsx	登録項目、ドラッグ、コピー、繰り返し、リマインダーなどの画面ロジックを変更。	app/lib/group-watcher-api.ts、public/api.php、tests/rendered-html.test.mjs
共有保存	public/api.php	認証、保存形式、競合検知、履歴、取り消しを変更。	app/lib/group-watcher-api.ts、既存SQLiteデータとの互換性
試験室表示	app/reservations-page.tsx	予約判定、記号、満室判定、対象室を変更。	app/reservations.css、public/api.php、tests/rendered-html.test.mjs
画面デザイン	app/globals.css	メイン画面の見た目やレスポンス表示を変更。	app/page.tsx、sakura/main.tsx
公開構成	vite.sakura.config.ts	さくら向け入口・出力先・相対パスを変更。	sakura/、public/、dist-sakura/
共有情報	app/layout.tsx	ブラウザタイトルやSNS共有表示を変更。	public/og.png、sakura/index.html

画面変更後

型検査・Lint・回帰テスト・2種類のビルドを実施

API変更後

既存DB互換・CSRF・version競合・取り消しを確認

公開後

トップ、空き状況、API応答とPHP構文を確認

この資料は現時点のmain構成を基準にしています。今後ファイル追加やAPI差し替えを行った場合は、役割一覧と関係図も同時に更新してください。