

CURRENT APPLICATION SPECIFICATION / AS-IS

KPTC Scheduler

現行アプリケーション仕様書

最小構成化・公開JSON分離・複数予定操作を反映した v2.0

対象	さくらインターネット公開版 / GitHub main
構成	Vite + React + TypeScript + PHP / SQLite + 3か月JSON
基準	コミット c926d9a / 2026年8月15日

0 1 文書の目的・適用範囲

本資料は、未使用基盤を除去した後の現行実装を固定化する As-Is 仕様書です。コード上で確認できる挙動を記載します。

目的 現行機能、データ経路、運用条件を共有し、今後の変更基準とする。	対象 内部スケジューラ、外部空き状況、PHP API、SQLite、公開JSON、配備。	対象外 正式認証、未提供の外部API、組織固有の運用ルール評価。
--	--	--

現行版の識別情報


項目	内容	備考
アプリ名	KPTC Scheduler	旧名称 Group Watcher から変更済み
内部画面URL	https://apfelrunner.sakura.ne.jp/GW/	現行デモは同一サーバー上で稼働
公開画面URL	/GW/reservations.html?room=m6 m7 m8	内部画面から新しいタブで開く
基準ブランチ	GitHub main	確認コミット c926d9a
主要構成	Vite 8 / React 19 / TypeScript / PHP / SQLite	Node.jsは開発・ビルド時のみ
保存方式	共有状態JSON 1件 + 操作履歴 + 公開JSON	公開側DBは使用しない
認証	利用者選択式のデモ認証	パスワード・本人確認なし

改訂内容

- 行き先・在席、メッセージ・伝言、今日の予定、繰り返し、リマインダーを現行仕様から除外。
- Next.js、Cloudflare Workers、D1、Drizzle、Tailwind、ChatGPT認証雛形を削除し、さくら運用構成へ一本化。
- 複数予定の選択、コピー、切り取り、貼り付け、削除と、3か月JSONによる公開分離を追加。

0 2 システム全体構成

内部DBを扱うスケジューラと、公開JSONだけを読む空き状況ページを分離します。

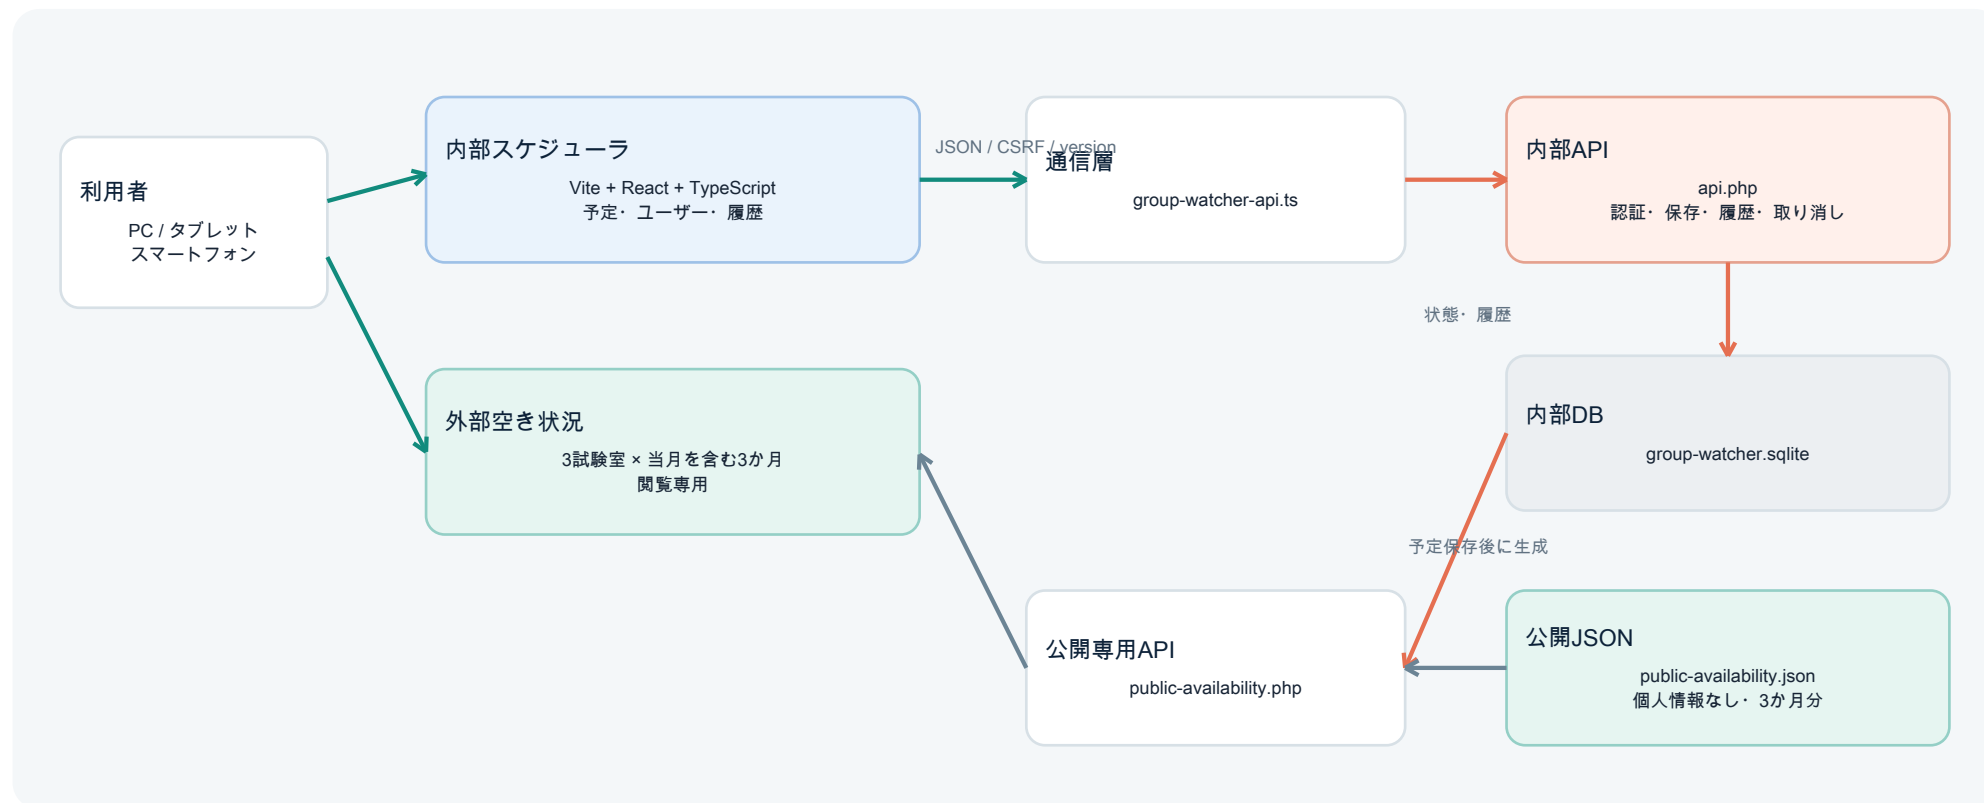

内部スケジューラ
ログイン後に予定・ユーザー・種別・履歴を共同編集。

公開空き状況
ログイン不要。個人情報を含まない3か月分の状態だけを閲覧。

保存時連携
内部状態を保存後、試験室予定を公開JSONへ変換。失敗時は再送待ち。

配置境界

領域	既定配置	公開可否
Web公開物	/home/apfelrunner/www/GW/	HTML、JavaScript、CSS、画像、PHP API
内部DB	/home/apfelrunner/GW/group-watcher.sqlite	ブラウザから直接アクセス不可
公開JSON	/home/apfelrunner/GW/public-availability.json	public-availability.php経由のみ

0 3 画面一覧・ナビゲーション

内部画面はスケジュールと設定に集約し、空き状況は別タブの公開画面として提供します。

画面ID	画面 / セクション	主な目的	入口
SCR-01	ログイン	共有データ読込、利用者選択、セッション開始	/GW/ 初回表示、ログアウト後
SCR-02	スケジュール	日・週・月の予定表示、予定操作、グループ絞り込み	ログイン直後 / メインメニュー
SCR-03	ユーザー・設定	ユーザー、予定種別、操作履歴の管理	メインメニュー
SCR-04	電波暗室 空き状況	当月を含む3か月の空き状況	reservations.html?room=m6
SCR-05	電磁波妨害評価装置(G-TEM) 空き状況	当月を含む3か月の空き状況	reservations.html?room=m7
SCR-06	パルスサージシステム 空き状況	3か月表示と対象試験機の副題	reservations.html?room=m8

共通表示

デスクトップ 左サイドバー、上部検索・同期表示、予定表または設定画面。	モバイル 720px以下で下部ナビゲーションへ切替。週表示は横スクロール可能。	通知 操作結果、競合、保存失敗を約2.8秒の画面内トーストで表示。
---	---	---

削除済み画面・表示	現行状態
行き先・在席状況	画面・型・保存データから削除済み
メッセージ・伝言	画面・型・保存データから削除済み
今日の予定 / 右サイドカード	表示・スタイルから削除済み

0 4 ログイン・セッション・同期

現行は共同編集デモ向けの簡易ログインです。ログイン利用者は操作履歴へ記録されます。

機能ID	仕様	正常時の挙動	例外・制約
AUTH-01	初期読込	bootstrapから状態、version、ログイン、CSRF、履歴を取得	失敗時は同梱デモデータでオフライン起動
AUTH-02	ログイン	登録済み利用者を選択しPHPセッションを開始	パスワード、外部認証、本人確認なし
AUTH-03	ログアウト	CSRF付きPOST後、ログイン画面へ戻る	API失敗時も画面側ログアウトは継続
SYNC-01	自動保存	変更後260ms待ち、状態全体を直列保存	差分保存ではなくSharedState全体を置換
SYNC-02	競合検出	version不一致でHTTP 409、サーバー最新状態へ更新	競合した操作は再実行が必要
SYNC-03	保存表示	保存中 / 共有済み / オフラインを表示	オフライン操作は後送・永続化されない

セッション項目	現行値
Cookie名	GW_SESSION
有効期間	12時間
Path	/GW/
属性	Secure (HTTPS時) / HttpOnly / SameSite=Strict
更新系防御	ログイン済みセッション + X-CSRF-Token

0 5 スケジュール表示

初期表示は実行時の現在日を含む週です。日・週・月の3表示を共通予定から生成します。

機能ID	機能	仕様
CAL-01	日表示	選択日について、絞り込み対象の全ユーザーを行単位で表示
CAL-02	週表示	月曜始まり、月曜日から日曜日まで7日分をユーザーごとに表示
CAL-03	月表示	月曜始まり42セル。表示対象ユーザーの予定を1日最大4件 + 残件数
CAL-04	前 / 次	日=1日、週=7日、月=1か月移動
CAL-05	今日 / 今週 / 今月	実行時の現在日へ戻す
CAL-06	グループ	すべてのグループ / 電気通信係 / 試験室
CAL-07	検索	ユーザー名と所属の部分一致。予定件名・メモは検索対象外
CAL-08	休日	土日と、静的に定義した2026年・2027年の国民の祝日を色分け
CAL-09	複数日	開始日から終了日まで各日に同じ予定を表示
CAL-10	予定カード	時間帯、件名、予定種別色、複数日、メモ印、非公開印、選択状態を表示

表示上の補足

- 日付演算はタイムゾーン境界による日ずれを避けるため正午基準。日付キーは YYYY-MM-DD。
- メンバー名・試験室名は折り返して全体を表示。予定ブロックの最小高さは40.5px。
- 週表示はPC幅で7日すべてを収め、小画面では幅1000pxの表を横スクロール。

0 6 予定の登録・編集・削除

全ログイン利用者が、本人・他利用者・試験室を問わず予定を変更できます。

項目	入力・選択内容	検証 / 補足
件名	必須文字列	空欄は保存しない
ユーザー	全登録ユーザーから選択	他ユーザーの予定も変更可能
予定種別	登録済み予定種別から選択	ユーザー欄と開始日欄の間に配置
開始日 / 終了日	日付入力	終了日は開始日以降。複数日予定に対応
時間帯	時間指定 / 終日 / 午前 / 午後	開始日・終了日の下に配置
開始 / 終了	時刻入力	同日・時間指定では終了時刻 > 開始時刻
メモ	任意の複数行文字列	予定カードでは•印を表示
非公開	チェックボックス	現行は【非】印のみ。件名・時刻・メモは秘匿しない

時間帯	保存時刻	表示
終日	00:00 - 23:59	終日
午前	09:00 - 12:00	午前
午後	13:00 - 17:00	午後
時間指定	入力した開始・終了	開始時刻

操作	入口
新規登録	追加ボタン / 日付欄のダブルクリック / 日付欄の右クリック
編集	予定のダブルクリック / 単一選択後 Enter
削除	編集画面 / 右クリック / Delete・Backspace。確認あり

0 7 予定の直接操作・ 複数選択

カレンダー上の予定を単一または複数選択し、マウス・ 右クリック・ キーボードで操作します。

機能ID	操作	仕様
OP-01	単一選択	通常クリックで、その予定だけを選択
OP-02	複数選択	Shift + クリックで予定を追加選択。選択済み予定はShift + クリックで解除
OP-03	選択解除	日付欄クリックまたはEscですべて解除。別予定の通常クリックではその予定だけを選択
OP-04	コピー	右クリックまたはCtrl/Cmd+Cで選択予定をまとめてクリップボードへ保持
OP-05	切り取り	右クリックで選択予定を切り取り状態にし、半透明表示
OP-06	貼り付け	日付欄選択後Ctrl/Cmd+V、または日付欄の右クリック「貼り付け」
OP-07	複数削除	右クリックまたはDelete/Backspace。件数を示す確認後に一括削除
OP-08	ドラッグ	1件の予定を別ユーザー・ 別日へ移動。複数予定の同時ドラッグは行わない
OP-09	右クリック	選択済み予定を右クリックすると複数選択を維持して全件を操作対象にする

複数貼り付けの位置計算

- 選択予定を開始日、ユーザー表示順、開始時刻の順で並べ、先頭予定を基準とする。
- 貼り付け先からの日付差、ユーザー一行の相対差、各予定の複数日期间を維持する。
- コピーは新しいIDを生成して繰り返し貼り付け可能。切り取りは元予定を移動してクリップボードを解除。
- 貼り付け後は生成・ 移動した予定すべてを選択状態にする。

0 8 ユーザー・ 予定種別・ 操作履歴

管理者権限は設けず、ログインした全利用者がマスタを変更できます。

対象	機能	制約・ 連動
ユーザー	追加、編集、削除、表示順を上へ / 下へ移動	氏名、表示文字、色、所属、内線を保持
ユーザー削除	対象ユーザーとその全予定を削除	ログイン中ユーザーは削除不可。確認時に予定件数を表示
予定種別	追加、編集、削除、色変更、表示順変更	同名不可。1件以上を必須
予定種別改名	使用中予定のcategory名も一括変更	予定内容と件数は維持
予定種別削除	使用中予定を別の既存種別へ付け替え	先頭の代替種別を使用し、確認時に件数を表示
操作履歴	最新50件の利用者、内容、操作名、日時を表示	ログイン履歴は取り消し不可
取り消し	最後の未取消データ変更をbefore_jsonへ復元	version一致時のみ。取り消し自体も履歴へ記録

固定グループと初期予定種別

区分	初期値
所属	電気通信係 / 試験室
予定種別	休暇 / 機器点検 / 機器利用 / キャンセル待ち / 所内会議 / 出張・ 外出 / その他
試験室ユーザー	電波暗室 (m6) / 電材室 (m7) / 電子情報研究室 (m8)

0 9 試験室空き状況ページ

公開ページは3室を切り替え、現在月・翌月・翌々月を日曜始まりの月間カレンダーで表示します。

室ID	表示名	補足
m6	電波暗室	室名のみ
m7	電磁波妨害評価装置(G-TEM)	内部ユーザー名「電材室」を公開名へ置換
m8	パルスサージシステム	入カインパルス、静電気、サージイミュニティ、FTB、低周波EMC試験機を副題表示

公開状態	内部予定条件	セル表示
予約なし	機器利用・キャンセル待ち・機器点検がない	日付を表示。白色
morning_available	13:00 - 17:00にのみ予約あり	日付を隠して▲(午前空きあり)
afternoon_available	09:00 - 12:00にのみ予約あり	日付を隠して▼(午後空きあり)
reserved	午前・午後の両方に予約あり	濃い灰色。記号なし。日付は黒色
maintenance	機器点検が1件以上	日付を隠してー。予約より優先
月全体満杯	土日祝を除く全営業日がreservedまたはmaintenance	月全体に灰色を重ね「予約済み(キャンセル待ち)」

土曜日 青文字 + 薄い青色セル。	日曜・祝日 赤文字 + 薄い赤色セル。	受付期間 3か月目の月末まで。JSON更新日時を表示。
----------------------	------------------------	--------------------------------

1 0 公開JSONの生成・読出し

空き状況ページは内部API・内部DBへ接続せず、公開用JSONだけをpublic-availability.phpから取得します。

項目	仕様
対象期間	Asia/Tokyoの当月1日から3か月目の末日まで
対象室	m6 / m7 / m8
予約対象種別	機器利用、キャンセル待ち
メンテナンス種別	機器点検。該当日は他予約より優先してmaintenance
午前重複	開始 < 12:00 かつ 終了 > 09:00
午後重複	開始 < 17:00 かつ 終了 > 13:00
複数日予定	開始日から終了日まで各日を同じ時間帯で判定
保存方式	一時ファイルへLOCK_EXで書込み、renameで同一JSONを置換。過去月ファイルは作成しない
新旧保護	既存sourceVersionが新しい場合、古いデータで上書きしない
再送	保存失敗時はapp_metaへpending=1。次回APIアクセスで再試行
月替わり	公開範囲の月が変わった場合に再生成。cronからCLIを毎月実行可能
公開項目	schemaVersion、sourceVersion、updatedAt、rangeStart、rangeEnd、室別日付・状態
非公開項目	利用者名、予定件名、メモ、操作履歴、内線、予定種別一覧

公開ページ固定表示

- ・問い合わせ先は「xxx@yyy / 075-xxx-xxxx」のプレースホルダー。メール送信・電話連携機能はない。
- ・利用時の問い合わせ注意文と、技術センター白抜きロゴを表示。
- ・データ読込失敗時は再読込を案内し、カレンダーの代わりにエラーメッセージを表示。

1 1 共有データモデル

内部業務データは3配列のSharedStateとしてクライアントとサーバー間を往復します。

モデル	主な項目	用途
Member	id, name, group, initials, color, extension	職員・ 試験室、所属、表示、内線
ScheduleItem	id, memberId, date, endDate?, start, end, timePreset?, title, category, private?, memo?	単日・ 複数日の予定
ScheduleCategory	id, name, color	予定分類、凡例、カード色、表示順
SharedState	members, schedules, categories	内部DBへ共有保存する業務状態
AuditEntry	id, actorId, actorName, action, summary, createdAt, canUndo	履歴一覧と取り消し可否
BootstrapResponse	state, version, currentUserId, csrfToken, audit	初期読み込・ ログイン・ 保存・ 取り消しの共通応答
PublicAvailability	schemaVersion, sourceVersion, updatedAt, rangeStart, rangeEnd, availability	外部公開用の非個人情報JSON

廃止済みデータ	サーバー側の互換処理
messages / presence / destination / returnAt	既存DBから1回だけ除去する移行処理を保持
phone / email / 旧所属	extension、電気通信係・ 試験室へ変換する移行処理を保持
会議 / 訪問 / 作業	現行7種別へ変換。試験室予定は機器利用・ 機器点検へ変換
repeat / repeatUntil / reminderMinutes	既存予定から除去し、save・ undo時にも受け取らない

1 2 内部API仕様

同一オリジンのapi.phpへactionクエリを付けて利用します。応答はJSON、Cache-Controlはno-storeです。

action	method	認証	入力	応答・処理
bootstrap	GET	不要	なし	SharedState、version、現ログイン、CSRF、最新50履歴
login	POST	不要	memberId	有効利用者を確認、セッション再生成、ログイン履歴、bootstrap応答
logout	POST	必要	CSRF header	セッション破棄、{ok:true}
save	POST	必要	state, version, action, summary	version一致時に状態保存・履歴追加・公開JSON生成。競合時409
undo	POST	必要	auditId, version	before_json復元、履歴undone化、公開JSON再生成

主なHTTPエラー

状態	条件
401	ログインが必要
403	CSRFトークン不足・不一致
404	利用者またはactionが存在しない
405	POST必須actionへの別method
409	version競合。最新bootstrap相当を返す
422	共有状態の主要配列不足、または取り消し不可

入力検証の境界

save APIはmembers / schedules / categoriesの存在と配列構造を確認しますが、各項目の型・長さ・参照整合性・権限を詳細検証しません。

1 3 データベース・履歴・移行

SQLiteはWeb公開フォルダ外に配置し、業務状態をJSONスナップショットとして保存します。

テーブル	主な列	役割
app_state	id=1, payload, version, updated_at	SharedState JSONを1行で保持。versionを楽観ロックに使用
audit_logs	actor、action、summary、before_json、after_json、created_at、undone	変更前後、操作主体、取り消し状態を記録
app_meta	key, value	初期投入、移行、公開JSON範囲、再送待ち等のフラグ

同時実行 SQLite WAL + version比較。状態と履歴は同一トランザクション。	取り消し 履歴上で最後の未取消データ変更のみ。状態全体を復元。	公開連携 内部保存を先に確定し、公開JSON失敗は内部予定を巻き戻さない。
---	---	---

app_metaキー	用途
room_demo_v1	試験室デモ予定の一度だけの追加入力
remove_presence_fields_v2	在席・行き先・メッセージ除去済み
organization_categories_extension_v1	所属・内線・予定種別移行済み
remove_repeat_reminder_v1	繰り返し・リマインダー除去済み
public_availability_json_v1 / pending / range_start	公開JSONの初回生成・再送待ち・対象月管理

1 4 ビルド・ 配備・ 試験

現行リポジトリは、さくら運用に必要なVite・ React・ PHP構成だけを保持します。

区分	仕様
フロントエンド	React 19 + TypeScript。メイン画面とreservations.htmlの2入口
ビルド	Vite 8、base=./、出力dist-sakura、public配下のPHP・ 画像を同梱
開発	pnpm run dev
型検査	pnpm run check。strict、noUnusedLocals、noUnusedParametersを有効
回帰試験	pnpm test。主要機能、最小依存、画像、公開JSON分離の4件
本番配置	dist-sakuraの内容を/home/apfelrunner/www/GW/へ配置
サーバー要件	HTTPS、PHP、PDO SQLite、Web公開外に書き込可能なGWディレクトリ
Node要件	Node.js 22.13以上、pnpm。Nodeは開発・ ビルド時に使用
定期処理	毎月1日にpublish-availability-cli.phpをcron実行可能
公開JSON出力変更	KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_JSON環境変数で保存先変更可能
内部DB変更	KPTC_INTERNAL_SCHEDULER_DB環境変数でCLIのDB参照先変更可能

自動試験の境界

- ・ 現行テストはソース構造・ 必須機能の回帰検査であり、ブラウザE2Eではない。
- ・ 負荷、アクセシビリティ、脆弱性診断、バックアップ復旧、複数端末の実時間競合は自動化されていない。
- ・ 公開時は本番ビルド、PHP構文、トップ・ 空き状況・ 公開APIのHTTP 200を確認する。

1 5 現行制約・機能境界

軽量化後も残るデモ仕様と運用上の注意点を明示します。

分類	現行仕様 / 制約	影響
認証	利用者名を選ぶだけでログイン。パスワードなし	本人性を保証しないデモ認証
権限	全員が全予定、ユーザー、予定種別を変更可能	管理者・一般利用者の区別なし
非公開	privateフラグと【非】表示のみ	件名・時刻・メモを秘匿しない
初期読込	bootstrapは未認証でもSharedState全体を返す	内部APIを外部公開する構成には不適切
保存粒度	変更ごとにSharedState全体を置換	件数増加時に通信量と競合範囲が増加
オフライン	同梱デモデータで操作可能だが保存・後送なし	再読込で変更消失
祝日	2026年・2027年の静的定義	2028年以降や法改正は自動反映しない
検索	ユーザー名・所属のみ	予定件名・メモは検索しない
複数ドラッグ	ドラッグ移動は1件のみ	複数予定は切り取り・貼り付けで移動
問い合わせ	xxx@yyy / 075-xxx-xxxx	正式連絡先へ未置換
公開JSON	同一サーバーのWeb公開外ファイルへ保存	将来の別サーバー化では認証付き送信処理への変更が必要
初期データ	一般ユーザー・試験室・2026年予定を同梱	デモ用途。正式マスタ連携は未実装

現行の中核機能

予定共有 日・週・月、登録・編集・削除、複数日、複数選択、直接操作。	マスタ・履歴 ユーザー・予定種別の共同管理、表示順、最新変更の取り消し。	試験室公開 3室、3か月、予約・点検判定、公開JSON分離。
--	--	--

1 6 主要ファイル対応・仕様確認

変更時の影響調査に使う対応表と、次回改訂で確認する項目です。

機能群	主なファイル	関係
予定・管理画面	app/page.tsx / app/globals.css	画面状態、予定操作、管理、同期、モーダル、レスポンス
型・通信	app/lib/group-watcher-api.ts	SharedState、初期データ、祝日、api.php呼出
内部API	public/api.php	セッション、SQLite、移行、保存、履歴、公開JSON連携
公開変換	public/availability-json.php	試験室予定の3か月集計、JSON置換
公開読出し	public/public-availability.php	公開JSONだけを返すキャッシュ可能API
空き状況画面	app/reservations-page.tsx / reservations.css	3室、3か月、状態記号、満杯、問い合わせ、ロゴ
定期更新	public/publish-availability-cli.php	月替わりJSON再生成
ビルド・入口	vite.sakura.config.ts / sakura/	2画面とpublic配下をdist-sakuraへ生成
品質確認	tests/rendered-html.test.mjs / tsconfig.json	回帰試験、厳格型検査、未使用コード検出

運用前チェックリスト

No.	確認事項	状態
01	正式な認証方式・権限区分・内部ネットワーク制限	☐ 未確定
02	公開ページの正式なメールアドレス・電話番号	☐ 未確定
03	2028年以降を含む祝日データ更新方法	☐ 未確定
04	内部サーバーから外部公開サーバーへの認証付きJSON送信方式	☐ 将来対応
05	SQLiteと公開JSONのバックアップ・復旧・監視	☐ 未確定
06	デモ利用者・予定を正式データへ置換する移行方針	☐ 未確定

文書管理・改訂履歴

本仕様書の公開基準と改訂内容を記録します。

管理項目	内容
文書名	KPTC Scheduler 現行アプリケーション仕様書
現行版	2.0 / 2026-08-15
公開先	GitHub main / docs/KPTC_Scheduler_現行アプリケーション仕様書.pdf
実装基準	軽量化完了コミット c926d9a を基準に現行ソースと照合

改訂履歴

版	日付	内容
1.0	2026-08-15	機能最小化前のAs-Is仕様書を作成
2.0	2026-08-15	不要機能・未使用基盤削除、最新カテゴリ、複数選択、公開JSON分離を反映