

CURRENT SYSTEM DOCUMENTATION

KPTC Scheduler


ファイル機能・役割一覧と関係図

開発ソース、Viteビルド、内部・外部配布物、サーバー実行時のデータ経路を一続きで整理

71 Git管理ファイル	13+10 ビルド後配布ファイル	1+1 内部DB / 外部JSON
------------------------------------	--	---

この資料の基準
文書版 v3.0 / 更新日 2026-08-30 / 実装基準コミット 6920f43 / ブランチ main

01 全体関係図

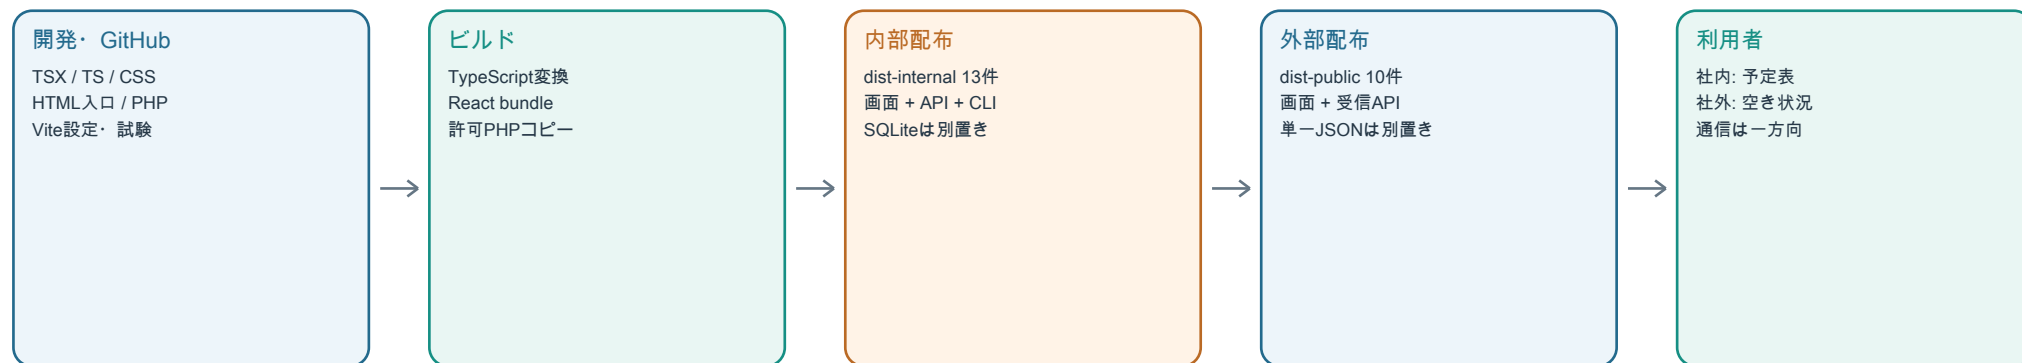

読み方

左側は開発者が編集するファイル、中央はpnpm run buildで生成する実行ファイル、右側はサーバーへ配置後の実行・データ関係です。

02 Git管理ファイルの分類

分類	主なファイル / フォルダー	役割	件数
内部画面	app/page.tsx / globals.css / lib/group-watcher-api.ts	予定表、ユーザー選択、権限別UI、通信型	3
外部画面	app/reservations-page.tsx / reservations.css	3室・3か月の空き状況	2
HTML入口	sakura/index.html / main.tsx / reservations.html / reservations.tsx	React起動点とメタ情報	4
PHP・画像	public/*.php / og.png / ロゴ	内部API、公開連携、CLI、素材	14
ビルド・試験	vite*.ts / package* / tsconfig / scripts / tests	変換、依存、許可コピー、回帰検査	9
配備テンプレート	deploy/*	環境例とsystemd service/timer	6
資料・案内	README.md / docs/*.pdf / .gitignore	利用案内・現行資料・除外	5
実行スナップショット	server-runtime-snapshot/*	過去サーバー実行物の参照。現行配布元ではない	28
合計	git ls-files	2026-08-30時点	71

正本

最新実行ファイルの正本はソースとビルド設定です。server-runtime-snapshotは取得時点の参照資料であり、現在版の配布にはdist-internal / dist-publicを使用します。

03 内部画面ソースの関係



ファイル	主責務	変更時に同時確認
app/page.tsx	ログイン、予定表、D&D確認、複数操作、管理	globals.css / API型 / tests
app/globals.css	内部画面、モーダル、レスポンス	日週月と小画面
app/lib/group-watcher-api.ts	型・通信境界	api.phpの入出力
public/api.php	DB/API/権限/監査/公開送信	auth.php / publisher / tests
public/auth.php	候補、権限、セッション期限	ユーザー管理 / login API

04 外部画面・JSON連携ソースの関係



共通/内部/外部	ファイル	役割
共通	availability-contract.php	JSONスキーマ、3室、4状態、期間、世代、原子的保存
内部	availability-json.php	予定から公開用3か月JSONを生成
内部	availability-publisher.php	localまたは署名付きHTTPS送信
内部	publish / monitor CLI	再送と状態監視
外部	receive-availability.php	HMAC・時刻・サイズ・世代を検証して保存
外部	public-availability.php / health	公開JSONの読取と鮮度監視

05 ビルド前からビルド後への変換関係



ビルド前	処理	ビルド後
sakura/index.html + main.tsx + page.tsx	ViteがReact/TypeScriptを変換・結合	dist-internal/index.html + assets/main-[hash].js
app/globals.css	Viteが最適化・ハッシュ付与	dist-internal/assets/main-[hash].css
reservations.html/tsx + reservations-page.tsx	公開入口だけを変換・結合	dist-public/reservations.html + assets/reservations-[hash].js
app/reservations.css	最適化・ハッシュ付与	dist-public/assets/reservations-[hash].css
public/*.php / 画像	許可リストに従い変換せずコピー	各dist直下のPHP / PNG

ハッシュ名

main-BlgY4p5c.js等の末尾は内容により変わります。固定名として手順書へ埋め込まず、生成されたindex.htmlが参照する組合せを一式で配布します。

06 dist-internal: 内部サーバー配布物

ビルド後ファイル	由来	サーバーでの役割
index.html	sakura/index.html	内部画面入口
assets/main-[hash].js	main.tsx + page.tsx + API型 + React	ブラウザで画面・操作を実行
assets/main-[hash].css	app/globals.css	内部画面の表示
api.php	public/api.php	内部共有API、SQLite、履歴、権限
auth.php	public/auth.php	ユーザー候補とセッション検証
availability-contract.php	同名source	公開JSON共通契約
availability-json.php	同名source	3か月公開JSON生成
availability-publisher.php	同名source	署名付き送信
publish-availability-cli.php	同名source	定期再送
monitor-availability-cli.php	同名source	内部監視
manage-auth-user-cli.php	同名source	初期アカウント管理
runtime-config.php	同名source	公開領域外の設定読込
og.png	public/og.png	共有時のOG画像

含めないもの
外部受信API、公開画面、SQLite本体、実環境設定、共有秘密鍵、ログ、バックアップはdist-internalへ含めません。

07 dist-public: 外部サーバー配布物

ビルド後ファイル	由来	サーバーでの役割
reservations.html	sakura/reservations.html	公開画面入口
index.html	reservations.htmlの複製	ディレクトリURLで公開画面を表示
assets/reservations-[hash].js	reservations.tsx + reservations-page.tsx	公開カレンダーを実行
assets/reservations-[hash].css	app/reservations.css	公開画面の表示
availability-contract.php	同名source	JSON検証・読取・原子的保存
receive-availability.php	同名source	署名付きJSON受信
public-availability.php	同名source	公開JSON読取API
health-availability.php	同名source	鮮度と対象月の監視
runtime-config.php	同名source	公開領域外の設定読込
technology-center-logo-white.png	同名source	フッターロゴ

禁止

api.php、auth.php、manage-auth-user-cli.php、SQLite処理、内部画面、内部DBは外部配布物へ含めません。testsで混入を検査します。

08 サーバー配置後のファイル・データ関係



対象	さくら現行	独立Linux推奨
内部実行ファイル	/home/apfelrunner/www/GW/schedule/	/opt/kptc-scheduler/internal/current/
内部SQLite	/home/apfelrunner/GW/group-watcher.sqlite	/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite
内部設定	/home/apfelrunner/GW/config/internal-env.php	/etc/kptc-scheduler/internal-server.env
外部実行ファイル	/home/apfelrunner/www/GW/calendar/	/opt/kptc-scheduler/public/current/
外部JSON	/home/apfelrunner/GW-public/配下	/var/lib/kptc-availability/public-availability.json
外部設定	/home/apfelrunner/GW/config/public-env.php	/etc/kptc-availability/external-server.env

09 実行時の要求・保存フロー

操作	ブラウザー	内部PHP / DB	外部側
初期表示	index + main assets	bootstrapが候補または状態を返す	なし
ユーザー選択	usernameだけ送信	有効ユーザー確認、セッション開始	なし
予定保存	SharedState + version + CSRF	取引保存、履歴、pending、送信試行	JSON受信・置換
ドラッグ	確認画面を表示	「移動する」後だけsave	試験室予定ならJSON更新
公開閲覧	reservations assets	なし	public APIが単一JSONを返す
再送	なし	timer -> publish CLI -> HMAC送信	receive -> health

更新順序
内部DB保存を先に確定します。外部送信に失敗しても予定を失わず、app_metaへ再送待ちとして記録します。

10 保守時の影響確認マップ

変更目的	主変更	同時確認	最小検証
ユーザー選択・権限	page.tsx / auth.php / api.php	API型 / CLI / README / 仕様書	admin/user/room/guest、直接URL防御
予定操作・D&D	page.tsx / globals.css	API保存 / 履歴 / tests	確認画面、Mac補助、cancel未変更
ユーザー・種別	page.tsx / api.php	auth_users / JSON送信	管理者限定、最後の管理者
公開判定	availability-json.php	contract / 公開画面	3室、3か月、4状態、個人情報なし
送受信	publisher / receiver	env / timers / health	署名、時刻、サイズ、世代、再送
ビルド入口	vite*.ts / sakura/*	copy script / dist一覧	内部13、外部10、禁止混入なし
ファイル追加削除	copy script / tests	本資料 / .gitignore	git件数、配布許可、資料更新

変更後の標準確認

```
pnpm run check
pnpm test
pnpm run build
for file in public/*.php; do php -l "$file" || exit 1; done
```

配布確認

生成したindex.htmlが参照するハッシュ付きassetsを同じビルドから一式配布し、内部・外部のDB/JSON/設定を上書きしないことを確認します。