


本节内容

归并排序 (Merge Sort)

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?

归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

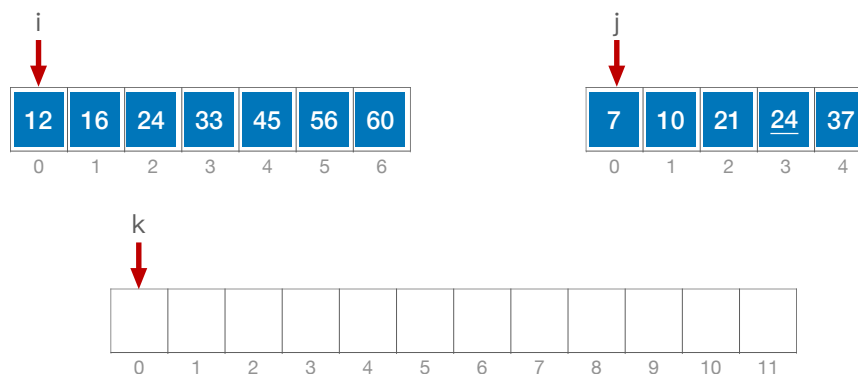


对比 i 、 j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

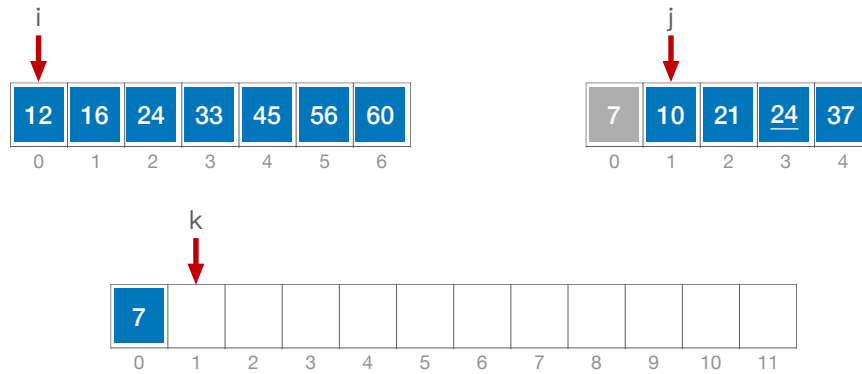


对比 i 、 j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

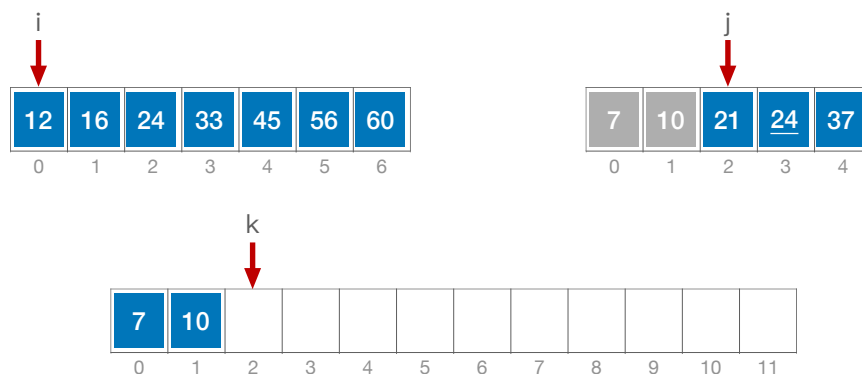


对比 i 、 j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

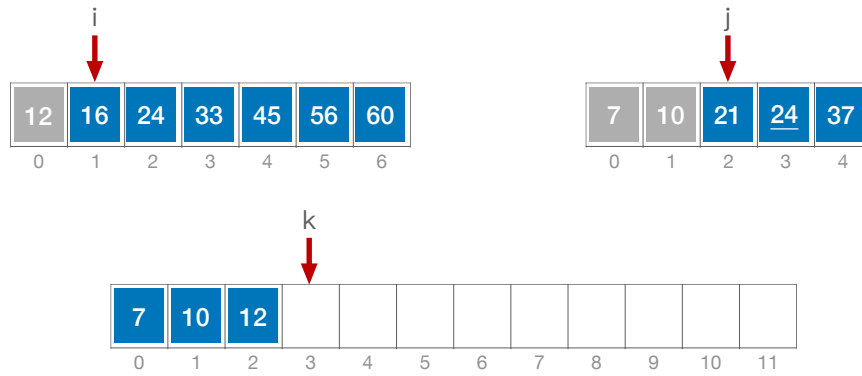


对比 i 、 j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

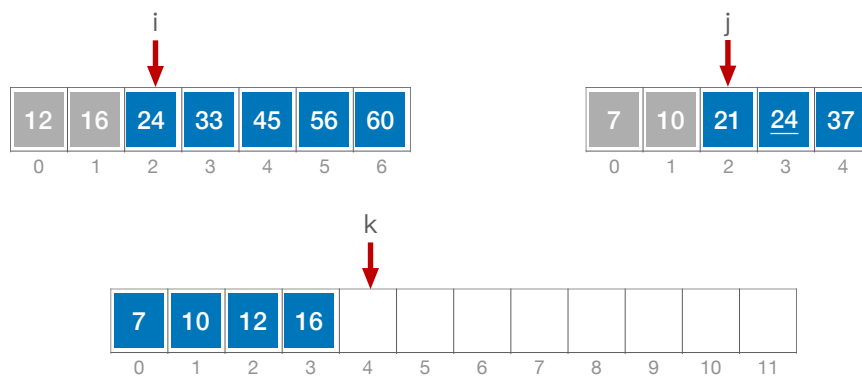


对比 i 、 j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

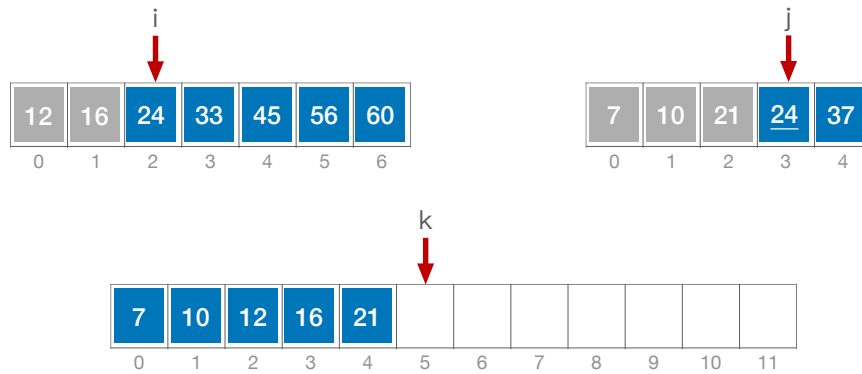


对比 i、j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

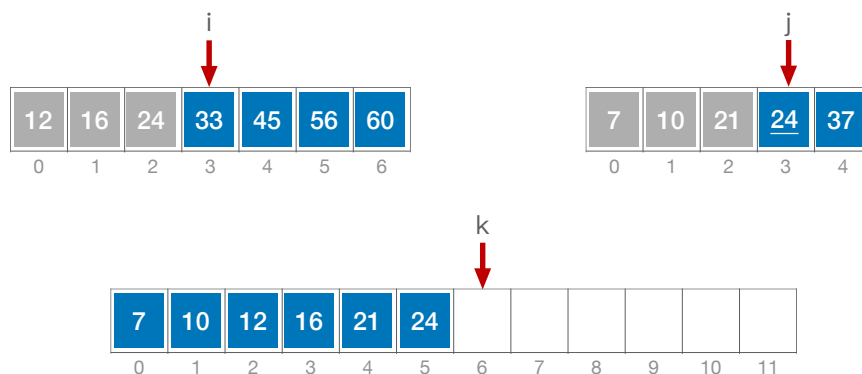


对比 i、j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

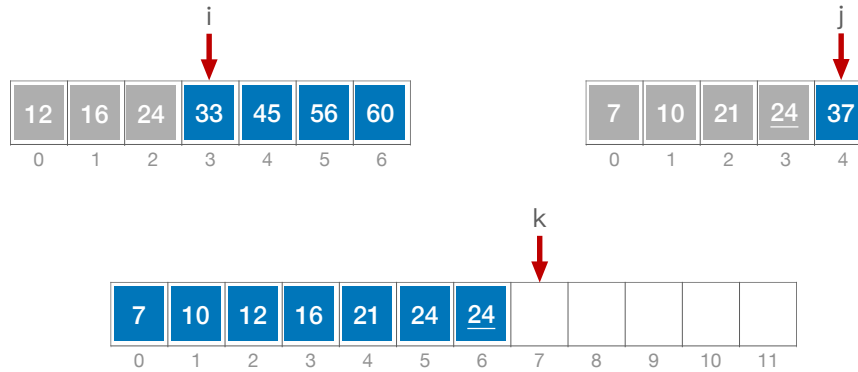


对比 i、j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

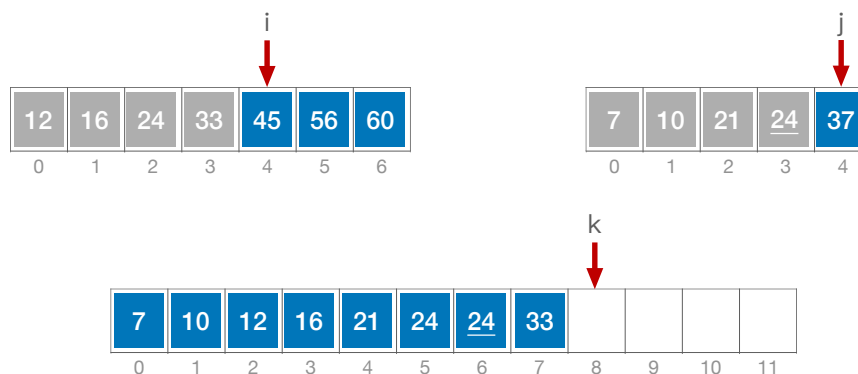

对比 i、j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个




对比 i、j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是 Merge (归并/合并) ?



归并：把两个或多个已经有序的序列合并成一个

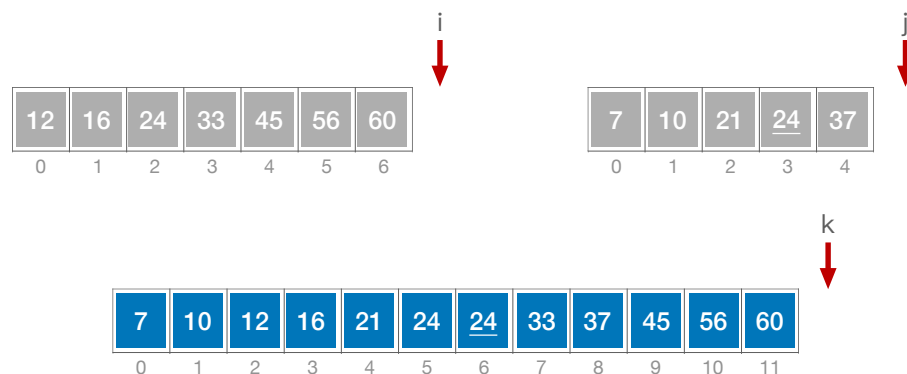


对比 i、j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

“2路”——二合一 → “2路”归并



归并：把**两个**或多个已经有序的序列合并成一个

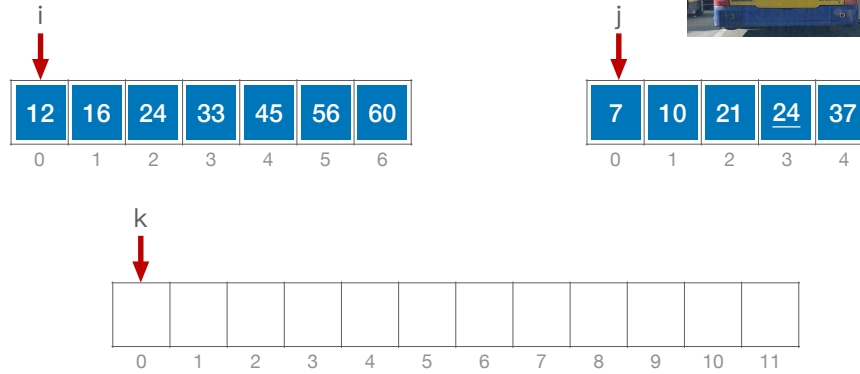

“2路”归并——每选出一个元素注需对比关键字1次


对比 i、j 所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

王道考研/CSKAOYAN.COM

“4路”——四合一 → “4路”归并



归并：把两个或**多个**已经有序的序列合并成一个

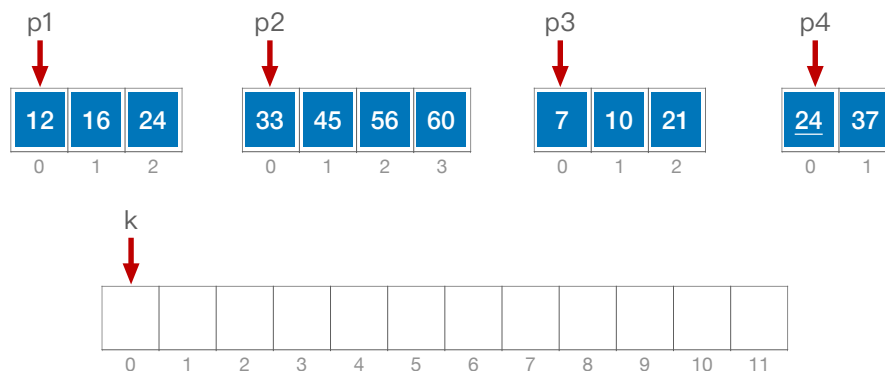

“4路”归并——每选出一个元素注需对比关键字3次


对比 p1、p2、p3、p4所指元素，选择更小的一个放入 k 所指位置

结论：m路归并，每选出一个元素需要对比关键字 m-1 次

王道考研/CSKAOYAN.COM

在内部排序中一般采用2路归并


归并排序（手算模拟）

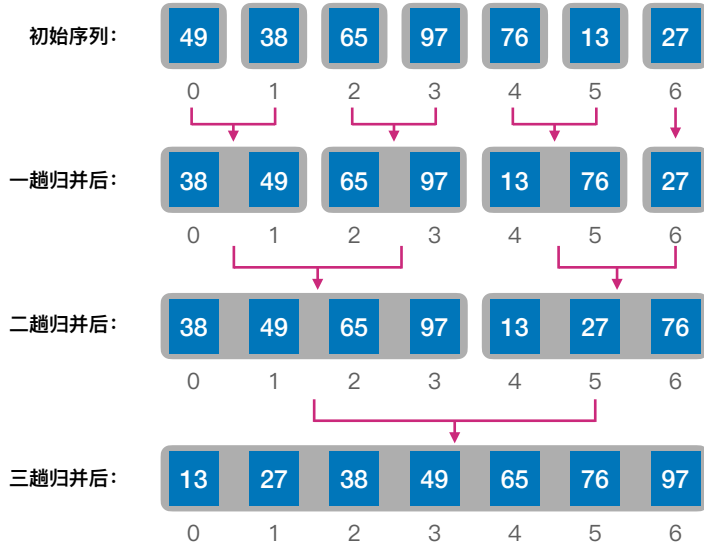

核心操作：把数组内的两个有序序列归并为一个

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

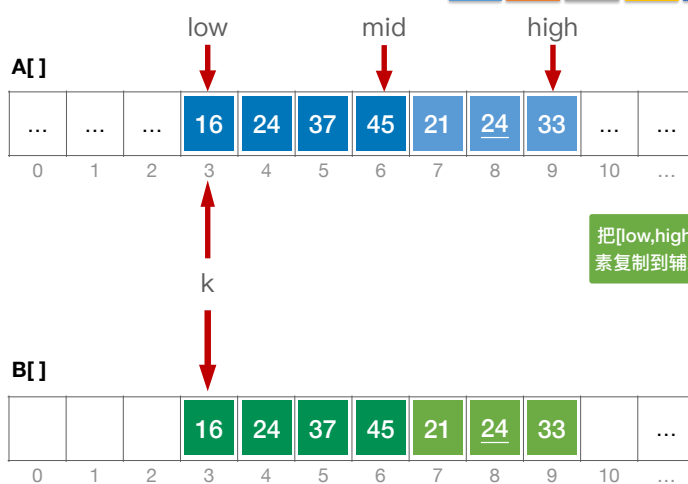

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
```

```
//A[low~mid]和A[mid+1~high]各自有序，将两个部分归并
```

```
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
```

```
    int i,j,k;
```

```
    for(k=low;k<=high;k++){
```

```
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
```

```
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&& j<=high;k++){
```

```
        if(B[i]<=B[j])
```

```
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
```

```
        else
```

```
            A[k]=B[j++];
```

```
    }//for
```


```
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
```

```
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
```

```
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

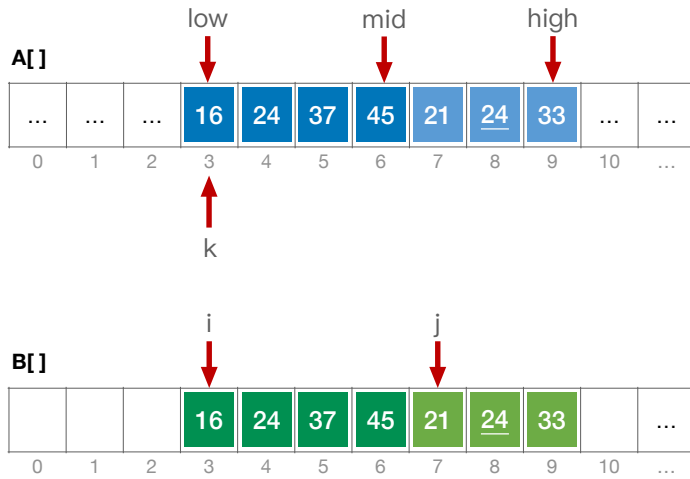


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B

//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

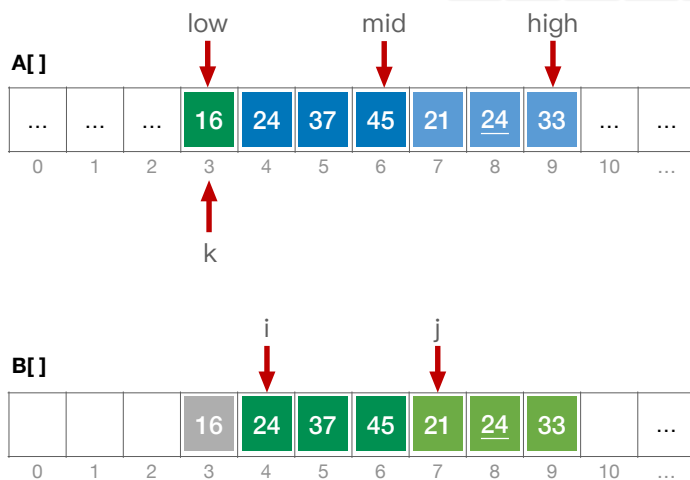


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B

//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

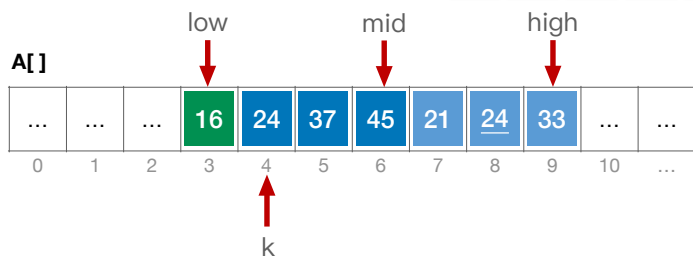


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B

//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

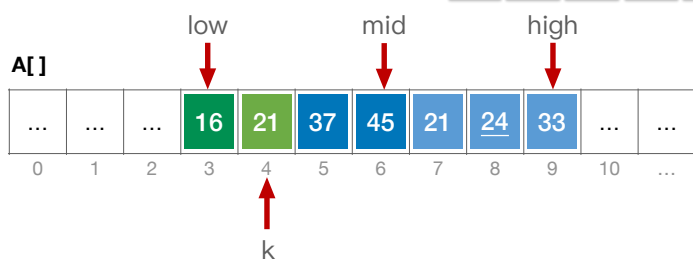


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B

//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

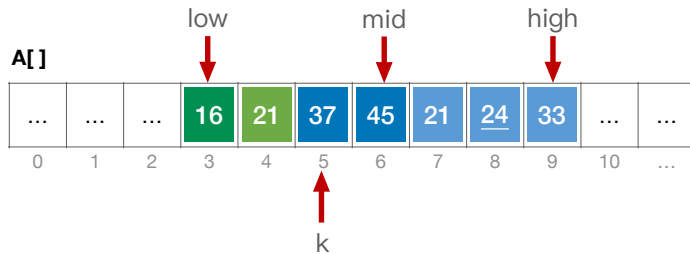

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
```

```
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
```

```
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
```

```
int i,j,k;
```

```
for(k=low;k<=high;k++)
```

```
B[k]=A[k];
```

```
//将A中所有元素复制到B中
```

```
for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
```

```
if(B[i]<=B[j])
```

```
A[k]=B[i++];
```

```
//将较小值复制到A中
```

```
else
```

```
A[k]=B[j++];
```

```
}//for
```

```
while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
```

```
while(j<=high) A[k++]=B[j++];
```



```
}
```

归并

两个元素相等时，优先使用靠前的那个（稳定性）

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

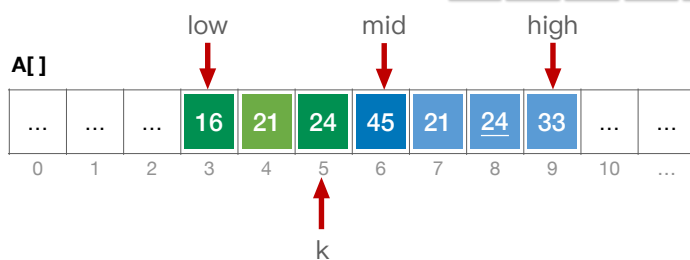

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
```

```
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
```

```
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
```

```
int i,j,k;
```

```
for(k=low;k<=high;k++)
```

```
B[k]=A[k];
```

```
//将A中所有元素复制到B中
```

```
for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
```

```
if(B[i]<=B[j])
```

```
A[k]=B[i++];
```

```
//将较小值复制到A中
```

```
else
```

```
A[k]=B[j++];
```

```
}//for
```

```
while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
```


```
while(j<=high) A[k++]=B[j++];
```

```
}
```

归并

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

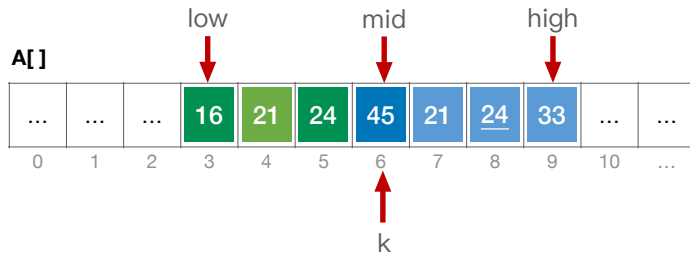

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
```

```
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
```

```
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
```

```
int i,j,k;
```

```
for(k=low;k<=high;k++)
```

```
B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
```

归并

```
for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
```

```
if(B[i]<=B[j])
```

```
A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
```

```
else
```

```
A[k]=B[j++];
```

```
}//for
```


```
while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
```

```
while(j<=high) A[k++]=B[j++];
```

```
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

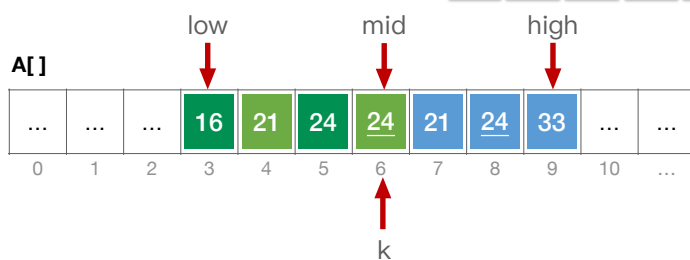

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
```

```
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
```

```
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
```

```
int i,j,k;
```

```
for(k=low;k<=high;k++)
```

```
B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
```

归并

```
for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
```

```
if(B[i]<=B[j])
```

```
A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
```

```
else
```

```
A[k]=B[j++];
```

```
}//for
```


```
while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
```

```
while(j<=high) A[k++]=B[j++];
```

```
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

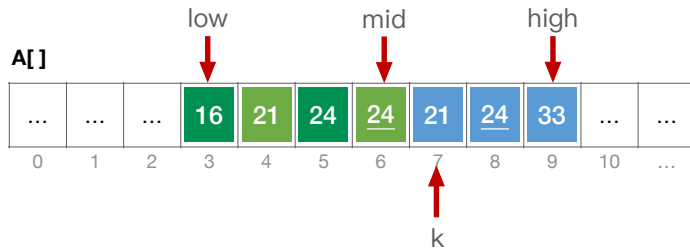

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
```

```
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
```

```
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
```

```
int i,j,k;
```

```
for(k=low;k<=high;k++)
```

```
B[k]=A[k];
```

```
//将A中所有元素复制到B中
```

归并

```
for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
```

```
if(B[i]<=B[j])
```

```
A[k]=B[i++];
```

```
//将较小值复制到A中
```

```
else
```

```
A[k]=B[j++];
```

```
}//for
```


```
while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
```

```
while(j<=high) A[k++]=B[j++];
```

```
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

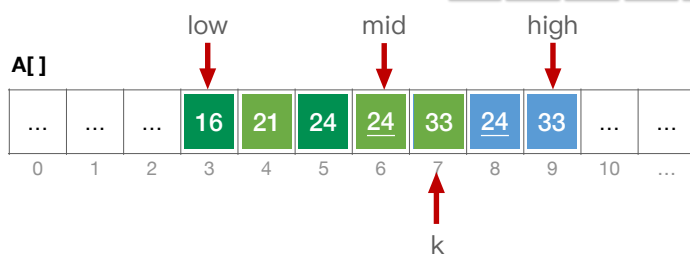

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
```

```
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
```

```
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
```

```
int i,j,k;
```

```
for(k=low;k<=high;k++)
```

```
B[k]=A[k];
```

```
//将A中所有元素复制到B中
```

归并

```
for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
```

```
if(B[i]<=B[j])
```

```
A[k]=B[i++];
```

```
//将较小值复制到A中
```

```
else
```

```
A[k]=B[j++];
```

```
}//for
```


```
while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
```

```
while(j<=high) A[k++]=B[j++];
```

```
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

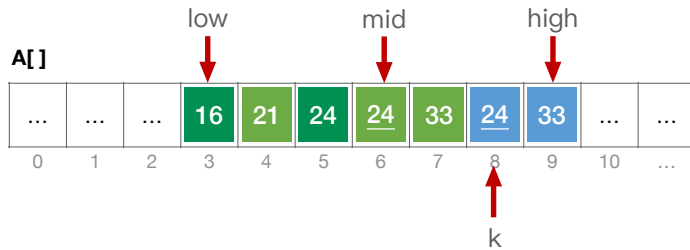

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
```

```
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
```

```
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
```

```
int i,j,k;
```

```
for(k=low;k<=high;k++)
```

```
B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
```

归并

```
for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
```

```
if(B[i]<=B[j])
```

```
A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
```

```
else
```

```
A[k]=B[j++];
```

```
}//for
```

```
while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
```


```
while(j<=high) A[k++]=B[j++];
```

```
}
```

没有归并完的部分复制到尾部

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

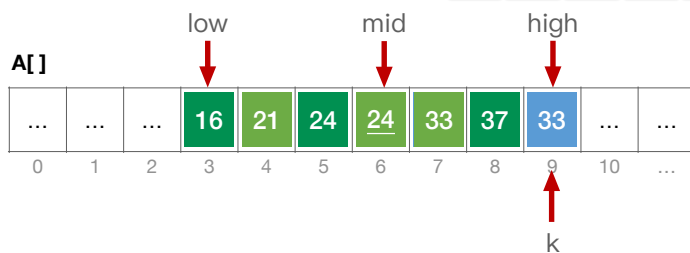

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
```

```
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
```

```
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
```

```
int i,j,k;
```

```
for(k=low;k<=high;k++)
```

```
B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
```

归并

```
for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
```

```
if(B[i]<=B[j])
```

```
A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
```

```
else
```

```
A[k]=B[j++];
```

```
}//for
```

```
while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
```


```
while(j<=high) A[k++]=B[j++];
```

```
}
```

没有归并完的部分复制到尾部

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

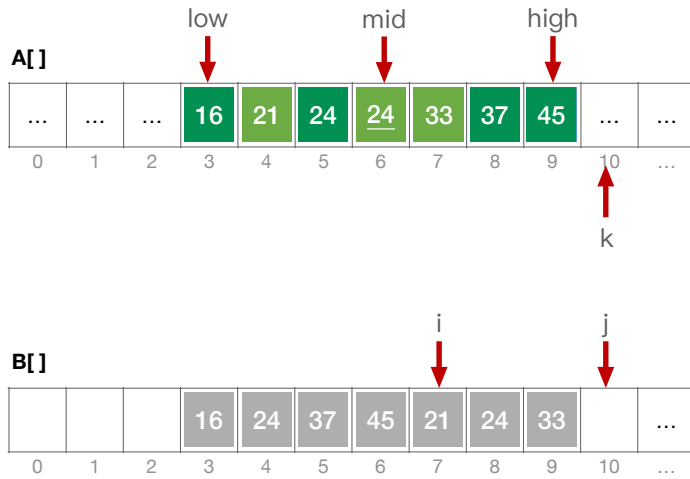


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B

//A[low~mid]和A[mid+1~high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}
```

没有归并完的部分复制到尾部

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

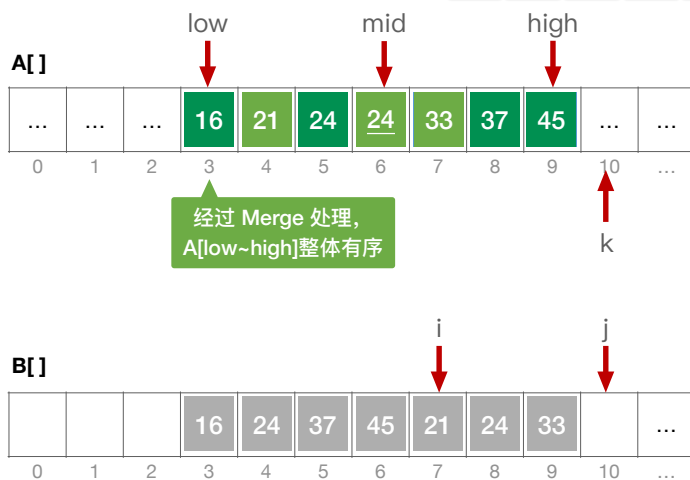


经过 Merge 处理，
A[low~high]整体有序

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B

//A[low~mid]和A[mid+1~high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

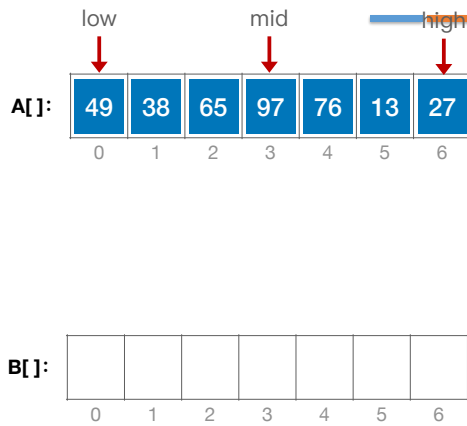


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

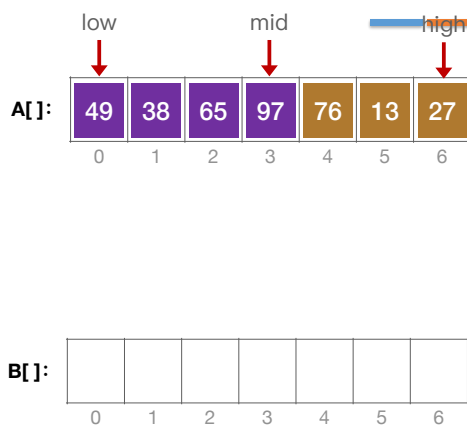


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

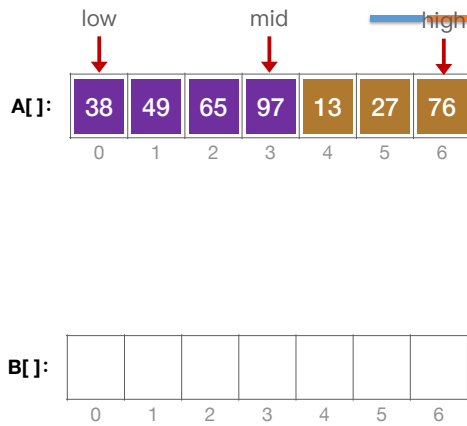


将左右两个子序列分别进行归并排序

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

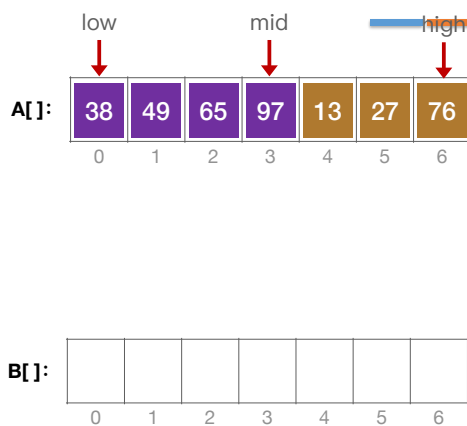


左右两个子序列分别有序之后再将二者归并

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

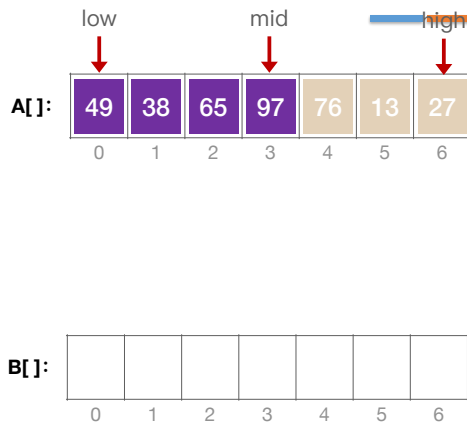


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序, 将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++){
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    }
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

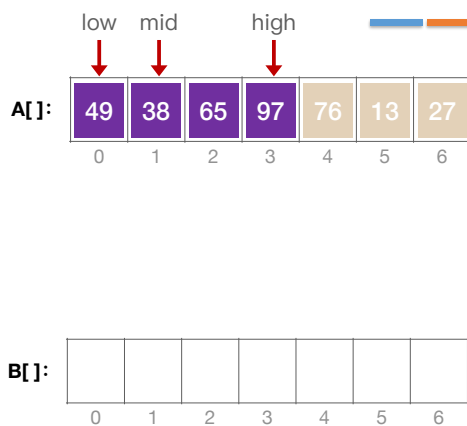


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序, 将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++){
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    }
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

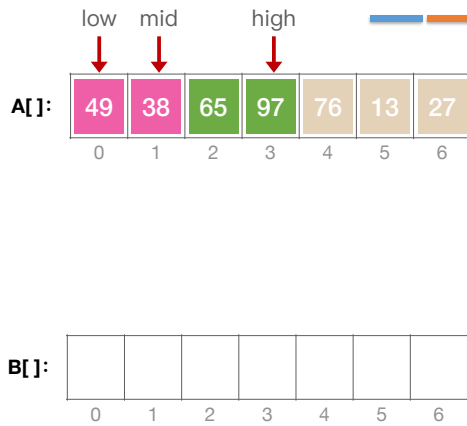


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

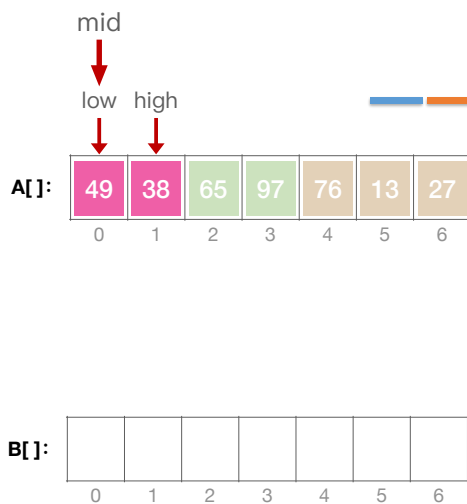


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

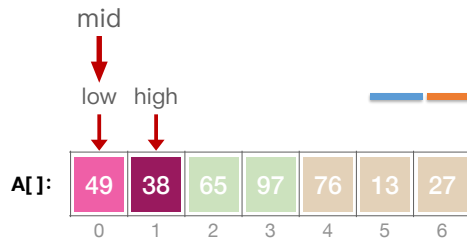


将左右两个子序列分别进行归并排序（每个子序列只含有1个元素）

```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

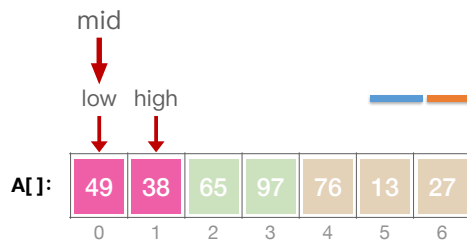


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

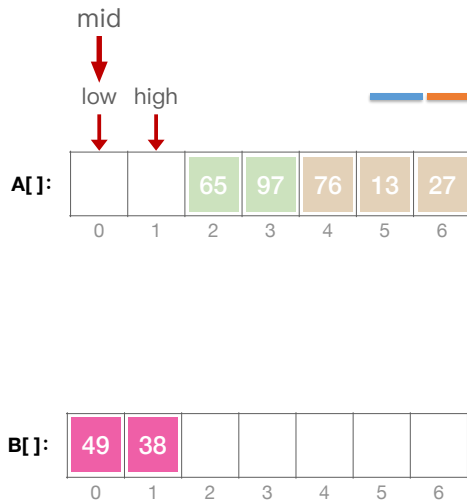


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++){
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    }
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

代码实现

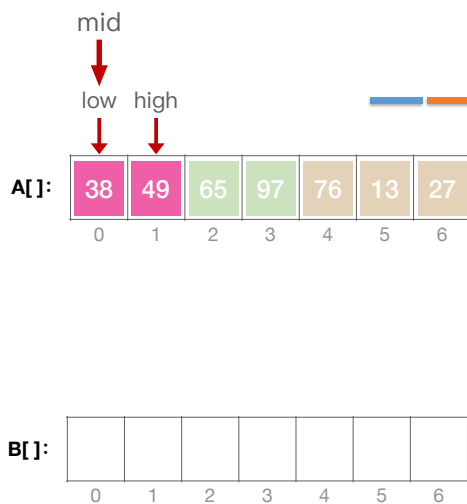


```
int *B=(int *)malloc(n*sizeof(int)); //辅助数组B
//A[low...mid]和A[mid+1...high]各自有序，将两个部分归并
void Merge(int A[],int low,int mid,int high){
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++){
        B[k]=A[k]; //将A中所有元素复制到B中
    }
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到A中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while(j<=high) A[k++]=B[j++];
}

void MergeSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2; //从中间划分
        MergeSort(A,low,mid); //对左半部分归并排序
        MergeSort(A,mid+1,high); //对右半部分归并排序
        Merge(A,low,mid,high); //归并
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

算法效率分析

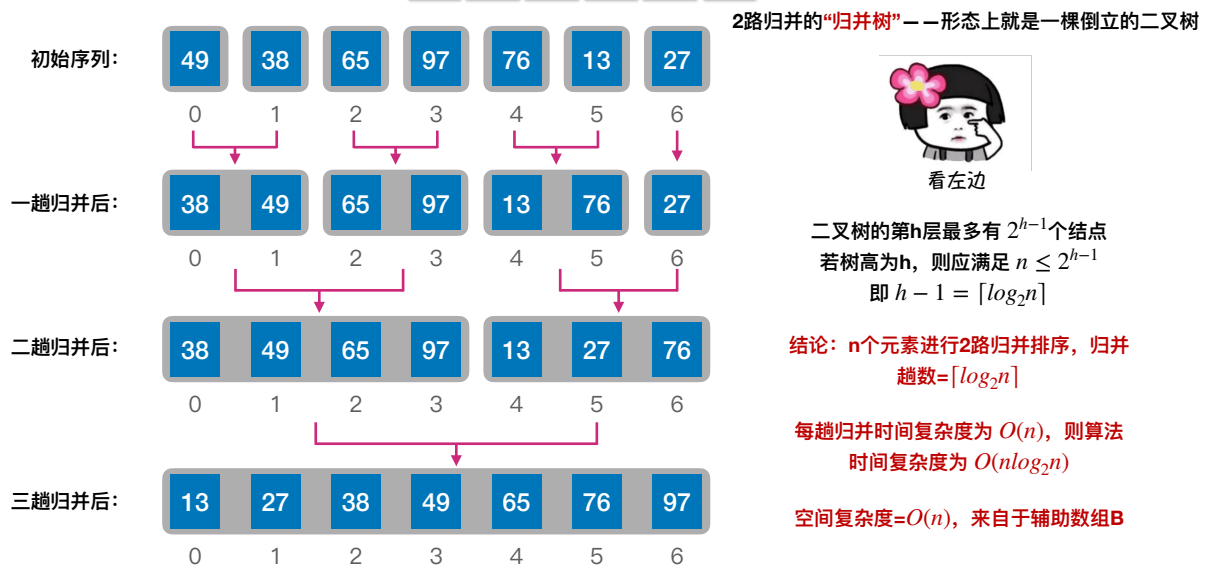

知识回顾与重要考点

