


Elementen toevoegen aan de DOM

Maak een p-tag aan met de tekst "Dit is *mijn* content.". Het woord 'mijn' moet voorzien zijn van een em-tag. De paragraaf wordt toegevoegd aan een HTML-element met de ID 'testDiv'.

Flowchart

Analyseer het probleem door een flowchart te maken van de benodigde DOM onderdelen:

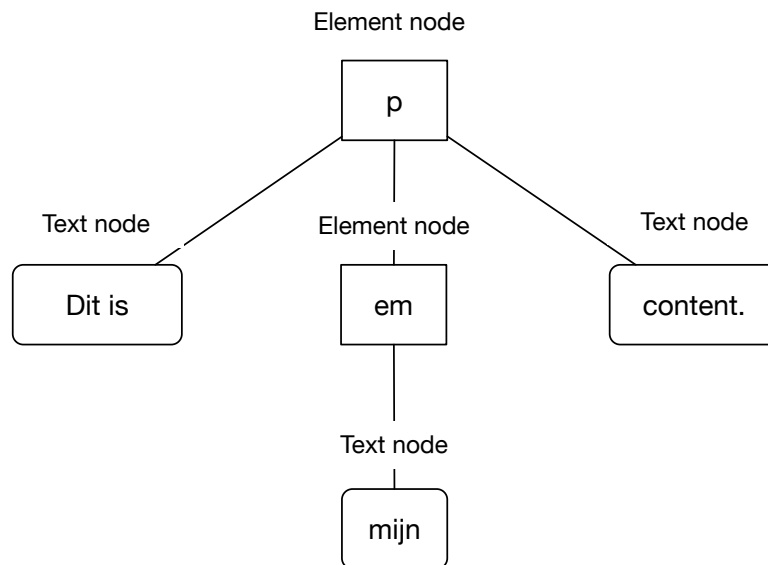

Stappenplan

1. Maak een variabele 'paragraph' aan met een verwijzing naar een nieuwe 'p'-elementnode.
2. Maak een variabele 'textPart1' aan met een textnode "Dit is ".
3. Voeg 'textPart1' toe aan 'paragraaf' elementnode.
4. Maak een variabele 'emphasis' aan met een verwijzing naar een nieuwe 'em'-elementnode.
5. Maak een variabele 'textPart2' aan met een textnode "mijn".
6. Voeg 'textPart2' toe aan de 'emphasis' elementnode.
7. Voeg de 'emphasis' elementnode toe aan 'paragraph'.
8. Maak een variabele 'textPart3' aan met een textnode ' content.'.
9. Voeg 'textPart3' toe aan 'paragraph'.
10. Maak een variabele 'testDiv' aan met een verwijzing naar het element met de ID 'testDiv'.
11. Voeg 'paragraph' toe aan 'testDiv'.