

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 2

GIT



Disusun oleh:

Mohammad Nizal Maulana

2311102150

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DASAR TEORI

Git adalah salah satu sistem pengontrol versi (Version Control System) pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Pengontrol versi bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Git dikenal juga dengan distributed revision control (VCS terdistribusi), artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja.

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Membuat repositori baru

```
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 ~  
$ cd /d/webpro  
  
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro  
$ git init modul-1  
Initialized empty Git repository in D:/webpro/modul-1/.git/
```

Perintah git init akan membuat sebuah direktori bernama .git di dalam proyek yang akan dikerjakan. Direktori ini digunakan Git sebagai database untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan.

2. Menambahkan isi repositori

Untuk menambahkan suatu file ke dalam repositori, kita langsung dapat menambahkan file yang kita inginkan ke dalam folder proyek yang telah kita buat

```
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)  
$ touch test.txt  
  
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)  
$ echo "halo git" >> test.txt  
  
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)  
$ cat test.txt  
halo git  
  
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)  
$ ls  
test.txt
```

touch test.txt adalah perintah untuk membuat satu file baru yaitu test.txt, echo “Halo Git” >> test.txt adalah perintah untuk mengisi file test.txt dengan “Halo Git”, lalu gunakan perintah cat test.txt untuk melihat apa isi yang ada pada file test.tx

.git	06/03/2026 18:01	File folder	
test.txt	06/03/2026 17:54	Text Document	1 KB

Dapat kita lihat bahwa dengan mengeksekusi perintah git status kita dapat melihat file yang berubah yang ada pada project kita

```
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)  
$ git status  
On branch master  
  
No commits yet  
  
Untracked files:  
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)  
    test.txt  
  
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Namun harus diingat bahwa untracked files menandakan bahwa file tersebut belum disimpan dalam catatan repository kita, untuk menyimpannya, kita bisa menggunakan perintah git add test.txt

```
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)
$ git add test.txt
warning: in the working copy of 'test.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   test.txt
```


Dapat kita lihat bahwa sekarang file test.txt siap untuk disimpan, namun data belum benar-benar tersimpan sampai kita melakukan perintah git commit -m "pesan commit". Setelah perintah git commit, maka git akan menyimpan semua perubahan yang ada, dan dapat dilihat dengan menggunakan perintah git status, maka akan jadi seperti ini.

```
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)
$ git commit -m "menambahkan test file"
[master (root-commit) 94a06b8] menambahkan test file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test.txt

mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

3. Membuat repository online

Isi repository

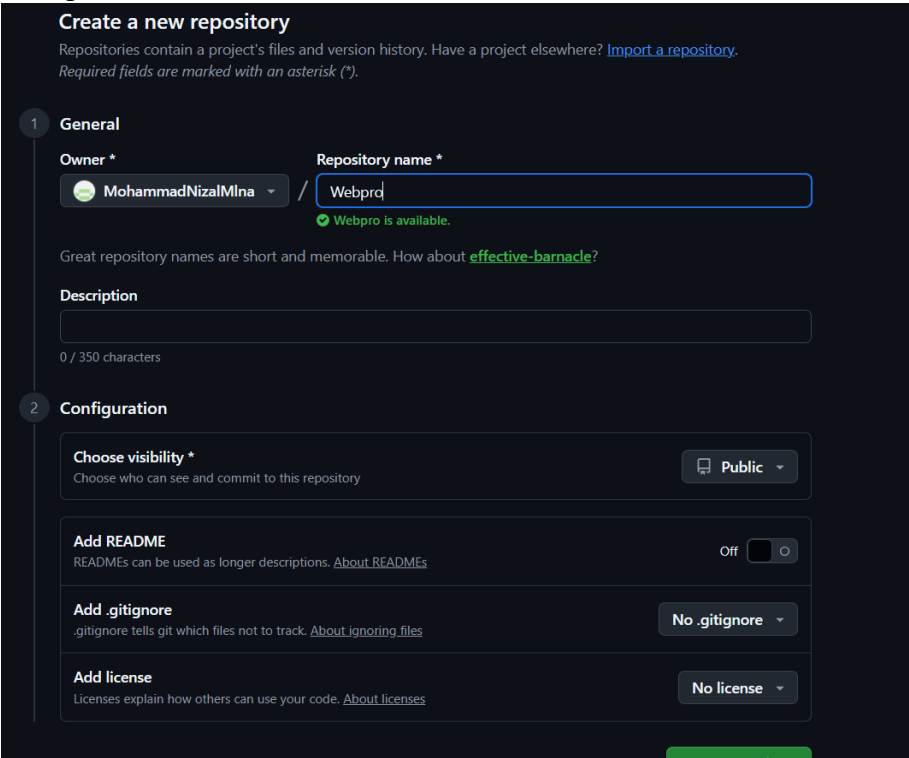

The screenshot shows the GitHub 'Create a new repository' interface. It is divided into two main sections: 'General' and 'Configuration'. In the 'General' section, the 'Owner' is set to 'MohammadNizalMlna' and the 'Repository name' is 'Webpro', with a confirmation message 'Webpro is available.' Below this is a 'Description' field. The 'Configuration' section includes 'Choose visibility' set to 'Public', 'Add README' (checked), 'Add .gitignore' set to 'No .gitignore', and 'Add license' set to 'No license'.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository.](#)
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * MohammadNizalMlna / Repository name * Webpro
✔ Webpro is available.

Great repository names are short and memorable. How about [effective-barnacle](#)?

Description
0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public
Choose who can see and commit to this repository

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#) Off

Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#) No .gitignore


Add license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#) No license

4. Menyimpan hasil pekerjaan di repositori online


```
mylen@DESKTOP-SF2PVL MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)
$ git remote add origin https://github.com/MohammadNizalMlna/Webpro.git

mylen@DESKTOP-SF2PVL MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 237 bytes | 237.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MohammadNizalMlna/Webpro.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Tampilan repositori setelah disimpan

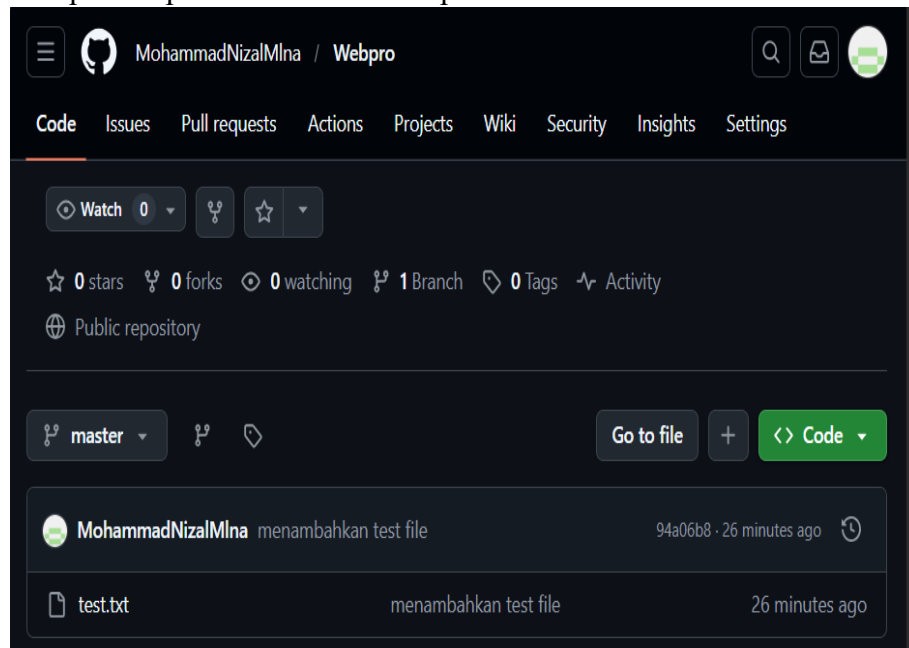

5. Clone Repositori milik orang lain

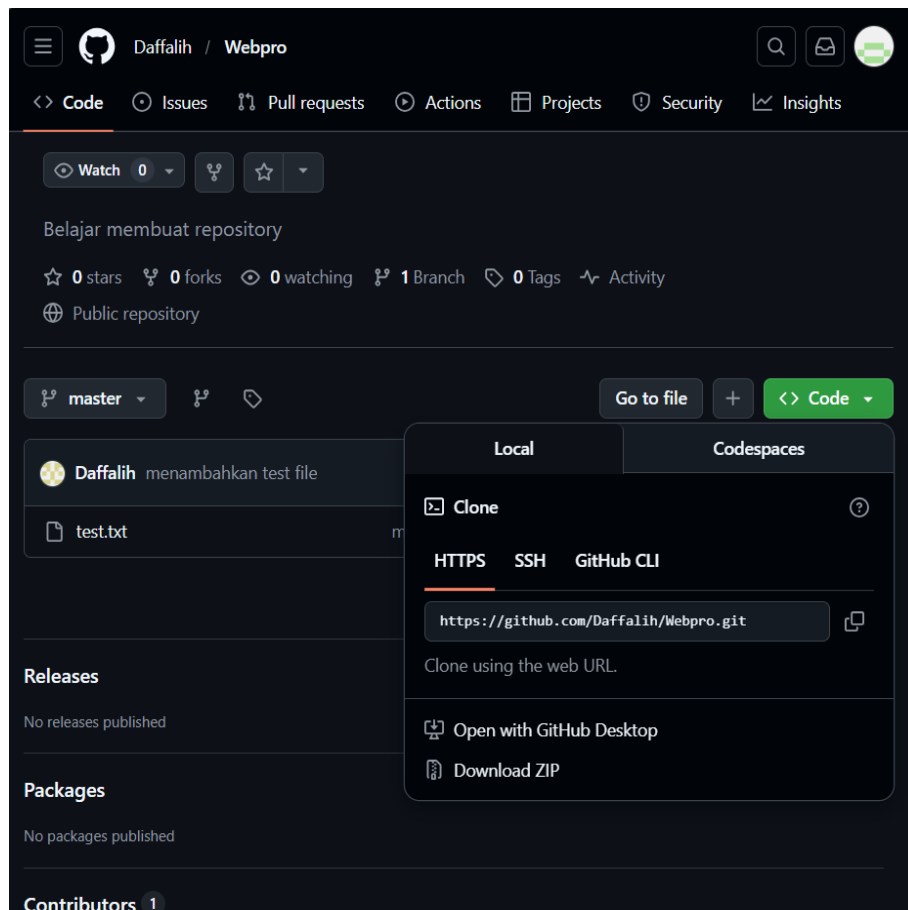

Jalankan command giy clone [url repositori yang akan di clone]

```
mylen@DESKTOP-SF2PVLA MINGW64 /d/webpro/modul-1 (master)
$ git clone https://github.com/Daffalih/Webpro.git
Cloning into 'Webpro'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

MODUL 3 HTML

DASAR TEORI

HTML atau HyperText Markup Language merupakan bahasa dasar yang digunakan untuk membangun sebuah web dimana HTML menganin elemen-elemen dasar pada pembangunan sebuah website

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Elemen HTML

Elemen HTML merupakan tag HTML yang telah memiliki konten atau isi di antara kedua tag pembuka dan penutupnya. Elemen HTML dapat berupa teks atau juga dapat menyisipkan tag HTML lain pada elemen tersebut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- Contoh elemen berisi tag lain -->
<title>Page Title</title>
</head> asdff
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<!-- Contoh Elemen berisi Teks -->
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

2. Atribut HTML

Atribut HTML merupakan tambahan informasi dari sebuah tag HTML. Bentuk atribut untuk setiap tag HTML berbeda-beda sehingga kegunaan atribut juga berbeda seperti menambahkan informasi warna elemen, ukuran lebar, ukuran panjang dan lain-lain. Namun, mayoritas atribut yang sering muncul untuk setiap tag HTML adalah atribut “id” dan “class” karena kedua atribut ini berperan besar dalam pengembangan laman web dengan CSS dan JavaScript. Atribut HTML dideklarasikan di dalam tag pembuka pada setiap elemen HTML dengan format nama_atribut=”value”, setiap nilai atribut diapit oleh petik dua.

3. Dasar Sintaks HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>page title</title>
</head>
<body>
  <h1>My First Heading</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya struktur dasar HTML antara lain berupa:

- Deklarasi <! DOCTYPE htlm> mendefinisikan dokumen menjadi HTML5

- Elemen <html> adalah elemen dasar dari halaman HTML
- Elemen <head> berisi informasi meta tentang dokumen
- Elemen <title> menentukan judul untuk dokumen
- Elemen <body> berisi konten halaman yang terlihat

4. Heading

Heading pada HTML merupakan tag yang berguna untuk menampilkan judul dari konten laman web yang dibangun. Heading dalam sebuah laman web berperan penting untuk aplikasi mesin pencarian karena sistem mesin pencarian bekerja dengan menggunakan Heading laman web kita sebagai index pencarian. Dalam HTML terdapat enam tingkatan Heading di mana semakin kecil nilai heading nya maka semakin penting dan semakin besar ukurannya pada laman web.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Heading 1</h1>
  <h2>Heading 2</h2>
  <h3>Heading 3</h3>
  <h4>Heading 4</h4>
  <h5>Heading 5</h5>
  <h6>Heading 6</h6>
</body>
</html>
```

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

5. Hyperlink

Hyperlink dalam HTML memungkinkan halaman web berpindah laman atau bernavigasi menuju laman web yang lain. Tag yang digunakan adalah tag <a>...

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```

```
<title>Document</title>
</head>
<body>
  <a href="www.google.co.id"> Visit Google </a>
</body>
</html>
```

[Visit Google](http://www.google.co.id)

Dalam tag Hyperlink pada HTML ada satu atribut yang harus digunakan agar konten yang ada di antara tag hyperlink berjalan dan dapat melakukan navigasi menuju laman web lain yaitu atribut href. Atribut ini bernilai url atau alamat dari laman web tujuan.

6. Tabel

Tabel pada HTML merupakan salah satu elemen penting khususnya digunakan untuk menampilkan data yang membutuhkan bentuk tabel. Tabel pada HTML didefinisikan dengan tag <table></table> dengan setiap pendefinisian baris menggunakan tag <tr></tr> pendefinisian heading tabel menggunakan tag <th></th> dan pendefinisian kolom menggunakan tag <td></td>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <table width="80%" height="50%" border="1">
    <tr>
      <th>Nama Lengkap</th>
      <th>Kota Kelahiran</th>
      <th>Age</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Budi</td>
      <td>Jakarta</td>
      <td>35</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Andi</td>
      <td>Semarang</td>
      <td>52</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Rasyid</td>
      <td>Surabaya</td>
      <td>22</td>
    </tr>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

Nama Lengkap	Kota Kelahiran	Age
Budi	Jakarta	35
Andi	Semarang	52
Rasyid	Surabaya	22

Dalam tabel HTML kita dapat melakukan operasi Merge Cell yang biasanya dapat dilakukan pada aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word atau Excel dengan cara menambahkan atribut colspan dan rowspan pada tag pembuka kolom yaitu nilai dari atribut tersebut berupa jumlah kolom atau baris yang akan digabungkan.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <table width="80%" height="50%" border="1">
    <tr>
      <th rowspan="2">Nama Lengkap</th>
      <th colspan="2">Gelar Pendidikan</th>
      <th rowspan="2">Age</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Sarjana </th>
      <th>Magister </th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Budi</td>
      <td>S.Kom</td>
      <td>M.Sc</td>
      <td>35</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Andi</td>
      <td>S.SiKom</td>
      <td>M.T</td>
      <td>52</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```


Nama Lengkap	Gelar Pendidikan		Age
	Sarjana	Magister	
Budi	S.Kom	M.Sc	35
Andi	S.SiKom	M.T	52

7. Image

Menampilkan gambar pada halaman web merupakan sebuah improvisasi dalam pembuatan desain sebuah web yang dapat memperindah tampilan website. Tag HTML yang digunakan Adalah tag ini tidak memiliki pasangan penutup maka dari itu diakhir tag pembuka ditambahkan garis miring seperti di atas. Terdapat satu atribut wajib yang harus ditambahkan seperti atribut href pada tag Hyperlink yaitu atribut src yang bernilai alamat direktori gambar disimpan.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  
  <p>Ini Gambar pokemon</p>
</body>
</html>
```

127.0.0.1:5500/modul3-HTML/image.html

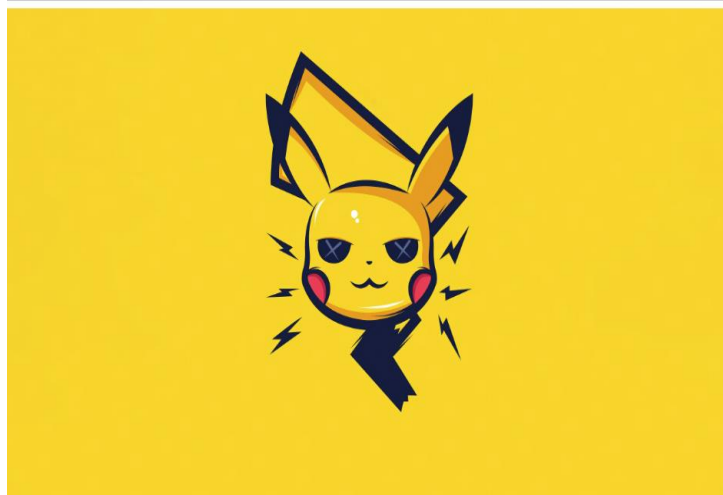


Ini Gambar pokemon

8. Audio/Video Elemen

Sebelum berkembangnya teknologi HTML5, untuk menyisipkan audio atau video, diperlukan sebuah plugin seperti Flash Player namun sekarang dengan

HTML5 memiliki tag yang dapat menyisipkan audio atau video ke dalam laman web. Untuk audio menggunakan tag <audio> untuk tag pembuka dan untuk memanggil url atau alamat direktori file. Sedangkan untuk video menggunakan tag <video>

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <audio controls>
      <source src="musis.ogg" type="audio/ogg" />
      <source src="musis.mp3" type="audio/mpeg" />
      Your browser does not support the audio element.
    </audio>
    <video width="400" controls>
      <source src="markspetein.mp4" type="video/mp4" />
      <source src="markspetein.ogg" type="video/ogg" />
      Your browser does not support HTML5 video.
    </video>
    <p>
      Video courtesy of
      <a href="https://www.bigbuckbunny.org/" target="_blank">Big
Buck Bunny</a>
    </p>
  </body>
</html>
```

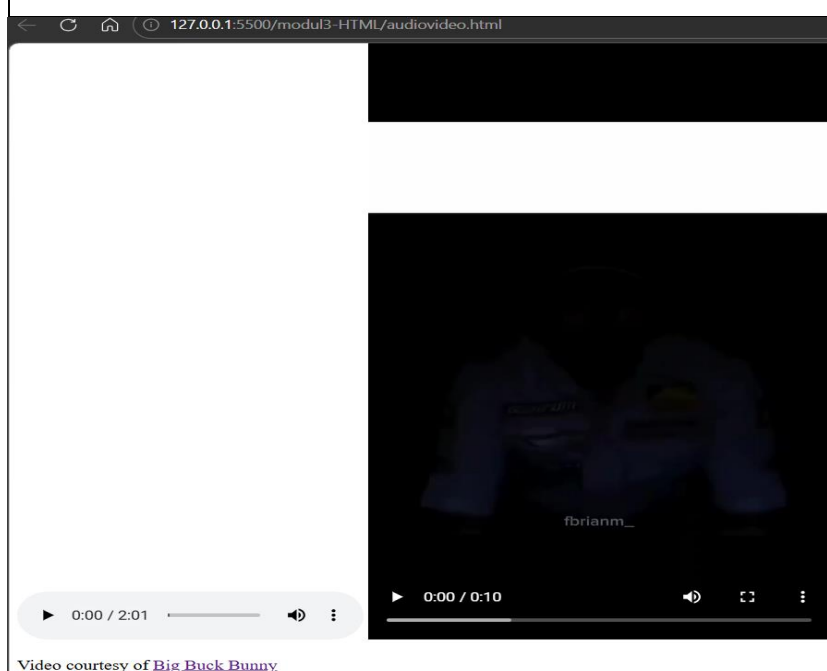

9. Form

Form pada HTML digunakan sebagai wadah untuk menampung dan mengumpulkan data-data dari pengguna jika diperlukan untuk disimpan dalam sebuah database. Tag dasar untuk pemanggilan form Adalah `<form>...</form>` dan diantara tag form tersebut merupakan tempat mendefinisikan elemen-elemen yang dibutuhkan form yang akan dibuat nantinya. Atribut utama dari tag form yaitu action, atribut ini bernilai tujuan data akan diolah dengan bahasa pemrograman web saat tombol “Submit” ditekan, selain itu atribut method yang hanya bernilai POST atau GET ini juga sangat dibutuhkan untuk pengolahan data dengan bahasa pemrograman web.

10. Elemen Form

Elemen-elemen form pada html adalah sebagai berikut:

- `<input/>`
 - `type = "text"` Menampilkan elemen untuk input data teks
 - `type = "password"` Menampilkan elemen untuk input data password
 - `type = "email"` Menampilkan elemen untuk input data email
 - `type = "radio"` Menampilkan elemen untuk pemilihan data berbentuk radio
 - `type = "checkbox"` Menampilkan elemen untuk pemilihan data berbentuk checkbox
 - `type = "submit"` Menampilkan elemen tombol untuk pengolahan data form
- `<select> <option>...</option> </select>`
 - Menampilkan elemen untuk pemilihan data berbentuk dropdown list
- `<textarea>...</textarea>`
 - Menampilkan elemen untuk input data dalam bentuk paragraf panjang.
- `<button>...</button>`
 - `type = "button"`

11. Atribut Elemen Form

Atribut-atribut elemen form yang sering digunakan antara lain sebagai berikut:

Atribut	Value	Fungsionalitas
Id	Bebas	Menambahkan informasi ID dari elemen untuk kebutuhan CSS, JavaScript atau Bahasa Pemrograman Web yang lain.
Name	Bebas	Menambahkan informasi Name dari elemen untuk kebutuhan JavaScript atau Bahasa Pemrograman Web yang lain.
Class	Bebas	Menambahkan informasi Class dari elemen untuk kebutuhan CSS, JavaScript atau Bahasa Pemrograman Web yang lain.
Placeholder	Bebas	Menampilkan informasi sementara tentang elemen sebelum memberikan inputan pada elemen.

Value	Bebas	Memberikan nilai default pada elemen khususnya elemen type dan option
Disabled	-	Membuat elemen menjadi tidak dapat dioperasikan
Readonly	-	Membuat elemen type tidak dapat dirubah atau diberi inputan
Checked	-	Membuat elemen checkbox atau radio button menjadi terpilih secara default.
selected	-	Membuat elemen option pada tag select menjadi terpilih secara default.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>
</head>
<body>
  <center>
    <h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>
    <form action="#" method="POST">
      <table>
        <tr>
          <td>
            <label for="nama_id"><b>Nama:</b></label>
          </td>
          <td>:</td>
          <td>
            <input type="text"
              name="nama_input"
              id="nama_id"
              placeholder="Input Nama"
              value="Praktikan"
              readonly>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            <label for="uname_id"><b>Username:</b></label>
          </td>
          <td>:</td>
          <td>
            <input type="text"
              name="uname_input"

```

```

        id="uname_id"
        placeholder="Input Username"
        value="Praktikum"
        disabled>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label for="password_id"><b>Password:</b></label>
    </td>
    <td>:</td>
    <td>
        <input type="password"
            name="password_input"
            id="password_id"
            placeholder="Input Password">
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label for="email_id"><b>Email:</b></label>
    </td>
    <td>:</td>
    <td>
        <input type="email"
            name="email_input"
            id="email_id"
            placeholder="Input Email">
    </td>
</tr>

<tr>
    <td><b>Jenis Kelamin:</b></td>
    <td>:</td>
    <td>
        <input type="radio"
            name="jk_input"
            id="pria"
            value="Pria">
        <label for="pria">Pria</label>

        <input type="radio"
            name="jk_input"
            id="wanita"
            value="Wanita">
        <label for="wanita">Wanita</label>
    </td>
</tr>
</tr>

```



```

<tr>
  <td><b>Hobi:</b></td>
  <td>:</td>
  <td>
    <input type="checkbox"
      name="hobi_input"
      id="renang"
      value="Renang">
    <label for="renang">Renang</label><br>

    <input type="checkbox"
      name="hobi_input"
      id="bersepeda"
      value="Bersepeda">
    <label for="bersepeda">Bersepeda</label><br>

    <input type="checkbox"
      name="hobi_input"
      id="memancing"
      value="Memancing">
    <label for="memancing">Memancing</label>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>
    <label for="jp_id"><b>Jenjang Pendidikan:</b></label>
  </td>
  <td>:</td>
  <td>
    <select name="jp_input" id="jp_id">
      <option value="" selected>-----Pilih-----</option>
      <option value="D3">Tamat D3</option>
      <option value="S1">Tamat S1</option>
      <option value="S2">Tamat S2</option>
      <option value="S3">Tamat S3</option>
    </select>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>
    <label for="kritik_saran"><b>Kritik &
Saran:</b></label>
  </td>
  <td>:</td>
  <td>
    <textarea id="kritik_saran"
      name="kritik_saran"

```

```

        rows="5"
        cols="30"></textarea>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td colspan="3" align="right">
        <input type="button"
            value="Cancel"
            class="btn-cancel">
        <input type="submit"
            value="Submit"
            class="btn-submit">
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
</body>
</html>

```

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5000/modul3-101M/form.html`. The page displays a registration form titled "Formulir Pendaftaran Praktikan". The form fields and their values are as follows:

- Nama:** Praktikan
- Username:** Praktikum
- Password:** (masked with asterisks)
- Email:** mmmmm@gmail.com
- Jenis Kelamin:** ☐ Pria ☒ Wanita
- Hobi:** ☒ Renang, ☐ Bersepeda, ☐ Memancing
- Jenjang Pendidikan:** Tamat D3
- Kritik & Saran:** (text area containing "apa")

At the bottom right of the form are two buttons: "Cancel" and "Submit".

Link Repositori GitHub :

https://github.com/MohammadNizalMlna/praktikum_ABP.git