LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 4

CSS – Cascading Style Sheet

Disusun oleh:

Arnanda setya nosa putra

2311102180

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

LINK GIT : https://github.com/arnadd72/praktikum-abp.git

Modul 4

CSS – Cascading Style Sheet

1.1 Pengenalan CSS

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa yang membantu memperindah tampilan dari laman web yang telah dibangun dengan HTML. CSS mendeskripsikan bagaimana bentuk tampilan elemen HTML seharusnya saat ditampilkan pada laman browser. Format penulisan CSS secara umum ditunjukkan pada gambar berikut.

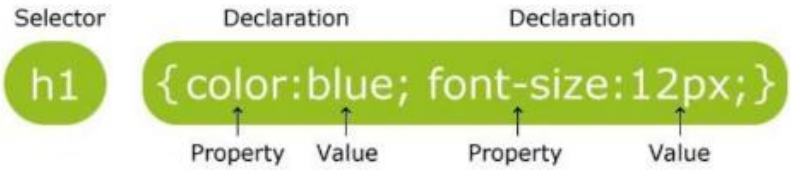

Gambar 4-1. Penulisan CSS

1.2 Cara Menyisipkan CSS

a. External Style Sheet

```
<head>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">
</head>
```

b. Internal Style Sheet

```
head>
  <style>
   body {
    background-color: blue;
   }
   h1 {
      color: maroon;
      margin-left: 40px;
   }
  </style>
</head>
```

c. Inline Style

```
<h1 style="color:lightblue; font-size:30px;">Praktikum Web Programming</h1>
```

Keterangan :

Ketiga metode penyisipan CSS tersebut bekerja berdasarkan prinsip CSS Specificity atau hierarki prioritas, di mana External Style Sheet digunakan untuk konsistensi desain global seluruh halaman web, Internal Style Sheet digunakan untuk memberikan gaya spesifik pada satu halaman tertentu di dalam tag <style>, dan Inline Style diterapkan langsung pada elemen HTML untuk memberikan modifikasi instan yang memiliki prioritas tertinggi dibandingkan kedua metode lainnya. Dalam praktik pengembangan web standar industri, penggunaan External Style Sheet sangat direkomendasikan untuk keamanan dan pemeliharaan kode yang bersih, sementara Inline Style sebaiknya dibatasi hanya untuk kebutuhan darurat guna menghindari penumpukan kode yang sulit dikelola serta menjaga kebijakan keamanan konten (CSP) tetap optimal.

2.1 Font Properties

```
p.example {
  font-family: Arial;
  font-size: 20px;
  color: ligh;
  dddddfont-style: italic;
  font-weight: bold;
}
```

Keterangan :

Kode tersebut adalah CSS Selector untuk kelas .example yang mengatur tipografi teks (font Arial, ukuran 20px, dan cetak tebal). Namun, terdapat kesalahan sintaks pada properti color: ligh; dan dddddfont-style: yang membuatnya tidak akan terbaca oleh browser jika tidak diperbaiki.

Output :

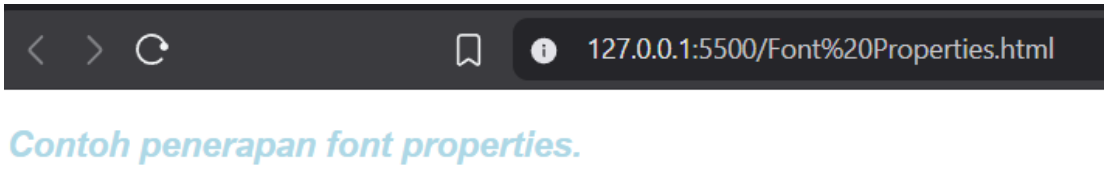

3.1 List Properties

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
```

```
    ul.listsatu {
      background-color: tomato;
      margin: 10px 5px 10px 5px;
      list-style-type: square;
      list-style-position: inside;
    }
    ol.listdua {
      background-color: lightblue;
      list-style-type: lower-roman;
      padding: 5px 5px 15px 15px;
      list-style-position: inside;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h3>List of Property</h3>
  <ol type="1">
    <li>Indoor
      <ul class="listsatu">
        <li>Sofa</li>
      </ul>
      <ol class="listdua">
        <li>Tanaman Hias</li>
      </ol>
    </li>
  </ol>

</body>
</html>
```

Keterangan :

Program tersebut menunjukkan teknik Nested List (daftar bersarang) di mana tag <ol> digunakan untuk menciptakan urutan angka (Ordered List), sementara tag <ul> digunakan untuk daftar simbol (Unordered List). Dengan bantuan CSS, daftar tersebut dimodifikasi secara spesifik menggunakan class untuk mengubah bentuk penanda menjadi kotak (square), angka romawi kecil (lower-roman), serta memberikan warna latar belakang dan pengaturan jarak (padding/margin) guna meningkatkan estetika dan struktur informasi pada halaman web.

Output :

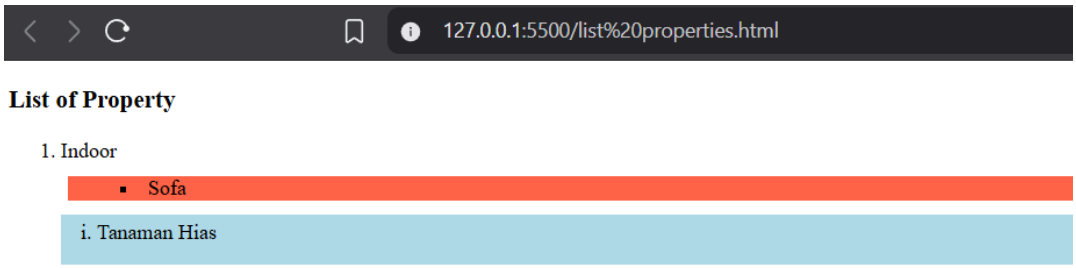

4.1 Alignment of Text

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan Heading Alignment</title>
  <style>
    h1 {
      text-align: center;
    }
    h2 {
      text-align: left;
    }
    h3 {
      text-align: right;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Heading 1 (center)</h1>
  <h2>Heading 2 (left)</h2>
  <h3>Heading 3 (right)</h3>

</body>
</html>
```

Keterangan :

Program tersebut menggunakan properti text-align pada CSS untuk mengatur posisi horizontal teks, di mana h1 diletakkan di tengah (center), h2 di kiri (left), dan h3 di kanan (right).

Output :

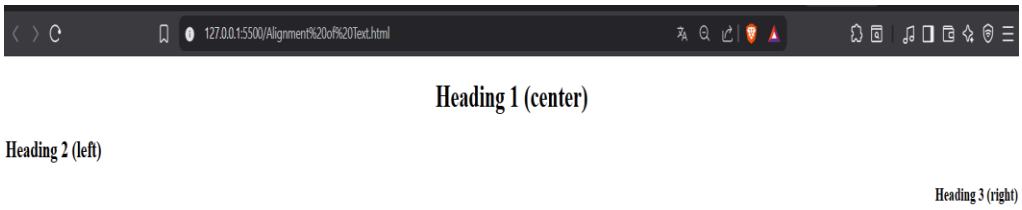

5.1 Colors

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    body {
      background-color: hsl(20, 40%, 70%);
      color: orange;
    }
    #teks {
      color: #2F3CDF;
    }
    input.text-field {
      background-color: rgba(32, 55, 122, 0.5);
      border: 1px solid #000;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Warna Body Orange</h1>

  <p id="teks">Praktikum Webpro dengan warna Hex Blue.</p>

  <input type="text" class="text-field" value="Input dengan RGBA Opacity">

</body>
</html>
```

Keterangan :

Program tersebut menggunakan properti Background color Mengatur warna latar belakang elemen HTML dan properties Color untuk Mengatur warna teks elemen HTML

Output :

6.1 Span & Div

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan Span dan Div</title>
  <style>
    .section1 {
      background-color: lightgrey;
      padding: 10px 5px;
    }
    .mark {
      background-color: tomato;
      font-style: italic;
      font-weight: bold;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="section1">
    <p>Content of <span class="mark">Property</span></p>
  </div>

</body>
</html>
```

Keterangan :

Program tersebut mendemonstrasikan perbedaan penggunaan elemen Block level ( ) dan Inline level (). Elemen div dengan kelas .section1 berfungsi sebagai pembungkus utama (kontainer) untuk mengatur tata letak dan latar belakang area, sementara elemen span dengan kelas .mark digunakan untuk memberikan gaya visual spesifik seperti warna latar belakang tomato, cetak tebal, dan miring hanya pada kata tertentu di dalam paragraf tanpa memutus aliran teks.

Output :

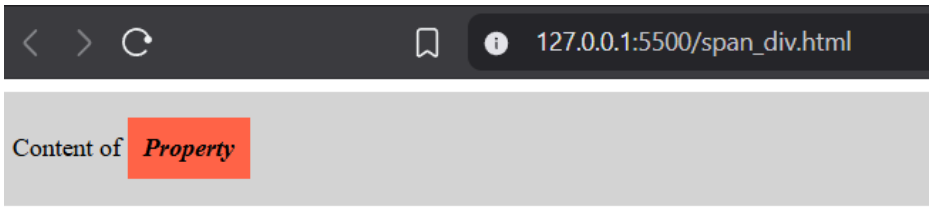

Tugas :

1.edit web fomulir pendaftaran praktika yang ada di modul serta tambahkan

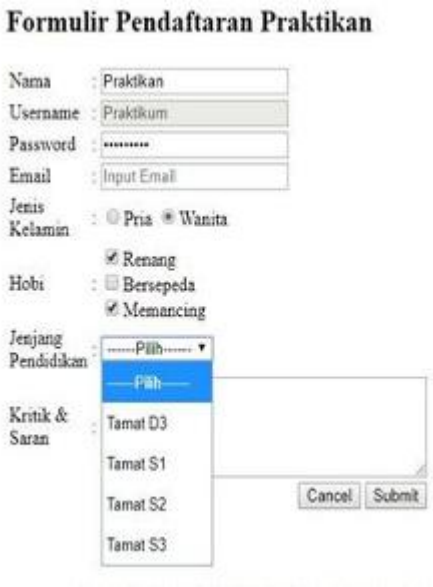

1. Nim di bawah nama dan sesuaikan nama dan nim kamu
2. Tambahkan juga background (bisa apa saja)
3. Tambahkan styling css apa saja di form nya

Source code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>

  <style>
    body {
      background-color: hsl(200, 40%, 90%);
      font-family: Arial, sans-serif;
    }

    .container {
      background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);
      width: 450px;
      margin: 40px auto;
      padding: 20px 30px;
      border: 1px solid #ccc;
      box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    h3 {
```

```
      text-align: left;
      margin-bottom: 20px;
      font-weight: bold;
    }

    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }
    td {
      padding: 6px 0;
      vertical-align: top;
      font-size: 14px;
    }

    input[type="text"],
    input[type="password"],
    input[type="email"],
    select,
    textarea {
      width: 95%;
      padding: 4px;
      border: 1px solid #a9a9a9;
    }

    .btn-submit {
      background-color: tomato;
      color: white;
      font-weight: bold;
      border: 1px solid #000;
      padding: 4px 10px;
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <h3>Formulir Pendaftaran Praktikan</h3>

    <form action="#" method="POST">
      <table>

        <tr>
          <td width="35%">Nama</td>
          <td width="5%">:</td>
          <td>
```

```
      <input type="text" name="nama"
            value="" required>
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td>NIM</td>
    <td>:</td>
    <td>
      <input type="text" name="nim"
            value="" required>
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Username</td>
    <td>:</td>
    <td>
      <input type="text" name="username"
            value="Praktikum" required>
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Password</td>
    <td>:</td>
    <td>
      <input type="password" name="password"
            value="12345678" required>
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Email</td>
    <td>:</td>
    <td>
      <input type="email" name="email"
            placeholder="Input Email" required>
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Jenis Kelamin</td>
    <td>:</td>
    <td>
      <input type="radio" name="jk" value="Pria"> Pria
      <input type="radio" name="jk" value="Wanita" checked> Wanita
```

```
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Hobi</td>
      <td>:</td>
      <td>
        <input type="checkbox" name="hobi1" value="Renang" checked> Renang
        <br>
        <input type="checkbox" name="hobi2" value="Bersepeda"> Bersepeda
        <br>
        <input type="checkbox" name="hobi3" value="Memancing" checked>
        Memancing
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Jenjang Pendidikan</td>
      <td>:</td>
      <td>
        <select name="pendidikan">
          <option value="">------Pilih------</option>
          <option value="D3">Tamat D3</option>
          <option value="S1">Tamat S1</option>
          <option value="S2">Tamat S2</option>
          <option value="S3">Tamat S3</option>
        </select>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Kritik & Saran</td>
      <td>:</td>
      <td>
        <textarea name="kritik_saran" rows="3"></textarea>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td colspan="3" style="text-align: right; padding-top: 15px;">
        <button type="reset">Cancel</button>
        <button type="submit" class="btn-submit">Submit</button>
      </td>
    </tr>

  </table>
</form>
```

```
  </div>

</body>
</html>
```

Keterangan :

Program ini mendemonstrasikan pembuatan formulir pendaftaran menggunakan tag <form> bermetode POST demi keamanan transmisi data. Elemen dengan kelas .container bertindak sebagai pembungkus utama untuk mengatur tata letak di tengah layar beserta efek visualnya, sementara elemen <table> digunakan untuk menyejajarkan label dan kolom isian secara presisi. Dari sisi perlindungan *client-side*, program ini menerapkan validasi input dasar menggunakan type="password" untuk menyembunyikan karakter, type="email" untuk format surel, dan atribut required guna mencegah pengiriman formulir jika ada kolom yang kosong.

Output :

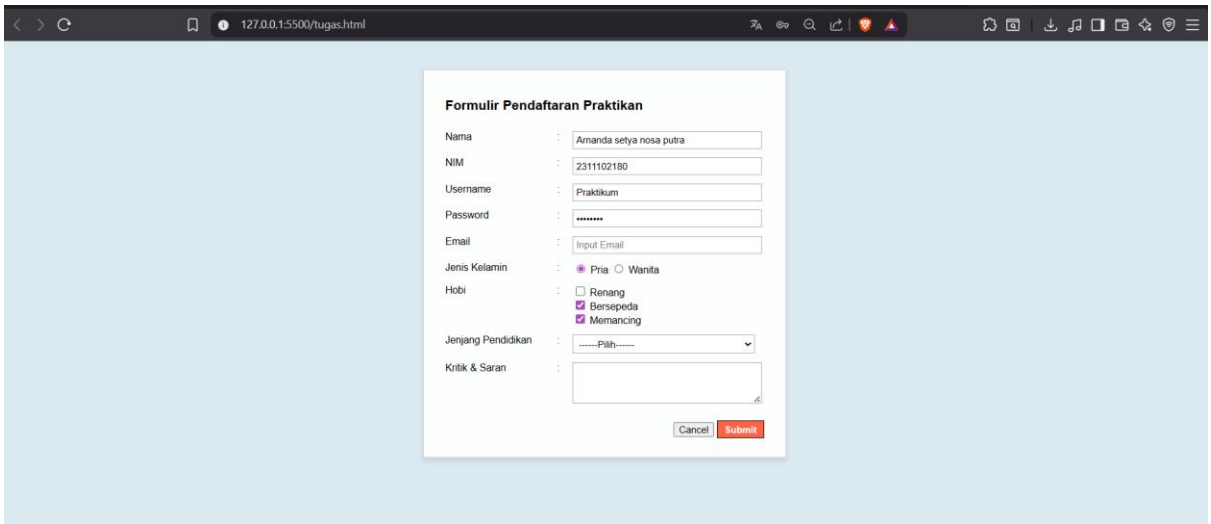

2. buat web profile dengan menambahkan styling css boostrap yang mana berisi :

1. biodata kalian
2. background sesuaikan dengan gambar kota kalian masing masing
3. tambahkan botton

Source Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Web Profil - Arnanda</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">

  <style>
    body {
      background-image: url('cilacap.jpg');
      background-size: cover;
      background-position: center;
      background-attachment: fixed;
      background-color: hsl(200, 40%, 90%);
    }

    .profile-card {
      background-color: rgba(255, 255, 255, 0.90);
      backdrop-filter: blur(10px);
      border-radius: 15px;
      padding: 40px;
      margin-top: 60px;
      margin-bottom: 60px;
      box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    }

    .btn-custom {
      background-color: tomato;
      color: white;
      font-weight: bold;
      border: 2px solid tomato;
      transition: all 0.3s ease-in-out;
      border-radius: 8px;
    }

    .btn-custom:hover {
      background-color: transparent;
```

```
    color: tomato;
  }

  .mark-text {
    background-color: tomato;
    color: white;
    padding: 2px 8px;
    border-radius: 4px;
    font-style: italic;
  }

  .fade-in {
    animation: fadeIn 0.5s ease-in;
  }

  @keyframes fadeIn {
    from { opacity: 0; transform: translateY(-10px); }
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
  }
 </style>
</head>
<body>

 <div class="container">
  <div class="row justify-content-center">

    <div class="col-md-8 profile-card text-center">

      <h2 class="mb-4 fw-bold text-uppercase">Profil Individu</h2>

      <img src="https://ui-
avatars.com/api/?name=Arnanda+Setya+Nosa+Putra&background=tomato&color=fff&siz
e=130"
          alt="Foto Profil"
          class="rounded-circle mb-3 border border-4 border-white shadow-sm">

      <h3 class="fw-bold"><span class="mark-text">Arnanda Setya Nosa
Putra</span></h3>
      <p class="text-muted mb-4 px-md-5">
        Saya Mahasiswa S1 Informatika di Telkom University Purwokerto. Memiliki
ketertarikan kuat
        dalam membangun solusi digital yang aman dan arsitektur sistem yang solid.
      </p>

      <button id="btnToggleProfile" class="btn btn-custom px-4 py-2 mt-2 shadow-sm">
        Lihat Profil Lengkap
      </button>
```

```
<div id="detailSection" class="d-none mt-5 fade-in text-start">

  <h5 class="fw-bold mb-3 border-bottom pb-2 border-danger">
    Informasi Personal & Teknis
  </h5>

  <table class="table table-hover bg-white shadow-sm rounded">
    <tbody>
      <tr>
        <th width="35%" class="text-secondary">Asal Kota</th>
        <td class="fw-medium">Cilacap, Jawa Tengah</td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="text-secondary">Fokus Pengembangan</th>
        <td>
          <strong>Web Dev:</strong> Laravel, Next.js, Node.js, React.js, Mysql <br>
          <strong>Mobile Dev:</strong> Flutter & Firebase <br>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="text-secondary">Hobi & Aktivitas</th>
        <td>Bersepeda</td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="text-secondary">Projek Unggulan</th>
        <td>
          <ul class="list-unstyled mb-0">
            <li class="mb-1">
              <strong>Chupatu Mobile:</strong> Aplikasi layanan cuci
              sepatu (Flutter).
            </li>
            <li class="mb-1">
              <strong>Jejak Purba:</strong> Platform museum digital
              prasejarah.
            </li>
            <li>
              <strong>KN Fitness:</strong> Website pusat kebugaran.
            </li>
          </ul>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="text-secondary">Sertifikasi</th>
        <td>AWS Academy Graduate - Cloud Foundations</td>
      </tr>
    </tbody>
```

```
        </table>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<script>
  'use strict';

  const btnToggle = document.getElementById('btnToggleProfile');
  const detailSection = document.getElementById('detailSection');

  btnToggle.addEventListener('click', function() {
    const isHidden = detailSection.classList.contains('d-none');

    if (isHidden) {
      detailSection.classList.remove('d-none');
      btnToggle.textContent = 'Tutup Profil Lengkap';
      btnToggle.style.backgroundColor = '#d9534f';
    } else {
      detailSection.classList.add('d-none');
      btnToggle.textContent = 'Lihat Profil Lengkap';
      btnToggle.style.backgroundColor = 'tomato';
    }
  });
</script>

</body>
</html>
```

Keterangan :

Program ini mendemonstrasikan pembuatan web profil interaktif menggunakan perpaduan HTML, Bootstrap, dan JavaScript. Elemen dengan kelas .profile-card bertindak sebagai pembungkus utama yang memberikan efek latar belakang transparan (glassmorphism), sementara tag dengan kelas .mark-text digunakan untuk menyorot teks nama dengan warna tomato. Untuk fitur interaktifnya, sebuah elemen <button> dikendalikan oleh JavaScript untuk mengatur kelas .d-none pada area tabel detail, sehingga informasi tambahan tersebut bisa disembunyikan atau ditampilkan secara dinamis dengan efek animasi tanpa perlu me refresh halaman.

Output :

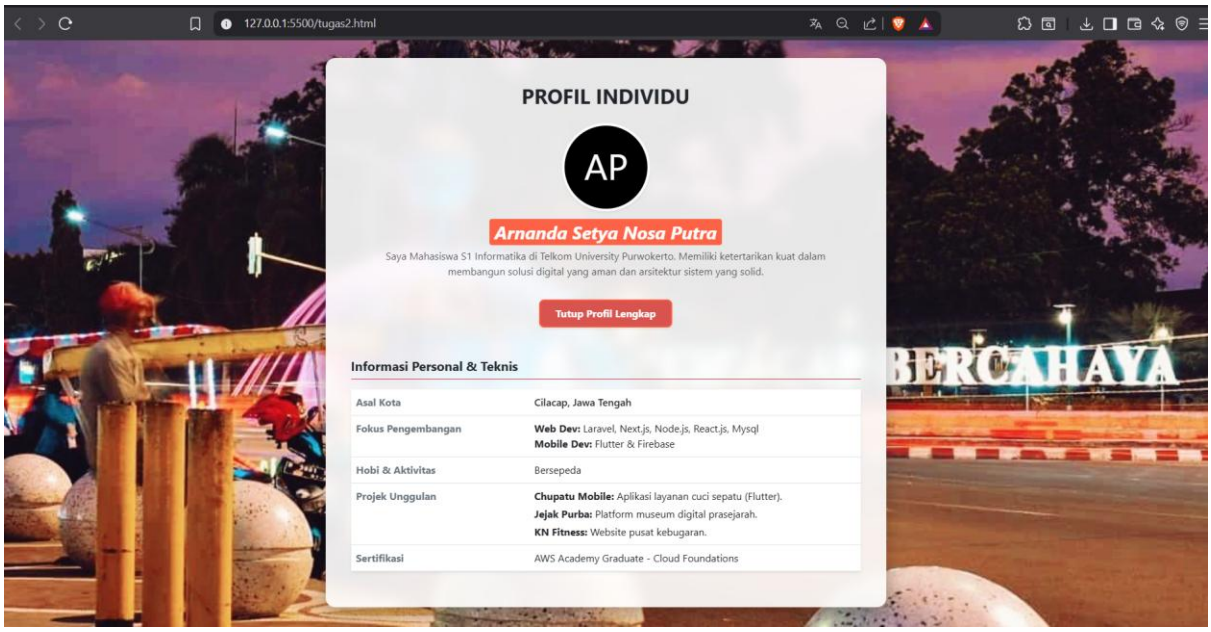

3. semua code program di commit ke git dan taruh linknya ke laporan praktikum .
https://github.com/arnadd72/praktikum-abp/tree/master/modul%204