LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 4 - CSS

Disusun oleh:

Wahyu Bagus Setiawan

2311102296

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM

MARET 2026

MODUL 4. CSS – Cascading Style Sheet

Tujuan Praktikum
1. Mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi CSS pada *web.* 2. Mahasiswa mampu mengenali jenis-jenis dan penggunaan CSS.

4.1. Pengenalan CSS

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa yang membantu memperindah tampilan dari laman *web* yang telah dibangun dengan HTML. CSS mendeskripsikan bagaimana bentuk tampilan elemen HTML seharusnya saat ditampilkan pada laman *browser*. Format penulisan CSS secara umum ditunjukkan pada gambar berikut.

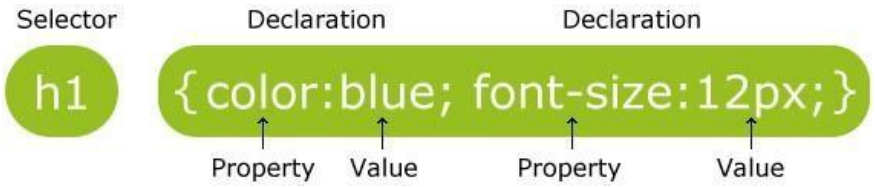

Gambar 4-1. Penulisan CSS

Selector merupakan elemen HTML yang akan ditambahkan CSS kemudian diikuti dengan d*eclaration block* yang terdiri dari *property* elemen yang akan dirubah beserta *value* dari *property*-nya. Setiap deklarasi *selector* dapat merubah banyak nilai *property* sekaligus dengan dipisahkan dengan titik koma dan untuk semua *declaration block* dari satu *selector* berada di antara kurung kurawal.

4.1.1. Cara Menyisipkan CSS

Terdapat tiga cara untuk menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML, antara lain:

a) *External Style Sheet*

Eksternal Style Sheet merupakan cara menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML dengan memanggil file dengan ekstensi **.css** ke dalam *file* HTML. Pemanggilannya diletakkan di antara elemen <head></head> dengan menggunakan *tag* <link/>.

```
<head>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">

</head>
```

b) *Internal Style Sheet*

Internal Style Sheet merupakan cara menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML dengan menggunakan *tag* <style> </style> pada elemen <head></head>. Biasanya digunakan ketika satu laman membutuhkan *style* CSS yang berbeda dari yang telah dipanggil pada *Eksternal Style Sheet*.

```
<head>
  <style>
    body {
      background-color: blue;
    }

    h1 {
      color: maroon;
      margin-left: 40px;
    }
  </style>
</head>
```

c) *Inline Style*

Inline Style menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML dengan menambahkan atribut ***style*** pada elemen yang ingin ditambahkan CSS. Biasanya digunakan hanya untuk satu elemen yang membutuhkan *style* CSS yang berbeda dari yang telah didefinisikan pada *Internal Style* atau *Eksternal Style.*

```
<h1 style="color:lightblue; font-size:30px;">Praktikum Web Programming</h1>
```

Keterangan:

Ketiga metode penyisipan CSS ini diatur berdasarkan hierarki prioritas dan kebutuhan skala proyek. External Style Sheet digunakan untuk efisiensi manajemen desain global di banyak halaman, Internal Style Sheet untuk pengaturan gaya khusus pada satu halaman tertentu, dan Inline Style untuk modifikasi instan pada elemen tunggal dengan prioritas tertinggi. Dalam pengembangan modern, penggunaan External Style Sheet lebih diutamakan agar struktur kode tetap bersih, terorganisir, dan mudah dikelola.

4.1.2. Selector

Selector pada CSS digunakan untuk menemukan elemen HTML untuk diberi CSS berdasarkan *selector* yang didefinisikan. Bentuk *selector* ada beberapa antara lain nama elemen HTML, atribut ID dan atribut Class.

```
/*Selector dengan Elemen
HTML*/
p {
  text-align: center;
  color: red;
}

/*Selector dengan Id Elemen
HTML*/
#para1 {
  text-align: center;
  color: red;
}

/*Selector dengan Class Elemen
HTML*/
p.center {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

4.2. Font Properties

Sebuah laman *web* tentunya tidak lepas oleh penggunaan teks, oleh karena itu memiliki tampilan teks yang tepat sangat diperlukan agar sebuah *web* memiliki tampilan yang baik dan menarik. CSS dapat menangani kebutuhan tampilan teks dengan *font properties*.

Tabel 4-1. Tabel font properties

Font Properties	Keterangan
Font-family	Menentukan jenis font yang digunakan
Font-size	Mengatur ukuran font
Font-style	Mengatur style font (normal, italic, oblique)
Font-weight	Mengatur style font (normal atau bold)

Contoh penerapannya sebagai berikut:

```
p.example {
  font-family: Arial;
  font-size: 20px;
  color: ligh;
  dddddfont-style: italic;
  font-weight: bold;
}
```

Gambar 4-2. Penerapan *font properties*

Keterangan:

Penerapan Selector (Elemen, ID, dan Class) berfungsi untuk menentukan target spesifik elemen HTML yang akan diberi gaya, di mana ID memiliki prioritas tertinggi karena sifatnya yang unik. Sementara itu, penggunaan Font Properties bertujuan untuk mengatur tipografi teks—seperti jenis, ukuran, ketebalan, dan gaya huruf—guna meningkatkan estetika visual serta kenyamanan pengguna dalam membaca informasi pada halaman web. Kombinasi keduanya memungkinkan pengembang untuk menciptakan antarmuka yang terstruktur, responsif, dan menarik secara visual.

4.3. List Properties

Dalam HTML terdapat elemen yang berguna membuat sebuah *list* menggunakan simbol dan karakter. *Tag* yang digunakan adalah *tag* <ul></ul> atau <ol></ol>. *Tag* <ul> digunakan ketika akan menggunakan *list* dengan penanda berupa simbol atau bisa dikatakan *unordered list,* sedangkan *tag* <ol> digunakan ketika akan menggunakan *list* dengan penanda karakter yang memiliki urutan atau bisa dikatakan *ordered list*. Namun di dalam *tag* tersebut juga harus didefinisikan tag pendukung yaitu <li></li> untuk mendefinisikan elemen-elemen *list* yang akan ditampilkan. Untuk setiap *tag ordered list* atau *unordered list* memiliki satu atribut untuk mendefinisikan tipe simbol atau karakter yang akan digunakan yaitu atribut ***type***. Contoh penerapan dan tipe masing-masing *tag* sebagai berikut:

```
<h3>List of Property</h3>
<ol type="1">
  <li>Indoor
    <ul type="circle">
      <li>Sofa</li>
    </ul>
    <ul type="disc">
      <li>Tanaman Hias</li>
    </ul>
    <ul type="square">
      <li>Lampu Baca</li>
    </ul>
    <ul type="none">
      <li>Rak Buku</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Outdoor
    <ol type="A">
      <li>Payung Pantai</li>
    </ol>
    <ol type="a">
      <li>Ayunan</li>
    </ol>
    <ol type="I">
      <li>Kursi Taman</li>
    </ol>
    <ol type="i">
      <li>Lampu Taman</li>
    </ol>
  </li>
    </ol>
```

Gambar 4-3. Tampilan penggunaan *list properties*

Dengan ditambahkan CSS pada elemen *list*, maka *list* yang ditampilkan dapat lebih menarik, berikut CSS properties untuk elemen *list*.

Tabel 4-2. CSS properties *untuk elemen* list

Lists Specified Properties	**Keterangan**
List-style-image	Membuat sebuah gambar menjadi penanda *list*
List-style-position	Mengatur posisi penanda list di dalam konten atau di luar konten
List-style-type	Mengatur jenis penanda *list*

Lists General Properties	**Keterangan**
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen *list*
Padding	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian dalam
Margin	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian luar

Contoh penerapannya sebagai berikut:

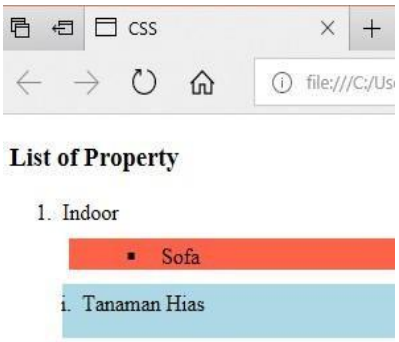

Gambar 4-4. *List properties* dengan tambahan CSS

```
Ul.listsatu {

  background-color: tomato;

  margin: 10px 5px 10px 5px;

  list-style-type: lower-alpha;

  list-style-position: inside;

}

ol.listdua {

  background-color: lightblue;

  list-style-type: lower-roman;

  padding: 5px 5px 15px 15px;

  list-style-position: inside;

}
```

Keterangan:
Penggunaan elemen list (<ul> dan <ol>) dalam HTML berfungsi untuk menyusun informasi secara terstruktur, baik menggunakan simbol (unordered) maupun urutan karakter (ordered). Dengan dukungan CSS List Properties, penanda list dapat dimodifikasi lebih lanjut menggunakan gambar (list-style-image) atau posisi tertentu (list-style-position). Selain itu, penerapan properti umum seperti Background-color, Padding, dan Margin sangat krusial untuk mengatur tata letak dan ruang antar elemen agar tampilan daftar lebih rapi, proporsional, dan memiliki estetika visual yang lebih menarik dibandingkan gaya default browser.

4.4. Alignment of Text

Pengaturan *alignment* pada sebuah teks juga dapat ditangani oleh CSS dengan *properties* pada tabel 4-3.

Tabel 4-3. Alignment of text

Properties	Value	Keterangan
Text-align	Center	Membuat teks menjadi rata tengah
	Left	Membuat teks menjadi rata kiri
	Right	Membuat teks menjadi rata kanan
	Justify	Membuat paragraf menjadi rata kanan dan kiri

Contoh penerapannya pada gambar 2-5:

Gambar 4-5. Penerapan *alignment of text*

```
h1 {
    text-align: center;
}
h2 {
    text-align: left;
}
h3 {
    text-align: right;
}
```

4.5. Colors

Jika berbicara desain antar muka *web*, permasalahan tentang warna merupakan salah satu hal yang penting. Pada dasarnya Tag HTML dapat menangani pengaturan warna latar belakang atau teks menggunakan atribut dari HTML sendiri, namun CSS dapat menangani lebih baik dengan menawarkan pengaturan yang lebih lengkap.

Tabel 4-4. CSS Colors

Properties	**Keterangan**	**Value**	Color Names (Red, Green, Orange dll.)
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen HTML		RGB Value (R, G, B)
			Hex Value (#FFFF00)
			HSL Value (Hue, Saturation, Light)
Color	Mengatur warna teks elemen HTML		RGBA (dengan *Opacity*)
			HSLA (dengan *Opacity)*

Contoh penerapannya sebagai berikut :

```
body{
   background-color: HSL(20%, 40%, 70%);
   color: orange;
}
```

```
#teks{
   color: #2F3CDF;
}
```

```
/*dengan opacity sebesar 0.5*/
input.text-field{
   background-color: RGBA(32, 55, 122, 0.5);
}
```

4.6. Span & Div

Span merupakan elemen HTML yang dapat menangani perubahan konten elemen pada satu baris. *Tag* yang digunakan adalah . Sedangkan *Div* merupakan elemen HTML yang digunakan untuk membuat *section* untuk beberapa elemen HTML di dalamnya. Tag yang digunakan yaitu .

```
<div class="section1">
  <p> Content of <span class="mark"> Property </span> </p>
</div>

/*CSS Properties*/
 .section1 {
   background-color: lightgrey;
   padding: 10px 5px 10px 5px;
 }
 .mark {
   background-color: tomato;
   font-style: italic;
   font-weight: bold;
   padding: 10px 10px 10px 10px;
 }
```

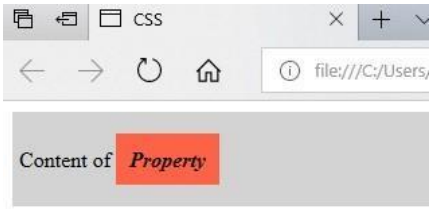

Gambar 4-6. Penerapan Span & Div

TUGAS

Tugas 1

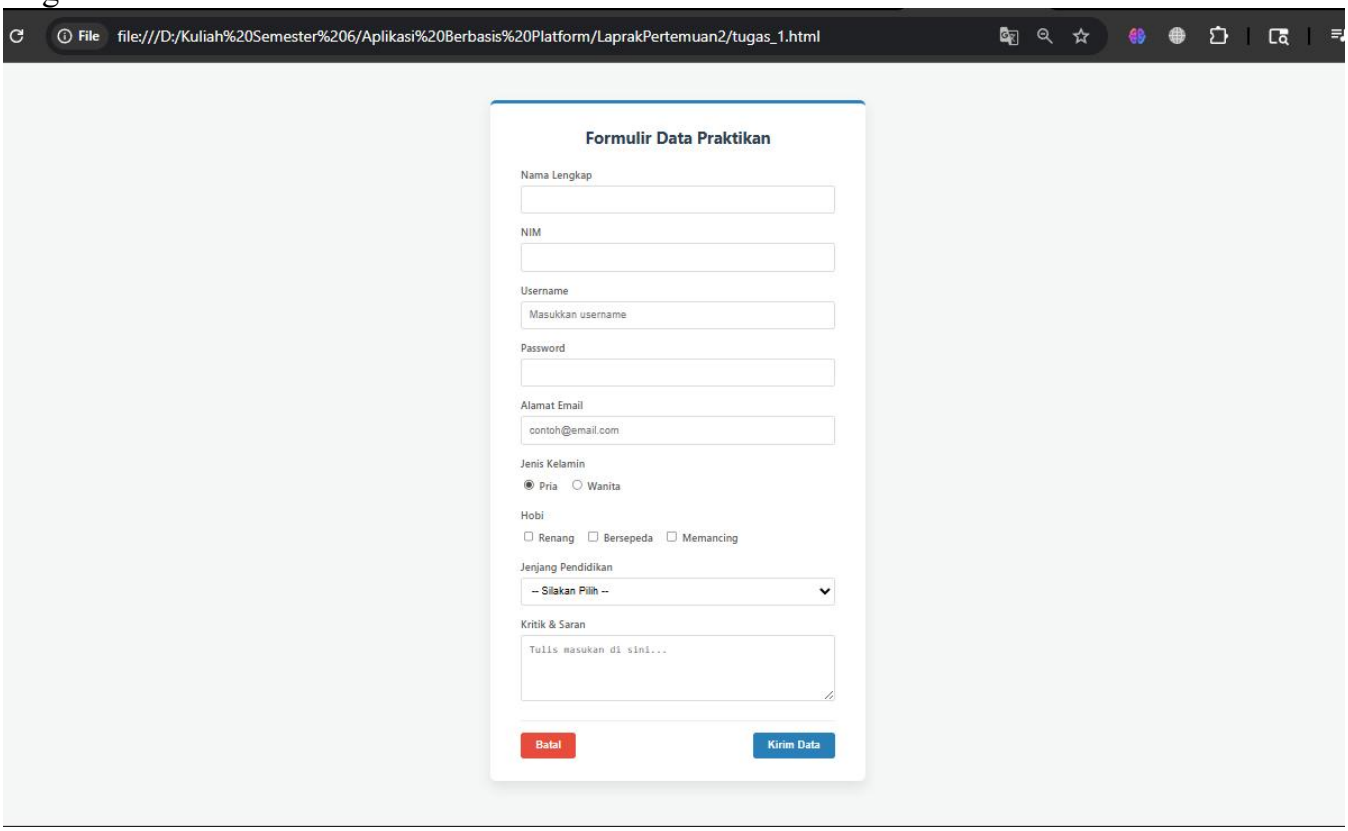

Tugas 2

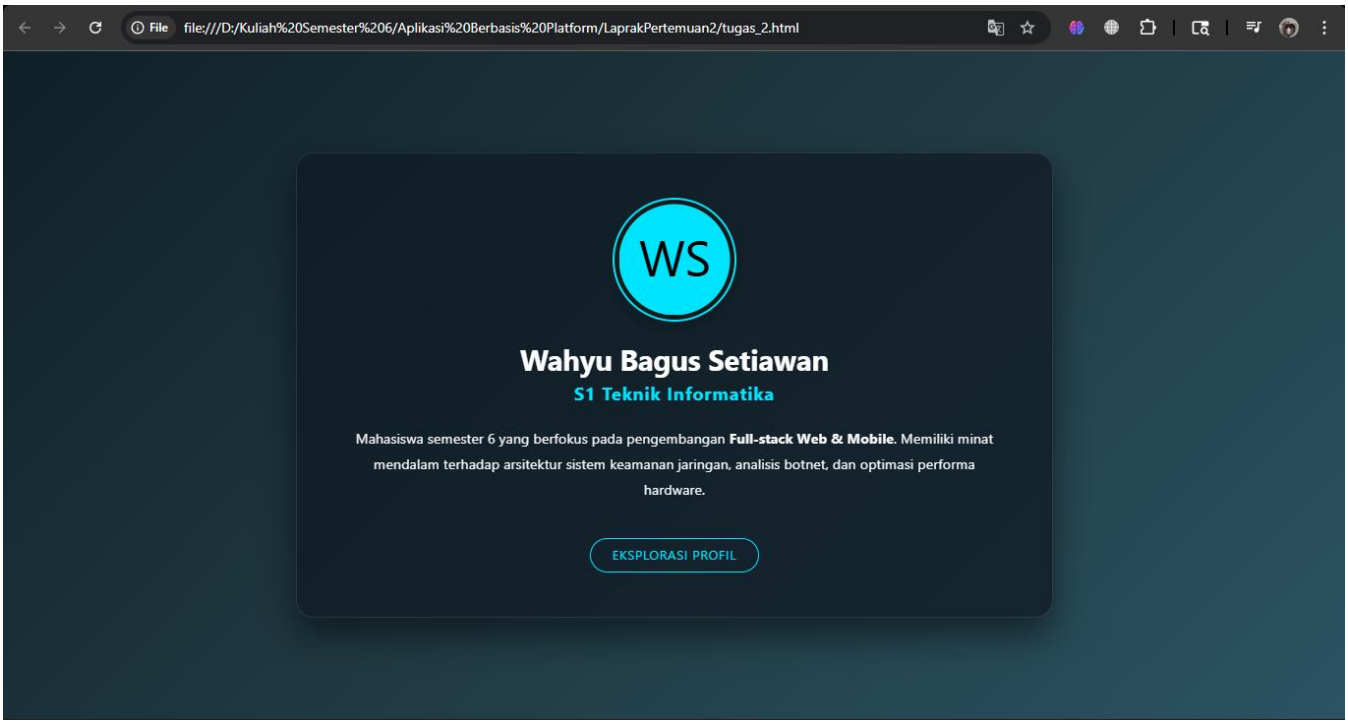

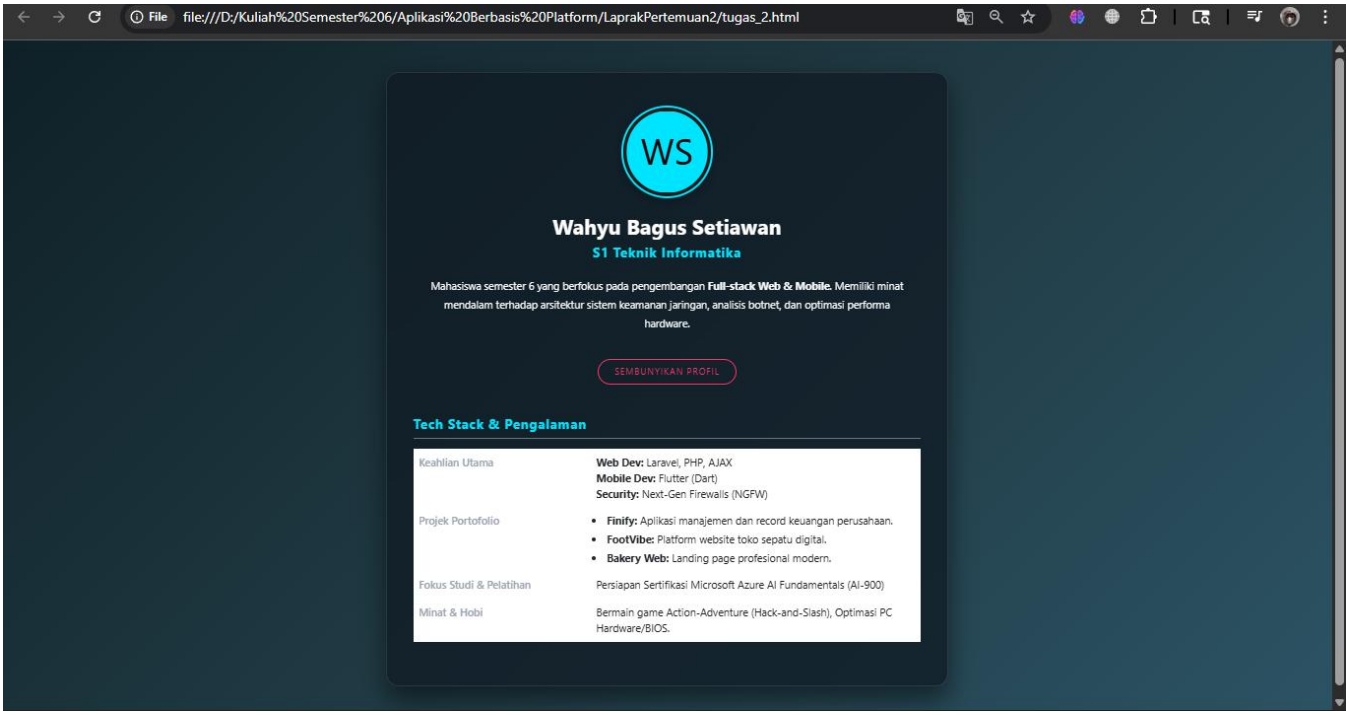
file:///D:/Kuliah%20Semester%206/Aplikasi%20Berbasis%20Platform/LaprakPertemuan2/tugas_2.html
WS
Wahyu Bagus Setiawan
S1 Teknik Informatika
Mahasiswa semester 6 yang berfokus pada pengembangan Full-stack Web & Mobile. Memiliki minat mendalam terhadap arsitektur sistem keamanan jaringan, analisis botnet, dan optimasi performa hardware.
SEMBUNYIKAN PROFIL
Tech Stack & Pengalaman
Keahlian Utama
Web Dev: Laravel, PHP, AJAX
Mobile Dev: Flutter (Dart)
Security: Next-Gen Firewalls (NGFW)
Projek Portofolio
Finify: Aplikasi manajemen dan record keuangan perusahaan.
FootVibe: Platform website toko sepatu digital.
Bakery Web: Landing page profesional modern.
Fokus Studi & Pelatihan
Persiapan Sertifikasi Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
Minat & Hobi
Bermain game Action-Adventure (Hack-and-Slash), Optimasi PC Hardware/BIOS.