

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY



Disusun oleh:

Felita Salma Desmonda

2311102216

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

GUIDED

1.array_method.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Array Method</title>

</head>

<body> <script> var data = ["a", "b", "c"];

document.write("Jumlah data: " + data.length +

"<br>"); data.push("d"); document.write("Setelah

push: " + data + "<br>"); data.pop();


document.write("Setelah pop: " + data);

</script>

</body>

</html>
```

Output



```
Jumlah data: 3
Setelah push: a,b,c,d
Setelah pop: a,b,c
```

Penjelasan program:

Program ini menunjukkan penggunaan **array** dan **method array** pada **Javascript**. Array data berisi tiga elemen yaitu "a", "b", dan "c". Program pertama menampilkan **jumlah elemen array** menggunakan properti length. Kemudian method push() digunakan untuk **menambahkan elemen "d" ke dalam array**, sehingga jumlah data bertambah. Setelah itu method pop() digunakan untuk **menghapus elemen terakhir pada array**, sehingga array

kembali seperti semula. Hasil setiap proses ditampilkan ke halaman web menggunakan `document.write()`.

2.array.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Array Javascript</title>

</head>

<body>

<h2>Contoh Array</h2>

<script> var data = ["satu", 2, true];

document.write(data[0] + "<br>");

document.write(data[1] + "<br>");

document.write(data[2] + "<br>"); var arr2 =

[["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];

document.write(arr2[0][1] + "<br>");

</script>

</body>

</html>
```

Output



Contoh Array

```
satu  
2  
true  
dua
```

Penjelasan Program:

Program ini menunjukkan penggunaan array pada Javascript. Array data berisi beberapa tipe data berbeda yaitu string "satu", angka 2, dan boolean true. Setiap elemen array ditampilkan menggunakan indeks array yang dimulai dari angka 0. Selain itu, program juga membuat array dua dimensi bernama arr2 yang berisi array di dalam array. Nilai pada array dua dimensi diakses menggunakan dua indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom, kemudian ditampilkan ke halaman web menggunakan document.write().

3.function_expression.html

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html>  
  
<head>  
  
<title>Function Expression</title>  
  
</head>  
  
<body> <script> var tambah  
  
= function(a,b){ return a  
  
+ b;  
  
} document.write("Hasil: " +  
  
tambah(4,4));  
  
</script>  
  
</body>  
  
</html>
```

Output:



Hasil: 8

Penjelasan program:

Program ini menunjukkan penggunaan function expression pada Javascript. Fungsi penjumlahan disimpan ke dalam variabel tambah, yang menerima dua parameter yaitu a dan b. Fungsi tersebut akan mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua parameter menggunakan return.

4.Function.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Function Javascript</title>

</head>

<body> <script>

function tambah(a, b)

{   hasil = a + b;

return hasil;

} var hasil = tambah(3,5);

document.write("Hasil Penjumlahan: " +

hasil);

</script>

</body>

</html>
```

Output:

Hasil Penjumlahan: 8

Penjelasan program:

Program ini menunjukkan cara membuat dan menggunakan fungsi (function) pada Javascript. Fungsi tambah(a, b) dibuat untuk menjumlahkan dua nilai yang diterima sebagai parameter. Hasil penjumlahan disimpan dalam variabel hasil lalu dikembalikan menggunakan return. Setelah itu fungsi dipanggil dengan nilai 3 dan 5, sehingga menghasilkan nilai 8.

5.Jquery_animasi.html

,

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

<script>

$(document).ready(function() {

$("button").click(function() {

    $("div").animate({

height:'toggle'

    });

});

});

});
```

```
</script>

</head>

<body>

<p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>

<button>Start Animation</button>

<div
style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;">


</div>

</body>

</html>
```

Output

Click the button multiple times to toggle the animation.



Penjelasan program:

Program ini menggunakan library jQuery untuk membuat animasi pada elemen HTML. Fungsi `$(document).ready()` digunakan untuk memastikan kode dijalankan setelah halaman selesai dimuat. Ketika tombol diklik, fungsi `animate()` akan dijalankan pada elemen `<div>`. Properti `height:'toggle'` membuat tinggi elemen berubah secara animasi, sehingga elemen `<div>` akan muncul dan menghilang secara bergantian setiap kali tombol ditekan.

6.Jquery_hide_show.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

<script>

$(document).ready(function() {

$("#hide").click(function() {

    $("p").hide();

});

$("#show").click(function() {

    $("p").show();

});

});

</script>

</head>

<body>

<p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>

<button id="hide">Hide</button>

<button id="show">Show</button>

</body>

</html>
```

Output



If you click on the "Hide" button, I will disappear.



Penjelasan program:

Program ini menggunakan jQuery untuk mengatur interaksi pada halaman web. Fungsi `$(document).ready()` memastikan kode dijalankan setelah halaman selesai dimuat. Ketika tombol Hide diklik, fungsi `hide()` akan menyembunyikan elemen paragraf `<p>`. Sedangkan ketika tombol Show diklik, fungsi `show()` akan menampilkan kembali paragraf tersebut. Dengan demikian, pengguna dapat menyembunyikan dan menampilkan teks menggunakan tombol.

7.jquery1.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>jQuery Example</title>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

<script>

$(document).ready(function() {

document.write("Hello World!");

});

</script>

</head>

<body>

<h1>Hello</h1>

</body>

</html>
```

Output:



Penjelasan program:

Program ini menunjukkan penggunaan dasar jQuery pada halaman web. Library jQuery dimuat menggunakan link CDN, kemudian fungsi `$(document).ready()` digunakan untuk memastikan kode dijalankan setelah halaman selesai dimuat. Di dalam fungsi tersebut digunakan `document.write()` untuk menampilkan teks "Hello World!" pada halaman web. Program ini bertujuan untuk menunjukkan cara menjalankan script jQuery pada halaman HTML.

8.nested_object.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Nested Object</title>

</head>

<body> <script> var
jadwal = {   platform:
34,   telah_berangkat:
false,   asal: {
kode_kota: "MDN",
```

```

        nama_kota: "Medan",

waktu: "2013-12-29 14:00"

    },    tujuan: {

kode_kota: "JKT",

nama_kota: "Jakarta",

waktu: "2013-12-29 17:30"

    } }; document.write("Asal Kota: " + jadwal.asal.nama_kota +

"<br>"); document.write("Tujuan Kota: " +

jadwal.tujuan.nama_kota);

</script>

</body>

</html>

```

Output:

Asal Kota: Medan
 Tujuan Kota: Jakarta

Penjelasan program:

Program ini menunjukkan penggunaan nested object (object bersarang) pada Javascript. Object jadwal memiliki beberapa properti seperti platform, telah_berangkat, serta object lain di dalamnya yaitu asal dan tujuan. Masing-masing object tersebut menyimpan informasi kota seperti kode kota, nama kota, dan waktu. Program kemudian mengakses dan menampilkan nama kota asal dan tujuan menggunakan properti object melalui document.write().

9.object.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Object Javascript</title>

</head>

<body> <script> var mobil

= {   warna_badan:

"Merah",   nomor_polisi:

"BK1234AB"

}; document.write("Warna Mobil: " + mobil.warna_badan +

"<br>"); document.write("Nomor Polisi: " +

mobil.nomor_polisi);

</script>

</body>

</html>
```

Output:



Warna Mobil: Merah
Nomor Polisi: BK1234AB

Penjelasan program:

Program ini menunjukkan penggunaan object pada Javascript. Object mobil dibuat untuk menyimpan beberapa data yang berkaitan dengan mobil, yaitu warna_badan dan nomor_polisi. Setiap data dalam object disebut property. Program kemudian mengakses nilai property tersebut menggunakan tanda titik (.) dan menampilkannya ke halaman web menggunakan document.write().

10.percabangan.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Percabangan Javascript</title>

</head>

<body> <script> var

gelar; var pendidikan =

"S2"; if (pendidikan ===

"S1") {   gelar =

"Sarjana";

}   else if (pendidikan ===

"S2") {   gelar = "Master";

}   else if (pendidikan ===

"S3") {   gelar = "Doktor";

}   else {   gelar = "Tidak

diketahui";

}
```

```
document.write("Gelar: " + gelar);
```

```
</script>
```

```
</body>

</html>
```

Output:



Penjelasan program:

Program ini menggunakan percabangan if, else if, dan else pada Javascript untuk menentukan nilai variabel gelar berdasarkan nilai variabel pendidikan. Jika pendidikan bernilai "S1" maka gelar adalah Sarjana, jika "S2" maka Master, dan jika "S3" maka Doktor. Jika tidak sesuai dengan kondisi tersebut, maka akan ditampilkan Tidak diketahui.

11.perulangan.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Perulangan Javascript</title>

</head>

<body> <script> for (var i = 0; i < 5; i++) {

document.write("Perulangan ke-" + i + "<br>");

}

</script>

</body>

</html>
```

Output:



Perulangan ke-0
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4

Penjelasan program:

Program ini menunjukkan penggunaan perulangan for pada Javascript. Perulangan dimulai dari nilai $i = 0$ dan akan terus berjalan selama nilai i kurang dari 5. Setiap kali perulangan terjadi, program akan menampilkan teks "Perulangan ke-" diikuti dengan nilai i .

12.Variabel.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Javascript Variabel</title>

</head>

<body>

<h2>Contoh Variabel Javascript</h2>

<script>
var a;

var nama = "Zefanya"; document.write("Nama awal: " + nama + "<br>"); nama = "Tarigan";

document.write("Nama setelah diubah: " + nama + "<br>"); nama = 1; document.write("Nama berubah menjadi angka: " + nama);

</script>
```

```
</body>  
  
</html>
```

Output:



Contoh Variabel Javascript

Nama awal: Zefanya
Nama setelah diubah: Tarigan
Nama berubah menjadi angka: 1

Penjelasan program:

Program ini menunjukkan penggunaan variabel dalam Javascript untuk menyimpan dan mengubah data. Variabel nama pertama kali diisi dengan nilai "Zefanya", kemudian nilainya diubah menjadi "Tarigan", dan terakhir diubah menjadi angka 1. Program ini menunjukkan bahwa variabel Javascript dapat berubah nilai dan tipe datanya selama program berjalan.

UNGUIDED

Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu dan se bagus mungkin.

Jawaban

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
  <title>Ramadan Kareem</title>

  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
      font-family: "Poppins", Arial, sans-serif;
    }

    body {
      min-height: 100vh;
      background: #0f3d2e;
      overflow-x: hidden;
      color: white;
    }

    .container {
      min-height: 100vh;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      padding: 40px 20px;
      position: relative;
      overflow: hidden;
    }

    .circle {
      position: absolute;
      border-radius: 50%;
      background: rgba(255, 215, 0, 0.12);
      animation: float 6s infinite ease-in-out;
    }

    .circle.one {
      width: 220px;
```

```
    height: 220px;
    top: 8%;
    left: 8%;
}

.circle.two {
    width: 150px;
    height: 150px;
    bottom: 12%;
    right: 10%;
    animation-delay: 1s;
}

.circle.three {
    width: 90px;
    height: 90px;
    top: 20%;
    right: 22%;
    animation-delay: 2s;
}

@keyframes float {
    0%, 100% {
        transform: translateY(0);
    }
    50% {
        transform: translateY(-25px);
    }
}

.card {
    width: 100%;
    max-width: 900px;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.12);
    backdrop-filter: blur(15px);
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.25);
    border-radius: 30px;
    padding: 55px 35px;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 25px 60px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    position: relative;
    z-index: 2;
    animation: fadeIn 1s ease;
}

@keyframes fadeIn {
```

```
    from {
      opacity: 0;
      transform: translateY(40px);
    }
    to {
      opacity: 1;
      transform: translateY(0);
    }
  }

.moon {
  font-size: 80px;
  margin-bottom: 15px;
  animation: glow 2s infinite alternate;
}

@keyframes glow {
  from {
    text-shadow: 0 0 10px #f7d774;
  }
  to {
    text-shadow: 0 0 35px #f7d774;
  }
}

h1 {
  font-size: 48px;
  color: #f9d976;
  margin-bottom: 15px;
  letter-spacing: 1px;
}

.subtitle {
  font-size: 19px;
  color: #f3f3f3;
  max-width: 650px;
  margin: 0 auto 30px;
  line-height: 1.7;
}

.info-box {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 18px;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 35px;
```

```
}

.info {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  border-radius: 18px;
  padding: 18px 25px;
  min-width: 160px;
  transition: 0.3s;
}

.info:hover {
  transform: translateY(-8px);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.22);
}

.info h3 {
  color: #f9d976;
  margin-bottom: 8px;
  font-size: 18px;
}

.info p {
  font-size: 14px;
  color: #eeeeee;
}

.thr-button {
  background: #f9d976;
  color: #0f3d2e;
  border: none;
  padding: 17px 35px;
  border-radius: 50px;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(249, 217, 118, 0.4);
  transition: 0.3s;
}

.thr-button:hover {
  transform: scale(1.08);
  background: #ffe599;
  box-shadow: 0 15px 35px rgba(249, 217, 118, 0.6);
}

.thr-button:active {
```

```
        transform: scale(0.95);
    }

    .footer-text {
        margin-top: 30px;
        color: #d9d9d9;
        font-size: 14px;
    }

    /* Modal */
    .modal {
        display: none;
        position: fixed;
        z-index: 99;
        inset: 0;
        background: rgba(0, 0, 0, 0.65);
        align-items: center;
        justify-content: center;
        padding: 20px;
    }

    .modal.active {
        display: flex;
    }

    .modal-content {
        background: #ffffff;
        color: #0f3d2e;
        max-width: 450px;
        width: 100%;
        border-radius: 25px;
        text-align: center;
        padding: 35px 28px;
        position: relative;
        animation: popUp 0.45s ease;
        box-shadow: 0 25px 70px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    }

    @keyframes popUp {
        from {
            opacity: 0;
            transform: scale(0.7);
        }
        to {
            opacity: 1;
            transform: scale(1);
        }
    }
}
```

```
}  
}  
  
.gift {  
  font-size: 75px;  
  animation: shake 1s infinite;  
}  
  
@keyframes shake {  
  0%, 100% {  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
  25% {  
    transform: rotate(8deg);  
  }  
  75% {  
    transform: rotate(-8deg);  
  }  
}  
  
.modal-content h2 {  
  margin-top: 15px;  
  font-size: 29px;  
  color: #0f3d2e;  
}  
  
.modal-content p {  
  margin: 15px 0 25px;  
  color: #555;  
  line-height: 1.6;  
}  
  
.money {  
  background: #0f3d2e;  
  color: #f9d976;  
  padding: 13px 22px;  
  border-radius: 14px;  
  font-size: 22px;  
  font-weight: bold;  
  margin-bottom: 25px;  
  display: inline-block;  
}  
  
.close-btn {  
  background: #0f3d2e;  
  color: white;
```

```
border: none;
padding: 13px 28px;
border-radius: 30px;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
transition: 0.3s;
}

.close-btn:hover {
background: #145a42;
transform: scale(1.05);
}

.x-btn {
position: absolute;
right: 20px;
top: 15px;
background: transparent;
border: none;
font-size: 28px;
cursor: pointer;
color: #0f3d2e;
}

/* Confetti */
.confetti {
position: fixed;
width: 10px;
height: 10px;
top: -10px;
z-index: 100;
animation: fall 3s linear forwards;
}

@keyframes fall {
to {
transform: translateY(110vh) rotate(720deg);
opacity: 0;
}
}

@media (max-width: 600px) {
h1 {
font-size: 34px;
}
}
```

```

        .subtitle {
            font-size: 16px;
        }

        .moon {
            font-size: 60px;
        }

        .card {
            padding: 40px 22px;
        }
    }
</style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="circle one"></div>
        <div class="circle two"></div>
        <div class="circle three"></div>

        <div class="card">
            <div class="moon">🌙</div>
            <h1>Ramadan Kareem</h1>

            <p class="subtitle">
                Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan
                tahun ini membawa keberkahan,
                kedamaian, dan kebahagiaan untuk kita semua.
            </p>

            <div class="info-box">
                <div class="info">
                    <h3>Puasa</h3>
                    <p>Menahan diri dan melatih kesabaran</p>
                </div>

                <div class="info">
                    <h3>Doa</h3>
                    <p>Memperbanyak ibadah dan kebaikan</p>
                </div>

                <div class="info">
                    <h3>Berbagi</h3>
                    <p>Membantu sesama dengan tulus</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

</div>

<button class="thr-button" onclick="openModal()">
  🎁 Klik untuk Ambil THR
</button>

<p class="footer-text">
  Jangan lupa senyum, karena THR bisa datang kapan
saja.
</p>
</div>
</div>

<div class="modal" id="thrModal">
  <div class="modal-content">
    <button class="x-btn" onclick="closeModal()">x</button>
    <div class="gift">🎁</div>

    <h2>Selamat!</h2>

    <p>
      Anda mendapatkan THR spesial Ramadan.
      Gunakan dengan bijak dan jangan lupa berbagi.
    </p>

    <div class="money">Rp 1.000.000</div>

    <br />

    <button class="close-btn" onclick="closeModal()">
      Terima THR
    </button>
  </div>
</div>

<script>
  const modal = document.getElementById("thrModal");

  function openModal() {
    modal.classList.add("active");
    createConfetti();
  }

  function closeModal() {
    modal.classList.remove("active");
  }

```

```
    window.onclick = function(event) {
      if (event.target === modal) {
        closeModal();
      }
    };

    function createConfetti() {
      const colors = ["#f9d976", "#ffffff", "#2ecc71",
"#ff7675", "#74b9ff"];



      for (let i = 0; i < 80; i++) {
        const confetti = document.createElement("div");
        confetti.classList.add("confetti");

        confetti.style.left = Math.random() * 100 + "vw";
        confetti.style.backgroundColor =
          colors[Math.floor(Math.random() * colors.length)];
        confetti.style.animationDuration = Math.random() * 2
+ 2 + "s";
        confetti.style.transform = "rotate(" + Math.random()
* 360 + "deg)";

        document.body.appendChild(confetti);

        setTimeout(() => {
          confetti.remove();
        }, 4000);
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Output:

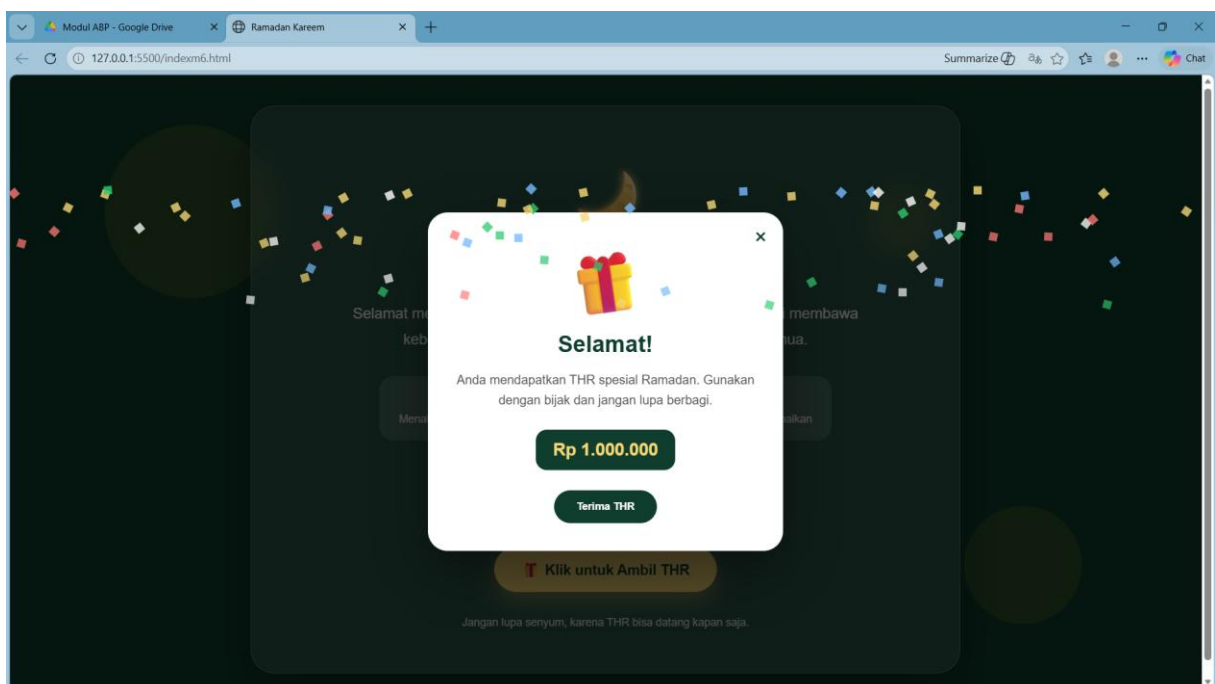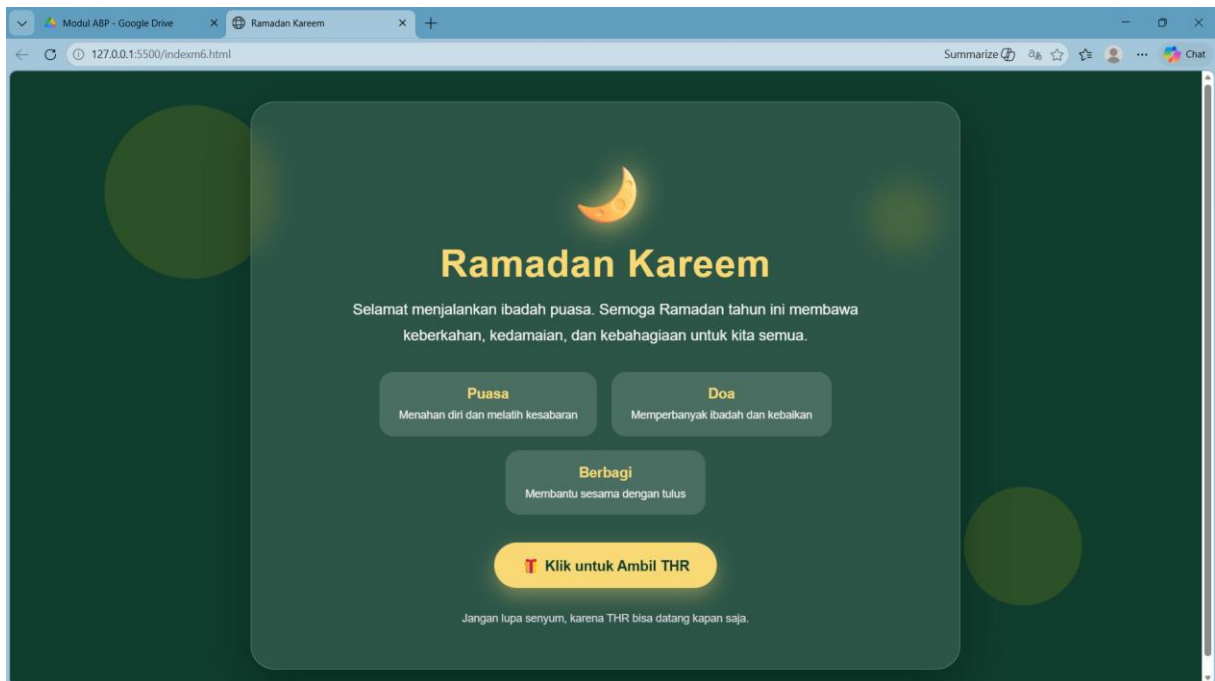

Link GIT: <https://github.com/slmfeli/modul6.git>