

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 6

JS & JQUERY



Disusun oleh:

MUHAMMAD RAFIFUL HANA

2311102227

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM PURWOKERTO

2026

DASAR TEORI

A. JavaScript

1. Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman scripting yang membuat halaman web menjadi dinamis dan interaktif. JavaScript dapat mengubah konten HTML, merespons tindakan pengguna, dan memanipulasi data.

2. Prinsip Dasar JavaScript

Prinsip	Penjelasan
Imperatif	Perintah dijalankan baris demi baris
Fungsional	Fungsi sebagai elemen utama program
Orientasi Objek	Segala sesuatu dalam JavaScript dianggap sebagai objek

3. Tipe Data Dasar

Tipe Data	Keterangan
Number	Bilangan (bulat dan desimal)
String	Teks / rangkaian karakter
Boolean	Nilai benar (true) atau salah (false)
Object	Kumpulan properti (ciri-ciri)
Array	Kumpulan data terindeks
Function	Fungsi (juga termasuk objek)
Null	Menyatakan kosong / tidak berlaku
Undefined	Nilai belum didefinisikan

4. Variabel

Variabel adalah tempat menyimpan data sementara. Dibuat dengan kata kunci var. JavaScript memperbolehkan perubahan tipe data dalam satu variabel.

5. Array

Array menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Elemen array dapat memiliki tipe data yang berbeda. Indeks array dimulai dari 0.

6. Pengendalian Struktur

Struktur	Fungsi
if, else if, else	Percabangan (menentukan pilihan)
for, while, do-while	Perulangan (mengulang perintah)

7. Object

Objek adalah kumpulan properti yang dapat berubah nilainya. Setiap properti memiliki nama (string) dan nilai. Objek dapat berisi objek lain (bersarang). Akses properti

objek:

Cara	Contoh	Keterangan
Notasi titik	objek.namaProperti	Untuk nama properti yang legal
Notasi kurung siku	objek["namaProperti"]	Untuk nama ilegal atau kata kunci

Jika properti tidak ditemukan, JavaScript mengembalikan nilai undefined (bukan error).

8. Prototype

JavaScript menggunakan pewarisan berbasis prototipe (bukan kelas). Sebuah objek dapat mewarisi properti dari objek lain tanpa perlu mendefinisikan kelas terlebih dahulu.

9. Function (Fungsi)

Fungsi membungkus kumpulan perintah untuk digunakan kembali. Fungsi dapat:

- Menerima parameter (nilai masukan)
- Mengembalikan nilai dengan kata kunci return
- Berhenti segera setelah return ditemukan

Fungsi dapat dibuat dengan deklarasi fungsi (diberi nama) atau ekspresi fungsi (fungsi anonim yang disimpan dalam variabel).

B. jQuery

1. Pengertian jQuery

jQuery adalah library JavaScript yang dirilis pada tahun 2006 untuk menyederhanakan penulisan kode JavaScript, terutama dalam memanipulasi halaman web.

2. Fitur Utama jQuery

Fitur	Keterangan
DOM Manipulation	Memudahkan perubahan struktur dan konten HTML
Event Handling	Menangani aksi pengguna (klik, hover, dll)
Ajax Support	Memuat data dari server tanpa reload halaman
Animations	Menyediakan efek animasi bawaan
Lightweight	Ukuran file kecil (~19KB)

3. Cara Memasang jQuery

Cara	Keterangan
Instalasi Lokal	Mengunduh file jQuery dan menyimpannya di folder proyek
CDN (Content Delivery Network)	Memanggil jQuery langsung dari server online (perlu koneksi internet)

4. Konsep Dasar jQuery

- jQuery menggunakan simbol \$ sebagai alias untuk fungsi utama.
- Selektor jQuery mirip dengan selektor CSS untuk memilih elemen HTML.
- Kode jQuery biasanya ditulis di dalam \$(document).ready() agar dijalankan setelah halaman selesai dimuat.

5. Jenis Selektor jQuery

Selektor	Contoh Target	Fungsi
Elemen HTML	\$("p")	Memilih semua tag paragraf
ID	\$("#tombol")	Memilih elemen dengan id tertentu
Class	\$(".btn")	Memilih semua elemen dengan class tertentu

6. Efek yang Disediakan jQuery

Efek	Fungsi
hide()	Menyembunyikan elemen
show()	Menampilkan elemen
animate()	Membuat animasi kustom (misal mengubah tinggi, lebar, posisi)

GUIDED

1. Javascript

1.1. Array


Source Code (array.js):

```
var data = ["satu", 2, true];
var arr2 = ["satu", "dua", ["tiga", "empat"]];

console.log(data[2]);
console.log(arr2[0][1]);
console.log(data[10]);

var dataNew = ["a", "b", "c"];
dataNew.push("d");
console.log(dataNew); dataNew.pop();
console.log(dataNew);
```

Screenshot:

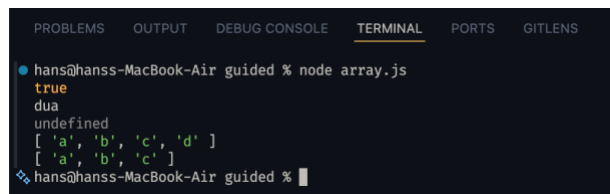

```
hans@hanss-MacBook-Air guided % node array.js
true
dua
undefined
[ 'a', 'b', 'c', 'd' ]
[ 'a', 'b', 'c' ]
hans@hanss-MacBook-Air guided %
```

Penjelasan:

Kode tersebut memperlihatkan cara dasar dalam mengelola array di JavaScript, di mana posisi atau indeks selalu dimulai dari angka nol. Contohnya, `data[2]` mengakses elemen ketiga dalam array, sedangkan `arr2[0][1]` menunjukkan bagaimana membaca array dua dimensi, yaitu mengambil elemen kedua dari kelompok pertama. Jika kita mengakses indeks yang melebihi jumlah elemen yang tersedia, misalnya `data[10]`, maka sistem akan mengembalikan nilai `undefined`. Selain membaca data, kode tersebut juga memberikan contoh memanipulasi array: metode `push` digunakan untuk menambahkan elemen baru di posisi paling akhir, sementara `pop` berfungsi sebaliknya, yaitu menghapus elemen yang berada di urutan terakhir.

1.2. Struktur

Source Code (structure.js):

```
var gelar;
var pendidikan = "S2";
if (pendidikan === "S1") { gelar =
    "Sarjana";
} else if (pendidikan === "S2") { gelar =
    "Master";
} else if (pendidikan === "S3") { gelar =
    "Doktor";
} else {
    gelar = "Tidak Diketahui";
}
console.log(gelar);

console.log(5 == "5");           // true
console.log(5 === "5");          // false
console.log(1 == true);           // true
console.log(1 === true);          // false
console.log(null == undefined);   // true
console.log(null === undefined);  // false
console.log("" == 0);             // true
console.log("" === 0);            // false

//perulangan while var i =
1;
while (i < 5) {
    console.log("Perulangan while ke-" + i); i++;
}

//perulangan do-while var
input;
do {
    input = Math.floor(Math.random() * 10); // angka random 0-9
    console.log("Input:", input);
} while (input !== 5); // berhenti kalau dapat angka 5

//perulangan for
for (var i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("Perulangan for ke-" + i);
}
```

Screenshot:



```
hans@hanss-MacBook-Air javascript % node structure.js
Master
true
false
true
false
false
Perulangan for ke-0
Perulangan for ke-1
Perulangan for ke-2
Perulangan for ke-3
Perulangan for ke-4
hans@hanss-MacBook-Air javascript %
```

Penjelasan:

Kode tersebut memperlihatkan bagaimana struktur kontrol memengaruhi alur eksekusi program, di mana instruksi dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah melalui tiga bagian utama. Pertama, struktur percabangan if-else menggunakan tanda kurung () untuk menguji suatu kondisi, kemudian menjalankan perintah di dalam kurung kurawal {} jika kondisi tersebut bernilai benar (true). Kedua, proses perbandingan langsung mengevaluasi operator logika untuk menghasilkan nilai boolean secara seketika. Ketiga, terdapat tiga bentuk perulangan: while yang memeriksa kondisi di awal sebelum melakukan iterasi, do-while yang memastikan blok kode dijalankan setidaknya satu kali sebelum dilakukan pengecekan di akhir, serta for yang merangkum inisialisasi, batas kondisi, dan perubahan nilai dalam satu baris secara ringkas dan efisien.

1.3. Function

Source Code (function.js):


```
function tambah(a, b){ return a + b};

var tambah = function (a, b){ return a + b};
console.log(tambah(3, 5));

var simpan = tambah(3, 5);
console.log(tambah(simpan, 2));

console.log(tambah(tambah(3, 5), 2)); //mengembalikan 10
console.log(tambah(tambah(2, 3), 4)); //mengembalikan 9
```

Screenshot:

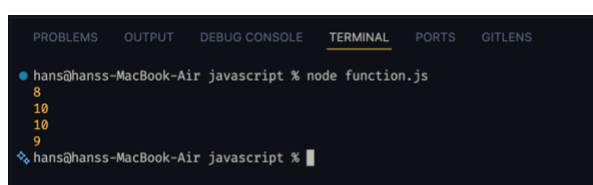

```
hans@hanss-MacBook-Air javascript % node function.js
8
10
10
9
hans@hanss-MacBook-Air javascript %
```

Penjelasan:

Penjelasan tersebut menunjukkan konsep dasar pembuatan **fungsi** dan cara memanfaatkan *return value* (nilai kembaliannya). Pada bagian awal, terdapat dua gaya penulisan, yaitu **deklarasi standar** dan *function expression*, yang keduanya sama-sama bertugas menjumlahkan dua parameter. Bagian bawahnya menunjukkan betapa fleksibelnya hasil eksekusi dari suatu fungsi: nilainya bisa **dicetak langsung, disimpan ke dalam variabel** (seperti *simpan*) untuk diproses lebih lanjut, atau bahkan **dieksekusi secara bertumpuk** (*nested call*). Contohnya pada tambah(tambah(3, 5), 2), *output* dari fungsi yang berada di dalam secara otomatis langsung menjadi *input* argumen untuk eksekusi fungsi yang berada di luarnya.

2. JQuery

2.1. CDN

Source Code (cdn.html):


```
<html>
<head>

  <title>The jQuery Example</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.6.0.min.js"></script>
</script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      document.write("Hello, World!");
    });
  </script>
</head>

<body>
  <h1>Hello</h1>
</body>
</html>
```

Screenshot:

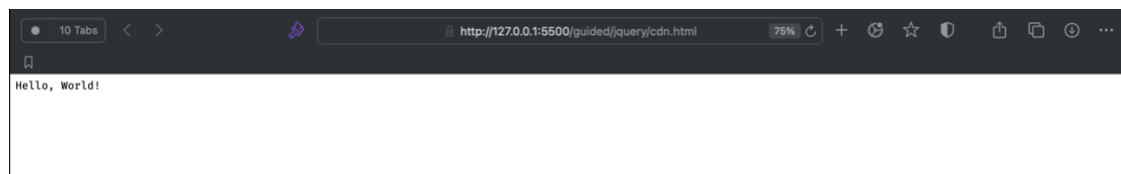

Penjelasan:

Kode tersebut menggambarkan bagaimana blok *script* jQuery bekerja di dalam dokumen **HTML**. Fungsi utama `$(document).ready()` bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perintah di dalamnya baru akan dijalankan setelah semua elemen halaman selesai dimuat oleh *browser*. Namun, karena di dalam fungsi tersebut terdapat perintah `document.write("Hello, World!")` yang secara spesifik dieksekusi setelah proses pemuatan selesai, dampak teknisnya adalah **menimpa** (*overwrite*) keseluruhan struktur **HTML** yang sudah ada. Akibatnya, *output* yang ditampilkan hanyalah teks "**Hello, World!**" saja.


2.2 Efek Hide/Show

Source Code (toggle.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("#hide").click(function () {
        $("p").hide();
      });
      $("#show").click(function () {
        $("p").show();
      });
    });
  </script>
</head>

<body>
  <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
  <button id="hide">Hide</button>
  <button id="show">Show</button>
</body>
</html>
```

Screenshot:

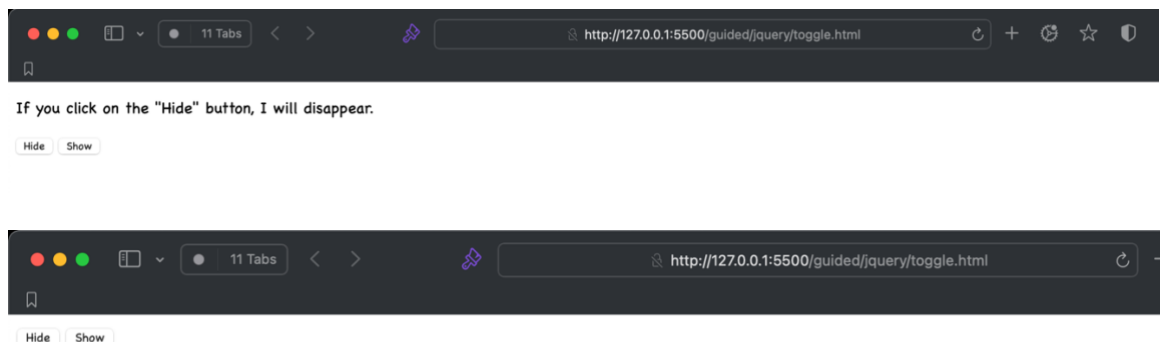

Penjelasan:

Kode di atas memberikan contoh bagaimana memanipulasi elemen **DOM** secara interaktif menggunakan *library jQuery*. Ketika tombol dengan ID "hide" diklik, *jQuery* akan menjalankan method `hide()` untuk **menyembunyikan** elemen paragraf `<p>` dari layar. Sebaliknya, saat tombol dengan ID "show" ditekan, method `show()` dieksekusi untuk **memunculkan** kembali elemen tersebut. Seluruh pengaturan aksi ini sengaja dibungkus di dalam `$(document).ready()` agar tombol-tombol tersebut baru dapat berfungsi setelah struktur **HTML** selesai dimuat sepenuhnya oleh *browser*.


2.3 Efek Animasi


Source Code (animate.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $("div").animate({
          height: 'toggle'
        });
      });
    });
  </script>
</head>

<body>
  <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
  <button>Start Animation</button>
  <p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To
  manipulate the position, remember to first set the CSS position property of the element to
  relative, fixed, or absolute!</p>
  <div style="background:#98bf21; height:100px; width:100px; position:absolute;">
  </div>
</body>
</html>
```

Screenshot:

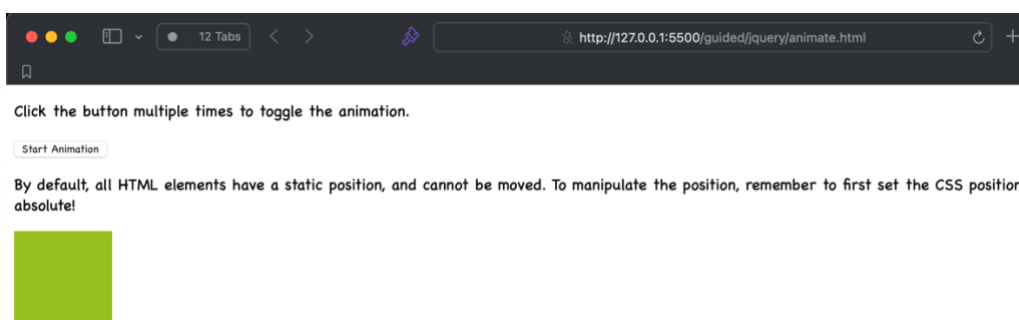



Click the button multiple times to toggle the animation.

Start Animation

By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position to absolute!

Penjelasan:

Kode tersebut menunjukkan pembuatan efek **animasi transisi** menggunakan method `animate()` dari *jQuery*. Inti logikanya ada pada baris `height: 'toggle'` yang dipicu saat tombol diklik. Perintah ini menyuruh *jQuery* untuk memanipulasi angka **tinggi** elemen `<div>` secara bertahap: dari ukuran asli (100px) **menyusut menjadi 0**, lalu pada klik berikutnya **merentangkannya kembali ke 100px**. Berbeda dengan method `hide()` yang menghilangkan elemen secara instan, pendekatan ini secara visual menciptakan efek animasi *slide-up* dan *slide-down* yang **mulus**, tanpa perlu repot menulis aturan animasinya secara manual di **CSS**.

UNGUIDED

1. Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu dan se bagus mungkin.

Source Code (ramadhan-thr.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes">
<title>Ramadan • Rafiful Hana | THR Interactive</title>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Space+Mono:wght@400;700;900&family=Inter:wght@400;700;800&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.0.0-beta3/css/all.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js" integrity="sha256-/JqT3SQfawRcv/BIHPThkBs00EvtFFmqPF/LYI/Cxo=" crossorigin="anonymous"></script>
<style>
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}

body {
background-color: #03070c;
font-family: 'Space Mono', 'Inter', monospace;
min-height: 100vh;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
padding: 1.8rem;
position: relative;
}

body::before {
content: "";
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background: repeating-linear-gradient(45deg, #1f4f1f33 0px, #1f4f1f33 2px, #0a1a0a33 2px, #0a1a0a33 14px),
repeating-linear-gradient(135deg, #e08e3a22 0px, #e08e3a22 1px, transparent 1px, transparent 18px);
pointer-events: none;
z-index: 0;
}

.brutal-noise {
position: fixed;
```

```

    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-image:
url('data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI
0MCIgaGVpZ2h0PSI0MCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjQwIiBoZWlnaHQ9IjQwIiBmaWxsPSIjMDAwMDAwMDQiLz48cGF0aCBkP
SJNMCaAwDQwdjQwSDB6IiBmaWxsPSIjZmZmZmZmMDMiLz48L3N2Zz4=');
    background-repeat: repeat;
    opacity: 0.15;
    pointer-events: none;
    z-index: 0;
}

.grid-overlay {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-image: linear-gradient(to right, #ffffff0c 1px, transparent 1px),
        linear-gradient(to bottom, #ffffff0c 1px, transparent 1px);
    background-size: 42px 42px;
    pointer-events: none;
    z-index: 0;
}

.ramadan-container {
    max-width: 1220px;
    width: 100%;
    position: relative;
    z-index: 15;
}

.neuro-card {
    background: #fffef5;
    border: 5px solid #0a0a0a;
    box-shadow: 20px 20px 0 #d45500;
    transition: all 0.12s linear;
}

.neuro-card:hover {
    transform: translate(3px, 3px);
    box-shadow: 14px 14px 0 #bf4600;
}

.ramadan-header {
    background: #0b0b0b;
    padding: 2rem 2.2rem;
    border-bottom: 6px solid #f48c06;
    position: relative;
}

.ramadan-header h1 {

```

```
    font-size: 3rem;
    font-weight: 900;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: -3px;
    color: #ffffff;
    line-height: 1.15;
}

.ramadan-header h1 span {
    color: #f48c06;
    border-left: 5px solid #f48c06;
    padding-left: 1rem;
    margin-left: 0.6rem;
}

.moon-icon {
    font-size: 3rem;
    color: #f48c06;
    position: absolute;
    bottom: -1.3rem;
    right: 2rem;
    background: #0b0b0b;
    padding: 0.2rem 1rem;
    border: 2px solid #f48c06;
    transform: rotate(12deg);
}

.identity-row {
    background: #262216;
    padding: 1rem 2rem;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    border-bottom: 3px solid #d45500;
    gap: 1rem;
}

.identity-left {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 1.5rem;
}

.id-tag {
    background: #000000;
    padding: 0.3rem 1rem;
    border-left: 4px solid #f48c06;
    font-weight: 800;
    color: #facc15;
    font-size: 0.85rem;
    letter-spacing: 1px;
}
```

```
.id-tag span {
  color: white;
  margin-left: 0.6rem;
  font-weight: 700;
}

.id-badge-univ {
  background: #d45500;
  padding: 0.3rem 1.2rem;
  font-weight: 800;
  color: #000;
  font-size: 0.8rem;
}

.ramadan-bless {
  background: #fff3df;
  padding: 1.5rem 2rem;
  text-align: center;
  border-bottom: 3px solid #0a0a0a;
}

.ramadan-bless p {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 800;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: -0.5px;
  color: #2c4724;
}

.ramadan-bless small {
  font-family: monospace;
  display: block;
  margin-top: 0.5rem;
  color: #b95915;
  font-weight: 600;
}

.main-content {
  padding: 2rem 2rem;
  background: #fef9ef;
}

.virtue-grid {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 2rem;
  justify-content: center;
  margin-bottom: 2.5rem;
}

.virtue-card {
  background: #ffffff;
  border: 3px solid #000000;
  box-shadow: 8px 8px 0 #2f6b2f;
```

```
padding: 1.4rem;
flex: 1;
min-width: 170px;
text-align: center;
transition: 0.1s linear;
}

.virtue-card i {
font-size: 2.5rem;
color: #d45500;
margin-bottom: 0.8rem;
}

.virtue-card h3 {
font-size: 1.4rem;
font-weight: 800;
margin-bottom: 0.3rem;
}

.thr-section {
text-align: center;
margin: 2rem 0 1.2rem;
}

.btn-thr {
background: #0a0a0a;
border: 3px solid #0a0a0a;
padding: 1rem 2.8rem;
font-family: 'Space Mono', monospace;
font-weight: 900;
font-size: 1.3rem;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 2px;
color: #f48c06;
cursor: pointer;
transition: 0.1s linear;
box-shadow: 10px 10px 0 #d45500;
display: inline-flex;
align-items: center;
gap: 12px;
}

.btn-thr:hover {
transform: translate(4px, 4px);
box-shadow: 5px 5px 0 #d45500;
background: #1e1e1e;
color: #ffb347;
}

.footer-identity {
background: #12100c;
padding: 0.9rem;
text-align: center;
border-top: 4px solid #f48c06;
```



```
margin-top: 1rem;
color: #facc15;
font-weight: 600;
font-size: 0.75rem;
letter-spacing: 0.8px;
display: flex;
flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
gap: 1.8rem;
}

.modal-neuro {
display: none;
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.92);
z-index: 2000;
align-items: center;
justify-content: center;
backdrop-filter: blur(4px);
}

.modal-neuro-content {
background: #fff7e8;
border: 5px solid #000000;
box-shadow: 24px 24px 0 #d45500;
max-width: 500px;
width: 90%;
padding: 2rem 2rem 2rem;
text-align: center;
font-family: 'Space Mono', monospace;
}

.modal-neuro-content i {
font-size: 3.5rem;
color: #d45500;
margin-bottom: 0.8rem;
}

.modal-neuro-content h2 {
font-size: 2.2rem;
font-weight: 900;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: -1px;
margin-bottom: 0.8rem;
}

.modal-greeting {
font-size: 1.2rem;
font-weight: 700;
background: #0a0a0a;
```

```
    display: inline-block;
    padding: 0.5rem 1.5rem;
    color: #facc15;
    margin: 0.8rem 0;
  }

.close-modal-neuro {
  background: #0a0a0a;
  border: none;
  color: white;
  font-weight: 800;
  padding: 0.75rem 2rem;
  margin-top: 1.2rem;
  font-family: monospace;
  font-size: 1rem;
  cursor: pointer;
  text-transform: uppercase;
  transition: 0.1s;
  border: 2px solid #000;
}

.close-modal-neuro:hover {
  background: #d45500;
  color: #000;
  transform: scale(0.96);
}

@media (max-width: 700px) {
  body {
    padding: 1rem;
  }
  .ramadan-header h1 {
    font-size: 1.9rem;
  }
  .ramadan-bless p {
    font-size: 1rem;
  }
  .btn-thr {
    font-size: 0.9rem;
    padding: 0.75rem 1.5rem;
  }
  .identity-left {
    flex-direction: column;
    gap: 0.5rem;
  }
  .footer-identity {
    flex-direction: column;
    gap: 0.5rem;
  }
}
</style>
</head>
<body>
<div class="brutal-noise"></div>
```

```

<div class="grid-overlay"></div>
<div class="ramadan-container">
  <div class="neuro-card">
    <div class="ramadan-header">
      <h1>RAMADAN <span>1447 H</span> • BERKAH</h1>
      <div class="moon-icon"><i class="fas fa-star-and-crescent"></i></div>
    </div>

    <div class="identity-row">
      <div class="identity-left">
        <div class="id-tag"><i class="fas fa-user"></i> NAMA <span>Muhammad Rafiful
Hana</span></div>
        <div class="id-tag"><i class="fas fa-id-card"></i> NIM <span>2311102227</span></div>
        <div class="id-tag"><i class="fas fa-university"></i> FAKULTAS <span>Teknik
Informatika</span></div>
      </div>
      <div class="id-badge-univ"><i class="fas fa-graduation-cap"></i> TELKOM UNIVERSITY •
TUGAS RAMADAN</div>
    </div>

    <div class="ramadan-bless">
      <p>MARHABAN YA RAMADAN • BULAN PENUH AMPUNAN</p>
      <small>estetika brutal, hati yang lentur | semangat berbagi & kemenangan</small>
    </div>

    <div class="main-content">
      <div class="virtue-grid">
        <div class="virtue-card">
          <i class="fas fa-hands-praying"></i>
          <h3>TAHAJJUD</h3>
          <p>qiyamul lail & itikaf</p>
        </div>
        <div class="virtue-card">
          <i class="fas fa-hand-holding-usd"></i>
          <h3>SEDEKAH</h3>
          <p>berbagi THR & rezeki</p>
        </div>
        <div class="virtue-card">
          <i class="fas fa-quran"></i>
          <h3>TADARUS</h3>
          <p>khatam al-quran</p>
        </div>
      </div>

      <div class="thr-section">
        <button id="thrModalTrigger" class="btn-thr">
          <i class="fas fa-gift"></i> BUKA THR<i class="fas fa-angle-double-right"></i>
        </button>
        <div id="toastNotification" style="margin-top: 1rem; min-height: 32px;"></div>
      </div>

      <div style="background: #e9e2cf; padding: 0.8rem; text-align: center; border-left: 6px
solid #d45500; margin-top: 0.5rem;">

```

```

        <i class="fas fa-calendar-week"></i> 1 Ramadhan 1447 H • 20 Maret 2026 | Momentum THR
& keberkahan hakiki
    </div>
</div>

<div class="footer-identity">
    <span><i class="fas fa-moon"></i> Muhammad Rafiful Hana (2311102227)</span>
    <span><i class="fas fa-location-dot"></i> Teknik Informatika • Telkom University</span>
    <span><i class="fas fa-tag"></i> Tugas Ramadan • THR Modal</span>
</div>
</div>
</div>

<div id="thrSpecialModal" class="modal-neuro">
    <div class="modal-neuro-content">
        <i class="fas fa-envelope-open-text"></i>
        <h2>THR <span style="color:#d45500;"></span></h2>
        <div class="modal-greeting">Selamat anda mendapatkan THR</div>
        <div style="font-size: 2rem; margin: 0.8rem 0;">📧🔒🔑</div>
        <div style="font-weight: bold; border-top: 2px dashed #000; padding-top: 12px; margin-top:
6px;">Muhammad Rafiful Hana • 2311102227<br>Teknik Informatika • Tel-U</div>
        <div style="margin: 6px 0 0; font-size:0.7rem;">Taqabbalallahu minna wa minkum</div>
        <button class="close-modal-neuro" id="closeModalNeuro">TUTUP MODAL</button>
    </div>
</div>

<script>
    $(document).ready(function() {
        const modal = $('#thrSpecialModal');
        const triggerBtn = $('#thrModalTrigger');
        const closeBtn = $('#closeModalNeuro');
        const toastArea = $('#toastNotification');

        function openNeuroModal() {
            modal.css('display', 'flex').hide().fadeIn(160);
            toastArea.html('<span style="background:#0a0a0a; color:#f48c06; padding:6px 16px;
border-left:5px solid #d45500; font-weight:bold; font-size:0.8rem;"><i class="fas fa-check-
circle"></i> THR claim berhasil • Modal brutal aktif</span>');
            setTimeout(function() {
                toastArea.fadeOut(700, function() {
                    $(this).html('').show();
                });
            }, 1700);
        }

        function closeNeuroModal() {
            modal.fadeOut(140);
        }

        triggerBtn.on('click', function(e) {
            e.preventDefault();
            openNeuroModal();
        });
    });

```

```


closeBtn.on('click', function() {
  closeNeuroModal();
});


$(window).on('click', function(event) {
  if ($(event.target).is(modal)) {
    closeNeuroModal();
  }
});

$(document).on('keydown', function(e) {
  if (e.key === 'Escape' && modal.is(':visible')) {
    closeNeuroModal();
  }
});
});
</script>
</body>
</html>

```

Screenshot:

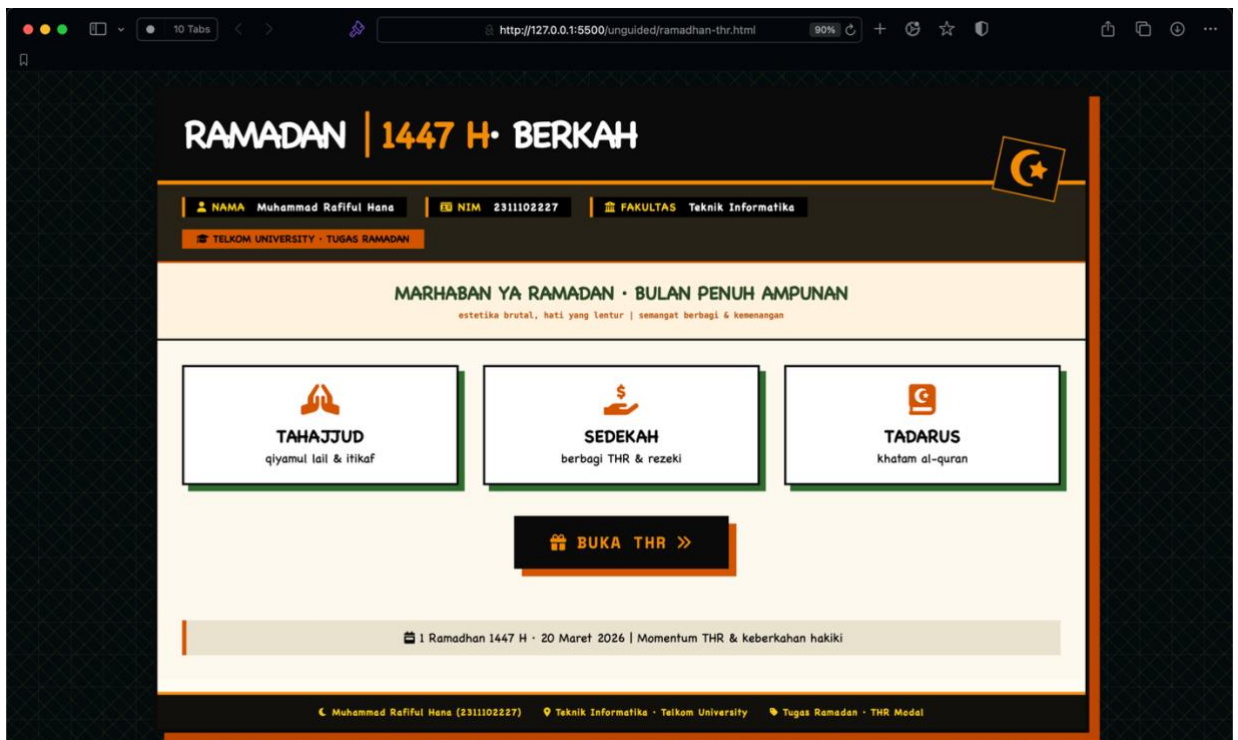

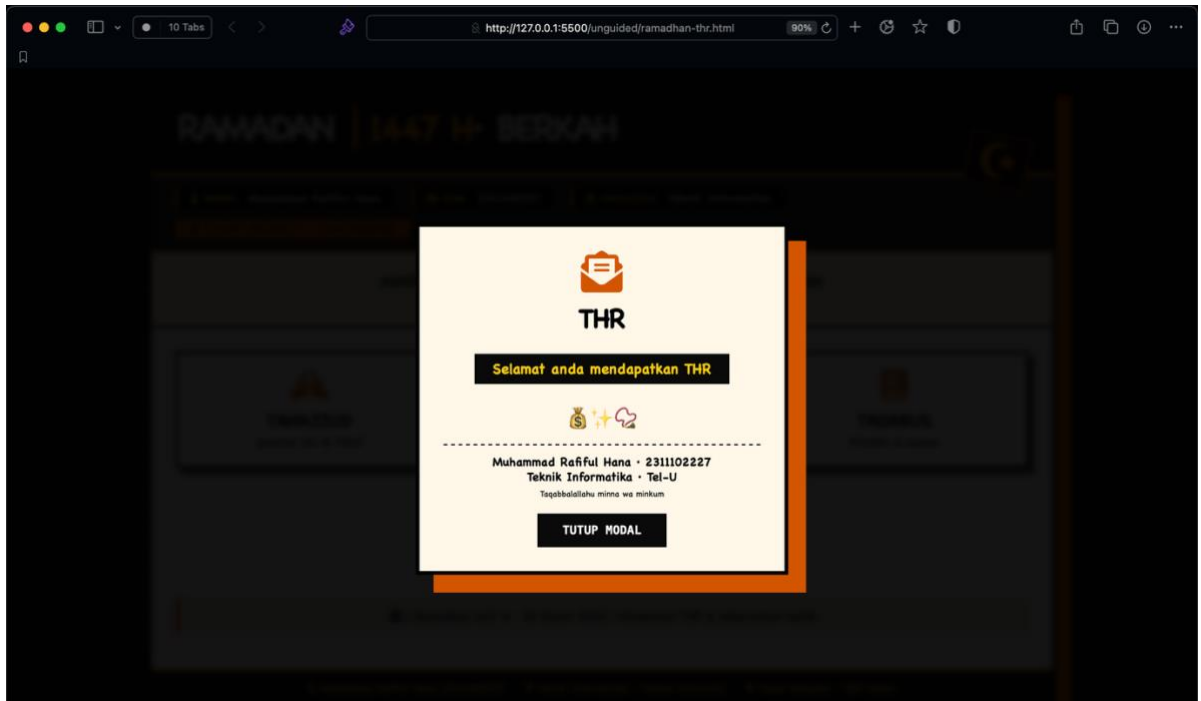

Penjelasan:

Tampilan website mengusung tema **neurobrutalism** yang kental dengan aksesoris tegas seperti garis tepi hitam (border 5px), bayangan kotak berwarna oranye menyala (#d45500) dengan offset besar, serta tipografi monospace yang keras dan maskulin. Palet warna didominasi oleh hitam, putih, krem, dan aksesoris oranye-api yang menciptakan kontras tinggi dan kesan eksperimental. Latar belakang halaman menggunakan pola grid berulang dan tekstur noise transparan untuk memperkuat estetika industri/raw. Identitas Anda (Muhammad Rafiful Hana, NIM 2311102227, Fakultas Teknik Informatika) ditampilkan secara eksplisit di area header dan footer, serta dalam modal THR sebagai bentuk otentikasi tugas.

Interaksi utama terletak pada tombol bertuliskan "BUKA THR" yang ketika diklik akan memicu modal (pop-up) berisi pesan "Selamat anda mendapatkan THR" menggunakan jQuery. Modal dirancang dengan gaya yang sama: border hitam tebal, bayangan tajam, dan tipografi berani. Terdapat pula efek transisi hover pada tombol dan kartu, serta notifikasi kecil sementara yang muncul setelah klik. Secara keseluruhan, halaman ini memadukan tema Ramadan (bulan sabit, ucapan Marhaban, nilai berbagi) dengan pendekatan desain anti-mainstream yang tidak biasa, sekaligus memenuhi elemen tugas interaktif tanpa kehilangan esensi identitas personal Anda.