

LAPORAN PRAKTIKUM

Algoritma Pemrograman

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY



Disusun oleh:

Muhammad Faizul Humam

2311102310

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

[Modul 6 Praktikum Pemrograman Web 2024](#)

LINK GITHUB

https://github.com/mfaittel/ABP_Web.git

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. GUIDED 1

Daasar Javascript

Source Code

```
//VARIABEL

var a; // a berisi undefined
var nama = "Budi"; // nama berisi string "Budi"
nama = "Anton"; // nama sekarang berisi string "Anton"
nama = 1; // nama sekarang berisi integer 1

//ARRAY

var data = ["a", "b", "c"];
// data.length mengembalikan 3
data.push("d"); // data menjadi ["a", "b", "c", "d"]
data.pop(); // data kembali menjadi ["a", "b", "c"]
```

Deskripsi

JavaScript menggunakan kata kunci var untuk menyimpan data secara dinamis, sehingga tipe datanya bisa berubah sewaktu-waktu. Struktur data untuk menyimpan banyak nilai sekaligus dalam kurung siku [], dilengkapi metode manipulasi seperti push() dan pop().

Struktur Kendali

Source Code

```
//IF-ELSE

var pendidikan = "S2";
if (pendidikan === "S1") {
    gelar = "Sarjana";
} else if (pendidikan === "S2") {
    gelar = "Master";
} else {
    gelar = "Tidak Diketahui";
}

//FOR

for (var i = 0; i < 5; i++) {
    // berulang sebanyak 5 kali
}
```

Deskripsi

Mengatur alur logika berdasarkan kondisi tertentu, sangat disarankan menggunakan operator === untuk perbandingan nilai dan tipe data yang akurat. Digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama secara berulang sesuai jumlah iterasi yang ditentukan.

Object dan Function

Source Code

```
//OBJEK

var mobil = {
  "warna-badan": "merah",
  "nomor-polisi": "BK1234AB"
};
// Akses property
console.log(mobil["warna-badan"]); // Hasil: merah

//FUNGSI

function tambah(a, b) {
  return a + b;
}
tambah(3, 5); // Mengembalikan 8
```

Deskripsi

Sekumpulan properti mutable (dapat berubah) yang dibungkus dengan kurung kurawal {} untuk merepresentasikan suatu objek. Unit kode untuk tujuan penggunaan kembali (code reuse) yang dapat dideklarasikan secara formal maupun sebagai ekspresi fungsi anonim (lambda).

Implementasi jQuery

Source Code

```
//CDN

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function() {
    document.write("Hello, World!");
  });
</script>

//HIDE/SHOW

$("#hide").click(function() {
  $("p").hide(); // Menyembunyikan tag <p>
});
$("#show").click(function() {
  $("p").show(); // Menampilkan tag <p>
});

//HIDE/SHOW

$("#button").click(function() {
  $("#div").animate({
    height: 'toggle'
  });
});
```

```
});
```

Deskripsi

Pustaka JavaScript yang memudahkan manipulasi elemen HTML (DOM) dan penanganan kejadian (event handling) hanya dalam beberapa baris kode.

Menyediakan fungsi bawaan yang praktis seperti `hide()`, `show()`, dan `animate()` untuk menciptakan elemen web yang interaktif.

LATIHAN KELAS – UNGUIDED

2. UNGUIDED 1

Source Code

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>2311102310_M. Faizul Humam</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap
.min.css" rel="stylesheet">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Amiri&family=Poppins:w
ght@300;400;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="modul6.css">
</head>
<body>

  <section class="hero-section">
    <div class="container">
      <h1 class="hero-title">Ramadan Kareem</h1>
      <p class="lead mb-5">Semoga keberkahan menyertai langkah
kita.</p>
      <button class="btn-thr" id="btnClaim">🎁 KLAIM THR
SEKARANG</button>
    </div>
  </section>

  <div class="modal fade" id="thrModal" tabindex="-1"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
      <div class="modal-content text-center p-5">
        <div class="modal-body">
          <div class="thr-icon">🎁</div>
          <h2 class="fw-bold mt-3">Mubarak!</h2>
          <h4 class="text-success">Selamat Anda Mendapatkan
THR!</h4>
          <button type="button" class="btn btn-dark mt-3"
data-bs-dismiss="modal">Alhamdulillah</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti
.browser.min.js"></script>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
  <script src="modul6.js"></script>
</body>
```

```
</html>
```

CSS

```
:root {
  --primary-gold: #FFD700;
  --dark-green: #064420;
}

body {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  background-color: var(--dark-green);
  color: #FDFAF6;
  margin: 0;
}

.hero-section {
  height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  text-align: center;
  background: radial-gradient(circle, #0a5c2d 0%, #064420 100%);
}

.hero-title {
  font-family: 'Amiri', serif;
  font-size: 4rem;
  color: var(--primary-gold);
}

.lantern {
  position: absolute;
  top: -10px;
  width: 50px;
  animation: swing 3s ease-in-out infinite alternate;
  transform-origin: top center;
}

@keyframes swing {
  from { transform: rotate(-10deg); }
  to { transform: rotate(10deg); }
}

.btn-thr {
  background-color: var(--primary-gold);
  color: var(--dark-green);
  font-weight: bold;
  padding: 15px 40px;
  border-radius: 50px;
  border: none;
  transition: 0.3s;
}

.btn-thr:hover {
  transform: scale(1.1);
  background-color: white;
}
```

```
.thr-icon { font-size: 5rem; animation: bounce 1s infinite; }

@keyframes bounce {
  0%, 100% { transform: translateY(0); }
  50% { transform: translateY(-15px); }
}
```

Javascript

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  const btn = document.getElementById('btnClaim');
  const thrModal = new
bootstrap.Modal(document.getElementById('thrModal'));

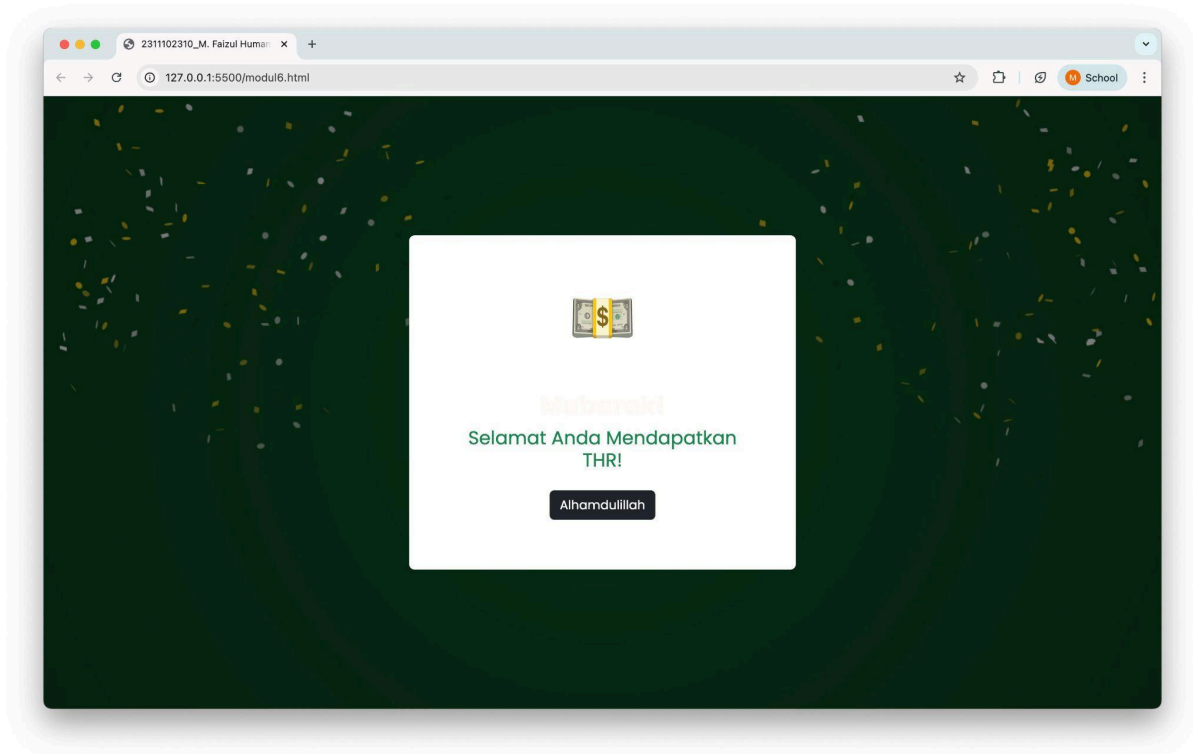
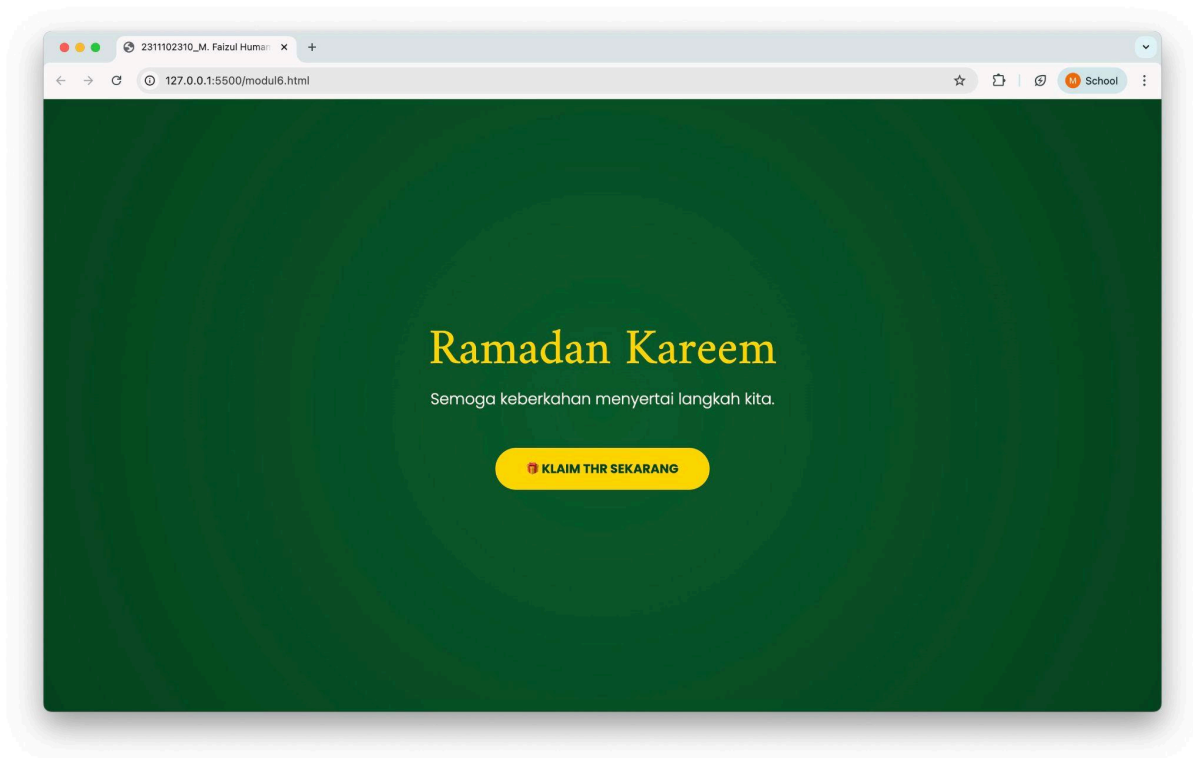
  btn.addEventListener('click', function() {
    // Tampilkan Modal
    thrModal.show();

    // Jalankan Confetti
    launchConfetti();
  });
});

function launchConfetti() {
  var end = Date.now() + (3 * 1000);
  var colors = ['#FFD700', 'ffffff', '#064420'];

  (function frame() {
    confetti({
      particleCount: 3,
      angle: 60,
      spread: 55,
      origin: { x: 0 },
      colors: colors
    });
    confetti({
      particleCount: 3,
      angle: 120,
      spread: 55,
      origin: { x: 1 },
      colors: colors
    });

    if (Date.now() < end) {
      requestAnimationFrame(frame);
    }
  })();
}
```

Deskripsi

Program ini menggunakan HTML sebagai kerangka halaman bertema Ramadhan yang interaktif dengan integrasi Bootstrap untuk struktur *hero section*. CSS berperan dalam visual melalui variabel warna emas dan hijau serta animasi *swing* dan *bounce*. Logika JavaScript berfungsi sebagai penggerak utama yang menangani *event click* untuk memunculkan modal THR sekaligus memicu efek perayaan.

