

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 5
BOOTSTRAP



Disusun oleh:

D'SHARLENDITA FEBIANDA AURELIA

2311102069

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DASAR TEORI

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk membuat tampilan website yang responsif dan modern dengan lebih cepat. Framework ini pertama kali dikembangkan oleh tim Twitter pada tahun 2011 dan banyak digunakan oleh pengembang web karena mudah digunakan serta memiliki dokumentasi yang lengkap.

Bootstrap adalah framework front-end open source yang menyediakan kumpulan kode CSS, JavaScript, serta berbagai komponen antarmuka siap pakai seperti tombol, formulir, navigasi, dan grid system. Dengan Bootstrap, tampilan website dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar sehingga tetap responsif pada perangkat mobile maupun desktop.

Beberapa fitur utama Bootstrap antara lain:

- Grid System untuk mengatur tata letak halaman menggunakan baris dan kolom.
- Komponen UI siap pakai seperti navbar, button, form, dan modal.
- Responsif sehingga tampilan dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar.

Bootstrap saat ini telah berkembang hingga Bootstrap 5, yang membawa peningkatan performa dan tidak lagi bergantung pada jQuery.

Pemasangan Bootstrap

Bootstrap dapat dipasang pada project website dengan dua cara, yaitu:

1. Mengunduh Bootstrap melalui website resmi <https://getbootstrap.com>, kemudian memanggil file CSS dan JavaScript pada halaman HTML.
2. Menggunakan Bootstrap CDN, yaitu memanggil file Bootstrap langsung dari internet tanpa perlu mengunduhnya.

Contoh pemanggilan Bootstrap menggunakan CDN:

```
<!-- Bootstrap CSS -->
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Bootstrap JavaScript -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Dengan Bootstrap, proses pembuatan tampilan website menjadi lebih mudah dan cepat karena banyak komponen yang sudah tersedia.

Sumber:

Modul Praktikum Pemrograman Web Modul 5: Bootstrap. Informatics Lab, Telkom University Purwokerto.

Bina Nusantara University. *Bootstrap*. <https://binus.ac.id/bekasi/2025/07/bootstrap/>

LATIHAN KELAS – GUIDED


1. Guided 1 – BOOTSTRAP CONTAINER

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Contoh Bootstrap Container</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstr
ap.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <h2 class="text-center">Contoh Bootstrap Container Punya
Dita</h2>
    <!-- Container dengan lebar tetap -->
    <div class="container bg-light p-3 mt-3">
      <h4>.container</h4>
      <p>
        Container ini memiliki lebar tetap dan akan
menyesuaikan ukuran layar pada breakpoint tertentu.
      </p>
    </div>

    <!-- Container dengan lebar penuh -->
    <div class="container-fluid bg-secondary text-white p-3 mt-
3">
      <h4>.container-fluid</h4>
      <p>
        Container ini memiliki lebar penuh yang mencakup
seluruh area layar.
      </p>
    </div>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap
.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

Screenshoot program

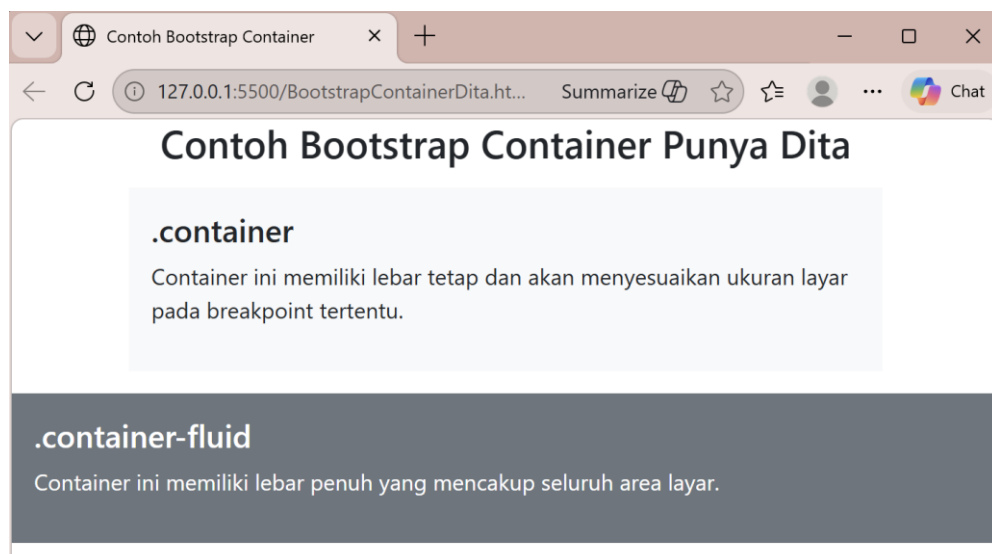

Deskripsi program

Program ini menampilkan penggunaan Bootstrap container untuk mengatur tata letak halaman. Class `.container` digunakan untuk membuat area konten dengan lebar tetap yang responsif, sedangkan `.container-fluid` digunakan untuk membuat area konten dengan lebar penuh yang mengikuti ukuran layar.

2. Guided 2 – BOOTSTRAP GRID

	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	<code>.col-</code>	<code>.col-sm-</code>	<code>.col-md-</code>	<code>.col-lg-</code>	<code>.col-xl-</code>
# per columns	12				
Nestable	Yes				
Column Ordering	Yes				

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Bootstrap Grid</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstr
ap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container mt-4">
    <h2 class="text-center">Contoh Bootstrap Grid System Punya
Dita</h2>
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-md-8 bg-light border p-2">
        .col-12 .col-md-8
      </div>

      <div class="col-6 col-md-4 bg-secondary text-white
border p-2">
        .col-6 .col-md-4
      </div>
    </div>

    <div class="row mt-2">
      <div class="col-6 col-md-4 bg-light border p-2">
        .col-6 .col-md-4
      </div>

      <div class="col-6 col-md-4 bg-secondary text-white
border p-2">
        .col-6 .col-md-4
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        <div class="col-6 col-md-4 bg-light border p-2">
            .col-6 .col-md-4
        </div>
    </div>


    <div class="row mt-2">
        <div class="col-6 bg-secondary text-white border p-2">
            .col-6
        </div>

        <div class="col-6 bg-light border p-2">
            .col-6
        </div>
    </div>

</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap
.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Screenshoot program

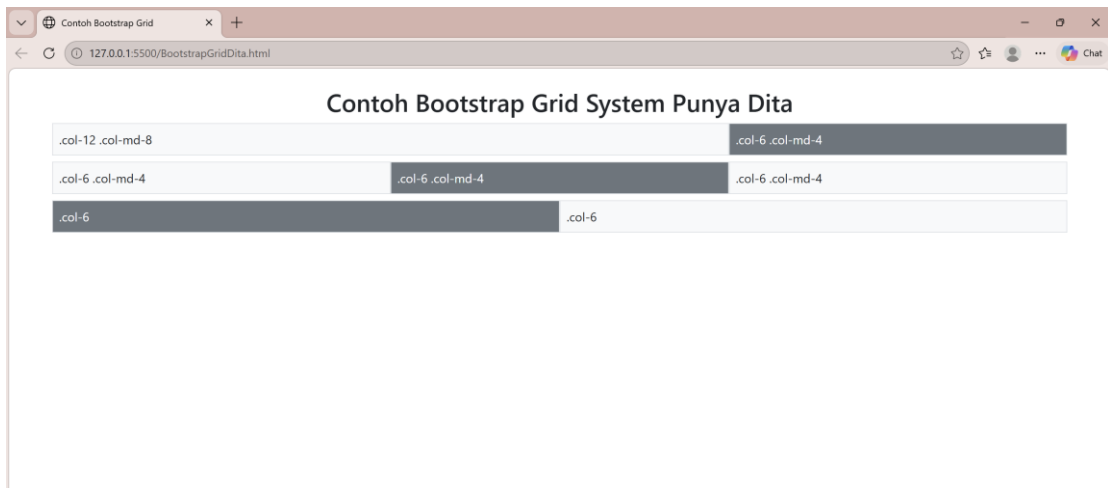

Deskripsi program

Kode tersebut merupakan contoh penggunaan Bootstrap Grid System untuk membuat layout halaman yang responsif. Setiap row berisi beberapa col yang membagi lebar layar menjadi beberapa bagian. Ukuran seperti col-12, col-6, dan col-md-4 mengatur lebar kolom pada ukuran layar berbeda, sehingga tampilan dapat menyesuaikan di perangkat kecil maupun besar.

3. Guided 3 – TEXT STYLE

Class	Keterangan
.text-left	Mengatur teks menjadi rata kiri dalam sebuah elemen.
.text-center	Mengatur teks menjadi rata tengah dalam sebuah elemen.

.text-right	Mengatur teks menjadi rata kanan dalam sebuah elemen.
.text-lowercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf kecil
.text-uppercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf besar
.text-capitalize	Menjadikan huruf pertama besar untuk setiap kata pada sebuah elemen.
.fw-bold	Mengatur ketebalan huruf menjadi bold
.fw-light	Mengatur ketebalan huruf menjadi light
.fw-normal	Mengatur ketebalan huruf menjadi normal
.fst-italic	Mengatur gaya teks menjadi miring
.h1 s.d .h6	Mengatur seluruh teks pada sebuah elemen sehingga memiliki tampilan selayaknya tag elemen H1 s.d H6 pada HTML.

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Bootstrap Text Utilities</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist
/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container mt-4">
    <h2 class="text-center">Contoh Bootstrap Text
Utilities Dita</h2>

    <p class="text-start">Teks ini rata kiri (text-
start)</p>
    <p class="text-center">Teks ini rata tengah (text-
center)</p>
    <p class="text-end">Teks ini rata kanan (text-
end)</p>

    <hr>

    <p class="text-lowercase">INI CONTOH TEXT
LOWERCASE</p>
    <p class="text-uppercase">ini contoh text
uppercase</p>
```

```
        <p class="text-capitalize">ini contoh text  
        capitalize bootstrap</p>
```

```
        <hr>
```

```
        <p class="fw-bold">Teks ini menggunakan fw-  
        bold</p>
```

```
        <p class="fw-light">Teks ini menggunakan fw-  
        light</p>
```

```
        <p class="fw-normal">Teks ini menggunakan fw-  
        normal</p>
```

```
        <hr>
```

```
        <p class="fst-italic">Teks ini menggunakan fst-  
        italic</p>
```

```
        <hr>
```

```
        <p class="h1">Contoh teks dengan class h1</p>
```

```
        <p class="h2">Contoh teks dengan class h2</p>
```

```
        <p class="h3">Contoh teks dengan class h3</p>
```

```
        <p class="h4">Contoh teks dengan class h4</p>
```

```
        <p class="h5">Contoh teks dengan class h5</p>
```

```
        <p class="h6">Contoh teks dengan class h6</p>
```


```
    </div>
```

```
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/  
js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Screenshot Program

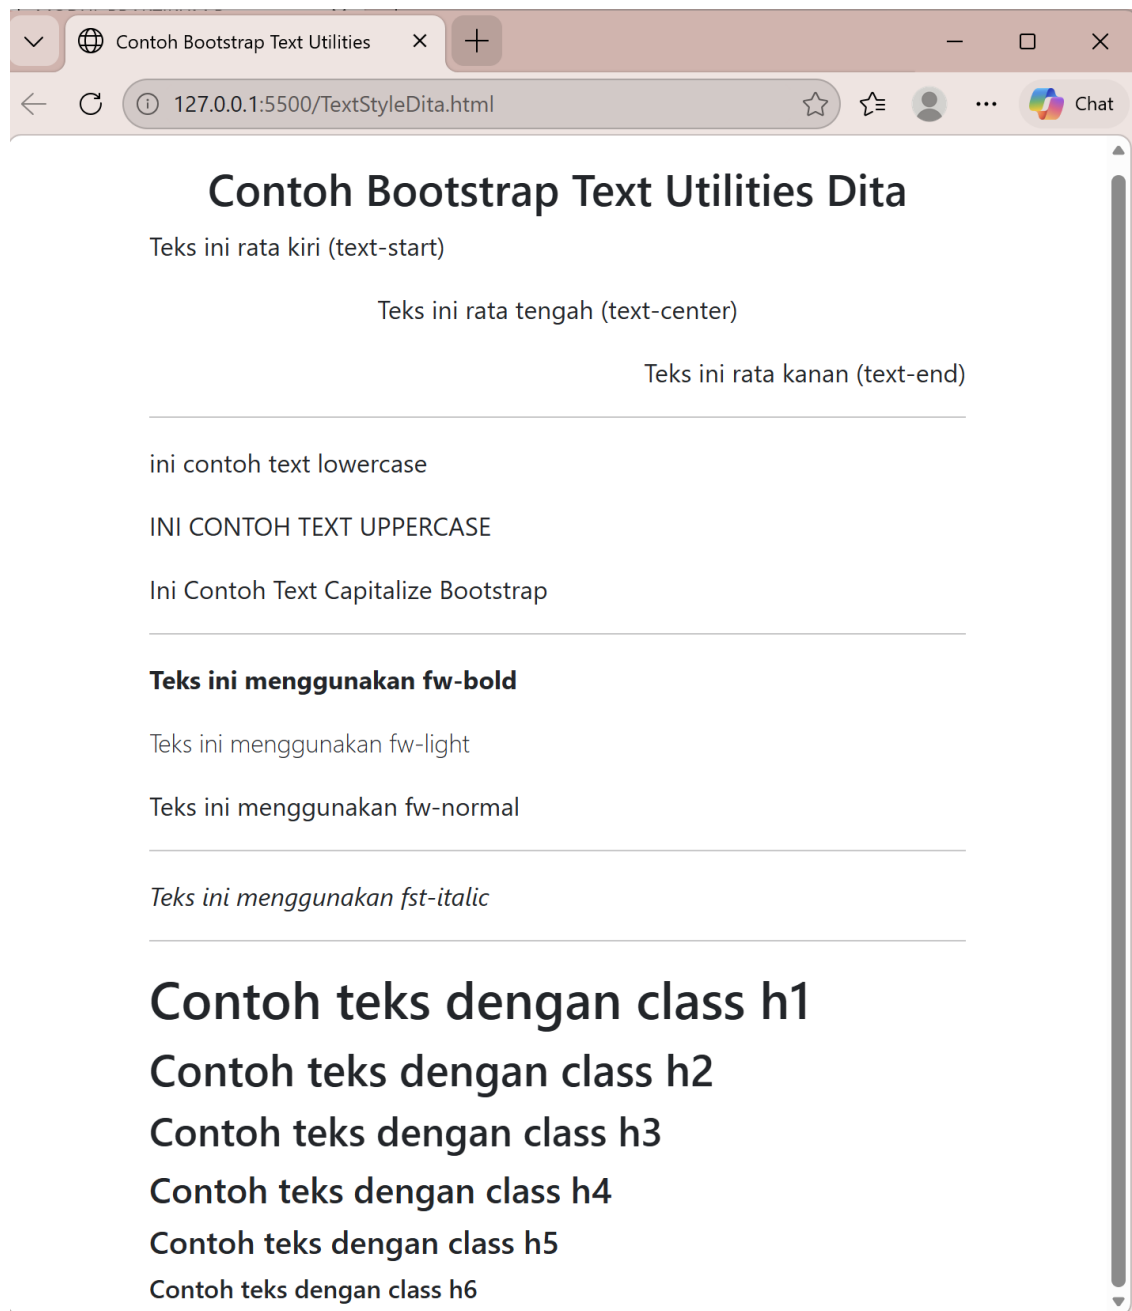

Deskripsi Program

Program HTML ini menampilkan contoh penggunaan Bootstrap Text Utilities untuk mengatur tampilan teks pada halaman web. Beberapa class digunakan untuk mengatur perataan teks, perubahan huruf, ketebalan dan gaya teks, serta ukuran teks seperti heading (h1–h6) sehingga teks dapat terlihat lebih rapi dan bervariasi.

4. Guided 4 – BOOTSTRAP TABLE, IMAGE & BUTTON

a. Bootstrap Table

Class	Keterangan
.table-dark	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
.thead-light	Membuat elemen pada tabel memiliki latar belakang cerah
.thead-dark	Membuat elemen pada tabel memiliki latar belakang gelap
.table-striped	Membuat elemen pada tabel memiliki latar belakang gelap
.table-bordered	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis
.table-hover	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati kursor.
.table-sm	Membuat tampilan tabel sederhana yang dengan ukuran padding yang minim

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Bootstrap Table</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container mt-4">
    <h2 class="text-center">Contoh Bootstrap
Table Dita</h2>
    <h4>Tabel Hover</h4>
    <table class="table table-hover">
      <thead>
        <tr>
          <th> </th>
          <th>Nama Lengkap</th>
          <th>Asal Kota</th>
          <th>Umur</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <th>1</th>
          <td>Dita</td>
          <td>Banjarmasin</td>
```

```

        <td>21 th</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>2</th>
        <td>Leonardo</td>
        <td>Kabanjahe</td>
        <td>20 th</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>3</th>
        <td>Naya</td>
        <td>Purwakarta</td>
        <td>19 th</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<h4>Tabel Striped</h4>
<table class="table table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th> </th>
            <th>Nama Lengkap</th>
            <th>Asal Kota</th>
            <th>Umur</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>Dita</td>
            <td>Banjarmasin</td>
            <td>21 th</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>Leonardo</td>
            <td>Kabanjahe</td>
            <td>20 th</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>Naya</td>
            <td>Purwakarta</td>
            <td>19 th</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<h4>Tabel Bordered</h4>
<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>

```

```

        <th></th>
        <th>Nama Lengkap</th>
        <th>Asal Kota</th>
        <th>Umur</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <th>1</th>
        <td>Dita</td>
        <td>Banjarmasin</td>
        <td>21 th</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>2</th>
        <td>Leonardo</td>
        <td>Kabanjahe</td>
        <td>20 th</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>3</th>
        <td>Naya</td>
        <td>Purwakarta</td>
        <td>19 th</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<h4>Tabel Dark</h4>
<table class="table table-dark">
    <thead>
        <tr>
            <th></th>
            <th>Nama Lengkap</th>
            <th>Asal Kota</th>
            <th>Umur</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>Dita</td>
            <td>Banjarmasin</td>
            <td>21 th</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>Leonardo</td>
            <td>Kabanjahe</td>
            <td>20 th</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>Naya</td>
            <td>Purwakarta</td>
            <td>19 th</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

        <th>3</th>
        <td>Naya</td>
        <td>Purwakarta</td>
        <td>19 th</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<h4>Tabel Small</h4>
<table class="table table-sm table-bordered">
    <thead class="table-light">
        <tr>
            <th></th>
            <th>Nama Lengkap</th>
            <th>Asal Kota</th>
            <th>Umur</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <th>1</th>
            <td>Dita</td>
            <td>Banjarmasin</td>
            <td>21 th</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>2</th>
            <td>Leonardo</td>
            <td>Kabanjahe</td>
            <td>20 th</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>3</th>
            <td>Naya</td>
            <td>Purwakarta</td>
            <td>19 th</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Screenshot Program

Contoh Bootstrap Table

127.0.0.1:5500/BootstrapTableDita.html

Chat

Contoh Bootstrap Table Dita

Tabel Hover

	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Dita	Banjarmasin	21 th
2	Leonardo	Kabangahe	20 th
3	Naya	Purwakarta	19 th

Tabel Striped

	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Dita	Banjarmasin	21 th
2	Leonardo	Kabangahe	20 th
3	Naya	Purwakarta	19 th

Tabel Bordered

	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Dita	Banjarmasin	21 th
2	Leonardo	Kabangahe	20 th
3	Naya	Purwakarta	19 th

Tabel Dark

	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Dita	Banjarmasin	21 th
2	Leonardo	Kabangahe	20 th
3	Naya	Purwakarta	19 th

Tabel Small

	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Dita	Banjarmasin	21 th
2	Leonardo	Kabangahe	20 th
3	Naya	Purwakarta	19 th

Deskripsi Program

Halaman web ini menampilkan beberapa contoh tabel yang dibuat dengan Bootstrap. Tabel yang ditampilkan memiliki berbagai gaya seperti hover, striped, bordered, dark, dan small untuk menunjukkan perbedaan tampilan. Data pada tabel berisi nama lengkap, asal kota, dan umur, sedangkan class Bootstrap digunakan untuk membuat tampilan tabel menjadi lebih rapi dan menarik.

b. Bootstrap Image

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Thumbnail & Fluid Image</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/di
st/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>


<div class="container mt-4">
  <h2 class="text-center mb-4">Thumbnail & Fluid
Image Dita</h2>

  <div class="row">
    <div class="col-md-6 text-center">
      <h4>Gambar Thumbnail</h4>
      
    </div>

    <div class="col-md-6 text-center">
      <h4>Gambar Responsive / Fluid</h4>
      
    </div>
  </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dis
t/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Screenshot Program

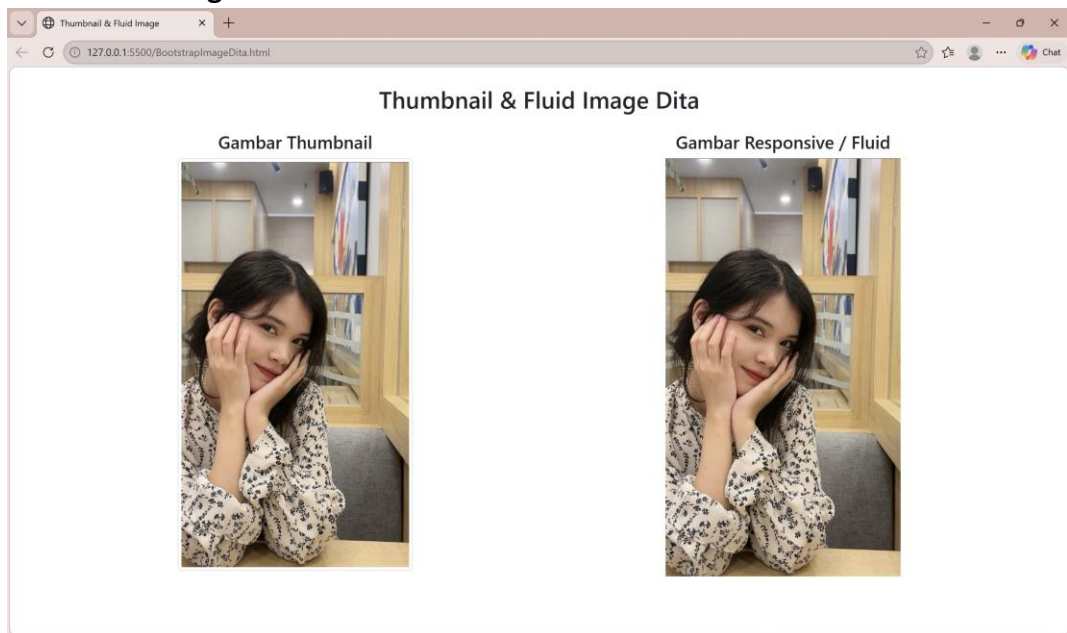

Deskripsi Program

Tampilan tersebut menunjukkan penggunaan gambar Thumbnail dan Fluid pada Bootstrap. Dua gambar ditampilkan berdampingan menggunakan grid Bootstrap. Gambar pertama menggunakan class `img-thumbnail` sehingga memiliki bingkai seperti foto, sedangkan gambar kedua menggunakan `img-fluid` agar ukuran gambar menyesuaikan dengan layar dan tetap responsif.

c. Bootstrap Button

Class	Keterangan
<code>.btn-primary</code>	Membuat tampilan button dengan desain utama
<code>.btn-secondary</code>	Membuat tampilan button dengan ukuran medium (standar) dan desain "secondary"
<code>.btn-danger</code>	Membuat tampilan button dengan desain berwarna merah
<code>.btn-success</code>	Membuat tampilan button dengan desain berwarna hijau
<code>.btn-warning</code>	Membuat tampilan button dengan desain berwarna kuning
<code>.btn-info</code>	Membuat tampilan button dengan desain sebuah informasi
<code>.btn-link</code>	Membuat tampilan button dengan desain sebuah hyperlink
<code>.btn-sm</code>	Membuat tampilan button berukuran small

.btn-lg	Membuat tampilan button berukuran besar
---------	---


Source Code

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
  <title>Contoh Bootstrap Button</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/di
st/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container mt-4">
    <h4>Button Styles Dita</h4>
    <button type="button" class="btn btn-
secondary me-2">Secondary</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary
btn-lg me-2">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-success
w-100 mt-2">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-info
btn-sm me-2 mt-2">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning
me-2 mt-2">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger
me-2 mt-2">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-link mt-
2">Link</button>
  </div>
  <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dis
t/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```


Screenshot Program

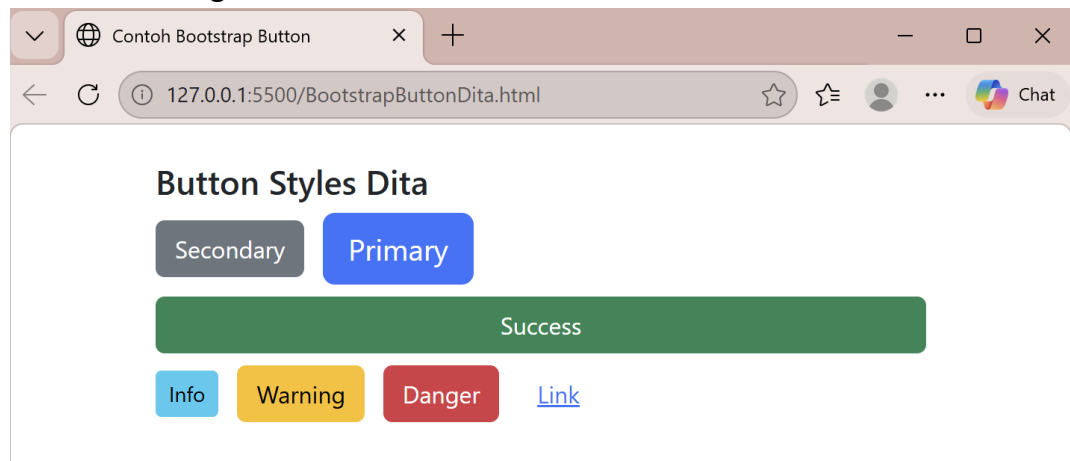

Deskripsi Program

Kode ini menampilkan beberapa tombol Bootstrap dengan warna dan ukuran berbeda menggunakan class seperti `btn-primary`, `btn-secondary`, `btn-success`, `btn-info`, `btn-warning`, `btn-danger`, dan `btn-link`. Class tambahan seperti `btn-lg`, `btn-sm`, dan `w-100` digunakan untuk mengatur ukuran serta lebar tombol.

Tag meta berfungsi untuk mengatur jenis karakter (charset) agar teks terbaca dengan benar dan viewport agar halaman dapat menyesuaikan ukuran layar sehingga bersifat responsif.

5. Guided 5 – BOOTSTRAP FORM

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
    <title>Contoh Bootstrap Form</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <div class="container mt-4">
      <h3>Horizontal Form Dita</h3>
      <form action="/action_page.php">
        <div class="row mb-3">
          <label for="uname" class="col-sm-2
col-form-label">Username:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input type="text" class="form-
control" id="uname" placeholder="Enter username"
name="uname">
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

        </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
        <label for="pwd" class="col-sm-2
col-form-label">Password:</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input type="password"
class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter
password" name="pwd">
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
            <button type="submit" class="btn
btn-success">Submit</button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/j
s/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Screenshot Program

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Contoh Bootstrap Form'. The address bar displays '127.0.0.1:5500/BootstrapFormDita.html'. The page content features a form titled 'Horizontal Form Dita'. The form consists of two input fields: 'Username' with the placeholder text 'Enter username' and 'Password' with the placeholder text 'Enter password'. Below these fields is a green button labeled 'Submit'.

Deskripsi Program

Form ini menampilkan horizontal form menggunakan Bootstrap yang terdiri dari input username dan password serta tombol submit. Class seperti row, col-sm-2, dan col-sm-10 digunakan untuk mengatur posisi label dan input agar sejajar. Tag meta berfungsi untuk mengatur encoding karakter (charset) serta membuat tampilan responsif pada berbagai ukuran layar (viewport).

Link Repository GitHub:

https://github.com/Dsharlendita/PraktikumABP_Modul5BOOTSTRAP_2311102069_DSHARLENDITAFEBIANDAAURELIA